



UTOMHUSBELYSNING

HÖJDPUNKTER UR SORTIMENTET MED LED-ARMATURER

SEPTEMBER 2021



LEDVANCE.SE



LEDVANCE

LEDVANCE: MER AVANCERAT LJUS

VÄCKER DÅLIG BELYSNING VILDDJURET I DIG? DÅ HAR VI EN LÖSNING.

Med över 100 års erfarenhet av allmänbelysning kombinerar LEDVANCE traditionell ljus teknik med banbrytande belysningsinnovationer för nästan alla applikationsområden. Förutom vår unika expertis lutar vi oss mot långsiktiga kundrelationer och ett starkt globalt försäljningsnätverk.

Som tekniktrendexperter visar vi vägen när det gäller att möta de snabbt föränderliga kraven på högkvalitativt och långvarigt ljus. Vi är en stark partner i mer än 140 länder.

Oavsett om det gäller armaturer, ljuskällor, vårt LED Strip System eller toppmoderna ljusstyrningslösningar, är våra specialister alltid fokuserade på våra kunders specifika behov. Vi bidrar på ett avgörande sätt till att öka din konkurrenskraft med tekniska innovationer och användarvänliga, intelligenta belysningslösningar som överensstämmer med EU:s regelverk.

Så med LEDVANCE är du alltid förberedd för framtiden. Vårt nuvarande armatursortiment uppfyller alla krav i EU:s nya ekodesign- och energimärkningsförfordningar. Och allt vi gör är inriktat på våra kunders önskemål. Ta professionell utomhusbelysning, till exempel. Våra nya strålkastare och gatubelysningsarmaturer sätter nya standarder när det gäller kvalitet, funktionalitet och enkel installation.

Vi fokuserar alltid på nyttan för dig som belysningsproffs. Därför gör vi allt vi kan för att göra våra produkter och system särskilt enkla att planera, installera och kombinera.

Baserat på dessa principer kommer vi att fortsätta att utveckla sofistikerade produkter och ge dig optimalt stöd i din strävan efter den perfekta belysningen.



INNEHÅLL

Använd tillbaka-knappen på
följande sidor för att komma
tillbaka till innehållssidan



UTOMHUSBELYSNING: PRODUKTHÖJDPUNKTER FÖR FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT FRAMTIDSSÄKRAD MED LEDVANCE-ARMATURER (SLR/ELR)

04
06

STRÅLKASTARE

08

FLOODLIGHT 10 W–50 W	10
FLOODLIGHT 65 W–200 W	12
FLOODLIGHT SENSOR	14
FLOODLIGHT PHOTOCELL	16
FLOODLIGHT COMPACT	18
FLOODLIGHT MAX	22
FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY	25
FLOODLIGHT PERFORMANCE	26
FLOODLIGHT AREA	30



APPLIKATIONSOMRÅDEN: Byggnadsfasader | Allmänna områden
Industri | Belysning av stora områden | Idrottsanläggningar
Byggarbetsplatser | Parkeringar | Tunnlar

VÄG- OCH STADSARMATURER

32

STREETLIGHT FLEX SMALL	34
STREETLIGHT FLEX MEDIUM	36
STREETLIGHT FLEX LARGE	38
STREETLIGHT FLEX TILLBEHÖR	40

APPLIKATIONSOMRÅDEN: M-, C- och P-klassade vägar enligt EN 13201
Parkeringar | Allmänna områden | Industri



MER INFORMATION OM LEDVANCE OCH FÖRKORTNINGAR

42

Notera det följande för att navigera i
denna broschyr och för att lära dig mer:

Gå tillbaka till innehållssidan



Klicka här för mer information



Alla värden för IP- och IK-skyddsklasser
gäller bara för armaturer (ej tillbehör).

PRODUKTHÖJDUNKTER FÖR F

UTOMHUSBELYSNING SOM MÖTER HÖGSTA KRAV

Belysning för gator, parkeringsplatser, idrottsanläggningar och andra stora utomhusområden måste uppfylla de högsta kraven när det gäller säkerhet, funktionalitet, visuell komfort och robusthet. Med vår modulära, kraftfulla **FLOODLIGHT MAX** och den nya moderna och hållbara **STREETLIGHT FLEX** erbjuder vi nu helt nya alternativ för utomhusbelysning som är pålitliga, kraftfulla, extremt effektiva och enkla att installera. Men det är inte allt: för att möta alla dina krav har vårt utomhussortiment också utökats med **FLOODLIGHT COMPACT**, en avskalad version som ger bra, säker och långvarig utomhusbelysning.

Detta breda sortiment och de mångsidiga monteringsalternativen möjliggör många olika applikationer.

SERVICE OCH STÖD FÖR BÄTTRE LJUS

Som din starka partner stöder vi dessa imponerande produkter med lika imponerande service. Våra tjänster är skraddarsydda för professionella användares behov. Till exempel innebär vårt globala leverantörs- och försäljningsnätverk att vi alltid finns vid din sida var du än befinner dig. Och du kan lita på oss genom alla dina belysningsprojekt-från första samråd till teknisk support efter försäljning. Det är också bra att veta att alla LEDVANCE-armaturer och förpackningar på ett tillförlitligt sätt uppfyller kraven i de nya EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning av ljuskällor (**SLR/ELR**).

Så du är bäst förberedd på vårt gemensamma uppdrag att överträffa kundernas krav med bättre ljus.



FÖRDELAR FÖR LEDVANCE KUNDER:



Globalt nätverk



Brett produktsortiment från en leverantör



Utmärkt service


FULL SERVICE FÖR ATT DITT PROJEKT SKA BLI EN SUCCÉ

Förutom förstklassiga produkter och kompetent kundservice (e-post: kundservice@ledvance.com), stöder vi dig på många andra sätt under dina belysningsprojekt. Gå till www.ledvance.se och upptäck värdefulla servicekoncept som Fast Light Calculation, vår eLearning-plattform eller DIALux-/RELUX-ljusplaneringsprogramvara.

FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT

PERFEKTA BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR UTMOMHUSAPPLIKATIONER

GATUBELYSNING & PARKERINGAR

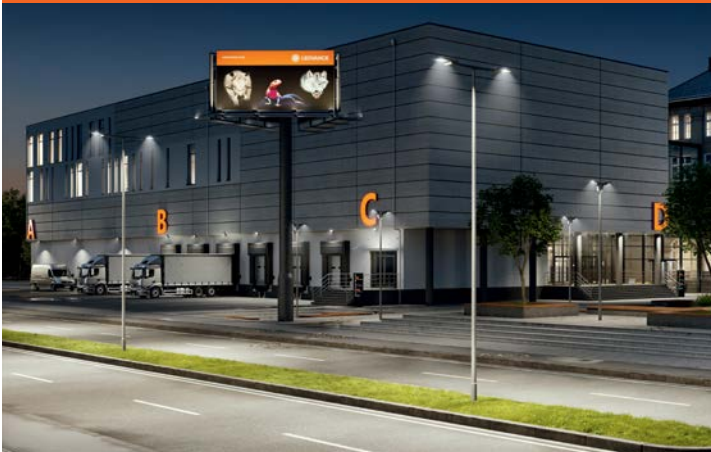

PERFORMANCE CLASS



STREETLIGHT FLEX SMALL/MEDIUM/LARGE:

Professionella armaturer för väg- och stadsbelysning, som erbjuder allt som förväntas av en högkvalitativ utomhusarmatur: robusthet, lång livslängd, komponentkvalitet och mycket hög effektivitet.

IDROTTSPLATSER & BELYSNING AV STORA OMRÅDEN



PERFORMANCE CLASS



FLOODLIGHT MAX 2/3/4 MODULER:

Det första modulära strålkastarsortimentet från LEDVANCE för belysning av stora områden och idrottsplatser som möjliggör ett flexibelt byte av traditionell högeffektsbelysning.

OMRÅDESBELYSNING



VALUE CLASS



FLOODLIGHT COMPACT VALUE LOW/MID/SENSOR:

Komplett sortiment av Floodlight VALUE, som erbjuder viktiga funktioner till ett enastående förhållande mellan pris och prestanda.


SLR/ELR: REDO FÖR KLIMATVÄNLIGT LJUS

DE NYA EU-EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSFÖRORDNINGARNA

EU har tagit nästa stora steg mot effektiv, klimatvänlig belysning och det finns några grundläggande förändringar som kommer ske på belysningsmarknaden 2021.

Dessa förändringar grundar sig i den nya EU 2019/2020 ekodesignförordningen (SLR) och den nya EU 2019/2015 energimärkningsförordningen (ELR), som har gällt sedan i slutet av 2019. De genomförs nu i etapper. Syftet är att skydda miljön, öka konsumentskyddet och förbättra produkternas hållbarhet.

Bland annat skiljer regelverket inte längre mellan moduler, lampor och armaturer. Istället hänvisas det bara till ljuskällor.

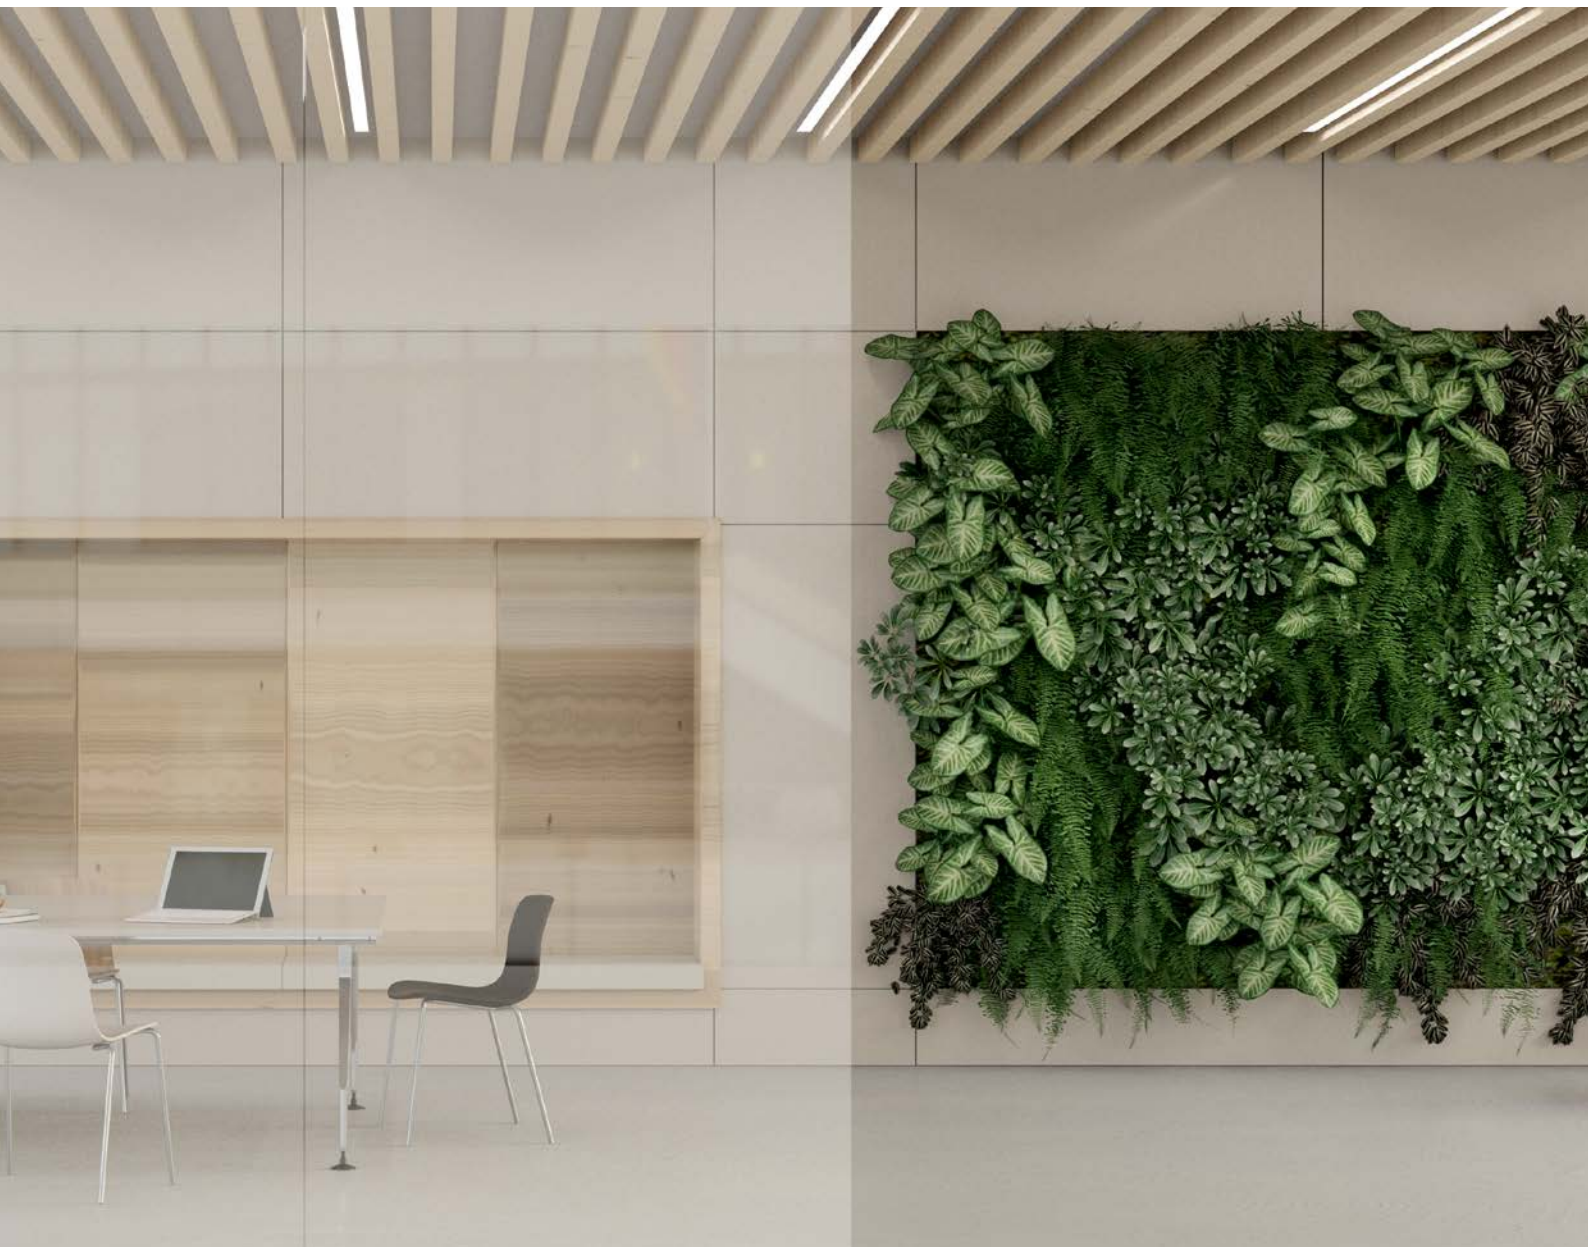

VÄNLIGT LJUS


NYTT: LJUSKÄLLOR I STÄLLET FÖR LAMPOR OCH ARMATURER

Förutom att främja energieffektivitet syftar regelverket till att spara resurser och stärka den cirkulära ekonomin. Lampor, LED-moduler och armaturer har därför omdefinierats och omklassificerats. EU skiljer nu mellan "ljuskällor", "separat drivdon" och "innehållande produkter".

Armaturer från LEDVANCE klassificeras i allmänhet som innehållande produkter och har inte behövt ha en energimärkning sedan den 25 december 2019.

LJUSKÄLLOR

"Ljuskällor" är elektriskt drivna produkter som avger ljus och uppfyller vissa tekniska kriterier, oavsett om det är lampor, LED-moduler eller armaturer med helt integrerade komponenter. De måste alla uppfylla kraven i SLR- och ELR-förordningarna.

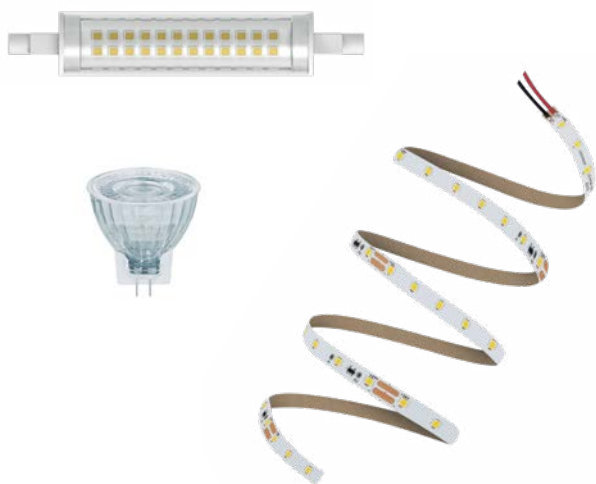

INNEHÅLLANDE PRODUKTER

"Innehållande produkter" inkluderar armaturer och annan utrustning som innehåller ljuskällor som kan tas bort med vanliga verktyg utan permanenta skador. Innehållande produkter är undantagna från SLR/ELR-förordningarna och behöver därför inte ha en energimärkning.



MÖT KRAVEN – OCH ÖVERTRÄFFA DEM

En mycket stor andel av LEDVANCE-produkterna uppfyller redan kraven i den nya ekodesignförordningen. Vi kommer naturligtvis alltid att se till att vi uteslutande förser dig med produkter som överensstämmer med förordningen.

Vi har också åtagit oss att inte bara uppfylla kraven utan att överträffa dem, även under de nya ramvillkoren.

DU STÄLLER FRÅGORNA – VI HAR SVAREN

Behöver du mer information om våra produkter eller ekodesign- eller energimärkningsförordningen? Våra experter ger dig gärna råd. Du kan nå vårt tekniska team på: kundservice@ledvance.com eller per telefon på +46 8 707 44 00

Ytterligare information från LEDVANCE om SLR & ELR-förordningarna finns på ledvance.se/slr-elr

STRÅLKASTARE

RÄTT LJUS FÖR MÅNGA BELYSNINGSPROJEKT
I UTOMHUSOMRÅDEN OCH PÅ IDROTTSPLATSER

ALLMÄN UTOMHUSBELYSNING



FLOODLIGHT: KRAFTFULLA ALLROUNDERS



Brett sortiment av strålkastare för mycket effektiv belysning med lång livslängd för ett brett spektrum av applikationer.

PERFOR-
MANCE
CLASS

Sida 10



FLOODLIGHT SENSOR OCH PHOTOCELL SENSOR: INTELLIGENT OCH EFFEKTIV




IP65-armaturer med programmerbar och justerbar dagsljus- och rörelsesensor. Samt produkter med mycket skyddade photocell-dagsljussensor.

PERFOR-
MANCE
CLASS

Sida 14

Ljuddistribution
SYM 100



Symmetrisk ljuddistribution
100° × 100°
Allmän utomhusbelysning,
fasader



FLOODLIGHT COMPACT: MÅNGSIDIG

Armaturer med alla viktiga funktioner för säker och bekymmerfri utomhusbelysning.

VALUE
CLASS

Sida 18



FLOODLIGHT COMPACT SENSOR: FUNKTIONELL

Armaturer för optimal utomhusbelysning utrustade med dagsljus- och rörelsesensor.

VALUE
CLASS

Sida 20



BELYSNING AV OMRÅDEN OCH IDROTTSPLATSER



FLOODLIGHT MAX: HÖGSTA LJUSFLÖDE




Extremt robust men ändå mycket effektiv modulär strålkastare med fyra spridningar och upp till 164 000 lumen. Lämplig för ersättning av urladdningsarmaturer på upp till 2 kW.


PERFORMANCE CLASS

Sida 22

Ljusdistribution SYM 10°




Symmetrisk 10°
Belysning av mindre områden med mycket höga krav på ljusnivå




2500 lx $U_0 > 0.7$

Ljusdistribution SYM 30°




Symmetrisk 30°
Belysning av idrottsplatser och applikationer som kräver höga ljusnivåer




300 lx $U_0 > 0.7$

Ljusdistribution SYM 60°




Symmetrisk 60°
Belysning av idrottsområden och applikationer med höga eller medelstora ljusnivåer




120 lx $U_0 > 0.7$


Ljusdistribution ASYM 50° x 110°



Asymmetrisk bred spridning 50° x 110°
Belysning av områden, parkeringsplatser och idrottsplatser



20 lx $U_0 > 0.25$



Typiska applikationsresultat. Gråa prickerna visar stolpens position.



FLOODLIGHT PERFORMANCE: KRAFTFULL OCH EXAKT




Mycket robusta och effektiva strålkastare med upp till 140 lm/W. Finns i fyra ljusfördelningar och från 6 300 till 40 800 lumen, perfekt för att ersätta konventionella armaturer eller vid nya installationer.


PERFORMANCE CLASS

Sida 26

Ljusdistribution ASYM 55° x 110°




Asymmetrisk bred spridning 55° x 110°
Belysning av stora områden, parkeringsplatser, idrottsplatser och fasader




20 lx $U_0 > 0.25$

Ljusdistribution ASYM 45° x 140°




Asymmetrisk extrabred spridning 45° x 140°
Belysning av stora områden, parkeringsplatser och (industriella) vägar




20 lx $U_0 > 0.25$

Ljusdistribution SYM R30°




Rotationssymmetrisk 30°
Belysning av idrottsplatser, stora områden och parkeringsplatser




200 lx $U_0 > 0.5$


Ljusdistribution SYM 60°



NY: SYMMETRISK 60°
Belysning av idrottsplatser och applikationer med hög eller medium ljusnivå



100 lx $U_0 > 0.5$



Typiska applikationsresultat. Gråa prickerna visar stolpens position.



FLOODLIGHT AREA: UNIVERSELLT LJUS


VALUE CLASS

Sida 30




Mycket effektiv och flexibel strålkastare för universell områdesbelysning.

Ljusdistribution ASYM 48° x 92°




Asymmetrisk spridning 48° x 92°
Belysning av mindre områden och mindre idrottsplatser



20 lx $U_0 > 0.25$

Typiska applikationsresultat. Gråa prickerna visar stolpens position.



FLOODLIGHT 10W – 50W

Strålkastare med reflektorbaserad, symmetrisk ljusfördelning upp till 120 lm/W



PRODUKTEGENSKAPER

- Svart eller vitt armaturhus i aluminium med diffusor i härdat glas
- Symmetrisk spridningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbygel med 30° vinkel och brett rotationsområde
- Anslutning med 1 m kabel
- Överspänningsskydd: upp till 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)


PRODUKTFÖRDELAR

- Mycket homogent ljus tack vare diffust täcklock i härdat glas
- Energibesparingar på upp till 90 % (jämfört med traditionella strålkastare med halogenlampor)
- Inget uppljus (ULOR 0%) vid 0° tilt
- Slagtålighet: IK07
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Ersättning för strålkastarmaturer med halogenlampor
- Utomhusbruk (IP65)
- Offentliga områden
- Byggnadsfasader
- Byggarbetsplatser

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

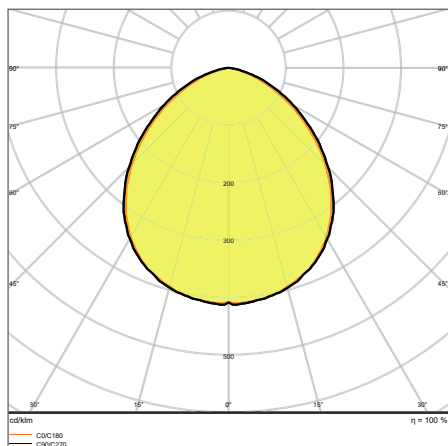

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT

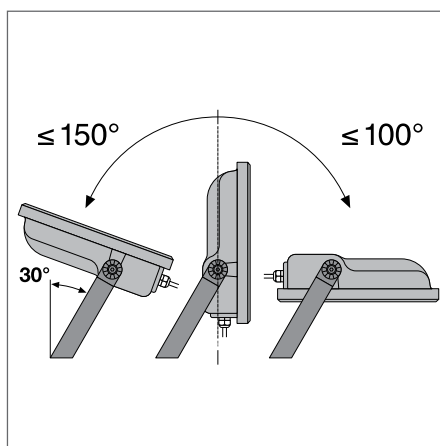

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766583	4058075420847	80W HAL	10	1100	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	■	7766584	4058075420861	80W HAL	10	1100	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766585	4058075420885	80W HAL	10	1200	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	■	7766586	4058075420908	80W HAL	10	1200	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766587	4058075420922	80W HAL	10	1200	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	■	7766588	4058075420946	80W HAL	10	1200	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766589	4058075420960	160W HAL	20	2200	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	■	7766590	4058075420991	160W HAL	20	2200	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766591	4058075421011	160W HAL	20	2400	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	■	7766592	4058075421035	160W HAL	20	2400	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766593	4058075421059	160W HAL	20	2400	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	■	7766594	4058075421073	160W HAL	20	2400	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766595	4058075421097	250W HAL	30	3300	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	■	7766596	4058075421110	250W HAL	30	3300	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766597	4058075421134	250W HAL	30	3600	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	■	7766598	4058075421165	250W HAL	30	3600	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766599	4058075421189	250W HAL	30	3600	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	■	7766600	4058075421202	250W HAL	30	3600	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766601	4058075421226	400W HAL	50	5500	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	■	7766602	4058075421240	400W HAL	50	5500	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766603	4058075421264	400W HAL	50	6000	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	■	7766604	4058075421288	400W HAL	50	6000	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766605	4058075421301	400W HAL	50	6000	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	■	7766606	4058075421325	400W HAL	50	6000	120	6500	70 000	55 000

Produktnamn						
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	400	1 000	122 × 131 × 36
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	520	1 000	144 × 156 × 42
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	700	1 000	177 × 186 × 42
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	100 × 100	≥80	IK07	1 000	1 000	206 × 218 × 46

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT 65 W – 200 W

Strålkastare med reflektorbaserad, symmetrisk ljusfördelning, upp till 125 lm/W



PRODUKTEGENSKAPER

- Armaturhus i aluminium med diffusor i härdat glas
- Symmetrisk spridningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbygel med 30° vinkel och brett rotationsområde
- Integrerad luftning för att förhindra kondensering inuti armaturen
- Överspänningsskydd: upp till 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)


PRODUKTFÖRDELAR

- Mycket homogent ljus tack vare diffust täcklock i härdat glas
- Energibesparingar på upp till 90 % (jämfört med traditionella strålkastare med halogenlampor)
- Inget uppljus (ULOR 0%) vid 0° tilt
- Slagtålighet: IK07
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Ersättning för strålkastarmaturer med halogenlampor
- Utomhusbruk (IP65)
- Offentliga områden
- Byggnadsfasader
- Byggarbetsplatser

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

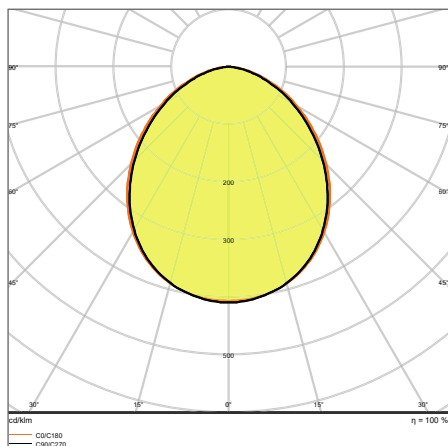

FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK

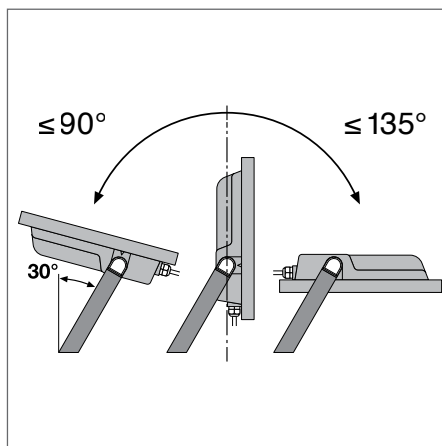

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ERL SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766607	4058075422445	500 W HAL	65	7 150	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766608	4058075422469	500 W HAL	65	8 000	123	4000	70 000	55 000
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766609	4058075422483	500 W HAL	65	8 000	123	6500	70 000	55 000
FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766610	4058075422506	750 W HAL	80	8 800	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766611	4058075422520	750 W HAL	80	10 000	125	4000	70 000	55 000
FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766612	4058075422544	750 W HAL	80	10 000	125	6500	70 000	55 000
FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766613	4058075423695	1 000 W HAL	125	13 750	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766614	4058075423701	1 000 W HAL	125	15 000	120	4000	70 000	55 000
FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766615	4058075423718	1 000 W HAL	125	15 000	120	6500	70 000	55 000
FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766616	4058075423725	1 500 W HAL	165	18 150	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766617	4058075423732	1 500 W HAL	165	20 000	121	4000	70 000	55 000
FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766618	4058075423749	1 500 W HAL	165	20 000	121	6500	70 000	55 000
FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	■	7766619	4058075423756	2 000 W HAL	200	22 000	110	3000	70 000	55 000
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	■	7766620	4058075423763	2 000 W HAL	200	25 000	125	4000	70 000	55 000
FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	■	7766621	4058075423770	2 000 W HAL	200	25 000	125	6500	70 000	55 000

Produktnamn							L × B × H [mm] Ø × H [mm]
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 × 237 × 49
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 × 237 × 49
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 × 237 × 49
FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 × 250 × 55
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 × 250 × 55
FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 × 250 × 55
FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 × 290 × 59
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 × 290 × 59
FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 × 290 × 59
FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 × 322 × 60
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 × 322 × 60
FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 × 322 × 60
FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 × 354 × 62
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 × 354 × 62
FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 × 354 × 62

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT SENSOR

Strålkastare med flexibel rörelse- och dagsljussensor



PRODUKTEGENSKAPER

- Svart eller vitt armaturhus i aluminium med diffusor i härdat glas
- Symmetrisk spridningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbygel med 30° vinkel och brett rotationsområde
- PIR rörelse- och dagsljussensor
- Anslutning med 1 m kabel


PRODUKTFÖRDELAR

- Optimal belysning tack vare flexibel och programmerbar sensor
- Enkel konfiguration av räckvidd, dagsljus- och rörelsedetektering; sensorn kan också avaktiveras
- Alltid på-funktion, aktiveras via strömbrytare
- Inget uppljus (ULOR 0 %) vid 0° tilt
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Ersättning för strålkastararmaturer med halogenlampor
- Utomhusbruk (IP65)
- Offentliga områden
- Byggnadsfasader
- Byggarbetsplatser

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

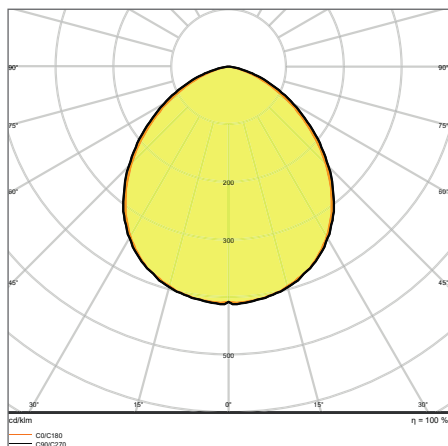

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK

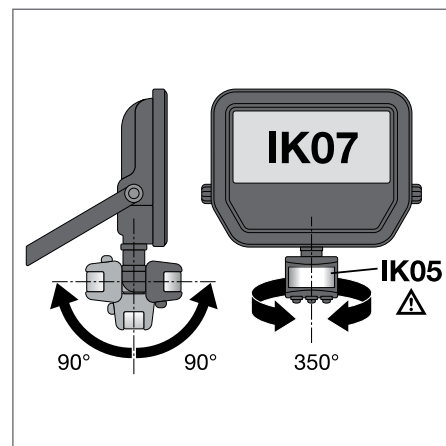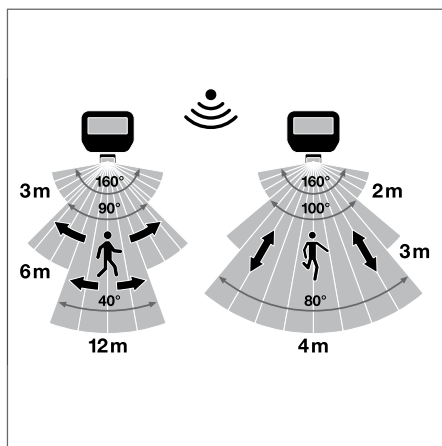

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	■	7766622	4058075460836	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	70 000	55 000
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	■	7766623	4058075460850	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	70 000	55 000
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	■	7766624	4058075460874	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	70 000	55 000
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	■	7766625	4058075460898	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	■	7766626	4058075460911	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	■	7766627	4058075460935	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	■	7766628	4058075460959	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	70 000	55 000
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	■	7766629	4058075460973	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	■	7766630	4058075460997	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	■	7766631	4058075461017	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	■	7766632	4058075461031	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	70 000	55 000
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	■	7766633	4058075461055	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	70 000	55 000

Produktnamn						
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	100 × 100	≥ 80	IK07	440	1 000	159 × 131 × 53
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	100 × 100	≥ 80	IK07	440	1 000	159 × 131 × 53
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	100 × 100	≥ 80	IK07	440	1 000	159 × 131 × 53
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	100 × 100	≥ 80	IK07	440	1 000	159 × 131 × 53
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	100 × 100	≥ 80	IK07	570	1 000	176 × 156 × 55
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	100 × 100	≥ 80	IK07	570	1 000	176 × 156 × 55
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	100 × 100	≥ 80	IK07	570	1 000	176 × 156 × 55
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	100 × 100	≥ 80	IK07	570	1 000	176 × 156 × 55
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	100 × 100	≥ 80	IK07	1 060	1 000	225 × 219 × 59
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	100 × 100	≥ 80	IK07	1 060	1 000	225 × 219 × 59
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	100 × 100	≥ 80	IK07	1 060	1 000	225 × 219 × 59
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	100 × 100	≥ 80	IK07	1 060	1 000	225 × 219 × 59

SENSOREGENSKAPER

Produktnamn	Sensortyp	Sensorteknologi	Detekteringströskel dagsljussensor	Detekteringsområde rörelsesensor	Sensors detekteringsvinkel	Sensorstyrd omkopplingstid
FLOODLIGHT SENSOR 10 W	Rörelse/Ljus	Passiv infraröd/Photocell	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 20 W	Rörelse/Ljus	Passiv infraröd/Photocell	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 50 W	Rörelse/Ljus	Passiv infraröd/Photocell	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT PHOTOCELL

Strålkastare med integrerad dagsljussensor



PRODUKTEGENSKAPER

- Svart armaturhus i aluminium med diffusor i härdat glas
- Integrerad dagsljussensor, ljuset tänds automatiskt under 35 lux och släcks över 95 lux
- Symmetrisk spridningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbygel med 30° vinkel och brett rotationsområde
- Anslutning med 1 m kabel


PRODUKTFÖRDELAR

- Optimal belysning tack vare flexibel och programmerbar sensor
- Enkel konfiguration av räckvidd, dagsljus- och rörelsedetektering; sensorn kan också avaktiveras
- Alltid på-funktion, aktiveras via strömbrytare
- Inget uppljus (ULOR 0 %) vid 0° tilt
- 5 års garanti



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Ersättning för strålkastarmaturer med halogenlampor
- Utomhusbruk (IP65)
- Industri
- Byggnadsfasader
- Byggarbetsplatser

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

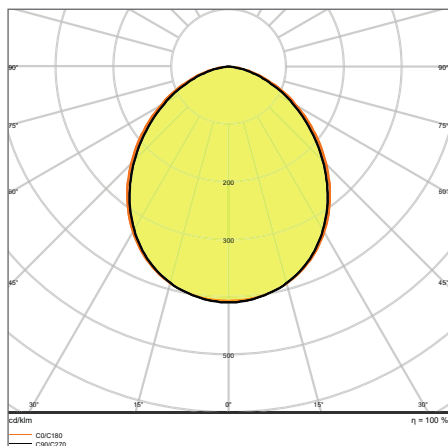

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK

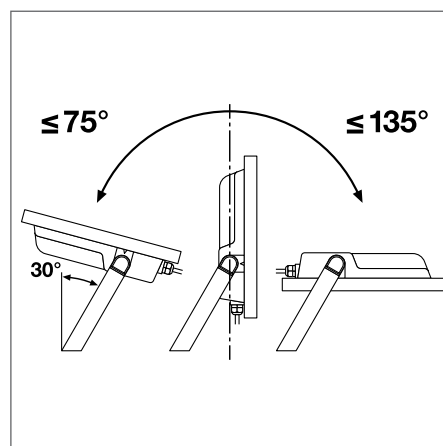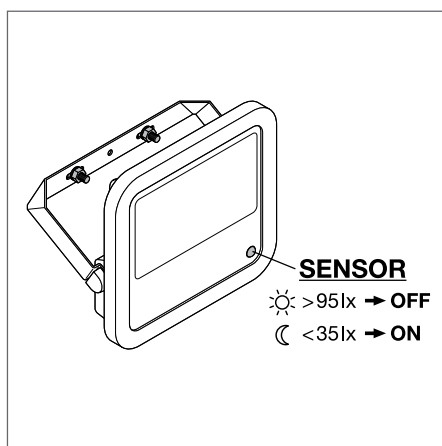

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	7766634	4058075461093	500 W HAL	65	8 000	125	4 000	70 000	55 000
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	7766635	4058075461130	750 W HAL	80	10 000	125	4 000	70 000	55 000
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	7766636	4058075461161	1 000 W HAL	125	15 000	125	4 000	70 000	55 000
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	7766637	4058075461185	1 500 W HAL	165	20 000	125	4 000	70 000	55 000
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	■	7766638	4058075461208	2 000 W HAL	200	25 000	125	4 000	70 000	55 000

Produktnamn		R _a	FLIMMER-VARDE	IK		KABEL-LÄNGD [mm]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 100	1 000	268 × 237 × 49
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	–	IK08	2 800	1 000	335 × 250 × 55
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	3 800	1 000	381 × 290 × 59
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	4 800	1 000	418 × 322 × 60
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	100 × 100	≥ 80	< 5 %	IK08	6 000	1 000	454 × 354 × 62

SENSOREGENSKAPER

Produktnamn	Sensortyp	Sensorteknologi	Detekteringströskel dagsljussensor
FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W	Ljus	Photocell	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W	Ljus	Photocell	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W	Ljus	Photocell	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W	Ljus	Photocell	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W	Ljus	Photocell	35...95 lx

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

FLOODLIGHT COMPACT

Strålkastare med reflektorbaserad, symmetrisk ljusfördelning



PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusutbyte: upp till 100 lm/W
- Symmetrisk spridningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbygel med 30° vinkel och brett rotationsområde
- Flexibel rörelse- och dagsljussensor
- Sensor med 350° detekteringsvinkel and 180° tilt


PRODUKTFÖRDELAR

- Robust, men ändå kompakt design
- Mycket homogent ljus tack vare diffust täcklock i härdat glas
- Inget uppljus (ULOR 0 %) vid 0° tilt
- Optimal belysning tack vare flexibel och programmerbar sensor
- Enkel konfiguration av räckvidd, dagsljusdetektering och hålltid



APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Ersättning för strålkastarmaturer med halogenlampor
- Utomhusbruk (IP65)
- Offentliga områden
- Byggnadsfasader
- Byggarbetsplatser

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

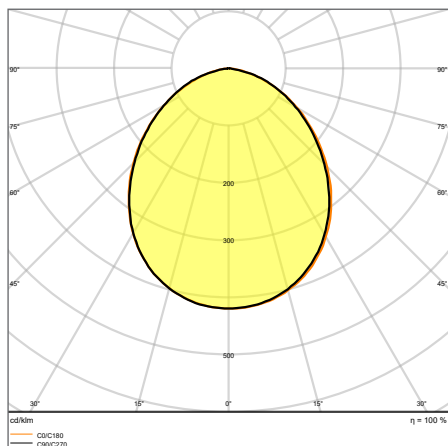

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK

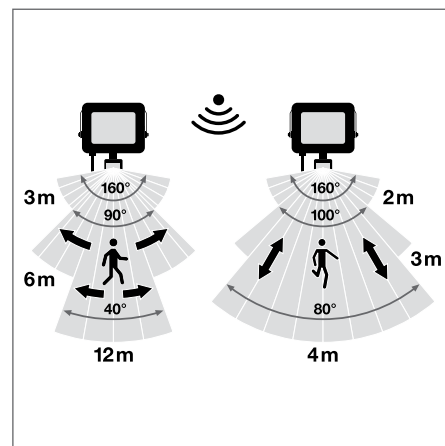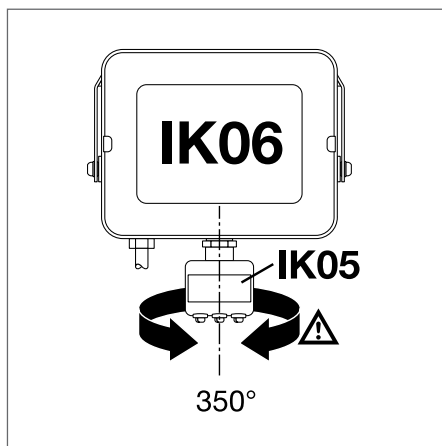

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor | ² Versions with sensor available

FLOODLIGHT COMPACT

Strålkastare med reflektorbaserad, symmetrisk ljusfördelning

Produktnamn		Produktsegmentering	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ³	L80 ³
NY	FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	■	4058075574557	80W HAL	10	900	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	■	4058075574571	80W HAL	10	900	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	■	4058075574595	80W HAL	10	1 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	■	4058075574618	80W HAL	10	1 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	■	4058075574656	80W HAL	10	1 000	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	■	4058075574694	80W HAL	10	1 000	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	■	4058075574731	160W HAL	20	1 800	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	■	4058075574755	160W HAL	20	1 800	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	■	4058075574779	160W HAL	20	2 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	■	4058075574793	160W HAL	20	2 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	■	4058075574816	160W HAL	20	2 000	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	■	4058075574830	160W HAL	20	2 000	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	■	4058075574854	400W HAL	50	4 500	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	■	4058075574878	400W HAL	50	4 500	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	■	4058075574892	400W HAL	50	5 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	■	4058075574915	400W HAL	50	5 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	■	4058075574939	400W HAL	50	5 000	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	■	4058075574960	400W HAL	50	5 000	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	■	4058075574984	750W HAL	90	8 100	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	■	4058075575004	750W HAL	90	9 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	■	4058075575080	750W HAL	90	9 000	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK	■	4058075575103	1 000W HAL	135	12 150	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK	■	4058075575127	1 000W HAL	135	13 500	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK	■	4058075575141	1 000W HAL	135	13 500	100	6500	50 000	35 000
NY	FL COMP V 180 W 830 SYM 100 BK	■	4058075575165	1 500W HAL	180	16 800	90	3000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK	■	4058075575189	1 500W HAL	180	18 000	100	4000	50 000	35 000
NY	FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK	■	4058075575202	1 500W HAL	180	18 000	100	6500	50 000	35 000

Produktnamn								L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NY	FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NY	FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NY	FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NY	FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NY	FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NY	FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NY	FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NY	FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NY	FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NY	FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NY	FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NY	FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NY	FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NY	FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NY	FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NY	FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NY	FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NY	FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NY	FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	1 520	1 000	236 × 255 × 40
NY	FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	1 520	1 000	236 × 255 × 40
NY	FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	1 520	1 000	236 × 255 × 40
NY	FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 210	1 000	274 × 305 × 48
NY	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 210	1 000	274 × 305 × 48
NY	FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 210	1 000	274 × 305 × 48
NY	FL COMP V 180W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 910	1 000	300 × 340 × 55
NY	FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 910	1 000	300 × 340 × 55
NY	FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 910	1 000	300 × 340 × 55

³ t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR

Strålkastare med rörelse- och dagsljussensor

Produktnamn		Produktsegmentering	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ³	L80 ³
NY	FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK	■	4058075575226	80 W HAL	10	900	90	3 000	50 000	35 000
NY	FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK	■	4058075575240	80 W HAL	10	1 000	100	4 000	50 000	35 000
NY	FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK	■	4058075575264	160 W HAL	20	1 800	90	3 000	50 000	35 000
NY	FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK	■	4058075575288	160 W HAL	20	2 000	100	4 000	50 000	35 000
NY	FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK	■	4058075575301	400 W HAL	50	4 500	90	3 000	50 000	35 000
NY	FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK	■	4058075575325	400 W HAL	50	5 000	100	4 000	50 000	35 000

Produktnamn									L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NY	FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK		100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	330	1 000	153 × 109 × 53
NY	FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK		100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	330	1 000	153 × 109 × 53
NY	FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK		100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	380	1 000	165 × 122 × 53
NY	FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK		100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	380	1 000	165 × 122 × 53
NY	FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK		100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	630	1 000	202 × 170 × 60
NY	FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK		100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	630	1 000	202 × 170 × 60

SENSOREGENSKAPER

Produktnamn	Sensortyp	Sensorteknologi	Detekteringströskel dagsljussensor	Detekteringsområde rörelsesensor	Sensors detekteringsvinkel	Sensorstyrd omkopplingstid
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 10W	Rörelse/Ljus	Passiv infraröd/Photocell	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 20W	Rörelse/Ljus	Passiv infraröd/Photocell	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 50W	Rörelse/Ljus	Passiv infraröd/Photocell	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 s...12 min

³ t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)



FLOODLIGHT MAX

Strålkastare med hög effekt för belysning av stora områden och idrottsplatser



PRODUKTEGENSKAPER

- Modular strålkastare med hög effekt och upp till 137 lm/W
- Gemensam eller separat installation möjlig med Floodlight Max strömförsörjning
- Finns i 10°, 30° och 60° symmetrisk spridning, och 50° × 110° asymmetrisk spridning
- Monteringsbygel med upp till 180° lutning
- Transparent diffusor i härdat glas

PRODUKTFÖRDELAR

- Mycket ljus, robust och hållbar
- Energibesparingar på upp till 45 % (jämfört med traditionella strålkastare med urladdningslampor)
- Enkel ljusreglering upp till 50 % genom kabeldragning
- Inget uppljus (ULOR 0 %) vid 0° tilt
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Direktersättning av armaturer med urladdningslampor
- Utomhusbruk (IP66)
- Belysning av stora områden
- Idrottsanläggningar
- Byggarbetsplatser


TILLBEHÖR

- Drift endast med matchande strömförsörjning (tillgänglig separat)


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

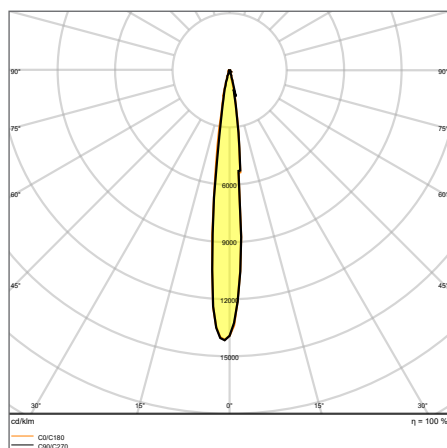

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL

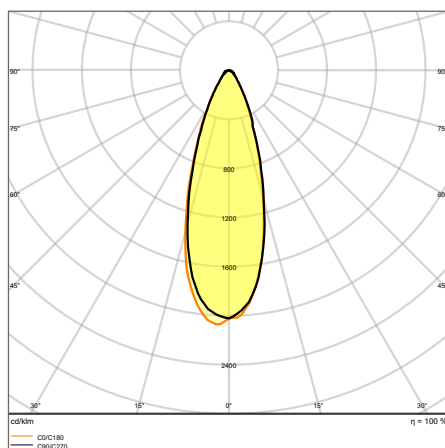


FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL

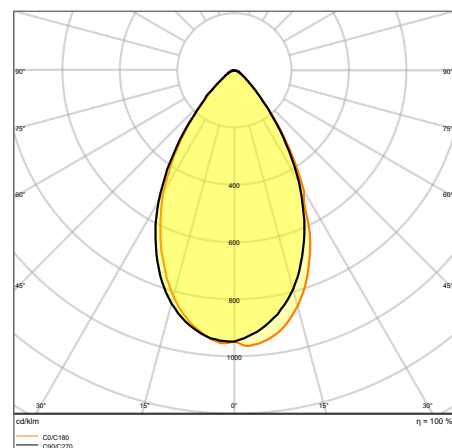



FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

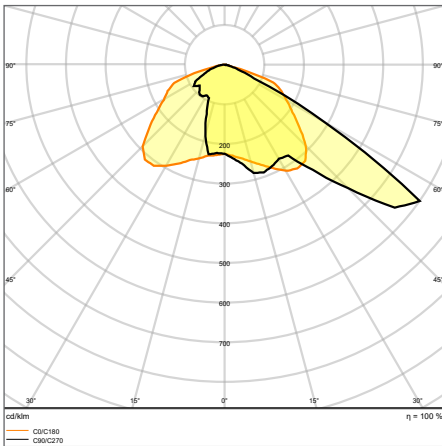

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

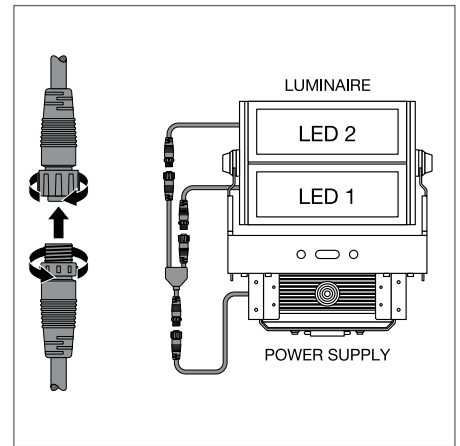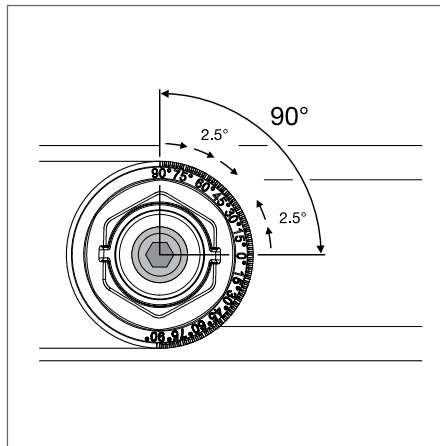

FLOODLIGHT MAX SYM 10

Strålkastare med hög effekt och 10° symmetrisk ljusdistribution för belysning av stora områden och idrottsplatser

Produkttyp	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²
NY	FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	7766875	4058075580589	600	78 000	130	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	7766879	4058075580626	900	117 000	130	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	7766883	4058075580664	1200	155 000	129	5 700	100 000	75 000

Produkttyp	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²
NY	FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	7766875	4058075580589	600	78 000	130	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	7766879	4058075580626	900	117 000	130	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	7766883	4058075580664	1200	155 000	129	5 700	100 000	75 000

FLOODLIGHT MAX SYM 30

Strålkastare med hög effekt och 30° symmetrisk ljusdistribution för belysning av stora områden och idrottsplatser

Produkttyp	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²
NY	FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	7766876	4058075580596	600	81 000	135	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	7766880	4058075580633	900	121 000	134	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	7766884	4058075580671	1200	162 000	135	5 700	100 000	75 000

Produkttyp	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L70 ²	L80 ²
NY	FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	7766876	4058075580596	600	81 000	135	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	7766880	4058075580633	900	121 000	134	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	7766884	4058075580671	1200	162 000	135	5 700	100 000	75 000

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT MAX SYM 60

Strålkastare med hög effekt och 60° symmetrisk ljusfördelning för belysning av stora områden och idrottsplatser

Produktnamn		Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
NY	FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	■	7766877	4058075580602	600	80 500	134	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	■	7766881	4058075580640	900	120 000	133	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	■	7766885	4058075580688	1 200	161 000	134	5 700	100 000	75 000

Produktnamn									L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
NY	FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL			60	≥ 70	< 3 %	IK08	15 800	472 x 591 x 279	1
NY	FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL			60	≥ 70	< 3 %	IK08	20 800	660 x 591 x 279	2
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL			60	≥ 70	< 3 %	IK08	31 900	841 x 591 x 282	3

FLOODLIGHT MAX ASYM 50 × 110

Strålkastare med hög effekt och 50° × 110° asymmetrisk ljusfördelning för belysning av stora områden och idrottsplatser


Produktnamn		Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
NY	FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	■	7766878	4058075580619	600	82 000	137	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	■	7766882	4058075580657	900	123 000	137	5 700	100 000	75 000
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	■	7766886	4058075580695	1 200	164 000	137	5 700	100 000	75 000

Produktnamn									L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
NY	FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL			50 × 110	≥ 70	< 3 %	IK08	15 800	472 x 591 x 279	1
NY	FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL			50 × 110	≥ 70	< 3 %	IK08	20 800	660 x 591 x 279	2
NY	FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL			50 × 110	≥ 70	< 3 %	IK08	31 900	841 x 591 x 282	3

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

Strömförsörjning till FLOODLIGHT MAX-armaturer

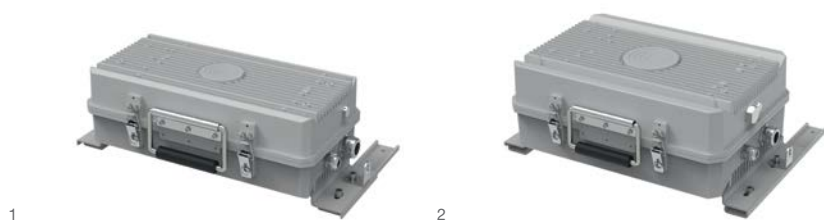

PRODUKTEGENSKAPER

- Strömförsörjning till Floodlight Max-armaturhuvud
- Gemensam eller separat installation möjlig med Floodlight Max-armaturer
- M20 för utgående och M25 för ingående kabel
- Anslutningen av LED-modulen görs med några enkla steg tack vare snabbkoppling
- Högt överspänningsskydd: upp till 10 kV (L/N-PE och L-N)




PRODUKTFÖRDELAR

- Mycket robust och tålig
- Snabb och enkel anslutning tack vare verktygslös öppning av armaturhuset
- Armatur och strömförsörjning packas individuellt för optimerad transport
- 5 års garanti

APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Utomhusbruk (IP66)
- Idrottsanläggningar
- Byggarbetsplatser

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

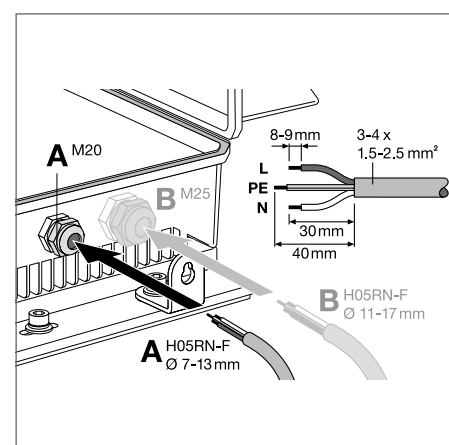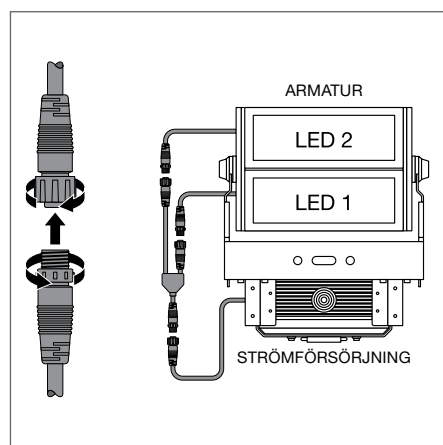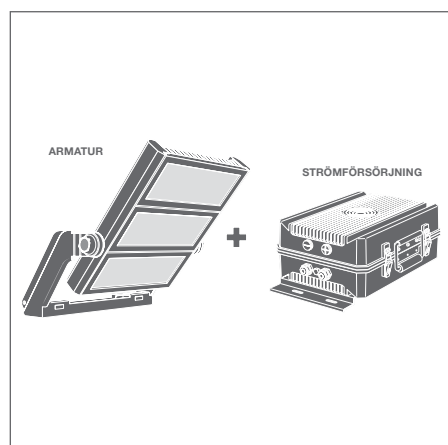

Produktnamn	E-nummer	GTIN (EAN)	W	IK		L x W x H [mm] Ø x H [mm]	
NY FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL	7766887	4058075580718	600	IK08	5 400	188 x 447 x 146	1
NY FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL	7766888	4058075580732	900	IK08	10 500	270 x 447 x 166	2
NY FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL	7766889	4058075580749	1 200	IK08	12 600	270 x 447 x 166	2

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

Floodlight Max strömförsörjning endast för drift tillsammans med Floodlight Max armaturer.

FLOODLIGHT PERFORMANCE

IP66-strålkastare med linsbaserad ljusfördelning, upp till 140 lm/W



PRODUKTEGENSKAPER

- Armaturhus i pressgjuten aluminium, svart (RAL 9017) med diffusor i hårdat glas
- Robust utförande: IP66, IK08, omgivningstemperatur -30...+50 °C och överspänningsskydd <10kV
- Integrerad luftning för att förhindra kondensering inuti armaturen
- D-märkt enligt EN 60598-2-24 pga. brandrisk t.ex. genom uppsamling av damm
- 2 m anslutningskabel med öppna kabeländar för flexibel installation

PRODUKTFÖRDELAR


- Finns i 5 olika effekter, ersätter traditionella armaturer med halogenlampor (upp till 2000W)
- Finns med 4 olika ljusdistributioner för optimal belysning i många olika applikationsområden
- Vinklat monteringsfäste med stort rotationsområde möjliggör både vägg- och mastmontage

- Mycket effektivt riktat ljus tack vare enkeloptik, med ett ljusutbyte på upp till 140 lm/W
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Direktersättning av armaturer med urladdningslampor
- Utomhusbruk (IP66)
- Belysning av stora områden
- Industri
- Idrottsanläggningar


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

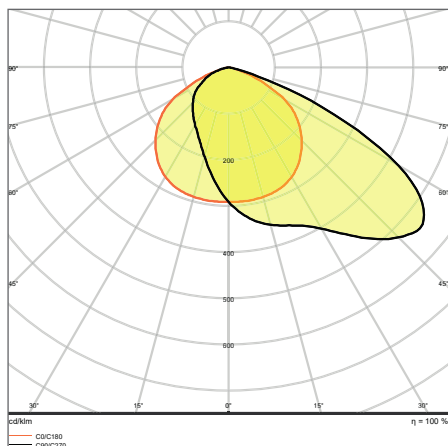

FL PFM ASYM 55x110 290W 4000K BK

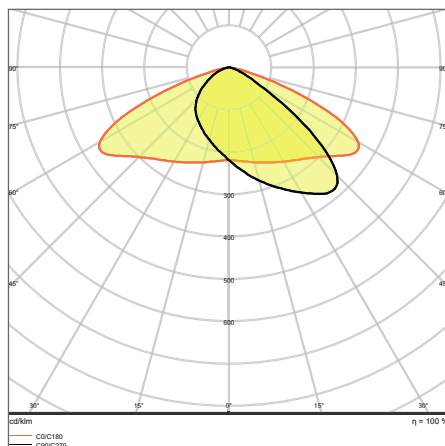


FL PFM ASYM 45x140 290W 4000K BK

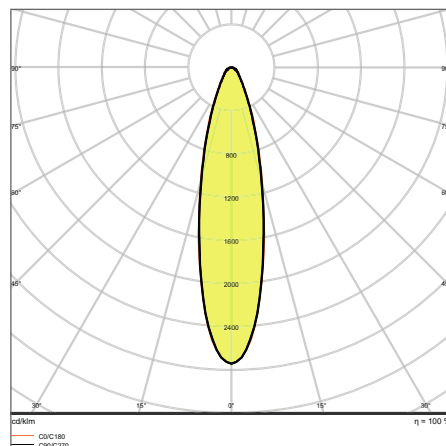



FL PFM SYM R30 290W 4000K BK

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

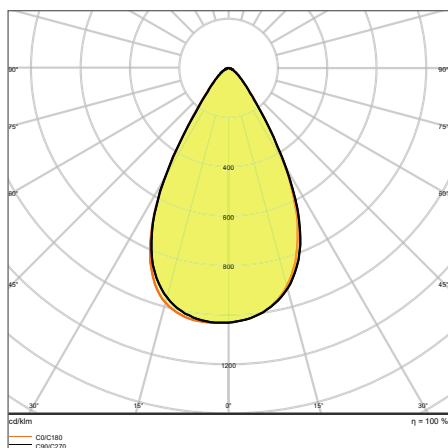

FL PFM SYM 60 290W4000K BK

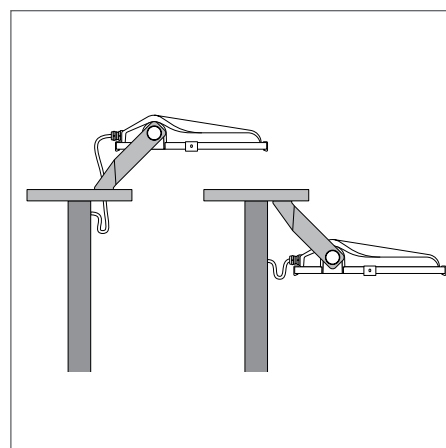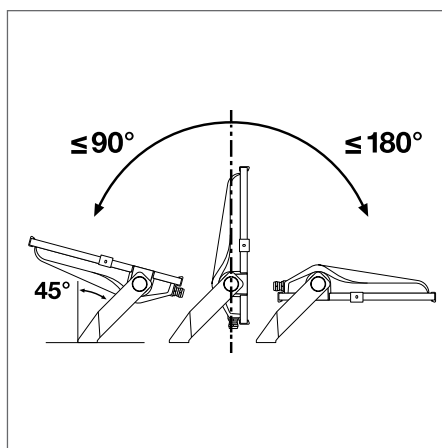

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55 × 110

Strålkastare med bred spridningsvinkel, asymmetrisk ljusfördelning för olika applikationsområden

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	■	7766155	4058075353299	500 W HAL	50	5 800	115	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	■	7766156	4058075353305	500 W HAL	50	6 300	125	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	■	7766157	4058075353312	1 000 W HAL	100	11 900	120	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	■	7766158	4058075353527	1 000 W HAL	100	12 900	130	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	■	7766159	4058075353534	1 500 W HAL	150	18 400	125	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	■	7766160	4058075353541	1 500 W HAL	150	19 900	135	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	■	7766161	4058075353558	1 500 W HAL	200	24 400	130	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	■	7766162	4058075353565	1 500 W HAL	200	26 400	140	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	■	7766163	4058075353572	2 000 W HAL	290	35 600	125	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	■	7766164	4058075353602	2 000 W HAL	290	38 500	135	4 000	100 000	70 000

Produktnamn								
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	55 × 110	>80	–	IK08	2 600	2 000	314 × 240 × 63	
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	55 × 110	>80	–	IK08	2 600	2 000	314 × 240 × 63	
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	3 900	2 000	418 × 330 × 77	
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	3 900	2 000	418 × 330 × 77	
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77	
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77	
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87	
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87	
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97	
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	55 × 110	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97	

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45 × 140

Strålkastare med mycket bred spridningsvinkel, asymmetrisk ljusfördelning för områdesbelysning

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	■	7766165	4058075353619	500 W HAL	50	5 700	115	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	■	7766166	4058075353626	500 W HAL	50	6 200	125	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	■	7766167	4058075353633	1 000 W HAL	100	11 800	120	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	■	7766168	4058075353688	1 000 W HAL	100	12 800	130	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	■	7766169	4058075353695	1 500 W HAL	150	18 300	120	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	■	7766170	4058075353701	1 500 W HAL	150	19 800	130	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	■	7766171	4058075353718	1 500 W HAL	200	24 200	130	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	■	7766172	4058075353725	1 500 W HAL	200	26 200	140	4 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	■	7766173	4058075353732	2 000 W HAL	290	35 300	120	3 000	100 000	70 000
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	■	7766174	4058075353749	2 000 W HAL	290	38 200	130	4 000	100 000	70 000

Produktnamn		R _a	FLIMMER- VÄRDE	IK		KABEL- LÄNGD [mm]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	45 × 140	>80	–	IK08	2 600	2 000	314 × 240 × 63
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	45 × 140	>80	–	IK08	2 600	2 000	314 × 240 × 63
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	3 900	2 000	418 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	3 900	2 000	418 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	45 × 140	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30

Strålkastare med rotationssymmetrisk ljusfördelning för höga stolpar

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	■	7766175	4058075353756	1 500 W HAL	150	18 700	125	3 000	100 000	70 000
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	■	7766176	4058075353763	1 500 W HAL	150	20 200	135	4 000	100 000	70 000
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	■	7766177	4058075353770	1 500 W HAL	200	24 800	130	3 000	100 000	70 000
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	■	7766178	4058075353787	1 500 W HAL	200	26 800	140	4 000	100 000	70 000
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	■	7766179	4058075353794	2 000 W HAL	290	36 200	125	3 000	100 000	70 000
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	■	7766180	4058075353800	2 000 W HAL	290	39 100	135	4 000	100 000	70 000

Produktnamn		R _a	FLIMMER- VÄRDE	IK		KABEL- LÄNGD [mm]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 × 330 × 77
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 × 395 × 87
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	30	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 × 465 × 97

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60

Strålkastare med rotationssymmetrisk ljusfördelning för höga stolpar

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL PFM SYM 60 150 W 3000 K BK	■	7766783	4058075540989	1 500 W HAL	150	19 800	132	3 000	100 000	70 000
FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK	■	7766784	4058075540996	1 500 W HAL	150	21 000	140	4 000	100 000	70 000
FL PFM SYM 60 200 W 3000 K BK	■	7766785	4058075541009	1 500 W HAL	200	26 400	132	3 000	100 000	70 000
FL PFM SYM 60 200 W 4000 K BK	■	7766786	4058075541016	1 500 W HAL	200	28 000	140	4 000	100 000	70 000
FL PFM SYM 60 290 W 3000 K BK	■	7766787	4058075541023	2 000 W HAL	290	38 300	132	3 000	100 000	70 000
FL PFM SYM 60 290 W 4000 K BK	■	7766788	4058075541030	2 000 W HAL	290	40 600	140	4 000	100 000	70 000

Produktnamn								
							L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
FL PFM SYM 60 150 W 3000 K BK	60 x 60	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 x 330 x 77	
FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK	60 x 60	>80	<10 %	IK08	4 500	2 000	451 x 330 x 77	
FL PFM SYM 60 200 W 3000 K BK	60 x 60	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 x 395 x 87	
FL PFM SYM 60 200 W 4000 K BK	60 x 60	>80	<10 %	IK08	6 300	2 000	494 x 395 x 87	
FL PFM SYM 60 290 W 3000 K BK	60 x 60	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 x 465 x 97	
FL PFM SYM 60 290 W 4000 K BK	60 x 60	>80	<10 %	IK08	9 500	2 000	567 x 465 x 97	

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT AREA

Strålkastare med linsbaserad ljusfördelning, upp till 140 lm/W



PRODUKTEGENSKAPER

- Asymmetrisk ljusfördelning: 48° × 92°
- Robust utförande: IP66, IK08, omgivningstemperatur -30...+50 °C och överspänningsskydd upp till 6 kV (L/N-PE)
- Integrerad luftning för att förhindra kondensering inuti armaturen
- Förinstallerad, 1 m flexibel kabel (H05RN-F)
- D-märkt enligt EN 60598-2-24 pga. brandrisk t.ex. genom uppsamling av damm


PRODUKTFÖRDELAR

- Energibesparingar på upp till 90 % jämfört med halogenstrålkastare
- Energibesparing på upp till 45 % jämfört med traditionella armaturer med urladdningslampor
- Hög ljushomogenitet
- Inget uppljus (ULOR 0%) vid 0° tilt
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Direktersättning av armaturer med urladdningslampor
- Utomhusbruk (IP65)
- Allmänna områden & parkeringar
- Industri
- Idrottsanläggningar

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

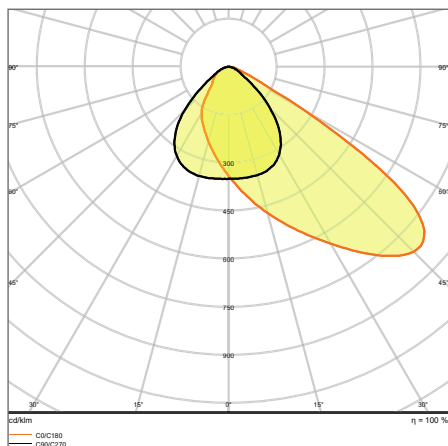

FL AREA 105W 840 ASYM 48X92 BK

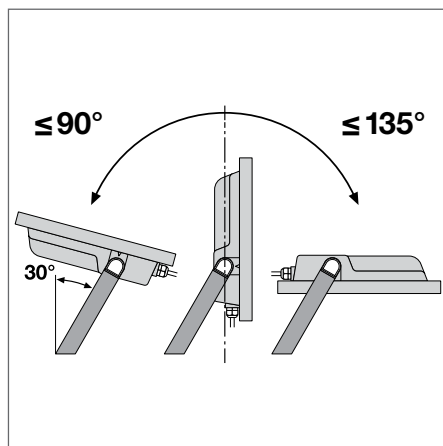

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

Produktnamn	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	ER-SÄTTER	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²
FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK	■	7766789	4058075539730	750 W HAL	72	9 200	129	3 000	70 000	50 000
FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK	■	7766790	4058075539747	750 W HAL	72	10 000	139	4 000	70 000	50 000
FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK	■	7766791	4058075539754	1 000 W HAL	105	13 750	132	3 000	70 000	50 000
FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK	■	7766792	4058075539761	1 000 W HAL	105	15 000	143	4 000	70 000	50 000
FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK	■	7766793	4058075539778	1 500 W HAL	145	18 400	129	3 000	70 000	50 000
FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK	■	7766794	4058075539785	1 500 W HAL	145	20 000	138	4 000	70 000	50 000

Produktnamn							L x B x H [mm] Ø x H [mm]
FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	3700	1000	381 x 290 x 59
FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	3700	1000	381 x 290 x 59
FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	4800	1000	418 x 322 x 60
FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	6200	1000	454 x 354 x 62
FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK	48 x 92	≥ 80	< 5 %	IK08	6200	1000	454 x 354 x 62

² t [h]: L70/B50 vid 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 vid 25 °C (T_a)

VÄG- OCH STADSARMATURER

EFFEKTIV LED-BELYSNING FÖR SÄKERHET PÅ VÄGAR, PARKERINGAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN

STREETLIGHT FLEX



Sida 34

STREETLIGHT FLEX SMALL, MEDIUM & LARGE

PERFORMANCE CLASS



MYCKET FLEXIBLA OCH EFFEKTIVA GATUBELYSNINGS-ARMATURER

- Modern och robust design garanterar långvarig prestanda, upp till 100 000 timmar (L90/B10, vid 25 °C)
- Mycket effektiv, upp till 155 lm/W
- Brett utbud för många applikationer inom gatubelysning och på parkeringar: 7 LED-utföranden, 3 färgtemperaturer, 2 spridningsvinklar

STREETLIGHT FLEX TILLBEHÖR



Sida 40


PERFORMANCE CLASS




MÅNGSIDIGA MONTERINGSTILLBEHÖR

- Adapter för större stolpar med Ø 76 mm
- Reduceringsdel möjliggör att standardadaptorn kan installeras på stolpar med Ø42 mm
- Passar alla Streetlight Flex-versioner

MYCKET ENKEL OCH FLEXIBEL INSTALLATION

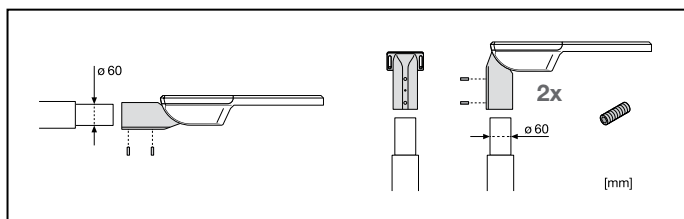

- Adapter för stolpar med Ø 60 mm medföljer alla Streetlight Flex-armaturer
- Den flexibla designen möjliggör montering på antingen stolptopp eller på sidan

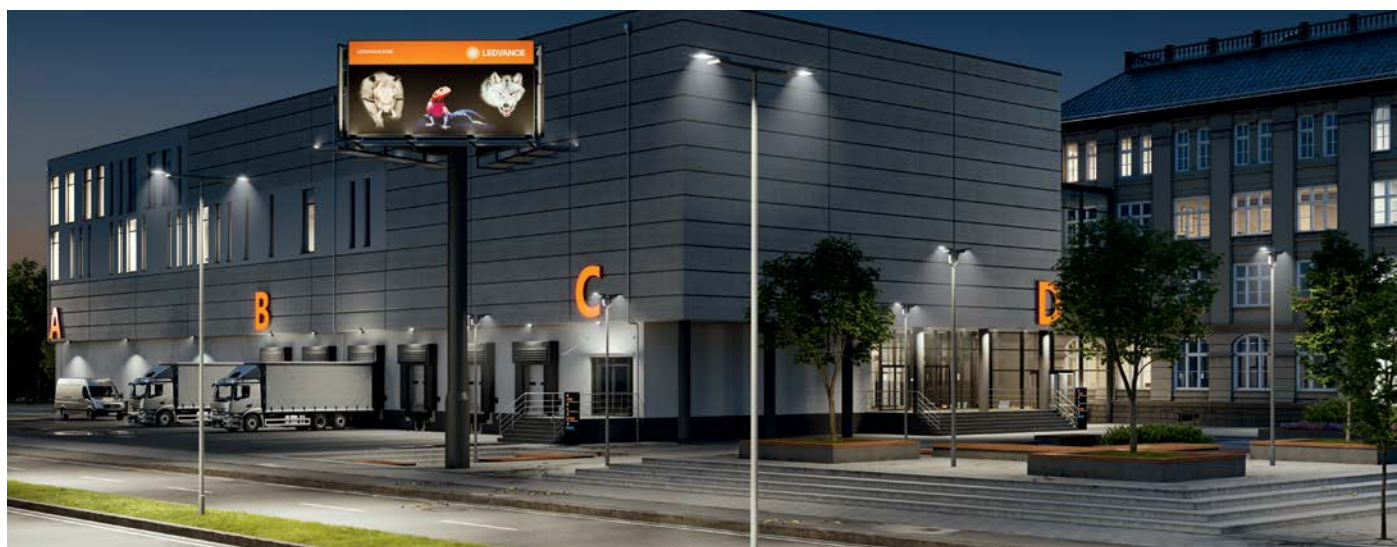



STREETLIGHT FLEX: EFFEKTIV, ROBUST, FLEXIBEL

Designad för enkel installation och med material av högsta kvalitet, extremt lång livslängd och två olika ljusfördelningar. Streetlight Flex är vårt effektiva och flexibla svar på de höga krav som ställs på modern gatu- och parkeringsbelysning.

LJUSFÖRDELNINGSLTERNATIV




Ljusdistribution RV25ST

- För vanliga vägar med typisk bredd lika med eller större än vägens höjd (bredd ca 1 till 1,25 × av stolpens höjd)
- För rektangulära parkeringsplatser framför stolpen





Ljusdistribution RW35ST

- För mycket breda vägar med vägbredd större än stolphöjden
- För fyrkantiga parkeringsplatser och områdesbelysningsytor framför stolpen



VERKTYGSLÖS, SNABB OCH BEKVÄM ANSLUTNING

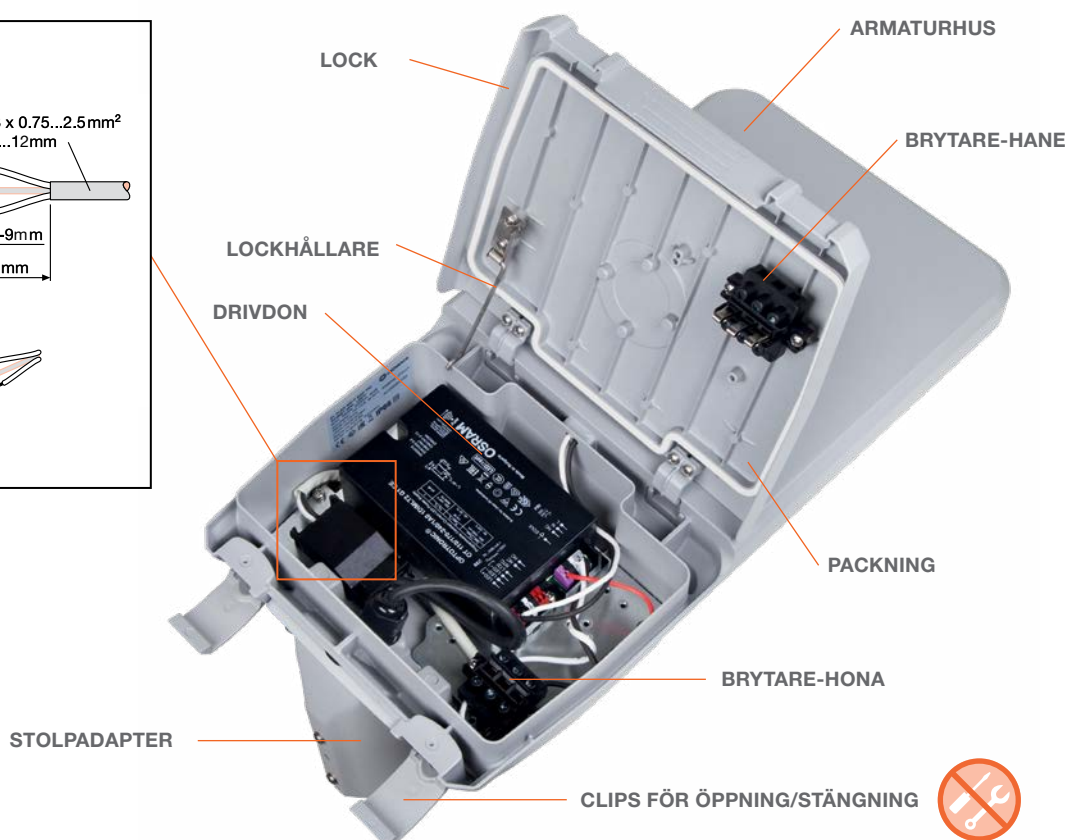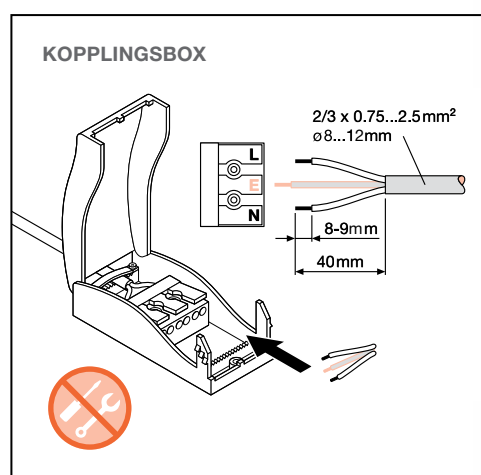

STREETLIGHT FLEX SMALL

Väg- och stadsarmatur med upp till 144 lm/W och IP66



PRODUKTEGENSKAPER

- Mycket effektiv: upp till 144 lm/W
- Mycket lång livslängd (L90/B10): upp till 100 000 timmar (vid 25 ° C)
- Monteringsfäste ingår, passar stolpar med en diameter på 48 ... 60 mm
- Justerbart fäste för montering på antingen stolptopp eller på sidan
- +/- 15 ° justering av lutningsvinkel utan att behöva öppna armaturhuset

PRODUKTFÖRDELAR

- Robust utförande med IP66 & IK08 och högkvalitativt komponentval garanterar långvariga prestanda
- Enkel installation tack vare verktygslös öppning av armaturen och snabbkoppling
- Mycket homogent ljus
- Inget uppljus (ULOR 0 %) vid 0° tilt
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Utomhusbruk (IP66)
- M-, C- och P-klassade vägar enligt EN 13201
- Parkeringar
- Allmänna områden
- Industri



TILLBEHÖR

- Adapter till stolpar på 42 och 76 mm finns som separat tillbehör

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

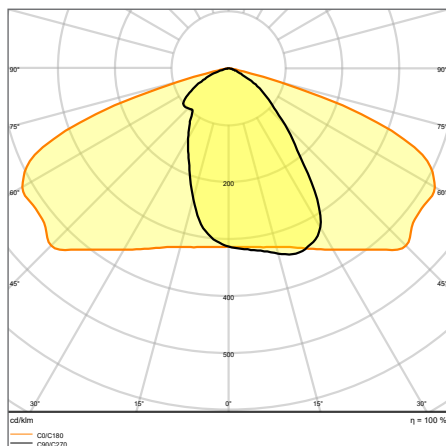

SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL

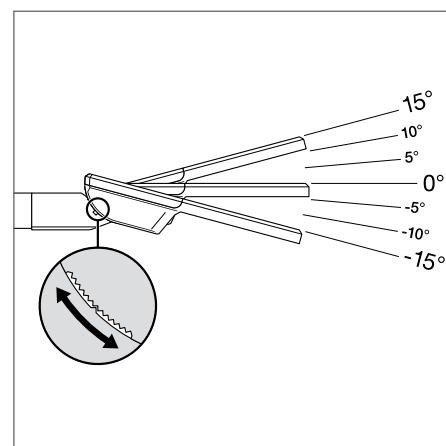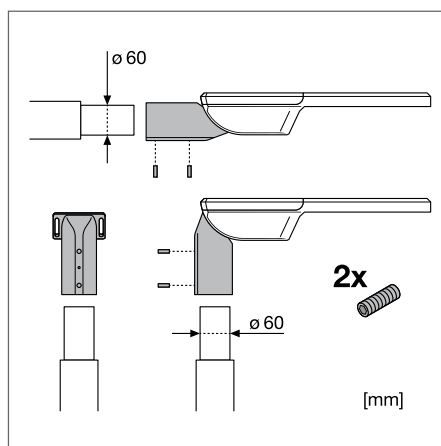

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST

Mycket bred ljusspridning för allmän gatubelysning

Produktnamn		Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	L90 ²
NY	SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	■	—	4058075552234	13	1 650	127	2 700	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL	■	—	4058075552241	13	1 700	131	3 000	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	■	7728364	4058075552258	13	1 780	137	4 000	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL	■	—	4058075552265	25	3 270	131	2 700	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	■	—	4058075552272	25	3 370	135	3 000	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL	■	7728365	4058075552289	25	3 550	141	4 000	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL	■	—	4058075552296	36	4 850	135	2 700	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	■	—	4058075552302	36	4 950	138	3 000	100 000
NY	SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL	■	7728366	4058075552319	36	5 180	144	4 000	100 000

Produktnamn							L × B × H [mm] Ø × H [mm]
NY	SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 400	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 13W 730 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 400	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 400	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 25W 727 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 500	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 500	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 25W 740 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 500	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 500	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 500	445 × 250 × 90
NY	SL FLEX SM RV25ST P 36W 740 WAL	25 × 145	70	≤ 10 %	IK08	4 500	445 × 250 × 90

² t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

STREETLIGHT FLEX MEDIUM

Väg- och stadsarmatur med upp till 147 lm/W och IP66



PRODUKTEGENSKAPER

- Mycket effektiv: upp till 147 lm/W
- Mycket lång livslängd (L90/B10): upp till 100 000 timmar (vid 25 ° C)
- Monteringsfäste ingår, passar stolpar med en diameter på 48 ... 60 mm
- Justerbart fäste för montering på antingen stolptopp eller på sidan
- +/- 15 ° justering av lutningsvinkel utan att behöva öppna armaturhuset

PRODUKTFÖRDELAR

- Robust utförande med IP66 & IK08 och högkvalitativt komponentval garanterar långvariga prestanda
- Enkel installation tack vare verktygslös öppning av armaturen och snabbkoppling
- Mycket homogent ljus
- Inget uppljus (ULOR 0 %) vid 0° tilt
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Utomhusbruk (IP66)
- M-, C- och P-klassade vägar enligt EN 13201
- Parkeringar
- Allmänna områden
- Industri


TILLBEHÖR

- Adapter till stolpar på 42 och 76 mm finns som separat tillbehör


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

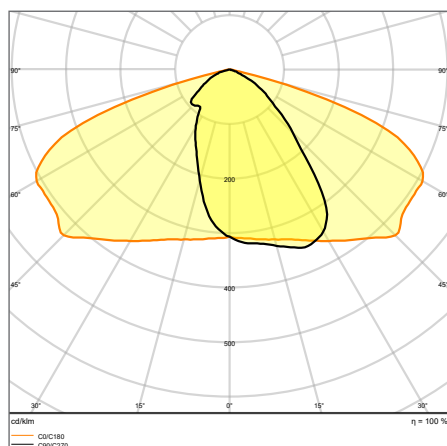

SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL

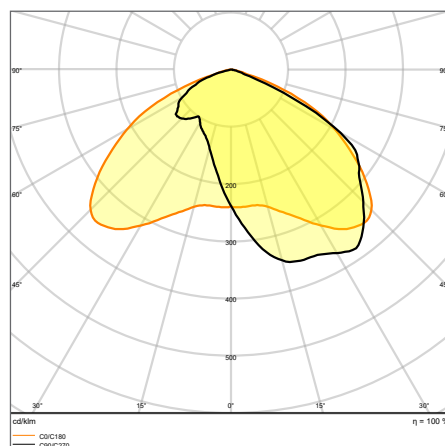

SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL

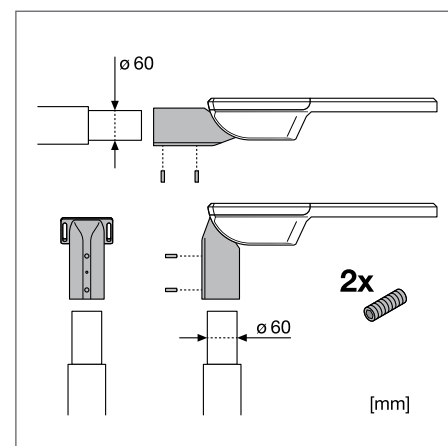

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST

Mycket bred ljusspridning för allmän gatubelysning

Produktnamn		Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L90 ²
NY	SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	■	—	4058075552326	58	7 750	134	2700	100 000
NY	SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	■	—	4058075552333	58	8 250	142	3 000	100 000
NY	SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	■	7728367	4058075552340	58	8 500	147	4 000	100 000
NY	SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	■	—	4058075552357	80	10 550	132	2 700	100 000
NY	SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	■	—	4058075552371	80	11 400	143	3 000	100 000
NY	SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	■	7728368	4058075552395	80	11 650	146	4 000	100 000

Produktname							L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NY	SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	5 100	496 x 250 x 90
NY	SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	5 100	496 x 250 x 90
NY	SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	5 100	496 x 250 x 90
NY	SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 x 250 x 90
NY	SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 x 250 x 90
NY	SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 x 250 x 90

STREETLIGHT FLEX MEDIUM RW35ST

Mycket bred ljusspridning för bredare vägar och allmän gatubelysning

Produkttyp		Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L90 ²
NY	SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	■	—	4058075552364	80	10 500	131	2 700	100 000
NY	SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	■	—	4058075552388	80	11 300	141	3 000	100 000
NY	SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	■	7728369	4058075552401	80	11 500	144	4 000	100 000

Produktname							L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NY	SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 x 250 x 90
NY	SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 x 250 x 90
NY	SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	5 600	496 x 250 x 90

² t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

STREETLIGHT FLEX LARGE

Väg- och stadsarmatur med upp till 155 lm/W och IP66



PRODUKTEGENSKAPER

- Mycket effektiv: upp till 155 lm/W
- Mycket lång livslängd (L90/B10): upp till 100 000 timmar (vid 25 ° C)
- Monteringsfäste ingår, passar stolpar med en diameter på 48 ... 60 mm
- Justerbart fäste för montering på antingen stolptopp eller på sidan
- +/- 15 ° justering av lutningsvinkel utan att behöva öppna armaturhuset

PRODUKTFÖRDELAR

- Robust utförande med IP66 & IK08 och högkvalitativt komponentval garanterar långvariga prestanda
- Enkel installation tack vare verktygslös öppning av armaturen och snabbkoppling
- Mycket homogent ljus
- Inget uppljus (ULOR 0 %) vid 0° tilt
- 5 års garanti


APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Utomhusbruk (IP66)
- Vägbelysning i belysningsklasserna M-, C- och P enligt EN 13201
- Parkeringar
- Allmänna områden
- Industri


TILLBEHÖR

- Adapter till stolpar på 42 och 76 mm finns som separat tillbehör


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

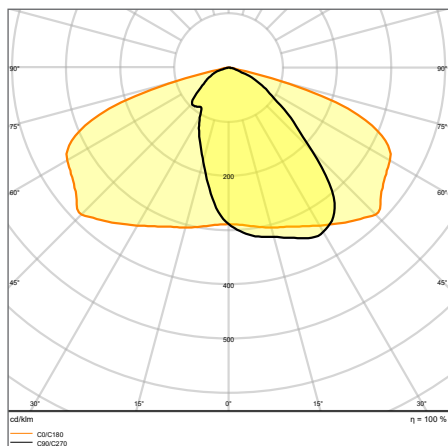

SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL

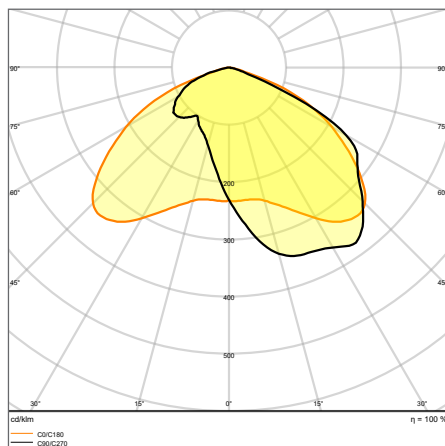

SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL

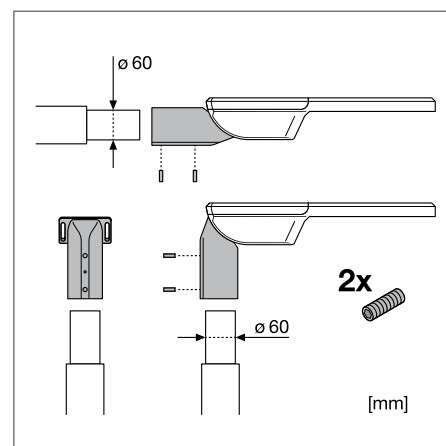

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST

Mycket bred ljusspridning för allmän gatubelysning

Produktnamn		Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L90 ²
NY	SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	■	—	4058075552418	110	15 250	139	2700	100 000
NY	SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	■	—	4058075552432	110	16 500	150	3000	100 000
NY	SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	■	7728370	4058075552456	110	16 800	153	4000	100 000
NY	SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	■	—	4058075552470	158	21 150	134	2700	100 000
NY	SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	■	—	4058075552494	158	23 350	148	3000	100 000
NY	SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	■	7728372	4058075552517	158	24 450	155	4000	100 000

Produkttyp	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L90 ²	     L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NY	SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	■	—	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	■	—	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	■	7728370	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	■	—	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	■	—	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	■	7728372	25 x 145	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90

STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST

Mycket bred ljusspridning för bredare vägar och allmän gatubelysning

Produkttnamn		Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L90 ²
NY	SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	■	—	4058075552425	110	15200	138	2700	100000
NY	SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	■	—	4058075552449	110	16350	149	3000	100000
NY	SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	■	7728371	4058075552463	110	16650	151	4000	100000
NY	SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	■	—	4058075552487	158	21000	133	2700	100000
NY	SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	■	—	4058075552500	158	23200	147	3000	100000
NY	SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	■	7728373	4058075552524	158	23900	151	4000	100000

Produkttyp	Produktsegmentering	E-nummer	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L90 ²	     L x B x H [mm] Ø x H [mm]
NY	SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	■	—	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	■	—	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	■	7728371	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	■	—	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	■	—	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90
NY	SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	■	7728373	35 x 135	70	≤ 10 %	IK08	7 700	617 x 300 x 90

² t[h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

STREETLIGHT FLEX TILLBEHÖR


Monteringstillbehör till STREETLIGHT FLEX




- Adapter för större stolpar med Ø 76 mm
- Reduceringsdel möjliggör att standardadaptern kan installeras på stolpar med Ø42 mm
- Passar alla Streetlight Flex-versioner

LEDVANCE
5 års
garanti

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

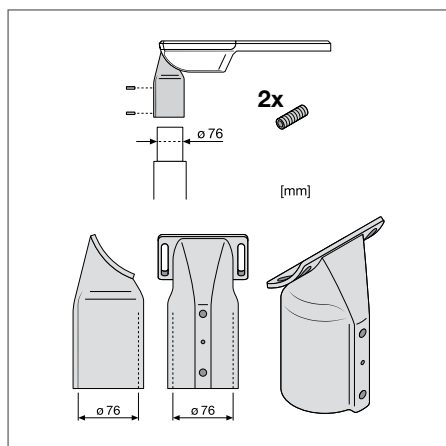

ADAPTER FÖR STOLPAR MED Ø 76 MM

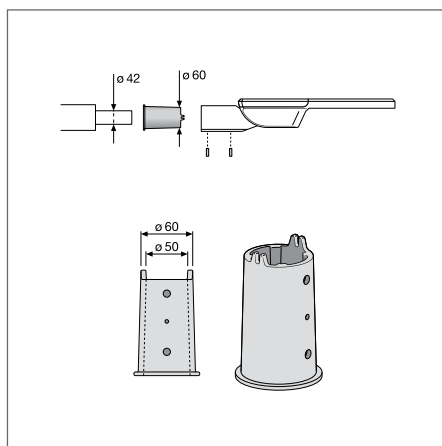

REDUCERING FÖR STOLPAR MED Ø 42 MM


	Produktnamn	E-nummer	GTIN (EAN)		L × B × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	COLOR	No.
NY	SL FLEX SPIGOT 76MM WAL	7771767	4058075552531	600	191 × 114 × 91	Aluminum	White Aluminum	1
NY	SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL	7771768	4058075552579	330	76 × 122	Aluminum	White Aluminum	2

¹ Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor



ALLTID OCH ÖVERALLT: ONLINEPORTALEN MED MASSA INFORMATION, RÅD OCH SPECIALISTKUNSKAP

Letar du efter information om produkter och servicetjänster? LEDVANCE håller dig alltid uppdaterad: från din lokala säljare till vår kundservice (e-post: kundservice@ledvance.com). Här hittar du en översikt på våra kompetenser, databaser och verktyg.

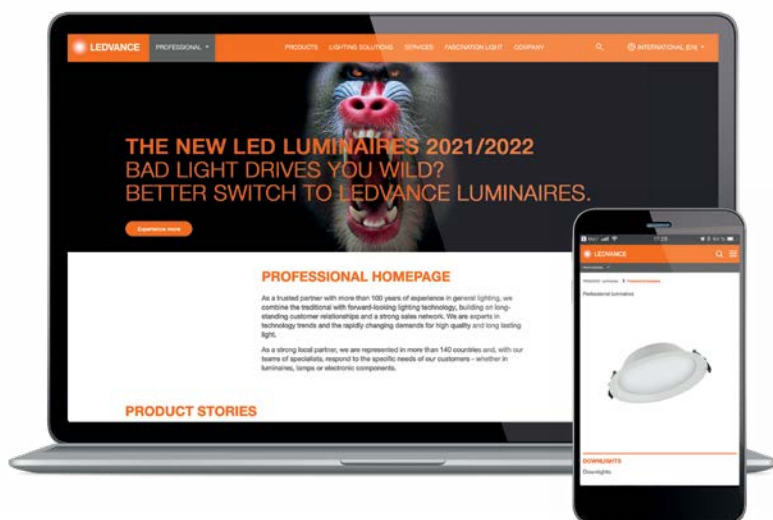

► PRODUKTSORTIMENTET FILTRERAT TILL PERFEKTION

Använd online-filterfunktionen för att hitta exakt det du letar efter i vårt armatursortiment - IP-klass, färgtemperatur osv.:

ledvance.se/armaturer

► INSPIRERANDE REFERENSER

Ett urval av några topp-belysningsprojekt finns på:

ledvance.se/projekt

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Vårt specialiserade försäljningsteam ger stöd till våra kommersiella slutkunder. Mer information finns på:

ledvance.se/branscher

► DOWNLOAD CENTER

Kataloger, kompatibilitetslistor, broschyrer och mycket mer är tillgängligt för dig på: ledvance.se/download

► VÅRA VERKTYG

Från LED Strip System-konfiguratorn till TCO-kalkylatorn – praktiska verktyg finns på: ledvance.com/verktyg

► TJÄNSTER

Våra tjänster finns på: ledvance.se/tjanster

► HITTA VÅRA SENASTE NYHETER PÅ:



NY: ONLINE-UTBILDNINGS- PLATTFORM

En mängd applikationsorienterade eLearnings för professionella användare, praktiska installationstips, planeringstips och mycket mer.

Registrera dig och hitta mer information på ledvance.se/e-kurser



FAST LIGHT CALCULATOR

Ljusberäkningsverktyget – beräkna dina belysningskrav enkelt, med hänsyn till relevanta parametrar såsom rumsstorlek eller reflektionsnivå.¹ Finns tillgänglig i vår e-katalog!

LJUSBERÄKNING MED DIALUX OCH RELUX

DIALux och RELUX användare kan enkelt integrera LEDVANCE produkter i sina ljusberäkningar. Vi kan dessutom hjälpa användare i form av konsultation, beräkningar och andra tjänster.

¹ Fast Light-kalkylatorn kan inte ersätta omfattande professionell ljusberäkning med DIALux och RELUX eller andra professionella ljusplaneringsprogram.

SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR



IP-klassificering

t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

IK-klassificering

t [h]: L90/B10 @ 25 °C (T_a)

Färgåtergivning



Spridningsvinkel i °



Ljusflöde i lm



Vikt



Effekt i W



Förpackningsenhet



Färgtemperatur i K



Bildnummer



Ljusutbyte



Skyddsklass I



Garanti



Skyddsklass II



Sensorversioner



ENEC-certifikat



Ersättning för traditionell motsvarighet



TUV SÜD-certifikat

t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)

LISTA ÖVER FÖRKORTNINGAR

ASYM	Asymmetrisk
BK	Black (svart)
CCT	Korrelerad färgtemperatur
D	Direkt
DA	Dubbel asymmetrisk
D/I	Direkt / Indirekt
DEG	Degree (spridningsvinkel)
DN	Diameter Nominal
DS	Dubbelsymmetrisk
FL	Flood (spridningsvinkel)
Flood	Floodlight
GY	Gray (grå)
IND	Emergency
N	Narrow (spridningsvinkel)
NFL	Narrow Flood (spridningsvinkel)
O	Outdoor (utomhus)
PFM	Performance
RD	Round (rund)
S	Sensor
SI	Silver
SYM	Symmetrisk
VAL	Value
VN	Very Narrow (spridningsvinkel)
VW	Very Wide (spridningsvinkel)
W	Wide (90° spridning)
WT	White (vit)
WW	Wallwasher = asymmetrisk

OM LEDVANCE



LEDVANCE

Med kontor i fler än 50 länder och affärsverksamhet i över 140 länder är LEDVANCE en världsledande leverantör av belysningsprodukter för både professionella användare och konsumenter. LEDVANCE föddes ur OSRAM:s allmänna belysningsverksamhet och erbjuder ett brett sortiment av LED-armaturer för flera applikationsområden, intelligenta belysningsprodukter och lösningar för smarta hem och byggnader, ett av branschens bredaste utbud av LED-ljuskällor, traditionella ljuskällor samt LED-lister och ljusstyrningssystem.

LEDVANCE AB
Arenavägen 47
121 77 Johanneshov
Sverige
LEDVANCE.SE

Partner:

