
LEDVANCE

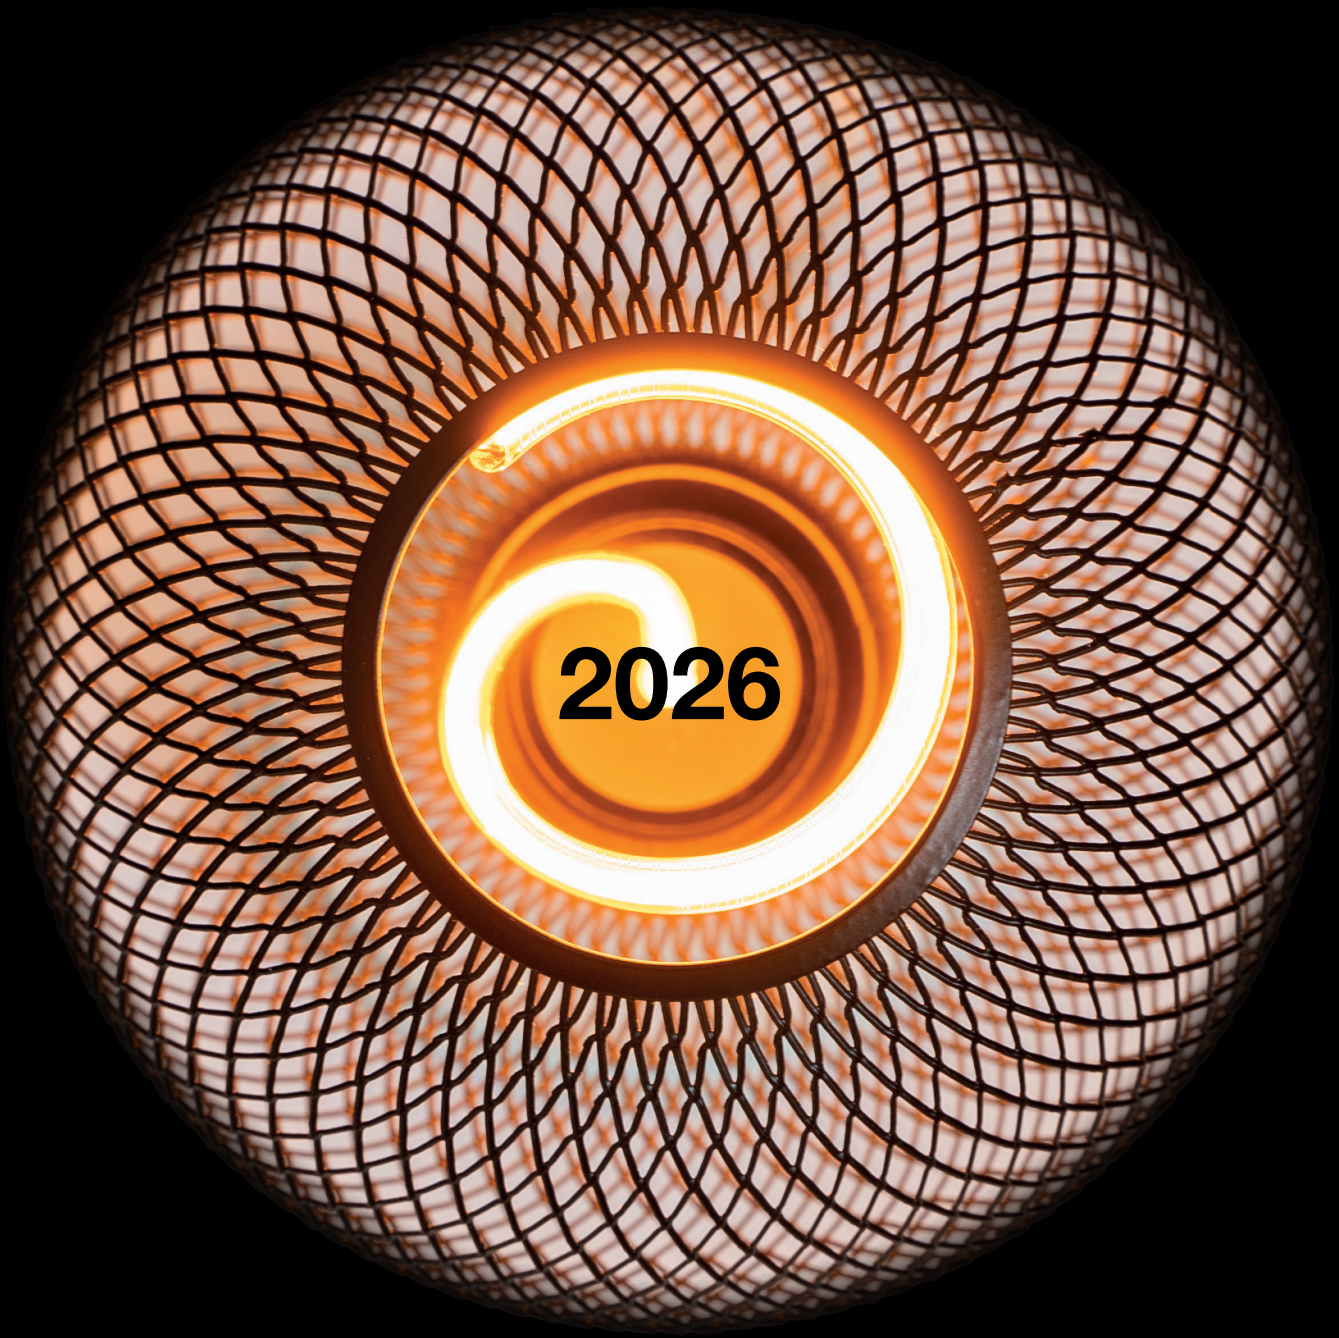


# CATALOGUE GÉNÉRAL
# **PROFESSIONNEL**

Toute manipulation de nos produits ainsi que de leur emballage, y compris la réalisation de modifications, de retouches ou d‘un nouveau marquage est interdit et porte atteinte à nos droits de marque déposée. De telles modifications peuvent altérer les propriétés techniques de nos produits, les faire disparaître ou provoquer des dommages conséquents, pour lesquels LEDVANCE ne peut en aucun cas être tenu responsable.

Pour plus d’informations relatives à nos produits, se rendre sur **www.ledvance.fr**

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Les images du catalogue servent uniquement à des fins d’illustration.

Les prix contenus dans ce barème servent de base à notre facturation et ne constituent en aucun cas des prix imposés pour la revente. Les distributeurs déterminent leurs prix de vente conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

**Pages intérieures imprimées sur du papier 100% recyclé.**

LEDVANCE

# SOMMAIRE
CATALOGUE GÉNÉRAL 2026



DOWNLIGHTS ET SPOTS 6-37



PANELS, SUSPENSIONS, PLAFONNIERS 38-69



LUMINAIRES DÉCO 70-99



HUBLOTS 100-111



RÉGLETTES ET CHEMINS LUMINEUX 112-127



ÉTANCHES ET ARMATURES 128-145



PROJECTEURS 146-161



LANTERNES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC 162-175



APPLIQUES ET BORNES 176-189



RUBANS LED 190-225



SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE 226-253



TUBES, DULUX ET HPD LED 254-279



LAMPES LED ET TRADITIONNELLES 280-327



ALIMENTATIONS 328-343



INFORMATIONS GÉNÉRALES 356-364

PHOTOVOLTAÏQUE 344-355

# LEDVANCE
# POWER THROUGH LIGHT



## UN PARTENAIRE IDÉAL POUR TOUS VOS PROJETS D'ÉCLAIRAGE

Chez LEDVANCE, la tradition rencontre l'innovation. En 2016, nous nous sommes détachés du pionnier de l'éclairage OSRAM et nous nous sommes depuis établis avec succès en tant qu'acteur mondial sur le marché de l'éclairage.

Fidèles à notre devise "POWER THROUGH LIGHT", nous encourageons nos clients à tirer pleinement avantage des possibilités de la lumière, à la fois comme moyen d'éclairage et de production d'énergie. Nos solutions énergétiques intelligentes, les technologies solaires et les systèmes d'éclairage modernes aident nos clients à réaliser des économies significatives et améliorent leur environnement de travail et de vie. Nous sommes également engagés envers une planète plus durable en réduisant les émissions de $CO_2$ et les déchets grâce à des produits, des solutions et des processus durables.

Et en ce qui concerne les futures exigences légales pour les solutions d'éclairage durables, les produits de LEDVANCE vous placent toujours VOUS, grossiste, installateur, gestionnaire d'installations ou planificateur électrique, ainsi que vos clients, dans une position favorable. Travaillons ensemble pour bénéficier pleinement du pouvoir de la lumière !

**10 ANS**
DE LEDVANCE
**100 ANS**
D'EXCELLENCE




# LEDVANCE FRANCE, PLUS D'UN SIÈCLE D'HISTOIRE ET 550 EMPLOYÉS À VOTRE SERVICE !

**Vous recherchez la solution parfaite pour votre projet d'éclairage ? Nous travaillons constamment pour adapter nos produits et nos services à vos besoins grâce à notre gamme complète, innovante et durable qui place la lumière sous une nouvelle dimension.**



## UNE STARTUP À L'HÉRITAGE CENTENAIRE



En 2016, nous nous sommes détachés du pionnier de l'éclairage OSRAM et nous nous sommes depuis établis avec succès en tant qu'acteur mondial sur le marché de l'éclairage. Notre entreprise est basée en Alsace depuis près de 120 ans avec 550 employés à votre service.

## UNE BONNE ÉTUDE POUR UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE



Bénéficiez de nos conseils sur mesure pour planifier votre projet en nous confiant votre étude d'éclairage. Le bureau d'études LEDVANCE vous propose des solutions d'éclairage dans tous les domaines d'application et dans le respect des réglementations en vigueur.

## ENSEMBLE SUR LE TERRAIN : LEDVANCE ET L'AJA


LEDVANCE devient Partenaire Officiel de l'équipe masculine de ligue 1 de l'AJ Auxerre. Un partenariat placé sous le signe de la performance, de l'engagement, de la proximité et du travail d'équipe, des valeurs communes qui nous animent au quotidien.



# LEDVANCE PROJECT SERVICES
## UN ÉCLAIRAGE SUR MESURE

L'éclairage est plus qu'une simple lumière, il s'agit de créer des espaces qui inspirent et améliorent les expériences. Même de petits ajustements peuvent améliorer de manière significative une solution d'éclairage ! Qu'il s'agisse d'intégrer des détecteurs, de changer la couleur des boîtiers des luminaires ou de personnaliser le câblage, LEDVANCE PROJECT SERVICES transforme vos idées spécifiques en solutions sur mesure.

- **PASSER D'UNE ALIMENTATION ON/OFF À UNE ALIMENTATION GRADABLE (ZIGBEE, DALI, KNX, 1-10V)**
- **MODIFIER LE CÂBLAGE ET LES CONNECTEURS, CHANGER LES INTERFACES MÉCANIQUES**
- **INTÉGRER UN DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ OU DE PRÉSENCE**
- **SE CONNECTER AUX SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE DES PARTENAIRES**
- **PROGRAMMATION D'ALIMENTATION (DALI, VIVARES, ASTRO DIM)**
- **DÉCOUPE À LA DEMANDE DES RUBANS LED OU DES RAILS**

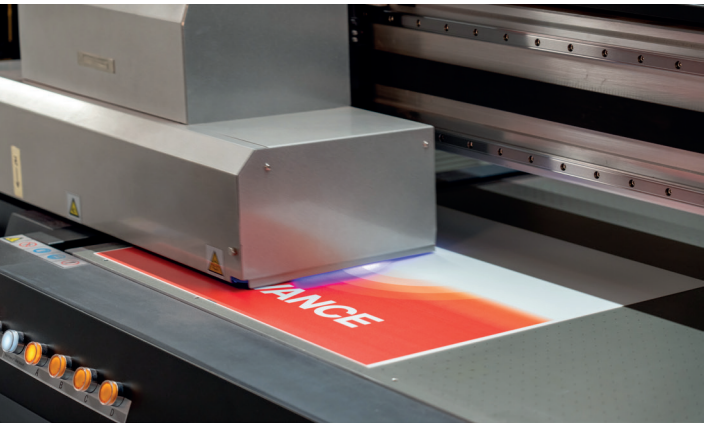



## DESIGN YOUR LIGHT
## POUR UN NOUVEAU MONDE DE LUMIÈRE

Améliorez vos projets d'éclairage grâce à l'impression 2D haute définition de LEDVANCE Project Services. Créez des solutions sur mesure et durables en personnalisant les panels LED avec un marquage personnalisé, des éléments décoratifs ou une signalétique fonctionnelle.

## DES DÉTAILS QUI ONT LEUR **IMPORTANCE**

Équipé de plusieurs imprimantes 3D de dernière génération, nos outils de fabrication additive offrent une liberté de conception inégalée. Qu'il s'agisse de concevoir une petite pièce pour adapter un luminaire à un environnement particulier ou de créer un produit entièrement sur mesure.







# LOBLICHT
## UN ÉCLAIRAGE SOPHISTIQUÉ

Loblicht fait partie de la famille LEDVANCE depuis 2025. Cette synergie ouvre de nouvelles possibilités pour rendre l'architecture et les espaces plus concrets dans tous les domaines. LEDVANCE et Loblicht combinent leurs forces pour proposer un portefeuille élargi de produits et de projets pour l'architecture, les environnements de travail et l'éclairage général.

Flashez le QR code ci-dessous
pour en découvrir plus



# DOWNLIGHTS ET SPOTS

**DOWNLIGHTS :** **8**

DOWNLIGHT TUNABLE WHITE 8
DOWNLIGHT HCL BIOLUX 8
DOWNLIGHT SURFACE IP65 9
DOWNLIGHT COMFORT HE 10
DOWNLIGHT COMFORT 11
DOWNLIGHT SLIM ALU 13
DOWNLIGHT UNIVERSAL 14
DOWNLIGHT SLIM ROND ET CARRÉ 15

**SPOTS :** **16**

SPOT COMBO IP65/IP5X DIM 16
SPOT COMBO DIM 17
SPOT AIR FIXE 18
SPOT AIR ORIENTABLE 19
SPOT CARRÉ ET ROND ORIENTABLE 20
SPOT ROND FIXE ET DARKLIGHT 21
SPOT FIXE FIREPROOF 22
SPOT KIT ORIENTABLE 24
SPOT SURFACE 25
SPOT VARIO 26
SPOT SUR RAIL 27
RAILS 31
DECOR SPOT MERCURY 32
DECOR SPOT PLUTO 33
DECOR SPOT VENUS 34
DECOR SPOT NEPTUNE 35
DECOR SPOT MARS 36



1




2

# DOWNLIGHTS TUNABLE WHITE

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE DOWNLIGHT TUNABLE WHITE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - IRC≥90 - UGR19 - SDCM≤ 3 - Très faible scintillement : PstLM ≤1 et SVM≤0,4 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700…6 500 K) - Alimentation DALI DT8 D4i externe fournie - Connecteur rapide sans outil - Compatible Vivares - Corps en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - Test fil incandescent 850°C - 220…240 V - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Downlight SUP DN150 DALI 21W/927...965 | 4099854**140310** | 2200 | 105 | 60° | 70000 h | 40000 h | 175x99 | 160 | ✓ | 4* | 1 | 368,00 |
| **LEDVANCE DOWNLIGHT HCL BIOLUX** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - IRC≥90 - UGR19 - SDCM≤ 3 - Très faible scintillement : PstLM ≤1 et SVM≤0,4 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700…6500 K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur BIOLUX HCL (voir p.250) - Compatible Vivares - Corps et réflecteur en aluminium - ENEC - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| DL BIOLUX HCL DN150 ZigBee 20W/927...965 NEW | 4058075**724600** | 2100 | 105 | 60° | 50000 h | 40000 h | 175x99 | 160 | ✓ | 4* | 1 | 292,00 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | | |
| Kit Filin de Sécurité - 4 pièces NEW | 4058075**472990** | — | — | — | — | — | 1 000 x 17 x 4 | — | — | 10* | 2 | 24,20 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

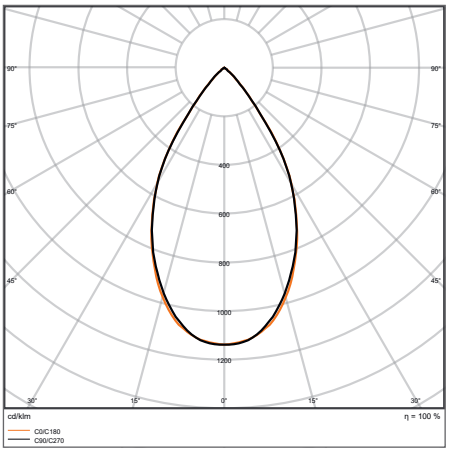


BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW DALI

SYSTÈMES DE GESTION RECOMMANDÉS

| | EAN | PAGE |
|---|---|---|
| FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW | 4058075**841888** | 241 |
| FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 HCL TW | 4058075**841901** | 243 |
| FLEX CU TW | 4058075**843844** | 243 |
| FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW | 4058075**841925** | 243 |
| MCU SELECT DALI-2 TW | 4058075**837508** | 245 |
| MCU SELECT DALI-2 EXC TW | 4058075**837522** | 245 |
| MCU TOUCH DALI-2 TW | 4058075**837560** | 245 |
| BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB | 4058075**724624** | 250 |
| VIVARES ZB CONTROL | 4058075**427488** | 239 |
| Compatible avec DIRECT EASY, système de gestion sans fil et sans contrôleur** | | 232 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Appairage en Zigbee nécessitant au moins un détecteur ou variateur manuel DIRECT EASY

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)





# DOWNLIGHT SURFACE IP65

IP65

LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Classe I - IP65 - IK06 - Bornier automatique permettant le repiquage - Faible scintillement (<10%, SVM ≤ 0,4 et $P_{st}LM$ ≤ 1,0) - Corps en aluminium blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005) - Technologie COB avec réflecteur pour un éblouissement maîtrisé - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 (500h au test de brouillard salin) - Montage en saillie - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -30...+40 °C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 Blanc | 4058075**768857** | 1 575 | 105 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 1 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 Blanc | 4058075**768871** | 1 650 | 110 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 1 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 Noir | 4058075**768895** | 1 575 | 105 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 2 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 Noir | 4058075**768918** | 1 650 | 110 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 2 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 Blanc | 4058075**768963** | 1 575 | 105 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 1 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 Blanc | 4058075**768987** | 1 650 | 110 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 1 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 Noir | 4058075**769007** | 1 575 | 105 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 2 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 Noir | 4058075**769021** | 1 650 | 110 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø90x107 | — | 18* | 2 | 131,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 Blanc | 4058075**769045** | 3 150 | 105 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 3 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 Blanc | 4058075**769076** | 3 300 | 110 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 3 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 Noir | 4058075**769090** | 3 150 | 105 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 4 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 Noir | 4058075**769113** | 3 300 | 110 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 4 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 Blanc | 4058075**769137** | 3 150 | 105 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 3 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 Blanc | 4058075**769151** | 3 300 | 110 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 3 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 Noir | 4058075**769175** | 3 150 | 105 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 4 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 Noir | 4058075**769199** | 3 300 | 110 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø160x110 | — | 6* | 4 | 240,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 Blanc | 4058075**769212** | 4 725 | 105 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 5 | 409,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 Blanc | 4058075**769236** | 4 950 | 110 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 5 | 409,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 Noir | 4058075**769250** | 4 725 | 105 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 6 | 409,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 Noir | 4058075**769274** | 4 950 | 110 | 36° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 6 | 409,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 Blanc | 4058075**769298** | 4 725 | 105 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 5 | 409,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 Blanc | 4058075**769335** | 4 950 | 110 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 5 | 409,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 Noir | 4058075**769359** | 4 725 | 105 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 6 | 409,00 |
| Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 Noir | 4058075**769397** | 4 950 | 110 | 60° | 100000 h | 70000 h | ø250x125 | — | 4* | 6 | 409,00 |

**DL SURFACE IP65 15W/30W**





| [mm] | s |
|---|---|
| DL SURFACE IP65 15W | 60 |
| DL SURFACE IP65 30W | 120 |

**DL SURFACE IP65 45W**




| [mm] | d |
|---|---|
| DL SURFACE IP65 45W | 189 |

INSTRUCTION DE MONTAGE




DLSURFACE DN160 30W/830 60° IP65

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

# DOWNLIGHTS IP44

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT HAUTE EFFICACITÉ IP44

**Classe II - Corps en aluminium (similaire RAL 9003), diffuseur en polycarbonate Opal ou réflecteur en aluminium (versions UGR19) - IP44/IK03 - Multi Lumen : sélecteur de puissance (3 niveaux) - IRC ≥ 80, SDCM ≤ 3, UGR19 - Performances accures - Alimentation externe 220...240V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) avec bornier automatique permettant le repiquage - Filin de sécurité inclus, non recouvrable par de l'isolant thermique - Nombreux accessoires disponibles - Températures de fonctionnement : -20...+40 °C - ENEC - Garantie 5 ans** CR 9C

### Versions On/Off Multi Lumen (ML)


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight Comfort HE DN150 15W/830 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687204** | 1400...2025 | 140/140/135 | 95° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 57 | 150 | — | 8* | 1 | 124,00 |
| Downlight Comfort HE DN150 15W/840 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687242** | 1500...2175 | 150/150/140 | 95° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 57 | 150 | — | 8* | 1 | 124,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 25W/830 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687266** | 2250...3625 | 150/150/145 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 59 | 200 | — | 8* | 1 | 160,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 25W/840 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687297** | 2325...3750 | 155/150/150 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 59 | 200 | — | 8* | 1 | 160,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 36W/830 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687334** | 3750...5220 | 150/145/145 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 60 | 250 | — | 8* | 1 | 195,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 36W/840 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687358** | 4000...5580 | 160/155/155 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 60 | 250 | — | 8* | 1 | 195,00 |
| Downlight Comfort HE DN150 15W/830 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**686962** | 1350...1950 | 135/135/130 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 92 | 150 | — | 8* | 2 | 142,00 |
| Downlight Comfort HE DN150 15W/840 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**686986** | 1400...2100 | 140/140/140 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 92 | 150 | — | 8* | 2 | 142,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 25W/830 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687006** | 2025...3250 | 135/135/130 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 117 | 200 | — | 8* | 2 | 195,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 25W/840 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687020** | 2175...3625 | 145/145/145 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 117 | 200 | — | 8* | 2 | 195,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 36W/830 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687044** | 3375...4860 | 135/135/135 | 60° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 124 | 250 | — | 4* | 2 | 243,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 36W/840 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687068** | 3750...5220 | 150/145/145 | 60° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 124 | 250 | — | 4* | 2 | 243,00 |

### Versions DALI Multi Lumen (ML), compatibles VIVARES (voir p. 241) avec fonctionnalité Touch Dim


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight Comfort HE DN150 DALI 15W/830 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687372** | 1400...2025 | 140/140/135 | 95° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 57 | 150 | ✓ | 8* | 1 | 195,00 |
| Downlight Comfort HE DN150 DALI 15W/840 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687396** | 1500...2175 | 150/150/145 | 95° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 57 | 150 | ✓ | 8* | 1 | 195,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 DALI 25W/830 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687419** | 2250...3625 | 150/145/145 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 59 | 200 | ✓ | 8* | 1 | 231,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 DALI 25W/840 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687457** | 2325...3750 | 155/155/150 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 59 | 200 | ✓ | 8* | 1 | 231,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 DALI 36W/830 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687471** | 3750...5220 | 150/145/145 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 60 | 250 | ✓ | 8* | 1 | 266,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 DALI 36W/840 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687518** | 4000...5580 | 160/155/155 | 100° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 60 | 250 | ✓ | 8* | 1 | 266,00 |
| Downlight Comfort HE DN150 DALI 15W/830 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687082** | 1350...1950 | 135/135/130 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 92 | 150 | ✓ | 8* | 2 | 213,00 |
| Downlight Comfort HE DN150 DALI 15W/840 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687105** | 1400...2100 | 140/140/140 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 160 x 92 | 150 | ✓ | 8* | 2 | 213,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 DALI 25W/830 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687129** | 2025...3250 | 135/135/130 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 117 | 200 | ✓ | 8* | 2 | 266,00 |
| Downlight Comfort HE DN200 DALI 25W/840 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687143** | 2175...3625 | 145/145/145 | 55° | 100000 h | 100000 h | ø 215 x 117 | 200 | ✓ | 8* | 2 | 266,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 DALI 36W/830 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687167** | 3375...4860 | 135/135/135 | 60° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 124 | 250 | ✓ | 4* | 2 | 314,00 |
| Downlight Comfort HE DN250 DALI 36W/840 UGR19 ML IP44 Blanc | NEW | 4099854**687181** | 3750...5220 | 150/145/145 | 60° | 100000 h | 100000 h | ø 265 x 124 | 250 | ✓ | 4* | 2 | 314,00 |

**Accessoires : voir page 12.**


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




DL CMFT HE D200 25W OPAL



DL CMFT HE D200 25W UGR19



Filin de sécurité

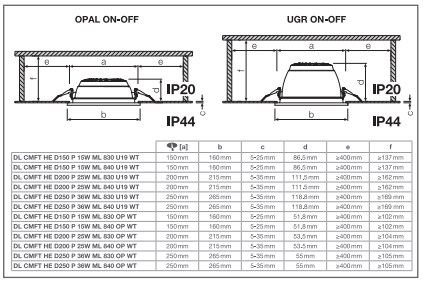


Instruction d'installation

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_q$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# DOWNLIGHTS IP44


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT IP44


**Classe II - Corps en aluminium (similaire RAL 9003), diffuseur en polycarbonate Opal ou réflecteur en aluminium (versions UGR19) - IP44/IK03 - Multi Select : sélecteur de puissance (3 niveaux) et de température de couleur (3 000K / 4 000K) - Très bonne qualité de lumière et confort visuel : IRC ≥ 90, SDCM ≤ 3, UGR19 - Alimentation externe 220...240V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) avec bornier automatique permettant le repiquage - Filin de sécurité inclus, non recouvrable par de l'isolant thermique - Nombreux accessoires disponibles - Températures de fonctionnement : -20...+40 °C - ENEC - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off Multi Lumen (ML) et Multi Colour** | | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Comfort DN100 13W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**490842** | 770/1100/1430* | 110* | 95° | 100 000 h | 70 000 h | ø 116 x 48 | 100 | — | 12 | 1 | 59,00 |
| Downlight Comfort DN150 18W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**490941** | 1440/1800/2160* | 120* | 95° | 100 000 h | 70 000 h | ø 160 x 57 | 150 | — | 12 | 2 | 74,00 |
| Downlight Comfort DN200 30W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**490989** | 2400/3000/3600* | 120* | 100° | 100 000 h | 70 000 h | ø 215 x 59 | 200 | — | 8 | 3 | 78,50 |
| Downlight Comfort DN250 42W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**491047** | 3600/4200/5000* | 120* | 100° | 100 000 h | 70 000 h | ø 265 x 60 | 250 | — | 8 | 4 | 129,00 |
| Downlight Comfort DN100 13W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**490903** | 770/1100/1430* | 110* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 116 x 48 | 100 | — | 12 | 5 | 107,00 |
| Downlight Comfort DN150 18W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**491085** | 1440/1800/2160* | 120* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 160 x 57 | 150 | — | 12 | 6 | 140,00 |
| Downlight Comfort DN200 30W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**491122** | 2400/3000/3600* | 120* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 215 x 59 | 200 | — | 8 | 7 | 191,00 |
| Downlight Comfort DN250 42W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**491160** | 3600/4200/5000* | 120* | 60° | 100 000 h | 70 000 h | ø 265 x 60 | 250 | — | 8 | 8 | 249,00 |
| **Versions DALI Multi Lumen (ML) et Multi Colour, compatible VIVARES (voir p. 241) avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Comfort DN100 DALI 13W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**490866** | 770/1100/1430* | 110* | 95° | 100 000 h | 70 000 h | ø 116 x 48 | 100 | ✓ | 12 | 1 | 133,00 |
| Downlight Comfort DN150 DALI 18W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**490965** | 1440/1800/2160* | 120* | 95° | 100 000 h | 70 000 h | ø 160 x 57 | 150 | ✓ | 12 | 2 | 162,00 |
| Downlight Comfort DN200 DALI 30W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**491009** | 2400/3000/3600* | 120* | 100° | 100 000 h | 70 000 h | ø 215 x 59 | 200 | ✓ | 8 | 3 | 189,00 |
| Downlight Comfort DN250 DALI 42W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**491061** | 3600/4200/5000* | 120* | 100° | 100 000 h | 70 000 h | ø 265 x 60 | 250 | ✓ | 8 | 4 | 233,00 |
| Downlight Comfort DN100 DALI 13W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**490927** | 770/1100/1430* | 110* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 116 x 48 | 100 | ✓ | 12 | 5 | 181,00 |
| Downlight Comfort DN150 DALI 18W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**491108** | 1440/1800/2160* | 120* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 160 x 57 | 150 | ✓ | 12 | 6 | 229,00 |
| Downlight Comfort DN200 DALI 30W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**491146** | 2400/3000/3600* | 120* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 215 x 59 | 200 | ✓ | 8 | 7 | 280,00 |
| Downlight Comfort DN250 DALI 42W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**491184** | 3600/4200/5000* | 120* | 60° | 100 000 h | 70 000 h | ø 265 x 60 | 250 | ✓ | 8 | 8 | 338,00 |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 Multi Colour - Compatibles VIVARES (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Comfort DN100 ZB Direct Easy 13W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**620119** | 770/1100/1430* | 110* | 95° | 100 000 h | 70 000 h | ø 116 x 48 | 100 | ✓ | 12 | 1 | 180,00 |
| Downlight Comfort DN150 ZB Direct Easy 18W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**620157** | 1440/1800/2160* | 120* | 95° | 100 000 h | 70 000 h | ø 160 x 57 | 150 | ✓ | 12 | 2 | 192,00 |
| Downlight Comfort DN200 ZB Direct Easy 30W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**620232** | 2400/3000/3600* | 120* | 100° | 100 000 h | 70 000 h | ø 215 x 59 | 200 | ✓ | 8 | 3 | 214,00 |
| Downlight Comfort DN250 ZB Direct Easy 42W/930-940 ML IP44 Blanc NEW | 4099854**620355** | 3600/4200/5000* | 120* | 100° | 100 000 h | 70 000 h | ø 265 x 60 | 250 | ✓ | 8 | 4 | 250,00 |
| Downlight Comfort DN100 ZB Direct Easy 13W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**620379** | 770/1100/1430* | 110* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 116 x 48 | 100 | ✓ | 12 | 5 | 207,00 |
| Downlight Comfort DN150 ZB Direct Easy 18W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**620393** | 1440/1800/2160* | 120* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 160 x 57 | 150 | ✓ | 12 | 6 | 217,00 |
| Downlight Comfort DN200 ZB Direct Easy 30W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**620416** | 2400/3000/3600* | 120* | 55° | 100 000 h | 70 000 h | ø 215 x 59 | 200 | ✓ | 8 | 7 | 258,00 |
| Downlight Comfort DN250 ZB Direct Easy 42W/930-940 ML UGR19 IP44 Blanc NEW | 4099854**620430** | 3600/4200/5000* | 120* | 60° | 100 000 h | 70 000 h | ø 265 x 60 | 250 | ✓ | 8 | 8 | 304,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



DL CMFT D200 P 30W MS 940 OPAL



DL CMFT D200 P 30W MS 940 UGR19

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

*Valeurs pour une température de couleur de 4000K.




1 2 3 4 5 6 7 8

# ACCESSOIRES DOWNLIGHTS IP44

| Désignation | EAN | Dimensions Ø x H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT IP44 - ACCESSOIRES** | | | | | CR 9C |
| **Cadre de montage saillie** | | | | | |
| Downlight Comfort DN100. Cadre de montage saillie blanc NEW | 4099854**499906** | ø 116 x 120 | 6 | 1 | 42,00 |
| Downlight Comfort DN100. Cadre de montage saillie noir NEW | 4099854**499920** | ø 116 x 120 | 6 | 2 | 42,00 |
| Downlight Comfort DN100. Cadre de montage saillie gris NEW | 4099854**499944** | ø 116 x 120 | 6 | 3 | 44,00 |
| Downlight Comfort DN150. Cadre de montage saillie blanc NEW | 4099854**499968** | ø 160 x 150 | 4 | 1 | 59,00 |
| Downlight Comfort DN150. Cadre de montage saillie noir NEW | 4099854**499982** | ø 160 x 150 | 4 | 2 | 59,00 |
| Downlight Comfort DN150. Cadre de montage saillie gris NEW | 4099854**500008** | ø 160 x 150 | 4 | 3 | 61,00 |
| Downlight Comfort DN200. Cadre de montage saillie blanc NEW | 4099854**500022** | ø 215 x 184 | 2 | 1 | 83,00 |
| Downlight Comfort DN200. Cadre de montage saillie noir NEW | 4099854**500046** | ø 215 x 184 | 2 | 2 | 83,00 |
| Downlight Comfort DN200. Cadre de montage saillie gris NEW | 4099854**500060** | ø 215 x 184 | 2 | 3 | 85,00 |
| Downlight Comfort DN250. Cadre de montage saillie blanc NEW | 4099854**500145** | ø 265 x 190 | 2 | 1 | 101,00 |
| Downlight Comfort DN250. Cadre de montage saillie noir NEW | 4099854**500169** | ø 265 x 190 | 2 | 2 | 101,00 |
| Downlight Comfort DN250. Cadre de montage saillie gris NEW | 4099854**500183** | ø 265 x 190 | 2 | 3 | 104,00 |
| **Collerette décorative** | | | | | |
| Downlight Comfort DN100. Collerette noire NEW | 4099854**515286** | ø 116 x 8 | 20* | 4 | 11,30 |
| Downlight Comfort DN100. Collerette grise NEW | 4099854**515408** | ø 116 x 8 | 20* | 5 | 10,50 |
| Downlight Comfort DN150. Collerette noire NEW | 4099854**515316** | ø 160 x 12,4 | 20* | 4 | 13,60 |
| Downlight Comfort DN150. Collerette grise NEW | 4099854**515439** | ø 160 x 12,4 | 20* | 5 | 14,30 |
| Downlight Comfort DN200. Collerette noire NEW | 4099854**515347** | ø 215 x 12,4 | 20* | 4 | 16,30 |
| Downlight Comfort DN200. Collerette grise NEW | 4099854**515460** | ø 215 x 12,4 | 20* | 5 | 17,10 |
| Downlight Comfort DN250. Collerette noire NEW | 4099854**515378** | ø 250 x 12,4 | 20* | 4 | 24,20 |
| Downlight Comfort DN250. Collerette grise NEW | 4099854**515491** | ø 250 x 12,4 | 20* | 5 | 25,30 |
| **Collerette d'adaptation** | | | | | |
| Downlight Comfort DN100 - Collerette d'adaptation blanche découpe 100 à 125mm NEW | 4099854**741456** | ø 140 x 12 | 20* | 6 | NC |
| Downlight Comfort DN100 - Collerette d'adaptation noire découpe 100 à 125mm NEW | 4099854**741487** | ø 140 x 12 | 20* | 7 | NC |
| Downlight Comfort DN100 - Collerette d'adaptation grise découpe 100 à 125mm NEW | 4099854**741517** | ø 140 x 12 | 20* | 8 | NC |
| Downlight Comfort DN150 - Collerette d'adaptation blanche découpe 150 à 175mm NEW | 4099854**687723** | ø 190 x 12 | 20* | 6 | 17,20 |
| Downlight Comfort DN150 - Collerette d'adaptation noire découpe 150 à 175mm NEW | 4099854**687570** | ø 190 x 12 | 20* | 7 | 17,20 |
| Downlight Comfort DN150 - Collerette d'adaptation grise découpe 150 à 175mm NEW | 4099854**687600** | ø 190 x 12 | 20* | 8 | 17,20 |
| Downlight Comfort DN200 - Collerette d'adaptation blanche découpe 200 à 225mm NEW | 4099854**687631** | ø 240 x 12 | 20* | 6 | 20,60 |
| Downlight Comfort DN200 - Collerette d'adaptation noire découpe 200 à 225mm NEW | 4099854**687662** | ø 240 x 12 | 20* | 7 | 20,60 |
| Downlight Comfort DN200 - Collerette d'adaptation grise découpe 200 à 225mm NEW | 4099854**687693** | ø 240 x 12 | 20* | 8 | 20,60 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

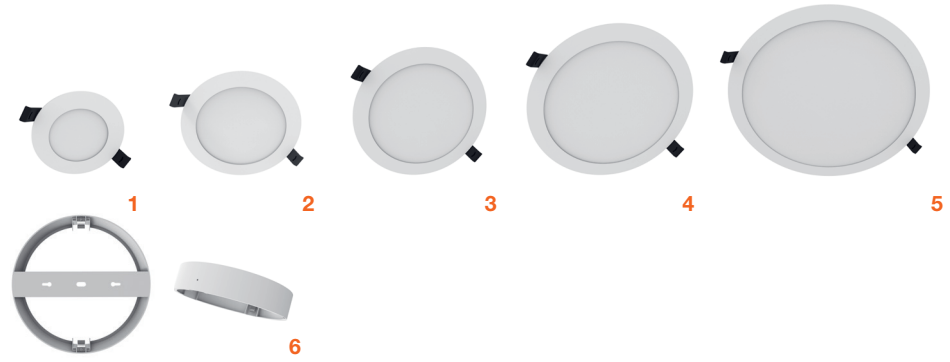


# DOWNLIGHTS IP44

| Désignation | EAN | lm | lm/W | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø×H [mm] | Découpe [mm] | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU IP44

VALUE CLASS


**Classe II - Corps en aluminium (similaire RAL 9003) très fin (23mm) et diffuseur en polycarbonate Opal - IP44/IK03 - Multi Select : sélecteur de puissance (2 à 3 niveaux) et de température de couleur (3 000K / 4 000K) - IRC ≥ 80, SDCM ≤ 5 - Alimentation externe 220...240V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) avec bornier automatique permettant le repiquage - Filin de sécurité inclus, non recouvrable par de l'isolant thermique - Accessoire pour montage saillie en option - Températures de fonctionnement : -20...+40 °C - ENEC - Garantie 5 ans**

CR 9C


### Versions On/Off Multi Lumen et Multi Colour

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight Slim Alu DN100 8W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441776** | 400/600/800 | 100 | 90° | 50000h | 30000h | ø 112 x 23 | 100 | — | 12 | 1 | 33,50 |
| Downlight Slim Alu DN150 13W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441790** | 650/980/1300 | 100 | 90° | 50000h | 30000h | ø 162 x 23 | 150 | — | 12 | 2 | 39,00 |
| Downlight Slim Alu DN175 16W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441813** | 800/1200/1600 | 100 | 90° | 50000h | 30000h | ø 187 x 23 | 175 | — | 10 | 3 | 43,80 |
| Downlight Slim Alu DN205 19W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441844** | 950/1430/1900 | 100 | 90° | 50000h | 30000h | ø 217 x 23 | 205 | — | 10 | 4 | 52,50 |
| Downlight Slim Alu DN280 25W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441868** | 1250/1880/2500 | 100 | 90° | 50000h | 30000h | ø 292 x 23 | 280 | — | 6 | 5 | 74,00 |
| **Versions DALI Multi Lumen, Multi Colour, compatibles VIVARES (voir p. 241) avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Slim Alu DN100 DALI 8W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441899** | 700/900 | 95 | 90° | 50000h | 30000h | ø 112 x 23 | 100 | ✓ | 12 | 1 | 99,00 |
| Downlight Slim Alu DN150 DALI 13W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441912** | 750/1300 | 100 | 90° | 50000h | 30000h | ø 162 x 23 | 150 | ✓ | 12 | 2 | 104,00 |
| Downlight Slim Alu DN175 DALI 16W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441936** | 1000/1650 | 105/103 | 90° | 50000h | 30000h | ø 187 x 23 | 175 | ✓ | 10 | 3 | 110,00 |
| Downlight Slim Alu DN205 DALI 19W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441950** | 1150/2000 | 110/105 | 90° | 50000h | 30000h | ø 217 x 23 | 205 | ✓ | 10 | 4 | 120,00 |
| Downlight Slim Alu DN280 DALI 25W/830-840 Multi Lumen IP44 Blanc | NEW | 4099854**441974** | 1200/2500 | 100 | 90° | 50000h | 30000h | ø 292 x 23 | 280 | ✓ | 6 | 5 | 139,00 |
| **Cadre de montage saillie** | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Slim Alu DN150. Cadre de montage saille blanc | NEW | 4099854**475986** | — | — | — | — | — | ø 160 x 45 | — | — | 6 | 6 | 15,00 |
| Downlight Slim Alu DN175. Cadre de montage saille blanc | NEW | 4099854**476006** | — | — | — | — | — | ø 185 x 45 | — | — | 6 | 6 | 18,00 |
| Downlight Slim Alu DN205. Cadre de montage saille blanc | NEW | 4099854**476037** | — | — | — | — | — | ø 215 x 45 | — | — | 6 | 6 | 20,00 |
| Downlight Slim Alu DN280. Cadre de montage saille blanc | NEW | 4099854**476051** | — | — | — | — | — | ø 290 x 45 | — | — | 4 | 6 | 24,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

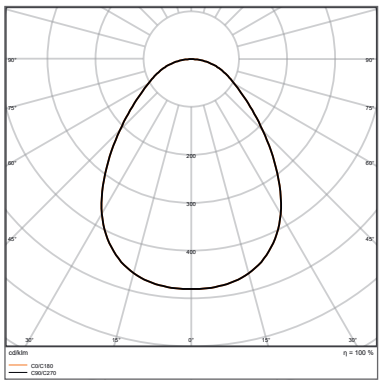


DL SLIM ALU D175 V 16W
830/840 ML WT

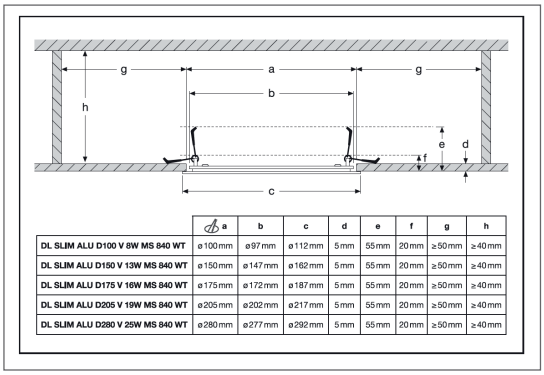



| | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT | ø100mm | ø97mm | ø112mm | 5mm | 55mm | 20mm | ≥50mm | ≥40mm |
| DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840 WT | ø150mm | ø147mm | ø162mm | 5mm | 55mm | 20mm | ≥50mm | ≥40mm |
| DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT | ø175mm | ø172mm | ø187mm | 5mm | 55mm | 20mm | ≥50mm | ≥40mm |
| DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT | ø205mm | ø202mm | ø217mm | 5mm | 55mm | 20mm | ≥50mm | ≥40mm |
| DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT | ø280mm | ø277mm | ø292mm | 5mm | 55mm | 20mm | ≥50mm | ≥40mm |

Instruction d'installation

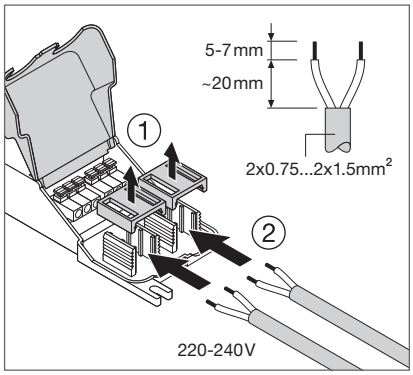


Bornier avec repiquage




| | | | |
|---|---|---|---|
| DL SLIM ALU D100 | 8W | 6W | 4W |
| 3000/4000K | 800lm | 600lm | 400lm |
| DL SLIM ALU D150 | 13W | 9.8W | 6.5W |
| 3000/4000K | 1300lm | 980lm | 650lm |
| DL SLIM ALU D175 | 16W | 12W | 8W |
| 3000/4000K | 1600lm | 1200lm | 800lm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DL SLIM ALU D205 | 19W | 14.3W | 9.5W |
| 3000/4000K | 1900lm | 1430lm | 950lm |
| DL SLIM ALU D280 | 25W | 18.8W | 12.5W |
| 3000/4000K | 2500lm | 1880lm | 1250lm |

Multi Lumen et
Multi Colour

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)



1 2 3 4 5 6 7

# DOWNLIGHTS IP44

MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IP 20 / IP 44 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


## LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL IP44

VALUE CLASS


**Classe II - Corps en aluminium (similaire RAL 9003) très fin (22mm) et diffuseur en polycarbonate Opal - Montage semi-encastré ou en saillie - S'adapte à des diamètres de découpe de 65 à 260mm grâce aux languettes réglables - IP44/IK03 - Multi Select : sélecteur de puissance (2 niveaux) et de température de couleur (3 000K / 4 000K) - IRC ≥ 80, SDCM ≤ 4 - 220...240V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) avec bornier automatique permettant le repiquage - Filin de sécurité inclus, non recouvrable par de l'isolant thermique - Collerettes colorées en options - Températures de fonctionnement : -20...+40 °C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off Multi Lumen et Multi Colour. Alimentation interne** | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Universal 18W/830-840 ML Blanc NEW | 4099854**541094** | 1260/2420* | 140/135* | 110° | 100000 h | 50000 h | ø 217 x 22 | 65…185 | — | 14 | 1 | 91,00 |
| Downlight Universal 23W/830-840 ML Blanc NEW | 4099854**541155** | 2180/3200* | 145/140* | 110° | 100000 h | 50000 h | ø 290 x 22 | 65…260 | — | 8 | 1 | 126,00 |
| **Versions DALI Multi Lumen, Multi Colour, compatibles VIVARES (voir p. 241) avec fonctionnalité Touch Dim. Alimentation externe** | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Universal DALI 18W/830-840 ML Blanc NEW | 4099854**541339** | 1200/2350* | 135/130* | 110° | 100000 h | 50000 h | ø 217 x 22 | 65…185 | ✔ | 14 | 2 | 174,00 |
| Downlight Universal DALI 23W/830-840 ML Blanc NEW | 4099854**541377** | 2100/3000* | 140/135* | 110° | 100000 h | 50000 h | ø 290 x 22 | 65…260 | ✔ | 8 | 2 | 209,00 |
| **Versions PIR Sensor Multi Lumen et Multi Colour : présence, luminosité, temporisation. Alimentation interne** | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Universal Sensor PIR 18W/830-840 ML Blanc NEW | 4099854**541414** | 1180/2300* | 130/125* | 110° | 100000 h | 50000 h | ø 227 x 22 | 65…185 | — | 14 | 3 | 147,00 |
| Downlight Universal Sensor PIR 23W/830-840 ML Blanc NEW | 4099854**541438** | 1600/3200* | 145/140* | 110° | 100000 h | 50000 h | ø 300 x 22 | 65…260 | — | 7 | 3 | 181,00 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Universal D200. Collerette noire NEW | 4099854**541452** | — | — | — | — | — | ø 116 x 120 | — | — | 6 | 4 | 25,00 |
| Downlight Universal D200. Collerette Nickel Brossé NEW | 4099854**541476** | — | — | — | — | — | ø 116 x 120 | — | — | 6 | 5 | 31,00 |
| Downlight Universal D300. Collerette noire NEW | 4099854**541537** | — | — | — | — | — | ø 116 x 120 | — | — | 6 | 4 | 36,00 |
| Downlight Universal D300. Collerette Nickel Brossé NEW | 4099854**541612** | — | — | — | — | — | ø 160 x 150 | — | — | 4 | 5 | 44,00 |
| Downlight Universal Sensor D200. Collerette noire NEW | 4099854**559457** | — | — | — | — | — | ø 160 x 150 | — | — | 4 | 6 | 22,50 |
| Downlight Universal Sensor D200. Collerette Nickel Brossé NEW | 4099854**559471** | — | — | — | — | — | ø 160 x 150 | — | — | 4 | 7 | 26,00 |
| Downlight Universal Sensor D300. Collerette noire NEW | 4099854**559495** | — | — | — | — | — | ø 215 x 184 | — | — | 2 | 6 | 34,70 |
| Downlight Universal Sensor D300. Collerette Nickel Brossé NEW | 4099854**559518** | — | — | — | — | — | ø 215 x 184 | — | — | 2 | 7 | 39,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

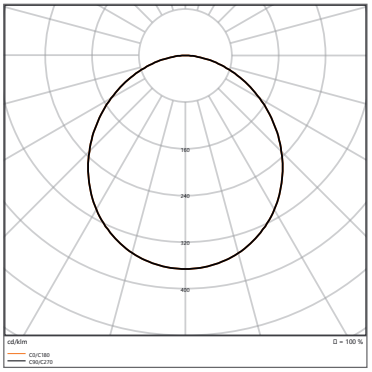

DL UNIV D300 V 23W 830/840 ML

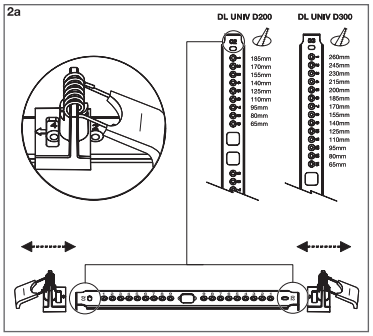



Réglages des languettes

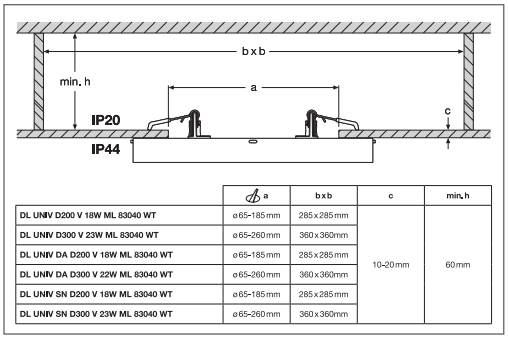


| | a | b x b | c | min. h |
|---|---|---|---|---|
| DL UNIV D200 V 18W ML 830 40 WT | ø 65-185 mm | 285 x 285 mm | 10-20 mm | 60 mm |
| DL UNIV D300 V 23W ML 830 40 WT | ø 65-260 mm | 360 x 360 mm | | |
| DL UNIV DA D200 V 18W ML 830 40 WT | ø 65-185 mm | 285 x 285 mm | | |
| DL UNIV DA D300 V 22W ML 830 40 WT | ø 65-260 mm | 360 x 360 mm | | |
| DL UNIV SN D200 V 18W ML 830 40 WT | ø 65-185 mm | 285 x 285 mm | | |
| DL UNIV SN D300 V 23W ML 830 40 WT | ø 65-260 mm | 360 x 360 mm | | |

Instruction d'installation




Champ de détection

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Valeurs pour une température de couleur de 4000K.







1 2 3 4 5



PEP ecoPASSPORT®


# DOWNLIGHTS SLIM

IP20 | LEDVANCE 3 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø×H [mm] | Découpe [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ROND ET ACCESSOIRES** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Alimentation intégrée - Précâblé - Boîtier de connexion rapide avec repiquage possible - Faible épaisseur (30 mm) - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 3 ans - Accessoire[3] : cadre de montage en saillie** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Version ronde** | | | | | | | | | | | | |
| Downlight Slim rond DN105 6W/830 IP20 Blanc | 4058075**078970** | 420 | 70 | 120° | 30000 h | — | 118×30 | 105 | 6 | 1 | 40,20 |
| Downlight Slim rond DN105 6W/840 IP20 Blanc | 4058075**078994** | 430 | 70 | 120° | 30000 h | — | 118×30 | 105 | 6 | 1 | 40,20 |
| Downlight Slim rond DN105 6W/865 IP20 Blanc | 4058075**079014** | 430 | 70 | 120° | 30000 h | — | 118×30 | 105 | 6 | 1 | 42,80 |
| Downlight Slim rond DN155 12W/830 IP20 Blanc | 4058075**079038** | 1020 | 85 | 120° | 30000 h | — | 169×30 | 155 | 6 | 1 | 48,40 |
| Downlight Slim rond DN155 12W/840 IP20 Blanc | 4058075**079052** | 1020 | 85 | 120° | 30000 h | — | 169×30 | 155 | 6 | 1 | 48,40 |
| Downlight Slim rond DN155 12W/865 IP20 Blanc | 4058075**079076** | 1020 | 85 | 120° | 30000 h | — | 169×30 | 155 | 6 | 1 | 55,50 |
| Downlight Slim rond DN210 18W/830 IP20 Blanc | 4058075**079090** | 1530 | 85 | 120° | 30000 h | — | 225×30 | 210 | 6 | 1 | 53,50 |
| Downlight Slim rond DN210 18W/840 IP20 Blanc | 4058075**079113** | 1530 | 85 | 120° | 30000 h | — | 225×30 | 210 | 6 | 1 | 53,50 |
| Downlight Slim rond DN210 18W/865 IP20 Blanc | 4058075**079137** | 1530 | 85 | 120° | 30000 h | — | 225×30 | 210 | 6 | 1 | 57,50 |
| **Version carrée** | | | | | | | | | | | |
| Downlight Slim carré DN105 6W/830 IP20 Blanc | 4058075**079212** | 420 | 70 | 120° | 30000 h | — | 118×118×30 | 105×105 | 6 | 3 | 6,40 |
| Downlight Slim carré DN105 6W/840 IP20 Blanc | 4058075**079236** | 430 | 70 | 120° | 30000 h | — | 118×118×30 | 105×105 | 6 | 3 | 9,20 |
| Downlight Slim carré DN105 6W/865 IP20 Blanc | 4058075**079250** | 430 | 70 | 120° | 30000 h | — | 118×118×30 | 105×105 | 6 | 3 | 15,50 |
| Downlight Slim carré DN155 12W/830 IP20 Blanc | 4058075**079274** | 1020 | 85 | 120° | 30000 h | — | 169×169×30 | 155×155 | 6 | 3 | 42,80 |
| Downlight Slim carré DN155 12W/840 IP20 Blanc | 4058075**079298** | 1020 | 85 | 120° | 30000 h | — | 169×169×30 | 155×155 | 6 | 3 | 42,80 |
| Downlight Slim carré DN155 12W/865 IP20 Blanc | 4058075**079311** | 1020 | 85 | 120° | 30000 h | — | 169×169×30 | 155×155 | 6 | 3 | 44,30 |
| Downlight Slim carré DN210 18W/830 IP20 Blanc | 4058075**079335** | 1530 | 85 | 120° | 30000 h | — | 225×225×30 | 210×210 | 6 | 3 | 53,50 |
| Downlight Slim carré DN210 18W/840 IP20 Blanc | 4058075**079359** | 1530 | 85 | 120° | 30000 h | — | 225×225×30 | 210×210 | 6 | 3 | 53,50 |
| Downlight Slim carré DN210 18W/865 IP20 Blanc | 4058075**079373** | 1530 | 85 | 120° | 30000 h | — | 225×225×30 | 210×210 | 6 | 3 | 57,50 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | |
| Downlight Slim rond DN105 cadre saillie blanc | 4058075**079151** | — | — | — | — | — | 121×54 | — | 6* | 2 | 63,00 |
| Downlight Slim rond DN155 cadre saillie blanc | 4058075**079175** | — | — | — | — | — | 170×38 | — | 6* | 2 | 63,00 |
| Downlight Slim rond DN210 cadre saillie blanc | 4058075**079199** | — | — | — | — | — | 225×38 | — | 6* | 2 | 66,00 |
| Downlight Slim carré DN105 cadre saillie blanc | 4058075**079397** | — | — | — | — | — | 121×121×54 | — | 6* | 4 | 6,40 |
| Downlight Slim carré DN155 cadre saillie blanc | 4058075**079410** | — | — | — | — | — | 170×170×38 | — | 6* | 4 | 8,80 |
| Downlight Slim carré DN210 cadre saillie blanc | 4058075**079434** | — | — | — | — | — | 225×225×38 | — | 6* | 4 | 15,50 |
| Kit Filin de Sécurité - 4 pièces NEW | 4058075**472990** | — | — | — | — | — | 1000 x 17 x 4 | — | 10* | 5 | 24,20 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



DL SLIM DN 210 18W/865

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Garantie 2 ans




1

À PARTIR DE
**MARS 2026**

# SPOT COMBO IP65/IP5X DIM

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | RE2020 | BBC | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SPOT COMBO IP65 / IP5X DIM (À PARTIR DE MARS 2026**)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Spot Classe III, alimentation Classe II - Corps en polycarbonate noir et diffuseur PMMA - IP65 face avant, IP5X face arrière - Recouvrable (sauf version DALI) par tout isolant conformément à NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024 - Avec joint d'étanchéité à l'air - Participe aux atteintes des exigences de la RE2020 et des constructions BBC - Collerette en aluminium blanc (RAL 9016) - Alimentation externe recouvrable fournie, Multi Lumen (sélecteur de puissance 2 niveaux), gradable par découpage de phase (voir liste de compatibilité), permettant le repiquage - Multi Colour : sélecteur de température de couleur (2 700 K / 3 000 K / 4 000 K) sous la collerette - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, dont volume 1 (tension sur le secondaire 26...28VDC) - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø68mm - Nombreuses collerettes rondes et carrées en différents coloris disponibles en option (voir accessoires ci-dessous) - Pour une version fixe, commander le spot orientable et la collerette fixe - Filin de sécurité inclus - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Version On/Off Multi Lumen et Multi Colour** | | | | | | | | | | | | | |
| Spot LED COMBO Orientable 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 / IP5X DIM Blanc | NEW 4099854**736490** | 400 / 600 | 100 | 60° | 50 000 h | 35 000 h | 82 x 38 | 68 | | 20 | 1 | 45,30 |
| **Version DALI Multi Colour avec fonctionnalité Touch Dim - uniquement recouvrable isolant roulé** | | | | | | | | | | | | | |
| Spot LED COMBO Orientable DALI 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 Blanc | NEW 4099854**736551** | 540 | 90 | 60° | 50 000 h | 35 000 h | 82 x 38 | 68 | ✔ | 20* | 1 | 98,00 |

## ACCESSOIRES SPOT COMBO (À PARTIR DE MARS 2026**)

| Collerettes rondes ou carrées en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou nickel brossé | | | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collerette ronde noire pour SPOT COMBO IP65 / IP5X Orientable | NEW | 4099854**736728** | 82 x 4 | 20* | 1 | 13,90 |
| Collerette ronde nickel brossé pour SPOT COMBO IP65 / IP5X Orientable | NEW | 4099854**736742** | 82 x 4 | 20* | 2 | 13,90 |
| Collerette carrée blanche pour SPOT COMBO IP65 / IP5X Orientable | NEW | 4099854**736780** | 82 x 82 x 4 | 20* | 6 | 13,90 |
| Collerette carrée noire pour SPOT COMBO IP65 / IP5X Orientable | NEW | 4099854**736803** | 82 x 82 x 4 | 20* | 7 | 13,90 |
| Collerette carrée nickel brossé pour SPOT COMBO IP65 / IP5X Orientable | NEW | 4099854**736766** | 82 x 82 x 4 | 20* | 8 | 13,90 |
| Collerette ronde blanche Fixe pour SPOT COMBO IP65 / IP5X | NEW | 4099854**736575** | 82 x 4 | 20* | 3 | 11,90 |
| Collerette ronde noire Fixe pour SPOT COMBO IP65 / IP5X | NEW | 4099854**736599** | 82 x 4 | 20* | 4 | 11,90 |
| Collerette ronde nickel brossé Fixe pour SPOT COMBO IP65 / IP5X | NEW | 4099854**736612** | 82 x 4 | 20* | 5 | 11,90 |
| Collerette carrée blanche Fixe pour SPOT COMBO IP65 / IP5X | NEW | 4099854**736674** | 82 x 82 x 4 | 20* | 9 | 11,90 |
| Collerette carrée noire Fixe pour SPOT COMBO IP65 / IP5X | NEW | 4099854**736704** | 82 x 82 x 4 | 20* | 10 | 11,90 |
| Collerette carrée nickel brossé Fixe pour SPOT COMBO IP65 / IP5X | NEW | 4099854**736636** | 82 x 82 x 4 | 20* | 11 | 11,90 |
| Rallonge twist lock 2 m. Si vol. 1 de salle de bain important | NEW | 4099854**018510** | 2 000 | 10* | 12 | 23,20 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Lancement mars 2026. Données techniques sous réserve d'évolution.




1




2

# SPOTS COMBO

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE SPOT COMBO IP65 DIM

VALUE CLASS

**Spot Classe III, alimentation Classe II - Corps en polycarbonate noir et diffuseur PMMA - IP65 face avant, IP20 face arrière - Recouvrable par tout isolant roulé/en plaque mais non recouvrable par de l'isolant soufflé/floqué (cf. NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024) - Avec joint d'étanchéité à l'air - Participe aux atteintes des exigences de la RE2020 et des constructions BBC - Collerette en aluminium blanc (RAL 9016) - Alimentation externe recouvrable fournie, Multi Lumen (sélecteur de puissance 4W et 6W), gradable par découpage de phase (voir liste de compatibilité), permettant le repiquage - Multi Colour : sélecteur de température de couleur (2 700 K / 3 000 K / 4 000 K) présent sur le spot - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, dont volume 1 (tension sur le secondaire 26...28VDC) - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø68 mm - Nombreuses collerettes rondes et carrées en différents coloris disponibles en option (voir accessoires en page suivante) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

### Version On/Off Multi Lumen et Multi Colour

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot LED COMBO Orientable 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 DIM Blanc | 4058075**845091** | 400 / 600 | 100 | 60° | 50 000 h | 35 000 h | 81,5 x 48 | 68 | ✓ | 20 | 1 | 45,30 |
| Spot LED COMBO Fixe 6W/927-930-940 Multi Lumen IP65 DIM Blanc | 4058075**845077** | 400 / 600 | 100 | 60° | 50 000 h | 35 000 h | 81,5 x 48 | 68 | ✓ | 20 | 2 | 42,80 |

### Version DALI 2.0 Multi Colour avec fonctionnalité Touch Dim

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot LED COMBO Orientable DALI 6W/ 927-930-940 Multi Lumen IP65 DIM Blanc | 4058075**846326** | 540 | 90 | 60° | 50 000 h | 35 000 h | 81,5 x 48 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 98,00 |



1



2



3



4



5




6




7



8



9



10



11 12

## ACCESSOIRES SPOT COMBO

### Collerettes rondes ou carrées en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou nickel brossé

CR 9C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collerette ronde noire pour SPOT COMBO Orientable | 4099854**097911** | 81,5 x 4 | 20* | 1 | 13,90 |
| Collerette ronde nickel brossé pour SPOT COMBO Orientable | 4099854**097935** | 81,5 x 4 | 20* | 2 | 13,90 |
| Collerette carrée blanche pour SPOT COMBO Orientable | 4099854**097973** | 81,5 x 81,5 x 4 | 20* | 5 | 13,90 |
| Collerette carrée noire pour SPOT COMBO Orientable | 4099854**097997** | 81,5 x 81,5 x 4 | 20* | 6 | 13,90 |
| Collerette carrée nickel brossé pour SPOT COMBO Orientable | 4099854**097959** | 81,5 x 81,5 x 4 | 20* | 7 | 13,90 |
| Collerette ronde noire pour SPOT COMBO Fixe | 4099854**098406** | 81,5 x 4 | 20* | 3 | 11,90 |
| Collerette ronde nickel brossé pour SPOT COMBO Fixe | 4099854**098437** | 81,5 x 4 | 20* | 4 | 11,90 |
| Collerette carrée blanche pour SPOT COMBO Fixe | 4099854**099304** | 81,5 x 81,5 x 4 | 20* | 8 | 11,90 |
| Collerette carrée noire pour SPOT COMBO Fixe | 4099854**099335** | 81,5 x 81,5 x 4 | 20* | 9 | 11,90 |
| Collerette carrée nickel brossé pour SPOT COMBO Fixe | 4099854**099274** | 81,5 x 81,5 x 4 | 20* | 10 | 11,90 |
| Rallonge twist lock 2 m - Si vol. 1 de salle de bain important | 4099854**018510** | 2 000 | 10* | 11 | 23,20 |
| Kit Filin de Sécurité - 4 pièces NEW | 4058075**472990** | 1 000 x 17 x 4 | 10* | 12 | 24,20 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.










MULTI LUMEN

BBC

RE2020

PEP ecopassport®

# SPOTS RECOUVRABLES FIXES IP65


IP 20 IP 65

LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SPOT AIR FIXE IP65** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - IP65 face avant, IP20 face arrière - Recouvrable par tout isolant roulé/en plaque mais non recouvrable par de l'isolant soufflé/floqué (cf. NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024) - Avec joint d'étanchéité à l'air - Participe aux atteintes des exigences de la RE2020 et des constructions BBC - Très faible épaisseur (23 mm) - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie (voir liste de compatibilité) et recouvrable avec sélecteur de puissance (4W et 6W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, hors volume 1 (tension sur le secondaire : 32...40VDC) - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | |
| Spot LED AIR Fixe 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 Blanc | 4058075**799905** | 480 | 80 | 36° | 50000h | 41000h | 81x34 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 47,40 |
| Spot LED AIR Fixe 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Blanc | 4058075**799929** | 510 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x34 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 47,40 |
| Spot LED AIR Fixe 6W/940 Multi Lumen DIM IP65 Blanc | 4058075**799943** | 570 | 95 | 36° | 50000h | 41000h | 81x34 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 47,40 |
| Spot LED AIR Fixe 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 Noir | 4099854**000188** | 480 | 80 | 36° | 50000h | 41000h | 81x34 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 50,00 |
| Spot LED AIR Fixe 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Noir | 4058075**799967** | 510 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x34 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 50,00 |
| Spot LED AIR Fixe 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Alu brossé | 4058075**799981** | 510 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x34 | 68 | ✓ | 20* | 3 | 50,00 |

Accessoires en page 23


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

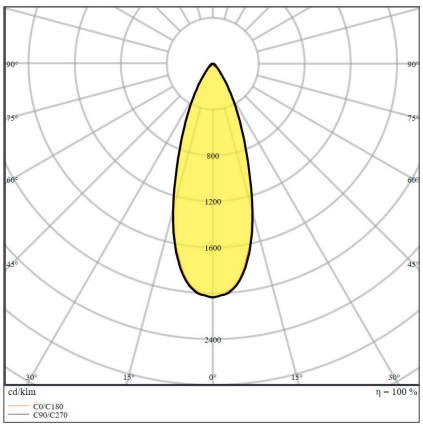



Spot LED AIR Fixe 6W 940 PS DIM IP65

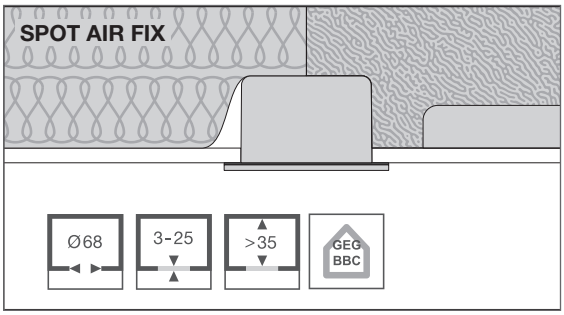


Spot et alimentation recouvrables.
Hauteur de plénum 35 mm minimum.

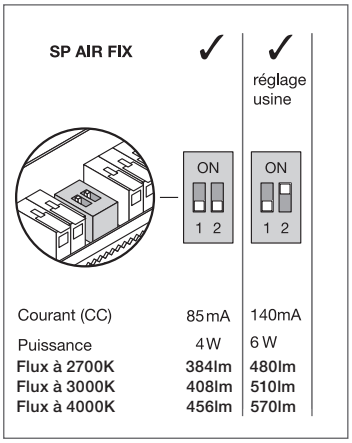


Réglage des micro-interrupteurs



Bornier avec repiquage



Couverture par isolant roulé

Liste compatibilité gradateurs

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.










MULTI LUMEN

BBC

RE2020

PEP ecopassport®


# SPOTS RECOUVRABLES ORIENTABLES

LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SPOT AIR ORIENTABLE IP23** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006)- Diffuseur PMMA - Recouvrable par tout isolant roulé/en plaque mais non recouvrable par de l'isolant soufflé/floqué (cf. NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024) - Avec joint d'étanchéité à l'air - Participe aux atteintes des exigences de la RE2020 et des constructions BBC -Très faible épaisseur (23 mm) - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie (voir liste de compatibilité) et recouvrable permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable ± 25° - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø 68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires p 23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | |
| Spot LED AIR Orientable 4W/927 DIM IP23 Blanc | 4099854**000003** | 300 | 75 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 34 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 51,50 |
| Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Blanc | 4099854**000041** | 320 | 80 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 34 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 51,50 |
| Spot LED AIR Orientable 4W/940 DIM IP23 Blanc | 4099854**000065** | 340 | 85 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 34 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 51,50 |
| Spot LED AIR Orientable 4W/927 DIM IP23 Noir | 4099854**000201** | 300 | 75 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 34 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 54,50 |
| Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Noir | 4099854**000089** | 320 | 80 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 34 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 54,50 |
| Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Alu brossé | 4099854**000102** | 320 | 80 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 34 | 68 | ✓ | 20* | 3 | 54,50 |

Accessoires en page 23

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

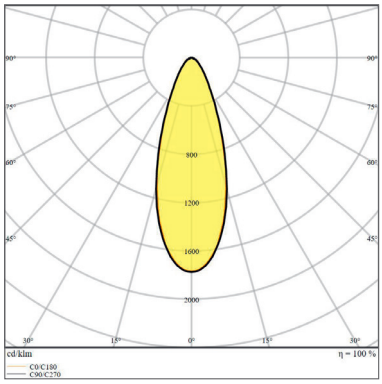


Spot LED AIR Orientable 4W 940 DIM IP23

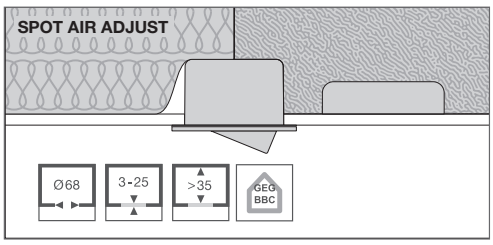


Spot et alimentation recouvrables.
Hauteur de plénum 35 mm minimum.

Liste compatibilité gradateurs



Bornier avec repiquage



Couverture par isolant roulé

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.





# SPOTS ORIENTABLES

IP 20


LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | No. | UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SPOT ORIENTABLE IP20 DIM** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Alimentation externe gradable Multi Lumen par découpage de phase (TRIAC) fournie (voir liste de compatibilité) avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable ± 25° - IP20 - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø 68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø 150 mm disponibles en option (voir accessoires p 23) - Non recouvrable : utiliser un capot de protection si nécessaire (cf. NF C 15-100, § 559 -4 -2, version d'août 2024) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Spot LED orientable 8W/927 Multi Lumen DIM Blanc | 4058075**799622** | 640 | 80 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 43 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 52,50 |
| Spot LED orientable 8W/930 Multi Lumen DIM Blanc | 4058075**799646** | 680 | 85 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 43 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 52,50 |
| Spot LED orientable 8W/940 Multi Lumen DIM Blanc | 4058075**799660** | 720 | 90 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 43 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 52,50 |
| Spot LED orientable 8W/927 Multi Lumen DIM Noir | 4099854**000140** | 640 | 80 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 43 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 55,50 |
| Spot LED orientable 8W/930 Multi Lumen DIM Noir | 4058075**799684** | 680 | 85 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 43 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 55,50 |
| Spot LED orientable 8W/930 Multi Lumen DIM Alu brossé | 4058075**799707** | 680 | 85 | 36° | 50 000 h | 41 000 h | 81 x 43 | 68 | ✓ | 20* | 3 | 55,50 |
| Accessoires en page 23 | | | | | | | | | | | | |
| **LEDVANCE SPOT CARRÉ DK ORIENTABLE IP20** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Confort visuel optimisé (réflecteur Dark Light) - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Orientable ± 25° - Diffuseur PMMA - Non recouvrable : utiliser un capot de protection si nécessaire (cf. NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024) 220...240 V - Température de fonctionnement : -10...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Spot Carré DK orientable 8W/830 FL Blanc | 4058075**114043** | 650 | 80 | 36° | 50 000 h | 45 000 h | 90 x 90 x 72 | 83 x 83 | | 6* | 4 | 46,90 |
| Spot Carré DK orientable 8W/830 FL Noir | 4058075**114067** | 650 | 80 | 36° | 50 000 h | 45 000 h | 90 x 90 x 72 | 83 x 83 | | 6* | 5 | 46,90 |
| **Accessoire** | | | | | | | | | | | | |
| Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4) | 4058075**473010** | — | — | — | — | — | 115 x 56 x 19 | — | | 10* | 6 | 71,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




SPOT CARRÉ DK 8W FL36° 3000K





Pour le SPOT CARRE DK

**± 20°** Pour le SPOT ORIENTABLE



SPOT LED ORIENTABLE 8W 940 PS DIM IP20




Réglage des micro-interrupteurs

Liste compatibilité gradateurs

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_q$) [3] ENEC uniquement pour spots orientables IP20 | [4] TUV concerne uniquement les spots Dark Carrés *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# SPOTS FIXES IP44

PEP eco PASS PORT® | MULTI LUMEN | TÜV SÜD | IP20 IP44 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE SPOT DK IP44 DIM UGR19

PERFOR-MANCE CLASS

**Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie (voir liste de compatibilité) avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Eblouissement maîtrisé (UGR19) - IP44 - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Non recouvrable : utiliser un capot de protection si nécessaire (cf. NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot LED Dark Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Blanc | 4058075**799806** | 640 | 80 | 36° | 50000h | 41000h | 81x54 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 54,50 |
| Spot LED Dark Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Blanc | 4058075**799820** | 680 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x54 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 54,50 |
| Spot LED Dark Fixe 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 Blanc | 4058075**799844** | 720 | 90 | 36° | 50000h | 41000h | 81x54 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 54,50 |
| Spot LED Dark Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Noir | 4099854**000164** | 640 | 80 | 36° | 50000h | 41000h | 81x54 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 57,50 |
| Spot LED Dark Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Noir | 4058075**799868** | 680 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x54 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 57,50 |
| Spot LED Dark Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Alu brossé | 4058075**799882** | 680 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x54 | 68 | ✓ | 20* | 3 | 57,50 |

Accessoires en page 23

## LEDVANCE SPOT FIXE IP44 DIM

PERFOR-MANCE CLASS


**Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie (voir liste de compatibilité) avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - IP44 - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires p23) - Non recouvrable : utiliser un capot de protection si nécessaire (cf. NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot LED Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Blanc | 4058075**799523** | 640 | 80 | 36° | 50000h | 41000h | 81x42 | 68 | ✓ | 20* | 4 | 48,40 |
| Spot LED Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Blanc | 4058075**799547** | 680 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x42 | 68 | ✓ | 20* | 4 | 48,40 |
| Spot LED Fixe 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 Blanc | 4058075**799561** | 720 | 90 | 36° | 50000h | 41000h | 81x42 | 68 | ✓ | 20* | 4 | 48,40 |
| Spot LED Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Noir | 4099854**000126** | 640 | 80 | 36° | 50000h | 41000h | 81x42 | 68 | ✓ | 20* | 5 | 51,00 |
| Spot LED Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Noir | 4058075**799585** | 680 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x42 | 68 | ✓ | 20* | 5 | 51,00 |
| Spot LED Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Alu brossé | 4058075**799608** | 680 | 85 | 36° | 50000h | 41000h | 81x42 | 68 | ✓ | 20* | 6 | 51,00 |

Accessoires en page 23


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




SPOT LED DARK FIXE 8W 940 PS DIM




Réglage des micro-interrupteurs

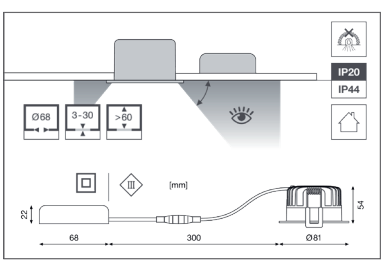


Installation SPOT LED DARK FIXE 8W 940 PS DIM

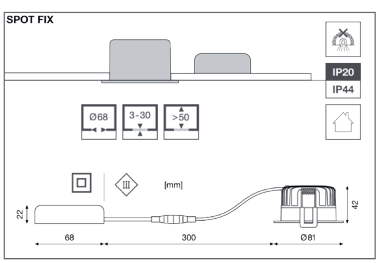


Installation SPOT LED FIXE 8W 940 PS DIM

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




1





2

# SPOTS FIXES IP65


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SPOT FP (FIRE PROOF) FIXE IP65** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie (voir liste de compatibilité) avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Résiste au feu jusqu'à 30 minutes (F30 selon EN 1365-2) - Adapté pour les salles de bain, hors volume 1 (tension sur le secondaire : 32-40VDC) - Avec joint d'étanchéité à l'air - 220...240 V (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1) - Découpe ø68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option - Non recouvrable : utiliser un capot de protection si nécessaire (cf. NF C 15-100, § 559-4-2, version d'août 2024) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Spot LED FP Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 Blanc | 4058075**799721** | 640 | 80 | 36° | 50000 h | 41000 h | 81 x 42 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 73,00 |
| Spot LED FP Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 Blanc | 4058075**799745** | 680 | 85 | 36° | 50000 h | 41000 h | 81 x 42 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 73,00 |
| Spot LED FP Fixe 8W/940 Multi Lumen DIM IP65 Blanc | 4058075**799769** | 720 | 90 | 36° | 50000 h | 41000 h | 81 x 42 | 68 | ✓ | 20* | 1 | 73,00 |
| Spot LED FP Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 Noir | 4099854**000027** | 640 | 80 | 36° | 50000 h | 41000 h | 81 x 42 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 77,50 |
| Spot LED FP Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 Noir | 4058075**799783** | 680 | 85 | 36° | 50000 h | 41000 h | 81 x 42 | 68 | ✓ | 20* | 2 | 77,50 |

Accessoires en page suivante

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

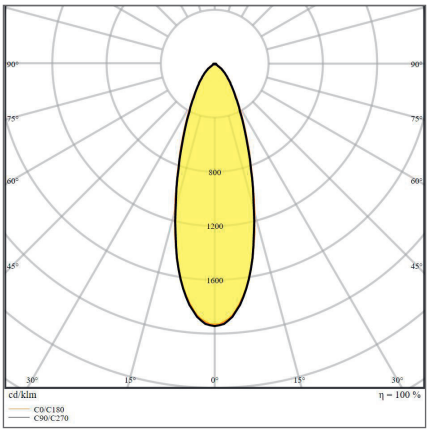



Spot LED FP Fixe 8W 930 PS DIM IP65

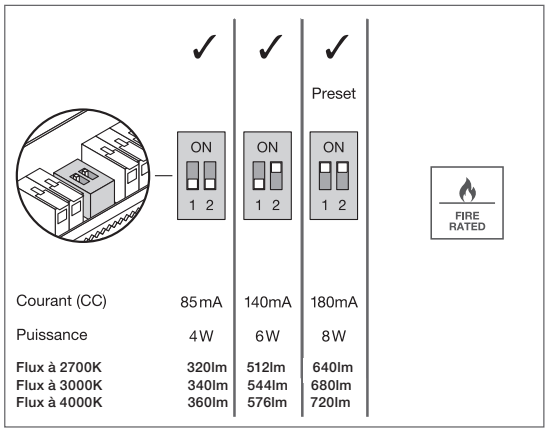



Réglage des micro-interrupteurs


Liste compatibilité gradateurs

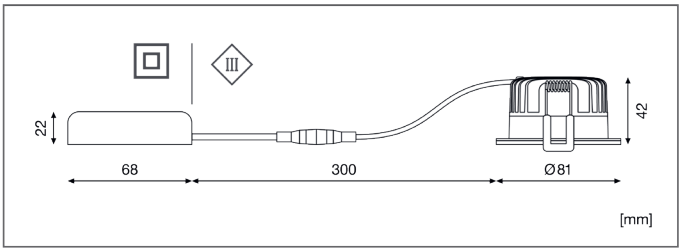


Installation SPOT LED FP FIXE 8W 930 PS DIM

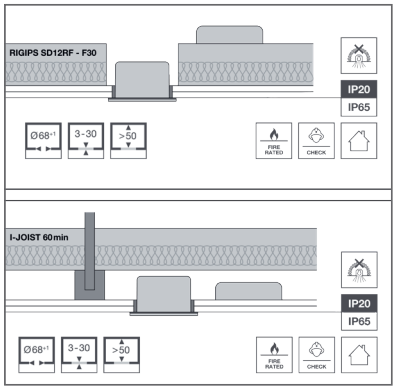


[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

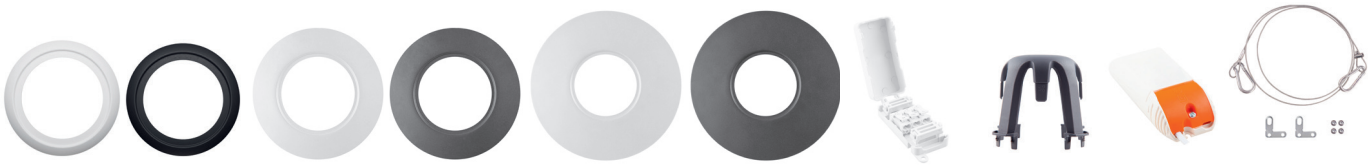


# ACCESSOIRES SPOT


| Désignation | EAN | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## ACCESSOIRES SPOT

**Collerette d'adaptation en acier blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9004) pour des découpes jusqu'à ø150 mm - Capot en polyamide renforcé PA66 garantissant un espace suffisant entre le spot et l'isolant** CR 9C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot Ring D100 Blanc - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…90 mm | 4099854**136511** | 100 x 4 | 20* | 1 | 8,00 |
| Spot Ring D100 Noir - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…90 mm | 4099854**136542** | 100 x 4 | 20* | 2 | 8,00 |
| Spot Ring D133 Blanc - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…110 mm | 4099854**013355** | 133 x 3 | 20* | 3 | 9,50 |
| Spot Ring D133 Noir - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…110 mm | 4099854**013386** | 133 x 3 | 20* | 4 | 9,50 |
| Spot Ring D180 Blanc - Collerette d'adaptation pour découpe ø115…150 mm | 4099854**013416** | 180 x 3 | 20* | 5 | 18,50 |
| Spot Ring D180 Noir - Collerette d'adaptation pour découpe ø115…150 mm | 4099854**013447** | 180 x 3 | 20* | 6 | 18,50 |
| Spot Connector box 3P - Boîtier de connexion rapide sans outil avec repiquage | 4099854**013508** | 93 x 35 x 22 | 20* | 7 | 7,30 |
| Spot Holder - Capot de protection entre le spot et l'isolant | 4099854**013478** | 93 x 93 x 73 | 20* | 8 | 3,50 |
| Alimentation DALI 8W avec fonctionnalité Touch Dim pour Spot - Non recouvrable | 4099854**089558** | 120 x 553 x 30 | 4* | 9 | 144,00 |
| Kit Filin de Sécurité - 4 pièces NEW | 4058075**472990** | 1 000 x 17 x 4 | 10* | 10 | 24,20 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

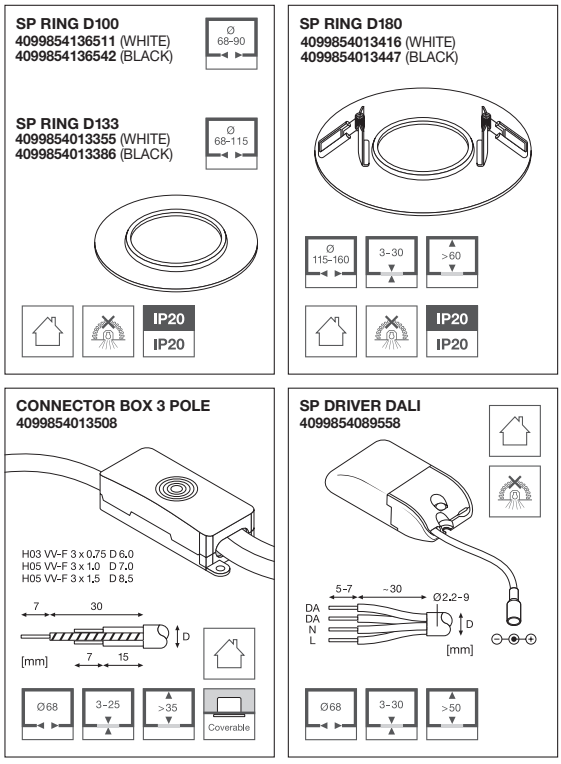


SCHÉMAS MONTRANT LES DIFFÉRENTS DIAMÈTRES POSSIBLES

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2


# SPOTS KIT ORIENTABLES

IP 20


LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SPOT KIT LED GU10 ORIENTABLE - ALUMINIUM** | | | | | | | | | | | | VALUE CLASS |
| **Classe II - Lampe LEDVANCE PFM PAR16 GL 80 36° DIM 8,3W GU10 gradable fournie (classe G) - IRC>90 - Orientable ± 20° - Bornier de connexion rapide permettant le repiquage - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Spot Kit LED PAR16 80 8,3W/930 DIM IRC90 | 4058075**607415** | 575 | 69 | 36° | 25000 h | — | 89 x 112 | 75 | ✔ | 6 | 1 | 24,70 |
| Spot Kit LED PAR16 80 8,3W/940 DIM IRC90 | 4058075**607439** | 575 | 69 | 36° | 25000 h | — | 89 x 112 | 75 | ✔ | 6 | 1 | 24,70 |
| Kit Filin de Sécurité - 4 pièces NEW | 4058075**472990** | — | — | — | — | — | 1 000 x 17 x 4 | — | — | 10* | 2 | 24,20 |
| **Variateur recommandé. Plus de détails voir page 343** | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| OSRAM HTI DALI 315 DIM | 4008321**957344** | — | — | — | — | — | 153 x 54 x 36 | — | — | 25* | - | 611,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

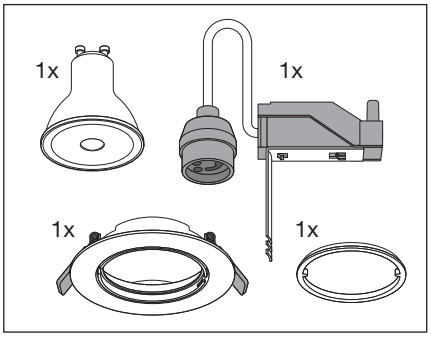


SPOT KIT LED GU10




SPOT KIT LED GU10

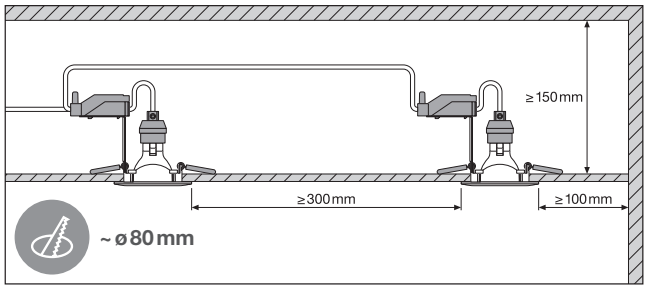


SPOT KIT LED GU10

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.





1 2 3 4

# SPOT SAILLIE ORIENTABLE

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | Découpe [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPOT SURFACE** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Plafonnier rond ou carré de couleur blanche ou noire avec culot GU10 (lampe non incluse) - Orientable - Puissance maximale : 50 W par lampe - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| SPOT SURFACE Rond GU10 Noir | 4058075**758629** | — | — | — | — | — | Ø 80x80 | — | — | 12* | 1 | 35,10 |
| SPOT SURFACE Rond GU10 Blanc | 4058075**758667** | — | — | — | — | — | Ø 80x80 | — | — | 12* | 2 | 35,10 |
| SPOT SURFACE Carré GU10 Noir | 4058075**758681** | — | — | — | — | — | 80x80 x80 | — | — | 12* | 3 | 35,10 |
| SPOT SURFACE Carré GU10 Blanc | 4058075**758704** | — | — | — | — | — | 80x80 x80 | — | — | 12* | 4 | 35,10 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

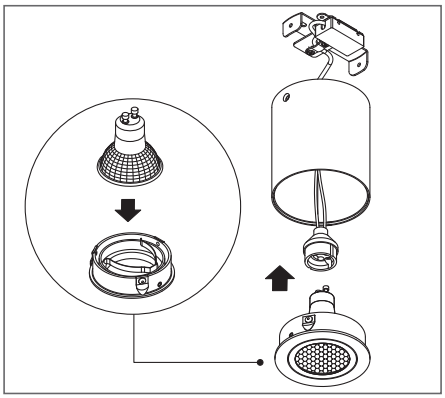

INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT GU10

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




1

2

3


# SPOTS TÊTE EXTRACTIBLE


IP20


5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SPOT VARIO** | | | | | | | | | | | PERFORMANCE CLASS | |
| **Classe II - Encastré d'accentuation avec alimentation externe fournie - Corps en aluminium (RAL 9016) - Diffuseur PMMA - Rotation 0 à 350° - Orientable 0 à 35° - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Spot Vario DN170 35W/830 24° IP20 Blanc | 4058075**104020** | 3350 | 95 | 24° | 50000h | 45000h | 180x129 | 165 à 170 | | 6* | 1 | 221,00 |
| Spot Vario DN170 35W/840 24° IP20 Blanc | 4058075**104044** | 3550 | 100 | 24° | 50000h | 45000h | 180x129 | 165 à 170 | | 6* | 1 | 221,00 |
| **Accessoires pour repiquage** | | | | | | | | | | | | |
| Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4) | 4058075**473010** | — | — | — | — | — | 115x56x19 | — | | 40* | 2 | 71,00 |
| Kit Filin de Sécurité - 4 pièces NEW | 4058075**472990** | — | — | — | — | — | 1 000 x 17 x 4 | — | | 10* | 3 | 24,20 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

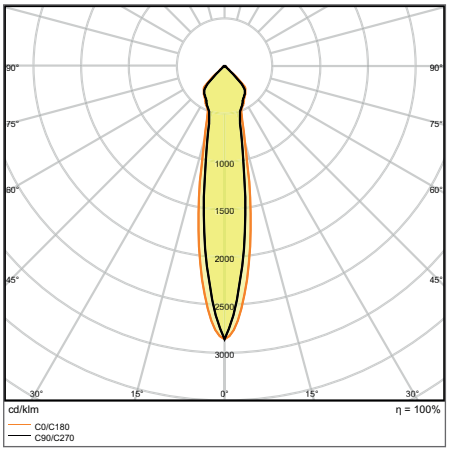

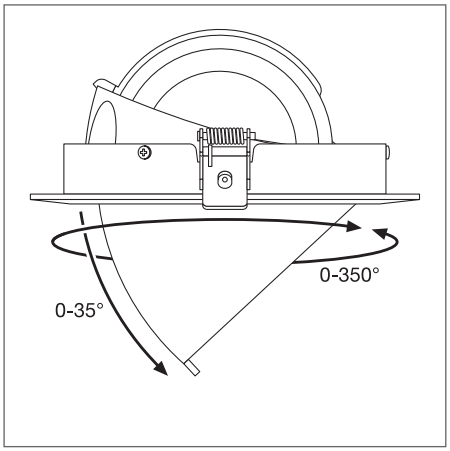
SPOT VARIO DN 170 35W 4000K 24°

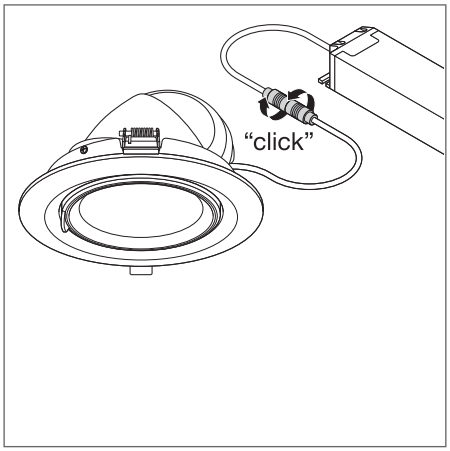


| a | b | c | d | e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 165-170 mm | ø 180 mm | 3 - 20 mm | ≥ 25 mm | 125 mm | ≥ 25 mm | ≥ 150 mm |

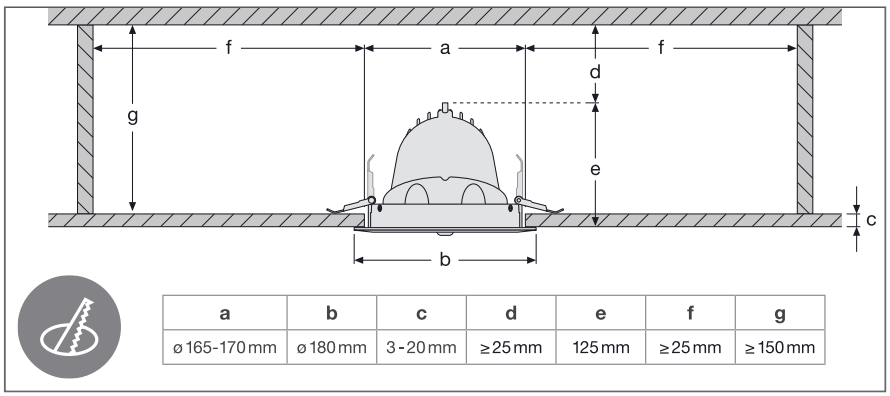INSTALLATION

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# SPOTS SUR RAIL

MULTI COLOUR · DIM · IRC 90 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø×H [mm] | Découpe [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE CLASS

## LEDVANCE TRACK SPOT ZOOM DIM

**Classe I - Corps en fonte d'aluminium avec alimentation intégrée (in track) gradable 3…100% via potentiomètre rotatif à l'arrière du spot - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages du marché et le rail pour chemin lumineux TruSys Flex (voir p. 121) - Optique zoom réglable manuellement avec précision grâce à la graduation sur le spot - Lumière très qualitative : IRC > 90 et SDCM ≤ 3 - Versions Multi Colour 3 000 K / 4 000 K pour plus de flexibilité - 220...240V - Très faible scintillement : taux < 3%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1 - Températures de fonctionnement :-20…+40°C - ENEC - Garantie 5 ans**

CR 9C


### Versions standard

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track Spot Zoom D72 20W/930 DIM Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**615924** | 2 400 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 72 x 189 x 256 | — | ✓ | 4* | 1 | 236,00 |
| Track Spot Zoom D72 20W/940 DIM Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616020** | 2 400 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 72 x 189 x 256 | — | ✓ | 4* | 1 | 236,00 |
| Track Spot Zoom D72 20W/930 DIM Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**615986** | 2 400 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 72 x 189 x 256 | — | ✓ | 4* | 2 | 236,00 |
| Track Spot Zoom D72 20W/940 DIM Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616068** | 2 400 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 72 x 189 x 256 | — | ✓ | 4* | 2 | 236,00 |
| Track Spot Zoom D80 30W/930 DIM Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616082** | 3 600 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 80 x 189 x 260 | — | ✓ | 4* | 1 | 270,00 |
| Track Spot Zoom D80 30W/940 DIM Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616129** | 3 600 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 80 x 189 x 260 | — | ✓ | 4* | 1 | 270,00 |
| Track Spot Zoom D80 30W/930 DIM Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616105** | 3 600 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 80 x 189 x 260 | — | ✓ | 4* | 2 | 270,00 |
| Track Spot Zoom D80 30W/940 DIM Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616143** | 3 600 | 120 | 18° à 50° | 50 000 h | — | ø 80 x 189 x 260 | — | ✓ | 4* | 2 | 270,00 |


### Versions Multi Colour

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track Spot Zoom D72 20W/930-940 DIM Multi Colour Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616181** | 1 600 | 80 | 21° à 50° | 50 000 h | — | ø 72 x 189 x 256 | — | ✓ | 4* | 3 | 257,00 |
| Track Spot Zoom D72 20W/930-940 DIM Multi Colour Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616204** | 1 600 | 80 | 21° à 50° | 50 000 h | — | ø 72 x 189 x 256 | — | ✓ | 4* | 4 | 257,00 |
| Track Spot Zoom D80 30W/930-940 DIM Multi Colour Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616235** | 2 400 | 80 | 21° à 50° | 50 000 h | — | ø 80 x 189 x 260 | — | ✓ | 4* | 3 | 295,00 |
| Track Spot Zoom D80 30W/930-940 DIM Multi Colour Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616259** | 2 400 | 80 | 21° à 50° | 50 000 h | — | ø 80 x 189 x 260 | — | ✓ | 4* | 4 | 295,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

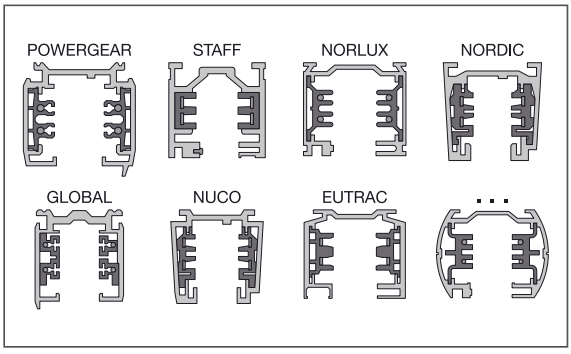


Rails compatibles

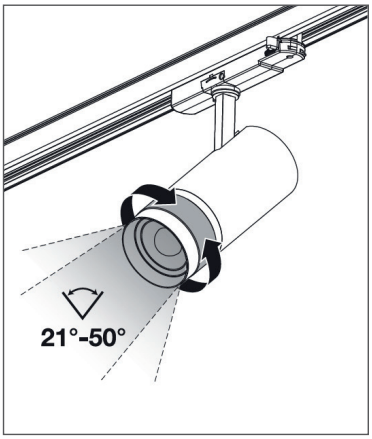


Zoom manuel

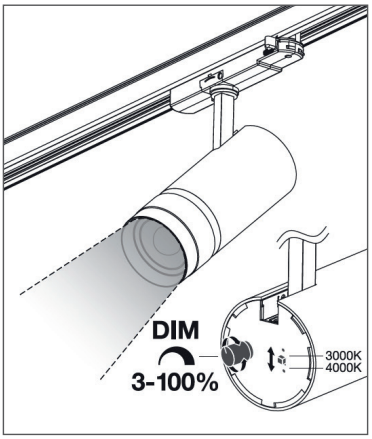


Potentiomètre + Multi Colour

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1



2



3



4

# SPOTS SUR RAIL

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø×H [mm] | Découpe [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT REFLECTEUR (XR)

PERFOR-MANCE CLASS

**Classe I - Corps en fonte d'aluminium avec alimentation intégrée (in track) - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages du marché et le rail pour chemin lumineux TruSys Flex (voir p. 121) - Optique 24° avec réflecteur à facettes de série - Autres distributions possibles en accessoires - Lumière très qualitative : IRC > 90 et SDCM ≤ 3 - Disponibles avec spectres spécifiques aux applications alimentaires - 220...240V - Très faible scintillement : taux < 3%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1 - Températures de fonctionnement :-20…+40°C - ENEC - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Versions On/Off Standard

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track Spot XR D68 20W/930 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616273** | 2 400 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 68 x 150 x 215 | — | — | 4* | 1 | 133,00 |
| Track Spot XR D68 20W/940 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616310** | 2 400 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 68 x 150 x 215 | — | — | 4* | 1 | 133,00 |
| Track Spot XR D68 20W/930 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616297** | 2 400 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 68 x 150 x 215 | — | — | 4* | 2 | 133,00 |
| Track Spot XR D68 20W/940 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616334** | 2 400 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 68 x 150 x 215 | — | — | 4* | 2 | 133,00 |
| Track Spot XR D80 30W/930 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616365** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 1 | 149,00 |
| Track Spot XR D80 30W/940 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616402** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 1 | 149,00 |
| Track Spot XR D80 30W/930 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616389** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 2 | 149,00 |
| Track Spot XR D80 30W/940 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616426** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 2 | 149,00 |

### Versions On/Off Haute Efficacité 140lm/W, uniquement en 24°

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track Spot XR D80 HE 30W/930 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616440** | 4 200 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 1 | 168,00 |
| Track Spot XR D80 HE 30W/940 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616488** | 4 200 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 1 | 168,00 |
| Track Spot XR D80 HE 30W/930 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616464** | 4 200 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 2 | 168,00 |
| Track Spot XR D80 HE 30W/940 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616501** | 4 200 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 2 | 168,00 |

### Versions DALI

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track Spot XR D80 DALI 30W/930 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616549** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 1 | 270,00 |
| Track Spot XR D80 DALI 30W/940 24° Blanc (RAL 9003) | NEW | 4099854**616723** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 1 | 270,00 |
| Track Spot XR D80 DALI 30W/930 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616693** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 2 | 270,00 |
| Track Spot XR D80 DALI 30W/940 24° Noir (RAL 9005) | NEW | 4099854**616761** | 3 600 | 120 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 2 | 270,00 |

### Versions à Spectres Spéciaux

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Track Spot XR D80 30W/924 24° Blanc (RAL 9003). Boulangerie | NEW | 4099854**617089** | 2 100 | 70 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 3 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/924 24° Noir (RAL 9005). Boulangerie | NEW | 4099854**616907** | 2 100 | 70 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 4 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/930 24° Blanc (RAL 9003). Fruits | NEW | 4099854**617126** | 2 250 | 75 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 3 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/930 24° Noir (RAL 9005). Fruits | NEW | 4099854**617102** | 2 250 | 75 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 4 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/730 24° Blanc (RAL 9003). Boucherie | NEW | 4099854**617287** | 1 950 | 65 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 3 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/730 24° Noir (RAL 9005). Boucherie | NEW | 4099854**617164** | 1 950 | 65 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 4 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/950 24° Blanc (RAL 9003). Légumes | NEW | 4099854**617706** | 2 700 | 90 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 3 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/950 24° Noir (RAL 9005). Légumes | NEW | 4099854**617508** | 2 700 | 90 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 4 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/950 24° Blanc (RAL 9003). Poissonnerie | NEW | 4099854**617805** | 2 700 | 90 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 3 | 198,00 |
| Track Spot XR D80 30W/950 24° Noir (RAL 9005). Poissonnerie | NEW | 4099854**617782** | 2 700 | 90 | 24° | 50 000 h | — | ø 80 x 150 x 240 | — | — | 4* | 4 | 198,00 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.






1


# SPOTS SUR RAIL- ACCESSOIRES

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Accessoires - Réflecteur amovible - Pour adapter facilement la distribution lumineuse d'un TRACK SPOT - Se met en lieu et place du réflecteur livré d'origine - Remplacement simple et rapide par système quart de tour - La ventouse nécessaire au retrait du réflecteur est fournie** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Track Spot XR D68 20W. Réflecteur 15° NEW | 4099854**616785** | — | — | 15° | — | — | ø 63 x 41 | — | — | 4* | 1 | 18,90 |
| Track Spot XR D68 20W. Réflecteur 36° NEW | 4099854**616808** | — | — | 36° | — | — | ø 63 x 41 | — | — | 4* | 1 | 18,90 |
| Track Spot XR D68 20W. Réflecteur 50° NEW | 4099854**616822** | — | — | 50° | — | — | ø 63 x 41 | — | — | 4* | 1 | 18,90 |
| Track Spot XR D80 30W. Réflecteur 15° NEW | 4099854**616846** | — | — | 15° | — | — | ø 75 x 43 | — | — | 4* | 1 | 20,70 |
| Track Spot XR D80 30W. Réflecteur 36° NEW | 4099854**616860** | — | — | 36° | — | — | ø 75 x 43 | — | — | 4* | 1 | 20,70 |
| Track Spot XR D80 30W. Réflecteur 50° NEW | 4099854**616884** | — | — | 50° | — | — | ø 75 x 43 | — | — | 4* | 1 | 20,70 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique 15°




Optique 24°




Optique 36°



Optique 50°

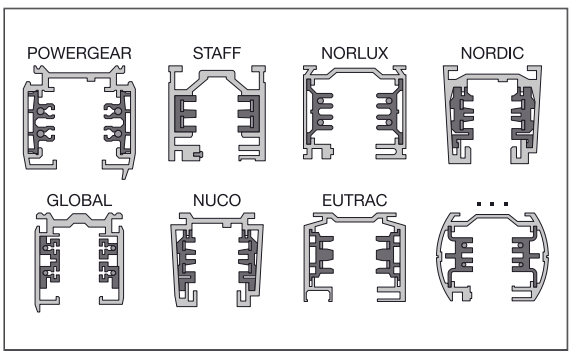


Rails compatibles

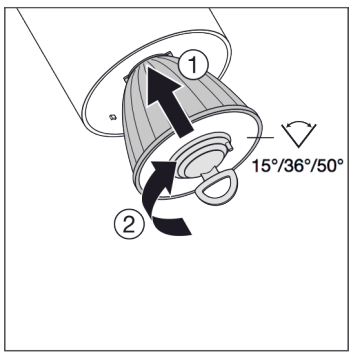


Changement de réflecteur

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1


1


# SPOTS SUR RAIL

GU10 | LEDVANCE 2 ans garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions Ø×H [mm] | Découpe [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT GU10** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en fonte d'aluminium avec douille GU10 - Convient pour lampe LED à réflecteur avec culot GU10 de puissance max. 9W (lampe non fournie - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages du marché et le rail pour chemin lumineux TruSys Flex (voir p. 121) - 220...240V - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 2 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Track Spot GU10 Blanc (RAL 9003) - Lampe non fournie | NEW | 4099854**590023** | | | | | ø 58 x 145 | — | — | 20* | 1 | 68,00 |
| Track Spot GU10 Noir (RAL 9005) - Lampe non fournie | NEW | 4099854**590009** | | | | | ø 58 x 145 | — | — | 20* | 2 | 68,00 |

PERFOR-MANCE CLASS

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

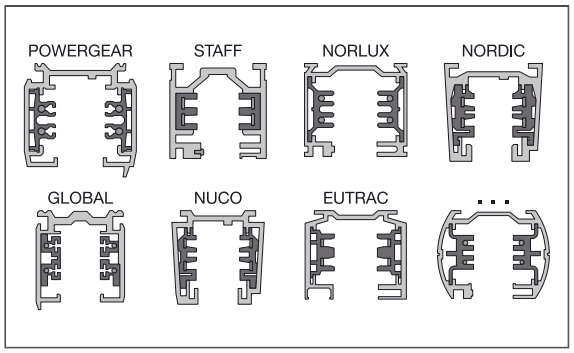


Rails compatibles

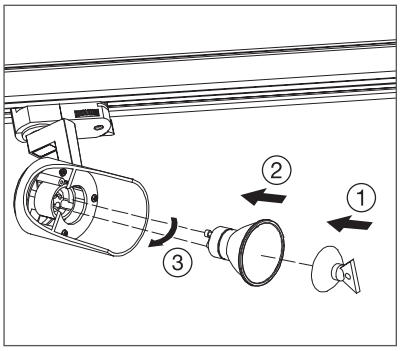

Installation d'une lampe (non fournie)

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

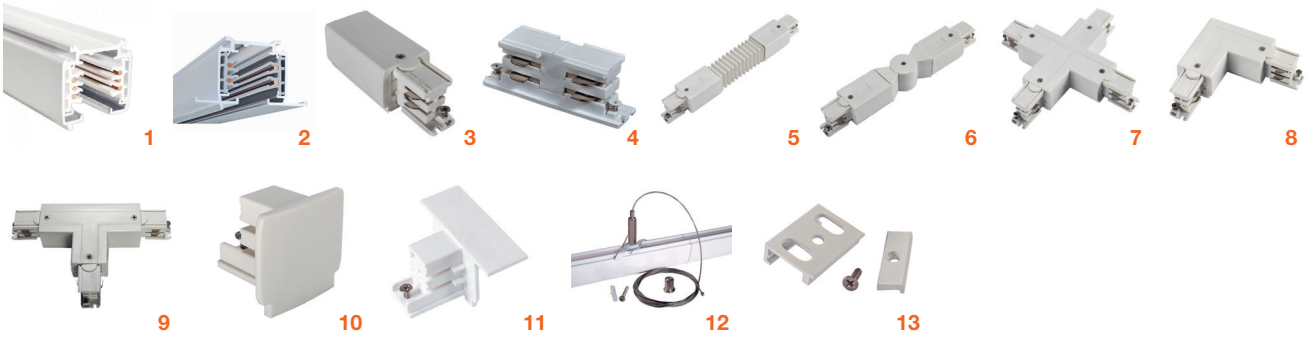


# RAILS

## LEDVANCE RAIL 3 ALLUMAGES POUR TRACKLIGHT SPOT

**Classe I - Corps en aluminium blanc ou noir, disponible en On/Off et DALI (commande spéciale livrée sous 3 à 4 semaines, nous consulter) - Nombreux accessoires pour mise en ligne continue et différents types de montage - POWERGEAR - Garantie 5 ans**

CR 9C

| Désignation | EAN | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off** | | | | | |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 1m Blanc montage saillie NEW | 8719747**930007** | 1 000 x 35,2 x 35,5 | 6* | 1 | 56,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 1m Noir montage saillie NEW | 8719747**930021** | 1 000 x 35,2 x 35,5 | 6* | 1 | 56,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 2m Blanc montage saillie NEW | 8719747**930069** | 2 000 x 35,2 x 35,5 | 6* | 1 | 110,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 2m Noir montage saillie NEW | 8719747**930083** | 2 000 x 35,2 x 35,5 | 6* | 1 | 110,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 3m Blanc montage saillie NEW | 8719747**930120** | 3 000 x 35,2 x 35,5 | 6* | 1 | 158,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 3m Noir montage saillie NEW | 8719747**930144** | 3 000 x 35,2 x 35,5 | 6* | 1 | 158,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 1m Blanc à encastrer NEW | 8719747**931011** | 1 000 x 56 x 35,5 | 4* | 2 | 71,50 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 1m Noir à encastrer NEW | 8719747**931035** | 1 000 x 56 x 35,5 | 4* | 2 | 71,50 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 2m Blanc à encastrer NEW | 8719747**931042** | 2 000 x 56 x 35,5 | 4* | 2 | 143,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 2m Noir à encastrer NEW | 8719747**931066** | 2 000 x 56 x 35,5 | 4* | 2 | 143,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 3m Blanc à encastrer NEW | 8719747**931073** | 3 000 x 56 x 35,5 | 4* | 2 | 214,00 |
| Tracklight Spot - Rail d'alimentation On/Off 3m Noir à encastrer NEW | 8719747**931097** | 3 000 x 56 x 35,5 | 4* | 2 | 214,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur électrique On/Off Gauche Blanc NEW | 8719747**930212** | 95/65 x 35 | 10* | 3 | 23,20 |
| Tracklight Spot - Connecteur électrique On/Off Gauche Noir NEW | 8719747**930236** | 95/65 x 35 | 10* | 3 | 23,20 |
| Tracklight Spot - Connecteur électrique On/Off Droite Blanc NEW | 8719747**930243** | 95/65 x 35 | 10* | 3 | 23,20 |
| Tracklight Spot - Connecteur électrique On/Off Droite Noir NEW | 8719747**930267** | 95/65 x 35 | 10* | 3 | 23,20 |
| Tracklight Spot - Connecteur inter rail On/Off Blanc NEW | 8719747**930304** | 68 x 20 | 10* | 4 | 13,90 |
| Tracklight Spot - Connecteur inter rail On/Off Noir NEW | 8719747**930328** | 68 x 20 | 10* | 4 | 13,90 |
| Tracklight Spot - Connecteur flexible On/Off Gauche Blanc NEW | 8719747**930601** | 248/181 x 35 | 14* | 5 | 86,50 |
| Tracklight Spot - Connecteur flexible On/Off Gauche Noir NEW | 8719747**930625** | 248/181 x 35 | 14* | 5 | 86,50 |
| Tracklight Spot - Connecteur orientable On/Off Gauche Blanc NEW | 8719747**930632** | 227/160 x 56 | 15* | 6 | 61,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur orientable On/Off Gauche Noir NEW | 8719747**930656** | 227/160 x 56 | 15* | 6 | 61,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en croix On/Off Gauche Blanc NEW | 8719747**930571** | 166/99 x 166/99 | 5* | 7 | 79,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en croix On/Off Gauche Noir NEW | 8719747**930595** | 166/99 x 166/99 | 5* | 7 | 79,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en L interchangeable (L/R) On/Off Blanc NEW | 8719747**930663** | 100/67 x 100/67 | 18* | 8 | 50,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en L interchangeable (L/R) On/Off Noir NEW | 8719747**930687** | 100/67 x 100/67 | 18* | 8 | 50,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en T interchangeable Gauche (L1 -> L2) On/Off Blanc NEW | 8719747**930694** | 166/99 x 166/99 | 12* | 9 | 69,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en T interchangeable Gauche (L1 -> L2) On/Off Noir NEW | 8719747**930717** | 166/99 x 166/99 | 12* | 9 | 69,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en T interchangeable Droite (R1 -> R2) On/Off Blanc NEW | 8719747**930724** | 166/99 x 166/99 | 12* | 9 | 69,00 |
| Tracklight Spot - Connecteur en T interchangeable Droite (R1 -> R2) On/Off Noir NEW | 8719747**930748** | 166/99 x 166/99 | 12* | 9 | 69,00 |
| **Accessoires** | | | | | |
| Tracklight Spot - Embouts pour rail montage saillie Blanc NEW | 8719747**930274** | 35 x 35 x 31 | 40* | 10 | 12,40 |
| Tracklight Spot - Embouts pour rail montage saillie Noir NEW | 8719747**930298** | 35 x 35 x 31 | 40* | 10 | 12,40 |
| Tracklight Spot - Embouts pour rail à encastrer Blanc NEW | 8719747**934678** | 56 x 20 x 47,9 | 24* | 11 | 11,40 |
| Tracklight Spot - Embouts pour rail à encastrer Noir NEW | 8719747**934692** | 56 x 20 x 47,9 | 24* | 11 | 11,40 |
| Tracklight Spot - Câble de suspensions EZClick 5m Blanc NEW | 8719747**932483** | 59 x 35 x 5000 | 8* | 12 | 27,70 |
| Tracklight Spot - Câble de suspensions EZClick 5m Noir NEW | 8719747**932506** | 59 x 35 x 5000 | 8* | 12 | 27,70 |
| Tracklight Spot - Etrier montage saillie Blanc NEW | 8719747**930939** | 41 x 33,8 x 12,5 | 30* | 13 | 5,90 |
| Tracklight Spot - Etrier montage saillie Noir NEW | 8719747**930953** | 41 x 33,8 x 12,5 | 30* | 13 | 5,90 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4


5


6


7


8

# DECOR SPOT MERCURY

DIM


LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spots orientables de classe I en acier blanc ou noir avec insert décoratif en bois, fournis avec lampes LED GU10 OSRAM gradables avec une excellente qualité de lumière (IRC90, blanc chaud 3 000K) - Patère rectangulaire - Raccordement électrique via bornier à vis - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Applique Spot MERCURY 1 lampe GU10 3,4W/930 DIM Blanc / Bois | 4058075**833555** | LED GU10 fournie | 230 | 25 000 h | 110 x 102 x 143,5 | 6* | 1 | 51,50 |
| Plafonnier Spot MERCURY 2 lampes GU10 6,8W/930 DIM Blanc / Bois | 4058075**833579** | LED GU10 fournie | 460 | 25 000 h | 400 x 100 x 142 | 4* | 2 | 103,00 |
| Plafonnier Spot MERCURY 3 lampes GU10 10,2W/930 DIM Blanc / Bois | 4058075**833593** | LED GU10 fournie | 690 | 25 000 h | 520 x 100 x 142 | 4* | 3 | 155,00 |
| Plafonnier Spot MERCURY 4 lampes GU10 13,6W/930 DIM Blanc / Bois | 4058075**833616** | LED GU10 fournie | 920 | 25 000 h | 600 x 100 x 142 | 4* | 4 | 207,00 |
| Applique Spot MERCURY 1 lampe GU10 3,4W/930 DIM Noir / Bois | 4058075**828049** | LED GU10 fournie | 230 | 25 000 h | 110 x 102 x 143,5 | 6* | 5 | 51,50 |
| Plafonnier Spot MERCURY 2 lampes GU10 6,8W/930 DIM Noir / Bois | 4058075**828063** | LED GU10 fournie | 460 | 25 000 h | 400 x 100 x 142 | 4* | 6 | 103,00 |
| Plafonnier Spot MERCURY 3 lampes GU10 10,2W/930 DIM Noir / Bois | 4058075**828087** | LED GU10 fournie | 690 | 25 000 h | 520 x 100 x 142 | 4* | 7 | 155,00 |
| Plafonnier Spot MERCURY 4 lampes GU10 13,6W/930 DIM Noir / Bois | 4058075**828100** | LED GU10 fournie | 920 | 25 000 h | 600 x 100 x 142 | 4* | 8 | 207,00 |





[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

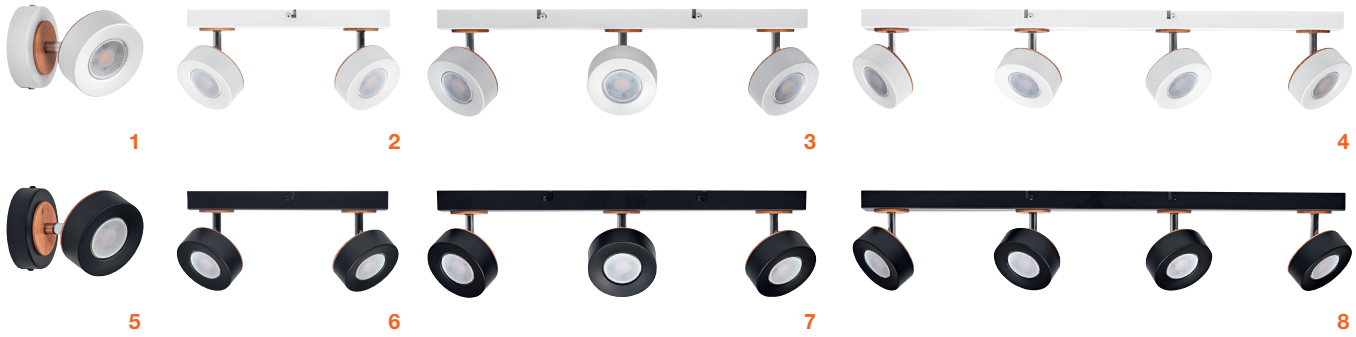



# DECOR SPOT PLUTO

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spot orientable de classe II en acier blanc ou noir avec insert décoratif en bois et diffuseur en polycarbonate - Température de couleur blanc chaud (3 000K) - Patère ronde (mono) ou rectangulaire - Raccordement via bornier à vis - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Applique Spot PLUTO Mono 5W/830 Blanc / Bois | 4058075**827882** | LED intégrée | 300 | 30 000 h | 90 x 122 x 90 | 6* | 1 | 51,50 |
| Plafonnier Spot PLUTO Duo 10W/830 Blanc / Bois | 4058075**827905** | LED intégrée | 615 | 30 000 h | 298 x 90 x 108 | 4* | 2 | 103,00 |
| Plafonnier Spot PLUTO Trio 15W/830 Blanc / Bois | 4058075**827929** | LED intégrée | 960 | 30 000 h | 498 x 90 x 108 | 4* | 3 | 155,00 |
| Plafonnier Spot PLUTO Quattro 20W/830 Blanc / Bois | 4058075**827943** | LED intégrée | 1250 | 30 000 h | 698 x 90 x 108 | 4* | 4 | 207,00 |
| Applique Spot PLUTO Mono 5W/830 Noir / Bois | 4058075**833395** | LED intégrée | 300 | 30 000 h | 90 x 122 x 90 | 6* | 5 | 51,50 |
| Plafonnier Spot PLUTO Duo 10W/830 Noir / Bois | 4058075**833418** | LED intégrée | 615 | 30 000 h | 298 x 90 x 108 | 4* | 6 | 103,00 |
| Plafonnier Spot PLUTO Trio 15W/830 Noir / Bois | 4058075**833432** | LED intégrée | 960 | 30 000 h | 498 x 90 x 108 | 4* | 7 | 155,00 |
| Plafonnier Spot PLUTO Quattro 20W/830 Noir / Bois | 4058075**833456** | LED intégrée | 1250 | 30 000 h | 698 x 90 x 108 | 4* | 8 | 207,00 |



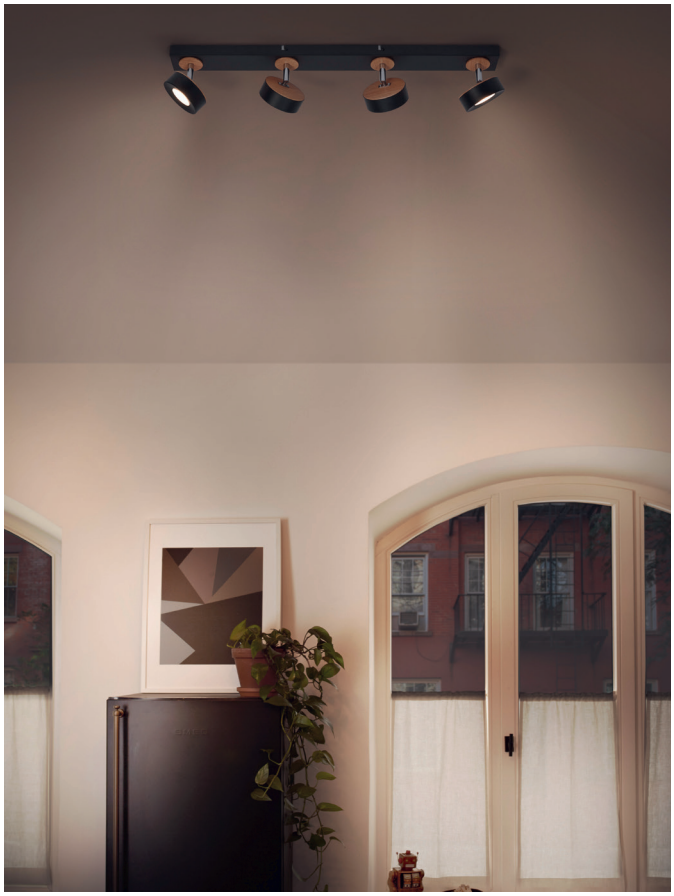

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4


5


6


7


8

# DECOR SPOT VENUS

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spots orientables de classe II en acier blanc ou noir et diffuseur en opal polycarbonate - Température de couleur blanc chaud (3 000K) - Patère ronde (mono) ou rectangulaire - Raccordement électrique via bornier à vis - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Applique Spot VENUS Mono 5,5W/830 Blanc | 4058075**828124** | LED GU10 fournie | 210 | 30 000 h | 125 x 140 x 120 | 4* | 1 | 51,50 |
| Plafonnier Spot VENUS Duo 10,5W/830 Blanc | 4058075**828148** | LED GU10 fournie | 450 | 30 000 h | 300 x 100 x 105 | 4* | 2 | 103,00 |
| Plafonnier Spot VENUS Trio 16W/830 Blanc | 4058075**828162** | LED GU10 fournie | 650 | 30 000 h | 500 x 100 x 105 | 4* | 3 | 155,00 |
| Plafonnier Spot VENUS Quattro 21W/830 Blanc | 4058075**828186** | LED GU10 fournie | 910 | 30 000 h | 695 x 100 x 105 | 4* | 4 | 207,00 |
| Applique Spot VENUS Mono 5,5W/830 Noir | 4058075**833630** | LED GU10 fournie | 210 | 30 000 h | 125 x 140 x 120 | 4* | 5 | 51,50 |
| Plafonnier Spot VENUS Duo 10,5W/830 Noir | 4058075**833654** | LED GU10 fournie | 450 | 30 000 h | 300 x 100 x 105 | 4* | 6 | 103,00 |
| Plafonnier Spot VENUS Trio 16W/830 Noir | 4058075**833678** | LED GU10 fournie | 650 | 30 000 h | 500 x 100 x 105 | 4* | 7 | 155,00 |
| Plafonnier Spot VENUS Quattro 21W/830 Noir | 4058075**833692** | LED GU10 fournie | 910 | 30 000 h | 695 x 100 x 105 | 4* | 8 | 207,00 |





[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4

# DECOR SPOT NEPTUNE

LEDVANCE 5 Ans Garantie

**Luminaires de classe II en acier blanc avec spot LED orientable et module LED séparés - Allumage du spot, du module ou des deux par commutation de l'interrupteur - Raccordement via bornier à vis situé dans une patère rectangulaire - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

| Désignation | | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applique Spot NEPTUNE Select Mono 13W/830 Blanc | NEW | 4058075**828308** | LED intégrée | 490 | 30 000 h | 90 x 137 x 300 | 4* | 1 | 93,00 |
| Plafonnier Spot NEPTUNE Select Duo 20W/830 Blanc | NEW | 4058075**828322** | LED intégrée | 715 | 30 000 h | 508 x 90 x 140 | 4* | 2 | 166,00 |
| Plafonnier Spot NEPTUNE Select Trio 26W/830 Blanc | NEW | 4058075**828346** | LED intégrée | 1 180 | 30 000 h | 708 x 90 x 140 | 4* | 3 | 269,00 |
| Plafonnier Spot NEPTUNE Select Quattro 27W/830 Blanc | NEW | 4058075**828360** | LED intégrée | 1 335 | 30 000 h | 708 x 90 x 140 | 4* | 4 | 311,00 |





[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3 4

# DECOR SPOT MARS

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Luminaires de classe II en acier blanc avec spot LED orientable et module LED séparés - Allumage du spot, du module ou des deux par commutation de l'interrupteur - Raccordement via bornier à vis situé dans une patère rectangulaire - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Applique Spot MARS Select Mono 17W/830 Noir | NEW | 4058075**833791** | LED intégrée | 540 | 30 000 h | 120 x 130 x 200 | 4* | 1 93,00 |
| Applique Spot MARS Select Duo 29W/830 Noir | NEW | 4058075**833814** | LED intégrée | 985 | 30 000 h | 408 x 120 x 148 | 4* | 2 166,00 |
| Applique Spot MARS Select Trio 41W/830 Noir | NEW | 4058075**833838** | LED intégrée | 1 425 | 30 000 h | 558 x 120 x 148 | 4* | 3 249,00 |
| Applique Spot MARS Select Quattro 59W/830 Noir | NEW | 4058075**833999** | LED intégrée | 1 800 | 30 000 h | 713 x 120 x 148 | 4* | 4 290,00 |





[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.







# PANELS, SUSPENSIONS ET PLAFONNIERS




**PANELS :** **41**

PANEL TUNABLE WHITE 41
PANEL HCL BIOLUX 41
PANEL FLEX 42
PANEL INDIVILED 43
PANEL IP54 44
PANEL COMFORT 45
PANEL COMPACT 48
PANEL PRINT SKY 52
ACCESSOIRES PANEL 53
PANEL BLACKBOARD 54
PLANON CONNECTÉ 55

**SUSPENSIONS :** **56**

LINEAR INDIVILED 1200 UGR19 56
LINEAR INDIVILED 1500 UGR19 58
ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED 60
COMPOSANTS DE RECHANGE LINEAR INDIVILED 62
PANEL DIRECT/INDIRECT 64

**PLAFONNIERS :** **65**

LINEAR SURFACE IP44 65
PANEL SURFACE 66
PLAFONNIER RÉSIDENTIEL 67
PLAFONNIER-SUSPENSION 68

**LUMINAIRES SUR PIED :** **69**

FLOORSTANDING COMFORT 69
FLOORSTANDING COMPACT 69

# PAS DE RÉNOVATION SANS GESTION
# DÉCRET TERTIAIRE & ARRÊTÉ RÉNOVATION

## Ce qu'il faut retenir[1] :

- Bâtiments tertiaires ≥ 1000 m² : obligation de rénovation énergétique avec des objectifs de réduction des consommations de **40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050**
- Tout bâtiment résidentiel et non-résidentiel (hors partie logement) : en cas de rénovation, obligation de gestion de l'éclairage (**détection + lumière du jour**).
- Parc existant : 90% des surfaces existantes dans le tertiaire ne sont pas, aujourd'hui, équipées de système de gestion de l'éclairage.
- Interdiction de mise sur le marché au 25 février 2023 des lampes fluorescentes compactes Pin (CFLni)
- Interdiction de mise sur le marché au 25 Août 2023 des tubes fluorescents T5 & T8.
- En éclairage, chaque m² rénové peut apporter une économie annuelle de 8 € selon l'ADEME.

## DÉCRET TERTIAIRE DU 23 JUILLET 2019[2]

**Cible** : **Bâtiments tertiaires ≥ 1000 m²**
**Obligation de rénover** et déclaration annuelle à l'ADEME des consommations et du plan d'actions de réduction des consommations

Pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², le décret relatif à l'obligation d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale et de son arrêté du 10 avril 2020[3] qui ciblent, en termes de réduction de la consommation d'énergie du parc tertiaire et privé par rapport à 2010[4] :

**- 40% en 2030, - 50% pour 2040 et -60% pour 2050**

L'énergie finale est donnée en kWh équivalents énergie électrique selon des règles de conversion fixées par l'annexe I de l'arrêté (exemple : 1kg de Butane correspond à 12,57 kWh électrique).
**Depuis 2020, chaque année, avant le 30 septembre, le propriétaire ou preneur de bail a obligation de déclarer la consommation finale d'énergie du bâtiment (par type d'énergie) auprès de l'ADEME à des fins de contrôle.**
Ce texte impose aux bâtiments tertiaires >1000 m² de rénover. Les rénovations doivent être conformes à minima à la RT par éléments présentés ci-après.

## ARRÊTÉ RÉNOVATION DU 3 MAI 2007 « RT PAR ÉLÉMENT », MODIFIÉ PAR L'ARRÊTÉ DU 22 MARS 2017

**Cible : Tout bâtiment résidentiel (sauf logements) et non-résidentiel existant[5]**
Obligation de performances **en cas de rénovation**

Cet arrêté, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants[6], impose depuis le 1er janvier 2018 pour toute rénovation de l'éclairage :

- Une puissance installée pour l'éclairage général ≤ à 1,6 W/m² par tranche de 100 lux moyens à maintenir sur la zone à éclairer (pour 500 lux, la puissance installée maximale est ainsi de 8 W/m²)
- L'installation de détection d'absence, avec zone ≤ 25m² par dispositif de contrôle (100 m² pour parties communes et 500 m² pour parkings)
- Dans un escalier, un même dispositif de contrôle ne couvre pas plus de trois étages et attention : l'arrêté exige des dispositifs automatiques « si le local est inoccupé » : donc pas de minuterie, mais bien de la détection !
- Si le local donne majoritairement accès à l'éclairage naturel, les sources de lumière artificielle doivent être régulées automatiquement en fonction de l'apport de lumière naturelle.

## UN PARC INSTALLÉ PEU PERFORMANT[7]

Selon l'étude réalisée par le CEREN[8] en 2017 sur l'éclairage dans les bâtiments de bureaux, les surfaces équipées de détecteurs de présence représentent 25 millions de m². Et 13 millions de m² pour la gradation en continu selon l'apport de lumière naturelle.
C'est ainsi moins de 10 % des espaces qui bénéficient de ces automatismes d'allumage, gradation, extinction.
De plus, les bâtiments tertiaires restent très axés sur la fluorescence.

## RÈGLEMENT EUROPÉEN ROHS

**Ajoutons à l'équation le fait que les tubes fluorescents T8 et T5 seront interdits** de mise sur le marché européen depuis le **25 Août 2023.**
On estime que le marché annuel en France avoisine encore cette année les 10 millions d'unités et représente environ 20% du parc installé - ce qui laisse présager l'immense travail de rénovation à venir en éclairage ces prochaines années. A noter : les lampes fluorescentes à alimentation séparée (CFLni) disparaissent elles au 25 février 2023.

**C'est maintenant que la rénovation doit débuter. Toute rénovation doit respecter les règles de l'arrêté du 3 mai 2007 évoqué plus haut.**

Selon l'ADEME, dans les bureaux, la rénovation performante de l'éclairage, conforme à la règlementation, peut apporter chaque année, par mètre carré rénové :
- 39 kWh d'économie d'énergie
- 2,6 kg d'émission de $CO_2$ évités
- 5 € économisés sur la facture d'électricité
- 3 € économisés sur la facture de maintenance
-> Soit 8 € par mètre carré et par an d'économie globale

1 I Les informations présentes ici reflètent la lecture faite par LEDVANCE SASU des principaux points de la réglementation française en vigueur sur la rénovation des bâtiments. Pour plus de détails et en cas de doute, voir les textes officiels (liens indiqués en note de bas de page). 2 I https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251/ 3 I https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041842389/ 4 I Des modulations de l'objectif sont prévues dans certains cas (coût disproportionné de la rénovation par exemple) 5 I Sauf rénovations dites « lourdes » pour bâtiment de plus de 1000m² construits après 1948 (« lourdes » = pour lesquelles le coût des travaux est ≥ 25% du coût estimé du bâtiment ; soumises dans ce cas à l'arrêté du 13 juin 2008 dit « RT globale ») 6 I https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034271631/2020-11-20/ 7 I https://www.syndicat-eclairage.com/eclaire-mon-bureau/ 8 I https://www.ceren.fr/le-ceren/nos-realisations/



1



2

# PANEL TUNABLE WHITE

CHAUD FROID | VIVARES | ENEC | $R_a \geq 90$ | IP 20 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PANEL TUNABLE WHITE** | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Alimentation DALI DT8 externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC ≥ 90 - UGR 19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement : SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Cadre en aluminium - Diffuseur en polycarbonate - 220 ... 240 V - Compatible VIVARES DALI - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| PL SUP 600[3] DALI 40W/927...965 | 4099854**140068** | 4600 | 115 | 90° | 70000 h | 40000 h | 595x595x11 | ✔ | 2* | 1 | 455,00 |
| PL SUP 1200 x 300 DALI 37W/927...965 | 4099854**140228** | 4100 | 102 | 90° | 70000 h | 40000 h | 1195x295x11 | ✔ | 2* | 2 | 512,00 |

Accessoires en page 53


## LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX

**Classe II - Alimentation ZigBee 3.0 externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC ≥ 90 - UGR 19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement : SVM ≤ 0,4 et $P_{st}LM$ ≤ 1,0 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur BIOLUX HCL - Compatible VIVARES ZIGBEE et DIRECT EASY** - Cadre en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL BIOLUX HCL S 600 ZigBee 40W/927...965 [4] | 4058075**724549** | 4400 | 110 | 90° | 50000 h | 40000 h | 595x595x11 | ✔ | 2* | 1 | 825,00 |
| PL BIOLUX HCL S 1200 ZigBee 37W/927...965 [4] | 4058075**724587** | 4100 | 110 | 90° | 50000 h | 40000 h | 1195x295x11 | ✔ | 2* | 2 | 807,00 |


Accessoires en page 53

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

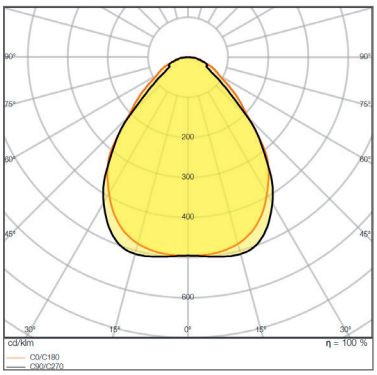


PANEL SUP 600 DALI 40W 2700-6500K


| SYSTÈMES DE GESTION RECOMMANDÉS | EAN | PAGE |
|---|---|---|
| FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW | 4058075**841888** | 241 |
| FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 HCL TW | 4058075**841901** | 243 |
| FLEX CU TW | 4058075**843844** | 243 |
| FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW | 4058075**841925** | 243 |
| MCU SELECT DALI-2 TW | 4058075**837508** | 245 |
| MCU SELECT DALI-2 EXC TW | 4058075**837522** | 245 |
| MCU TOUCH DALI-2 TW | 4058075**837560** | 245 |
| BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB | 4058075**724624** | 250 |
| VIVARES ZB CONTROL | 4058075**427488** | 239 |
| Compatible avec DIRECT EASY, système de gestion sans fil et sans contrôleur** | | 232 |

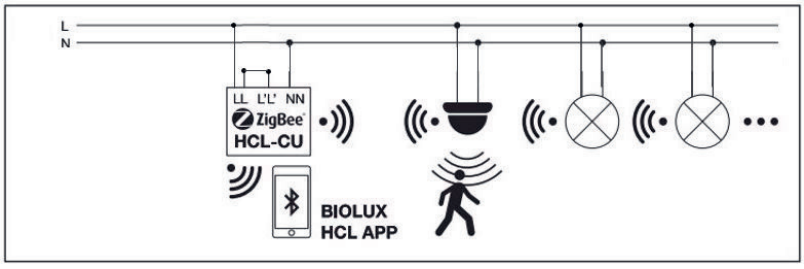


*Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Appairage en Zigbee nécessitant au moins un détecteur ou variateur manuel DIRECT EASY

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter. | [4] Boîtier de connexion rapide 5P inclus. Filins de sécurité non inclus, voir page accessoires.

1

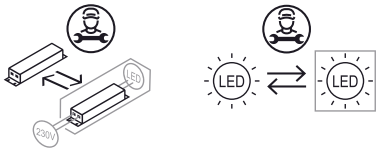


CEE LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

PEP ecopassport®


# PANEL HAUTES PERFORMANCES

MULTI LUMEN · DIRECT EASY · VIVARES · ENEC · IP40 · LEDVANCE 7 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PANEL FLEX 600[3]** SUPERIOR CLASS | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Réparable : sources lumineuses et alimentation remplaçables (nous consulter) - Alimentation externe fournie - Multi Lumen (On/Off uniquement) : sélection de puissance sur 4 niveaux (17/21/25/30W) via un interrupteur sur l'alimentation - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Eligibles aux CEE (nous consulter) - ENEC - Garantie 7 ans** CR 9C | | | | | | | | | | | |
| **Versions On/Off Multi Lumen** | | | | | | | | | | | |
| PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen | 4099854**276484** | 2 880 / 3 510 / 4 130 / 4 860 | 162 | 110° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | — | 4* | 1 | 190,00 |
| PL FLEX 600 30W/830 Multi Lumen UGR19 Microprismatique | 4099854**276521** | 2 830 / 3 450 / 4 050 / 4 800 | 160 | 90° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | — | 4* | 1 | 207,00 |
| PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen UGR19 Microprismatique | 4099854**276507** | 2 880 / 3 510 / 4 130 / 4 860 | 162 | 90° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | — | 4* | 1 | 207,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - Compatible VIVARES (voir p. 241)** | | | | | | | | | | | |
| PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen | 4099854**276606** | 4 860 | 160 | 110° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | ✓ | 4* | 1 | 296,00 |
| PL FLEX 600 DAVR 30W/830 Multi Lumen UGR19 Microprismatique | 4099854**276750** | 4 800 | 155 | 90° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | ✓ | 4* | 1 | 314,00 |
| PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen UGR19 Microprismatique | 4099854**276620** | 4 860 | 160 | 90° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | ✓ | 4* | 1 | 314,00 |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | | |
| PL FLEX 600 ZB Direct Easy 30W/840 NEW | 4099854**513732** | 4 860 | 160 | 110° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | ✓ | 4* | 1 | 287,00 |
| PL FLEX 600 ZB Direct Easy 30W/830 UGR19 Microprismatique NEW | 4099854**513596** | 4 800 | 155 | 90° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | ✓ | 4* | 1 | 305,00 |
| PL FLEX 600 ZB Direct Easy 30W/840 UGR19 Microprismatique NEW | 4099854**513848** | 4 860 | 160 | 90° | 100 000 h | 100 000 h | 595 x 595 x 32 | ✓ | 4* | 1 | 305,00 |

Accessoires en page 53


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

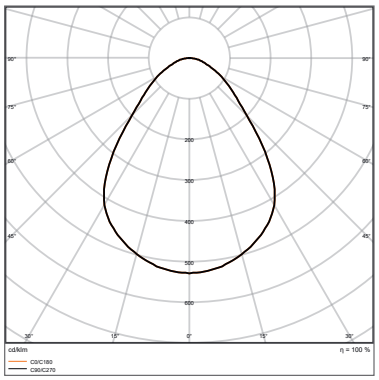


Panel FLEX 600 30W 4 000 K UGR19 Multi Lumen

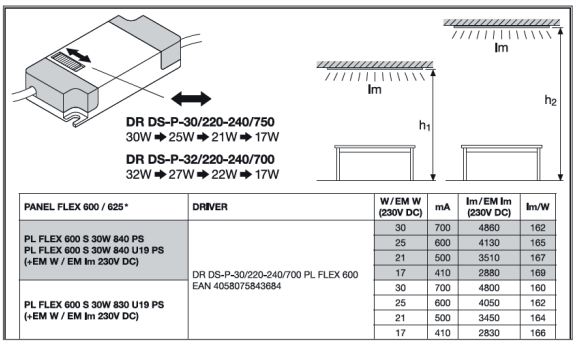


| PANEL FLEX 600 / 625* | DRIVER | W / EM W (230V DC) | mA | lm / EM lm (230V DC) | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|
| PL FLEX 600 S 30W 840 PS<br>PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS<br>(+EM W / EM lm 230V DC) | DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600<br>EAN 4058075843684 | 30 | 700 | 4860 | 162 |
| | | 25 | 600 | 4130 | 165 |
| | | 21 | 500 | 3510 | 167 |
| | | 17 | 410 | 2880 | 169 |
| PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS<br>(+EM W / EM lm 230V DC) | | 30 | 700 | 4800 | 160 |
| | | 25 | 600 | 4050 | 162 |
| | | 21 | 500 | 3450 | 164 |
| | | 17 | 410 | 2830 | 166 |

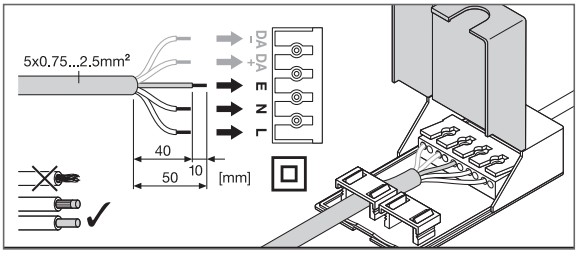



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


3


5


2


4


6

**À PARTIR DE MARS 2026**

# PANEL INDIVILED®

EVER LOOP · MULTI LUMEN · VIVARES · ENEC · 850°C · IRC 90 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFOR-MANCE CLASS

## LEDVANCE PANEL INDIVILED® UGR19 (À PARTIR DE MARS 2026**)

**Classse II - Corps en acier blanc (RAL 9003) ou noir ( RAL 9005) - Everloop : luminaires réparables grâce aux alimentations et sources lumineuses très facilement remplaçables - Alimentation externe 220-240V DALI LEDVANCE permettant un fonctionnement On/Off (ne pas brancher les bornes DALI) - Multi Lumen : micros interrupteurs permettant de régler le flux lumineux sur 4 niveaux différents - Excellente qualité de lumière : IRC > 90, SDCM ≤ 3 et très faible scintillement : taux < 5%, PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 4 - Confort visuel grâce aux lentilles individuelles (UGR19) - Fil incandescent 850°C - filin de sécurité inclus - ENEC - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Versions 600 On/Off (non gradable) et DALI (compatible VIVARES - voir p. 241) avec fonctionnalité Touch Dim

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE | PL IndiviLED 600 DALI 38W/930 UGR19 Multi Lumen Blanc | NEW | 4099854**736162** | 3 300/3 850/4 450/4 950 | 137/133/131/127 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x21 | ✓ | 4* | 1 | 374,00 |
| CEE | PL IndiviLED 600 DALI 38W/940 UGR19 Multi Lumen Blanc | NEW | 4099854**736209** | 3 400/3 950/4 600/5 050 | 141/135/129/129 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x21 | ✓ | 4* | 1 | 374,00 |
| | PL IndiviLED 600 DALI 38W/930 UGR19 Multi Lumen Noir | NEW | 4099854**736247** | 3 100/3 700/4 250/4 700 | 129/128/125/124 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x21 | ✓ | 4* | 2 | 374,00 |
| | PL IndiviLED 600 DALI 38W/940 UGR19 Multi Lumen Noir | NEW | 4099854**736285** | 3 150/3 750/4 300/4 900 | 131/129/126/129 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x21 | ✓ | 4* | 2 | 374,00 |

### Versions 1200x300 On/Off (non gradable) et DALI (compatible VIVARES - voir p. 241) avec fonctionnalité Touch Dim

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE | PL IndiviLED 1200x300 DALI 38W/930 UGR19 Multi Lumen Blanc | NEW | 4099854**736322** | 3 300/3 850/4 450/4 950 | 137/133/131/127 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195x295x21 | ✓ | 4* | 3 | 392,00 |
| CEE | PL IndiviLED 1200x300 DALI 38W/940 UGR19 Multi Lumen Blanc | NEW | 4099854**736360** | 3 400/3 950/4 600/5 050 | 141/135/129/129 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195x295x21 | ✓ | 4* | 3 | 392,00 |
| | PL IndiviLED 1200x300 DALI 38W/930 UGR19 Multi Lumen Noir | NEW | 4099854**736384** | 3 100/3 700/4 250/4 700 | 129/128/125/124 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195x295x21 | ✓ | 4* | 4 | 392,00 |
| | PL IndiviLED 1200x300 DALI 38W/940 UGR19 Multi Lumen Noir | NEW | 4099854**736407** | 3 150/3 750/4 300/4 900 | 131/129/126/129 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195x295x21 | ✓ | 4* | 4 | 392,00 |

## PIÈCES DE RECHANGE

### Sources lumineuses


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source lumineuse 930 UGR19 pour PL INV 600 DALI Blanc | NEW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NC |
| Source lumineuse 940 UGR19 pour PL INV 600 DALI Blanc | NEW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NC |
| Source lumineuse 930 UGR19 pour PL INV 600 DALI Noir | NEW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NC |
| Source lumineuse 940 UGR19 pour PL INV 600 DALI Noir | NEW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NC |
| Source lumineuse 40W/930 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI et PL INV 1200 DALI Blanc | NEW | 4099854**284359** | 4 800 | — | 90° | — | — | — | — | 1 | 5 | 253,00 |
| Source lumineuse 40W/940 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI et PL INV 1200 DALI Blanc | NEW | 4099854**284809** | 5 050 | — | 90° | — | — | — | — | 1 | 5 | 253,00 |
| Source lumineuse 40W/930 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI et PL INV 1200 DALI Noir | NEW | 4099854**652059** | 4 650 | — | 90° | — | — | — | — | 1 | 5 | 253,00 |
| Source lumineuse 40W/940 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI et PL INV 1200 DALI Noir | NEW | 4099854**652080** | 4 900 | — | 90° | — | — | — | — | 1 | 5 | 253,00 |

### Alimentation

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DALI-P-42/220-240/1A0 | NEW | 4058075**845381** | — | — | — | — | — | — | — | 10* | 6 | 90,50 |

Accessoires en page 53

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique 90°

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

**Lancement mars 2026. Données techniques sous réserve d'évolution.

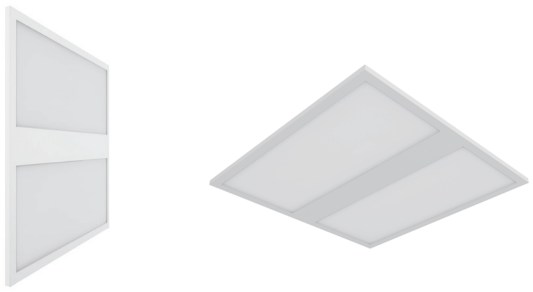


1

# PANEL IP54


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PANEL PROTECT 600[3] IP54** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Multi Lumen : sélection par interrupteur de la puissance sur 4 niveaux (22/26/31/36W) - Excellente qualité de finition - Diffuseur en PMMA (version UGR22) ou en PC (version UGR19 avec test au fil incandescent 850°C) - SDCM < 3 - IP54 - ENEC - Très faible scintillement : taux < 5%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - Filin de sécurité inclus - 220...240 V - Compatible avec un fonctionnement sur système de batteries centralisées - Intégration d'un détecteur (présence, présence et luminosité...) possible[4] - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Versions On/Off Multi Lumen** | | | | | | | | | | | | | |
| PL PROTECT 600 36W/830 Multi Lumen - diffuseur PMMA | 4099854**082863** | 3 080 / 3 640 / 4 340 / 5 040 | 140 | 120° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | — | 5* | 1 | 280,00 | | |
| PL PROTECT 600 36W/840 Multi Lumen - diffuseur PMMA | 4099854**082887** | 3 080 / 3 640 / 4 340 / 5 040 | 140 | 120° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | — | 5* | 1 | 280,00 | | |
| PL PROTECT 600 36W/840 UGR19 Multi Lumen - diffuseur PC Microsprismatique | 4099854**083303** | 3 080 / 3 640 / 4 340 / 5 040 | 140 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | — | 5* | 1 | 286,00 | | |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES (voir p. 241)** | | | | | | | | | | | | | |
| PL PROTECT 600 36W/830 DAVR - diffuseur PMMA | 4099854**082900** | 5 040 | 140 | 120° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | ✓ | 5* | 1 | 430,00 | | |
| PL PROTECT 600 36W/840 DAVR - diffuseur PMMA | 4099854**083105** | 5 040 | 140 | 120° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | ✓ | 5* | 1 | 430,00 | | |
| PL PROTECT 600 36W/840 UGR19 DAVR - diffuseur PC Microsprismatique | 4099854**083327** | 5 040 | 140 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | ✓ | 5* | 1 | 445,00 | | |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | | | | |
| PL Protect 600 36W/830 ZB Direct Easy - diffuseur PMMA NEW | 4099854**514531** | 5 040 | 140 | 120° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | ✓ | 4* | 1 | 385,00 | | |
| PL Protect 600 36W/840 ZB Direct Easy - diffuseur PMMA NEW | 4099854**514555** | 5 040 | 140 | 120° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | ✓ | 4* | 1 | 385,00 | | |
| PL Protect 600 36W/840 UGR19 ZB Direct Easy - diffuseur PC Microprismatique NEW | 4099854**514593** | 5 040 | 140 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x35 | ✓ | 4* | 1 | 408,00 | | |

Accessoires en page 53

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

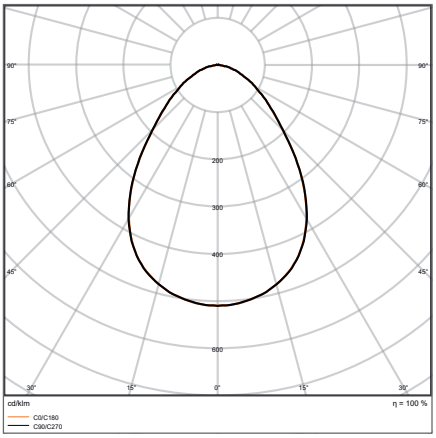


PL PROT 600 36W/4000K UGR19 PS

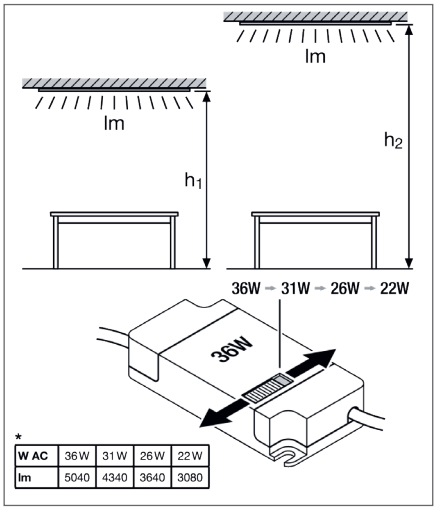


| W AC | 36W | 31W | 26W | 22W |
|---|---|---|---|---|
| lm | 5040 | 4340 | 3640 | 3080 |

Sélecteur de puissance 4 niveaux

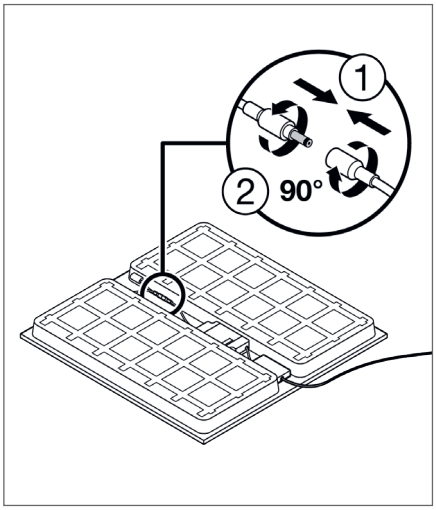


[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter. | [4] Nous consulter *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

# PANEL COMFORT

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PANEL COMFORT 600[3]** | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Multi Lumen : sélection par interrupteur de la puissance (Multi Colour 3000 K ou 4000 K pour les versions IRC 90) sur versions On/Off uniquement - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Versions On/Off Multi Lumen** | | | | | | | | | | | |
| PL CMFT 600 28W/830 Multi Lumen | 4099854**014192** | 2900/3250/3640 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 108,00 |
| PL CMFT 600 28W/840 Multi Lumen | 4099854**014215** | 2900/3250/3640 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 108,00 |
| PL CMFT 600 33W/830 Multi Lumen | 4099854**014864** | 3640/3900/4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 127,00 |
| PL CMFT 600 33W/840 Multi Lumen | 4099854**014888** | 3640/3900/4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 127,00 |
| PL CMFT 600 33W/865 Multi Lumen | 4099854**014901** | 3640/3900/4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 133,00 |
| PL CMFT 600 28W/830 UGR19 Multi Lumen Microprismatique | 4099854**014604** | 2900/3250/3640 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 132,00 |
| PL CMFT 600 28W/840 UGR19 Multi Lumen Microprismatique | 4099854**014628** | 2900/3250/3640 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 132,00 |
| PL CMFT 600 33W/830 UGR19 Multi Lumen Microprismatique | 4099854**015090** | 3640/3900/4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 189,00 |
| PL CMFT 600 33W/840 UGR19 Multi Lumen Microprismatique | 4099854**015113** | 3640/3900/4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 189,00 |
| PL CMFT 600 33W/865 UGR19 Multi Lumen Microprismatique | 4099854**015137** | 3640/3900/4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | — | 4* | 1 | 198,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES (voir p. 241)** | | | | | | | | | | | |
| PL CMFT 600 DAVR 28W/830 | 4099854**014352** | 3640 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 249,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 28W/840 | 4099854**014505** | 3640 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 249,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 33W/830 | 4099854**014925** | 4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 272,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 33W/840 | 4099854**015342** | 4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 272,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 33W/865 | 4099854**015410** | 4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 285,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 28W/830 UGR19 Microprismatique | 4099854**014703** | 3640 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 263,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 28W/840 UGR19 Microprismatique | 4099854**014789** | 3640 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 263,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 33W/830 UGR19 Microprismatique | 4099854**015304** | 4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 284,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 33W/840 UGR19 Microprismatique | 4099854**015229** | 4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 284,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 33W/865 UGR19 Microprismatique | 4099854**015243** | 4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 299,00 |
| **Versions IRC 90 Multi Colour avec sélection de température de couleur (3 000 K ou 4 000 K)** | | | | | | | | | | | |
| PL CMFT 600 36W/930-940 UGR19 Multi Select Microprismatique[4] | 4058075**694460** | 3400...4 200 | 112...122 | 90° | 100000 h | 60000 h | 595x595x35 | — | 4* | 1 | 204,00 |
| PL CMFT 600 DAVR 36W/930-940 UGR19 Microprismatique[5] | 4058075**694507** | 4000...4 200 | 118 | 90° | 100000 h | 60000 h | 595x595x35 | ✓ | 4* | 1 | 306,00 |

Accessoires en page 53

VERSIONS ZIGBEE SUR LA PAGE SUIVANTE ⟶

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter | [4] Avec sélecteur de puissance | [5] Fonctionnalité Touch Dim et compatible VIVARES




1

# PANEL COMFORT


| Désignation | | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | | | |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 28W/830 | NEW | 4099854**513282** | 3 640 | 130 | 110° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 238,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 28W/840 | NEW | 4099854**513336** | 3 640 | 130 | 110° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 238,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 33W/830 | NEW | 4099854**513374** | 4 320 | 130 | 110° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 260,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 33W/840 | NEW | 4099854**513695** | 4 320 | 130 | 110° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 260,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 33W/865 | NEW | 4099854**513756** | 4 320 | 130 | 110° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 260,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 28W/830 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**513312** | 3 640 | 130 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 243,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 28W/840 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**513350** | 3 640 | 130 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 243,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 33W/830 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**513657** | 4 320 | 130 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 282,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 33W/840 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**513718** | 4 320 | 130 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 282,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 33W/865 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**513787** | 4 320 | 130 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 282,00 |
| PL CMFT 600 ZB Direct Easy 36W/930-940 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**513800** | 4 000...4 200 | 115...120 | 90° | 100 000 h | 60 000 h | 595x595x35 | ✓ | 4* | 1 | 334,00 |
| **Versions ZIGBEE 3.0 - Compatibles VIVARES (voir p. 239)** | | | | | | | | | | | | |
| Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K | | 4099854**015076** | 4 320 | 130 | 110° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 260,00 |
| Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K UGR19 Microprismatique | | 4099854**014239** | 4 320 | 130 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 595x595x32 | ✓ | 4* | 1 | 273,00 |

Accessoires en page 53

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




PL CMFT 600 28W/840
UGR19 PS

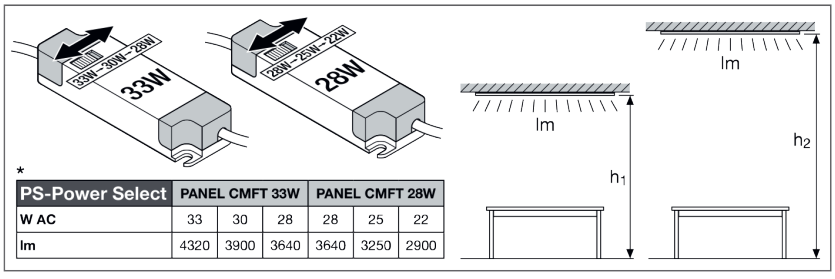


*

| PS-Power Select | PANEL CMFT 33W | | | PANEL CMFT 28W | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W AC | 33 | 30 | 28 | 28 | 25 | 22 |
| lm | 4320 | 3900 | 3640 | 3640 | 3250 | 2900 |

Alimentation On/Off avec sélecteur de puissance (versions IRC80)

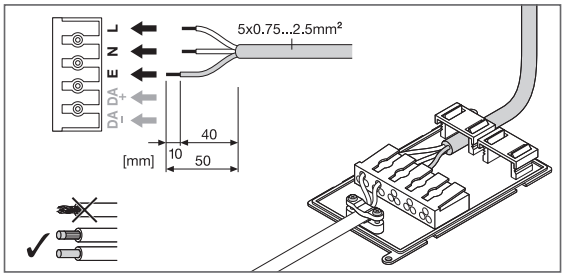


BOITIER DE CONNEXION RAPIDE

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




1

# PANEL COMFORT


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PANEL COMFORT 1200** | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Multi Lumen : sélection par interrupteur de la puissance sur versions On/Off uniquement - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM≤3 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220 ... 240V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Versions On/Off Multi Lumen** | | | | | | | | | | | |
| PL CMFT 1200 33W/830 Multi Lumen | 4099854**002731** | 3120/3640/4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | | 4* | 1 | 192,00 |
| PL CMFT 1200 33W/840 Multi Lumen | 4099854**003981** | 3120/3640/4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | | 4* | 1 | 192,00 |
| PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 Multi Lumen Microprismatique | 4099854**004087** | 3120/3640/4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | | 4* | 1 | 206,00 |
| PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 Multi Lumen Microprismatique | 4099854**004100** | 3120/3640/4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | | 4* | 1 | 206,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES (voir p. 241)** | | | | | | | | | | | |
| PL CMFT 1200 DAVR 33W/830 | 4099854**004001** | 4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 329,00 |
| PL CMFT 1200 DAVR 33W/840 | 4099854**004049** | 4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 329,00 |
| PL CMFT 1200 DAVR 33W/830 UGR19 Microprismatique | 4099854**004124** | 4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 350,00 |
| PL CMFT 1200 DAVR 33W/840 UGR19 Microprismatique | 4099854**004162** | 4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 350,00 |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | | |
| PL CMFT 1200 ZB Direct Easy 33W/830 | NEW 4099854**513206** | 4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 299,00 |
| PL CMFT 1200 ZB Direct Easy 33W/840 | NEW 4099854**513220** | 4320 | 130 | 110° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 317,00 |
| PL CMFT 1200 ZB Direct Easy 33W/830 UGR19 Microprismatique | NEW 4099854**513244** | 4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 299,00 |
| PL CMFT 1200 ZB Direct Easy 33W/840 UGR19 Microprismatique | NEW 4099854**513268** | 4320 | 130 | 90° | 100000 h | 70000 h | 1195 x 295 x 11 | ✓ | 4* | 1 | 317,00 |

Accessoires en page 53


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 PS





Alimentation On/Off avec sélecteur de puissance




Suspension avec câble d'extension Twist & Lock

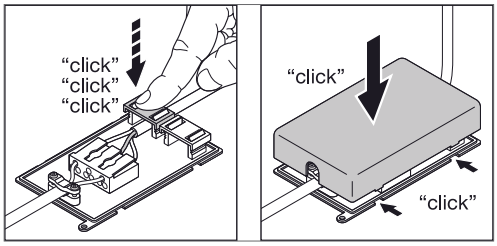

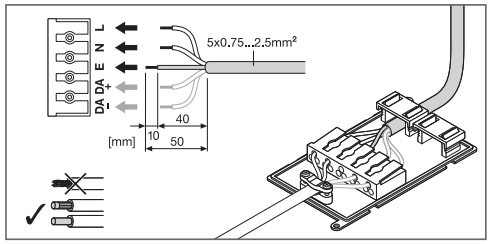
BOITIER DE CONNEXION RAPIDE

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

# LEDVANCE PANEL COMPACT

À PARTIR DE **MARS 2026**

IP 40

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VALUE CLASS


## LEDVANCE PANEL COMPACT 600[3] (À PARTIR DE MARS 2026**)

**Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil avec repiquage possible (versions On/Off uniquement) - SDCM ≤ 5 - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version Multi Select avec sélecteur de puissance et de température de couleur (3000K/4000K ou 4000K/6500K) et en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans** CR 9C


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 26W/830 | NEW | 4099854**734441** | 3 640 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4 | 1 | 88,50 |
| PL COMP 600 26W/840 | NEW | 4099854**734489** | 3 640 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4 | 1 | 88,50 |
| PL COMP 600 26W/830 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734465** | 3 640 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4 | 1 | 92,50 |
| PL COMP 600 26W/840 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734502** | 3 640 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4 | 1 | 92,50 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 DALI 26W/830 | NEW | 4099854**734762** | 3 640 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 167,00 |
| PL COMP 600 DALI 26W/840 | NEW | 4099854**734847** | 3 640 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 167,00 |
| PL COMP 600 DALI 26W/830 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734809** | 3 640 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 169,00 |
| PL COMP 600 DALI 26W/840 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734861** | 3 640 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 169,00 |
| **Versions Multi Select** | | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 30W/830-840 Multi Select | NEW | 4099854**734526** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4* | 1 | 88,50 |
| PL COMP 600 30W/840-865 Multi Select | NEW | 4099854**734564** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4* | 1 | 90,50 |
| PL COMP 600 30W/830-840 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734540** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4* | 1 | 110,00 |
| PL COMP 600 30W/840-865 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734588** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | — | 4* | 1 | 112,00 |
| **Versions DALI Multi Colour avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 DALI 30W/830-840 Multi Colour | NEW | 4099854**734885** | 4 200 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 167,00 |
| PL COMP 600 DALI 30W/840-865 Multi Colour | NEW | 4099854**734946** | 4 200 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 169,00 |
| PL COMP 600 DALI 30W/830-840 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734922** | 4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 177,00 |
| PL COMP 600 DALI 30W/840-865 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**734960** | 4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 179,00 |
| **Versions IRC 90** | | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 30W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique IRC90 | NEW | 4099854**734601** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 285,00 |
| PL COMP 600 DALI 30W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique IRC90 | NEW | 4099854**734984** | 4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 287,00 |

Accessoires en page 53

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Optique 120°



Optique 90° microprismatique

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_q$) | [3] Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

 **Lancement mars 2026. Données techniques sous réserve d'évolution.



1



2



3

# LEDVANCE PANEL COMPACT

À PARTIR DE **MARS 2026**

IP 40

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VALUE CLASS

## LEDVANCE PANEL COMPACT 1200 (À PARTIR DE MARS 2026**)

**Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil permettant repiquage (sur 1200 x 300 On/Off uniquement) - SDCM ≤ 5 - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version Multi Select avec sélecteur de puissance 3 niveaux et de température de couleur (3000K/4000K ou 4000K/6500K) et en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 1200x300 26W/840 | NEW | 4099854**735165** | 3 640 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | — | 4* | 1 | 109,00 |
| PL COMP 1200x300 26W/840 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**735684** | 3 640 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | — | 4* | 1 | 122,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP DALI 1200x300 26W/840 | NEW | 4099854**735806** | 3 640 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 207,00 |
| PL COMP DALI 1200x300 26W/840 UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**735844** | 3 640 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 219,00 |
| **Versions Multi Select** | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 1200x300 30W/830-840 Multi Select | NEW | 4099854**735707** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | — | 2* | 1 | 135,00 |
| PL COMP 1200x600 42W/830-840 Multi Select | NEW | 4099854**736865** | 3 080/4 200/5 880 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×595×34 | — | 2* | 2 | 229,00 |
| PL COMP 1200x300 30W/830-840 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**735721** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | — | 2* | 1 | 151,00 |
| PL COMP 1200x300 30W/840-865 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**735745** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | — | 2* | 1 | 153,00 |
| PL COMP 1200x600 42W/830-840 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**736988** | 3 080/4 200/5 880 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×595×34 | — | 2* | 2 | 236,00 |
| **Versions DALI Multi Colour avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 1200x300 DALI 30W/830-840 Multi Colour | NEW | 4099854**735882** | 4 200 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 257,00 |
| PL COMP 1200x600 DALI 44W/830-840 Multi Colour | NEW | 4099854**737046** | 5 880 | 140 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×595×34 | ✓ | 2* | 2 | 323,00 |
| PL COMP 1200x300 DALI 30W/830-840 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**735929** | 4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 272,00 |
| PL COMP 1200x300 DALI 30W/840-865 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**735967** | 4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 275,00 |
| PL COMP 1200x600 DALI 44W/830-840 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**737183** | 5 880 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×595×34 | ✓ | 2* | 2 | 357,00 |
| **Versions IRC 90** | | | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 1200x300 30W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique IRC90 | NEW | 4099854**735769** | 3 080/3 640/4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | — | 4* | 1 | 140,00 |
| PL COMP 1200x300 DALI 30W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique IRC90 | NEW | 4099854**735981** | 4 200 | 140 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 237,00 |

Accessoires en page 53

## ALIMENTATIONS DE RECHANGE (À PARTIR DE MARS 2026**)

**Alimentations On/Off, Multi Select et DALI pour la gamme de luminaires Panel Compact 600, 1 200x300 et 1 200x600** CR L5

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation On/Off 26W 700mA pour Panel Compact 600 et 1200x300 | NEW | 4099854**748813** | — | — | — | — | — | — | — | 10* | - | 40,90 |
| Alimentation On/Off Multi Select 30W 800mA pour Panel Compact 600 et 1200x300 | NEW | 4099854**748837** | — | — | — | — | — | — | — | 10* | - | 43,90 |
| Alimentation On/Off 42W 1150mA pour Panel 1200x600 | NEW | 4099854**748851** | — | — | — | — | — | — | — | 10* | - | 47,00 |
| Alimentation DR DALI-P-42/220-240/1A0 pour Panel COMPACT DALI | NEW | 4058075**845381** | — | — | — | — | — | 105 x 45 x 25 | — | 10* | 3 | 90,50 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Lancement mars 2026. Données techniques sous réserve d'évolution.




1

# LEDVANCE PANEL COMPACT


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PANEL COMPACT 600 [3]** | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil avec repiquage possible (versions On/Off uniquement) - SDCM ≤ 5 - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version Multi Select avec sélecteur de puissance 2 niveaux (30W/35W) et de température de couleur (3000K/4000K) et en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 33W/830 | 4099854**017742** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4 | 1 | 88,50 |
| PL COMP 600 33W/840 | 4099854**017902** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4 | 1 | 88,50 |
| PL COMP 600 33W/865 | 4099854**017940** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4 | 1 | 90,50 |
| PL COMP 600 33W/830 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017063** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4 | 1 | 92,50 |
| PL COMP 600 33W/840 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017223** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4 | 1 | 92,50 |
| PL COMP 600 33W/865 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017308** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4 | 1 | 112,00 |
| PL COMP 600 35W/830-840 UGR19 Multi Select Microsprismatique | 4099854**206535** | 3 300 / 3 850 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4* | 1 | 115,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 DALI 33W/830 | 4099854**017803** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 167,00 |
| PL COMP 600 DALI 33W/840 | 4099854**017926** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 167,00 |
| PL COMP 600 DALI 33W/865 | 4099854**017025** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 169,00 |
| PL COMP 600 DALI 33W/830 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017100** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 169,00 |
| PL COMP 600 DALI 33W/840 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017261** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 169,00 |
| PL COMP 600 DALI 33W/865 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017322** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 179,00 |
| PL COMP 600 DALI 35W/830-840 UGR19 Multi Colour Microsprismatique | 4099854**206603** | 3 850 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 187,00 |
| **Versions IRC 90** | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 600 30W/940 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017346** | 3 120 | 104 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4* | 1 | 126,00 |
| PL COMP 600 35W/940 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017360** | 3 640 | 104 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | — | 4* | 1 | 159,00 |
| PL COMP 600 DALI 35W/940 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017384** | 3 640 | 104 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 595 × 595 × 35 | ✓ | 4* | 1 | 287,00 |

Accessoires en page 53

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Optique 120°



Optique 90° Microprismatique

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

# LEDVANCE PANEL COMPACT


IP 40

LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PANEL COMPACT 1200** | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil permettant repiquage (sur 1200 x 300 On/Off uniquement) - SDCM≤5 - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 1200x300 33W/840 | 4099854**017162** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×295×34 | — | 4* | 1 | 109,00 |
| PL COMP 1200x300 33W/840 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017209** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×295×34 | — | 4* | 1 | 122,00 |
| PL COMP 1200x600 53W/840 | 4099854**113680** | 5 830 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×595×34 | — | 2* | 2 | 229,00 |
| PL COMP 1200x600 53W/840 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017643** | 5 830 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×595×34 | — | 2* | 2 | 236,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 1200x300 DALI 33W/840 | 4099854**017186** | 3 630 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 207,00 |
| PL COMP 1200x300 DALI 33W/840 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017247** | 3 630 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 4* | 1 | 219,00 |
| PL COMP 1200x600 DALI 53W/840 | 4099854**113703** | 5 830 | 110 | 120° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×595×34 | ✓ | 2* | 2 | 323,00 |
| PL COMP 1200x600 DALI 53W/840 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017704** | 5 830 | 110 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×595×34 | ✓ | 2* | 2 | 357,00 |
| **Versions IRC 90** | | | | | | | | | | | |
| PL COMP 1200 35W/940 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017285** | 3 640 | 104 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×295×34 | | 2* | 1 | 140,00 |
| PL COMP 1200 DALI 35W/940 UGR19 Microsprismatique | 4099854**017520** | 3 640 | 104 | 90° | 70 000 h | 50 000 h | 1195×295×34 | ✓ | 2* | 1 | 237,00 |

Accessoires en page 53

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique 120°




Optique 90° Microprismatique


[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

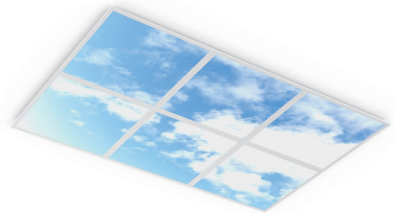

2

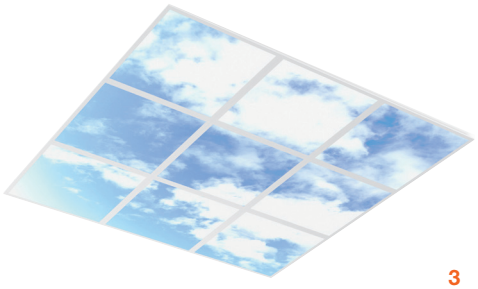

3

# LEDVANCE PANEL PRINT SKY

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | No. | | UNITAIRE |

VALUE CLASS

## LEDVANCE PANEL IMPRIMÉ PRINT SKY 600[3]

**Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Impression 2D d'un ciel bleu avec nuage avec traitement UV pour une excellente tenue dans le temps - De nombreuses autres possibilités d'impressions sont possibles (nous consulter) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil permettant repiquage - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - 220...240 V - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Versions On/Off

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL PRINT SKY 600 33W impression ciel - 1 pièce | NEW | 4099854**535413** | — | — | — | 70000h | 50000h | 595×595×35 | — | 4* | 1 | 341,00 |
| PL PRINT SKY 600 33W impression ciel - lot de 6 pièces | NEW | 4099854**538377** | — | — | — | 70000h | 50000h | 595×595×35 | — | 1 | 2 | 2494,00 |
| PL PRINT SKY 600 33W impression ciel - lot de 9 pièces | NEW | 4099854**538414** | — | — | — | 70000h | 50000h | 595×595×35 | — | 1 | 3 | 3399,00 |

### Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL PRINT SKY 600 DALI 33W impression ciel - 1 pièce | NEW | 4099854**534744** | — | — | — | 70000h | 50000h | 595×595×35 | ✓ | 4* | 1 | 410,00 |
| PL PRINT SKY 600 DALI 33W impression ciel - lot de 6 pièces | NEW | 4099854**538360** | — | — | — | 70000h | 50000h | 595×595×35 | ✓ | 1 | 2 | 3037,00 |
| PL PRINT SKY 600 DALI 33W impression ciel - lot de 9 pièces | NEW | 4099854**538407** | — | — | — | 70000h | 50000h | 595×595×35 | ✓ | 1 | 3 | 4209,00 |


Accessoires en page suivante





[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

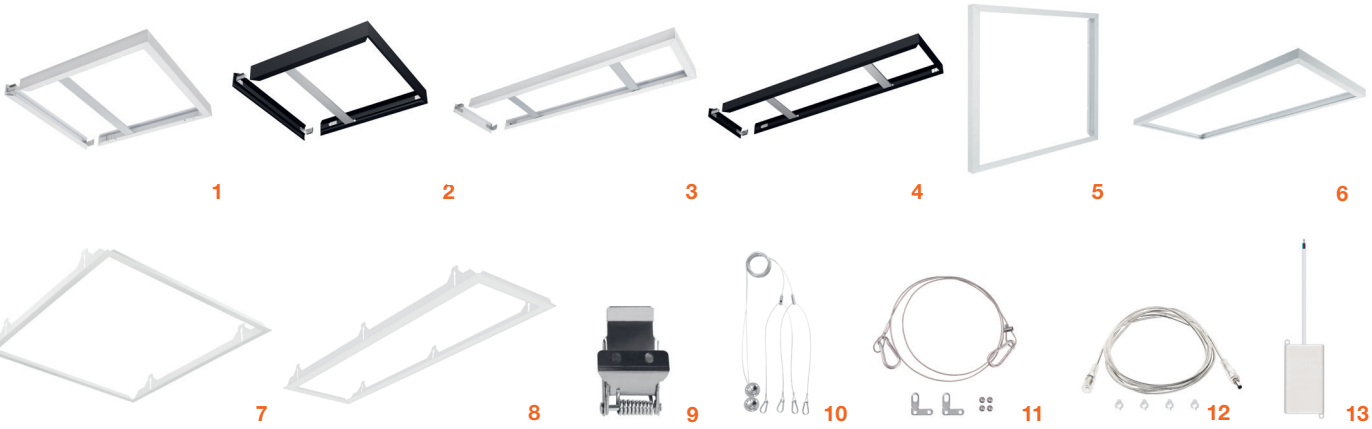


# ACCESSOIRES - PANEL

| Désignation | EAN | Dimensions L×l×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESSOIRES PANEL** | | | | | |
| **Disponibles pour les luminaires Panel dans leurs tailles respectives (voir tableau de compatibilité)** | | | | | CR 9C |
| Panel 600 Kit montage saillie H75 Blanc - Prêt à l'emploi | 4058075**472914** | 600,5×600,5×75 | 4* | 1 | 122,00 |
| Panel 600 Kit montage saillie H75 Noir - Prêt à l'emploi | 4058075**834330** | 600×600×76 | 4* | 2 | 111,00 |
| Panel 600 Kit montage saillie H50 Blanc - Prêt à l'emploi | 4058075**826397** | 600×600×50 | 5* | 1 | 103,00 |
| Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Blanc - Prêt à l'emploi | 4058075**108820** | 1201×300×56 | 4* | 3 | 123,00 |
| Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Noir - Prêt à l'emploi | 4058075**834378** | 1200×300×56 | 4* | 4 | 124,00 |
| Panel 600 Kit montage saille Value H70 Blanc - A assembler sans outil | 4058075**402843** | 613×613×70 | 4* | 5 | 68,50 |
| Panel 1200x300 Kit montage saillie Value H70 Blanc - A assembler sans outil | 4099854**018497** | 1215×315×70 | 4* | 6 | 102,00 |
| Panel 1200x600 Kit montage saillie Value H72 Blanc - A assembler sans outil | 4058075**389823** | 1213×613×72 | 3* | 6 | 121,00 |
| Panel 600 Cadre montage encastré Blanc | 4058075**402881** | 625x625x76 | 2* | 7 | 121,00 |
| Panel 1200x300 Kit montage encastré Blanc | 4058075**472976** | 1231x331x76 | 4* | 8 | 136,00 |
| Panel Value Brancards x4 | 4058075**409859** | 25x45x33 | 4* | 9 | 20,10 |
| Panel Kit de suspension | 4058075**402928** | 1500x30x30 | 4* | 10 | 27,30 |
| Panel Kit Filin de Sécurité x4 | 4058075**472990** | 1000x17x4 | 10* | 11 | 24,20 |
| Panel 1200 Rallonge twist lock 2m - Pour encastrer l'alimentation | 4099854**018510** | Ø 13 x 2400 | 4* | 12 | 23,20 |
| Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4) - Pour repiquage | 4058075**473010** | 115x56x19 | 10* | 13 | 71,00 |
| Boîtier de connexion rapide 5P DALI (lot de 4) - Pour repiquage | 4058075**691292** | 115x56x19 | 10* | 13 | 111,00 |

## COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES EN UN COUP D'OEIL

| Accessoires | | PANEL HCL | PANEL TW | PANEL FLEX | PANEL INDIVILED® | PANEL PROTECT | PANEL COMFORT | PANEL COMPACT | PANEL SKY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel 600 Kit montage saillie H75 - Prêt à l'emploi | 4058075**472914** | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍[4] |
| Panel 600 Kit montage saillie H75 Noir - Prêt à l'emploi | 4058075**834330** | ❍ | ❍ | ❍ | | ❍ | ❍ | ❍ | |
| Panel 600 Kit montage saillie H50 Blanc - Prêt à l'emploi | 4058075**826397** | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | |
| Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Blanc - Prêt à l'emploi | 4058075**108820** | ❍ | ❍ | | | | ❍ | | |
| Panel 1200x300 Kit montage saillie H56 Noir - Prêt à l'emploi | 4058075**834378** | ❍ | ❍ | | | | ❍ | | |
| Panel 600 Kit montage saille Value H70 Blanc - A assembler sans outil | 4058075**402843** | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍[4] |
| Panel 1200x300 Kit montage saillie Value H70 Blanc - A assembler sans outil | 4099854**018497** | ❍ | ❍ | | | | ❍ | ❍ | |
| Panel 1200x600 Kit montage saillie Value H72 Blanc - A assembler sans outil | 4058075**389823** | | | | | | | ❍ | |
| Panel 600 Cadre montage encastré | 4058075**402881** | ❍ | ❍ | ❍ | | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| Panel 1200x300 Kit montage encastré | 4058075**472976** | ❍ | ❍ | | | | ❍ | ❍ | |
| Panel Value Brancards x4 | 4058075**409859** | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| Panel Kit de suspension | 4058075**402928** | ❍ | ❍ | ❍ | ❍[1] | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| Panel Kit Filin de Sécurité x4 | 4058075**472990** | ❍ | ❍ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Panel 1200 câble d'extension Twist Lock 2m | 4099854**018510** | | | | | | ❍ | | |
| Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4) - Pour repiquage | 4058075**473010** | ❍ | | ❍[2] | ❍[2] | ❍[2] | ● | ● | ● |
| Boîtier de connexion rapide 5P DALI (lot de 4) - Pour repiquage | 4058075**473034** | | ❍ | ❍[3] | ●[3] | ❍[3] | ● | ❍ | ❍ |

❍ En option ● De série sur le produit

[1] Non compatible avec les Panel IndiviLED version Secourue | [2] Uniquement pour les versions standard. Non compatible avec les version DALI et Secourue | [3] Uniquement compatible avec les version DALI et Secourue
[4] En plafonnier avec un seul Panel ou en mural (prévoir une cale - nous consulter). Préférer les Planon Frameless pour des fresques murales ou en plafonnier.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2




3

# LEDVANCE LINEAR PANEL BLACKBOARD

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LINEAR PANEL BLACKBOARD** | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Luminaire réparable pour l'éclairage des tableaux avec optique asymétrique - Corps en acier blanc peint par poudrage - Réflecteur en aluminium blanc - SDCM<3 - 220....240 V - Température de fonctionnement : -10...+40°C - Montage encastré - Installation en plafonnier ou mural grâce aux accessoires en option - Versions 3 000 K possibles (nous consulter au préalable) - Garantie 5 ans** CR 9C | | | | | | | | | | | |
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | |
| Linear Blackboard 1 200 24W/840 à encastrer | NEW | 4099854**671807** | 3 700 | 154 | — | — | 72 000 h | 1195 x 147 x 41 | — | 1 | 1 | 377,00 |
| Linear Blackboard 1 200 30W/840 à encastrer | NEW | 4099854**671869** | 4 400 | 146 | — | — | 72 000 h | 1195 x 147 x 41 | — | 1 | 1 | 377,00 |
| **Versions DALI** | | | | | | | | | | | |
| Linear Blackboard 1 200 DALI 24W/840 à encastrer | NEW | 4099854**671920** | 3 700 | 154 | — | — | 72 000 h | 1195 x 147 x 41 | ✔ | 1 | 1 | 380,00 |
| Linear Blackboard 1 200 DALI 30W/840 à encastrer | NEW | 4099854**671982** | 4 400 | 146 | — | — | 72 000 h | 1195 x 147 x 41 | ✔ | 1 | 1 | 380,00 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | |
| Linear Blackboard - Kit potence murale | NEW | 4099854**672187** | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 48,00 |
| Linear Blackboard - Kit montage saillie | NEW | 4099854**672248** | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 34,80 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

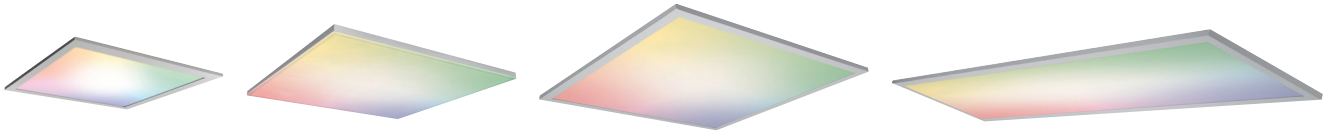

1 2 3 4

# LUMINAIRE PLANON CONNECTÉ

COLOR | CHAUD FROID | SMART+ | LEDVANCE 2 Ans Garantie

## LUMINAIRES PLANON™


WIFI | WORKS WITH amazon alexa | works with the Google Assistant

**Luminaires connectés WIFI - RGB : variation de couleur - TW : variation de blanc - Gradables - Contrôlables via l'application SMART+ - Compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant** CR L5

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ WIFI Planon Plus 300x300mm 20W/RGBW/3 000K | 4058075**495708** | 1 400 | 70 | 110° | 25 000 h | — | 300 x 300 | ✓ | 5* | 1 | 156,00 |
| SMART+ WIFI Planon Plus 450x450mm 28W/RGBW/3 000K | 4058075**525221** | 2 100 | 75 | 110° | 25 000 h | — | 450 x 450 | ✓ | 4* | 2 | 201,00 |
| SMART+ WIFI Planon Plus 600x600mm 36W/RGBW/3 000K | 4058075**525269** | 3 200 | 83 | 110° | 25 000 h | — | 595 x 595 | ✓ | 3* | 3 | 268,00 |
| SMART+ WIFI Planon Sans Cadre 600x600mm 40W/RGBTW/ 3 000...6 500K | 4058075**484474** | 3 400 | 85 | 110° | 25 000 h | — | 600 x 600 | ✓ | 3* | 4 | 514,00 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

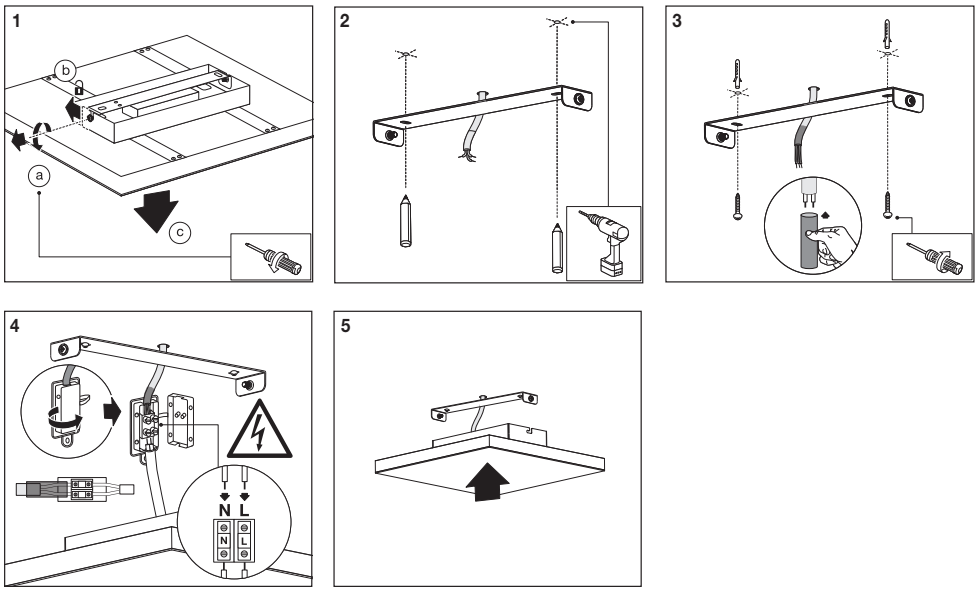


INSTALLATION

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4

EVER LOOP

850°C

GERMAN INNO VATION AWARD '24 WINNER

PEP eco PASS PORT®


# SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19


MULTI LUMEN | VIVARES | IP 20 | LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90** | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium blanc mat (similaire RAL 9003) ou noir (similaire RAL 9005) - UGR19 - IK06 - IRC90 - SDCM 3 - 220 ... 240 V - Test au fil incandescent 850 °C - Réparable (Everloop) : sources lumineuses et alimentation remplaçables garantissant une solution durable - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et $P_{st}LM$ ≤ 1,0) - Montage en saillie, suspension ou ligne continue grâce aux accessoires en options - Existe en version secourue - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Eclairage Direct On/Off : alimentation avec micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux.** | | | | | | | | | | | |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135316** | 3 150...4 800 | 126...120 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 1 | 440,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen Blanc CEE | 4099854**135330** | 3 250...5 050 | 130...126 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 1 | 440,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296703** | 3 050...4 650 | 122...116 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 2 | 461,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen Noir | 4099854**296741** | 3 150...4 900 | 126...123 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 2 | 461,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique Multi Lumen Blanc | 4099854**135392** | 2 850...4 350 | 114...109 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 1 | 490,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asymétrique Multi Lumen Blanc | 4099854**135415** | 2 900...4 400 | 116...110 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 1 | 490,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique Multi Lumen Noir NEW | 4099854**591693** | 2 600...3 950 | 104...96 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 2 | 518,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asymétrique Multi Lumen Noir NEW | 4099854**591716** | 2 650...4 000 | 106...100 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | — | 1 | 2 | 518,00 |
| **Eclairage Direct DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES (voir p. 241)** | | | | | | | | | | | |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Blanc | 4099854**135712** | 3 100...4 800 | 125...120 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 1 | 520,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Blanc CEE | 4099854**135736** | 3 250...5 050 | 131...126 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 1 | 520,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Noir | 4099854**296680** | 3 000...4 650 | 122...116 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 2 | 546,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Noir | 4099854**296727** | 3 150...4 900 | 126...123 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 2 | 546,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique DAVR Blanc | 4099854**135965** | 2 850...4 350 | 114...109 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 1 | 520,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique DAVR Blanc | 4099854**135989** | 2 900...4 400 | 117...110 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 1 | 520,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique DAVR Noir NEW | 4099854**591655** | 2 600...3 950 | 104...96 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 2 | 593,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asymétrique DAVR Noir NEW | 4099854**591679** | 2 650...4 000 | 106...100 | 55° x 55° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 2 | 593,00 |
| **Eclairage Direct DALI Sensor (PIR). Détection de présence et de luminosité avec abaissement en fonction de l'apport de lumière naturelle. Fonctionnement autonome individuel ou lors de la mise en ligne continue. Paramétrage personnalisable via télécommande Tridonic REMOTECONTROL IR6 ou basicDIM ILD G2 Programmer. Ne s'intègre pas dans un réseau DALI avec contrôleur.** | | | | | | | | | | | |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DALI Sensor Blanc | 4099854**249228** | 3 100...4 800 | 125...120 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 3 | 867,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DALI Sensor Blanc CEE | 4099854**249273** | 3 250...5 050 | 131...126 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 3 | 867,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DALI Sensor Noir | 4099854**371721** | 3 000...4 650 | 122...116 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 4 | 720,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DALI Sensor Noir | 4099854**371745** | 3 150...4 900 | 126...123 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 210 x 125 x 43 | ✓ | 1 | 4 | 720,00 |

Accessoires en page 60

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


Optique 90°


Optique asym 55°x55°


Optique D/I

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)



1



2



3



4

PEP eco PASS PORT®

EVER LOOP | 850°C

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Eclairage Direct/Indirect On/Off : alimentations pour la composante directe et indirect indépendantes, équipées de micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux (Multi Lumen). A monter en suspension (kit de suspension non inclus). Proportion d'éclairage direct/indirect variable selon les réglages des alimentations. Valeur typique : 70% / 30%** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135156** | 3 150...4 800 + 1 300...2 000 | 127...124 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | — | 1 | 1 | 527,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen Blanc CEE | 4099854**135170** | 3 250...5 050 + 1 350...2 150 | 133...131 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | — | 1 | 1 | 527,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296888** | 3 050...4 650 + 1 300...2 000 | 124...121 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | — | 1 | 2 | 554,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen Noir CEE | 4099854**296901** | 3 150...4 900 + 1 350...2 150 | 130...128 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | — | 1 | 2 | 554,00 |


**Eclaraige Direct/Indirect DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES - A monter en suspension (kit de suspension non inclus). Proportion d'éclairage direct/indirect : 70% / 30%**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Blanc | 4099854**135552** | 2900...4 300 + 1 450...2 200 | 128...120 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 1 | 736,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/840 DAVR Blanc CEE | 4099854**135576** | 3 100...4 600 + 1 550...2 350 | 137...126 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 1 | 736,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Noir | 4099854**296840** | 2 800...4 200 + 1 450...2 200 | 125...119 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 2 | 774,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/840 DAVR Noir CEE | 4099854**296864** | 3 000...4 450 + 1 550...2 350 | 134...126 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 2 | 774,00 |

**Eclairage Direct/Indirect DALI Sensor (PIR). Détection de présence et de luminosité avec abaissement en fonction de l'apport de lumière naturelle. Fonctionnement autonome individuel ou lors de la mise en ligne continue. Paramétrage personnalisable via télécommande Tridonic REMOTECONTROL IR6 ou basicDIM ILD G2 Programmer. Ne s'intègre pas dans un réseau DALI avec contrôleur. A monter en suspension (kit de suspension non inclus). Proportion d'éclairage direct/indirect : 70% / 30%**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/830 DALI Sensor Blanc | 4099854**249457** | 2900...4 300 + 1 450...2 200 | 128...120 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 3 | 780,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/840 DALI Sensor Blanc | 4099854**249495** | 3 100...4 600 + 1 550...2 350 | 137...126 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 3 | 780,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/830 DALI Sensor Noir | 4099854**371769** | 2 800...4 200 + 1 450...2 200 | 125...119 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 4 | 795,00 |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/840 DALI Sensor Noir | 4099854**371783** | 3 000...4 450 + 1 550...2 350 | 134...126 | 90°+130° | 100000h | 70000h | 1210x125x43 | ✔ | 1 | 4 | 795,00 |

Accessoires en page 60

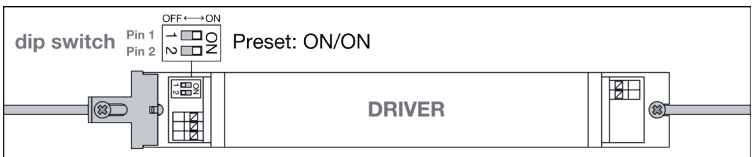


| LINEAR IndiviLED® DIR/IND | DRIVER DIRECT | dip switch Pin 1 | Pin 2 | Preset | mA | W | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT | OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L | OFF | OFF | – | 500 | 25 | 3150 |
| | | OFF | ON | – | 600 | 30 | 3700 |
| | | ON | OFF | – | 700 | 36 | 4400 |
| | | ON | ON | Preset | 800 | 40 | 4800 |
| LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT | OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L | OFF | OFF | – | 500 | 25 | 3250 |
| | | OFF | ON | – | 600 | 30 | 3900 |
| | | ON | OFF | – | 700 | 36 | 4600 |
| | | ON | ON | Preset | 800 | 40 | 5050 |

| DRIVER INDIRECT | dip switch Pin 1 | Pin 2 | Preset | mA | W | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L | OFF | OFF | – | 200 | 10 | 1300 |
| | OFF | ON | – | 250 | 13 | 1650 |
| | ON | OFF | – | 250 | 13 | 1650 |
| | ON | ON | Preset | 300 | 15 | 2000 |
| OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L | OFF | OFF | – | 200 | 10 | 1350 |
| | OFF | ON | – | 250 | 13 | 1800 |
| | ON | OFF | – | 250 | 13 | 1800 |
| | ON | ON | Preset | 300 | 15 | 2150 |

| Total mA | W | lm | lm/W |
|---|---|---|---|
| 700 | 35 | 4450 | 127 |
| 850 | 43 | 5350 | 124 |
| 950 | 49 | 6050 | 123 |
| 1100 | 55 | 6800 | 124 |
| 700 | 35 | 4600 | 131 |
| 850 | 43 | 5700 | 133 |
| 950 | 49 | 6400 | 131 |
| 1100 | 55 | 7200 | 131 |

Réglages possibles des micros interrupteurs versions "Direct"




| LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI | DRIVER | mA | W | lm | lm/W | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT | OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 500 | 25 | 3100 | 124 | NFC |
| | | 600 | 30 | 3700 | 123 | NFC |
| | | 700 | 34 | 4250 | 125 | NFC |
| | | 800 | 40 | 4800 | 120 | Preset |
| LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT | OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 500 | 25 | 3250 | 130 | NFC |
| | | 600 | 30 | 3850 | 128 | NFC |
| | | 700 | 34 | 4450 | 131 | NFC |
| | | 800 | 40 | 5050 | 126 | Preset |




| LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI | DRIVER | DIRECT mA | W | lm | INDIRECT mA | W | lm | Total mA | W | lm | lm/W | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT | OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 467 | 22 | 2900 | 233 | 12 | 1450 | 700 | 34 | 4350 | 128 | NFC |
| | | 567 | 28 | 3450 | 283 | 15 | 1750 | 850 | 43 | 5200 | 121 | NFC |
| | | 634 | 32 | 3800 | 316 | 16 | 1950 | 950 | 48 | 5750 | 120 | NFC |
| | | 734 | 36 | 4300 | 366 | 18 | 2200 | 1100 | 54 | 6500 | 120 | Preset |
| LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT | OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 467 | 22 | 3100 | 233 | 12 | 1550 | 700 | 34 | 4650 | 137 | NFC |
| | | 567 | 28 | 3700 | 283 | 15 | 1900 | 850 | 43 | 5600 | 132 | NFC |
| | | 634 | 32 | 4000 | 316 | 16 | 2050 | 950 | 48 | 6050 | 126 | NFC |
| | | 734 | 36 | 4600 | 366 | 18 | 2350 | 1100 | 54 | 6950 | 129 | Preset |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)


1


2


3


4

EVER LOOP

850°C

GERMAN INNO VATION AWARD '24 WINNER

PEP eco PASS PORT®

# SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19

MULTI LUMEN · VIVARES · IP 20 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE CLASS

## LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19 IRC90

**Classe I - Corps en aluminium blanc mat (similaire RAL 9003) ou noir (similaire RAL 9005) - UGR19 - IK06 - IRC90 - SDCM 3 - 220 ... 240 V - Test au fil incandescent 850 °C - Réparable (Everloop) : sources lumineuses et alimentation remplaçables garantissant une solution durable - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et $P_{st}LM$ ≤ 1,0) - Montage en saillie, suspension ou ligne continue grâce aux accessoires en options - Existe en version secourue - Garantie 5 ans**

CR 9C

**Eclairage Direct On/Off : alimentation avec micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135477** | 4 850...6 050 | 121...116 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | — | 1 | 1 | 536,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 Multi Lumen Blanc CEE | 4099854**135491** | 5 200...6 550 | 130...126 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | — | 1 | 1 | 536,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296789** | 4 710...5 870 | 118...113 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | — | 1 | 2 | 562,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 Multi Lumen Noir | 4099854**296826** | 5 050...6 360 | 126...122 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | — | 1 | 2 | 562,00 |

**Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES (voir p. 241)**


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Blanc | 4099854**136047** | 4 850...6 100 | 124...117 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 1 | 696,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Blanc | 4099854**136061** | 5 250...6 400 | 135...123 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 1 | 696,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Noir | 4099854**296765** | 4 700...5 950 | 121...114 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 2 | 731,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Noir | 4099854**296802** | 5 100...6 250 | 131...120 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 2 | 731,00 |

**Eclairage Direct DALI Sensor (PIR). Détection de présence et de luminosité avec abaissement en fonction de l'apport de lumière naturelle. Fonctionnement autonome individuel ou lors de la mise en ligne continue. Paramétrage personnalisable via télécommande Tridonic REMOTECONTROL IR6 ou basicDIM ILD G2 Programmer. Ne s'intègre pas dans un réseau DALI avec contrôleur.**


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DALI Sensor Blanc | 4099854**249693** | 4 850...6 100 | 124...117 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 3 | 759,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DALI Sensor Blanc | 4099854**249716** | 5 250...6 400 | 135...123 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 3 | 759,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DALI Sensor Noir | 4099854**371806** | 4 700...5 950 | 121...114 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 4 | 775,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DALI Sensor Noir | 4099854**371820** | 5 100...6 250 | 131...120 | 90° | 100 000 h | 70 000 h | 1 510x125x43 | ✓ | 1 | 4 | 775,00 |

Accessoires en page 60


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

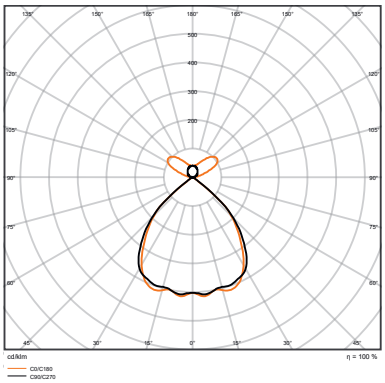


LN INV 1500 D/I 69W/930 PS

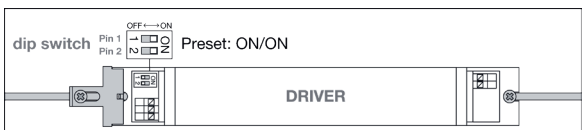


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN INV D 1500 P 52W 930 PS WT | OSRAM OT FIT 55W CS L AP_V3.2 | OFF | OFF | – | 800 | 40 | 4850 | 121 |
| | | OFF | ON | – | 900 | 46 | 5450 | 118 |
| | | ON | OFF | – | 975 | 48 | 5650 | 118 |
| | | ON | ON | Preset | 1050 | 52 | 6050 | 116 |
| LN INV D 1500 P 52W 940 PS WT | OSRAM OT FIT 55W CS L AP_V3.2 | OFF | OFF | – | 800 | 40 | 5200 | 130 |
| | | OFF | ON | – | 900 | 46 | 5900 | 128 |
| | | ON | OFF | – | 975 | 48 | 6100 | 127 |
| | | ON | ON | Preset | 1050 | 52 | 6550 | 126 |




| LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI | DRIVER | mA | W | lm | lm/W | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT | OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 800 | 39 | 4850 | 124 | NFC |
| | | 900 | 44 | 5400 | 123 | NFC |
| | | 975 | 48 | 5600 | 117 | NFC |
| | | 1050 | 52 | 6100 | 117 | Preset |
| LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT | OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L | 800 | 39 | 5250 | 135 | NFC |
| | | 900 | 44 | 5850 | 133 | NFC |
| | | 975 | 48 | 6000 | 125 | NFC |
| | | 1050 | 52 | 6400 | 123 | Preset |

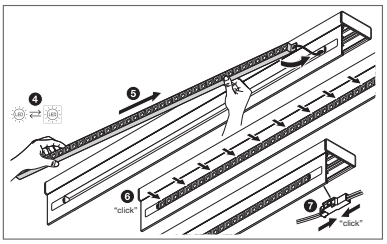


Remplacement de la source lumineuse

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)



1



2



3



4

PEP ecopassport®

EVER LOOP | 850°C | LED ⇄ LED

| Désignation | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Eclairage Direct/Indirect On/Off : alimentations pour la composante directe et indirect indépendantes, équipées de micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux. A monter en suspension (kit de suspension non inclus). Proportion d'éclairage direct/indirect variable selon les réglages des alimentations. Valeur typique : 70% / 30%** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135231** | 4 850...6 050 + 1 800...2 300 | 125...121 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | — | 1 | 1 | 789,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen Blanc CEE | 4099854**135255** | 5 200...6 550 + 1 900...2 500 | 134...131 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | — | 1 | 1 | 789,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296949** | 4 700...5 900 + 1 800...2 300 | 123...119 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | — | 1 | 2 | 828,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen Noir CEE | 4099854**296987** | 5 050...6 350 + 1 900...2 5000 | 131...128 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | — | 1 | 2 | 828,00 |

**Eclaraige Direct/Indirect DALI (PAS de fonctionnalité Touch Dim) - Compatibles VIVARES - A monter en suspension (kit de suspension non inclus). Proportion d'éclairage direct/indirect : 70% / 30%**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Blanc | 4099854**135637** | 4 300...5 300 + 2 350...2 850 | 123...118 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 1 | 858,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Blanc CEE | 4099854**135651** | 4 600...5 700 + 1 100...3 000 | 131...126 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 1 | 858,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Noir | 4099854**296925** | 4 200...5 150 + 2 350...2 850 | 121...116 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 2 | 901,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Noir | 4099854**296963** | 4 500...5 550 + 2 450...3 000 | 129...124 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 2 | 901,00 |

**Eclairage Direct/Indirect DALI Sensor (PIR). Détection de présence et de luminosité avec abaissement en fonction de l'apport de lumière naturelle. Fonctionnement autonome individuel ou lors de la mise en ligne continue. Paramétrage personnalisable via télécommande Tridonic REMOTECONTROL IR6 ou basicDIM ILD G2 Programmer. Ne s'intègre pas dans un réseau DALI avec contrôleur. - A monter en suspension (kit de suspension non inclus). Proportion d'éclairage direct/indirect : 70% / 30%**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/830 DALI Sensor Blanc | 4099854**249792** | 4 300...5 300 + 2 350...2 850 | 123...118 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 3 | 872,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/840 DALI Sensor Blanc CEE | 4099854**249815** | 4 600...5 700 + 1 100...3 000 | 131...126 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 3 | 872,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/830 DALI Sensor Noir | 4099854**371844** | 4 200...5 150 + 2 350...2 850 | 121...116 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 4 | 890,00 |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/840 DALI Sensor Noir | 4099854**371868** | 4 500...5 550 + 2 450...3 000 | 129...124 | 90°+130° | 100 000 h | 70 000 h | 1510x125x43 | ✓ | 1 | 4 | 890,00 |

Accessoires en page suivante

| LINEAR IndiviLED® DIR/IND | DRIVER DIRECT | dip switch | | | mA | W | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pin 1 | Pin 2 | Preset | | | |
| LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT | OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L | OFF | OFF | – | 800 | 40 | 4850 |
| | | OFF | ON | – | 900 | 46 | 5450 |
| | | ON | OFF | – | 975 | 48 | 5650 |
| | | ON | ON | Preset | 1050 | 52 | 6050 |
| LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT | OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L | OFF | OFF | – | 800 | 40 | 5200 |
| | | OFF | ON | – | 900 | 46 | 5900 |
| | | ON | OFF | – | 975 | 48 | 6100 |
| | | ON | ON | Preset | 1050 | 52 | 6550 |

| DRIVER INDIRECT | dip switch | | | mA | W | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pin 1 | Pin 2 | Preset | | | |
| OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L | OFF | ON | – | 250 | 13 | 1800 |
| | ON | OFF | – | 300 | 15 | 2150 |
| | ON | OFF | – | 300 | 15 | 2150 |
| | ON | ON | Preset | 350 | 17 | 2300 |
| OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L | OFF | ON | – | 250 | 13 | 1900 |
| | ON | OFF | – | 300 | 15 | 2300 |
| | ON | OFF | – | 300 | 15 | 2300 |
| | ON | ON | Preset | 350 | 17 | 2500 |

| Total | | | |
|---|---|---|---|
| mA | W | lm | lm/W |
| 1050 | 53 | 6650 | 125 |
| 1200 | 61 | 7600 | 125 |
| 1275 | 63 | 7800 | 124 |
| 1400 | 69 | 8350 | 121 |
| 1050 | 53 | 7100 | 134 |
| 1200 | 61 | 8200 | 134 |
| 1275 | 63 | 8400 | 133 |
| 1400 | 69 | 9050 | 131 |

Réglages possibles des micros interrupteurs versions "Direct/Indirect"




| LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI | DRIVER | DIRECT | | | INDIRECT | | | Total | | | | NFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mA | W | lm | mA | W | lm | mA | W | lm | lm/W | |
| LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT | OSRAM ETi DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2 | 734 | 36 | 4300 | 366 | 18 | 2350 | 1100 | 54 | 6650 | 123 | NFC |
| | | 800 | 40 | 4750 | 400 | 20 | 2550 | 1200 | 60 | 7300 | 122 | NFC |
| | | 867 | 42 | 4950 | 433 | 21 | 2700 | 1300 | 63 | 7650 | 121 | NFC |
| | | 934 | 46 | 5300 | 466 | 23 | 2850 | 1400 | 69 | 8150 | 118 | Preset |
| LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT | OSRAM ETi DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2 | 734 | 36 | 4600 | 366 | 18 | 2450 | 1100 | 54 | 7050 | 131 | NFC |
| | | 800 | 40 | 4950 | 400 | 20 | 2650 | 1200 | 60 | 7600 | 127 | NFC |
| | | 867 | 42 | 5300 | 433 | 21 | 2850 | 1300 | 63 | 8150 | 129 | NFC |
| | | 934 | 46 | 5700 | 466 | 23 | 3000 | 1400 | 69 | 8700 | 126 | Preset |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)


1


2


3


4


5


6


7


8


10


12


9


11


13

# ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED®


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESSOIRES DE MONTAGE LINEAR INDIVILED UGR19** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Linear IndiviLED Kit suspension Blanc (Patère avec bornier 5 fils + 1 câble de suspension) | 4099854**215537** | | | | | | 120 x 40 x 1 500 | | 12* | 1 | 112,00 |
| Linear IndiviLED Kit suspension Noir (Patère avec bornier 5 fils + 1 câble de suspension) | 4099854**297069** | | | | | | 120 x 40 x 1 500 | | 12* | 2 | 118,00 |
| Linear IndiviLED Câble suspension additionnel (pour mise en ligne) | 4099854**323980** | | | | | | Ø 11 x 1 500 | | 72* | 3 | 38,10 |
| Linear IndiviLED Connecteur de mise en ligne (éclisse) | 4099854**215612** | | | | | | 100 x 122 x 27 | | 72* | 4 | 19,60 |
| Linear IndiviLED 1200 Kit câblage traversant (5 fils) | 4099854**214820** | | | | | | 1 430 x 28 x 14 | | 64* | 5 | 79,50 |
| Linear IndiviLED 1500 Kit câblage traversant (5 fils) | 4099854**214806** | | | | | | 1 720 x 28 x 14 | | 64* | 5 | 86,50 |
| Linear IndiviLED Connecteur de coin Blanc (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**308093** | | | | | | 350 x 350 x 43 | | 4* | 6 | 451,00 |
| Linear IndiviLED Connecteur de coin Noir (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**308079** | | | | | | 350 x 350 x 43 | | 4* | 7 | 451,00 |
| Linear IndiviLED Insert 600mm Blanc (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**214882** | | | | | | 700 x 125 x 43 | | 2* | 8 | 220,00 |
| Linear IndiviLED Insert 600mm Noir (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**297045** | | | | | | 700 x 125 x 43 | | 2* | 9 | 232,00 |
| Linear IndiviLED Insert 1200mm Blanc (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**214868** | | | | | | 1 300 x 125 x 43 | | 2* | 10 | 311,00 |
| Linear IndiviLED Insert 1200mm Noir (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**297007** | | | | | | 1 300 x 125 x 43 | | 2* | 11 | 327,00 |
| Linear IndiviLED Insert 1500mm Blanc (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**214844** | | | | | | 1 600 x 125 x 43 | | 2* | 12 | 335,00 |
| Linear IndiviLED Insert 1500mm Noir (pour mise en ligne) - câblage traversant inclus | 4099854**297021** | | | | | | 1 600 x 125 x 43 | | 2* | 13 | 351,00 |

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# NOTRE RECOMMANDATION POUR VOTRE SYSTÈME LINEAR INDIVILED® DALI

Information à prendre en compte pour le montage en ligne continue :
- Toujours prévoir un connecteur de mise en ligne (éclisse) entre chaque luminaire (4099854**215612**)
- Prévoir un kit traversant d'alimentation 230 V pour chaque luminaire (4099854**214820** ou 4099854**214806**)
- **Les inserts et connecteurs de coin sont pré-équipés d'un kit câblage traversant et de deux éclisses**

Nous avons réuni en exemple ci-dessous tous les composants nécessaires à la mise en ligne en U, en suspension, de Linear IndiviLED 1200. Pour plus d'information, merci de consulter la notice de montage.

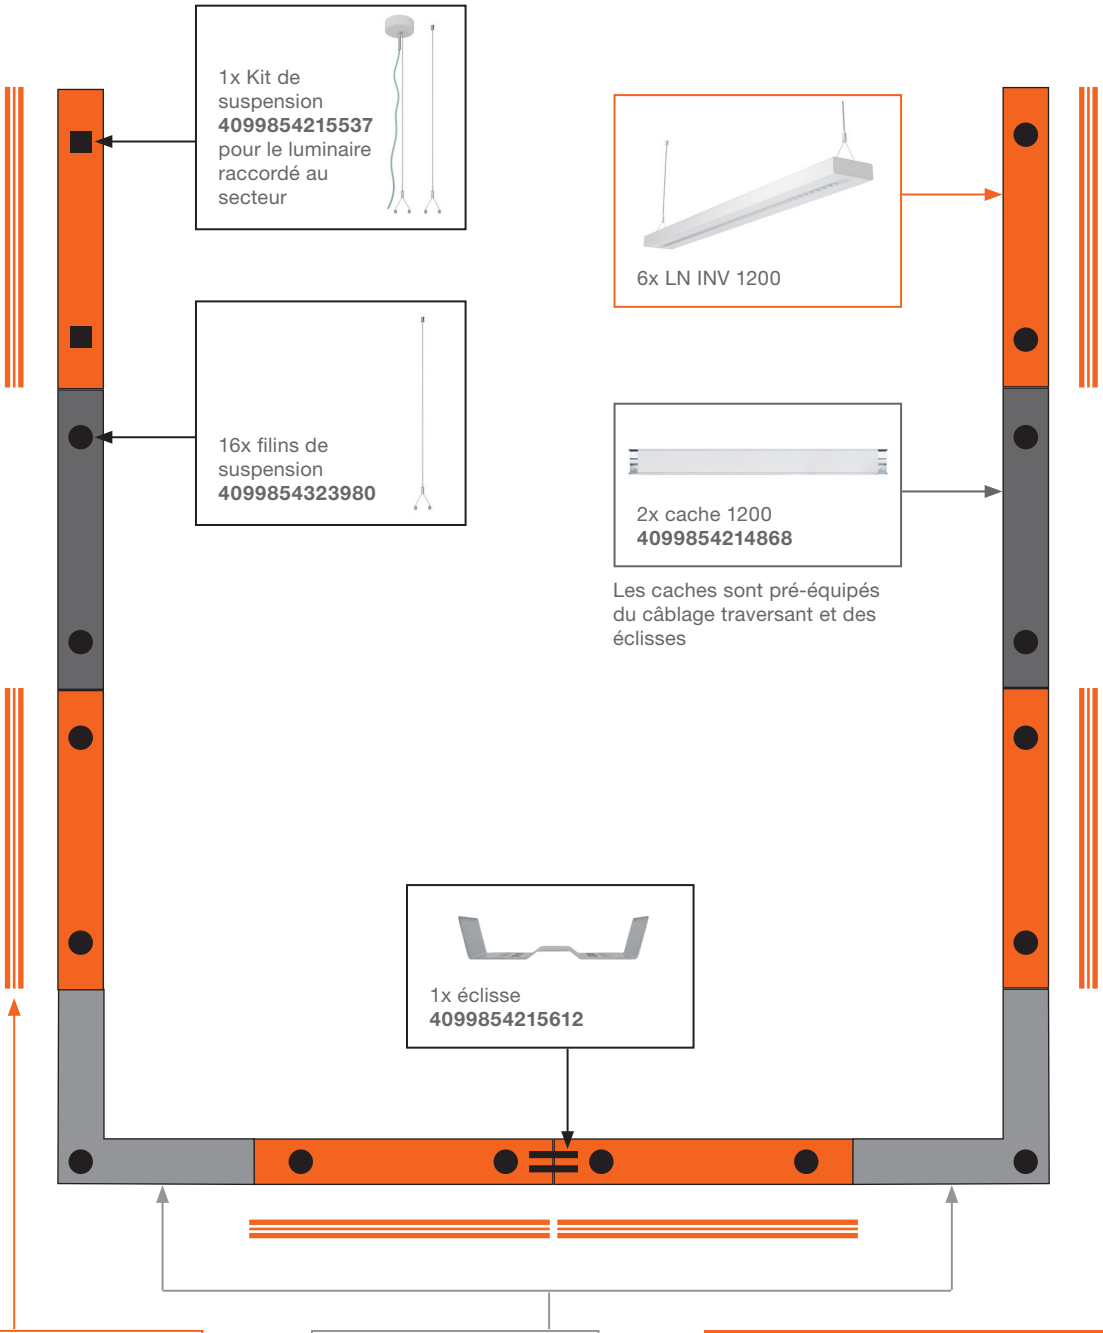




6x kit traversant 1200
**4099854214820**



2x Connecteurs de coin
**4099854215612**

Les connecteurs de coin sont pré-équipés du câblage traversant et des éclisses

## LISTE DE COMMANDE

- 6x LN INV 1200
- 6x kits câblage traversant 1200
- 1x kit de suspension
- 16x filins de suspension
- 1x éclisse
- 2x connecteurs de coin
- 2x caches 1200



1



2



3



4

# COMPOSANTS DE RECHANGE LINEAR INDIVILED®

| Désignation | | EAN | | lm | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOURCES LUMINEUSES ÉCLAIRAGE DIRECT** | | | | | | | | | | | CR L5 |
| Source lumineuse 40W/930 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI Blanc | | 4099854**284359** | | 4 800 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 1 | 253,00 |
| Source lumineuse 40W/940 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI Blanc | | 4099854**284809** | | 5 050 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 1 | 253,00 |
| Source lumineuse 40W/930 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI Noir | NEW | 4099854**652059** | | 4 650 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 2 | 253,00 |
| Source lumineuse 40W/940 UGR19 pour LN INV 1200 D et D/I On/Off et DALI Noir | NEW | 4099854**652080** | | 4 900 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 2 | 253,00 |
| Source lumineuse 40W/930 pour LN INV 1200 D Asymétrique On/Off Blanc | NEW | 4099854**652172** | CR 9C | 4 350 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 1 | 226,00 |
| Source lumineuse 40W/940 pour LN INV 1200 D Asymétrique On/Off Blanc | NEW | 4099854**652202** | CR 9C | 4 400 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 1 | 226,00 |
| Source lumineuse 40W/930 pour LN INV 1200 D Asymétrique On/Off Noir | NEW | 4099854**652233** | CR 9C | 3 950 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 2 | 226,00 |
| Source lumineuse 40W/940 pour LN INV 1200 D Asymétrique On/Off Noir | NEW | 4099854**652264** | CR 9C | 4 000 | 55° x 55° | 100 000h | 70 000h | 1 074 x 29 x 19 | 1 | 2 | 226,00 |
| Source lumineuse 52W/930 UGR19 pour LN INV 1500 D et D/I On/Off et DALI Blanc | | 4099854**284830** | | 6 110 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 339 x 29 x 19 | 1 | 1 | 281,00 |
| Source lumineuse 52W/940 UGR19 pour LN INV 1500 D et D/I On/Off et DALI Blanc | | 4099854**284854** | | 6 615 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 339 x 29 x 19 | 1 | 1 | 281,00 |
| Source lumineuse 52W/930 UGR19 pour LN INV 1500 D et D/I On/Off et DALI Noir | NEW | 4099854**652110** | | 5 900 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 339 x 29 x 19 | 1 | 2 | 281,00 |
| Source lumineuse 52W/940 UGR19 pour LN INV 1500 D et D/I On/Off et DALI Noir | NEW | 4099854**652158** | | 6 350 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1 339 x 29 x 19 | 1 | 2 | 281,00 |
| **SOURCES LUMINEUSES ÉCLAIRAGE INDIRECT** | | | | | | | | | | | |
| Source lumineuse 15W/930 pour LN INV 1200 D/I On/Off | | 4099854**284878** | | 2 000 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 135,00 |
| Source lumineuse 15W/940 pour LN INV 1200 D/I On/Off | | 4099854**284908** | | 2 150 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 135,00 |
| Source lumineuse 18W/930 pour LN INV 1200 D/I DALI | | 4099854**284939** | | 2 200 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 119,00 |
| Source lumineuse 18W/940 pour LN INV 1200 D/I DALI | | 4099854**284960** | | 2 350 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 119,00 |
| Source lumineuse 17W/930 pour LN INV 1500 D/I On/Off | | 4099854**284991** | | 2 300 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 160,00 |
| Source lumineuse 17W/940 pour LN INV 1500 D/I On/Off | | 4099854**285028** | | 2 500 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 160,00 |
| Source lumineuse 23W/930 pour LN INV 1500 D/I DALI | | 4099854**285059** | | 2 850 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 141,00 |
| Source lumineuse 23W/940 pour LN INV 1500 D/I DALI | | 4099854**285080** | | 3 000 | 130° | 100 000h | 70 000h | 1 200 x 31 x 11 | 1 | 3 | 141,00 |
| **ALIMENTATIONS ÉCLAIRAGE DIRECT** | | | | | | | | | | | |
| IT FIT 40/220...240/800 CS L - Alimentation pour LN INV 1200 D et D/I On/Off | | 4062172**212700** | | | | | | | 1 | 4 | 39,80 |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP - Alimentation pour LN INV 1200 D et D/I DALI | | 4062172**074988** | | | | | | | 1 | 4 | 137,00 |
| OT FIT 55/220-240/1050 CS L G2 OSRAM - Alimentation pour LN INV 1500 D et D/I On/Off | | 4052899**522558** | | | | | | | 1 | 4 | 68,00 |
| ETi DALI 75/220-240/1A4 LT2 L - Alimentation pour LN INV 1500 D et D/I DALI | | 4062172**126250** | | | | | | | 1 | 4 | NC |
| **ALIMENTATION ÉCLAIRAGE INDIRECT** | | | | | | | | | | | |
| IT FIT 18/220...240/350 CS L - Alimentation pour LN INV 1200 D/I et 1500 D/I On/Off | | 4062172**212663** | | | | | | | 1 | 4 | NC |

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

# CORRESPONDANCE DES COMPOSANTS

| Luminaires | | Composante directe | | Composante indirecte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | EAN | Source | Alimentation | Source | Alimentation |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135316** | 4099854**284359** | 4062172**212700** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen Blanc | 4099854**135330** | 4099854**284809** | 4062172**212700** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296703** | 4099854**284359** | 4062172**212700** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Multi Lumen Noir | 4099854**296741** | 4099854**284809** | 4062172**212700** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique Multi Lumen Blanc | 4099854**135392** | 4099854**652172** | 4062172**212700** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asymétrique Multi Lumen Blanc | 4099854**135415** | 4099854**652202** | 4062172**212700** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Blanc | 4099854**135712** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Blanc | 4099854**135736** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Noir | 4099854**296680** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Noir | 4099854**296727** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 Asymétrique DAVR Blanc | 4099854**135965** | 4099854**652233** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 Asymétrique DAVR Blanc | 4099854**135989** | 4099854**652264** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249228** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249273** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/930 DAVR Sensor Noir | 4099854**371721** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D 40W/940 DAVR Sensor Noir | 4099854**371745** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | — | — |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135156** | 4099854**284359** | 4062172**212700** | 4099854**284878** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen Blanc | 4099854**135170** | 4099854**284809** | 4062172**212700** | 4099854**284908** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296888** | 4099854**284359** | 4062172**212700** | 4099854**284878** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen Noir | 4099854**296901** | 4099854**284809** | 4062172**212700** | 4099854**284908** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Blanc | 4099854**135552** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | 4099854**284939** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Blanc | 4099854**135576** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | 4099854**284960** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Noir | 4099854**296840** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | 4099854**284939** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Noir | 4099854**296864** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | 4099854**284960** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249457** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | 4099854**284939** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249495** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | 4099854**284960** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor Noir | 4099854**371769** | 4099854**284359** | 4062172**074988** | 4099854**284939** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor Noir | 4099854**371783** | 4099854**284809** | 4062172**074988** | 4099854**284960** | 4062172**212663** |
| | | | | | |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135477** | 4099854**284830** | 4052899**522558** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 Multi Lumen Blanc | 4099854**135491** | 4099854**284854** | 4052899**522558** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296789** | 4099854**284830** | 4052899**522558** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 Multi Lumen Noir | 4099854**296826** | 4099854**284854** | 4052899**522558** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Blanc | 4099854**136047** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Blanc | 4099854**136061** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Noir | 4099854**296765** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Noir | 4099854**296802** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249693** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249716** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/930 DAVR Sensor Noir | 4099854**371806** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D 52W/940 DAVR Sensor Noir | 4099854**371820** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | — | — |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen Blanc | 4099854**135231** | 4099854**284830** | 4052899**522558** | 4099854**284991** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen Blanc | 4099854**135255** | 4099854**284854** | 4052899**522558** | 4099854**285028** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen Noir | 4099854**296949** | 4099854**284830** | 4052899**522558** | 4099854**284991** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen Noir | 4099854**296987** | 4099854**284854** | 4052899**522558** | 4099854**285028** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Blanc | 4099854**135637** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | 4099854**285059** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Blanc | 4099854**135651** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | 4099854**285080** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Noir | 4099854**296925** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | 4099854**285059** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Noir | 4099854**296963** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | 4099854**285080** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249792** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | 4099854**285059** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor Blanc | 4099854**249815** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | 4099854**285080** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor Noir | 4099854**371844** | 4099854**284830** | 4062172**126250** | 4099854**285059** | 4062172**212663** |
| Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor Noir | 4099854**371868** | 4099854**284854** | 4062172**126250** | 4099854**285080** | 4062172**212663** |

Trouvez facilement vos pièces de rechange pour mettre à niveau votre installation en flashant le QR code ci-contre



1

# SUSPENSIONS UGR19

IP 20

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


PERFOR-MANCE CLASS


## LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19

**Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - IK03 - SDCM < 4 - UGR19 - Diffuseur prismatique PMMA - Faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et $P_{st}$LM ≤ 1,0) - 220…240 V - Montage en suspension uniquement - Boîtier d'alimentation sans vis apparentes avec couvercle aimanté et hauteur des filins facilement réglable - Longueur des filins de suspension (inclus) : 1500 mm - Composante directe / indirecte (70% / 30%) - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | |
| PL D/I 1200 36W/830 UGR19 Microprismatique | 4058075**144606** | 2660 + 1140 | 105 | 110° | 80000 h | 60000 h | 1200x300x16 | — | 2* | 1 | 623,00 |
| PL D/I 1200 36W/840 UGR19 Microprismatique | 4058075**144620** | 2800 + 1200 | 110 | 110° | 80000 h | 60000 h | 1200x300x16 | — | 2* | 1 | 623,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES (voir p. 241)** | | | | | | | | | | | |
| PL D/I 1200 DAVR 36W/830 UGR19 Microprismatique | 4058075**504028** | 2660 + 1140 | 105 | 110° | 80000 h | 60000 h | 1200x300x16 | ✔ | 2* | 1 | 873,00 |
| PL D/I 1200 DAVR 36W/840 UGR19 Microprismatique | 4058075**504042** | 2800 + 1200 | 110 | 110° | 80000 h | 60000 h | 1200x300x16 | ✔ | 2* | 1 | 873,00 |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | | |
| PL D/I 1200 ZBVR 36W/840 UGR19 Microprismatique | 4058075**521889** | 2800 + 1200 | 110 | 110° | 80000 h | 60000 h | 1200x300x16 | ✔ | 2* | 1 | 819,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

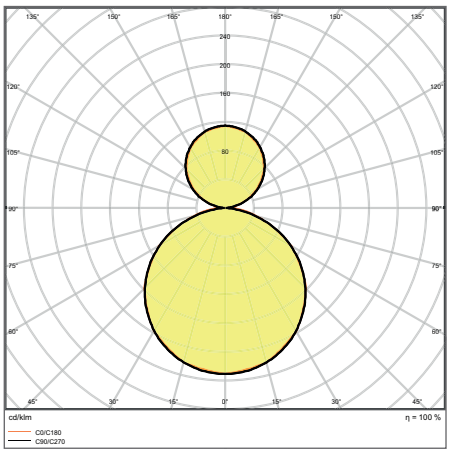

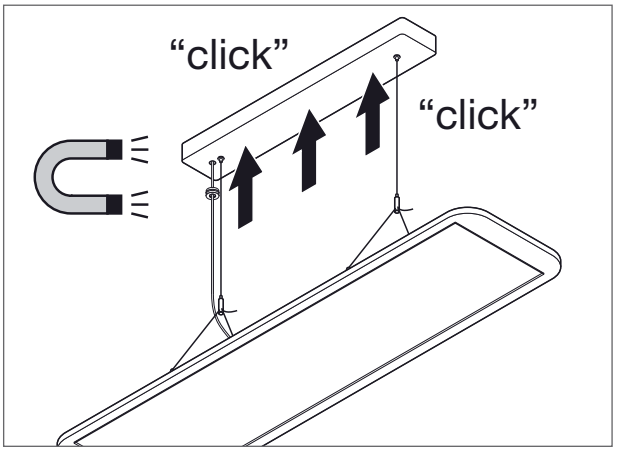
PANEL D/I 1200 UGR19 36W 4000K

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




1


# PLAFONNIERS IP44


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44** | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium (RAL 9010) - Diffuseur en PMMA - IP44[3] - IK08 - Faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - SDCM ≤ 3 - Connexion électrique par l'arrière ou sur le côté - Bornier automatique avec possibilité de repiquage - Câblage traversant 5x2,5mm de série - Montage en saillie - 220 … 240V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | |
| LN SF 600 18W/830 IP44 | 4058075**733152** | 2250 | 125 | 110° | 70000h | 70000h | 608x168x63 | — | 4* | 1 | 176,00 |
| LN SF 600 18W/840 IP44 | 4058075**733091** | 2430 | 135 | 110° | 70000h | 70000h | 608x168x63 | — | 4* | 1 | 176,00 |
| LN SF 1200 32W/830 IP44 | 4058075**733176** | 4160 | 130 | 110° | 70000h | 70000h | 1176x166x63 | — | 4* | 1 | 245,00 |
| LN SF 1200 32W/840 IP44 | 4058075**733114** | 4384 | 137 | 110° | 70000h | 70000h | 1176x166x63 | — | 4* | 1 | 245,00 |
| LN SF 1500 45W/830 IP44 | 4058075**733190** | 5850 | 130 | 110° | 70000h | 70000h | 1476x166x63 | — | 4* | 1 | 306,00 |
| LN SF 1500 45W/840 IP44 | 4058075**733138** | 6165 | 137 | 110° | 70000h | 70000h | 1476x166x63 | — | 4* | 1 | 306,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim - Compatibles VIVARES (voir p. 241)** | | | | | | | | | | | |
| LN SF 600 DALI 18W/830 IP44 | 4058075**733398** | 2250 | 125 | 110° | 70000h | 70000h | 608x168x63 | ✓ | 4* | 1 | 239,00 |
| LN SF 600 DALI 18W/840 IP44 | 4058075**733336** | 2430 | 135 | 110° | 70000h | 70000h | 608x168x63 | ✓ | 4* | 1 | 239,00 |
| LN SF 1200 DALI 32W/830 IP44 | 4058075**733411** | 4160 | 130 | 110° | 70000h | 70000h | 1176x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 317,00 |
| LN SF 1200 DALI 32W/840 IP44 | 4058075**733350** | 4384 | 137 | 110° | 70000h | 70000h | 1176x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 317,00 |
| LN SF 1500 DALI 45W/830 IP44 | 4058075**733435** | 5850 | 130 | 110° | 70000h | 70000h | 1476x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 396,00 |
| LN SF 1500 DALI 45W/840 IP44 | 4058075**733374** | 6165 | 137 | 110° | 70000h | 70000h | 1476x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 396,00 |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | | |
| LN SF 600 ZB Direct Easy 18W/830 IP44 | NEW 4099854**515170** | 2250 | 125 | 110° | 70000h | 70000h | 608x168x63 | ✓ | 4* | 1 | 249,00 |
| LN SF 600 ZB Direct Easy 18W/840 IP44 | NEW 4099854**515033** | 2430 | 135 | 110° | 70000h | 70000h | 608x168x63 | ✓ | 4* | 1 | 249,00 |
| LN SF 1200 ZB Direct Easy 32W/830 IP44 | NEW 4099854**515194** | 4160 | 130 | 110° | 70000h | 70000h | 1176x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 358,00 |
| LN SF 1200 ZB Direct Easy 32W/840 IP44 | NEW 4099854**515095** | 4384 | 137 | 110° | 70000h | 70000h | 1176x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 358,00 |
| LN SF 1500 ZB Direct Easy 45W/830 IP44 | NEW 4099854**515217** | 5850 | 130 | 110° | 70000h | 70000h | 1476x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 422,00 |
| LN SF 1500 ZB Direct Easy 45W/840 IP44 | NEW 4099854**515156** | 6165 | 137 | 110° | 70000h | 70000h | 1476x166x63 | ✓ | 4* | 1 | 422,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

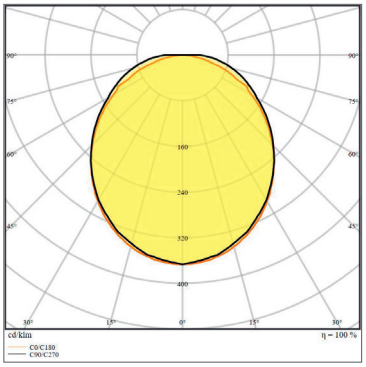

LINEAR SURFACE 1200 32W 4000K IP44

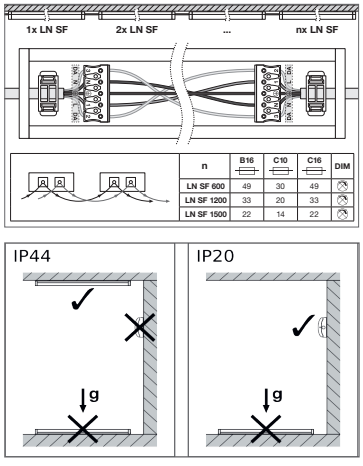


LINEAR SURFACE IP44.
Instruction de montage[3]

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] IP44 Uniquement en installation plafond. Pour plus de détails se référer à la notice d'installation. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

# PLAFONNIERS IP44

À PARTIR DE **MARS 2026**

MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE CLASS

## LEDVANCE PANEL SURFACE (À PARTIR DE MARS 2026**)

**Classe II - Corps en aluminium (RAL 9010) - Dimensions larges pour recouvrir les anciens emplacements des plafonniers à tubes fluo et éviter les travaux de peinture - Faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Très bonne qualité de lumière : IRC > 90 et SDCM 3 - Bornier automatique avec possibilité de repiquage - Montage en saillie (en suspension via accessoire en option) - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| Désignation | | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions Multi Select** | | | | | | | | | | | | |
| PL Surface 674 32W/930-940 Multi Select | NEW | 4099854**729935** | 2 940...4 160 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | — | 2* | — | 166,00 |
| PL Surface 674 32W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**729959** | 2 940...4 160 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | — | 2* | — | 178,00 |
| PL Surface 1274 38W/930-940 Multi Select | NEW | 4099854**729973** | 3 645...5 000 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 195,00 |
| PL Surface 1274 38W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**729997** | 3 645...5 000 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 207,00 |
| PL Surface 1574 48W/930-940 Multi Select | NEW | 4099854**730016** | 4 340...6 240 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 219,00 |
| PL Surface 1574 48W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**730542** | 4 340...6 240 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 231,00 |
| **Versions PIR Sensor Multi Select** | | | | | | | | | | | | |
| PL Surface 674 PIR Sensor 32W/930-940 Multi Select | NEW | 4099854**731808** | 2 940...4 160 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | — | 2* | — | 225,00 |
| PL Surface 674 PIR Sensor 32W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731884** | 2 940...4 160 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | — | 2* | — | 237,00 |
| PL Surface 1274 PIR Sensor 38W/930-940 Multi Select | NEW | 4099854**731907** | 3 645...5 000 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 255,00 |
| PL Surface 1274 PIR Sensor 38W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731921** | 3 645...5 000 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 266,00 |
| PL Surface 1574 PIR Sensor 48W/930-940 Multi Select | NEW | 4099854**731969** | 4 340...6 240 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 278,00 |
| PL Surface 1574 PIR Sensor 48W/930-940 Multi Select UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731983** | 4 340...6 240 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | — | 2* | 1 | 290,00 |
| **Versions DALI Multi Colour** | | | | | | | | | | | | |
| PL Surface 674 DALI 32W/930-940 Multi Colour | NEW | 4099854**731563** | 4 160 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | ✓ | 2* | — | 225,00 |
| PL Surface 674 DALI 32W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731587** | 4 160 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | ✓ | 2* | — | 237,00 |
| PL Surface 1274 DALI 38W/930-940 Multi Colour | NEW | 4099854**731648** | 5 000 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | ✓ | 2* | 1 | 255,00 |
| PL Surface 1274 DALI 38W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731662** | 5 000 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | ✓ | 2* | 1 | 266,00 |
| PL Surface 1574 DALI 48W/930-940 Multi Colour | NEW | 4099854**731723** | 6 240 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | ✓ | 2* | 1 | 278,00 |
| PL Surface 1574 DALI 48W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731747** | 6 240 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | ✓ | 2* | | 290,00 |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES** (voir p. 232 et p. 239) | | | | | | | | | | | | |
| PL Surface 674 ZB Direct Easy 32W/930-940 Multi Colour | NEW | 4099854**730566** | 4 160 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | ✓ | 2* | — | 255,00 |
| PL Surface 674 ZB Direct Easy 32W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**730665** | 4 160 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 674 x 674 x 60 | ✓ | 2* | — | 266,00 |
| PL Surface 1274 ZB Direct Easy 38W/930-940 Multi Colour | NEW | 4099854**731600** | 5 000 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | ✓ | 2* | 1 | 284,00 |
| PL Surface 1274 ZB Direct Easy 38W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731624** | 5 000 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 274 x 374 x 60 | ✓ | 2* | 1 | 296,00 |
| PL Surface 1574 ZB Direct Easy 48W/930-940 Multi Colour | NEW | 4099854**731686** | 6 240 | 130 | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | ✓ | 2* | 1 | 308,00 |
| PL Surface 1574 ZB Direct Easy 48W/930-940 Multi Colour UGR19 Microprismatique | NEW | 4099854**731709** | 6 240 | 130 | 90° | 100 000 h | 75 000 h | 1 574 x 374 x 60 | ✓ | 2* | 1 | 320,00 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | | |
| PL Surface - Kit de suspension pour versions On/Off, PIR Sensor et ZB Direct Easy | NEW | 4099854**732003** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71,00 |
| PL Surface - Kit de suspension pour versions DALI | NEW | 4099854**732027** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89,00 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_q$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Lancement mars 2026. Données techniques sous réserve d'évolution.



1 2 3 4 5 6 7

# PLAFONNIER RÉSIDENTIEL

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ORBIS SPIRAL

**Classe II - Plafonnier en acier blanc de forme ronde ou ovale avec un éclairage latéral (Rond et Oval) ou central et latéral (Main Side) - IRC ≥ 80 - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - 220…240V - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIS Spiral rond ø365 38W/830 Blanc | 4099854**093357** | 1900 | 50 | — | 30000h | — | 365x56 | — | 4* | 1 | 249,00 |
| ORBIS Spiral rond ø505 42W/830 Blanc | 4099854**093371** | 2300 | 55 | — | 30000h | — | 506x56 | — | 2* | 1 | 331,00 |
| ORBIS Spiral rond ø685 63W/830 Blanc | 4099854**093470** | 4000 | 63 | — | 30000h | — | 685x56 | — | 1* | 1 | 414,00 |
| ORBIS Spiral oval 360 27W/830 Blanc | 4099854**093494** | 1500 | 56 | — | 30000h | — | 360x300x56 | — | 4* | 2 | 249,00 |
| ORBIS Spiral oval 485 37W/830 Blanc | 4099854**093517** | 2200 | 59 | — | 30000h | — | 485x385x56 | — | 2* | 2 | 331,00 |
| ORBIS Spiral oval 720 63W/830 Blanc | 4099854**093531** | 3800 | 60 | — | 30000h | — | 720x580x56 | — | 1* | 2 | 414,00 |
| ORBIS Spiral Main Side rond ø400 27W/830 Blanc | 4099854**093104** | 1600 | 59 | — | 30000h | — | 400x50 | — | 4* | 3 | 249,00 |
| ORBIS Spiral Main Side rond ø505 42W/830 Blanc | 4099854**093203** | 2400 | 57 | — | 30000h | — | 505x60 | — | 2* | 3 | 331,00 |
| ORBIS Spiral Main Side Pulse rond ø505 42W/830 Blanc | 4099854**093333** | 2400 | 57 | — | 30000h | — | 505x60 | — | 2* | 3 | 331,00 |

## ORBIS SPARKLE

**Classe I - Luminaire en aluminium blanc avec un effet scintillant - Montage plafonnier ou mural - Selon les modèles : gradable par interrupteur mural (3 niveaux) ou par télécommande - Blanc dynamique par interrupteur (3 niveaux) ou télécommande - Télécommande et piles incluses - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIS SPARKLE 400MM 24W/830 - Gradation par interrupteur mural | 4058075**633155** | 2000 | 83 | 120° | 40000h | — | 400x91 | ✓ | 6* | 4 | 103,00 |
| ORBIS SPARKLE 400MM 24W/827-840-865 par interrupteur mural | 4058075**633131** | 2000 | 83 | 120° | 40000h | — | 400x91 | ✓ | 6* | 4 | 124,00 |
| ORBIS SPARKLE 460MM 24W/828…860 - avec télécommande | 4058075**633179** | 2000 | 83 | 120° | 40000h | — | 460x91 | ✓ | 6* | 4 | 135,00 |
| ORBIS SPARKLE 560MM 32W/828…860 - avec télécommande | 4058075**633193** | 2800 | 93 | 120° | 40000h | — | 560x120 | ✓ | 6* | 4 | 180,00 |

## ORBIS ULTRA SLIM

**Classe I - Plafonnier extrêmement fin avec léger éclairage indirect - Montage mural possible - Gradation simple avec un interrupteur mural standard - 3 niveaux : 100%, 50%, 10% - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/830 Click Dim Blanc | 4058075**752825** | 1100 | 73 | 110° | 50000h | — | 235x27 | ✓ | 5* | 5 | 62,00 |
| ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/830 Click Dim Blanc | 4058075**752849** | 1850 | 84 | 110° | 50000h | — | 400x27 | ✓ | 5* | 5 | 103,00 |
| ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/830 Click Dim Noir | 4058075**752863** | 1020 | 68 | 110° | 50000h | — | 235x27 | ✓ | 5* | 6 | 62,00 |
| ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/830 Click Dim Noir | 4058075**752887** | 1740 | 79 | 110° | 50000h | — | 400x27 | ✓ | 5* | 6 | 103,00 |

## PLANON FRAMELESS ROND

**Classe I - Panel décoratif - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Montage en saillie - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANON Frameless Rond DN300 19W/830 | 4099854**291104** | 1750 | 88 | 120° | 25000 | — | 300x56 | — | 5* | 7 | 103,00 |
| PLANON Frameless Rond DN450 28W/830 | 4099854**291128** | 2700 | 96 | 120° | 25000 | — | 400x56 | — | 5* | 7 | 155,00 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




1 2 3 4

# PLAFONNIER-SUSPENSION


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OFFICE LINE CUBOID** | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Plafonnier (éclairage direct) ou suspension (éclairage direct/indirect) linéaire, idéal pour l'éclairage des bureaux - Corps en aluminium blanc ou noir et diffuseur en polycarbonate - Multi Lumen (3 niveaux) via interrupteur sur le luminaire : 100%, 65%, 35% - Bornier automatique - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Plafonnier OFFICE CUBOID 30W/840 DIM Blanc | NEW | 4058075**842281** | 3 500 | 120 | 105° | 100 000 h | — | 1 126 x 41 x 70 | — | 4* | 1 | 166,00 |
| Plafonnier OFFICE CUBOID 30W/840 DIM Noir | NEW | 4058075**842304** | 3 100 | 100 | 105° | 100 000 h | — | 1 126 x 41 x 70 | — | 4* | 2 | 166,00 |
| Suspension OFFICE CUBOID 42W/840 DIM Blanc 1,5m | NEW | 4058075**842328** | 5 000 | 120 | 105° | 100 000 h | — | 1 126 x 41 x 70 | — | 4* | 3 | 207,00 |
| Suspension OFFICE CUBOID 42W/840 DIM Noir 1,5m | NEW | 4058075**842342** | 4 400 | 100 | 105° | 100 000 h | — | 1 126 x 41 x 70 | — | 4* | 4 | 207,00 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

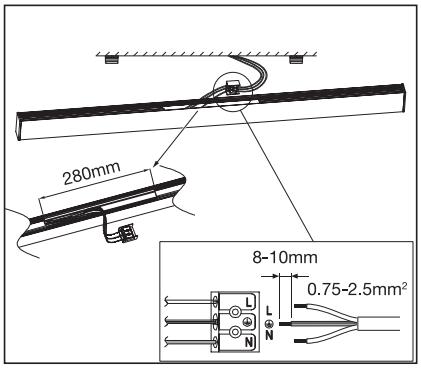


Raccordement électrique

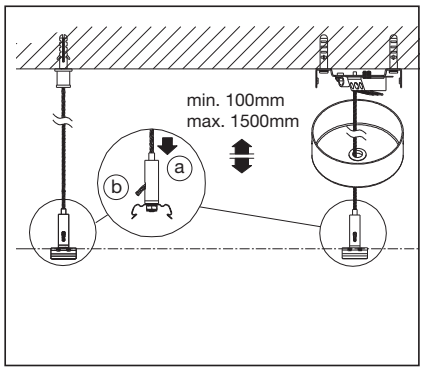


Suspension réglable

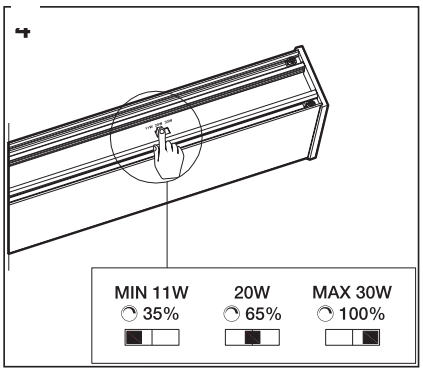


Multi Lumen

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.





# LUMINAIRES SUR PIED


LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE FLOORSTANDING COMFORT** PERFORMANCE CLASS<br>**Classe I - Éclairage uniforme grâce à une portion d'éclairage indirect élevée (90%) - Partie à faible éclairage direct (10%) pour une réduction optimisée de l'éblouissement UGR16 - Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré - Gradation manuelle simultanée des éclairages par bouton-poussoir - Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Couleurs spécifiques possibles sur demande - Applications : bureaux simples ou doubles, bureaux individuels, open spaces et bureaux à domicile - Les composants nécessaires doivent être commandés séparément (module, colonne, pied et câble)** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **FS COMFORT - Blanc** | | | | | | | | | | | | |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor 114W/840 Blanc - Module lumineux | NEW | 4099854**606533** | 20 000 | 175 | 120°x90° | 100 000 h | 100 000 h | 660x370x48 | ✓ | 1 | 1 | 1525,00 |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor Blanc - Colonne | NEW | 4099854**606625** | | | | | | 45x1967x50 | | 1 | | 363,00 |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor Blanc - Pied | NEW | 4099854**606694** | | | | | | 460x300x10 | | 1 | | 145,00 |
| **FS COMFORT - Gris** | | | | | | | | | | | | |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor 114W/840 Gris - Module lumineux | NEW | 4099854**606564** | 20 000 | 175 | 120°x90° | 100 000 h | 100 000 h | 660x370x48 | ✓ | 1 | 2 | 1525,00 |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor Gris - Colonne | NEW | 4099854**606632** | | | | | | 45x1967x50 | | 1 | | 363,00 |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor Gris - Pied | NEW | 4099854**606700** | | | | | | 460x300x10 | | 1 | | 145,00 |
| **FS COMFORT - Noir** | | | | | | | | | | | | |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor 114W/840 Noir - Module lumineux | NEW | 4099854**606595** | 20 000 | 175 | 120°x90° | 100 000 h | 100 000 h | 660x370x48 | ✓ | 1 | 3 | 1525,00 |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor Noir - Colonne | NEW | 4099854**606663** | | | | | | 45x1967x50 | | 1 | | 363,00 |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor Noir - Pied | NEW | 4099854**606717** | | | | | | 460x300x10 | | 1 | | 145,00 |
| **FS COMFORT - Accessoire – Câble d'alimentation** | | | | | | | | | | | | |
| Floor Standing CMFT PIR Sensor - Câble d'alimentation 3m | NEW | 4099854**606724** | | | | | | | | 1 | | 44,80 |
| **LEDVANCE FLOORSTANDING COMPACT** VALUE CLASS<br>**Classe I - Luminaire en aluminium thermolaqué - Éclairage direct (30%) et indirect (70%) pilotables séparément - Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005) - UGR19 - Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré - La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être pilotés via le pavé tactile intégré - Positionnement flexible du luminaire grâce à un câble de 2,5m - Applications : bureaux simples ou doubles, bureaux individuels, open spaces et bureaux à domicile** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Floor Standing COMP PIR Sensor 88W/840 Blanc | NEW | 4099854**540851** | 12 600 | 144 | 110°x80° | 100 000 h | 75 000 h | 707x310x197 | ✓ | 1 | 4 | 1421,00 |
| Floor Standing COMP PIR Sensor 88W/840 Gris | NEW | 4099854**540868** | 12 600 | 144 | 110°x80° | 100 000 h | 75 000 h | 707x310x197 | ✓ | 1 | 5 | 1421,00 |
| Floor Standing COMP PIR Sensor 88W/840 Noir | NEW | 4099854**540875** | 12 600 | 144 | 110°x80° | 100 000 h | 75 000 h | 707x310x197 | ✓ | 1 | 6 | 1421,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

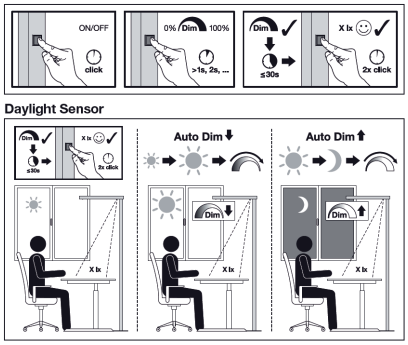


Gradation manuelle FS COMFORT

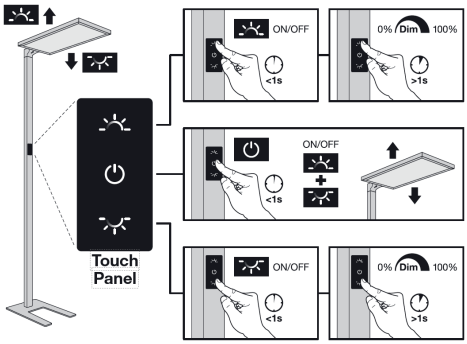


Gradation manuelle FS COMPACT

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)



# LUMINAIRES DÉCO


| | |
|---|---|
| DECOR BAMBOO PAPER | 72 |
| DECOR RAFFIA | 73 |
| DECOR PAPER DROP | 74 |
| DECOR PAPER BALE | 75 |
| DECOR CARDBOARD | 76 |
| DECOR PLASTER | 80 |
| DECOR CONCRETE | 83 |
| DECOR MOLD | 86 |
| DECOR CLAY | 87 |
| DECOR TERRAZZO | 89 |
| DECOR DRUMS | 90 |
| DECOR FUJI | 91 |
| DECOR PLISSEE | 92 |
| DECOR BUBBLE | 93 |
| DECOR STRAW | 94 |
| DECOR LAYERS | 95 |
| DECOR FELT | 96 |
| OFFICE LINE DESK BANKER | 98 |


1


2


3


4


5

# DECOR BAMBOO PAPER

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) ou source LED intégrée avec diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Structure en acier et habillage en bambou brun - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (lampe à poser et applique) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser DECO BAMBOO PAPER HUT E27 | 4058075**840607** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 120 x 60 | 2* | 1 | 130,00 |
| Applique DECO BAMBOO PAPER HUT E27 | 4058075**840621** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 280 x 140 x 23 | 4* | 2 | 72,50 |
| Suspension DECO BAMBOO PAPER HUT ø280 E27 | 4058075**840645** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 280 x 1 200 | 4* | 3 | 93,00 |
| Suspension DECO BAMBOO PAPER HUT ø400 E27 | 4058075**840669** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 400 x 1 200 | 2* | 3 | 124,00 |
| Plafonnier DECO BAMBOO PAPER HUT ø400 E27 | 4058075**840683** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 400 x 186 | 3* | 4 | 103,00 |
| Plafonnier DECO BAMBOO PAPER ø300 12W/830 | 4058075**840706** | LED intégrée | 400 | 30 000 h | 300 x 100 | 2* | 5 | 95,00 |
| Plafonnier DECO BAMBOO PAPER ø400 18W/830 | 4058075**840720** | LED intégrée | 750 | 30 000 h | 400 x 120 | 2* | 5 | 166,00 |
| Plafonnier DECO BAMBOO PAPER ø500 28W/830 | 4058075**840744** | LED intégrée | 1 150 | 30 000 h | 500 x 130 | 2* | 5 | 218,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# DECOR RAFFIA

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier vert et habillage en raphia brun - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser RAFFIA 1 lampe E27 | 4058075**838215** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 200 x 330 | 4* | 1 | 83,00 |
| Luminaire sur pied RAFFIA 1 lampe E27 | 4058075**838239** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 300 x 1 600 | 2* | 2 | 155,00 |
| Suspension ronde RAFFIA 1 lampe E27 | 4058075**838154** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 200 x 1 250 | 4* | 3 | 72,50 |
| Suspension Linéaire RAFFIA 3 lampes E27 | 4058075**838178** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 845 x 200 x 1 250 | 2* | 4 | 207,00 |
| Suspension ronde RAFFIA 3 lampes E27 | 4058075**838192** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 430 x 1 250 | 4* | 5 | 207,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4



5



6

# DECOR PAPER DROP

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage acier enrobé de papier brun - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser PAPER DROP 1 lampe E27 | 4058075**840843** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 395 x 476 | 2* | 1 | 139,00 |
| Luminaire sur pied PAPER DROP 1 lampe E27 | 4058075**840867** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 395 x 476 | 2* | 2 | 249,00 |
| Applique PAPER DROP 1 lampe E27 | 4058075**840805** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 160 x 186 x 210 | 4* | 3 | 45,50 |
| Suspension PAPER DROP 1 lampe E27 | 4058075**840768** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 395 x 1 500 | 2* | 4 | 124,00 |
| Suspension Linéaire PAPER DROP 3 lampes E27 | 4058075**840782** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 610 x 160 x 1500 | 2* | 5 | 151,00 |
| Suspension ronde PAPER DROP 3 lampes E27 | 4058075**840829** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 250 x 1 500 | 2* | 6 | 145,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3

# DECOR PAPER BALE

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage acier enrobé de papier beige - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser PAPER BALE 1 lampe E27 | 4058075**840904** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 400 x 485 | 2* | 1 | 139,00 |
| Luminaire sur pied PAPER BALE 1 lampe E27 | 4058075**840928** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 400 x 1 640 | 2* | 2 | 249,00 |
| Suspension PAPER BALE 1 lampe E27 | 4058075**840881** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 400 x 1 500 | 2* | 3 | 124,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# DECOR CARDBOARD DROP & BALL

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27 | 4058075**837140** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 260 x 385 | 2* | 1 | 97,50 |
| Luminaire sur pied DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27 | 4058075**837164** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 305 x 1 600 | 4* | 2 | 189,00 |
| Suspension DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27 | 4058075**837102** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 260 x 1 270 | 4* | 3 | 114,00 |
| Plafonnier DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27 | 4058075**837126** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 260 x 230 | 4* | 4 | 114,00 |
| Suspension DECOR CARDBOARD DROP 1 lampe E27 | 4058075**837041** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 400 x 1 250 | 2* | 5 | 114,00 |
| Plafonnier DECOR CARDBOARD DROP 1 lampe E27 | 4058075**837089** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 400 x 205 | 2* | 6 | 114,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4



5

# DECOR CARDBOARD HAT/BELL/ SQUARE TURN/OVAL

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | CR 9C |
| Suspension DECOR CARDBOARD HAT 1 lampe E27 | 4058075**837201** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 360 x 1 320 | 2* | 1 | 114,00 | |
| Plafonnier DECOR CARDBOARD HAT 1 lampe E27 | 4058075**837225** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 360 x 275 | 2* | 2 | 114,00 | |
| Suspension DECOR CARDBOARD BELL 1 lampe E27 | 4058075**837188** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 250 x 1 340 | 4* | 3 | 114,00 | |
| Plafonnier DECOR CARDBOARD SQUARE TURN 1 lampe E27 | 4058075**837461** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 400 x 400 x 225 | 2* | 4 | 114,00 | |
| Plafonnier DECOR CARDBOARD OVAL 3 lampes E27 | 4058075**837348** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 600 x 200 x 255 | 2* | 5 | 146,00 | |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.





# DECOR CARDBOARD CYLINDER

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27 | 4058075**837300** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 200 x 385 | 4* | 1 | 97,50 |
| Luminaire sur pied DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27 | 4058075**837324** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 300 x 1 600 | 2* | 2 | 189,00 |
| Suspension DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27 | 4058075**837249** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 250 x 1 300 | 4* | 3 | 114,00 |
| Suspension DECOR CARDBOARD CYLINDER 3 lampes E27 | 4058075**837263** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 830 x 200 x 1 300 | 2* | 4 | 249,00 |
| Plafonnier DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27 | 4058075**837287** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 250 x 260 | 4* | 5 | 114,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

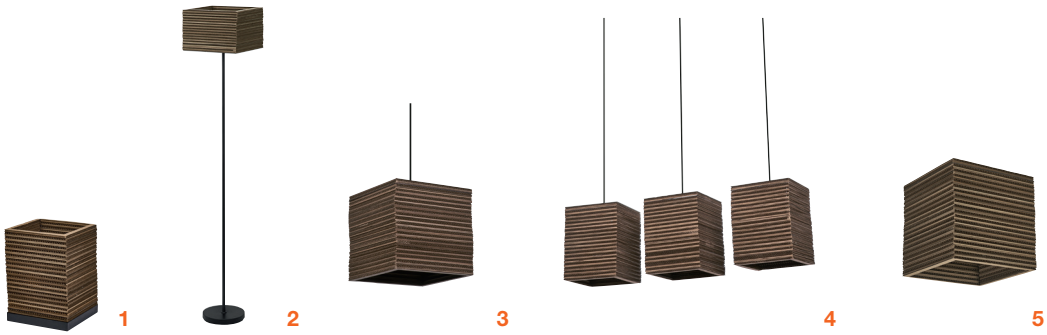



# DECOR CARDBOARD SQUARE

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27 | 4058075**837423** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 200 x 200 x 270 | 4* | 1 | 97,50 |
| Luminaire sur pied DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27 | 4058075**837447** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 300 x 300 x 1 600 | 2* | 2 | 189,00 |
| Suspension DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27 | 4058075**837362** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 250 x 250 x 1 300 | 4* | 3 | 114,00 |
| Suspension DECOR CARDBOARD SQUARE 3 lampes E27 | 4058075**837386** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 830 x 200 x 1 300 | 2* | 4 | 249,00 |
| Plafonnier DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27 | 4058075**837409** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 250 x 250 x 260 | 4* | 5 | 114,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

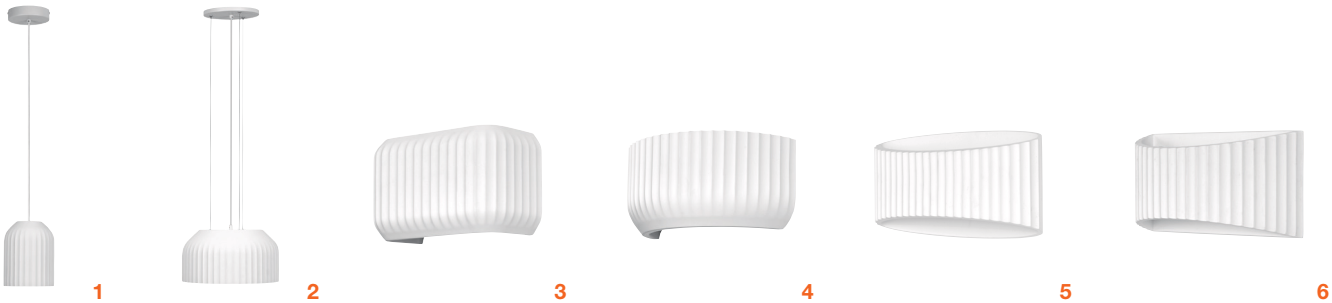

1 2 3 4 5 6

# DECOR PLASTER BANDES

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | No. | UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Corps en plâtre blanc - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Suspension PLASTER ROUTES ø150 E27 | 4058075**841284** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 150 x 1200 | 2* | 1 | 114,00 |
| Suspension PLASTER ROUTES ø300 E27 | 4058075**841307** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 300 x 1200 | 2* | 2 | 238,00 |
| Applique PLASTER ROUTES 250 E27 | 4058075**841222** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 250 x 110 x 150 | 4* | 3 | 114,00 |
| Applique PLASTER ROUTES 330 2 x E27 | 4058075**841246** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 330 x 110 x 150 | 2* | 3 | 141,00 |
| Applique PLASTER ROUTES UP 310 E27 | 4058075**841260** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 308 x 126 x 135 | 2* | 4 | 114,00 |
| Applique PLASTER BAND 255 E27 | 4058075**841369** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 255 x 143 x 180 | 2* | 5 | 114,00 |
| Applique PLASTER BAND 290 E27 | 4058075**841345** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 290 x 136 x 180 | 2* | 5 | 128,00 |
| Applique PLASTER BAND FLAT 290 E27 | 4058075**841321** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 290 x 118 x 150 | 2* | 6 | 108,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3 4 5

# DECOR PLASTER

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Corps en plâtre blanc - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Suspension PLASTER TUBE E27 | 4058075**838420** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 140 x 1280 | 4* | 1 | 124,00 |
| Suspension PLASTER CONE E27 | 4058075**838444** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 135 x 1240 | 4* | 2 | 124,00 |
| Suspension PLASTER CUP E27 | 4058075**838468** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 160 x 1180 | 4* | 3 | 114,00 |
| Suspension PLASTER PURE ø280 E27 | 4058075**838505** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 283 x 1140 | 4* | 4 | 135,00 |
| Suspension PLASTER PURE ø300 E27 | 4058075**838482** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 298 x 1130 | 4* | 5 | 135,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4

# DECOR PLASTER NEST

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille G9 (lampe non fournie) - Structure en platre blanc (Plaster) et diffuseur en verre opal - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Supension PLASTER NEST 3 lampes G9 blanc | 4058075**841420** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 500 x 385 x 1500 | 2* | 1 | 259,00 |
| Plafonnier PLASTER NEST 3 lampes G9 blanc | 4058075**841406** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 2* | 2 | 249,00 |
| Applique PLASTER NEST 1 lampe G9 blanc | 4058075**841383** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 4* | 3 | 114,00 |
| Luminaire à poser PLASTER NEST 1 lampe G9 blanc | 4058075**841444** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 2* | 4 | 124,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4

# DECOR PLASTER & CONCRETE WOOD

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Patère en acier noir, douille habillé de bois et abajour en plâtre blanc (Plaster) ou en béton gris (Concrete) - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Supension PLASTER WOOD 220 1 lampe E27 | 4058075**838406** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 220 x 1 225 | 4* | 1 | 124,00 |
| Supension PLASTER WOOD 320 1 lampe E27 | 4058075**838383** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 320 x 1 165 | 4* | 2 | 124,00 |
| Supension CONCRETE WOOD 220 1 lampe E27 | 4058075**838345** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 220 x 1 225 | 4* | 3 | 124,00 |
| Supension CONCRETE WOOD 320 1 lampe E27 | 4058075**838321** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 320 x 1 165 | 4* | 4 | 124,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3


# DECOR CONCRETE SIM, SALA, BIM

LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Patère en acier noir et abajour en béton gris - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Supension CONCRETE SIM 1 lampe E27 | 4058075**838260** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 115 x 1 235 | 4* | 1 | 103,00 |
| Supension CONCRETE SALA 1 lampe E27 | 4058075**838284** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 325 x 1 215 | 4* | 2 | 145,00 |
| Supension CONCRETE BIM 1 lampe E27 | 4058075**838307** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 200 x 1 250 | 4* | 3 | 114,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4

# DECOR CONCRETE NEST

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille G9 (lampe non fournie) - Structure en béton gris et diffuseur en verre opal - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Supension CONCRETE NEST 3 lampes G9 blanc | 4058075**841185** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 500 x 385 x 1500 | 2* | 1 | 290,00 |
| Plafonnier CONCRETE NEST 3 lampes G9 blanc | 4058075**841161** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 2* | 2 | 259,00 |
| Applique CONCRETE NEST 1 lampe G9 blanc | 4058075**841147** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 4* | 3 | 108,00 |
| Luminaire à poser CONCRETE NEST 1 lampe G9 blanc | 4058075**841208** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 2* | 4 | 162,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3

# DECOR MOLD

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Patère en acier noir et abajour en béton coloré - Raccordement électrique via bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Supension DECOR MOLD 155mm 1 lampe E27 | 4058075**841666** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 115 x 1 500 | 2* | 1 | 93,00 |
| Supension DECOR MOLD 190mm 1 lampe E27 | 4058075**841642** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 190 x 1 500 | 2* | 2 | 103,00 |
| Supension DECOR MOLD 225mm 1 lampe E27 | 4058075**841628** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 225 x 1 500 | 2* | 3 | 114,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3 4 5 6


# DECOR CLAY WINDOWS

LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier et abajour en argile marron - Raccordement électrique via câble avec prise de type C (1,8m) et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser DECOR CLAY WINDOWS 1 lampe E27 | 4058075**841024** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 145 x 203 | 4* | 1 | 93,00 |
| Suspension DECOR CLAY WINDOWS 1 lampe E27 | 4058075**841048** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 260 x 1 500 | 4* | 2 | 112,00 |
| Suspension linéaire DECOR CLAY WINDOWS 4 lampes E27 | 4058075**841000** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 905 X 125 x 1 500 | 2* | 3 | 280,00 |
| Suspension ronde DECOR CLAY WINDOWS 3 lampes E27 | 4058075**840980** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | ø 325 x 1 500 | 2* | 4 | 228,00 |
| Applique DECOR CLAY WINDOWS 1 lampe E27 | 4058075**840942** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 125 x 168 x 232 | 4* | 5 | 83,00 |
| Applique double DECOR CLAY WINDOWS 2 lampes E27 | 4058075**840966** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 375 x 168 x 227 | 2* | 6 | 145,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4

# DECOR CLAY NEST

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille G9 (lampe non fournie) - Structure en argile brun (CLAY) et diffuseur en verre opal - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Supension CLAY NEST 3 lampes G9 brun | 4058075**841109** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 500 x 385 x 1500 | 2* | 1 | 280,00 |
| Plafonnier CLAY NEST 3 lampes G9 brun | 4058075**841086** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 2* | 2 | 269,00 |
| Applique CLAY NEST 1 lampe G9 brun | 4058075**841062** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 4* | 3 | 141,00 |
| Luminaire à poser CLAY NEST 1 lampe G9 brun | 4058075**841123** | G9 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 260 x 200 x 135 | 2* | 4 | 172,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2

# DECOR TERRAZZO

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suspensions décoratives de classe II en Terrazzo avec douille GU10 (lampe non fournie) - Raccordement électrique via bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Suspensions TERRAZZO BALL GU10 Blanc | 4058075**841703** | GU10 LED (max. 5W) | — | — | 100 x 1 500 | 2* | 1 | 83,00 |
| Suspensions TERRAZZO BALL GU10 Bleu | 4058075**841727** | GU10 LED (max. 5W) | — | — | 100 x 1 500 | 2* | 2 | 83,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3 4

# DECOR DRUMS

5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille Gu10 (lampe non fournie) ou source LED intégrée avec diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Structure en acier noir - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser DRUMS 1 lampe GU10 Noir | 4058075**838543** | GU10 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 160 x 170 x 490 | 4* | 1 | 93,00 |
| Luminaire sur pied DRUMS 2 lampe GU10 Noir | 4058075**838567** | GU10 LED (max. 5W) non fournie | — | — | ø 250 x 1 495 | 4* | 2 | 176,00 |
| Applique DRUMS directe/indirecte 2 lampes GU10 Noir | 4058075**838529** | GU10 LED (max. 5W) non fournie | — | — | 55 x 85 x 200 | 4* | 3 | 41,30 |
| Suspension Linéaire DRUMS 7,5W/830 + 3 lampes GU10 Noir | 4058075**838581** | LED intégrée + GU10 LED (max. 5W) non fournie | 460 | — | 825 x 55 x 1 240 | 4* | 4 | 238,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3 4 5

# DECOR FUJI

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec source LED intégrée - Corps en acier noir et diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Raccordement électrique via bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser FUJI 5W/830 Noir | 4058075**841789** | LED intégrée | 180 | 30 000 h | 200 x 210 x 405 | 2* | 1 | 124,00 |
| Applique FUJI 5W/830 Noir | 4058075**841802** | LED intégrée | 180 | 30 000 h | 120 x 195 x 255 | 4* | 2 | 103,00 |
| Suspension FUJI Mono 5W/830 Noir | 4058075**841826** | LED intégrée | 180 | 30 000 h | 120 x 1 500 | 4* | 3 | 103,00 |
| Suspension ronde FUJI Trio 13W/830 Noir | 4058075**841840** | LED intégrée | 500 | 30 000 h | 290 x 1 500 | 2* | 4 | 197,00 |
| Suspension Linéaire FUJI Quattro 16W/830 Noir | 4058075**841864** | LED intégrée | 620 | 30 000 h | 1205 x 140 x 1500 | 2* | 5 | 290,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

# DECOR PLISSEE

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier coloré - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Suspension PLISSEE 1 lampe E27 beige | 4058075**838741** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 299 x 1 110 | 4* | 1 | 72,50 |
| Plafonnier PLISSEE 1 lampe E27 gris foncé | 4058075**838765** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 200 x 90 | 4* | 2 | 62,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




1



2



3



4

# DECOR BUBBLE


LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et aux couleurs vives et diffuseur en verre clair - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser BUBBLE 1 lampe E27 Multicolore | 4058075**838925** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 150 x 400 | 4* | 1 | 60,00 |
| Luminaire sur pied BUBBLE 1 lampe E27 Multicolore | 4058075**838963** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 550 x 370 x 1 550 | 2* | 2 | 166,00 |
| Plafonnier BUBBLE 3 lampes E27 Multicolore | 4058075**838949** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 250 x 103 | 4* | 3 | 93,00 |
| Suspension BUBBLE 6 lampes E27 Multicolore | 4058075**838901** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 700 x 680 x 430 | 2* | 4 | 182,00 |




[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1


2


3


4


5


6

# DECOR STRAW

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier aux couleurs vives - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser STRAW 2 lampes E27 Multicolore | 4058075**838864** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 180 x 120 x 275 | 4* | 1 | 99,50 |
| Luminaire sur pied STRAW 3 lampes E27 Multicolore | 4058075**838888** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 257 x 1 465 | 1* | 2 | 414,00 |
| Applique STRAW 1 lampe E27 Multicolore | 4058075**838826** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 108 x 77 x 83 | 4* | 3 | 60,00 |
| Applique STRAW 2 lampes E27 Multicolore | 4058075**838840** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 294 x 262 x 339 | 4* | 4 | 89,00 |
| Plafonnier STRAW 5 lampes E27 Multicolore | 4058075**838802** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | 180x77x210 | 2* | 5 | 218,00 |
| Suspension STRAW 3 lampes E27 Multicolore | 4058075**838789** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø320x1340 | 2* | 6 | 197,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

# DECOR LAYERS

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suspensions décoratives de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier coloré - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Suspension LAYERS 1 lampe E27 verte | 4058075**838987** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 400 x 1 360 | 2* | 1 | 149,00 |
| Suspension LAYERS 1 lampe E27 bleue | 4058075**839007** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 400 x 1 360 | 2* | 2 | 149,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3 4 5 6

# DECOR FELT WEAVING

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E14 ou E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et abajour en feutre gris foncé - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | CR 9C |
| Luminaire à poser tube DECOR FELT WEAVING 1 lampe E14 | 4058075**839083** | E14 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 120 x 260 | 4* | 1 | 54,00 |
| Luminaire à poser DECOR FELT WEAVING 1 lampe E14 | 4058075**839106** | E14 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 160 x 405 | 4* | 2 | 72,50 |
| Luminaire sur pied DECOR FELT WEAVING 1 lampe E27 | 4058075**839168** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 350 x 1 560 | 2* | 3 | 176,00 |
| Suspension 280 DECOR FELT WEAVING 1 lampe E27 | 4058075**839021** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 280 x 1 210 | 4* | 4 | 93,00 |
| Suspension 380 DECOR FELT WEAVING 1 lampe E27 | 4058075**839045** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 380 x 1 210 | 2* | 5 | 124,00 |
| Suspension 480 DECOR FELT WEAVING 3 lampes E27 | 4058075**839069** | E27 LED (max. 15W) non fournie | — | — | ø 480 x 1 210 | 2* | 6 | 145,00 |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

# DECOR FELT CYCLINDER & HAT

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) ou source LED intégrée avec diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Structure en acier et finition décorative en feutre - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | CR 9C |
| Suspension FELT CYLINDER 28W830 Grise | 4058075**841567** | LED intégrée | 1 000 | 30 000 h | 500 x 1 500 | 2* | 1 | 259,00 | |
| Suspension FELT HAT E27 Grise | 4058075**841581** | E27 LED (max. 6W) non fournie | — | — | 500 x 1 500 | 2* | 2 | 124,00 | |



[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

# LUMINAIRES DE BUREAU

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Type de source | lm | L70 [1] | Dimensions Ø x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | No. | UNITAIRE |

## OFFICE LINE DESK BANKER

**Luminaire décoratif moderne de classe II à poser - Corps en aluminium blanc ou noir, diffuseur en polycarbonate - Multi Lumen : sélection du flux lumineux sur 3 niveaux - Multi Colour : sélection de la température de couleur (3 000K, 4 000K ou 6 500K) - Raccordement secteur via prise de type C - Versions permettant la recharge par induction - 220...240V - Garantie 3 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Line Desk Banker 7,5W/830-840-865 DIM Noir | 4058075**842946** | LED intégrée | 310 | 25 000 h | 220 x 120 x 370 | ✔ | 8* | 1 | 142,00 |
| Office Line Desk Banker 7,5W/830-840-865 DIM Blanc | 4058075**842960** | LED intégrée | 420 | 25 000 h | 220 x 120 x 370 | ✔ | 8* | 2 | 142,00 |
| Office Line Desk Banker Induction 18W/830-840-865 DIM Noir | 4058075**842984** | LED intégrée | 350 | 25 000 h | 220 x 120 x 370 | ✔ | 8* | 1 | 189,00 |
| Office Line Desk Banker Induction 18W/830-840-865 DIM Blanc | 4058075**843004** | LED intégrée | 450 | 25 000 h | 220 x 120 x 370 | ✔ | 8* | 2 | 189,00 |

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.







# HUBLOTS


| | |
|---|---|
| SURFACE BULKHEAD | 102 |
| ACCESSOIRES SURFACE BULKHEAD | 103 |
| SURFACE DISC | 104 |
| SURFACE COMPACT IK10 | 105 |
| SURFACE BULKHEAD COMPACT | 106 |
| SURFACE FLAT | 107 |
| ACCESSOIRES SURFACE FLAT | 108 |
| SURFACE CIRCULAR ET SQUARE | 109 |
| ACCESSOIRES SURFACE CIRCULAR ET SQUARE | 110 |








1



2












CEE LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


PEP ecopassport®

# HUBLOTS IK10/IP65

MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IK 10 · IP65 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SURFACE BULKHEAD** | | | | | | | | | | PERFORMANCE CLASS |
| **Classe II - Corps en polycarbonate blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) - Réparable (Everloop) : sources lumineuses et alimentations remplaçables - IP65 - IK10 - Vis antivol - Anti-arrachement - Résistance aux UV - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et $P_{st}$LM ≤ 1,0) - Test au fil incandescent 850 °C - Câblage par l'arrière ou par le côté (adapté au tube IRL) - Bornier avec repiquage - 220 ... 240 V - Anneau de finition inclus, casquette en option - Eligible aux CEE (nous consulter) - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Pour application intérieure et extérieure - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF BLKH Rond 250 9,5W/830-840 Multi Select Blanc | 4099854**286100** | 710/860/1070/1220 | 129/132/132/128 | 120° | 70000h | 55000h | ø262x73 | 8* | 1 | 86,00 |
| SF BLKH Rond 250 9,5W/830-840 Multi Select Noir | 4099854**286087** | 710/860/1070/1220 | 129/132/132/128 | 120° | 70000h | 55000h | ø262x73 | 8* | 2 | 86,00 |
| SF BLKH Rond 300 17W/830-840 Multi Select Blanc | 4099854**286148** | 1400/1700/1990/2270 | 138/136/132/132 | 120° | 70000h | 55000h | ø312x73 | 8* | 1 | 113,00 |
| SF BLKH Rond 300 17W/830-840 Multi Select Noir | 4099854**286124** | 1400/1700/1990/2270 | 138/136/132/132 | 120° | 70000h | 55000h | ø312x73 | 8* | 2 | 113,00 |
| **Versions Sensor HF (présence et luminosité)** | | | | | | | | | | |
| SF BLKH Rond 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select Blanc | 4099854**286186** | 710/860/1070/1220 | 118/120/120/122 | 120° | 70000h | 55000h | ø262x73 | 8* | 1 | 143,00 |
| SF BLKH Rond 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select Noir | 4099854**286162** | 710/860/1070/1220 | 118/120/120/122 | 120° | 70000h | 55000h | ø262x73 | 8* | 2 | 143,00 |
| SF BLKH Rond 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select Blanc | 4099854**286247** | 1390/1690/1980/2280 | 126/130/127/126 | 120° | 70000h | 55000h | ø312x73 | 8* | 1 | 167,00 |
| SF BLKH Rond 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select Noir | 4099854**286209** | 1390/1690/1980/2280 | 126/130/127/126 | 120° | 70000h | 55000h | ø312x73 | 8* | 2 | 167,00 |
| **Versions DALI compatible VIVARES, avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | |
| SF Bulkhead Rond 300 DALI 16W/830 Blanc NEW | 4099854**286605** | 2 020 | 130 | 120° | 100000h | 70000h | ø262x73 | 8* | 1 | 271,00 |
| SF Bulkhead Rond 300 DALI 16W/830 Noir NEW | 4099854**286568** | 2 020 | 130 | 120° | 100000h | 70000h | ø262x73 | 8* | 2 | 271,00 |
| SF Bulkhead Rond 300 DALI 16W/840 Blanc NEW | 4099854**290763** | 2 080 | 134 | 120° | 100000h | 70000h | ø312x73 | 8* | 1 | 271,00 |
| SF Bulkhead Rond 300 DALI 16W/840 Noir NEW | 4099854**290749** | 2 080 | 134 | 120° | 100000h | 70000h | ø312x73 | 8* | 2 | 271,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

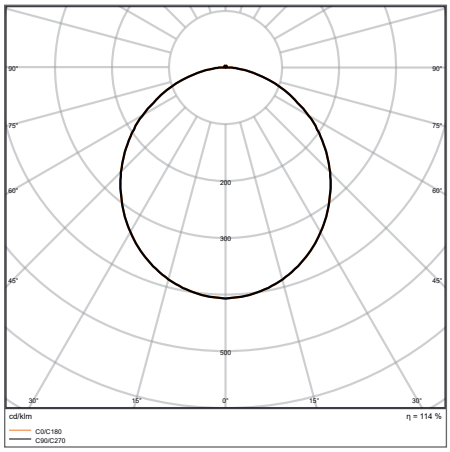


SF BLKH 300 S 15W 3000K IP65

| BLKH RD 250 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAC | 9,5 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | |
| T (Kelvin) | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| lm | 1220 | 1150 | 1070 | 1020 | 860 | 820 | 710 | 680 |
| lm/W | 128 | 120 | 132 | 125 | 132 | 125 | 129 | 123 |

| BLKH RD SEN 250 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAC | 10 | | 8,5 | | 7 | | 6 | |
| T (Kelvin) | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| lm | 1220 | 1150 | 1070 | 1010 | 860 | 810 | 710 | 670 |
| lm/W | 122 | 115 | 120 | 116 | 120 | 114 | 118 | 112 |

| BLKH RD 300 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAC | 17 | | 15 | | 12,5 | | 10 | |
| T (Kelvin) | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| lm | 2270 | 2140 | 1990 | 1880 | 1700 | 1600 | 1400 | 1310 |
| lm/W | 132 | 125 | 132 | 125 | 136 | 128 | 138 | 130 |

| BLKH RD SEN 300 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAC | 18 | | 15,5 | | 13 | | 11 | |
| T (Kelvin) | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| lm | 2280 | 2160 | 1980 | 1880 | 1690 | 1610 | 1390 | 1330 |
| lm/W | 126 | 120 | 127 | 121 | 130 | 122 | 126 | 120 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1


2


3


4


5









# ACCESSOIRES HUBLOTS IK10/IP65


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANNEAUX DE FINITION SURFACE BULKHEAD** | | | | | | | | | | |
| **En polycarbonate blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005)** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF BLKH Rond EYELID Ø250 - Casquette blanche | 4099854**286773** | — | — | — | — | — | Ø262 x 74 | 8* | 1 | 43,20 |
| SF BLKH Rond EYELID Ø250 - Casquette noire | 4099854**286759** | — | — | — | — | — | Ø262 x 74 | 8* | 2 | 43,20 |
| SF BLKH Rond EYELID Ø300 - Casquette blanche | 4099854**286810** | — | — | — | — | — | Ø312 x 74 | 8* | 1 | 48,60 |
| SF BLKH Rond EYELID Ø300 - Casquette noire | 4099854**286797** | — | — | — | — | — | Ø312 x 74 | 8* | 2 | 48,60 |
| **COMPOSANTS DE RECHANGE** | | | | | | | | | | |
| **SOURCES LUMINEUSES** | | | | | | | | | | CR L5 |
| Source lumineuse 21-25V 8W/830-840 pour SF BLKH Ø250 | 4099854**311918** | 1 220 | 152 | 120° | 70000h | 55000h | ø 250 x 38 | 1 | 3 | 54,00 |
| Source lumineuse 37-44V 15W/830-840 pour SF BLKH Ø300 | 4099854**311970** | 2 270 | 151 | 120° | 70000h | 55000h | ø 300 x 38 | 1 | 3 | 78,00 |
| **ALIMENTATIONS** | | | | | | | | | | CR 9C |
| Alimentation pour SF BLKH Ø250 : DR DS-P-10W 220-240 350mA | 4099854**286834** | — | — | — | — | — | 79 x 45 x 25 | 1 | 4 | 27,00 |
| Alimentation pour SF BLKH Ø300 : DR DS-P-18W 220-240 370mA | 4099854**286858** | — | — | — | — | — | 79 x 45 x 25 | 1 | 4 | 31,00 |
| Alimentation pour SF BLKH Ø300 DALI : DR DALI-P -30/220-240/700 350mA CR L5 | NEW 4058075**845367** | — | — | — | — | — | 105 x 45 x 25 | 1 | 5 | 67,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

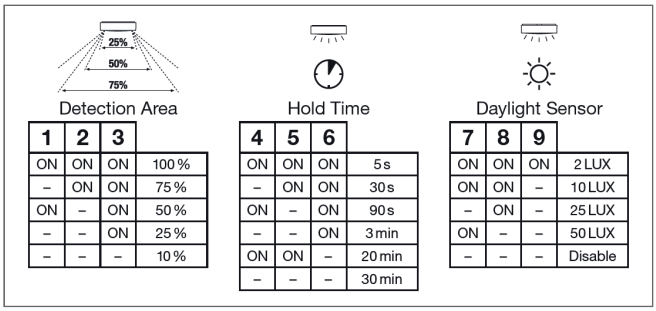

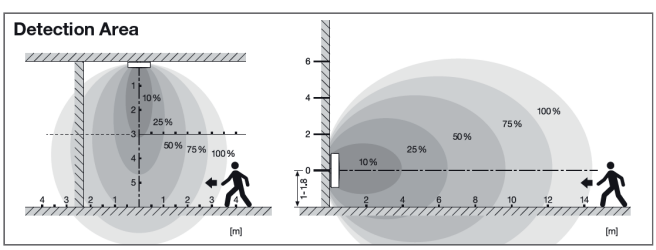
[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

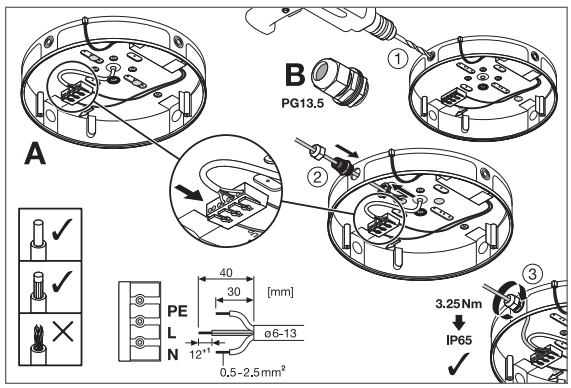1

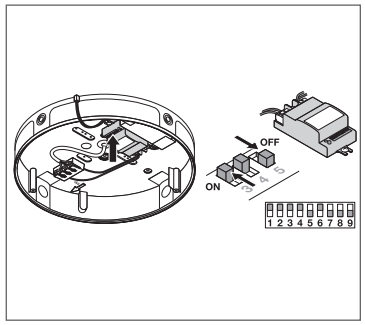



2

# HUBLOTS IK10/IP54

850°C | IK 10 | IP 54 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE SURFACE DISC


VALUE CLASS

**Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9003) - Diffuseur en polycarbonate - Multi Select : sélecteur de puissance (3 niveaux) et de température de couleur (3 00K/4 000K) - IP54 / IK10 (sauf version PIR Sensor) - Vis torx - Bornier automatique permettant le repiquage SDCM 3 - Faible scintillement : taux < 5%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - Test au fil incandescent 850 °C - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Pour application intérieure uniquement - Garantie 5 ans**


CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions Multi Select** | | | | | | | | | | | |
| SF Disc ø 220 14W/830-840 Multi Select IP54 Blanc | NEW | 4099854**640421** | 720/1 080/1 680** | 103/120/120** | 130° | 100 000 h | 75 000 h | ø220 x 52 | 6 | 1 | 75,00 |
| SF Disc ø 300 21W/830-840 Multi Select IP54 Blanc | NEW | 4099854**640445** | 1 080/1 800/2 520** | 120** | 125° | 100 000 h | 75 000 h | ø300 x 56 | 6 | 1 | 101,00 |
| **Version PIR Sensor Multi Select avec fonction couloir et maître / suiveur** | | | | | | | | | | | |
| SF Disc ø 300 PIR 21W/830-840 Multi Select IP54 Blanc | NEW | 4099854**640506** | 1 080/1 800/2 520** | 120** | 125° | 100 000 h | 75 000 h | ø300 x 56 | 6 | 2 | 139,00 |
| **Versions DALI Multi Select avec fonctionnalité Touch DIM** | | | | | | | | | | | |
| SF Disc ø 300 DALI 21W/830-840 Multi Select IP54 Blanc | NEW | 4099854**640520** | 2 520** | 120** | 125° | 100 000 h | 75 000 h | ø300 x 56 | 6* | 1 | 213,00 |
| **Versions DIM (découphase de phase) Multi Select** | | | | | | | | | | | |
| SF Disc ø 300 DIM 21W/830-840 Multi Select IP54 Blanc | NEW | 4099854**640544** | 2 520** | 120** | 125° | 100 000 h | 75 000 h | ø300 x 56 | 6* | 1 | 160,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

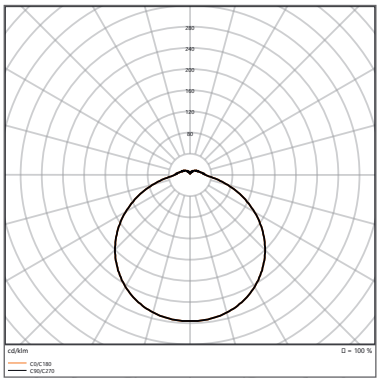

SF DISC 300 V 21W 840

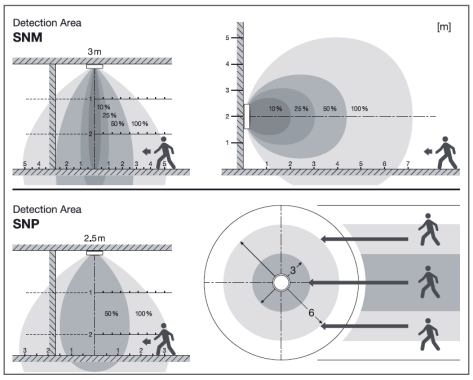


Champ de détection PIR Sensor

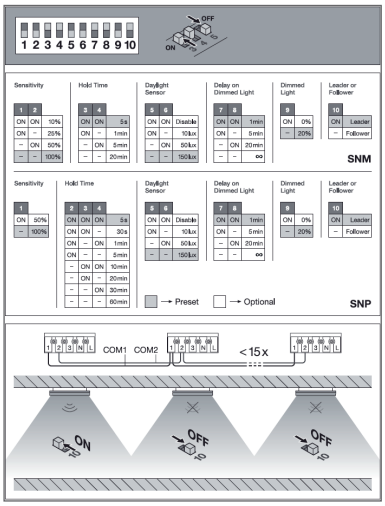


Réglage du détecteur

| SURFACE DISC 220 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *P [W] | 7 | | 9 | | 14 | |
| CCT [K] | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| **Phi_v [lm] | 680 | 720 | 1020 | 1080 | 1600 | 1680 |
| ***Eff. [lm/W] | 97 | 103 | 113 | 120 | 114 | 120 |

| SURFACE DISC 300 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *P [W] | 9 | | 15 | | 21 | |
| CCT [K] | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| **Phi_v [lm] | 1030 | 1080 | 1710 | 1800 | 2394 | 2520 |
| ***Eff. [lm/W] | 114 | 120 | 114 | 120 | 114 | 120 |

| SF DISC 300 DIM/DALI | | |
|---|---|---|
| *P [W] | 21 | |
| CCT [K] | 3000 | 4000 |
| **Phi_v [lm] | 2394 | 2520 |
| ***Eff. [lm/W] | 114 | 120 |

Multi Select

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Valeurs pour 4 000K.




1


# HUBLOTS IK10/IP65


850°C D LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10** | | | | | | | | | | PERFORMANCE CLASS |
| **Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Diffuseur en polycarbonate - IP65 - IK10 - Vis antivol - Anti-arrachement - Faible épaisseur - Test au fil incandescent 850 °C - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -20...+50°C - Pour application intérieure uniquement - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF COMPACT IK10 300 24W/830 IP65 BLANC | 4058075**062207** | 1800 | 75 | 120° | 50000 h | 30000 h | 300 x 61 | 8* | 1 | 128,00 |
| SF COMPACT IK10 300 24W/840 IP65 BLANC | 4058075**062221** | 1920 | 80 | 120° | 50000 h | 30000 h | 300 x 61 | 8* | 1 | 128,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

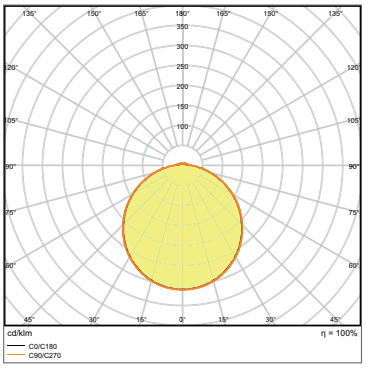

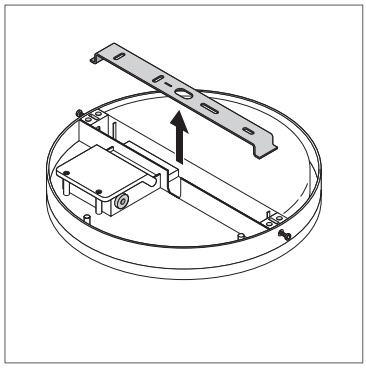


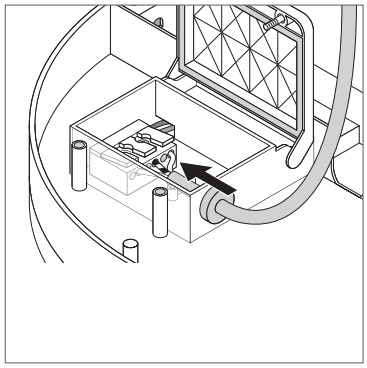HUBLOT COMPACT IK10 300 24W 4000K IP65

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1





2

# HUBLOTS IK10/IP65

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HUBLOT SURFACE BULKHEAD COMPACT** | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en polycarbonate blanc (similaire RAL 9003) ou noir (similaire RAL 9005) rectangulaire et diffuseur en polycarbonate opal. Robuste : IP65 / IK10 - Multi Select : sélection du flux lumineux (3 niveaux) et de la température de couleur (3 000K / 4 000K) via 2 interrupteurs sur l'alimentation - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4, $P_{ST}LM$ ≤ 1) - Test au fil incandescent : 850°C - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Versions On/Off et Sensor HF - Pour application intérieure et extérieure - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF BLKH COMP Rectangulaire 8W/830-840 Multi Select IP65 Blanc | 4099854**290503** | 500 / 690 / 840** | 125 / 115 / 105** | 125° | 50000h | 45000h | 356 x 115 x 80 | 6* | 1 | 66,50 |
| SF BLKH COMP Rectangulaire 8W/830-840 Multi Select IP65 Noir | 4099854**290480** | 500 / 690 / 840** | 125 / 115 / 105** | 125° | 50000h | 45000h | 356 x 115 x 80 | 6* | 2 | 66,50 |
| **Versions Sensor HF (présence et luminosité)** | | | | | | | | | | |
| SF BLKH COMP Sensor HF Rectangulaire 8W/830-840 Multi Select IP65 Blanc | 4099854**290602** | 500 / 690 / 840** | 125 / 115 / 105** | 125° | 50000h | 45000h | 356 x 115 x 80 | 6* | 1 | 116,00 |
| SF BLKH COMP Sensor HF Rectangulaire 8W/830-840 Multi Select IP65 Noir | 4099854**290527** | 500 / 690 / 840** | 125 / 115 / 105** | 125° | 50000h | 45000h | 356 x 115 x 80 | 6* | 2 | 116,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

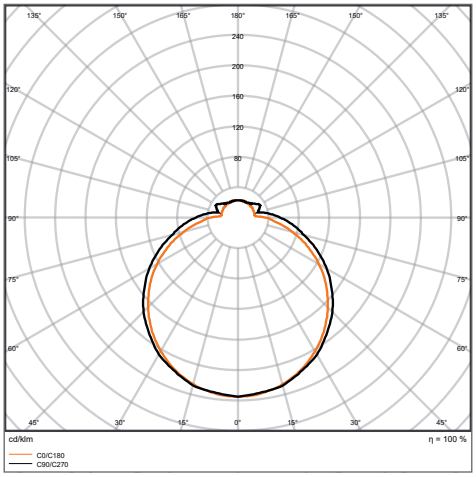

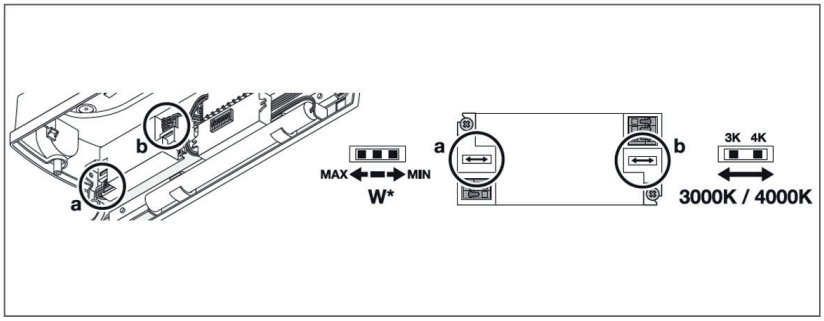
| BLKH COMP RC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W** | 8 | | 6 | | 4 | |
| **T** | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| **lm** | 840 | 800 | 690 | 660 | 500 | 500 |
| **lm/W** | 105 | 100 | 115 | 110 | 125 | 125 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Valeurs pour 4 000K.



1




2












CEE LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


PEP ecoPASSPORT®

# HUBLOTS IP54


MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · D · TÜV SÜD · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SURFACE FLAT** | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en polycarbonate blanc (similaire RAL 9003) et diffuseur en polycarbonate opal permettant un léger rétro-éclairage pour une illumination plus agréable - Réparable (Everloop) : sources et alimentations remplaçables - Robuste : IP54 / IK08 - Multi Select : sélection du flux lumineux (4 niveaux) et de la température de couleur (3 000K / 4 000K) via 2 interrupteurs sur l'alimentation - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4, PSTLM ≤ 1) - Test au fil incandescent : 850°C - Cadre décoratif en acier blanc fourni (cadre argenté en option) - Eligible aux CEE (nous consulter) - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Versions On/Off, DALI et Sensor HF - Pour application intérieure uniquement - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF FLAT Rond 330 19W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292378** | 1660 / 2660** | 138 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | Ø 330 x 65 | 6* | 1 | 152,00 |
| SF FLAT Carré 330 19W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292491** | 1660 / 2660** | 138 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 330 x 330 x 65 | 6* | 2 | 165,00 |
| SF FLAT Rond 500 27W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292552** | 2660 / 3780** | 133 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | Ø 500 x 71 | 4* | 1 | 268,00 |
| SF FLAT Carré 500 27W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292675** | 2660 / 3780** | 133 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 500 x 500 x 71 | 4* | 2 | 286,00 |
| **Versions DALI Touch Dim, compatibles VIVARES avec sélecteur de température de couleur 3 000K / 4 000K.** | | | | | | | | | | |
| SF FLAT Rond 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54 | 4099854**292774** | 3 780** | 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | Ø 500 x 71 | 4* | 1 | 403,00 |
| SF FLAT Carré 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54 | 4099854**292798** | 3 780** | 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 500 x 500 x 71 | 4* | 2 | 420,00 |
| **Versions Sensor HF (présence et luminosité) avec fonction Maître / Suiveur (communication sans fil par radio fréquence), préavis d'extinction et possibilité de groupage (jusqu'à 16 groupes).** | | | | | | | | | | |
| SF FLAT Rond 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292699** | 1660 / 2660** | 138 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | Ø 330 x 65 | 6* | 1 | 274,00 |
| SF FLAT Carré 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292712** | 1660 / 2660** | 138 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 330 x 330 x 65 | 6* | 2 | 311,00 |
| SF FLAT Rond 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292736** | 2660 / 3780** | 133 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | Ø 500 x 71 | 4* | 1 | 390,00 |
| SF FLAT Carré 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54 | 4099854**292750** | 2660 / 3780** | 133 / 140** | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 500 x 500 x 71 | 4* | 2 | 409,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

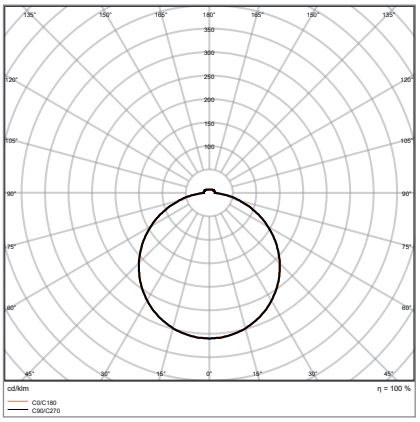


SF FLAT RD 500 P 27W CPS IP54

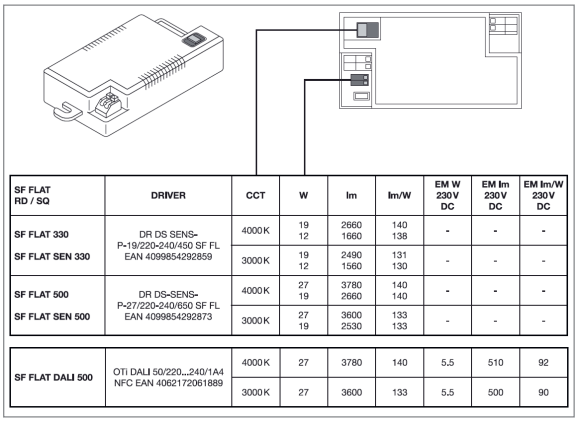


| SF FLAT RD / SQ | DRIVER | CCT | W | lm | lm/W | EM W 230 V DC | EM lm 230 V DC | EM lm/W 230 V DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF FLAT 330<br>SF FLAT SEN 330 | DR DS SENS-P-19/220-240/450 SF FL EAN 4099854292859 | 4000 K | 19<br>12 | 2660<br>1660 | 140<br>138 | - | - | - |
| | | 3000 K | 19<br>12 | 2490<br>1560 | 131<br>130 | - | - | - |
| SF FLAT 500<br>SF FLAT SEN 500 | DR DS-SENS-P-27/220-240/650 SF FL EAN 4099854292873 | 4000 K | 27<br>19 | 3780<br>2660 | 140<br>140 | - | - | - |
| | | 3000 K | 27<br>19 | 3600<br>2530 | 133<br>133 | - | - | - |
| SF FLAT DALI 500 | OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC EAN 4062172061889 | 4000 K | 27 | 3780 | 140 | 5,5 | 510 | 92 |
| | | 3000 K | 27 | 3600 | 133 | 5,5 | 500 | 90 |

Multi Select

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Valeurs pour 4 000K.



1


2


3


4


5



6




# ACCESSOIRES HUBLOTS IP54

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESSOIRES** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF FLAT Détecteur HF Maître/Suiveur | 4099854**292897** | — | — | — | — | — | 90 x 39 x 35 | 10* | 1 | 122,00 |
| SF FLAT Carré 330 - Cadre décoratif argenté | 4099854**292910** | — | — | — | — | — | 300 x 300 x 13 | 5* | 2 | 30,50 |
| SF FLAT Rond 330 - Cadre décoratif argenté | 4099854**292934** | — | — | — | — | — | Ø 330 x 13 | 5* | 3 | 30,50 |
| SF FLAT Carré 500 - Cadre décoratif argenté | 4099854**292958** | — | — | — | — | — | 500 x 500 x 13 | 5* | 2 | 42,70 |
| SF FLAT Rond 500 - Cadre décoratif argenté | 4099854**292972** | — | — | — | — | — | Ø 500 x 13 | 5* | 3 | 42,70 |
| **COMPOSANTS DE RECHANGE** | | | | | | | | | | CR L5 |
| Source lumineuse 30…40V 16W/830-840 pour SF FLAT Rond 330 | 4099854**312212** | 2660 | 140 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | ø 330 x 53 | 1 | 4 | 110,00 |
| Source lumineuse 30…40V 27W/830-840 pour SF FLAT Rond 500 | 4099854**312236** | 3780 | 140 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | ø 500 x 55 | 1 | 4 | 208,00 |
| Source lumineuse 30…40V 16W/830-840 pour SF FLAT Carré 330 | 4099854**312250** | 2660 | 140 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 330 x 330 x 53 | 1 | 5 | 130,00 |
| Source lumineuse 30…40V 27W/830-840 pour SF FLAT Carré 500 | 4099854**312274** | 3780 | 140 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 500 x 500 x 55 | 1 | 5 | 227,00 |
| Alimentation pour SF FLAT 330 : DR DS-P-19W 220-240 450mA | 4099854**292859** | — | — | — | — | — | 119 x 51 x 24 | 1 | 6 | 35,00 |
| Alimentation pour SF FLAT 500 : DR DS-P-27W 220-240 650mA | 4099854**292873** | — | — | — | — | — | 119 x 51 x 24 | 1 | 6 | 49,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

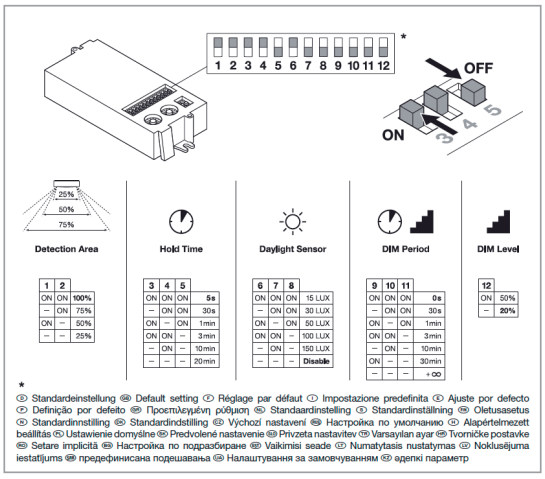


Réglages du détecteur

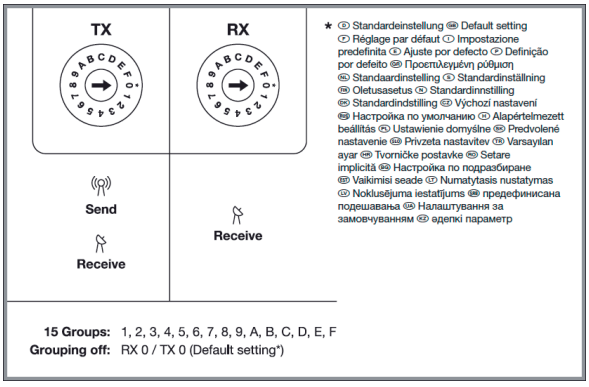


Réglages du groupage

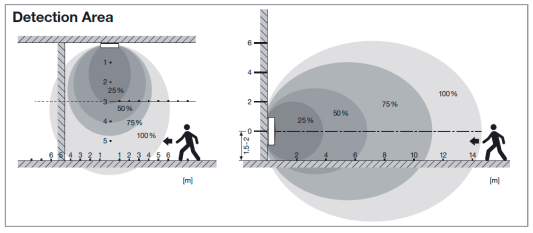


Champs de détection

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_q$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2

# HUBLOTS IP44

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE SURFACE CIRCULAR & SQUARE** | | | | | | | | | | |
| **Classe I - IP44 en installation plafonnier avec 3 vis[3] - IK03 - Version Multi Colour avec sélecteur de température de couleur (3 000K, 4 000K, 5 000K) et diffuseur opal plat. Version Multi Lumen avec sélecteur de puissance (3 niveaux) - Grande résistance aux cycles de commutation (x 50 000) - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Versions On/Off, DALI et Sensor HF - Pour application intérieure uniquement - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF CIRCULAR 250 13W/830 IP44 Blanc | 4058075**617865** | 920 | 70 | 120° | 30 000 h | — | 250 x 91 | 5 | 1 | 64,50 |
| SF CIRCULAR 250 13W/840 IP44 Blanc | 4058075**617889** | 960 | 75 | 120° | 30 000 h | — | 250 x 91 | 5 | 1 | 64,50 |
| SF CIRCULAR 350 18W/830 IP44 Blanc | 4058075**617940** | 1 440 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 350 x 115 | 5 | 1 | 77,50 |
| SF CIRCULAR 350 18W/840 IP44 Blanc | 4058075**617964** | 1 440 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 350 x 115 | 5 | 1 | 77,50 |
| SF CIRCULAR 350 18W/830-840-850 Multi Colour IP44 Blanc | 4099854**042072** | 1 440 | 80 | 120° | 50 000h | — | 350 x 75 | 5 | 1 | 104,00 |
| SF CIRCULAR 400 24W/830 IP44 Blanc | 4058075**618022** | 1 920 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 400 x 120 | 5 | 1 | 89,50 |
| SF CIRCULAR 400 24W/840 IP44 Blanc | 4058075**618046** | 1 920 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 400 x 120 | 5 | 1 | 89,50 |
| SF CIRCULAR 500 42W/830 Multi Lumen IP44 Blanc | 4099854**042119** | 1 500 / 2 500 / 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | — | 500 x 105 | 5 | 1 | 150,00 |
| SF CIRCULAR 500 42W/840 Multi Lumen IP44 Blanc | 4099854**042133** | 1 500 / 2 500 / 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | — | 500 x 105 | 5 | 1 | 150,00 |
| SF SQUARE 330 24W/830 IP44 Blanc | 4099854**041952** | 2 000 | 83 | 120° | 30 000 h | — | 330 x 330 x 75 | 5 | 2 | 81,00 |
| SF SQUARE 330 24W/840 IP44 Blanc | 4099854**041976** | 2 000 | 83 | 120° | 30 000 h | — | 330 x 330 x 75 | 5 | 2 | 81,00 |
| SF SQUARE 330 24W/830-840-850 Multi Colour IP44 Blanc | 4099854**042034** | 2 000 | 83 | 120° | 30 000 h | — | 330 x 330 x 75 | 5 | 2 | 88,50 |
| **Version Sensor HF (présence et luminosité) pour un fonctionnement autonome** | | | | | | | | | | |
| SF CIRCULAR 250 S 13W/830 IP44 Blanc | 4058075**617902** | 920 | 70 | 120° | 30 000 h | — | 250 x 91 | 5 | 1 | 114,00 |
| SF CIRCULAR 250 S 13W/840 IP44 Blanc | 4058075**617926** | 960 | 75 | 120° | 30 000 h | — | 250 x 91 | 5 | 1 | 114,00 |
| SF CIRCULAR 350 S 18W/830 IP44 Blanc | 4058075**617988** | 1 440 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 350 x 115 | 5 | 1 | 127,00 |
| SF CIRCULAR 350 S 18W/840 IP44 Blanc | 4058075**618008** | 1 440 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 350 x 115 | 5 | 1 | 127,00 |
| SF CIRCULAR 350 Sensor 24W/830-840-850 Multi Colour IP44 Blanc | 4099854**042096** | 1 440 | 80 | 120° | 50 000 h | — | 350 x 75 | 5 | 1 | 128,00 |
| SF CIRCULAR 400 S 24W/830 IP44 Blanc | 4058075**618084** | 1 920 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 400 x 120 | 5 | 1 | 133,00 |
| SF CIRCULAR 400 S 24W/840 IP44 Blanc | 4058075**618121** | 1 920 | 80 | 120° | 30 000 h | — | 400 x 120 | 5 | 1 | 133,00 |
| SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/830 Multi Lumen IP44 Blanc | 4099854**042157** | 1 500 / 2 500 / 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | — | 500 x 105 | 5 | 1 | 184,00 |
| SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/840 Multi Lumen IP44 Blanc | 4099854**042171** | 1 500 / 2 500 / 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | — | 500 x 105 | 5 | 1 | 184,00 |
| SF SQUARE 330 Sensor 24W/830 IP44 Blanc | 4099854**041990** | 2 000 | 83 | 120° | 30 000 h | — | 330 x 330 x 75 | 5 | 2 | 110,00 |
| SF SQUARE 330 Sensor 24W/840 IP44 Blanc | 4099854**042010** | 2 000 | 83 | 120° | 30 000 h | — | 330 x 330 x 75 | 5 | 2 | 110,00 |
| SF SQUARE 330 Sensor 24W/830-840-850 Multi Colour IP44 Blanc | 4099854**042058** | 2 000 | 83 | 120° | 50 000 h | — | 330 x 330 x 75 | 5 | 2 | 119,00 |
| **Version DALI avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | |
| SF CIRCULAR 500 DALI 42W/830 IP44 Blanc | 4099854**077890** | 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | ✓ | 500 x 105 | 5 | 1 | 208,00 |
| SF CIRCULAR 500 DALI 42W/840 IP44 Blanc | 4099854**077913** | 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | ✓ | 500 x 105 | 5 | 1 | 208,00 |
| **Versions DIRECT EASY Zigbee 3.0 - Compatibles VIVARES ZIGBEE (voir p. 232 et p. 239)** | | | | | | | | | | |
| SF Circular 500 ZigBee 42W/830 Direct Easy IP44 Blanc NEW | 4099854**514739** | 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | ✓ | 500 x 105 | 5 | 1 | 240,00 |
| SF Circular 500 ZigBee 42W/840 Direct Easy IP44 Blanc NEW | 4099854**514777** | 3 500 | 83 | 120° | 50 000 h | ✓ | 500 x 105 | 5 | 1 | 240,00 |

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] Pour plus de détails, se référer à la notice d'installation. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

1


2


3



4


5


# ACCESSOIRES HUBLOTS IP44

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pièces détachées** | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF CIRCULAR 250 - Diffuseur | 4058075**156722** | — | — | — | — | — | 250x80 | 5* | 1 | 28,30 |
| SF CIRCULAR 350 - Diffuseur | 4058075**156807** | — | — | — | — | — | 350x104 | 5* | 1 | 37,60 |
| SF CIRCULAR 350 Multi Colour - Diffuseur plat | 4099854**064357** | — | — | — | — | — | 350x65 | 5* | 2 | 26,80 |
| SF CIRCULAR 400 - Diffuseur | 4058075**156821** | — | — | — | — | — | 400x112 | 5* | 1 | 47,40 |
| SF CIRCULAR 500 - Diffuseur | 4099854**064395** | — | — | — | — | — | 500x107 | 5* | 1 | 47,40 |
| SF SQUARE 330 - Diffuseur | 4099854**064432** | — | — | — | — | — | 330x330x75 | 5* | 3 | 26,80 |
| SF CIRCULAR 500 - Cadre décoratif saillie blanc | 4058075**834187** | — | — | — | — | — | 560x105 | 5* | 4 | 162,00 |
| SF CIRCULAR 500 - Cadre décoratif noir et doré | 4058075**834200** | — | — | — | — | — | 560x105 | 5* | 5 | 190,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES HUBLOTS IP44

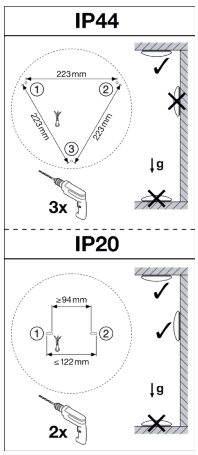


IP44 EN PLAFONNIER AVEC 3 VIS

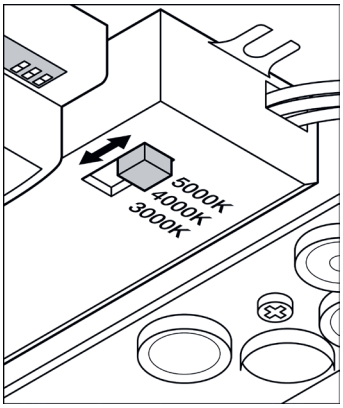


SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44

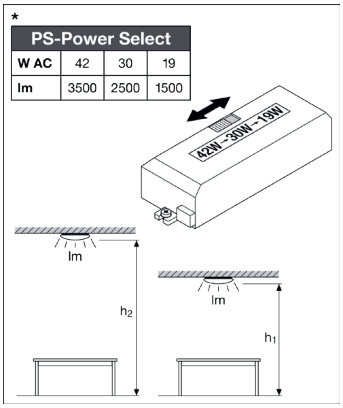


SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 ML

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.





# RÉGLETTES ET CHEMINS LUMINEUX


**LUMINAIRES LINÉAIRES** **114**

LINEAR ULTRA OUTPUT 114
LINEAR MAGNETIC BATTEN 114
LINEAR MIRROR 115
LINEAR COMPACT 116
LINEAR ANGLE FRAMELESS 117
LINEAR TURN CONNECT 118
LINEAR SOCKET FRAMELESS 119

**CHEMINS LUMINEUX** **121**

TRUSYS FLEX RAILS D'ALIMENTATION 121
TRUSYS FLEX MODULES LUMINEUX 122
ACCESSOIRES DE MONTAGE TRUSYS FLEX 124
TRUSYS UNIVERSAL 126
ACCESSOIRES TRUSYS UNIVERSAL 127










1



2

# RÉGLETTES INDUSTRIE

IP 20

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT IP20

**Classe I - Diffuseur en polycarbonate - Corps robuste en acier blanc (RAL 9016) - IK08 - Multi Select : sélecteur de puissance (4 niveaux) et de température de couleur (3 000K/3 500K/4 000K) - Raccordement électrique par l'arrière sur un bornier automatique avec repiquage - Câblage traversant possible - Test au fil incandescent : 850°C - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Versions Multi Select

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN Ultra Output 600 21W/830-840 Multi Select | NEW | 4058075**850354** | 1 200/1 950/2 500/3 150** | 150** | 110° | 88 000 h | 70 000 h | 595x65x74 | 6* | 1 | 82,00 |
| LN Ultra Output 1200 27W/830-840 Multi Select | | 4099854**296192** | 2 475/3 000/3 525/4 050** | 150** | 110° | 88 000 h | 70 000 h | 1 168x65x74 | 6* | 1 | 117,00 |
| LN Ultra Output 1500 48W/830-840 Multi Select | | 4099854**296215** | 3 600/4 800/6 000/7 200** | 150** | 110° | 88 000 h | 70 000 h | 1 458x65x74 | 6* | 1 | 149,00 |

### Versions DALI 2 Multi Colour avec fonctionnalité Touch Dim

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN Ultra Output 600 DALI 21W/830-840 Multi Colour | NEW | 4058075**850378** | 3 062** | 150** | 110° | 88 000 h | 70 000 h | 595x65x74 | 6* | 1 | 178,00 |
| LN Ultra Output 1200 DALI 27W/830-840 Multi Colour | NEW | 4058075**850392** | 4 050** | 150** | 110° | 88 000 h | 70 000 h | 1 168x65x74 | 6* | 1 | 200,00 |
| LN Ultra Output 1500 DALI 48W/830-840 Multi Colour | NEW | 4058075**850415** | 7 200** | 150** | 110° | 88 000 h | 70 000 h | 1 458x65x74 | 6* | 1 | 241,00 |

## LEDVANCE LINEAR MAGNETIC BATTEN

**Classe I - Réglette en acier pour tube T5 AC (non fourni) équipée de deux aimants puissants réglables en hauteur. A fixer dans un luminaire à corps métallique équipé de tubes T8 traditionnels. Certification CE (uniquement avec les tubes LED Ledvance T5 AC) - Câblage direct en 230V - Boîtier de connexion rapide avec bornier automatique permettant le repiquage - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans**

VALUE CLASS

CR 9C


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear Magnet Batten T5 568 | 4099854**009723** | — | — | — | — | — | 568x25x45 | 10* | 2 | 238,00 |
| Linear Magnet Batten T5 868 | 4058075**821798** | — | — | — | — | — | 868x25x45 | 10* | 2 | 251,00 |
| Linear Magnet Batten T5 1168 | 4099854**009747** | — | — | — | — | — | 1 168x25x45 | 10* | 2 | 270,00 |
| Linear Magnet Batten T5 1468 | 4099854**009761** | — | — | — | — | — | 1 468x25x45 | 10* | 2 | 295,00 |

### Tableau de correspondance avec les tubes LED


| TUBES LED T5 HO AC recommandés* | EAN | TUBES LED T5 HE AC recommandés* | EAN |
|---|---|---|---|
| T5 LED AC HO24 P 0,6m 11W 840 1500lm | 4099854**552663** | T5 LED AC HE14 P 0,6m 7W 840 1000lm | 4099854**552786** |
| T5 LED AC HO39 P 0,9m 18W 840 2400lm | 4099854**552601** | T5 LED AC HE21 P 0,9m 11W 840 1500lm | 4099854**552724** |
| T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm | 4058075**824133** | T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm | 4058075**824317** |
| T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm | 4058075**824195** | T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm | 4058075**824256** |
| T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm | 4058075**824072** | | |


*Plus de variantes de tubes sont disponibles au chapitre tubes LED page 254.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



LN UO P 1500 48W MS




Réglages Multi Select

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Valeurs pour 4 000K.







1 2 3 4

# LUMINAIRES DE SALLE DE BAIN


IP44 — LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l×H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LINEAR MIRROR IP44** — PERFORMANCE CLASS CR 9C | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium blanc (RAL 9003) robuste IK08 (IK03 en version PIR Sensor et avec interrupteur) et diffuseur en polycarbonate opal - Embout blanc de série, chromé en accessoires - Convient à l'éclairage des mirroirs dans les salles d'eau - Multi Select : sélecteur de puissance (3 niveaux) et de température de couleur (3 000K/4 000K) - Raccordement électrique par l'arrière ou par les côtés sur un bornier automatique avec repiquage - Câblage traversant possible - Test au fil incandescent : 750°C - Très faible scintillement : taux ≤ 5, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | |
| **Versions Multi Select** | | | | | | | | | | |
| LN Mirror 11W/830-840 Multi Select | NEW | 4099854**401794** | 780/1 040/1 430** | 130** | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 561 x 82 x 82 | 6* | 1 | 144,00 |
| LN Mirror PIR Sensor 11W/830-840 Multi Select | NEW | 4099854**401817** | 2 475/3 000/3 525/4 050** | 130** | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 561 x 82 x 82 | 6* | 2 | 165,00 |
| LN Mirror Switch 11W/830-840 Multi Select avec interrupteur intégré | NEW | 4099854**401831** | 3 600/4 800/6 000/7 200** | 130** | 120° | 100 000 h | 75 000 h | 561 x 82 x 82 | 6* | 3 | 154,00 |
| **Accessoire** | | | | | | | | | | |
| LN Mirror embouts chromés | NEW | 4058075**849440** | — | — | — | — | — | 82 x 80 x 18 | 20* | 4 | 29,60 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

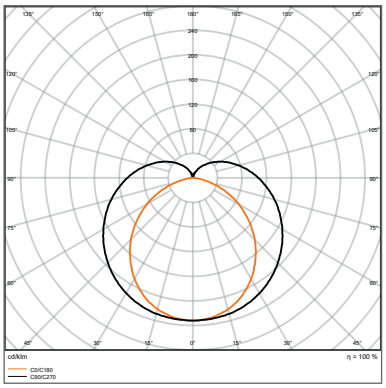


LN MR 600 11W

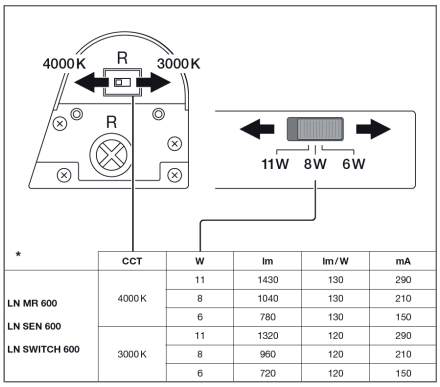



| | CCT | W | lm | lm/W | mA |
|---|---|---|---|---|---|
| LN MR 600 / LN SEN 600 / LN SWITCH 600 | 4000 K | 11 | 1430 | 130 | 290 |
| | | 8 | 1040 | 130 | 210 |
| | | 6 | 780 | 130 | 150 |
| | 3000 K | 11 | 1320 | 120 | 290 |
| | | 8 | 960 | 120 | 210 |
| | | 6 | 720 | 120 | 150 |

Multi Select

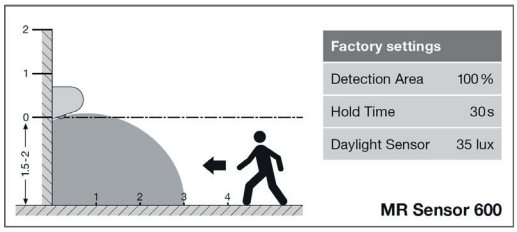


Détection

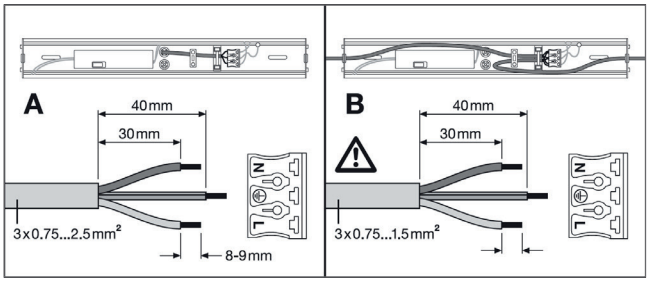


Raccordement électrique

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Valeurs pour 4 000K.



1




2



3

# RÉGLETTES COMPACTES POLYVALENTES

IP 20

LEDVANCE 5 Ans Garantie

## LEDVANCE LINEAR COMPACT


VALUE CLASS

**Classe II - Mise en ligne continue possible (10 pièces max) - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Test au fil incandescent 850 °C - Accessoires de montage fournis - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans**


CR 9C

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Version avec connexion par l'arrière - Sans interrupteur (début de ligne ou montage individuel)** | | | | | | | | | | |
| Linear Compact Batten 600 10W/830 IP20 | 4058075**099692** | 1000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 575x27x38 | 25* | 1 | 58,50 |
| Linear Compact Batten 600 10W/840 IP20 | 4058075**099715** | 1000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 575x27x38 | 25* | 1 | 58,50 |
| Linear Compact Batten 1200 20W/830 IP20 | 4058075**099739** | 2000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1175x27x38 | 25* | 1 | 70,00 |
| Linear Compact Batten 1200 20W/840 IP20 | 4058075**099753** | 2000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1175x27x38 | 25* | 1 | 70,00 |
| Linear Compact Batten 1500 25W/830 IP20 | 4058075**099777** | 2500 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1475x27x38 | 25* | 1 | 80,50 |
| Linear Compact Batten 1500 25W/840 IP20 | 4058075**099791** | 2500 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1475x27x38 | 25* | 1 | 80,50 |
| **Version avec connexion sur le côté - Sans interrupteur - Longueur du câble inclus : 1,3 m** | | | | | | | | | | |
| Linear Compact High Output 600 10W/830 IP20 | 4058075**106277** | 1000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 573×24×36 | 25* | 2 | 59,50 |
| Linear Compact High Output 600 10W/840 IP20 | 4058075**106291** | 1000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 573×24×36 | 25* | 2 | 59,50 |
| Linear Compact High Output 900 15W/830 IP20 | 4058075**106239** | 1500 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 873×24×36 | 25* | 2 | 66,00 |
| Linear Compact High Output 900 15W/840 IP20 | 4058075**106253** | 1500 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 873×24×36 | 25* | 2 | 66,00 |
| Linear Compact High Output 1200 20W/830 IP20 | 4058075**106314** | 2000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1173×24×36 | 25* | 2 | 71,00 |
| Linear Compact High Output 1200 20W/840 IP20 | 4058075**106338** | 2000 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1173×24×36 | 25* | 2 | 71,00 |
| Linear Compact High Output 1500 25W/830 IP20 | 4058075**106352** | 2500 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1473×24×36 | 25* | 2 | 82,50 |
| Linear Compact High Output 1500 25W/840 IP20 | 4058075**106376** | 2500 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1473×24×36 | 25* | 2 | 82,50 |
| **Version avec connexion sur le côté - Avec interrupteur - Longueur du câble inclus : 1,3 m** | | | | | | | | | | |
| Linear Compact Switch 300 4W/830 IP20 | 4058075**106079** | 400 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 313×28×36 | 25* | 3 | 36,10 |
| Linear Compact Switch 300 4W/840 IP20 | 4058075**106093** | 450 | 110 | 140° | 50000 h | 40000 h | 313×28×36 | 25* | 3 | 36,10 |
| Linear Compact Switch 600 8W/830 IP20 | 4058075**106116** | 800 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 573×28×36 | 25* | 3 | 39,70 |
| Linear Compact Switch 600 8W/840 IP20 | 4058075**106130** | 800 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 573×28×36 | 25* | 3 | 39,70 |
| Linear Compact Switch 900 12W/830 IP20 | 4058075**106192** | 1200 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 873×28×36 | 25* | 3 | 47,90 |
| Linear Compact Switch 900 12W/840 IP20 | 4058075**106215** | 1200 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 873×28×36 | 25* | 3 | 47,90 |
| Linear Compact Switch 1200 14W/830 IP20 | 4058075**106154** | 1400 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1173×28×36 | 25* | 3 | 51,50 |
| Linear Compact Switch 1200 14W/840 IP20 | 4058075**106178** | 1500 | 100 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1173×28×36 | 25* | 3 | 51,50 |
| Linear Compact Switch 1500 17W/830 IP20 | 4058075**683341** | 1800 | 105 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1473×28×36 | 25* | 3 | 50,50 |
| Linear Compact Switch 1500 17W/840 IP20 | 4058075**683365** | 1900 | 110 | 140° | 50000 h | 40000 h | 1473×28×36 | 25* | 3 | 50,50 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



LN COMP Batten 1500 25W 3000K






**CÂBLAGE NON VISIBLE SI LE LINEAR COMPACT BATTEN EST PLACÉ EN TÊTE DE LIGNE**

Avec les modèles Linear Compact vous pouvez créer des lignes continues comprenant jusqu'à dix luminaires, sans zone d'ombre entre les luminaires grâce aux embouts translucides. Le « Linear Compact Batten » peut être utilisé en luminaire individuel ou en début de ligne continue. Selon les besoins, il peut être associé au Linear Compact High Output. Résultat : des lignes sans interruption lumineuse ni câble apparent.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2


# LUMINAIRES LINÉAIRES RÉSIDENTIELS


DIM | MULTI COLOUR | LEDVANCE 3 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINEAR ANGLE FRAMELESS** | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en polycarbonate - Installation en coin dans ou sous les meubles - Détecteur permettant d'allumer, de grader en continu le luminaire et de sélectionner la température de couleur (3 000K, 4 000K ou 6 500K) par simple passage de la main - Mise en ligne continue possible (max. 3 luminaires) - Raccordement par câble de 1,5m et prise de type C - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Linear Angle Frameless Sensor 350 5W/830-840-865 DIM Noir | 4058075**842441** | 320 | 64 | 110° | 30000h | — | 350x36x18 | — | 8* | 1 | 51,50 |
| Linear Angle Frameless Sensor 350 5W/830-840-865 DIM Blanc | 4058075**842465** | 320 | 64 | 110° | 30000h | — | 350x36x18 | — | 8* | 2 | 51,50 |
| Linear Angle Frameless Sensor 550 7,5W/830-840-865 DIM Noir | 4058075**842489** | 480 | 64 | 110° | 30000h | — | 350x36x18 | — | 8* | 1 | 62,00 |
| Linear Angle Frameless Sensor 550 7,5W/830-840-865 DIM Blanc | 4058075**842502** | 480 | 64 | 110° | 30000h | — | 350x36x18 | — | 8* | 2 | 62,00 |


**Remarque importante** : Les produits presentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

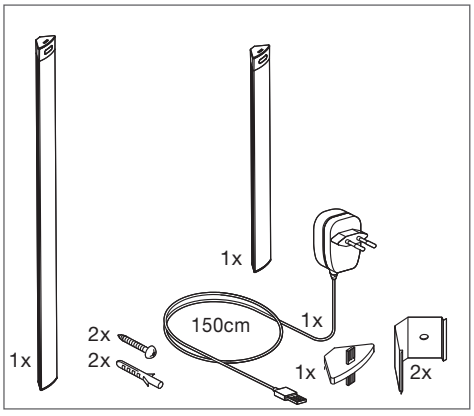

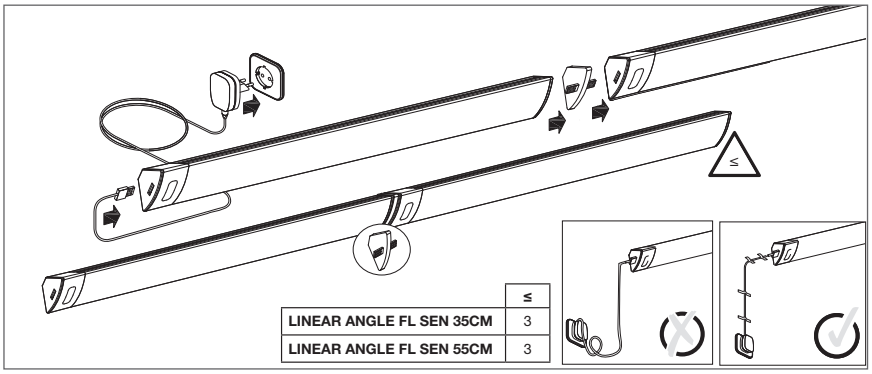
Ligne continue

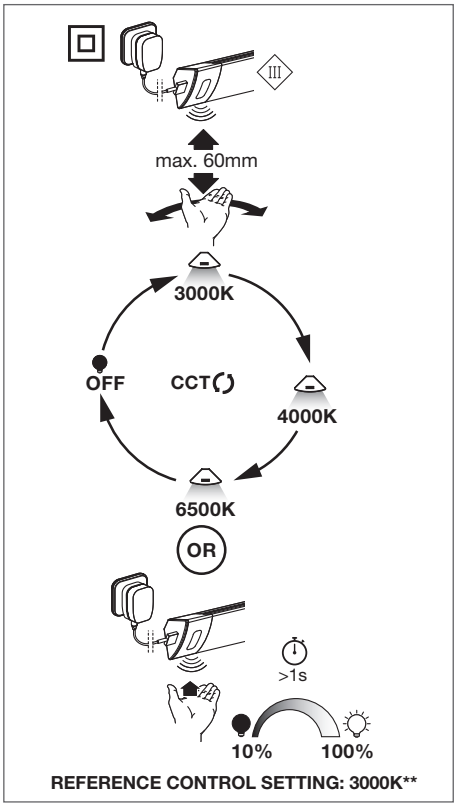


Gradation et sélection de température de couleur

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2


# LUMINAIRES LINÉAIRES RÉSIDENTIELS


DIM | MULTI COLOUR | LEDVANCE 3 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINEAR TURN CONNECT** | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate - Installation dans ou sous les meubles - Sélection la température de couleur (3 000K, 4 000K ou 6 500K) et gradation continue via un interrupteur sur le luminaire - Mise en ligne continue possible (max. 10 luminaires/version 6W et 5 luminaires/version 10W) grâce aux accessoires fournis - Raccordement par câble de 1,5m et prise de type C - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | CR 9C | | |
| Linear Turn Connect 350 6W/830-840-865 DIM Noir | 4058075**842366** | 380 | 63 | 110° | 30 000 h | — | 355 x 60 x 24 | — | 8* | 1 | 62,00 |
| Linear Turn Connect 350 6W/830-840-865 DIM Blanc | 4058075**842380** | 380 | 63 | 110° | 30 000 h | — | 355 x 60 x 24 | — | 8* | 2 | 62,00 |
| Linear Turn Connect 550 10W/830-840-865 DIM Noir | 4058075**842403** | 620 | 62 | 110° | 30 000 h | — | 557 x 60 x 24 | — | 8* | 1 | 72,50 |
| Linear Turn Connect 550 10W/830-840-865 DIM Blanc | 4058075**842427** | 620 | 62 | 110° | 30 000 h | — | 557 x 60 x 24 | — | 8* | 2 | 72,50 |


**Remarque importante** : Les produits presentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

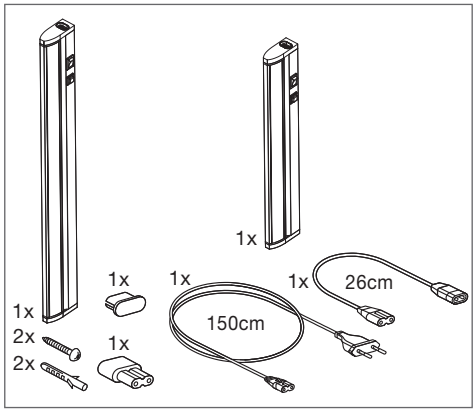


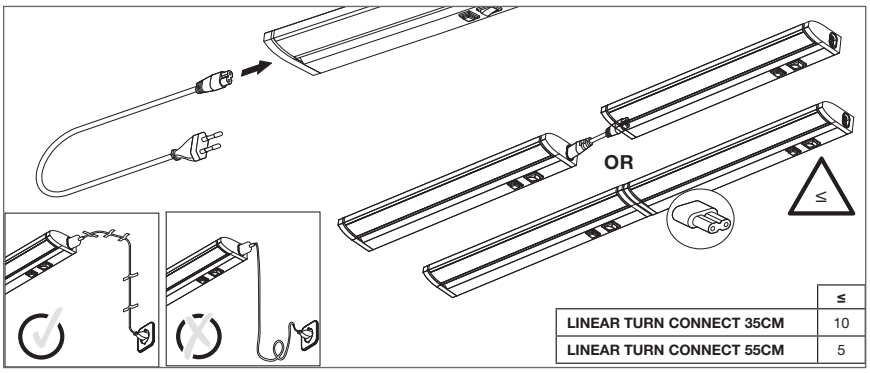
Ligne continue

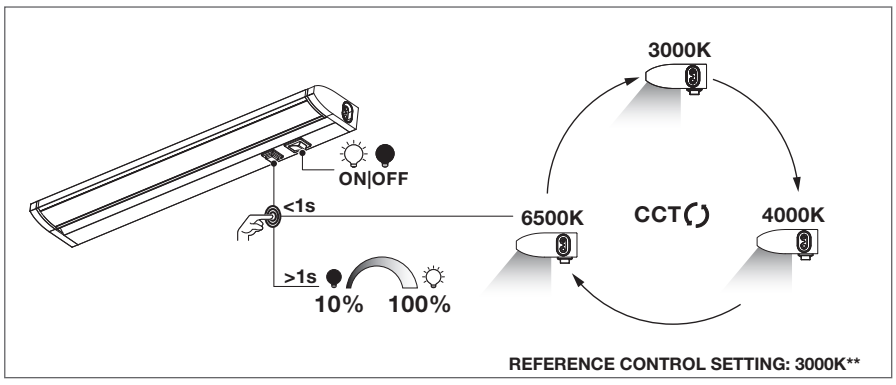


Gradation et sélection de température de couleur

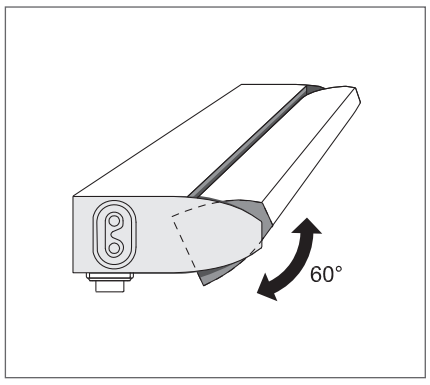


Orientation du module lumineux

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_q$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



4

# LUMINAIRES LINÉAIRES RÉSIDENTIELS


DIM


LEDVANCE 3 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINEAR SOCKET FRAMELESS** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps et diffuseur en polycarbonate - Installation dans ou sous les meubles - Composé de 2 modules lumineux et d'un bloc comprenant 2 prises types F et 2 prises USB-C (max. 2 400W). Possibilité d'ajouter jusqu'à deux modules lumineux supplémentaires et de choisir l'agencement des modules et du bloc prise - Gradation continue via un interrupteur sur le luminaire - Raccordement par câble de 1,5m et prise de type E/F - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C | |
| Linear Socket Frameless 10W/830 DIM Noir avec prise | 4058075**842762** | 500 | 63 | 110° | 30000h | — | 548x81x41 | — | 8* | 1 | 99,50 |
| Extension : module lumineux 3 000K DIM Noir | 4058075**842786** | 250 | 63 | 110° | 30000h | — | 179x81x21 | — | 8* | 2 | 24,80 |
| Linear Socket Frameless 10W/830 DIM Blanc avec prise | 4058075**842809** | 500 | 62 | 110° | 30000h | — | 548x81x41 | — | 8* | 3 | 99,50 |
| Extension : module lumineux 3 000K DIM Blanc | 4058075**842823** | 250 | 62 | 110° | 30000h | — | 179x81x21 | — | 8* | 4 | 24,80 |


**Remarque importante** : Les produits presentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

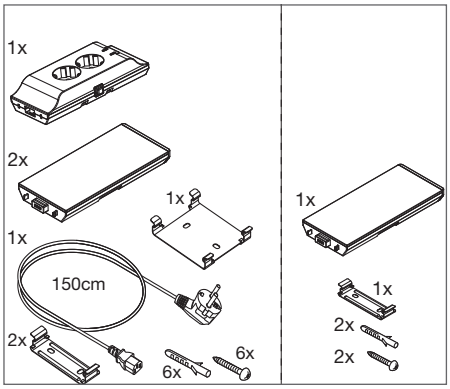


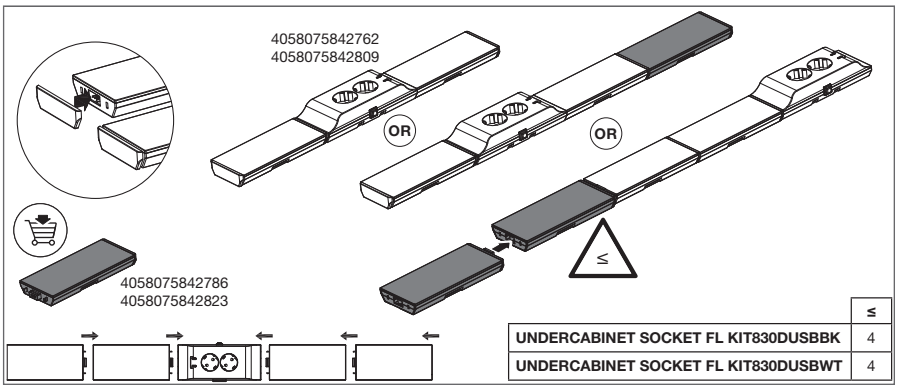
Ligne continue

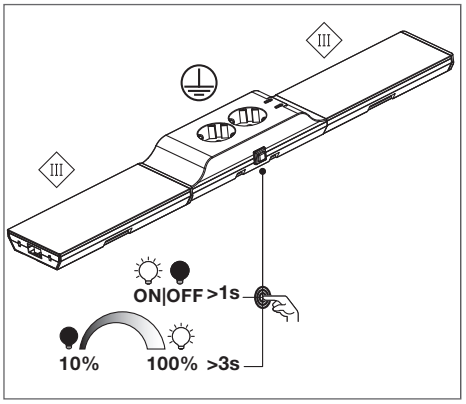


Gradation

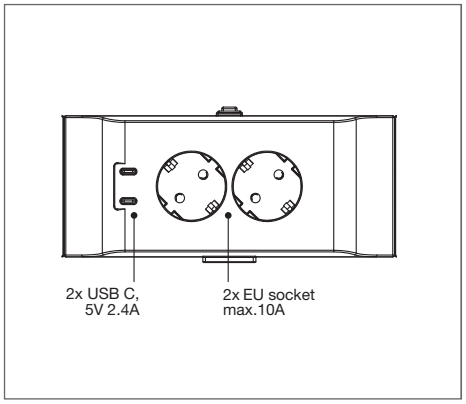


Prises

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# TRUSYS FLEX

Le système de chemin lumineux TRUSYS FLEX est flexible et parfaitement adapté aux plateformes logistiques et aux locaux industriels. Cette gamme de produits offre une large palette d'options d'éclairage spécialement conçues pour répondre à des besoins variés : allant d'une distribution lumineuse très large à très étroite, chaque variante permet des conditions d'éclairage optimales. Toutes les options se distinguent par des valeurs d'efficacité impressionnantes allant jusqu'à 175 lm/W.

Vous avez la possibilité de positionner les modules lumineux de manière flexible :

**- 1 sur 2 (50%)**



**- 1 sur 3 (33%)**



**- individuellement (100%)**



Module lumineux 1 500 mm

Cache d'obturation 1 500 mm

**POUR CHAQUE INSTALLATION (MISE EN LIGNE CONTINUE OU MONTAGE INDIVIDUEL) IL FAUT IMPÉRATIVEMENT PRÉVOIR :**

1. Un rail d'alimentation TRUSYS FLEX
2. Le système de fixation souhaité (en saillie ou suspendu)
3. Un jeu d'embouts de fin de ligne
4. Le nombre de modules LED lumineux nécessaires
5. Un connecteur électrique (5 fils ou 8 fils)

Votre représentant commercial LEDVANCE se tient à votre disposition pour une planification de l'éclairage sur mesure, parfaitement adaptée à votre projet. En attendant, visualisez notre vidéo en scannant le QR CODE ci-contre pour en découvrir davantage sur notre système de chemin lumineux TRUSYS FLEX :





1



2

# CHEMINS LUMINEUX




## LEDVANCE TRUSYS® FLEX

**Classe I - IK04 - IP40 - Corps en acier (RAL 9016) - Sans silicone (idéal pour l'industrie automobile et de peinture) - Installation simple et rapide sans outil - Montage individuel ou en ligne continue, en saillie ou en suspension - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -25...+40°C (sauf version 70 W DALI : -25...+35°C) - Existe en version secourue - Garantie 5 ans**


**Rails d'alimentation 5 fils (ON/OFF), 8 fils (DALI) - Version Standard avec éclisse intégrée**
**IMPORTANT - Version FIN DE LIGNE sans éclisse**

| Désignation | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P | 4058075**781672** | — | — | — | — | — | — | 1650x70,2x38,8 | — | 4* | 1 | 57,50 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P fin de ligne | 4058075**781733** | — | — | — | — | — | — | 1500x70,2x38,8 | — | 4* | 2 | 57,50 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 5P | 4058075**781757** | — | — | — | — | — | — | 3150x70,2x38,8 | — | 4* | 1 | 116,00 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 5P | 4058075**793156** | — | — | — | — | — | — | 4650x70,2x38,8 | — | 4* | 1 | 172,00 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P - Pour Sensor Track 600 | 4099854**193521** | — | — | — | — | — | — | 750x70,2x38,8 | — | 4* | 1 | 92,50 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P fin de ligne - Pour Sensor Track 600 | 4099854**193545** | — | — | — | — | — | — | 600x70,2x38,8 | — | 4* | 2 | 92,50 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P - Pour module DALI | 4058075**781696** | — | — | — | — | — | — | 1650x70,2x38,8 | — | 4* | 1 | 78,50 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P fin de ligne - Pour module DALI | 4058075**781719** | — | — | — | — | — | — | 1500x70,2x38,8 | — | 4* | 2 | 78,50 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 8P - Pour module DALI | 4058075**781771** | — | — | — | — | — | — | 3150x70,2x38,8 | — | 4* | 1 | 149,00 |
| TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 8P - Pour module DALI | 4058075**793170** | — | — | — | — | — | — | 4650x70,2x38,8 | — | 4* | 2 | 228,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




TRUSYS FLEX 50W TRÈS EXTENSIF 120°




TRUSYS FLEX 50W EXTENSIF 90°




TRUSYS FLEX 50W INTENSIF 60°



TRUSYS FLEX 50W TRÈS INTENSIF 30°



TRUSYS FLEX 50W DOUBLE ASYMÉTRIQUE 2X30°



TRUSYS FLEX 50W WALL WASHER 40°

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

# CHEMINS LUMINEUX

PERFORMANCE CLASS D IP40 LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modules lumineux On/Off 4000K** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| TRUSYS FLEX 35W/840 VN Très intensif | 4058075**771345** | 6000 | 171 | 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 241,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/840 N Intensif | 4058075**771307** | 6000 | 171 | 60° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 241,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/840 W Extensif | 4058075**771093** | 6000 | 171 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 241,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/840 W Extensif Opal | 4058075**771406** | 5800 | 165 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 251,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/840 VW Très extensif | 4058075**771017** | 6000 | 171 | 120° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 241,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/840 DS Double asymétrique | 4058075**771383** | 6000 | 171 | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 241,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/840 WW asymétrique | 4099854**190636** | 6000 | 171 | 40° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 241,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/840 VN Très intensif | 4058075**771604** | 8600 | 172 | 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 263,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/840 N Intensif | 4058075**771574** | 8600 | 172 | 60° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 263,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/840 W Extensif | 4058075**771482** | 8600 | 172 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 263,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/840 W Extensif Opal | 4058075**771826** | 8300 | 166 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 273,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/840 VW Très extensif | 4058075**771444** | 8600 | 172 | 120° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 263,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/840 DS Double asymétrique | 4058075**771802** | 8600 | 172 | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 263,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/840 WW asymétrique | 4099854**190797** | 8600 | 172 | 40° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 263,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/840 VN Très intensif | 4058075**771925** | 12100 | 173 | 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 313,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/840 N Intensif | 4058075**771888** | 12100 | 173 | 60° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 313,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/840 W Extensif | 4058075**771864** | 12100 | 173 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 313,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/840 W Extensif Opal | 4058075**772090** | 11700 | 167 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 324,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/840 VW Très extensif | 4058075**771840** | 12100 | 173 | 120° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 313,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/840 DS Double asymétrique | 4058075**771994** | 12100 | 173 | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 313,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/840 WW asymétrique | 4099854**190957** | 12100 | 173 | 40° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 313,00 |
| **Modules lumineux On/Off 6 500 K** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| TRUSYS FLEX 35W/865 VN Très intensif | 4099854**190551** | 6000 | 171 | 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 253,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/865 N Intensif | 4099854**190537** | 6000 | 171 | 60° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 253,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/865 W Extensif | 4099854**190513** | 6000 | 171 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 253,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/865 W Extensif Opal | 4099854**190599** | 5800 | 165 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 273,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/865 VW Très extensif | 4099854**190490** | 6000 | 171 | 120° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 253,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/865 DS Double asymétrique | 4099854**190575** | 6000 | 171 | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 253,00 |
| TRUSYS FLEX 35W/865 WW asymétrique | 4099854**190612** | 6000 | 171 | 40° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 253,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/865 VN Très intensif | 4099854**190711** | 8600 | 172 | 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 276,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/865 N Intensif | 4099854**190698** | 8600 | 172 | 60° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 276,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/865 W Extensif | 4099854**190674** | 8600 | 172 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 276,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/865 W Extensif Opal | 4099854**190759** | 8300 | 166 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 286,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/865 VW Très extensif | 4099854**190650** | 8600 | 172 | 120° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 276,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/865 DS Double asymétrique | 4099854**190735** | 8600 | 172 | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 276,00 |
| TRUSYS FLEX 50W/865 WW asymétrique | 4099854**190773** | 8600 | 172 | 40° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 276,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/865 VN Très intensif | 4099854**190872** | 12100 | 173 | 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 329,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/865 N Intensif | 4099854**190858** | 12100 | 173 | 60° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 329,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/865 W Extensif | 4099854**190834** | 12100 | 173 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 329,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/865 W Extensif Opal | 4099854**190919** | 11700 | 167 | 90° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 341,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/865 VW Très extensif | 4099854**190810** | 12100 | 173 | 120° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 329,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/865 DS Double asymétrique | 4099854**190896** | 12100 | 173 | 2 x 30° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 329,00 |
| TRUSYS FLEX 70W/865 WW asymétrique | 4099854**190933** | 12100 | 173 | 40° | 100000h | 76000h | 38000h | 1500x77x39,4 | — | 4* | 1 | 329,00 |

 [1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

# CHEMINS LUMINEUX

PERFORMANCE CLASS · D · ENEC · IP40 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | € UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modules lumineux DALI 4000K avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/840 VN Très intensif | 4058075**770850** | 5800 | 166 | 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/840 N Intensif | 4058075**770836** | 5800 | 166 | 60° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/840 W Extensif | 4058075**770812** | 5800 | 166 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/840 W Extensif Opal | 4058075**770898** | 5600 | 160 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 367,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/840 VW Très extensif | 4058075**770799** | 5700 | 163 | 120° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/840 DS Double asymétrique | 4058075**770874** | 5700 | 163 | 2 x 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/840 WW Asymétrique | 4099854**191176** | 5700 | 163 | 40° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/840 VN Très intensif | 4058075**770973** | 8600 | 172 | 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 395,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/840 N Intensif | 4058075**770959** | 8600 | 172 | 60° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 395,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/840 W Extensif | 4058075**770935** | 8600 | 172 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 395,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/840 W Extensif Opal | 4058075**771031** | 8300 | 166 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 407,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/840 VW Très extensif | 4058075**770911** | 8600 | 172 | 120° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 395,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/840 DS Double asymétrique | 4058075**770997** | 8600 | 172 | 2 x 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 395,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/840 WW Asymétrique | 4099854**191435** | 8600 | 172 | 40° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 395,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/840 VN Très intensif | 4058075**771130** | 12100 | 173 | 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 446,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/840 N Intensif | 4058075**771116** | 12100 | 173 | 60° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 446,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/840 W Extensif | 4058075**771079** | 12100 | 173 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 446,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/840 W Extensif Opal | 4058075**771901** | 11700 | 167 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 458,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/840 VW Très extensif | 4058075**771055** | 12100 | 173 | 120° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 446,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/840 DS Double asymétrique | 4058075**771154** | 12100 | 173 | 2 x 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 446,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/840 WW Asymétrique | 4099854**191596** | 12100 | 173 | 40° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 446,00 | |
| **Modules lumineux DALI 6500K avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VN Très intensif | 4099854**191091** | 5800 | 166 | 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 373,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/865 N Intensif | 4099854**191077** | 5800 | 166 | 60° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 373,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W Extensif | 4099854**191053** | 5800 | 166 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 373,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W Extensif Opal | 4099854**191138** | 5600 | 160 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 385,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VW Très extensif | 4099854**191039** | 5700 | 163 | 120° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 373,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/865 DS Double asymétrique | 4099854**191114** | 5700 | 163 | 2 x 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 373,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 35W/865 WW Asymétrique | 4099854**191152** | 5700 | 163 | 40° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 373,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VN Très intensif | 4099854**191350** | 8600 | 172 | 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 414,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/865 N Intensif | 4099854**191336** | 8600 | 172 | 60° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 414,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W Extensif | 4099854**191312** | 8600 | 172 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 414,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W Extensif Opal | 4099854**191398** | 8300 | 166 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 427,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VW Très extensif | 4099854**191190** | 8600 | 172 | 120° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 414,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/865 DS Double asymétrique | 4099854**191374** | 8600 | 172 | 2 x 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 414,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 50W/865 WW Asymétrique | 4099854**191411** | 8600 | 172 | 40° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 414,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VN Très intensif | 4099854**191510** | 12100 | 173 | 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 469,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/865 N Intensif | 4099854**191497** | 12100 | 173 | 60° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 469,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W Extensif | 4099854**191473** | 12100 | 173 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 469,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W Extensif Opal | 4099854**191558** | 11700 | 167 | 90° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 481,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VW Très extensif | 4099854**191459** | 12100 | 173 | 120° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 469,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/865 DS Double asymétrique | 4099854**191534** | 12100 | 173 | 2 x 30° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 469,00 | |
| TRUSYS FLEX DALI 70W/865 WW Asymétrique | 4099854**191572** | 12100 | 173 | 40° | 100000 h | 76000 h | 38000 h | 1500x77x39,4 | ✓ | 4* | 1 | 469,00 | |

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


# ACCESSOIRES DES CHEMINS LUMINEUX TRUSYS

PERFOR-MANCE CLASS

| Désignation | | EAN | Dimensions L x l x H [mm] | | | CR 9C UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESSOIRES DE MONTAGE TRUSYS FLEX** | | | | | | CR 9C |
| TRUSYS FLEX Kit Suspension filin 3000 mm - 2 pièces | | 4058075**781795** | 3000x35x65 | 50* | 1 | 59,50 |
| TRUSYS FLEX Kit crochet chaîne (chaîne non fournie) - 2 pièces | | 4058075**781818** | 90x28x10 | 70* | 2 | 39,10 |
| TRUSYS FLEX Embouts début et fin de ligne - 2 pièces | | 4058075**781856** | 78x72x19 | 144* | 3 | 36,10 |
| TRUSYS FLEX Embouts courts - 2 pièces | | 4058075**781870** | 57x72x19 | 144* | 4 | 36,10 |
| TRUSYS FLEX Étriers montage - 2 pièces | | 4058075**781894** | 57x35x18 | 400* | 5 | 18,50 |
| TRUSYS FLEX Étriers montage grille plafond fer porteur - 2 pièces | | 4058075**781917** | 57x35x26 | 200* | 6 | 36,10 |
| TRUSYS FLEX Connecteur électrique 5 fils | | 4058075**781931** | 39x27x14 | 300* | 7 | 12,40 |
| TRUSYS FLEX Connecteur électrique 8 fils | | 4058075**781955** | 54x27x14 | 300* | 8 | 18,50 |
| TRUSYS FLEX Feed-in Box - Boîtier de connexion latéral 5 fils avec repiquage | | 4058075**781979** | 272x92x58 | 20* | 9 | 98,00 |
| TRUSYS FLEX Feed-in Box - Boîtier de connexion latéral 8 fils avec repiquage | | 4058075**781993** | 272x92x58 | 20* | 9 | 103,00 |
| TRUSYS FLEX Feed-out Box - Boîtier de connexion latéral 5 fils avec repiquage | | 4058075**782013** | 296x92x58 | 20* | 10 | 98,00 |
| TRUSYS FLEX Feed-out Box - Boîtier de connexion latéral 8 fils avec repiquage | | 4058075**782037** | 296x92x58 | 20* | 10 | 103,00 |
| TRUSYS FLEX Sensor Track 600 - Adaptateur avec détecteur de présence et de luminosité DALI | | 4099854**193637** | 598,5x69,8x63 | 1 | 11 | 263,00 |
| TRUSYS FLEX Sensor Track 1500 - Adaptateur avec détecteur de présence et de luminosité DALI | | 4099854**193651** | 1498,5x69,8x63 | 1 | 11 | 348,00 |
| TRUSYS FLEX Rail Track Spot 1500 5 fils | | 4058075**782051** | 1 500x70x15 | 4* | 12 | 228,00 |
| TRUSYS Flex T5 Track - Pour 1 tube T5 LED | NEW | 4099854**230158** | 1498,5 x 77,7 x 91 | 6* | 13 | 134,00 |
| TRUSYS Flex T5 Track - Pour 2 tubes T5 LED | NEW | 4099854**230172** | 1498,5 x 91,3 x 97 | 6* | 14 | 122,00 |
| TRUSYS Flex T5 Track - Reflecteur très extensif | NEW | 4099854**230196** | 1486 x 121 x 50 | 6* | 15 | 61,00 |
| TRUSYS FLEX Cache 600 mm | | 4099854**193606** | 600x70x21 | 50* | 16 | 24,70 |
| TRUSYS FLEX Cache 1500 mm | | 4058118**270828** | 1500x70x21 | 50* | 16 | 26,80 |
| **CONNECTEURS TRUSYS FLEX** | | | | | | CR 9C |
| TRUSYS FLEX L01-NODE 5P - Connecteur On/Off en L pour virage à gauche | | 4058075**782075** | 446 x 296 x 59 | 2 | 17 | 304,00 |
| TRUSYS FLEX L02-NODE 5P - Connecteur On/Off en L pour virage à droite | | 4058075**782082** | 446 x 296 x 59 | 2 | 18 | 304,00 |
| TRUSYS FLEX L01-NODE 8P - Connecteur DALI en L pour virage à gauche | | 4058075**782099** | 446 x 296 x 59 | 2 | 17 | 316,00 |
| TRUSYS FLEX L02-NODE 8P - Connecteur DALI en L pour virage à droite | | 4058075**782105** | 446 x 296 x 59 | 2 | 18 | 316,00 |
| TRUSYS FLEX T01-NODE 5P - Connecteur On/Off en T pour traversée et virage à gauche | | 4058075**782112** | 650 x 446 x 59 | 2 | 19 | 402,00 |
| TRUSYS FLEX T02-NODE 5P - Connecteur On/Off en T pour traversée et virage à droite | | 4058075**782129** | 650 x 446 x 59 | 2 | 20 | 402,00 |
| TRUSYS FLEX T03-NODE 5P - Connecteur On/Off en T pour virage à gauche et à droite | | 4058075**782136** | 800 x 296 x 59 | 2 | 21 | 402,00 |
| TRUSYS FLEX T01-NODE 8P - Connecteur DALI en T pour traversée et virage à gauche | | 4058075**782143** | 650 x 446 x 59 | 2 | 19 | 417,00 |
| TRUSYS FLEX T02-NODE 8P - Connecteur DALI en T pour traversée et virage à droite | | 4058075**782150** | 650 x 446 x 59 | 2 | 20 | 417,00 |
| TRUSYS FLEX T03-NODE 8P - Connecteur DALI en T pour virage à gauche et à droite | | 4058075**782167** | 800 x 296 x 59 | 2 | 21 | 417,00 |
| TRUSYS FLEX X01-NODE 5P - Connecteur On/Off en croix | | 4058075**782174** | 800 x 296 x 59 | 2 | 22 | 524,00 |
| TRUSYS FLEX X01-NODE 8P - Connecteur DALI en croix | | 4058075**782181** | 800 x 296 x 59 | 2 | 22 | 585,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

**MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH**
**EAN 28002119**




| Ø x h [mm] |
|---|
| 30x28.5 |
| (°C) |
| -25...+45 |
| 0.013kg |

Détecteur

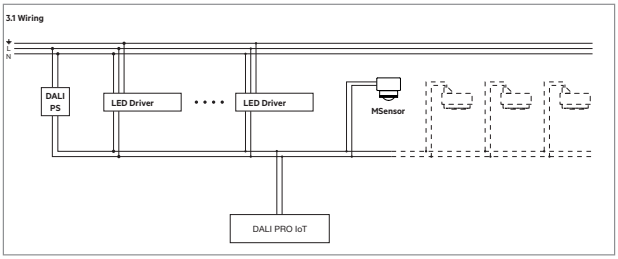


Connexion du détecteur au bus DALI

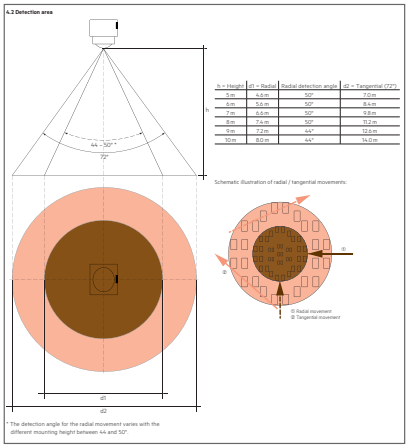


Champs de détection

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


# UN VASTE CHOIX, UNE FLEXIBILITÉ TOTALE
## LES ACCESSOIRES TRUSYS FLEX


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16

## UNE NOUVELLE FLEXIBILITÉ
## GRÂCE AUX CONNECTEURS ENERGY RAIL

**L-CONNECTOR**

17



18



**T-CONNECTOR**


19



20



21



**X-CONNECTOR**

22





1





2

# CHEMINS LUMINEUX

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## TRUSYS ® UNIVERSAL

PERFOR-MANCE CLASS

**Module lumineux universel s'adaptant à une grande majorité de rails du marché - Classe I - Corps en aluminium blanc (similaire RAL 9016) - IP20 / IK02 - Multi Lumen : sélection de puissance (5 niveaux) grâce aux micros-interrupteurs - Sélection de phase (L1, L2, L3) via un interrupteur spécifique - Installation simple, rapide et sans outil grâce au système à encliqueter "Click into place" - Section de câble jusqu'à 1,5mm² - 220V...240V - Très bonne qualité de lumière : SDCM ≤ 3, très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4, $P_{ST}LM$ ≤ 1) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C


### Versions On/Off Multi Lumen

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUSYS UNIV 50W/840 VN Multi Lumen très intensif | NEW | 4099854**496745** | 3 700/5 550/7 400/ 9 000 | 185/185/185/180 | 30° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 1 | 296,00 |
| TRUSYS UNIV 50W/840 N Multi Lumen intensif | NEW | 4099854**496684** | 3 700/5 550/7 400/ 9 000 | 185/185/185/180 | 60° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 1 | 296,00 |
| TRUSYS UNIV 50W/840 W Multi Lumen extensif | NEW | 4099854**496622** | 3 700/5 550/7 400/ 9 000 | 185/185/185/180 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 1 | 296,00 |
| TRUSYS UNIV 50W/840 VW Opal Multi Lumen extensif | NEW | 4099854**496561** | 3 300/5 040/6 660/ 8 150 | 165/168/165/165 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 2 | 296,00 |
| TRUSYS UNIV 73W/840 VN Multi Lumen très intensif | | 4099854**311581** | 7 380/8 720/10 030/ 11 420/12 400 | 180/178/176/173/170 | 30° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 1 | 305,00 |
| TRUSYS UNIV 73W/840 N Multi Lumen intensif | | 4099854**311604** | 7 380/8 720/10 030/ 11 420/12 400 | 180/178/176/173/170 | 60° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 1 | 305,00 |
| TRUSYS UNIV 73W/840 W Multi Lumen extensif | | 4099854**311628** | 7 380/8 720/10 030/ 11 420/12 400 | 180/178/176/173/170 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 1 | 305,00 |
| TRUSYS UNIV 73W/840 VW Opal Multi Lumen extensif | NEW | 4099854**496806** | 6 890/8 230/9 575/10 890/11 900 | 168/168/168/165/163 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | — | 4* | 2 | 305,00 |


### Versions DALI - Non Touch Dim

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUSYS UNIV 50W/840 VN DALI très intensif | NEW | 4099854**496882** | 9 000 | 180 | 30° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 |
| TRUSYS UNIV 50W/840 N DALI intensif | NEW | 4099854**496868** | 9 000 | 180 | 60° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 |
| TRUSYS UNIV 50W/840 W DALI extensif | NEW | 4099854**496844** | 9 000 | 180 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 1 | 355,00 |
| TRUSYS UNIV 50W/840 VW Opal DALI extensif | NEW | 4099854**496820** | 8 150 | 163 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 2 | 355,00 |
| TRUSYS UNIV 75W/840 VN DALI très intensif | | 4099854**311642** | 12 750 | 170 | 30° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 1 | 366,00 |
| TRUSYS UNIV 75W/840 N DALI intensif | | 4099854**311697** | 12 750 | 170 | 60° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 1 | 366,00 |
| TRUSYS UNIV 75W/840 W DALI extensif | | 4099854**311710** | 12 750 | 170 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 1 | 366,00 |
| TRUSYS UNIV 75W/840 VW Opal DALI extensif | NEW | 4099854**496929** | 12 200 | 163 | 90° | 120 000 h | 100 000 h | 1 504 x 68 x 26 | ✓ | 4* | 2 | 366,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

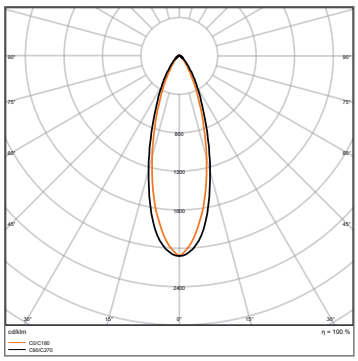

TRUSYS UNIV 73W/840 VN 30°

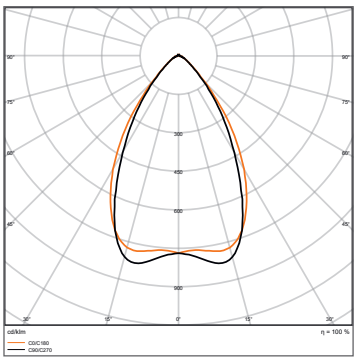


TRUSYS UNIV 73W/840 N 60°

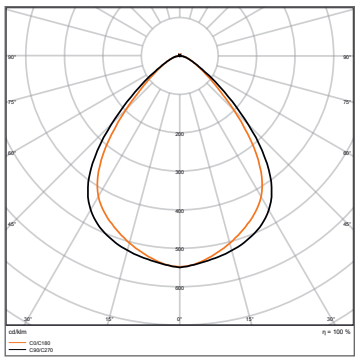

TRUSYS UNIV 73W/840 W 90°

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

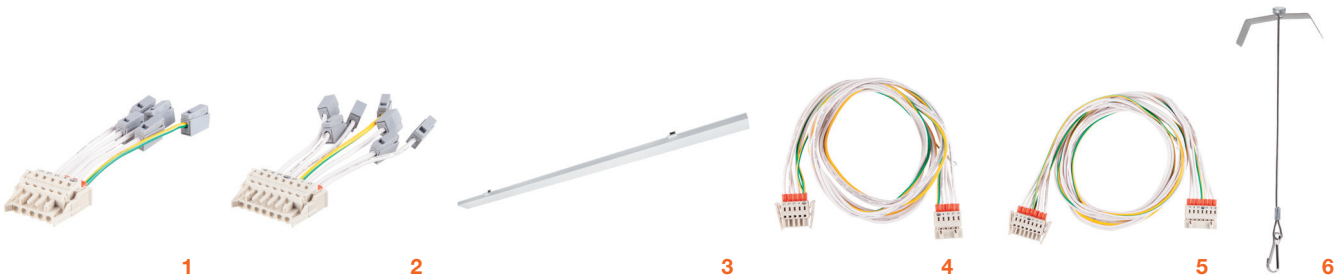


1 2 3 4 5 6


# CHEMINS LUMINEUX

| Désignation | EAN | Dimensions L x l x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACCESSOIRES** | | | | | CR 9C |
| TRUSYS UNIV FEED IN 5P - Connecteur électrique On/Off 5x1,5mm² - 1pc | 4099854**317347** | 156 x 42 x 15 | 250* | 1 | 25,70 |
| TRUSYS UNIV FEED IN 7PP - Connecteur électrique DALI 7x1,5mm² - 1pc | 4099854**317361** | 156 x 52 x 15 | 250* | 2 | 33,00 |
| TRUSYS UNIV BLIND COVER - Cache à encliqueter - 1pc | 4099854**317385** | 1 504 x 64 x 25 | 10* | 3 | 57,00 |
| TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE - Kit câblage traversant On/Off 5x1,5mm² de 1,5m - 1pc | 4099854**317408** | 1 755 x 42 x 15 | 30* | 4 | 43,60 |
| TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE - Kit câblage traversant DALI 7x1,5mm² de 1,5m - 1pc | 4099854**317583** | 1 755 x 52 x 15 | 30* | 5 | 55,50 |
| TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE - Kit câblage traversant On/Off 5x1,5mm² de 3m - 1pc | 4099854**317606** | 3 250 x 42 x 15 | 25* | 4 | 75,00 |
| TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE - Kit câblage traversant DALI 7x1,5mm² de 3m - 1pc | 4099854**317620** | 3 250 x 52 x 15 | 25* | 5 | 87,50 |
| TRUSYS UNIV SAFETY ROPE - Filin de sécurité - 1pc | 4099854**317644** | 213 x 67 x 25 | 500* | 6 | 12,40 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

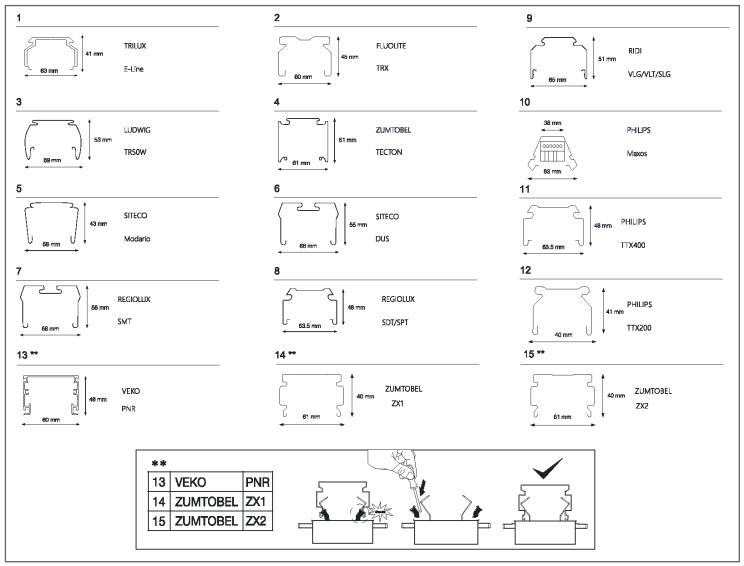


Rails compatibles (liste susceptible d'évoluer)

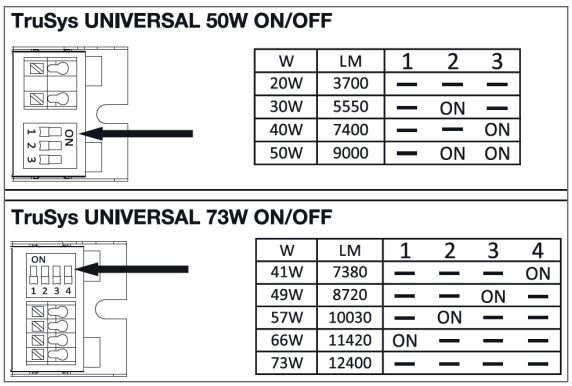


Multi Lumen

Votre représentant commercial LEDVANCE se tient à votre disposition pour une planification de l'éclairage sur mesure, parfaitement adaptée à votre projet. En attendant, visualisez notre vidéo en scannant le QR CODE ci-contre pour en découvrir davantage sur notre système de chemin lumineux TRUSYS UNIVERSAL :




*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



# ÉTANCHES ET ARMATURES


**ÉTANCHES** **130**

DAMP PROOF MAX IP66 130
DAMP PROOF SPÉCIAL IP67 131
DAMP PROOF FLEX IP66 132
PIÈCES DE RECHANGE DAMP PROOF FLEX IP66 132
DAMP PROOF HAUTE EFFICACITÉ IP65 133
PIÈCES DE RECHANGE DAMP PROOF HAUTE EFFICACITÉ 133
DAMP PROOF IP65 134
DAMP PROOF HOUSING IP65 136
DAMP PROOF COMPACT VALUE IP66 137
DAMP PROOF FIT IP65 138
DAMP PROOF VALUE IP65 138
DAMP PROOF SILM IP65 139
DAMP PROOF SILM VALUE IP65 139

**LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR** **140**

LOW BAY FLEX 140
ACCESSOIRES LOW BAY FLEX 141
HIGH BAY FLEX IP66 142
ACCESSOIRES HIGH BAY FLEX IP66 142
HIGH BAY IP66 143
ACCESSOIRES HIGH BAY IP66 145




1



2



3



# ÉTANCHE IP66/IP69K




## LEDVANCE DAMP PROOF MAX IP66/IP69K


**Classe I - Luminaire tubulaire en PMMA avec diffuseur en PMMA dépoli - Très résistant aux produits chimiques et aux UV (convient aux applications extérieures) et très robuste : IP66/IP69K et IK10 - Facilement lavable, même à haute température (jusqu'à 80°C) avec un nettoyeur haute pression - Très faible scintillement : taux ≤ 5, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - 220-240V - Température de fonctionnement : -40…+45°C - Accesoires de montage plus robustes en options - Garantie 5 ans**

| Désignation | | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | No. | UNITAIRE | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP Max 600 15W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4058075**849785** | 2 000 | 133 | 133° x 107° | 100 000 h | 100 000 h | — | 885 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 862,00 |
| DP Max 600 25W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4058075**849792** | 3 500 | 140 | 133° x 107° | 75 000 h | 75 000 h | — | 885 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 956,00 |
| DP Max 1200 27W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4058075**849808** | 4 000 | 148 | 133° x 107° | 100 000 h | 100 000 h | — | 1 450 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1118,00 |
| DP Max 1200 43W/840 VN IP69 - Très intensif | NEW | 4099854**552175** | 6 200 | 144 | 52° x 84° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 450 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1420,00 |
| DP Max 1200 43W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4058075**849815** | 6 500 | 151 | 133° x 107° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 450 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1212,00 |
| DP Max 1200 43W/840 XW IP69 - hyper extensif | NEW | 4099854**552182** | 6 200 | 144 | 172 x 117° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 450 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1153,00 |
| DP Max 1500 38W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4058075**849822** | 6 000 | 158 | 133° x 107° | 100 000 h | 100 000 h | — | 1 730 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1238,00 |
| DP Max 1500 52W/840 VN IP69 - Très intensif | NEW | 4099854**552199** | 7 700 | 148 | 52° x 84° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 730 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1250,00 |
| DP Max 1500 52W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4058075**849839** | 8 000 | 154 | 133° x 107° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 730 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1332,00 |
| DP Max 1500 52W/840 XW IP69 - hyper extensif | NEW | 4099854**552205** | 7 700 | 148 | 172 x 117° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 730 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1327,00 |
| **Versions DALI 2 compatible éclairage de secours sur batteries centralisées (EN 60598-2-22)** | | | | | | | | | | | | | |
| DP Max 1200 DALI 43W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4099854**538285** | 6 500 | 151 | 133° x 107° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 450 x 125 x 138 | ✔ | 1 | 1 | 1300,00 |
| DP Max 1500 DALI 52W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4099854**538292** | 8 000 | 154 | 133° x 107° | 75 000 h | 75 000 h | — | 1 730 x 125 x 138 | ✔ | 1 | 1 | 1300,00 |
| **Versions Sensor HF** | | | | | | | | | | | | | |
| DP Max 1200 Sensor HF 43W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4099854**538308** | 4 000 | 143 | 133° x 107° | 100 000 h | 100 000 h | — | 1 450 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1308,00 |
| DP Max 1500 Sensor HF 52W/840 VW IP69 - Très extensif | NEW | 4099854**538315** | 6 000 | 154 | 133° x 107° | 100 000 h | 100 000 h | — | 1 730 x 125 x 138 | — | 1 | 1 | 1432,00 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | | | |
| DP Max : Etrier de montage en acier haute qualité | NEW | 4099854**583360** | — | — | — | — | — | — | 53 x 20 x 32 | — | 1 | 2 | 46,50 |
| DP Max : Etrier de montage circulaire en acier haute qualité | NEW | 4099854**583384** | — | — | — | — | — | — | 147 x 117 x 117 | — | 1 | 3 | 201,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique 52°x84°



Optique 133°x107°



Optique 172°x117°

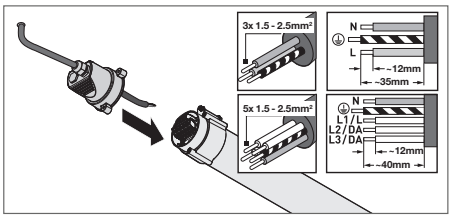


Raccordement électrique

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)



1

# ÉTANCHE SPÉCIAL IP67


## LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL IP67 / IP69K


**Classe I - Luminaire cylindrique complètement scellé en PMMA (RAL9214) avec vasque opale - IK06 - Températures de fonctionnement -20...+40 °C - Connexion externe rapide - Câblage traversant - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Utilisable dans le secteur agricole (sauf élevage avicole) - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)[4] - Utilisable en application extérieure non couverte - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans**


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70[1] | L80[2] | L90[3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP SPECIAL 1200 22W/840 IP67 | 4058075**452114** | 2 800 | 130 | 120° | 80 000 h | 50 000 h | 30 000 h | 1 344 x 74 x 82 | — | 6* | 1 | 254,00 | |
| DP SPECIAL 1200 42W/840 IP67 | 4058075**452152** | 5 500 | 130 | 120° | 80 000 h | 50 000 h | 35 000 h | 1 344 x 74 x 82 | — | 6* | 1 | 264,00 | |
| DP SPECIAL 1500 30W/840 IP67 | 4058075**452138** | 3 900 | 130 | 120° | 80 000 h | 50 000 h | 30 000 h | 1 644 x 74 x 82 | — | 6* | 1 | 260,00 | |
| DP SPECIAL 1500 50W/840 IP67 | 4058075**452176** | 6 500 | 130 | 120° | 80 000 h | 50 000 h | 40 000 h | 1 644 x 74 x 82 | — | 6* | 1 | 268,00 | |

Scannez ce QR Code pour accéder à la vidéo d'application de l'étanche spécial dans une chèvrerie

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

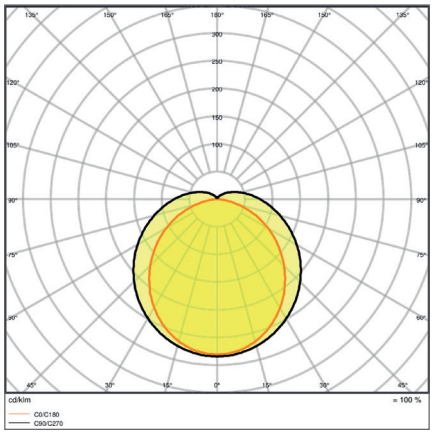

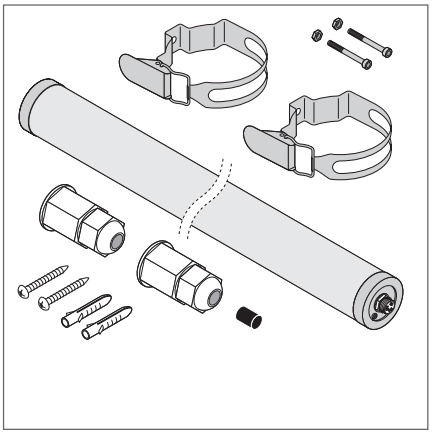

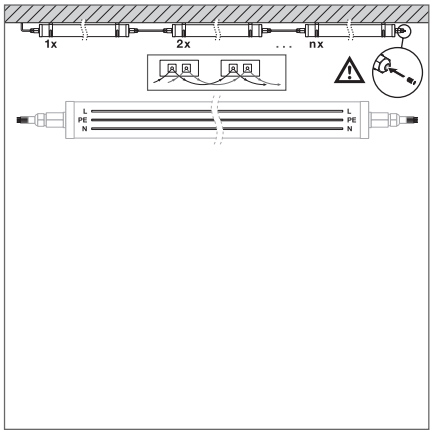


ÉTANCHE SPECIAL 1500 50W 4000K IP67

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2



3



CEE LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

PEP eco PASS PORT®

# ÉTANCHE IP66

EVER LOOP · MULTI LUMEN · IP66 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE DAMP PROOF FLEX IP66

PERFORMANCE CLASS

**Classe II - Corps en polycarbonate gris (RAL 7045) robuste (IP66/IK08) et diffuseur dépoli avec lumière homogène - Applications intérieures uniquement - Everloop : luminaire réparable avec source et alimentation remplaçables par une personne qualifiée - Multi Lumen : sélecteur de puissance sur 4 niveaux - Eligible aux CEE (nous consulter) - Connexion externe rapide - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Très faible scintillement : taux ≤ 3, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -30...+50°C - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)[4] - Garantie 5 ans** CR 9C

### Versions On/Off Multi Lumen

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP Flex 1200 34W/830 Multi Lumen IP66 Traversant | NEW | 4099854**440588** | 3 000...5 500 | 158/162/158/162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 290 x 88 x 73 | — | 6 | 1 | 157,00 |
| DP Flex 1200 34W/840 Multi Lumen IP66 Traversant | NEW | 4099854**440601** | 3 100...5 600 | 163/165/165/165 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 290 x 88 x 73 | — | 6 | 1 | 146,00 |
| DP Flex 1200 34W/865 Multi Lumen IP66 Traversant | NEW | 4099854**440625** | 3 100...5 600 | 163/165/165/165 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 290 x 88 x 73 | — | 6 | 1 | 160,00 |
| DP Flex 1500 42W/830 Multi Lumen IP66 Traversant | NEW | 4099854**440649** | 3 600...6 800 | 157/158/161/162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 590 x 88 x 73 | — | 6 | 1 | 174,00 |
| DP Flex 1500 42W/840 Multi Lumen IP66 Traversant | NEW | 4099854**440663** | 3 700...6 900 | 161/161/166/164 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 590 x 88 x 73 | — | 6 | 1 | 160,00 |
| DP Flex 1500 42W/865 Multi Lumen IP66 Traversant | NEW | 4099854**440687** | 3 700...6 900 | 161/161/166/164 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 590 x 88 x 73 | — | 6 | 1 | 176,00 |

### Versions DALI 2 compatible éclairage de secours sur batteries centralisées (EN 60598-2-22)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP Flex 1200 DALI 34W/830 IP66 Traversant | NEW | 4099854**637636** | 5 500 | 162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 320 x 88 x 73 | ✓ | 6* | 1 | 276,00 |
| DP Flex 1200 DALI 34W/840 IP66 Traversant | NEW | 4099854**637667** | 5 600 | 162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 320 x 88 x 73 | ✓ | 6* | 1 | 276,00 |
| DP Flex 1200 DALI 34W/865 IP66 Traversant | NEW | 4099854**637681** | 5 600 | 162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 320 x 88 x 73 | ✓ | 6* | 1 | 276,00 |
| DP Flex 1500 DALI 42W/830 IP66 Traversant | NEW | 4099854**637711** | 6 800 | 162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 620 x 88 x 73 | ✓ | 6* | 1 | 301,00 |
| DP Flex 1500 DALI 42W/840 IP66 Traversant | NEW | 4099854**637742** | 6 900 | 162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 620 x 88 x 73 | ✓ | 6* | 1 | 301,00 |
| DP Flex 1500 DALI 42W/865 IP66 Traversant | NEW | 4099854**637766** | 6 900 | 162 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 620 x 88 x 73 | ✓ | 6* | 1 | 301,00 |

## PIÈCES DE RECHANGE

CR L5


### Sources lumineuses

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source lumineuse 34W/830 5 700lm pour DP Flex 1 200 On/Off et DALI | NEW | 4099854**522147** | 5 400 | 178 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 82 000 h | 1 168 x 33 x 1,8 | — | 1 | 2 | 65,50 |
| Source lumineuse 34W/840 5 700lm pour DP Flex 1 200 On/Off et DALI | NEW | 4099854**522161** | 5 400 | 178 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 82 000 h | 1 168 x 33 x 1,8 | — | 1 | 2 | 55,10 |
| Source lumineuse 34W/865 5 700lm pour DP Flex 1 200 On/Off et DALI | NEW | 4099854**522185** | 5 400 | 178 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 82 000 h | 1 168 x 33 x 1,8 | — | 1 | 2 | 55,10 |
| Source lumineuse 42W/830 7 100lm pour DP Flex 1 500 On/Off et DALI | NEW | 4099854**522208** | 7 100 | 180 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 82 000 h | 1 468 x 33 x 1,8 | — | 1 | 2 | 88,50 |
| Source lumineuse 42W/840 7 100lm pour DP Flex 1 500 On/Off et DALI | NEW | 4099854**522222** | 7 100 | 180 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 82 000 h | 1 468 x 33 x 1,8 | — | 1 | 2 | 77,00 |
| Source lumineuse 42W/865 7 100lm pour DP Flex 1 500 On/Off et DALI | NEW | 4099854**522246** | 7 100 | 180 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 82 000 h | 1 468 x 33 x 1,8 | — | 1 | 2 | 77,00 |

### Alimentations

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DS-P-40/220-240/475 L - Alimentation On/Off pour DP Flex 1 200 et 1 500 | NEW | 4099854**258497** | — | — | — | — | — | — | 211 x 31 x 22 | — | 1 | 3 | 44,80 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



DP FLEX 1500 42W 4000K IP66

DIP (PIN 2 / PIN 1 — ON — PIN 3 / PIN 4 — 1 2 3 4)


| | PIN 1 | PIN 2 | PIN 3 | PIN 4 | W | lm | lm/W | PRI $I_{in}$ [mA] | SEC $I_{out}$ [mA] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 | OFF | OFF | OFF | **ON** | 19 | 3000 | 158 | 90 | 125 |
| | OFF | OFF | **ON** | **ON** | 26 | 4200 | 162 | 118 | 175 |
| | OFF | **ON** | OFF | OFF | 31 | 4900 | 158 | 136 | 200 |
| | OFF | **ON** | OFF | **ON** | 34 | 5500 | 162 | 153 | 225 |
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 | OFF | OFF | OFF | **ON** | 19 | 3100 | 163 | 90 | 125 |
| | OFF | OFF | **ON** | **ON** | 26 | 4300 | 165 | 119 | 175 |
| | OFF | **ON** | OFF | OFF | 31 | 5100 | 165 | 128 | 200 |
| | OFF | **ON** | OFF | **ON** | 34 | 5600 | 165 | 153 | 225 |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 | OFF | OFF | **ON** | OFF | 23 | 3600 | 157 | 104 | 150 |
| | OFF | **ON** | OFF | OFF | 31 | 4900 | 158 | 137 | 200 |
| | OFF | **ON** | **ON** | OFF | 38 | 6100 | 161 | 168 | 250 |
| | OFF | **ON** | **ON** | **ON** | 42 | 6800 | 162 | 187 | 275 |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 | OFF | OFF | **ON** | OFF | 23 | 3700 | 161 | 104 | 150 |
| | OFF | **ON** | OFF | OFF | 31 | 5000 | 161 | 138 | 200 |
| | OFF | **ON** | **ON** | OFF | 38 | 6300 | 166 | 169 | 250 |
| | OFF | **ON** | **ON** | **ON** | 42 | 6900 | 164 | 187 | 275 |

Réglages Multi Lumen

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) [4] IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs




1



2



3






# ÉTANCHE IP65

EVER LOOP · MULTI LUMEN · 850°C · D · ENEC · TÜV SÜD · IP65 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L×l×H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE DAMP PROOF HAUTE EFFICACITE IP65

PERFORMANCE CLASS

**Classe I - Étanche en polycarbonate gris (similaire RAL 9018) avec vasque en polycarbonate claire - Everloop : alimentation et source lumineuse replaçables - Multi Lumen : réglage de la puissance jusqu'à 7 niveaux grâce aux micros interrupteurs sur l'alimentation - Robuste : IP65 / IK08 - Très faible scintillement : taux ≤ 5, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - Câblage par l'arrière ou par le côté et câblage traversant possible via repiquage sur le bornier - Fixations coulissantes et vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Convient pour l'agro alimentatire (conforme standardIFS et BRC)4 - Températures de fonctionnement -25...+40°C - 220 ... 240 V - Eligible aux CEE (nous consulter) - ENEC - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Versions On/Off Multi Lumen

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HE 1200 29W/840 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**406751** | 2 260…4 640 | 161…164 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 200×82×68 | — | 6* | 1 | 163,00 |
| DP HE 1500 40W/840 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**406799** | 2 590…6 400 | 162/163 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 500×82×68 | — | 6* | 1 | 170,00 |
| DP HE 1500 73W/840 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**406836** | 7 780…11 680 | 162/163 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 500×82×68 | — | 6* | 1 | 238,00 |

### Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65 | NEW | 4099854**406874** | 4 640 | 160 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 200×82×6 | ✓ | 6* | 1 | 268,00 |
| DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65 | NEW | 4099854**406911** | 3 680 | 160 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 500×82×68 | ✓ | 6* | 1 | 270,00 |
| DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65 | NEW | 4099854**406959** | 6 400 | 160 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 500×82×68 | ✓ | 6* | 1 | 274,00 |
| DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65 | NEW | 4099854**406997** | 7 800 | 160 | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 500×82×68 | ✓ | 6* | 1 | 342,00 |

## PIÈCES DE RECHANGE

CR L5


### Sources lumineuses

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source lumineuse 29W 4 000K pour DP HE 1200 | NEW | 4099854**416750** | 5 140 | | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 145 x 26 x 6 | ✓ | 1 | 2 | 37,20 |
| Source lumineuse 40W 4 000K pour DP HE 1500 | NEW | 4099854**416774** | 7 340 | | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 445 x 26 x 6 | ✓ | 1 | 2 | 45,00 |
| Source lumineuse 73W 4 000K pour DP HE 1500 | NEW | 4099854**416798** | 13 900 | | 120° | 100 000 h | 100 000 h | 61 000 h | 1 445 x 26 x 6 | ✓ | 1 | 2 | 60,80 |


### Alimentations

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DS-P-40/220-240/475 L NSV - Alimentations pour DP HE 1 200 On/Off | NEW | 4099854**258497** | — | — | — | — | — | — | 211 x 31 x 22 | — | 1 | 3 | 44,80 |
| DR DS-P-90/220-240/775 L NSV - Alimentation pour DP HE 1 500 On/Off | NEW | 4099854**258534** | — | — | — | — | — | — | 211 x 31 x 22 | — | 1 | 3 | 64,50 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

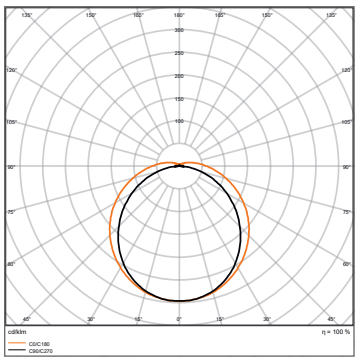


DP HE 1500 40W/840

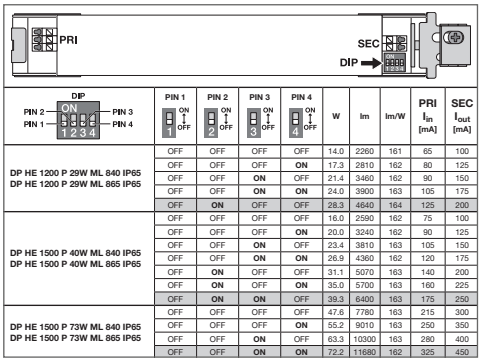


| | PIN 1 | PIN 2 | PIN 3 | PIN 4 | W | lm | lm/W | PRI $I_{in}$ [mA] | SEC $I_{out}$ [mA] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65<br>DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65 | OFF | OFF | OFF | OFF | 14.0 | 2260 | 161 | 65 | 100 |
| | OFF | OFF | OFF | **ON** | 17.3 | 2810 | 162 | 80 | 125 |
| | OFF | OFF | **ON** | OFF | 21.4 | 3460 | 162 | 90 | 150 |
| | OFF | OFF | **ON** | **ON** | 24.0 | 3900 | 163 | 105 | 175 |
| | OFF | **ON** | OFF | OFF | 28.3 | 4640 | 164 | 125 | 200 |
| DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65<br>DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65 | OFF | OFF | OFF | OFF | 16.0 | 2590 | 162 | 75 | 100 |
| | OFF | OFF | OFF | **ON** | 20.0 | 3240 | 162 | 90 | 125 |
| | OFF | OFF | **ON** | OFF | 23.4 | 3810 | 163 | 105 | 150 |
| | OFF | OFF | **ON** | **ON** | 26.9 | 4360 | 162 | 120 | 175 |
| | OFF | **ON** | OFF | OFF | 31.1 | 5070 | 163 | 140 | 200 |
| | OFF | **ON** | OFF | **ON** | 35.0 | 5700 | 163 | 160 | 225 |
| | OFF | **ON** | **ON** | OFF | 39.3 | 6400 | 163 | 175 | 250 |
| DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65<br>DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65 | OFF | OFF | OFF | OFF | 47.6 | 7780 | 163 | 215 | 300 |
| | OFF | OFF | OFF | **ON** | 55.2 | 9010 | 163 | 250 | 350 |
| | OFF | OFF | **ON** | OFF | 63.3 | 10300 | 163 | 280 | 400 |
| | OFF | OFF | **ON** | **ON** | 72.2 | 11680 | 162 | 325 | 450 |

Réglages Multi Lumen

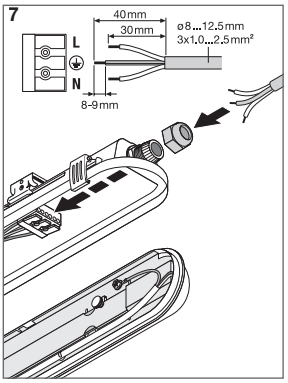


Raccordement électrique

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs



1

# ÉTANCHE IP65

850°C | D | IK08 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L×l×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


## LEDVANCE DAMP PROOF IP65

PERFORMANCE CLASS


**Classe I - Étanche en polycarbonate gris (similaire RAL 9018) avec vasque claire - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25...+40°C (version DALI 58W : -25...+35°C et Sensor : -20...+40°C) - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)[4] - Existe en version secourue - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 1200 18W/840 IP65 | 4058075**541047** | 2400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1200×82×68 | — | 6 | 1 | 136,00 |
| DP 1200 18W/865 IP65 | 4058075**541061** | 2400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1200×82×68 | — | 6 | 1 | 142,00 |
| DP 1200 32W/830 IP65 | 4058075**541085** | 4000 | 125 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1200×82×68 | — | 6 | 1 | 136,00 |
| DP 1200 32W/840 IP65 | 4058075**541108** | 4400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1200×82×68 | — | 6 | 1 | 129,00 |
| DP 1200 32W/865 IP65 | 4058075**541122** | 4400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1200×82×68 | — | 6 | 1 | 142,00 |
| DP 1500 26W/840 IP65 | 4058075**541146** | 3500 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 127,00 |
| DP 1500 26W/865 IP65 | 4058075**541160** | 3500 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 134,00 |
| DP 1500 46W/830 IP65 | 4058075**541184** | 5750 | 125 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 143,00 |
| DP 1500 46W/840 IP65 | 4058075**541207** | 6400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 134,00 |
| DP 1500 46W/865 IP65 | 4058075**541221** | 6400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 143,00 |
| DP 1500 58W/840 IP65 | 4058075**541245** | 8000 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 205,00 |
| DP 1500 58W/865 IP65 | 4058075**541269** | 8000 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 214,00 |
| DP 1500 81W/840 Multi Lumen IP65 | 4058075**541283** | 6 600...11 000 | 143...135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 267,00 |
| DP 1500 81W/865 Multi Lumen IP65 | 4058075**541306** | 6 600...11 000 | 143...135 | 110° | 70000h | 50000h | — | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 272,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

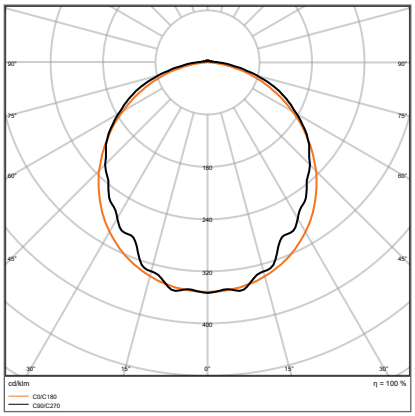



DP 1500 46W/840 IP65

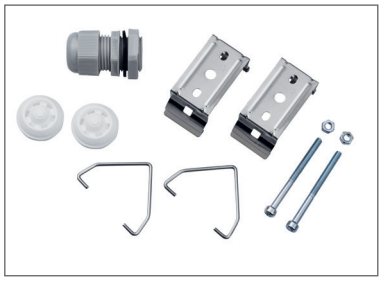

Accessoires fournis

| DP 1500 81W 840 IP65 GY<br>DP 1500 81W 865 IP65 GY | PIN1 | PIN2 | W | lm | lm/W | Input current driver [mA] | Output current [mA] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V LED | ON | ON | 81 | 11000 | 135 | 390 | 350 |
| | ON | OFF | 69 | 9600 | 139 | 340 | 300 |
| | OFF | ON | 57 | 8200 | 143 | 280 | 250 |
| | OFF | OFF | 46 | 6600 | 143 | 230 | 200 |

Réglages Multi Lumen

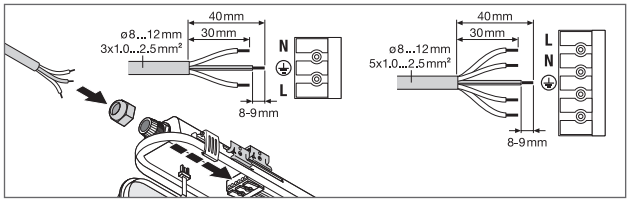


Câblage

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) [4] IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs




1


# ÉTANCHE IP65


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions avec câblage traversant 5 x 2,5 mm² pré-installé** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| DP 1200 5x TH 32W/840 IP65 | 4058075**541924** | 4400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | — | 6 | 1 | 189,00 |
| DP 1500 5x TH 46W/840 IP65 | 4058075**541948** | 6400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | — | 6 | 1 | 166,00 |
| DP 1500 5x TH 58W/840 IP65 | 4099854**312465** | 8000 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | — | 6** | 1 | 191,00 |
| DP 1500 5x TH 81W/840 Multi Lumen IP65 | 4099854**312489** | | 143...135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | — | 6** | 1 | 224,00 |
| **Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | |
| DP 1200 DALI 18W/840 IP65 | 4058075**541641** | 2400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 258,00 |
| DP 1200 DALI 18W/865 IP65 | 4058075**541665** | 2400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 258,00 |
| DP 1200 DALI 32W/830 IP65 | 4058075**541689** | 4000 | 125 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 265,00 |
| DP 1200 DALI 32W/840 IP65 | 4058075**541702** | 4400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 265,00 |
| DP 1200 DALI 32W/865 IP65 | 4058075**541726** | 4400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 265,00 |
| DP 1500 DALI 26W/840 IP65 | 4058075**541740** | 3500 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 289,00 |
| DP 1500 DALI 26W/865 IP65 | 4058075**541764** | 3500 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 289,00 |
| DP 1500 DALI 46W/830 IP65 | 4058075**541788** | 5750 | 125 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 289,00 |
| DP 1500 DALI 46W/840 IP65 | 4058075**541801** | 6400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 289,00 |
| DP 1500 DALI 46W/865 IP65 | 4058075**541825** | 6400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 289,00 |
| DP 1500 DALI 58W/840 IP65 | 4058075**541849** | 8000 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 377,00 |
| DP 1500 DALI 58W/865 IP65 | 4058075**541863** | 8000 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | ✓ | 6** | 1 | 377,00 |
| **Versions SENSOR HF - À installer jusqu'à 4 m - Détection de présence et de luminosité jusque dans un rayon de 12 m - Fonction maître/suiveur - Max. 400 W par groupe maître/suiveur - Fonction maître/maître, jusqà 6 maîtres** | | | | | | | | | | | | | |
| DP 1200 Sensor HF 18W 840 IP65 | 4058075**836068** | 2400 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | — | 6** | 1 | 172,00 |
| DP 1200 Sensor HF 32W/840 IP65 | 4058075**541962** | 4400 | 138 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1200×82×68 | — | 6** | 1 | 232,00 |
| DP 1500 Sensor HF 26W 840 IP65 | 4058075**836082** | 3500 | 135 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | — | 6** | 1 | 184,00 |
| DP 1500 Sensor HF 46W/840 IP65 | 4058075**541986** | 6400 | 139 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | — | 6** | 1 | 262,00 |
| DP 1500 Sensor HF 58W/840 IP65 | 4058075**542006** | 8000 | 138 | 110° | 70000h | 50000h | — | | 1500×82×68 | — | 6** | 1 | 290,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

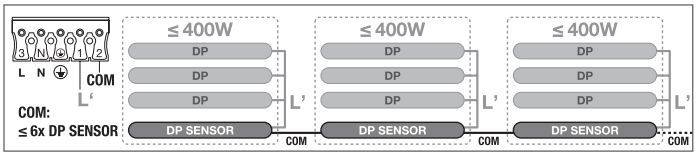



Câblage Maître/Suiveur et Maître/Maître



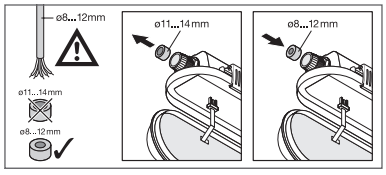


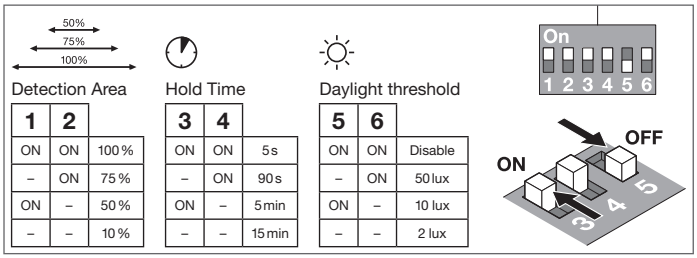

Réglages du détecteur




Champs de détection




Branchement

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)**Possibilité de commande à l'unité. Merci de nous contacter pour valider le décolisage.



1

# ÉTANCHE VIDE IP65 POUR TUBES T8 LED

IK08

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE CLASS


## LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING IP65 POUR TUBES LED T8 - BRANCHEMENT DIRECT 230 V

**Classe I - Étanche en polycarbonate avec vasque claire - IK08 - Corps vide pour intégration de 1 ou 2 tubes LED T8 EM ou UN en 230V (voir chapitre tubes LED) - Fourni sans tube - Installation plus rapide et confortable : connexion sans outil grâce au bornier automatique permettant le repiquage (câblage traversant possible), plage de réglage des étriers accrue (11cm), la vasque reste fixée au corps du luminaire lorsqu'elle est ouverte, disparation de la plaque metallique - Etriers et clips en inox fournis - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)[4] - Température de fonctionnement : -30...+40°C (versions DALI -20...+40°C) - Garantie 5 ans**

CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off** | | | | | | | | | | | | | |
| DP HOUSING 600 1 tube IP65 | 4099854**118050** | — | — | — | — | — | — | 675 x 65 x 70 | | 10* | 1 | 45,30 |
| DP HOUSING 600 2 tubes IP65 | 4099854**118074** | — | — | — | — | — | — | 675 x 95 x 70 | | 6* | 1 | 62,00 |
| DP HOUSING 1200 1 tube IP65 | 4099854**118098** | — | — | — | — | — | — | 1 280 x 65 x 70 | | 12* | 1 | 45,80 |
| DP HOUSING 1200 2 tubes IP65 | 4099854**118111** | — | — | — | — | — | — | 1 280 x 95 x 70 | | 9* | 1 | 63,00 |
| DP HOUSING 1500 1 tube IP65 | 4099854**118159** | — | — | — | — | — | — | 1 585 x 65 x 70 | | 9* | 1 | 52,50 |
| DP HOUSING 1500 2 tubes IP65 | 4099854**118210** | — | — | — | — | — | — | 1 585 x 95 x 70 | | 6* | 1 | 70,00 |
| **Versions DALI compatible uniquement avec les Tubes T8 Ext LEDVANCE (voir p.265)** | | | | | | | | | | | | | |
| DP HOUSING DALI 1200 1 tube IP65 | 4099854**146442** | — | — | — | — | — | — | 1 280 x 65 x 70 | ✓ | 9* | 1 | 181,00 |
| DP HOUSING DALI 1200 2 tubes IP65 | 4099854**146466** | — | — | — | — | — | — | 1 280 x 95 x 70 | ✓ | 6* | 1 | 193,00 |
| DP HOUSING DALI 1500 1 tube IP65 | 4099854**146480** | — | — | — | — | — | — | 1 585 x 65 x 70 | ✓ | 6* | 1 | 190,00 |
| DP HOUSING DALI 1500 2 tubes IP65 | 4099854**146503** | — | — | — | — | — | — | 1 585 x 95 x 70 | ✓ | 6* | 1 | 207,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

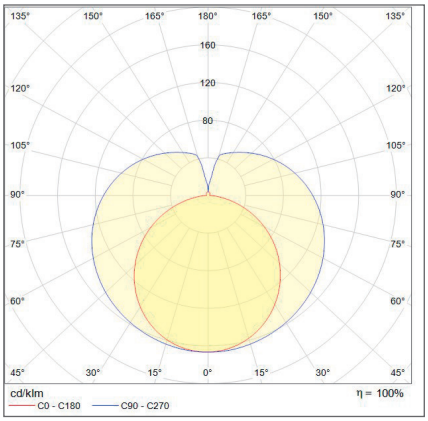


DP Housing 1500 1x Lamp IP65 + 1 tube ST8 CONNECTED 58 EM 150cm 24W 840 3600lm (4058075**824010**)

### Tableau de correspondance avec les tubes LED

| DAMP PROOF HOUSING | EAN | Tube LED recommandé* | EAN |
|---|---|---|---|
| DP HOUSING 600 1 tube IP65 | 4099854**118050** | T8 LED EM18 P 0,6m 7W 840 1100lm | 4099854**432125** |
| DP HOUSING 600 2 tubes IP65 | 4099854**118074** | T8 LED EM18 P 0,6m 7W 840 1100lm | 4099854**432125** |
| DP HOUSING 1200 1 tube IP65 | 4099854**118098** | T8 LED EM36 P 1,2m 13.1W/15.6W 840 Multi Lumen | 4099854**432842** |
| DP HOUSING 1200 2 tubes IP65 | 4099854**118111** | T8 LED EM36 P 1,2m 13.1W/15.6W 840 Multi Lumen | 4099854**432842** |
| DP HOUSING 1500 1 tube IP65 | 4099854**118159** | T8 LED EM58 P 1,5m 19.3W/23.1W 840 Multi Lumen | 4099854**432705** |
| DP HOUSING 1500 2 tubes IP65 | 4099854**118210** | T8 LED EM58 P 1,5m 19.3W/23.1W 840 Multi Lumen | 4099854**432705** |
| DP HOUSING DALI 1200 1 tube IP65 | 4099854**146442** | T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 840 2400lm | 4058075**730595** |
| DP HOUSING DALI 1200 2 tubes IP65 | 4099854**146466** | T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 840 2400lm | 4058075**730595** |
| DP HOUSING DALI 1500 1 tube IP65 | 4099854**146480** | T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 840 3700lm | 4058075**730557** |
| DP HOUSING DALI 1500 2 tubes IP65 | 4099854**146503** | T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 840 3700lm | 4058075**730557** |

*Plus de variantes de tubes sont disponibles au chapitre tubes LED . Choisir parmi les versions EM.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.




1


# ÉTANCHE COMPACT VALUE IP66

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT VALUE IP66** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Luminaire complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) avec vasque opale - IK08 - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire et câblage traversant avec continuité de la terre (selon les versions) - Multi Lumen via un sélecteur de puissance sur le côté du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)[4] - Températures de fonctionnement -20...+45 °C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| DP COMP 600 V 16W/840 IP66 | 4058075**740853** | 1920 | 120 | 120° | 75 000 h | 50 000 h | — | 643 x 60 x 53 | — | 9 | 1 | 88,50 |
| DP COMP 1200 V 33W/840 IP66 Multi Lumen | 4058075**740877** | 3960 / 2600 | 123 | 120° | 75 000 h | 50 000 h | — | 1 243 x 60 x 53 | — | 9 | 1 | 105,00 |
| DP COMP 1500 V 50W/840 IP66 Multi Lumen | 4058075**740891** | 6100 / 4200 | 123 | 120° | 75 000 h | 50 000 h | — | 1 543 x 60 x 53 | — | 6 | 1 | 114,00 |
| DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 Multi Lumen Câblage traversant | 4058075**740914** | 3960 / 2600 | 123 | 120° | 75 000 h | 50 000 h | — | 1 285 x 60 x 53 | — | 9 | 1 | 111,00 |
| DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 Multi Lumen Câblage traversant | 4058075**740938** | 6100 / 4200 | 123 | 120° | 75 000 h | 50 000 h | — | 1 585 x 60 x 53 | — | 6 | 1 | 124,00 |
| DP COMP TH 1200 V 33W/865 IP66 Multi Lumen Câblage traversant | 4058075**740952** | 3960 / 2600 | 123 | 120° | 75 000 h | 50 000 h | — | 1 285 x 60 x 53 | — | 9 | 1 | 122,00 |
| DP COMP TH 1500 V 50W/865 IP66 Multi Lumen Câblage traversant | 4058075**740976** | 6100 / 4200 | 123 | 120° | 75 000 h | 50 000 h | — | 1 585 x 60 x 53 | — | 6 | 1 | 135,00 |
| DP COMP TH 1500 V 62W/840 IP66 Câblage traversant | 4058075**740990** | 7500 | 120 | 120° | 55 000 h | 36 000 h | — | 1 585 x 60 x 53 | — | 6 | 1 | 163,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

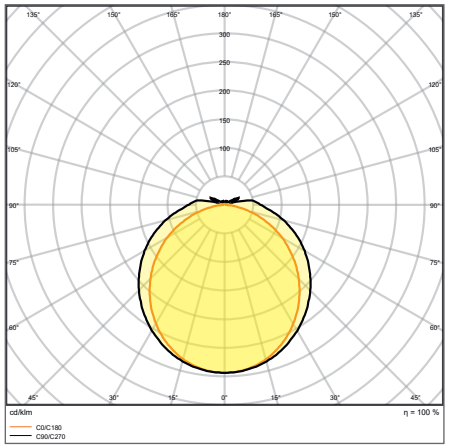


ÉTANCHE COMPACT VALUE TH 1200 V 33W 840 IP66 ML

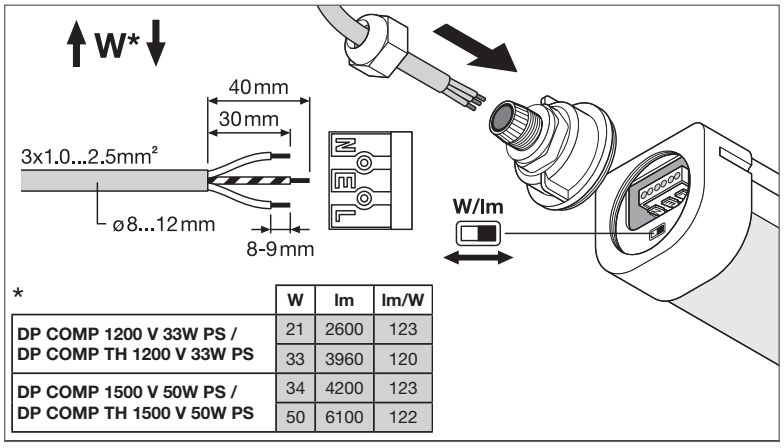


*

| | W | lm | lm/W |
|---|---|---|---|
| DP COMP 1200 V 33W PS / DP COMP TH 1200 V 33W PS | 21 | 2600 | 123 |
| | 33 | 3960 | 120 |
| DP COMP 1500 V 50W PS / DP COMP TH 1500 V 50W PS | 34 | 4200 | 123 |
| | 50 | 6100 | 122 |

SÉLECTEUR DE PUISSANCE

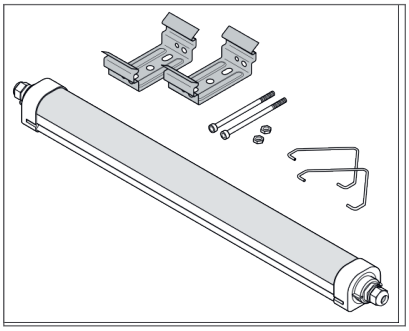

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)



1

# ÉTANCHE VALUE IP65

VALUE CLASS | D | TÜV SÜD | IK08 | IP65 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE DAMP PROOF FIT IP65 (À PARTIR DE MARS 2026**)

MULTI COLOUR | MULTI LUMEN

**Classe I - Étanche en polycarbonate extrudé avec vasque claire robuste : IP65 / IK08 - Multi Lumen : sélecteur de puissance sur niveaux et sélecteur de température de couleur (4 000K / 5 000K / 6 500K) - Câblage par l'arrière ou par les côtés et traversant possible - Étriers et clips de fixation en inox - Connexion via bornier automatique permettant le reiquage - Vis de sécurité fournies - très faible scintillement : taux < 5%, PSTlm ≤ 1,0 et SVM ≤4 - Test fil incadescent 850°C - Températures de fonctionnement -20...+40 °C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)[4] - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP FIT 600 15W/840-850-865 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**725647** | 1 350…2 400*** | 150*** | 115° | 100 000 h | 75 000 h | — | 600 x 82 x 68 | — | 6* | 1 | NC |


## LEDVANCE DAMP PROOF VALUE IP65

LEDVANCE 3 Ans Garantie


**Classe I - Étanche en polycarbonate extrudé (RAL7514) avec vasque claire - IK08 - Câblage traversant possible - Étriers et clips de fixation en inox - Connexion sans outils - Vis de sécurité fournies - Températures de fonctionnement -20...+40 °C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)[4] - Garantie 3 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP VAL 600 9W/840 IP65 | 4058075**300705** | 1 080 | 120 | 115° | 50 000 h | — | — | 600x77x66 | — | 6* | 1 | 78,50 |
| DP VAL 600 18W/840 IP65 | 4058075**300743** | 2 160 | 120 | 115° | 50 000 h | — | — | 600x77x66 | — | 6* | 1 | 90,50 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

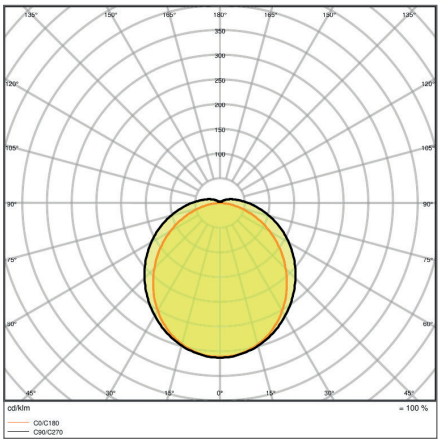

ÉTANCHE VALUE 600 18W 4000K IP65

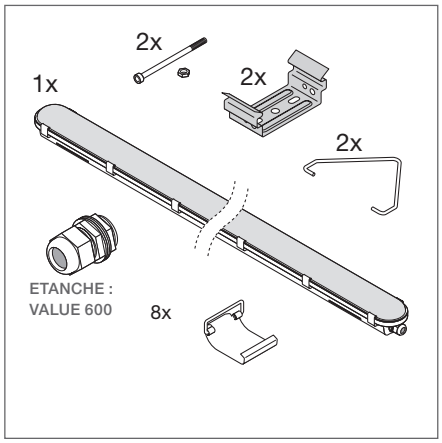


ÉTANCHE VALUE

*Possibilité de commande à l'unité sans frais. ** Données sous réserve d'évolution d'ici le lancement. *** Valeur pour 4 000K.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs


1



2

# ÉTANCHE VALUE IP65

VALUE CLASS | IP65 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE DAMP PROOF SLIM IP65 (À PARTIR DE MARS 2026*)** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Luminaire type réglette complètement scellé en polycarbonate (RAL9016) avec vasque opale - Robuste : IP65 / IK08 - Multi Lumen : sélecteur de puissance sur 2 niveaux - Dimensions compactes - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Températures de fonctionnement -20...+40 °C - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| DP SLIM Value 600 14W/840 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**720192** | 1 300/2 000 | 144/142 | 120° | 50 000 h | 50 000 h | — | 635 x 35 x 48 | — | 20** | 1 | 73,00 |
| DP SLIM Value 600 14W/865 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**720215** | 1 300/2 000 | 144/142 | 120° | 50 000 h | 50 000 h | — | 635 x 35 x 48 | — | 20** | 1 | 77,00 |
| DP SLIM Value 1200 29W/840 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**720253** | 2 600/4 000 | 137/138 | 120° | 50 000 h | 50 000 h | — | 1 235 x 35 x 48 | — | 20** | 1 | 89,50 |
| DP SLIM Value 1200 29W/865 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**720277** | 2 600/4 000 | 137/138 | 120° | 50 000 h | 50 000 h | — | 1 235 x 35 x 48 | — | 20** | 1 | 93,50 |
| DP SLIM Value 1500 39W/840 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**720291** | 3 600/5 500 | 138/141 | 120° | 50 000 h | 50 000 h | — | 1 535 x 35 x 48 | — | 20** | 1 | 105,00 |
| DP SLIM Value 1500 39W/865 Multi Lumen IP65 | NEW | 4099854**720314** | 3 600/5 500 | 138/141 | 120° | 50 000 h | 50 000 h | — | 1 535 x 35 x 48 | — | 20** | 1 | 109,00 |
| **LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE IP65** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Luminaire type réglette complètement scellé en polycarbonate (RAL7045) avec vasque opale - IK08 - Dimensions compactes - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Températures de fonctionnement -20...+40 °C - 220 ... 240 V - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| DP SLIM VALUE 1200 36W/840 IP65 | | 4058075**066458** | 4 000 | 110 | 120° | 30 000 h | 27 000 h | — | 1 200 × 35 × 48 | — | 20** | 2 | 89,50 |
| DP SLIM VALUE 1200 36W/865 IP65 | | 4058075**066472** | 4 000 | 110 | 120° | 30 000 h | 27 000 h | — | 1 200 × 35 × 48 | — | 20** | 2 | 93,50 |
| DP SLIM VALUE 1500 50W/840 IP65 | | 4058075**066496** | 5 500 | 110 | 120° | 30 000 h | 27 000 h | — | 1 500 × 35 × 48 | — | 20** | 2 | 105,00 |
| DP SLIM VALUE 1500 50W/865 IP65 | | 4058075**066519** | 5 500 | 110 | 120° | 30 000 h | 27 000 h | — | 1 500 × 35 × 48 | — | 20** | 2 | 109,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

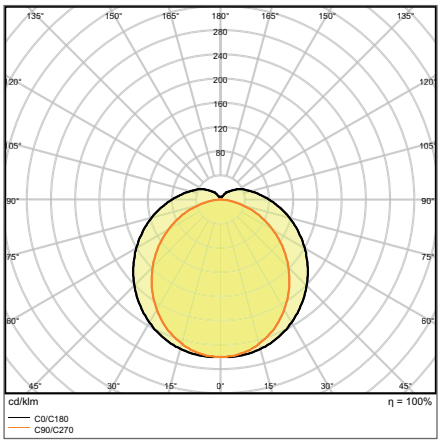


ÉTANCHE SLIM VALUE 1500 50W 4000K

* Données sous réserve d'évolution d'ici le lancement. ** Possibilité de commande à l'unité. Merci de nous contacter pour valider le décolisage.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)



1

CEE LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

PEP ecopassport®

# LOW BAY FLEX

IK08 IP23 LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions Ø×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | No. | UNITAIRE | |


PERFORMANCE CLASS

## LEDVANCE LOW BAY FLEX

**Classe I - Corps acier blanc (RAL 9003) - Diffuseur en PMMA - IP23 - IK08 - Excellente qualité de la lumière (SDCM ≤3) - Réparable : source et alimentation remplaçables - Accès sans outil au bornier automatique 5P (On/Off) et 7P (DALI) permettant le repiquage - Câblage traversant de série - Grille de protection (en accessoire) permettant de rendre toutes les versions résistantes aux chocs de balle pour une utilisation dans les gymnases et salles de sport (perte de flux ~3%). La résistance aux chocs de balle n'est pas compatible avec une installation en suspension - Températures de fonctionnement -25...+50 °C - 220 ... 240 V - Faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et $P_{st}LM$ ≤ 1,0) - Eligible aux CEE (nous consulter) - Montage saillie ou suspension (accessoire en option) - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Bay FLEX 1200 42W/840 N - Intensif | 4099854**163654** | 6300 | 150 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 300,00 |
| Low Bay FLEX 1200 42W/840 W - Extensif | 4058075**676060** | 6300 | 150 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 300,00 |
| Low Bay FLEX 1200 42W/840 VW - Très extensif | 4058075**676084** | 6300 | 150 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 300,00 |
| Low Bay FLEX 1200 42W/840 OV - Elliptique | 4099854**163838** | 6300 | 150 | 40°x90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 300,00 |
| Low Bay FLEX 1200 73W/840 N - Intensif | 4099854**163876** | 11135 | 153 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1200 73W/840 W - Extensif | 4058075**676107** | 11135 | 153 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1200 73W/840 VW - Très extensif | 4058075**676121** | 11135 | 153 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1200 73W/840 OV - Elliptique | 4099854**164118** | 11135 | 153 | 40°x90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1500 73W/840 N - Intensif | 4099854**164248** | 11135 | 153 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1500 73W/840 W - Extensif | 4099854**164262** | 11135 | 153 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1500 73W/840 VW - Très extensif | 4099854**164286** | 11135 | 153 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1500 73W/840 OV - Elliptique | 4099854**164309** | 11135 | 153 | 40°x90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 378,00 |
| Low Bay FLEX 1500 105W/840 N - Intensif | 4058075**676244** | 16800 | 160 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 421,00 |
| Low Bay FLEX 1500 105W/840 W - Extensif | 4058075**676268** | 16800 | 160 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 421,00 |
| Low Bay FLEX 1500 105W/840 VW - Très extensif | 4058075**676282** | 16800 | 160 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 421,00 |
| Low Bay FLEX 1500 105W/840 OV - Elliptique | 4099854**163616** | 16800 | 160 | 40°x90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 421,00 |
| Low Bay FLEX 1500 140W/840 N - Intensif | 4099854**163630** | 22000 | 157 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 494,00 |
| Low Bay FLEX 1500 140W/840 W - Extensif | 4099854**163678** | 22000 | 157 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 494,00 |
| Low Bay FLEX 1500 140W/840 VW - Très extensif | 4099854**163692** | 22000 | 157 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 494,00 |
| Low Bay FLEX 1500 140W/840 OV - Elliptique | 4099854**163715** | 22000 | 157 | 40°x90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | — | 3* | 1 | 494,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



| n | B16 | C10 | C16 |
|---|---|---|---|
| LOWBAY FLEX 1200 P 42W | 18 | 14 | 23 |
| LOWBAY FLEX 1200 P 73W | 17 | 13 | 22 |
| LOWBAY FLEX (BP) 1500 P 105W | 21 | 16 | 27 |
| LOWBAY FLEX 1200 DALI P 42W | 9 | 8 | 12 |
| LOWBAY FLEX 1200 DALI P 73W | 27 | 23 | 36 |
| LOWBAY FLEX (BP) 1500 DALI P 105W | 27 | 17 | 28 |

Mise en ligne des LOW BAY FLEX

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4

# LOW BAY FLEX


PERFOR-MANCE CLASS


IK08 IP23


LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions Ø x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Version DALI avec fonctionnalité Touch Dim** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 42W/840 N - Intensif | 4099854**164132** | 6300 | 150 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 452,00 |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 42W/840 W - Extensif | 4058075**676145** | 6300 | 150 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3500 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 436,00 |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 42W/840 VW - Très extensif | 4058075**676169** | 6300 | 150 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3500 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 436,00 |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 42W/840 OV - Elliptique | 4099854**164156** | 6300 | 150 | 40° x 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 452,00 |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 73W/840 N - Intensif | 4099854**164170** | 11135 | 153 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 73W/840 W - Extensif | 4058075**676206** | 11135 | 153 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3500 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 73W/840 VW - Très extensif | 4058075**676220** | 11135 | 153 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3500 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1200 DALI 73W/840 OV - Elliptique | 4099854**164224** | 11135 | 153 | 40° x 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1236x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 73W/840 N - Intensif | 4099854**163753** | 11135 | 153 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 73W/840 W - Extensif | 4099854**163791** | 11135 | 153 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3500 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 73W/840 VW - Très extensif | 4099854**163814** | 11135 | 153 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3500 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 73W/840 OV - Elliptique | 4099854**163852** | 11135 | 153 | 40° x 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 3400 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 538,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 105W/840 N - Intensif | 4058075**676305** | 16800 | 160 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4200 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 105W/840 W - Extensif | 4058075**676329** | 16800 | 160 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4200 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 105W/840 VW - Très extensif | 4058075**676343** | 16800 | 160 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4200 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 105W/840 OV - Elliptique | 4099854**163975** | 16800 | 160 | 40° x 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 140W/840 N - Intensif | 4099854**163999** | 22000 | 157 | 60° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 140W/840 W - Extensif | 4099854**164019** | 22000 | 157 | 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 140W/840 VW - Très extensif | 4099854**164033** | 22000 | 157 | 120° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| Low Bay FLEX 1500 DALI 140W/840 OV -Elliptique | 4099854**164071** | 22000 | 157 | 40° x 90° | 100000 h | 100000 h | 83000 h | 4500 | 1527x115x65 | ✓ | 3* | 1 | 622,00 |
| **Accessoire de montage LOW BAY FLEX** | | | | | | | | | | | | | |
| Low Bay Flex - Kit de suspension avec 2 filins de 5m | 4058075**693722** | | — | — | — | — | — | — | 5000 | | 30* | 2 | 46,40 |
| Low Bay Flex 1200 Ball Proof Cover - Grille de protection pour résistance aux chocs de balles | 4099854**177705** | | — | — | — | — | — | — | 915 x 119 x 39 | | 1 | 3 | 87,50 |
| Low Bay Flex 1500 Ball Proof Cover - Grille de protection pour résistance aux chocs de balles | 4099854**177729** | | — | — | — | — | — | — | 1206x119x39 | | 1 | 3 | 105,00 |
| Low Bay Flex Angulation mount kit - Kit d'inclinaison (0° à 60°) en montage saillie | 4099854**177934** | | — | — | — | — | — | — | 90 x 42 x 71 | | 1 | 4 | 73,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


LB FLEX 1200 P 73W 840 OV


LB FLEX 1200 P 73W 840 N


LB FLEX 1200 P 42W 840 W


LB FLEX 1200 P 42W 840 VW

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.





1



2




3


# HIGH BAY FLEX

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions Ø x H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE HIGH BAY FLEX** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium blanc (RAL 9003) - Robuste : IP66/IK10 et résisant aux chocs de balles (même en suspension) - Convient aux applications sportives - Versions On/Off Multi Lumen (sélection de puissance 3 niveaux via un interrupteur) et gradable en 0-10V (câblage à réaliser par l'installateur) - Disponible en version DALI - éclairage confortable : UGR22 possible, SDCM ≤ 3 - Montage en saillie (étrier en option) ou en suspension par chaîne (étrier en option, chaînes non fournies) - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - 220...240 V - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Garantie 5 ans** CR 9C | | | | | | | | | | | | |
| **Versions On/Off Multi Lumen gradable en 0-10V** | | | | | | | | | | | | |
| HB Flex 240V/840 35° Multi Lumen IP66 Blanc | NEW | 4099854**538780** | 23400/34200/44160 | 195/190/195 | 35° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1212,00 |
| HB Flex 240V/840 70° Multi Lumen IP66 Blanc | NEW | 4099854**538797** | 23400/34200/44160 | 195/190/195 | 70° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1212,00 |
| HB Flex 240V/840 110° Multi Lumen IP66 Blanc | NEW | 4099854**538803** | 23400/34200/44160 | 195/190/195 | 110° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1212,00 |
| HB Flex 240V/840 asymétrique 35°x80° Multi Lumen IP66 Blanc | NEW | 4099854**538810** | 23400/34200/44160 | 195/190/195 | 35° x 80° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1212,00 |
| **Versions DALI 2 non Touch Dim** | | | | | | | | | | | | |
| HB Flex DALI 240V/840 35° IP66 Blanc | NEW | 4099854**538827** | 42 000 | 184 | 35° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1333,00 |
| HB Flex DALI 240V/840 70° IP66 Blanc | NEW | 4099854**538834** | 43 200 | 184 | 70° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1333,00 |
| HB Flex DALI 240V/840 110° IP66 Blanc | NEW | 4099854**538841** | 43 200 | 184 | 110° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1333,00 |
| HB Flex DALI 240V/840 asymétrique 35°x80° IP66 Blanc | NEW | 4099854**538858** | 43 200 | 184 | 35° x 80° | 102 000 h | 100 000 h | 49 000 h | 5 800 | 585 x 320 x 95 | ✓ | 1 | 1 | 1333,00 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | | |
| HB Flex - Etrier de montage saillie | NEW | 4099854**612800** | — | — | — | — | — | — | — | 562 54 x 203 | — | 1 | 2 | 129,00 |
| HB Flex - Etrier pour suspension par chaînes (non fournies) | NEW | 4099854**612787** | — | — | — | — | — | — | — | 600 x 45 x 20 | — | 1 | 3 | 92,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique 35°




Optique 70°




Optique 110°




Optique 35° x 80°




Réglages Multi Lumen

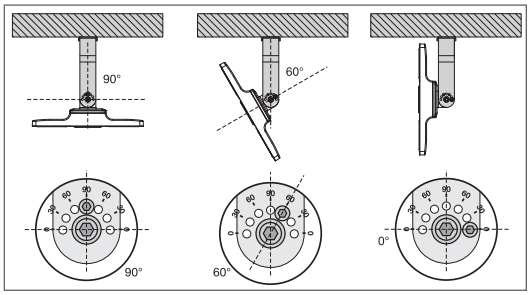


Montage en saillie

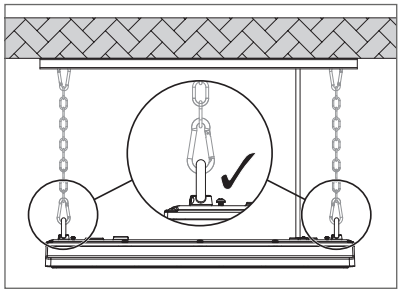

Suspensions chaînes (chaînes non fournies)

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)






1

# HIGH BAY

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions Ø x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE HIGH BAY** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium noir (RAL 9017) - Robuste : IP66/IK10 - Versions On/Off Multi Lumen (sélection de puissance 2 niveaux via un interrupteur) et gradable en 0-10V - Disponible en version DALI - UGR25 (versions 70°) et UGR19 (versions 110° équipées d'un réflecteur en option, voir page suivante) - SDCM ≤ 4 - Crochet de montage fourni - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - 220...240 V - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et $P_{st}LM$ ≤ 1,0) - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| **Versions 4 000K** | | | | | | | | | | | | |
| HB 75W/840 70DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844285** | 9 328 / 13 200 | 176 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | | 1 | 1 | 400,00 |
| HB 75W/840 110DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844292** | 9 540 / 13 500 | 180 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | | 1 | 1 | 400,00 |
| HB 150W/840 70DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844308** | 21 875 / 26 250 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | | 1 | 1 | 466,00 |
| HB 150W/840 110DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844315** | 2 250 / 26 700 | 178 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | | 1 | 1 | 466,00 |
| HB 200W/840 70DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844322** | 30 275 / 35 000 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | | 1 | 1 | 581,00 |
| HB 200W/840 110DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844339** | 31 313 / 36 200 | 181 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | | 1 | 1 | 581,00 |
| **Versions 6 500K** | | | | | | | | | | | | |
| HB 75W/865 70DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844346** | 9 275 / 13 125 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | | 1 | 1 | 418,00 |
| HB 75W/865 110DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844353** | 9 434 / 13 350 | 178 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | | 1 | 1 | 418,00 |
| HB 150W/865 70DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844360** | 21 875 / 26 250 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | | 1 | 1 | 483,00 |
| HB 150W/865 110DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844377** | 21 875 / 26 250 | 175 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | | 1 | 1 | 483,00 |
| HB 200W/865 70DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844384** | 30 275 / 35 000 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | | 1 | 1 | 599,00 |
| HB 200W/865 110DEG IP66 Multi Lumen | NEW | 4058075**844391** | 30 275 / 35 000 | 175 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | | 1 | 1 | 599,00 |
| **Versions DALI 4 000K - Non Touch Dim** | | | | | | | | | | | | |
| HB DA 75W/840 70DEG IP66 | NEW | 4058075**844407** | 13 275 | 177 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | ✓ | 1 | 1 | 577,00 |
| HB DA 75W/840 110DEG IP66 | NEW | 4058075**844414** | 13 500 | 180 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | ✓ | 1 | 1 | 577,00 |
| HB DA 150W/840 70DEG IP66 | NEW | 4058075**844421** | 26 400 | 176 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | ✓ | 1 | 1 | 680,00 |
| HB DA 150W/840 110DEG IP66 | NEW | 4058075**844438** | 26 550 | 177 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | ✓ | 1 | 1 | 680,00 |
| HB DA 200W/840 70DEG IP66 | NEW | 4058075**844445** | 35 200 | 176 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | ✓ | 1 | 1 | 756,00 |
| HB DA 200W/840 110DEG IP66 | NEW | 4058075**844452** | 36 200 | 181 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | ✓ | 1 | 1 | 756,00 |
| **Version DALI 6 500K - Non Touch Dim** | | | | | | | | | | | | |
| HB DA 75W/865 70DEG IP66 | NEW | 4058075**844469** | 13125 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | ✓ | 1 | 1 | 594,00 |
| HB DA 75W/865 110DEG IP66 | NEW | 4058075**844476** | 13200 | 176 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 280 x 161 | ✓ | 1 | 1 | 594,00 |
| HB DA 150W/865 70DEG IP66 | NEW | 4058075**844483** | 26250 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | ✓ | 1 | 1 | 700,00 |
| HB DA 150W/865 110DEG IP66 | NEW | 4058075**844490** | 26250 | 175 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 160 | ✓ | 1 | 1 | 700,00 |
| HB DA 200W/865 70DEG IP66 | NEW | 4058075**844506** | 35000 | 175 | 70° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | ✓ | 1 | 1 | 779,00 |
| HB DA 200W/865 110DEG IP66 | NEW | 4058075**844513** | 35000 | 175 | 110° | 120 000 h | 100 000 h | 49 000 h | Ø 321 x 162 | ✓ | 1 | 1 | 779,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

| Flux lumineux du HIGH BAY | Hauteur de monte possible |
|---|---|
| 13 000 lm | 4,5 à 7 m |
| 22 000 lm | 6 à 9 m |
| 27 000 lm | 7 à 10 m |
| 30 000 lm | 8 à 12 m |
| 36 000 lm | 12 à 18 m |

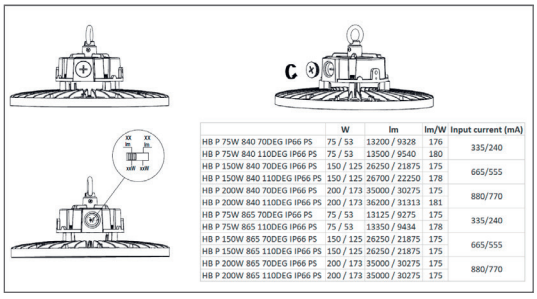


Multi Lumen

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)




1


# HIGH BAY

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions Ø x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Version SENSOR - Hauteur d'installation : 6 à 10m - Détecteur de mouvement et de luminosité HF fourni - Fonction couloir - Réglages basiques sur le détecteur par micros-interrupteurs - Réglages avancés par télécommande (en option, voir page suivante) - Etrier de fixation inclus - Robuste : IP65/IK08 - 220...240V - SDCM < 5 - Température de fonctionnement : -20...+50°C** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| High Bay Sensor PFM 87W/840 110° IP65 | 4058075**603257** | 13000 | 150 | 110° | 80000h | 50000h | 35000h | 280x190 | ✓ | 1 | 2 | 538,00 |
| High Bay Sensor PFM 147W/840 70° IP65 | 4058075**603271** | 22000 | 150 | 70° | 80000h | 50000h | 35000h | 321x188 | ✓ | 1 | 2 | 634,00 |
| High Bay Sensor PFM 147W/840 110° IP65 | 4058075**603264** | 22000 | 150 | 110° | 80000h | 50000h | 35000h | 321x188 | ✓ | 1 | 2 | 634,00 |
| High Bay Sensor PFM 190W/840 110° IP65 | 4058075**603288** | 27000 | 140 | 110° | 80000h | 50000h | 35000h | 321x192 | ✓ | 1 | 2 | 702,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

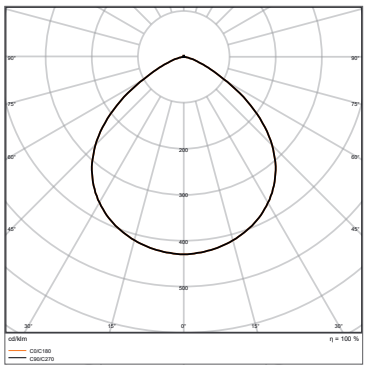

HIGH BAY 150W 4000K 110° ML

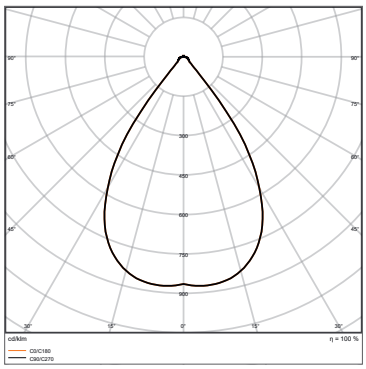

HIGH BAY 150W 4000K 70° ML

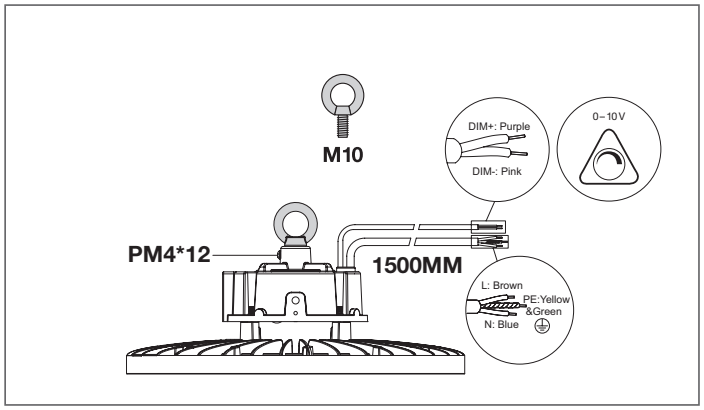



Gradation 0-10V

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)


1


2


3



4



5

# ACCESSOIRES HIGH BAY


| Désignation | EAN | Dimensions Ø x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Accessoires** | | | | | CR 9C |
| HB On/Off et DALI : étrier pour les nouveaux HB On/Off et DALI | 4058075**844643** | 138 x 35 x 203 | 10* | 1 | 42,10 |
| HB Réflecteur ALU ø415 pour HB 75W | 4058075**844568** | ø 415 x 205 | 2 | 2 | 76,00 |
| HB Réflecteur ALU ø500 pour HB 150W et 200W | 4058075**844582** | ø 500 x 235 | 2 | 2 | 70,00 |
| HB Réfracteur en PC ø415 pour HB 75W | 4058075**844605** | ø 415 x 205 | 2 | 3 | 171,00 |
| HB Réfracteur en PC ø500 pour HB 150W et 200W | 4058075**844629** | ø 500 x 235 | 2 | 3 | 196,00 |
| HB PFM Sensor - Télécommande | 4058075**611436** | 117 x 56 x 15 | 1 | 4 | 43,30 |
| HB PFM Sensor - Détecteur de rechange | 4058075**611412** | ø 49 x 56 | 60* | 5 | 128,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

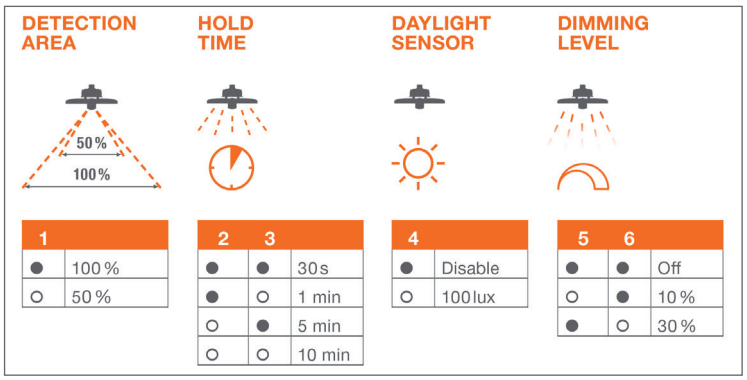

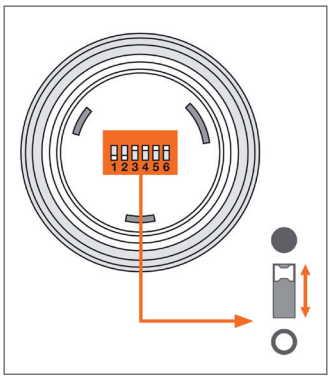
Scannez ce QR Code pour accéder à la vidéo de fonctionnement de la télécommande du High Bay

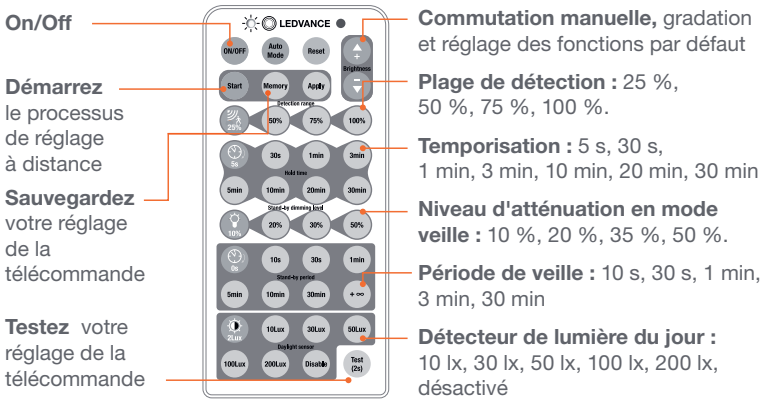


*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

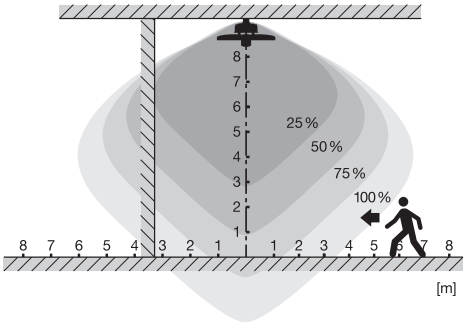

# PROJECTEURS


**PROJECTEURS FORTE PUISSANCE** **149**

FLOODLIGHT MAX IP66 149

**PROJECTEURS** **151**

FLOODLIGHT FLEX IP66 151
FLOODLIGHT IP66 156
FLOODLIGHT IP66 AVEC DÉTECTEURS 158
FLOODLIGHT AREA IP65 159
FLOODLIGHT WORKLIGHT IP65 OU IP44 160
FLOODLIGHT SMART+ MATTER 161




# NUISANCES LUMINEUSES - ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2018[1]

**Exclusions du champ d'application :**
- Les lieux appartenant à des particuliers
- Les installations de balisage lumineux (luminaires < 100 lm) et les enseignes lumineuses
- Les bornes/potelets inférieurs à 1 m de hauteur
- Les actes de maintenance sur une installation existante avant le 1er janvier 2020 destinés à remplacer un ou quelques points lumineux d'une installation (suite à un défaut, la fin de vie d'une lampe ou un accident par exemple)

**Tableau des principales exigences : application au 1er janvier 2020 pour toutes les installations visées (de a à g ci-dessous) - mises en service après cette date (appelées ici "nouvelles installations"). Ce tableau ne présente pas les exigences techniques relatives aux sites d'observation astronomiques, aux réserves naturelles et périmètres de protection, aux parcs naturels régionaux et marins, ni aux coeurs de parc nationaux classés. Pour plus de renseignements, voir le texte officiel. Sanction : une amende de ≤ 1500 euros par installation lumineuse non conforme.**

| APPLICATIONS CONCERNÉES | NOTIONS TECHNIQUES [4] [5] | CONTRAINTES HORAIRES[2] |
|---|---|---|
| **a) Éclairage extérieur :** voirie, zones de circulation publiques et privées --> Destiné à la sécurité des personnes et des biens lors de leurs déplacements sur l'espace public et privé et au confort des usagers (hors tunnels, aéronautique, ferroviaire, maritime et fluvial). | Pour toutes nouvelles installations et installations existantes dont le réglage est possible sans dégrader la sécurité ni créer de lumière intrusive : ULR < 1% (produit) / ULR < 4% (installation)<br>Pour les nouvelles installations :<br>- La proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur est > 95%<br>- Densité surfacique[3] du flux lumineux (sur la surface utile : route et trottoirs pour une voirie) : < 35 lm/m² en agglomération / < 25 lm/m² hors agglomération<br>- Cheminement extérieur accessible aux PMR : éclairement moyen = 20 lx<br>- Température de couleur : ≤3000K **NB** : le remplacement d'une lampe de 4000K par exemple sur une installation existante reste possible [4].<br>- Pas d'éclairage direct dans les eaux si proximité d'un lac, d'une rivière ou de la mer. | Pas de contrainte si l'installation est pilotée via des cellules de détection de présence. Sinon, et pour les installations privés, ou espaces clos uniquement :<br>- Allumage au plus tôt à 7h, ou 1h avant le début de l'activité<br>- Extinction au plus tard 1h après l'arrêt de l'activité |
| **Cas particulier** : installation dont la proportion de lumière émise au dessus de la ligne d'horizon est >50 % (ex : luminaire type boule). | Mise en conformité de l'existant avant 2025 (remplacement par des luminaires conformes au présent arrêté). | |
| **b) Éclairage façade, mise en lumière du patrimoine** (monuments historiques et leurs abords), parcs et jardins accessibles au public et/ou appartenant à des entreprises, bailleurs sociaux ou copropriétés.<br>**Note** : les encastrés de sol et les projecteurs utilisés dans ce type d'applications restent autorisés après 2025, pour de la maintenance ou des installations neuves. | Pour les nouvelles installations :<br>- Densité surfacique[3] du flux lumineux : < 25 lm/m² en agglomération / < 10 lm/m² hors agglomération<br>- Cheminement extérieur accessible aux personnes à mobilité réduite : Eclairement moyen = 20 lx<br>- Pas d'éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d'eau, les plans d'eau, les lacs, étangs, la mer | Pas de contrainte si l'installation est pilotée via des cellules de détection de présence. Sinon, sauf Parcs et Jardins ouverts 24h/24 :<br>- Allumage au plus tôt au coucher du soleil<br>- Extinction au plus tard 1h après l'arrêt de l'activité |
| **c) Éclairage Sportif** : de plein air ou découvrable.<br>**Note** : les encastrés de sol et les projecteurs utilisés dans ce type d'applications restent autorisés après 2025, pour de la maintenance ou des installations neuves. | Pour les nouvelles installations :<br>- Pas d'éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d'eau, les plans d'eau, les lacs, étangs, la mer | |
| **d) Éclairage des bâtiments non résidentiels.** Illumination extérieure (façade) ainsi que l'éclairage intérieur émis intentionnellement vers l'extérieur (ex. certaines vitrines)<br>**Note** : les encastrés de sol et les projecteurs utilisés dans ce type d'applications restent autorisés après 2025.<br>L'éclairage général intérieur n'est pas concerné par les prescriptions techniques. | Pour les nouvelles installations :<br>- Densité surfacique du flux lumineux : < 25 lm/m² en agglomération / 20 lm/m² hors agglomération<br>- Pas d'éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d'eau, les plans d'eau, les lacs, étangs, la mer<br>- Température de couleur : ≤3000K **NB** : le remplacement d'une lampe de 4000K par exemple sur une installation existante reste possible [4]. | Pas de contrainte si l'installation est pilotée via des cellules de détection de présence. Sinon,<br>**Pour les installations extérieures :**<br>- Allumage au plus tôt au coucher du soleil<br>- Extinction au plus tard à 1h du matin<br>**Pour les installations intérieures** :<br>- Allumage au plus tôt à 7h ou 1h avant le début de l'activité<br>- Extinction au plus tard 1h après l'arrêt de l'activité. |
| **e) Éclairage Parcs de stationnement :** parcs non-couverts ou semi-ouverts.<br><br>**Note :** l'éclairage des parkings sous-terrain est exclu du champ d'application. | Toutes les nouvelles installations et installations existantes dont le réglage est possible sans dégrader la sécurité ni créer de lumière intrusive (sinon, pas d'obligation) : - ULR < 1% (produit) - ULR < 4% (installation)<br>Pour les nouvelles installations uniquement : la proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur est > 95%<br>- Densité surfacique[3] du flux lumineux (sur emplacements et cheminements) : < 25 lm/m² en agglomération / < 20lm/m² hors agglomération<br>- Cheminement extérieur accessible aux PMR : éclairement moyen = 20 lux<br>- Parc de stationnement extérieur : éclairement moyen ≤ 20 lx<br>- Température de couleur : ≤3000K **NB** : le remplacement d'une lampe de 4000K par exemple sur une installation existante reste possible [4].<br>- Pas d'éclairage direct dans les eaux si proximité d'un lac, d'une rivière ou de la mer. | Pas de contrainte si l'installation est pilotée via des cellules de détection de présence. Sinon, et pour les parcs annexés à une zone d'activités uniquement :<br>- Allumage à 7h au plus tôt, ou 1h avant le démarrage de l'activité<br>- Extinction : 2h au plus après l'arrêt de l'activité |
| **Cas particulier** : installation dont la proportion de lumière émise au dessus de la ligne d'horizon est >50% (ex : Luminaire type boule). | Mise en conformité de l'existant avant 2025 (remplacement par des luminaires conformes au présent arrêté). | |
| **f) Eclairage extérieur temporaire :** activité culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs. | Pas d'éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d'eau, les plans d'eau, les lacs, étangs, la mer.<br>**Pour les chantiers** :<br>- Allumage au coucher du soleil au plus tôt<br>- Extinction : 1h après l'arrêt de l'activité au plus tard | |
| **g) Eclairage de chantier extérieur** | | |

[1] Les informations relevées sur cette page réflètent la lecture faite par LEDVANCE SASU des principaux points de l'arrêté et de la position du Syndicat de l'éclairage. Pour plus de détails et en cas de doute, voir le texte officiel ici: www.legifrance.gouv.fr et la position du Syndicat de l'éclairage sur www.syndicat-eclairage.com. Cet arrêté est en cours de révision, pouvant entraîner des modifications des exigences listées dans ce tableau de synthèse. [2] Lorsque les installations a), b), d), e) sont couplées à des systèmes de détection de présence un éclairage ponctuel est autorisé pendant les horaires d'extinction imposés [3] Densité surfacique du flux lumineux : flux total sortant du luminaire sur la surface destinée à être éclairée [4] Des conditions restrictives s'appliquent dans le périmètre des sites d'observation astronomique, dans les réserves naturelles, les parcs naturels et les cœurs de parcs nationaux classés [5] Au 1er janvier 2020, toute nouvelle installation d'éclairage en zone littorale visible depuis la mer ou la plage est orientée dos à l'eau, éclairant uniquement la surface terrestre utile.


1


2


3

# PROJECTEURS FORTE PUISSANCE

IK08 C5 5 Ans Garantie

## LEDVANCE FLOODLIGHT MAX IP66

**Classe I - Corps en aluminium gris (similaire RAL 9006), lentilles en polycarbonate et diffuseur en verre trempé clair. Très robuste : IP66/IK08, résitance aux chocs de balle (conformément à DIN 18032-3:2023) et classe de corrosion C5 (conformément à EN 12944) - Composé de modules lumineux pouvant s'orienter individuellement - Alimentation 220-480V avec protection 20kV contre les surtensions, pouvant s'installer sur l'étrier ou être déportée jusqu'à 150m (dans ce cas utiliser le boîtier de connexion pour une installation facilitée et sûre) - La même alimentation fonctionne en On/Off, DALI D4i (prêt pour l'IoT avec PART 251, 252 et 253), DMX, 0-10V, PWM - Possibilité d'ajouter des modules intelligents (détecteurs, modules communiquants...) avec l'installation d'aptateurs Zhaga ou Nema (en option) - Très faible scintillement : taux < 1%, PstLM < 1 et SVM < 0,4 - ULR 0%[4] - Code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Température de fonctionnement : -40...+50°C - ENEC - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Modules lumineux

| Désignation | | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL MAX LUM 600W/730 R10 | NEW | 4099854**682278** | 86 000 | 141 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2769,00 |
| FL MAX LUM 600W/740 R10 | NEW | 4099854**682285** | 93 000 | 152 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2769,00 |
| FL MAX LUM 600W/857 R10 | NEW | 4099854**682292** | 76 800 | 126 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2769,00 |
| FL MAX LUM 600W/730 R25 | NEW | 4099854**682308** | 85 300 | 139 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2393,00 |
| FL MAX LUM 600W/740 R25 | NEW | 4099854**682315** | 92 300 | 151 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2393,00 |
| FL MAX LUM 600W/857 R25 | NEW | 4099854**682322** | 76 000 | 124 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2393,00 |
| FL MAX LUM 600W/730 R45 | NEW | 4099854**682339** | 85 600 | 140 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2393,00 |
| FL MAX LUM 600W/740 R45 | NEW | 4099854**682346** | 92 600 | 151 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2393,00 |
| FL MAX LUM 600W/857 R45 | NEW | 4099854**682353** | 76 400 | 125 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2393,00 |
| FL MAX LUM 600W/730 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682360** | 77 600 | 128 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2769,00 |
| FL MAX LUM 600W/740 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682377** | 84 000 | 138 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2769,00 |
| FL MAX LUM 600W/857 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682384** | 69 300 | 114 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 8 800 | 589x329x21 | ✓ | 1 | 1 | 2769,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/730 R10 | NEW | 4099854**682391** | 136 000<br>172 800 | 151 / 144 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 4301,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/740 R10 | NEW | 4099854**682407** | 147 000<br>186 800 | 163 / 155 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 4301,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/857 R10 | NEW | 4099854**682438** | 121 000<br>154 800 | 135 / 129 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 4301,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/730 R25 | NEW | 4099854**682445** | 135 000<br>171 200 | 149 / 142 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 3790,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/740 R25 | NEW | 4099854**682452** | 146 000<br>185 000 | 161 / 154 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 3790,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/857 R25 | NEW | 4099854**682469** | 120 500<br>153 000 | 133 / 127 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 3790,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/730 R45 | NEW | 4099854**682476** | 135 000<br>171 500 | 149 / 143 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 3790,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/740 R45 | NEW | 4099854**682483** | 146 000<br>185 000 | 161 / 154 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 3790,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/857 R45 | NEW | 4099854**682490** | 120 800<br>153 700 | 133 / 128 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 3790,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/730 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682506** | 120 800<br>156 900 | 134 / 130 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 4301,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/740 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682513** | 130 800<br>169 600 | 145 / 141 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 4301,00 |
| FL MAX LUM 900W-1200W/857 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682520** | 108 000<br>140 500 | 120 / 117 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 19 400 | 782x660x40 | ✓ | 1 | 2 | 4301,00 |
| FL MAX LUM 1800W/730 R10 | NEW | 4099854**682537** | 252 900 | 140 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 6223,00 |
| FL MAX LUM 1800W/740 R10 | NEW | 4099854**682544** | 273 000 | 151 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 6223,00 |
| FL MAX LUM 1800W/857 R10 | NEW | 4099854**682551** | 227 200 | 126 | 10° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 6223,00 |
| FL MAX LUM 1800W/730 R25 | NEW | 4099854**682568** | 253 600 | 140 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 5476,00 |
| FL MAX LUM 1800W/740 R25 | NEW | 4099854**682575** | 274 000 | 152 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 5476,00 |
| FL MAX LUM 1800W/857 R25 | NEW | 4099854**682582** | 227 400 | 126 | 25° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 5476,00 |
| FL MAX LUM 1800W/730 R45 | NEW | 4099854**682599** | 248 800 | 138 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 5476,00 |
| FL MAX LUM 1800W/740 R45 | NEW | 4099854**682605** | 268 000 | 149 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 5476,00 |
| FL MAX LUM 1800W/857 R45 | NEW | 4099854**682612** | 222 900 | 123 | 45° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 5476,00 |
| FL MAX LUM 1800W/730 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682629** | 227 700 | 126 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 6223,00 |
| FL MAX LUM 1800W/740 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682636** | 245 900 | 136 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 6223,00 |
| FL MAX LUM 1800W/857 ASYM 65 x 120 | NEW | 4099854**682643** | 204 400 | 113 | 65° x 120° | 115 000 h | 75 000 h | 40 000 h | 25 900 | 870x660x40 | ✓ | 1 | 3 | 6223,00 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_q$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_q$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.


1


2


3



4


# PROJECTEURS FORTE PUISSANCE


IK08 C5 LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alimentations DALI (fonctionnement On/Off, DALI D4i, DMX, 0-10V, PWM) déportable. Privilégier des câbles H05RN-F ou H07RN-F pour le raccordement** | | | | | | | | | | | | CR 9C | | |
| FL MAX Alimentation 600W DALI | NEW | 4099854**681646** | — | — | — | — | — | — | 5 000 | 487 x 199 x 105 | ✓ | 1 | 1 | 1184,00 |
| FL MAX Alimentation 900W DALI | NEW | 4099854**681677** | — | — | — | — | — | — | 6 100 | 487 x 199 x 105 | ✓ | 1 | 1 | 1445,00 |
| FL MAX Alimentation 1200W DALI | NEW | 4099854**681653** | — | — | — | — | — | — | 6 100 | 487 x 199 x 105 | ✓ | 1 | 1 | 1628,00 |
| FL MAX Alimentation 1800W DALI | NEW | 4099854**681660** | — | — | — | — | — | — | 8 900 | 487 x 199 x 148 | ✓ | 1 | 1 | 2546,00 |
| **Alimentations** | | | | | | | | | | | | | | |
| Boîtier de connexion si alimentation déportée | NEW | 4099854**696176** | — | — | — | — | — | — | — | 247 x 151 x 77 | — | 1 | 2 | 195,00 |
| Adaptateur pour connecteur ZHAGA | NEW | 4099854**680076** | — | — | — | — | — | — | — | 95 x 90 x 134 | — | 1 | 3 | 107,00 |
| Adaptateur pour connecteur NEMA | NEW | 4099854**680113** | — | — | — | — | — | — | — | 114 x 95 196 | — | 1 | 4 | 207,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


Optique R10


Optique R25


Optique R45


Optique A65 x 120

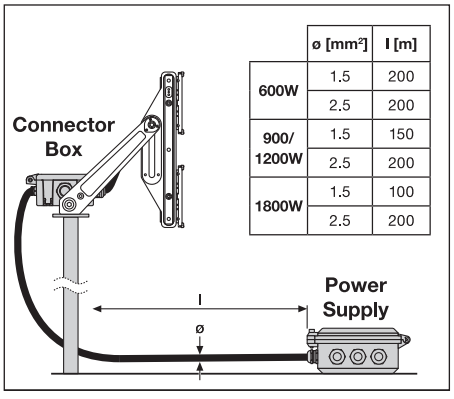


| | ø [mm²] | l [m] |
|---|---|---|
| 600W | 1.5 | 200 |
| | 2.5 | 200 |
| 900/ 1200W | 1.5 | 150 |
| | 2.5 | 200 |
| 1800W | 1.5 | 100 |
| | 2.5 | 200 |

Alimentation déportée

| FLOODLIGHT MAX | α = 0° | α = 15° | α = 30° | α = 45° | α = 60° | α = 75° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 W | 0.022 m² | 0.06 m² | 0.094 m² | 0.123 m² | 0.135 m² | 0.148 m² | < 63 kg |
| 900 W / 1200 W | 0.022 m² | 0.121 m² | 0.194 m² | 0.246 m² | 0.270 m² | 0.297 m² | < 170 kg |
| 1800 W | 0.022 m² | 0.181 m² | 0.291 m² | 0.368 m² | 0.405 m² | 0.445 m² | < 218 kg |

Prises au vent

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)





1

LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

PEP ecoPASSPORT®

# PROJECTEURS IP66

MULTI LUMEN | D | C5 | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE PROJECTEURS FLOODLIGHT FLEX IP66

PERFORMANCE CLASS

**Classe I - Corps en fonte d'aluminium moulé gris (similaire RAL 9006) très robuste : IP66 / IK08, revêtement adapté pour le bord de mer (classe de corrosion C5 conformément à ISO 12944-6:2018), membrane évitant la condensation et résistance aux surtensions jusqu'à 10kV - Convient aux applications sportives, excepté les piscines intérieures - Température de couleur très chaude (2 200K) pour la mise en valeur architecturale - Installation facilitée : étrier coudé, bornier automatique permettant le repiquage, 2 presses-étoupes pré-installés : privilégier des câbles H05RN-F ou H07RN-F pour le raccordement - Multi Lumen : bouton rotatif permettant de régler le flux à 100%, 85%, 70% ou 55% - 220...240V - ULR 0%4 - Code flux CIE n°3 ≥ 95%5 - Température de fonctionnement : -30...+50°C - ENEC - Réparable : alimentation et source remplaçables par un professionnel - Eligible aux CEE (nous consulter) - Garantie 5 ans** CR 9C

### VERSIONS ON/OFF

#### Optique ASYMÉTRIQUE 45° x 140°

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL FLEX 40W/830 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373152** | 3300...5800 | 144...150 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 3600 | 406x277x67 | — | 1 | 1 | 363,00 |
| FL FLEX 40W/840 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373190** | 3500...6100 | 153...159 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 3600 | 406x277x67 | — | 1 | 1 | 363,00 |
| FL FLEX 80W/822 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**374074** | 4700...8300 | 104...107 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 4700 | 479x277x67 | — | 1 | 1 | 522,00 |
| FL FLEX 80W/830 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373237** | 6500...11400 | 143...148 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 4700 | 479x277x67 | — | 1 | 1 | 522,00 |
| FL FLEX 80W/840 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373275** | 6800...12000 | 150...155 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 4700 | 479x277x67 | — | 1 | 1 | 522,00 |
| FL FLEX 130W/830 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373305** | 10800...19000 | 146...151 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 130W/840 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373398** | 11300...19800 | 152...158 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 180W/830 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373466** | 14500...25500 | 142...146 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 180W/840 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373510** | 15700...27500 | 153...159 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 250W/830 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373589** | 21100...37000 | 148...153 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |
| FL FLEX 250W/840 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373633** | 22200...39000 | 156...161 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |
| FL FLEX 360W/830 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373725** | 29600...52000 | 144...149 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 360W/840 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373794** | 31900...56000 | 156...161 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 450W/830 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373862** | 37100...60000 | 144...150 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |
| FL FLEX 450W/840 Multi Lumen A45 x 140 WAL | 4099854**373985** | 39900...70000 | 156...161 | 45°x140° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |

#### Optique ASYMÉTRIQUE 55° x 120°

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL FLEX 40W/830 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373176** | 3400...5900 | 147...155 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 3600 | 406x277x67 | — | 1 | 1 | 363,00 |
| FL FLEX 40W/840 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373213** | 3500...6200 | 155...159 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 3600 | 406x277x67 | — | 1 | 1 | 363,00 |
| FL FLEX 80W/822 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**374081** | 4800...8400 | 104...109 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 4700 | 479x277x67 | — | 1 | 1 | 522,00 |
| FL FLEX 80W/830 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373251** | 6600...11500 | 144...150 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 4700 | 479x277x67 | — | 1 | 1 | 522,00 |
| FL FLEX 80W/840 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373282** | 6900...12100 | 151...157 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 4700 | 479x277x67 | — | 1 | 1 | 522,00 |
| FL FLEX 130W/830 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373329** | 10900...19100 | 147...152 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 130W/840 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373411** | 11300...19900 | 153...158 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 180W/830 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373473** | 14600...25700 | 142...147 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 180W/840 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373541** | 15800...27700 | 154...160 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 250W/830 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373596** | 21100...37000 | 148...153 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |
| FL FLEX 250W/840 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373664** | 22200...39000 | 156...161 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |
| FL FLEX 360W/830 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373732** | 29600...52000 | 144...149 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 360W/840 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373800** | 31900...56000 | 156...161 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 450W/830 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**373947** | 37100...65000 | 144...150 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |
| FL FLEX 450W/840 Multi Lumen A55 x 120 WAL | 4099854**374029** | 39900...70000 | 156...161 | 55°x120° | 120000 h | 100000 h | 50000 h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.





1

LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


PEP ecoPASSPORT®

# PROJECTEURS IP66

MULTI LUMEN · D · C5 · IK08 · IP66 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Optique ASYMÉTRIQUE 60° x 110°** | | | | | | | | | | | | | |
| FL FLEX 360W/830 Multi Lumen A60 x 110 WAL | 4099854**373763** | 27400...48000 | 133...138 | 60°x110° | 120000h | 100000h | 50000h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 360W/840 Multi Lumen A60 x 110 WAL | 4099854**373824** | 29600...52000 | 144...149 | 60°x110° | 120000h | 100000h | 50000h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 450W/830 Multi Lumen A60 x 110 WAL | 4099854**373886** | 34200...60000 | 133...138 | 60°x110° | 120000h | 100000h | 50000h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |
| FL FLEX 450W/840 Multi Lumen A60 x 110 WAL | 4099854**374005** | 37100...65000 | 144...150 | 60°x110° | 120000h | 100000h | 50000h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |
| **Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 20° très intensive** | | | | | | | | | | | | | |
| FL FLEX 360W/830 Multi Lumen R20 WAL | 4099854**373770** | 27600...48500 | 135...139 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 360W/840 Multi Lumen R20 WAL | 4099854**373848** | 29900...52500 | 146...151 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 13800 | 751x480x105 | — | 1 | 1 | 1858,00 |
| FL FLEX 450W/830 Multi Lumen R20 WAL | 4099854**373961** | 34800...61000 | 136...141 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |
| FL FLEX 450W/840 Multi Lumen R20 WAL | 4099854**374043** | 37600...66000 | 147...152 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 15500 | 755x538x105 | — | 1 | 1 | 2177,00 |
| **Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 30° intensive** | | | | | | | | | | | | | |
| FL FLEX 130W/822 Multi Lumen R30 WAL | 4099854**374104** | 8600...15000 | 115...120 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 130W/830 Multi Lumen R30 WAL | 4099854**373374** | 11300...19900 | 153...158 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 130W/840 Multi Lumen R30 WAL | 4099854**373442** | 11900...20800 | 160...166 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 180W/830 Multi Lumen R30 WAL | 4099854**373497** | 15400...27000 | 150...156 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 180W/840 Multi Lumen R30 WAL | 4099854**373572** | 16000...28000 | 156...162 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 250W/830 Multi Lumen R30 WAL | 4099854**373619** | 21400...37500 | 150...156 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |
| FL FLEX 250W/840 Multi Lumen R30 WAL | 4099854**373695** | 22500...39500 | 158...164 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |
| **Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 60° extensive** | | | | | | | | | | | | | |
| FL FLEX 130W/830 Multi Lumen R60 WAL | 4099854**373350** | 11300...19900 | 153...158 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 130W/840 Multi Lumen R60 WAL | 4099854**373428** | 11900...20800 | 160...166 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | — | 1 | 1 | 684,00 |
| FL FLEX 180W/830 Multi Lumen R60 WAL | 4099854**373480** | 15400...27000 | 150...156 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 180W/840 Multi Lumen R60 WAL | 4099854**373565** | 16000...28000 | 156...162 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | — | 1 | 1 | 911,00 |
| FL FLEX 250W/830 Multi Lumen R60 WAL | 4099854**373602** | 21400...37500 | 150...156 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |
| FL FLEX 250W/840 Multi Lumen R60 WAL | 4099854**373688** | 22500...39500 | 158...164 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | — | 1 | 1 | 1298,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

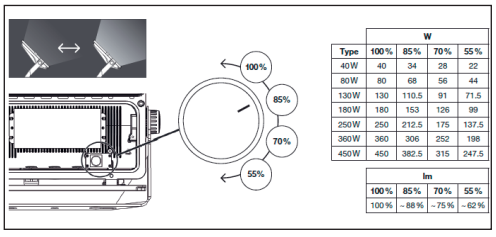



| Type | W 100% | W 85% | W 70% | W 55% |
|---|---|---|---|---|
| 40W | 40 | 34 | 28 | 22 |
| 80W | 80 | 68 | 56 | 44 |
| 130W | 130 | 110.5 | 91 | 71.5 |
| 180W | 180 | 153 | 126 | 99 |
| 250W | 250 | 212.5 | 175 | 137.5 |
| 360W | 360 | 306 | 252 | 198 |
| 450W | 450 | 382.5 | 315 | 247.5 |

| lm 100% | lm 85% | lm 70% | lm 55% |
|---|---|---|---|
| 100% | ~ 88% | ~ 75% | ~ 62% |

Multi Lumen

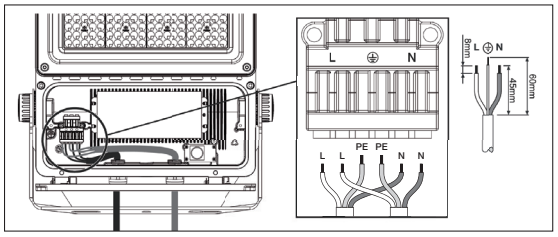

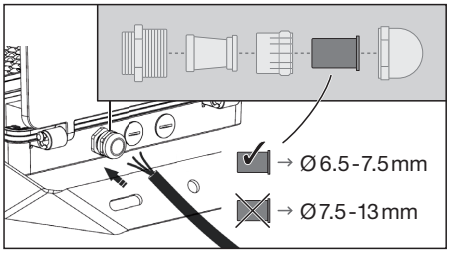
| | | 230 Vac C10A | B16A | C16A |
|---|---|---|---|---|
| 40 W | 0.09 m² | 12 | 12 | 20 |
| 80 W | 0.12 m² | 20 | 28 | 32 |
| 130 W | 0.15 m² | 10 | 10 | 17 |
| 180 W | 0.17 m² | 8 | 7 | 12 |
| 250 W | 0.22 m² | 6 | 6 | 10 |
| 360 W | 0.32 m² | 4 | 3 | 6 |
| 450 W | 0.36 m² | 3 | 3 | 5 |

Prises au vent

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)





1

LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

PEP ecopassport®

# PROJECTEURS IP66

D | C5 | D4i | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

## VERSIONS DALI D4i - Non Touch Dim

CR 9C

### Optique ASYMÉTRIQUE 45°x140°

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL FLEX DALI 40W/830 A45 x 140 WAL | 4099854**373145** | 5 800 | 145 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 3600 | 406x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 416,00 |
| FL FLEX DALI 40W/840 A45 x 140 WAL | 4099854**373183** | 6 100 | 153 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 3600 | 406x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 416,00 |
| FL FLEX DALI 80W/822 A45 x 140 WAL | 4099854**374135** | 8 300 | 104 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 4700 | 479x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 599,00 |
| FL FLEX DALI 80W/830 A45 x 140 WAL | 4099854**373220** | 11 400 | 143 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 4700 | 479x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 599,00 |
| FL FLEX DALI 80W/840 A45 x 140 WAL | 4099854**373268** | 12 000 | 150 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 4700 | 479x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 599,00 |
| FL FLEX DALI 130W/830 A45 x 140 WAL | 4099854**373312** | 19 000 | 146 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 130W/840 A45 x 140 WAL | 4099854**373381** | 19 800 | 152 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 180W/830 A45 x 140 WAL | 4099854**373503** | 25 500 | 142 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 180W/840 A45 x 140 WAL | 4099854**373626** | 27 500 | 153 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 250W/830 A45 x 140 WAL | 4099854**373701** | 37 000 | 148 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| FL FLEX DALI 250W/840 A45 x 140 WAL | 4099854**373787** | 39 000 | 156 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| FL FLEX DALI 360W/830 A45 x 140 WAL | 4099854**373879** | 52 000 | 144 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 360W/840 A45 x 140 WAL | 4099854**373923** | 56 000 | 156 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 450W/830 A45 x 140 WAL | 4099854**373992** | 65 000 | 144 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |
| FL FLEX DALI 450W/840 A45 x 140 WAL | 4099854**374067** | 70 000 | 156 | 45°x140° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |

### Optique ASYMÉTRIQUE 55° x 120°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL FLEX DALI 40W/830 A55 x 120 WAL | 4099854**373169** | 5 900 | 148 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 3600 | 406x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 416,00 |
| FL FLEX DALI 40W/840 A55 x 120 WAL | 4099854**373206** | 6 200 | 155 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 3600 | 406x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 416,00 |
| FL FLEX DALI 80W/822 A55 x 120 WAL | 4099854**374142** | 8 400 | 105 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 4700 | 479x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 599,00 |
| FL FLEX DALI 80W/830 A55 x 120 WAL | 4099854**373244** | 11 500 | 144 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 4700 | 479x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 599,00 |
| FL FLEX DALI 80W/840 A55 x 120 WAL | 4099854**373299** | 12 100 | 151 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 4700 | 479x277x67 | ✓ | 1 | 1 | 599,00 |
| FL FLEX DALI 130W/830 A55 x 120 WAL | 4099854**373336** | 19 100 | 147 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 130W/840 A55 x 120 WAL | 4099854**373404** | 19 900 | 153 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 180W/830 A55 x 120 WAL | 4099854**373527** | 25 700 | 143 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 180W/840 A55 x 120 WAL | 4099854**373640** | 27 700 | 154 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 250W/830 A55 x 120 WAL | 4099854**373718** | 37 000 | 148 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| FL FLEX DALI 250W/840 A55 x 120 WAL | 4099854**373817** | 39 000 | 156 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| FL FLEX DALI 360W/830 A55 x 120 WAL | 4099854**373893** | 52 000 | 144 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 360W/840 A55 x 120 WAL | 4099854**373930** | 56 000 | 156 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 450W/830 A55 x 120 WAL | 4099854**374036** | 65 000 | 144 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |
| FL FLEX DALI 450W/840 A55 x 120 WAL | 4099854**374111** | 70 000 | 156 | 55°x120° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |

### Optique ASYMÉTRIQUE 60° x 110°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL FLEX DALI 360W/830 A60 x 110 WAL | 4099854**373909** | 48 000 | 133 | 60°x110° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 360W/840 A60 x 110 WAL | 4099854**373954** | 52 000 | 144 | 60°x110° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 450W/830 A60 x 110 WAL | 4099854**374012** | 60 000 | 133 | 60°x110° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |
| FL FLEX DALI 450W/840 A60 x 110 WAL | 4099854**374098** | 65 000 | 144 | 60°x110° | 120 000 h | 100 000 h | 50 000 h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)



1

2

3

4

CEE LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


PEP ecoPASSPORT®


# PROJECTEURS IP66


D | C5 | D4i | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 Ans Garantie


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 20° très intensive** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| FL FLEX DALI 360W/830 R20 WAL | 4099854**373916** | 28600...52000 | 144 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 360W/840 R20 WAL | 4099854**373978** | 31350...57000 | 158 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 13800 | 751x480x105 | ✓ | 1 | 1 | 1938,00 |
| FL FLEX DALI 450W/830 R20 WAL | 4099854**374050** | 35750...65000 | 144 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |
| FL FLEX DALI 450W/840 R20 WAL | 4099854**374128** | 72000...39600 | 160 | 20° | 120000h | 100000h | 50000h | 15500 | 755x538x105 | ✓ | 1 | 1 | 2256,00 |
| **Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 30° intensive** | | | | | | | | | | | | | |
| FL FLEX DALI 130W/822 R30 WAL | 4099854**374159** | 9900...18000 | 138 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 130W/830 R30 WAL | 4099854**373367** | 10725...19500 | 150 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 130W/840 R30 WAL | 4099854**373459** | 11275...20500 | 158 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 180W/830 R30 WAL | 4099854**373558** | 14300...26000 | 144 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 180W/840 R30 WAL | 4099854**373671** | 15675...28500 | 158 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 250W/830 R30 WAL | 4099854**373756** | 20075...36500 | 146 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| FL FLEX DALI 250W/840 R30 WAL | 4099854**373855** | 21725...39500 | 158 | 30° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| **Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 60° extensive** | | | | | | | | | | | | | |
| FL FLEX DALI 130W/830 R60 WAL | 4099854**373343** | 11000...20000 | 154 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 130W/840 R60 WAL | 4099854**373435** | 11550...21000 | 162 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 5900 | 492x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 746,00 |
| FL FLEX DALI 180W/830 R60 WAL | 4099854**373534** | 14575...26500 | 147 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 180W/840 R60 WAL | 4099854**373657** | 15950...29000 | 161 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 6500 | 552x361x68 | ✓ | 1 | 1 | 992,00 |
| FL FLEX DALI 250W/830 R60 WAL | 4099854**373749** | 20625...37500 | 150 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| FL FLEX DALI 250W/840 R60 WAL | 4099854**373831** | 22000...40000 | 160 | 60° | 120000h | 100000h | 50000h | 8000 | 627x416x68 | ✓ | 1 | 1 | 1422,00 |
| **Accessoires** | | | | | | | | | | | | | |
| Traverse pour installation Top sur mât de ø48mm, 60mm et 76mm | NEW 4099854**680038** | — | — | — | — | — | — | 2765 | 266 x 129 x 132 | — | 1 | 2 | 237,00 |
| Adaptateur pour connecteur ZHAGA | NEW 4099854**680076** | — | — | — | — | — | — | 260 | 95 x 90 x 134 | — | 1 | 3 | 107,00 |
| Adaptateur pour connecteur NEMA | NEW 4099854**680113** | — | — | — | — | — | — | 590 | 114 x 95 196 | — | 1 | 4 | 207,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



45°x140°


55°x120°


60°x110°


R20



R30



R60

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)



# EXEMPLE D'UNE ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE GYMNASE MULTISPORTS

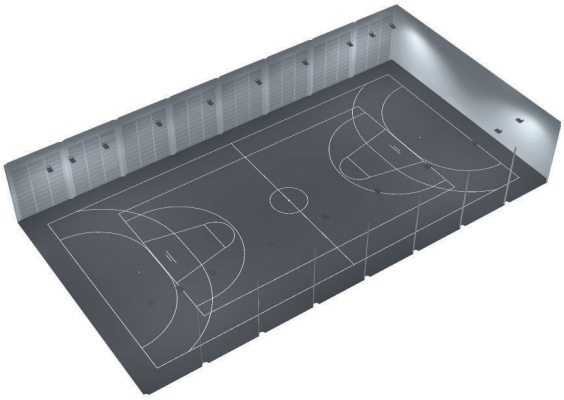

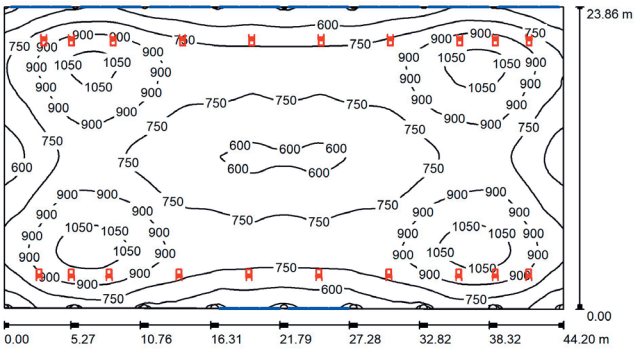


## DONNÉES DE LA PIÈCE

- Terrain de Handball :
  - Aire de référence : 40 m x 20 m
  - Type : classe 1
- Terrain de Basketball :
  - Aire de référence : 28 m x 15 m
  - Type : classe 1
- Taux de réflexion :
  - Murs 50 %
  - Plafond 70 %
  - Sol 20 %

## RÉSULTAT SUR ZONE DE JEU :

| Zone | Eclairement moyen | Emin | Emax | W/m²/100 Lux | Uniformité $E_{min}/E_m$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de handball | **811 lx** (requis 750 lx) | 667 lx | 979 lx | 0,87W/m²/100 lux | **0,82** |
| Terrain de basketball | **850 lx** (requis 750 lx) | 679 lx | 972 lx | 0,87W/m²/100 lux | **0,80** |

| Nb | Luminaire | Lumen | Puissance [W] | Rendement [lm/W] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | PROJECTEUR FL FLEX ASYM 55 X 120 360W ML 840 | 56 000 | **360** | **158** |

## BASE DE CALCUL

- Base de calcul : EN 12193
- Eclairement moyen requis : 750 lx
- Facteur de maintenance : 0,80
- Uniformité requise > ou égale à 0,7
- Hauteur de montage : 7 mètres

# LEDVANCE PROJECTEURS FL ARENA

Pour vos projets d'éclairage sportifs de haut niveau (stade UEFA, FIFA) ou pour ceux exigeant une retransmission télévisuelle, nous disposons d'une gamme de projecteurs spécialement dédiés : **les FLOODLIGHT ARENA**.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre attaché commercial pour plus de détails !

## LES POINTS FORTS :

- TV UHD 4K
- IRC 70, IRC80, IRC95
- 3 000K, 4 000K et 5 700K
- Jusqu'à 1 500W
- Jusqu'à 217 000lm
- Jusqu'à 120 000h L80 @ 25°C



FL ARENA QUATTRO 1280W





1






2

# PROJECTEURS IP66

C4 IP66 LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE FLOODLIGHT IP66 SYMÉTRIQUE 100°** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Natureloop : corps en aluminium 100% recyclé de couleur noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Robuste : IP66, IK07 pour les puissances < 50W - IK08 pour les puissances > 50W, membrane perméable évitant la condensation intérieure, presse-étoupe imperméable à l'eau - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 : pour applications côtières (mais pas d'installation en bord de mer) - Ne convient pas aux piscines intérieures - Design compact - Diffuseur en verre trempé dépoli : très bonne uniformité et bon confort visuel - Étrier de montage coudé pour une installation facilitée - ULR 0%[4] -Code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement : -30...+50 °C - ENEC - 220…240 V - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C | |
| **Version petite puissance - IK07** | | | | | | | | | | | | | |
| FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305689** | 780/1100 | 130/137 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 420 | 136 x 127 x 36 | 12* | 1 | 45,30 |
| FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305702** | 780/1100 | 130/137 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 420 | 136 x 127 x 36 | 12* | 2 | 45,30 |
| FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305665** | 850/1200 | 142/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 420 | 136 x 127 x 36 | 12* | 1 | 45,30 |
| FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305726** | 850/1200 | 142/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 420 | 136 x 127 x 36 | 12* | 2 | 45,30 |
| FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305740** | 850/1200 | 142/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 420 | 136 x 127 x 36 | 12* | 1 | 46,90 |
| FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305764** | 850/1200 | 142/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 420 | 136 x 127 x 36 | 12* | 2 | 46,90 |
| FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305788** | 1465/2200 | 133/129 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 526 | 157 x 141 x 38 | 12* | 1 | 61,00 |
| FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305801** | 1465/2200 | 133/129 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 526 | 157 x 141 x 38 | 12* | 2 | 61,00 |
| FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305825** | 1600/2400 | 145/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 526 | 157 x 141 x 38 | 12* | 1 | 61,00 |
| FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305849** | 1600/2400 | 145/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 526 | 157 x 141 x 38 | 12* | 2 | 61,00 |
| FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305863** | 1600/2400 | 145/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 526 | 157 x 141 x 38 | 12* | 1 | 65,00 |
| FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305887** | 1600/2400 | 145/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 526 | 157 x 141 x 38 | 12* | 2 | 65,00 |
| FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305924** | 3670/5500 | 136/134 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 830 | 201 x 179 x 43 | 8* | 1 | 105,00 |
| FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305948** | 3670/5500 | 136/134 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 830 | 201 x 179 x 43 | 8* | 2 | 105,00 |
| FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**305962** | 4000/6000 | 148/146 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 830 | 201 x 179 x 43 | 8* | 1 | 105,00 |
| FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**305986** | 4000/6000 | 148/146 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 830 | 201 x 179 x 43 | 8* | 2 | 105,00 |
| FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306006** | 4000/6000 | 148/146 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 830 | 201 x 179 x 43 | 8* | 1 | 110,00 |
| FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306020** | 4000/6000 | 148/146 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 830 | 201 x 179 x 43 | 8* | 2 | 110,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

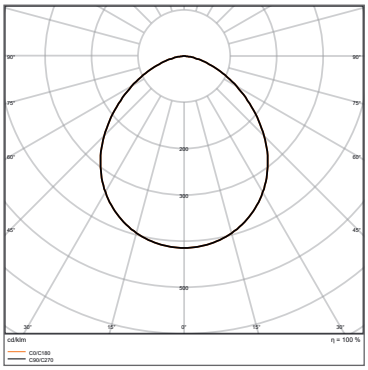

FL 50 41W/840 SYM 100 ML

| | | |
|---|---|---|
| FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 | 6 W / 780 lm | 8 W / 1100 lm |
| FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 | 6 W / 850 lm | 8 W / 1200 lm |
| FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 | 6 W / 850 lm | 8 W / 1200 lm |
| FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 | 11 W / 1465 lm | 17 W / 2200 lm |
| FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 | 11 W / 1600 lm | 17 W / 2400 lm |
| FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 | 11 W / 1600 lm | 17 W / 2400 lm |
| FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 | 27 W / 3670 lm | 41 W / 5500 lm |
| FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 | 27 W / 4000 lm | 41 W / 6000 lm |
| FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 | 27 W / 4000 lm | 41 W / 6000 lm |

Multi Lumen

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur



1



2


# PROJECTEURS IP66


| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Version moyenne puissance - IK08** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306082** | 7320/9150 | 138/133 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1712 | 236x267x52 | 4* | 1 | 292,00 |
| FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306143** | 7320/9150 | 138/133 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1712 | 236x267x52 | 4* | 2 | 292,00 |
| FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306167** | 8000/10000 | 150/145 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1712 | 236x267x52 | 4* | 1 | 292,00 |
| FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306181** | 8000/10000 | 150/145 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1712 | 236x267x52 | 4* | 2 | 292,00 |
| FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306204** | 8000/10000 | 150/145 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1712 | 236x267x52 | 4* | 1 | 300,00 |
| FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306228** | 8000/10000 | 150/145 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1712 | 236x267x52 | 4* | 2 | 300,00 |
| FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306242** | 11670/14000 | 141/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2820 | 266x343x55 | 1 | 1 | 537,00 |
| FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306266** | 11670/14000 | 141/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2820 | 266x343x55 | 1 | 2 | 537,00 |
| FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306280** | 12500/15000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2820 | 266x343x55 | 1 | 1 | 537,00 |
| FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306303** | 12500/15000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2820 | 266x343x55 | 1 | 2 | 537,00 |
| FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306327** | 12500/15000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2820 | 266x343x55 | 1 | 1 | 574,00 |
| FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306341** | 12500/15000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2820 | 266x343x55 | 1 | 2 | 574,00 |
| FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306365** | 16275/18600 | 139/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3476 | 294x376x58 | 1 | 1 | 618,00 |
| FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306389** | 16275/18600 | 139/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3476 | 294x376x58 | 1 | 2 | 618,00 |
| FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306402** | 17500/20000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3476 | 294x376x58 | 1 | 1 | 618,00 |
| FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306426** | 17500/20000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3476 | 294x376x58 | 1 | 2 | 618,00 |
| FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306464** | 17500/20000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3476 | 294x376x58 | 1 | 1 | 647,00 |
| FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306488** | 17500/20000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3476 | 294x376x58 | 1 | 2 | 647,00 |
| FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306563** | 21060/23400 | 140/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4420 | 329x409x61 | 1 | 1 | 773,00 |
| FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306587** | 21060/23400 | 140/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4420 | 329x409x61 | 1 | 2 | 773,00 |
| FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306600** | 22500/25000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4420 | 329x409x61 | 1 | 1 | 773,00 |
| FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306624** | 22500/25000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4420 | 329x409x61 | 1 | 2 | 773,00 |
| FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306648** | 22500/25000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4420 | 329x409x61 | 1 | 1 | 773,00 |
| FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306662** | 22500/25000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4420 | 329x409x61 | 1 | 2 | 773,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|---|---|---|
| FL 100 P 69W 10 KLM 830 PS SY100 | 53W/7320lm | 69W/9150lm |
| FL 100 P 69W 10 KLM 840 PS SY100 | 53W/8000lm | 69W/10000lm |
| FL 100 P 69W 10 KLM 865 PS SY100 | 53W/8000lm | 69W/10000lm |
| FL 150 P 100W 15 KLM 830 PS SY100 | 83W/11670lm | 100W/14000lm |
| FL 150 P 100W 15 KLM 840 PS SY100 | 83W/12500lm | 100W/15000lm |
| FL 150 P 100W 15 KLM 865 PS SY100 | 83W/12500lm | 100W/15000lm |
| FL 200 P 133W 20 KLM 830 PS SY100 | 117W/16275lm | 133W/18600lm |
| FL 200 P 133W 20 KLM 840 PS SY100 | 117W/17500lm | 133W/20000lm |
| FL 200 P 133W 20 KLM 865 PS SY100 | 117W/17500lm | 133W/20000lm |
| FL 250 P 167W 25 KLM 830 PS SY100 | 150W/21060lm | 167W/23400lm |
| FL 250 P 167W 25 KLM 840 PS SY100 | 150W/22500lm | 167W/25000lm |
| FL 250 P 167W 25 KLM 865 PS SY100 | 150W/22500lm | 167W/25000lm |

Multi Lumen

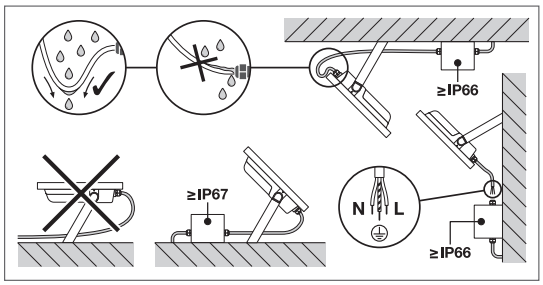


Sélecteur de puissance

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur



1


2


3

# PROJECTEURS IP66

NATURE LOOP · MULTI LUMEN · D · EN · C4 · IP66 · LEDVANCE 5 Ans Garantie



## LEDVANCE FLOODLIGHT IP66 AVEC CELLULE DE DÉTECTION DE LUMINOSITÉ ET PRÉSENCE

PERFORMANCE CLASS

**Classe I - Natureloop : corps en aluminium 100% recyclé de couleur noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Détecteur PIR de présence et de luminosité orientable : réglage indépendant du seuil de luminosité, de la plage de détection et de la temporisation. Possibilité de maintenir un niveau de veille permanent à 40% ou 20% - Robuste : IP66, IK07 (détecteur IK05), membrane perméable évitant la condensation intérieure, presse-étoupe imperméable à l'eau - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 : pour applications côtières (mais pas d'installation en bord de mer) - Ne convient pas aux piscines intérieures - Design compact - Diffuseur en verre trempé dépoli : très bonne uniformité et bon confort visuel - Étrier de montage coudé pour une installation facilitée - ULR 0%[4] -Code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement : -30...+50 °C - ENEC - 220…240 V - Garantie 5 ans** CR 9C

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306747** | 780/1100 | 130/137 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 478 | 136x170x56,5 | ✓ | 12* | 1 | 81,50 |
| FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306709** | 780/1100 | 130/137 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 478 | 136x170x56,5 | ✓ | 12* | 2 | 81,50 |
| FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306808** | 850/1200 | 142/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 478 | 136x170x56,5 | ✓ | 12* | 1 | 81,50 |
| FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306785** | 850/1200 | 142/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 478 | 136x170x56,5 | ✓ | 12* | 2 | 81,50 |
| FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**309489** | 1465/2200 | 133/129 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 576 | 157x183x56,5 | ✓ | 12* | 1 | 99,00 |
| FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**309465** | 1465/2200 | 133/129 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 576 | 157x183x56,5 | ✓ | 12* | 2 | 99,00 |
| FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**309526** | 1600/2400 | 145/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 576 | 157x183x56,5 | ✓ | 12* | 1 | 99,00 |
| FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**309502** | 1600/2400 | 145/140 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 576 | 157x183x56,5 | ✓ | 12* | 2 | 99,00 |
| FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306860** | 3670/5500 | 136/134 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 888 | 201x219x56,5 | ✓ | 8* | 1 | 166,00 |
| FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306822** | 3670/5500 | 136/134 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 888 | 201x219x56,5 | ✓ | 8* | 2 | 166,00 |
| FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306921** | 4000/6000 | 148/146 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 888 | 201x219x56,5 | ✓ | 8* | 1 | 166,00 |
| FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen Blanc | 4099854**306884** | 4000/6000 | 148/146 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 888 | 201x219x56,5 | ✓ | 8* | 2 | 166,00 |


## LEDVANCE FLOODLIGHT IP66 AVEC CELLULE CRÉPUSCULAIRE INTÉGRÉE

PERFORMANCE CLASS


**Classe I - Natureloop : corps en aluminium 100% recyclé de couleur noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Détecteur crépusculaire intégré. Robuste : IP66, IK08, membrane perméable évitant la condensation intérieure, presse-étoupe imperméable à l'eau - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 : pour applications côtières (mais pas d'installation en bord de mer) - Ne convient pas aux piscines intérieures - Design compact - Diffuseur en verre trempé dépoli : très bonne uniformité et bon confort visuel - Étrier de montage coudé pour une installation facilitée - Précâblé (1 m) - Vérifier si l'utilisation du 4 000K est conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses (voir page 148) - Températures de fonctionnement : -30...+50 °C - ENEC - 220…240 V - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL 100 PCELL P 69W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**306945** | 8000/10000 | 150/145 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1720 | 236x267x52 | — | 4* | 3 | 368,00 |
| FL 150 PCELL P 100W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**307003** | 12500/15000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2828 | 266x343x55 | — | 1 | 3 | 579,00 |
| FL 200 PCELL P 133W/840 SYM 100 Multi Lumen Noir | 4099854**307041** | 17500/20000 | 150/150 | 100° x 100° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3484 | 294x376x58 | — | 1 | 3 | 683,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

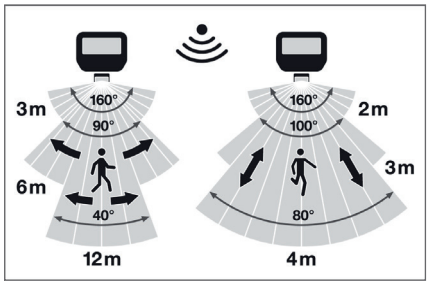


Zones de détection du Sensor

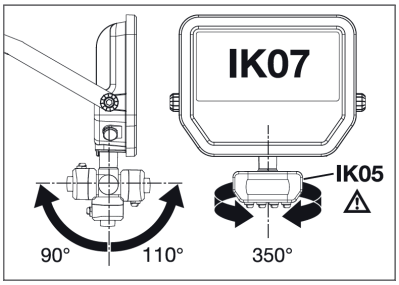


Orientations du détecteur




Réglages du détecteur

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

# PROJECTEURS ASYMÉTRIQUES IP65

C4 IP66 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE FLOODLIGHT AREA IP65


VALUE CLASS

**Classe I - Natureloop : corps en aluminium 100% recyclé de couleur noir (RAL 9017) - Robuste : IP66, IK07 (< 50W) et IK08 (≥ 50W)- Diffuseur en verre trempé - Membrane perméable évitant la condenstation intérieure, presse-étoupe imperméablea à l'eau - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 : pour applications côtières (mais pas d'installation en bord de mer) - Ne convient pas aux piscines intérieures - Étrier de montage coudé - ULR 0%[4] - Code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement : -30...+50 °C - 220-240 V - Multi Lumen : sélecteur de puissance sur 2 niveaux - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans**

CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL AREA 16W/830 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427145** | 1 300/1 850 | 118/116 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 538 | 157 x 141 x 38 | — | 1 | 1 | 109,00 |
| FL AREA 16W/840 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427169** | 1 400/2 000 | 127/125 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 538 | 157 x 141 x 38 | — | 1 | 1 | 109,00 |
| FL AREA 32W/830 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427183** | 3 000/4 200 | 136/131 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 850 | 201 x 179 x 43 | — | 1 | 1 | 190,00 |
| FL AREA 32W/840 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427206** | 3 250/4 500 | 148/141 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 850 | 201 x 179 x 43 | — | 1 | 1 | 190,00 |
| FL AREA 50W/830 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427220** | 4 900/6 500 | 136/130 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1 747 | 236 x 267 x 52 | — | 1 | 1 | 379,00 |
| FL AREA 50W/840 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427305** | 5 250/7 000 | 146/140 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 1 747 | 236 x 267 x 52 | — | 1 | 1 | 379,00 |
| FL AREA 67W/830 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427336** | 7 700/9 300 | 143/139 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2 640 | 266 x 343 x 55 | — | 1 | 1 | 453,00 |
| FL AREA 67W/840 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427381** | 8 250/10 000 | 153/149 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 2 640 | 266 x 343 x 55 | — | 1 | 1 | 453,00 |
| FL AREA 100W/830 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427428** | 11 600/14 000 | 143/140 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3 576 | 294 x 376 x 58 | — | 1 | 1 | 622,00 |
| FL AREA 100W/840 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427459** | 12 500/15 000 | 154/150 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 3 576 | 294 x 376 x 58 | — | 1 | 1 | 622,00 |
| FL AREA 133W/830 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427527** | 16 250/18 600 | 141/140 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4 540 | 329 x 409 x 61 | — | 1 | 1 | 679,00 |
| FL AREA 133W/840 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**427558** | 117 50/20 000 | 152/150 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4 540 | 329 x 409 x 61 | — | 1 | 1 | 679,00 |
| FL AREA 160W/830 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**720987** | 18 750/23 400 | 146/150 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4 540 | 329 x 409 x 61 | — | 1 | 1 | 741,00 |
| FL AREA 160W/840 Multi Lumen Asym 48° x 85° Noir | NEW | 4099854**721007** | 20 000/25 000 | 156/160 | 48° x 85° | 100 000 h | 75 000 h | 35 000 h | 4 540 | 329 x 409 x 61 | — | 1 | 1 | 741,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique 48° x 85°

| | m² |
|---|---|
| 16 W | 0.015 m² |
| 32 W | 0.025 m² |
| 50 W | 0.045 m² |
| 67 W | 0.070 m² |
| 100 W | 0.085 m² |
| 133 W | 0.105 m² |

Prises au vent





Raccordement électrique

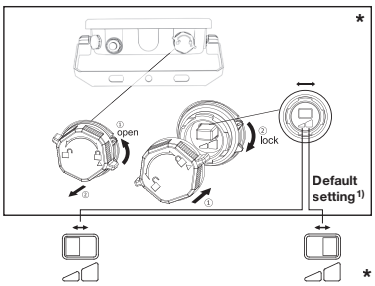


| | | |
|---|---|---|
| FL AREA V 16W ML 830 A48X85 BK | 11 W/1300 lm | 16 W/1850 lm |
| FL AREA V 16W ML 840 A48X85 BK | 11 W/1400 lm | 16 W/2000 lm |
| FL AREA V 32W ML 830 A48X85 BK | 22 W/3000 lm | 32 W/4200 lm |
| FL AREA V 32W ML 840 A48X85 BK | 22 W/3250 lm | 32 W/4500 lm |
| FL AREA V 50W ML 830 A48X85 BK | 36 W/4900 lm | 50 W/6500 lm |
| FL AREA V 50W ML 840 A48X85 BK | 36 W/5250 lm | 50 W/7000 lm |
| FL AREA V 67W ML 830 A48X85 BK | 54 W/7700 lm | 67 W/9300 lm |
| FL AREA V 67W ML 840 A48X85 BK | 54 W/8250 lm | 67 W/10000 lm |
| FL AREA V 100W ML 830 A48X85 BK | 81 W/11600 lm | 100 W/14000 lm |
| FL AREA V 100W ML 840 A48X85 BK | 81 W/12500 lm | 100 W/15000 lm |
| FL AREA V 133W ML 830 A48X85 BK | 115 W/16250 lm | 133 W/18600 lm |
| FL AREA V 133W ML 840 A48X85 BK | 115 W/17500 lm | 133 W/20000 lm |
| FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK | 125 W/18750 lm | 160 W/23400 lm |
| FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK | 125 W/20000 lm | 160 W/25000 lm |

Multi Lumen

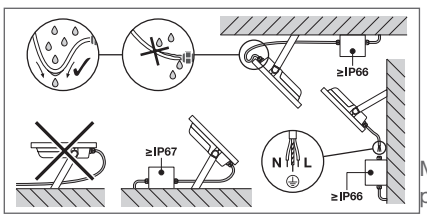


Montage du projecteur

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.


1


2


3


4



5


# PROJECTEURS DE CHANTIER


IP44 IP65 LEDVANCE 3 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Dimensions L×l×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE WORKLIGHT VALUE IP65 OU IP44** | | | | | | | | | | | VALUE CLASS |
| **Classe I - Robuste IK06 - Version sur trépied (TRIPOD) et à poser au sol (H-STAND) - Charge max sur les prises <3000W - 220 ... 240 V - Températures de fonctionnement : -20…+45°C - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| WORKLIGHT 3POD 2x30W/840 IP65 | 4058075**213951** | 5400 | 90 | 110° | 30000h | — | — | 680x780x1750 | 4* | 1 | 186,00 |
| WORKLIGHT 3POD 2x50W/840 IP65 | 4058075**213999** | 9000 | 90 | 110° | 30000h | — | — | 680x780x1800 | 4* | 1 | 213,00 |
| WORKLIGHT S-STAND 50W/840 IP65 | 4058075**213876** | 4500 | 90 | 110° | 25000h | — | — | 267x270x375 | 10* | 2 | 142,00 |
| WORKLIGHT R-STAND-PO 50W/840 + 2 prises[4] IP44 | 4058075**321342** | 4500 | 90 | 110° | 30000h | — | — | 278x270x375 | 2* | 3 | 237,00 |
| **Versions sur batterie - Classe III - 4h de fonctionnement sur batterie - Temps de charge de 4h à 5h - Températures de fonctionnement : -10…+40°C** | | | | | | | | | | | |
| WORKLIGHT R-STAND 30W/840 IP44 BATTERY | 4058075**576513** | 2400 | — | 120° | 25000h | — | — | 311x200x316 | 4* | 4 | 182,00 |
| WORKLIGHT TUBE 20W/840 IP20 BATTERY | 4058075**576551** | 900 | — | 120° | 25000h | — | — | 675x70x48 | 4* | 5 | 103,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

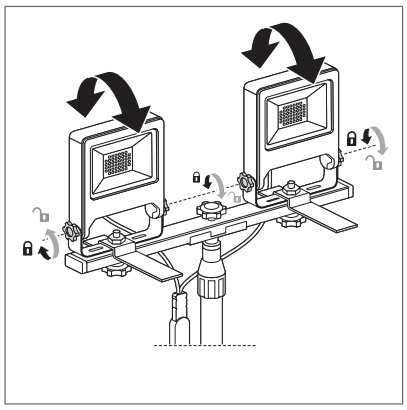

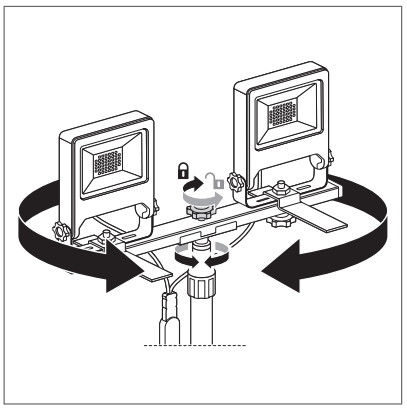

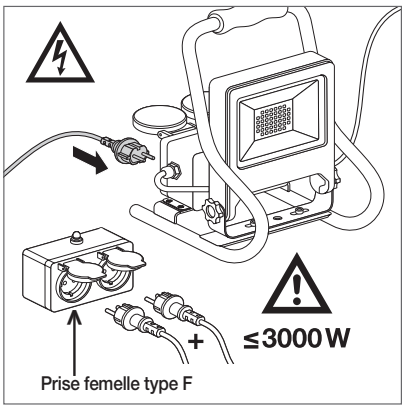


[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] Prise de type F *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

# PROJECTEURS CONNECTÉS

matter COLOR WIFI IP65 LEDVANCE 3 Ans Garantie

| Désignation | | EAN | lm | lm/W | K | | L70 [1] | Poids (g) | Dimensions L x l x H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROJECTEURS SMART+ MATTER (À PARTIR DE MARS 2026**)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Projecteurs connectés WIFI MATTER IP65 - RGB = variation de couleur - Gradables - Contrôlables via l'application SMART+ - Diffuseur en verre trempé semi dépoli - Précâblé 0,5 m - Compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| SMART+ WIFI MATTER Projecteur extérieur 10W RGBW IP65 | NEW | 4099854**739989** | 900 | 90 | 3 000 | 100° | 30 000h | 380 | 152 x 125 x 28 | ✓ | 12* | 1 | 89,50 |
| SMART+ WIFI MATTER Projecteur extérieur 20W RGBW IP65 | NEW | 4099854**740008** | 1 800 | 90 | 3 000 | 100° | 30 000h | 380 | 152 x 125 x 28 | ✓ | 12* | 1 | 101,00 |
| SMART+ WIFI MATTER Projecteur extérieur 30W RGBW IP65 | NEW | 4099854**740060** | 2 700 | 90 | 3 000 | 100° | 30 000h | 650 | 209 x 168 x 30 | ✓ | 12* | 1 | 112,00 |
| SMART+ WIFI MATTER Projecteur extérieur 50W RGBW IP65 | NEW | 4099854**740084** | 4 500 | 90 | 3 000 | 100° | 30 000h | 980 | 237 x 200 x 36 | ✓ | 8* | 1 | 168,00 |
| SMART+ WIFI MATTER Projecteur extérieur 100W RGBW IP65 | NEW | 4099854**739927** | 9 000 | 90 | 3 000 | 100° | 30 000h | 1 620 | 255 x 284 x 39 | ✓ | 5* | 1 | 268,00 |

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Lancement mars 2026. Données techniques sous réserve d'évolution.



# LANTERNES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC


| | |
|---|---|
| STREETLIGHT FLEX | 164 |
| STREETLIGHT AREA | 167 |
| STREETLIGHT SOLAR | 169 |
| URBAN LANTERN | 170 |
| URBAN VILLA | 172 |
| URBAN VILLA COMPACT | 173 |
| URBAN VILLA KIT RETROFIT | 174 |
| URBAN FERNANDINO | 175 |

CEE LUMINAIRE ÉLIGIBLE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


1


2


3


4


5

PEP ecopassport®

# LUMINAIRES ÉCLAIRAGE PUBLIC

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE CLASS

## LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

**Classe II - Lanterne en aluminium gris (RAL 9006) très robuste (IK08/IP66) - Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate - ULR 0%[4] - Code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - IRC > 70 - Réparable : alimentation et source remplaçables - Eligible au CEE, fiche standardisée RES-EC-104 (nous consulter) - Montage top et latéral sur des mâts de ø 48 mm à 60 mm - Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option - 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings - Températures de fonctionnement -40...+50 °C - 220...240V - Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV - Accès au bornier de connexion automatique sans outil - Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe - Possibilité d'affiner l'inclinaison sur +/- 15° - Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2 - Test au brouillard salin : 500 h - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Versions Small

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL FLEX SM 13W/727 RV25ST | 4058075**552234** | 1650 | 127 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4400 | 445x250x90 | 1 | 1 | 514,00 |
| SL FLEX SM 13W/730 RV25ST | 4058075**552241** | 1700 | 131 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4400 | 445x250x90 | 1 | 1 | 514,00 |
| SL FLEX SM 13W/740 RV25ST** | 4058075**552258** | 1780 | 137 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4400 | 445x250x90 | 1 | 1 | 514,00 |
| SL FLEX SM 25W/727 RV25ST | 4058075**552265** | 3270 | 131 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4500 | 445x250x90 | 1 | 1 | 543,00 |
| SL FLEX SM 25W/730 RV25ST | 4058075**552272** | 3370 | 135 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4500 | 445x250x90 | 1 | 1 | 543,00 |
| SL FLEX SM 25W/740 RV25ST** | 4058075**552289** | 3550 | 141 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4500 | 445x250x90 | 1 | 1 | 543,00 |
| SL FLEX SM 36W/727 RV25ST | 4058075**552296** | 4850 | 135 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4500 | 445x250x90 | 1 | 1 | 579,00 |
| SL FLEX SM 36W/730 RV25ST | 4058075**552302** | 4950 | 138 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4500 | 445x250x90 | 1 | 1 | 579,00 |
| SL FLEX SM 36W/740 RV25ST** | 4058075**552319** | 5180 | 144 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 4500 | 445x250x90 | 1 | 1 | 579,00 |

### Versions Medium

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL FLEX MD 58W/727 RV25ST | 4058075**552326** | 7750 | 134 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 5100 | 496x250x90 | 1 | 2 | 660,00 |
| SL FLEX MD 58W/730 RV25ST | 4058075**552333** | 8250 | 142 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 5100 | 496x250x90 | 1 | 2 | 660,00 |
| SL FLEX MD 58W/740 RV25ST** | 4058075**552340** | 8500 | 147 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 5100 | 496x250x90 | 1 | 2 | 660,00 |
| SL FLEX MD 80W/727 RV25ST | 4058075**552357** | 10550 | 132 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 5600 | 496x250x90 | 1 | 2 | 743,00 |
| SL FLEX MD 80W/727 RW35ST | 4058075**552364** | 10500 | 131 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 5600 | 496x250x90 | 1 | 2 | 743,00 |
| SL FLEX MD 80W/730 RV25ST | 4058075**552371** | 11400 | 143 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 5600 | 496x250x90 | 1 | 2 | 743,00 |
| SL FLEX MD 80W/730 RW35ST | 4058075**552388** | 11300 | 141 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 5600 | 496x250x90 | 1 | 2 | 743,00 |
| SL FLEX MD 80W/740 RV25ST** | 4058075**552395** | 11650 | 146 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 5600 | 496x250x90 | 1 | 2 | 743,00 |
| SL FLEX MD 80W/740 RW35ST** | 4058075**552401** | 11500 | 144 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 5600 | 496x250x90 | 1 | 2 | 743,00 |

### Versions Large

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL FLEX LA 110W/727 RV25ST | 4058075**552418** | 15250 | 139 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 916,00 |
| SL FLEX LA 110W/727 RW35ST | 4058075**552425** | 15200 | 138 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 916,00 |
| SL FLEX LA 110W/730 RV25ST | 4058075**552432** | 16500 | 159 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 916,00 |
| SL FLEX LA 110W/730 RW35ST | 4058075**552449** | 16350 | 149 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 916,00 |
| SL FLEX LA 110W/740 RV25ST** | 4058075**552456** | 16800 | 153 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 916,00 |
| SL FLEX LA 110W/740 RW35ST** | 4058075**552463** | 16650 | 151 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 916,00 |
| SL FLEX LA 158W/727 RV25ST | 4058075**552470** | 21150 | 134 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 1186,00 |
| SL FLEX LA 158W/727 RW35ST | 4058075**552487** | 21000 | 133 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 1186,00 |
| SL FLEX LA 158W/730 RV25ST | 4058075**552494** | 23400 | 148 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 1186,00 |
| SL FLEX LA 158W/730 RW35ST | 4058075**552500** | 23350 | 147 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 1186,00 |
| SL FLEX LA 158W/740 RV25ST** | 4058075**552517** | 24450 | 155 | 25°x145° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 1186,00 |
| SL FLEX LA 158W/740 RW35ST** | 4058075**552524** | 23900 | 151 | 35°x135° | 100000h | 100000h | 100000h | 7700 | 617x300x90 | 1 | 3 | 1186,00 |

### Accessoires

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL FLEX EMBOUT MAT D76MM | 4058075**552531** | — | — | — | — | — | — | — | — | 4* | 4 | 45,30 |
| SL FLEX REDUCTEUR D60/42MM | 4058075**552579** | — | — | — | — | — | — | — | — | 8* | 5 | 25,80 |

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.

 *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Vérifiez si l'utilisation du 4 000K est conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses (voir page 148).

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


Les lanternes sont équipées d'une alimentation OT 1DIM permettant entre autre l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM. Pour pouvoir programmer le luminaire en AstroDim via NFC avec un appareil Android, il faut au préalable passer par le logiciel T4T et cocher la case AstroDim dans la section "Operating Modes". Nous consulter pour plus de détails.


COMPLÉMENT DE GAMME :
Nous pouvons équiper nos lanternes SL Flex de connecteur Nema 7 et Zhaga 18, qui pourront alors recevoir divers modules intelligents (non fournis) tels que des détecteurs de présence, des modules communiquants... Ces versions sont équipées d'alimentations D4i. Des optiques supplémentaires sont également disponibles, pour répondre à de plus grands domaines d'application. Nous consulter pour plus de détails.

## Distribution lumineuse RV25ST

— Pour les routes classiques avec typiquement une largeur égale ou supérieure à la hauteur du mât (largeur environ 1 à 1,25 × hauteur du mât)
— Pour les aires de stationnement de forme rectangulaire devant le mât



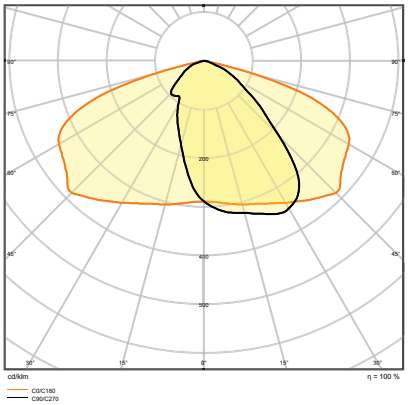


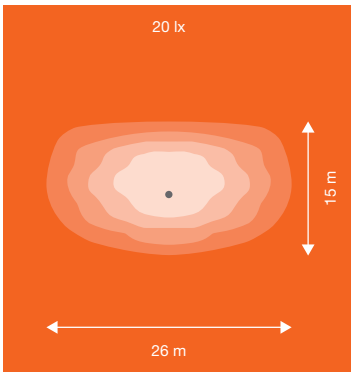


## Distribution lumineuse RW35ST

— Pour les routes très larges dont la largeur est supérieure à la hauteur du mât
— Pour les parkings et l'éclairage de zone devant le mât



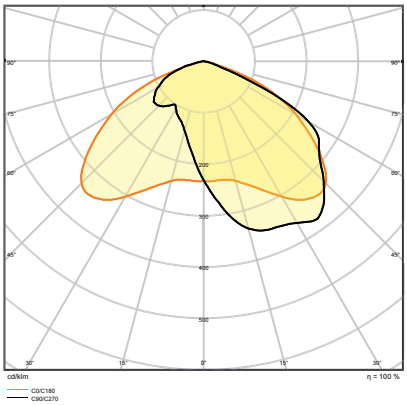

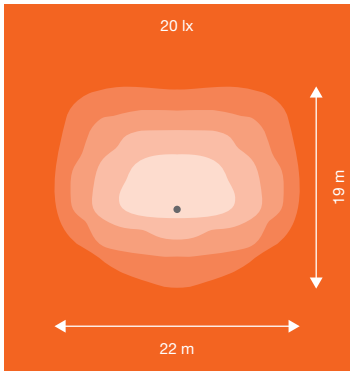
## PASSER FACILEMENT À UNE TECHNOLOGIE LED EFFICACE

| | PUISSANCE | CORPS | LUMENS | NAV | HQI | HQL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13W | SMALL | ~1 700 | - | - | - |
| | 25W | SMALL | ~3 400 | 50W | 50W | 70W |
| | 36W | SMALL | ~5 100 | 70W | - | 125W |
|  | 58W | MEDIUM | ~8 250 | 100W | 100W | - |
| | 80W | MEDIUM | ~11 400 | 150W | 150W | 250W |
|  | 110W | LARGE | ~16 400 | 250W | 250W | - |
| | 158W | LARGE | ~23 200 | 400W | - | 400W |

Les informations du tableau sont données à titre indicatif. Chaque projet nécessite la réalisation d'une étude préalable permettant le bon dimensionnement de l'installation au regard des normes et exigences règlementaires.





# EXEMPLE D'UNE ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE
# VOIE URBAINE AVEC PISTE CYCLABLE ACCOLLÉE

## DÉFINITION DE LA VOIE ÉTUDIÉE :

- Voie urbaine secondaire (avenue, rue...)
- Voie à double sens de circulation
- Vitesse ≤ 50km/h
- Circulation mixte (motorisée, piétons, cycles)
- Chaussée assimilée au revêtement (R2,R3) Q0=0,07
- Densité de circulation moyenne

- Il en résulte un classement M5 pour la voie de circulation et un classement P4 pour les trottoirs.

| | |
|---|---|
| Espacement poteau | 35.000 m |
| (1) Hauteur point d'éclairage | 9.000 m |
| (2) Saillie au point lumineux | 0.700 m |
| (3) Inclinaison de bras | 15.0° |
| (4) Longueur de bras | 2.000 m |
| Heures de services annuelles | 4000 h: 100.0 %, 58.0 W |
| Consommation | 1682.0 W/km |
| ULR / ULOR | 0.00 / 0.00 |





## RÉSULTAT DE L'ÉTUDE :

| | Taille | Calculé | Consigne | Contrôlé |
|---|---|---|---|---|
| Trottoir 1 (P4) | $E_{moy}$ | 6.30 lx | [5.00 - 7.50] lx | ✓ |
| | $E_{min}$ | 3.24 lx | ≥ 1.00 lx | ✓ |
| Chaussée 1 (M5) | $L_{moy}$ | 0.60 cd/m² | ≥ 0.50 cd/m² | ✓ |
| | $U_o$ | 0.62 | ≥ 0.35 | ✓ |
| | $U_l$ | 0.63 | ≥ 0.40 | ✓ |
| | TI | 6 % | ≤ 15 % | ✓ |
| | $R_{EI}$ | 0.82 | ≥ 0.30 | ✓ |
| Piste cyclable 1 (P4) | $E_{moy}$ | 7.05 lx | [5.00 - 7.50] lx | ✓ |
| | $E_{min}$ | 4.25 lx | ≥ 1.00 lx | ✓ |
| Trottoir 2 (P4) | $E_{moy}$ | 5.48 lx | [5.00 - 7.50] lx | ✓ |
| | $E_{min}$ | 3.89 lx | ≥ 1.00 lx | ✓ |

Résultat pour les indicateurs de rendement énergétique

| | Taille | Calculé | Consommation |
|---|---|---|---|
| Rue de la ville du N° 35 au 44 | $D_p$ | 0.018 W/lx*m² | - |
| SL FLEX MD P 58W 730 RV25ST WAL (un côté haut) | $D_e$ | 0.6 kWh/m² an | 232.0 kWh/an |

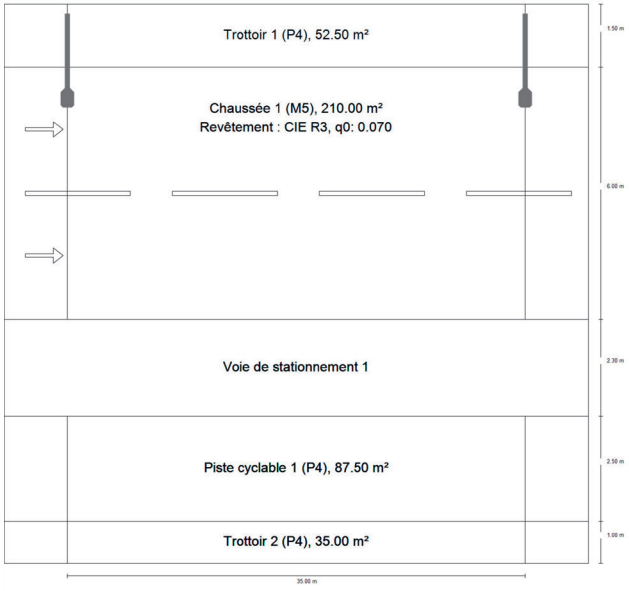



1


2

3


# LANTERNES PARKING ET RESIDENTIEL

IP66


LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L x l x H [mm] | | No. | UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE STREETLIGHT AREA SMALL ET MEDIUM** | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium (RAL 7015) - Robuste IK08 - IP66 - Diffuseur en polycarbonate - ULR <1[4] - Code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Distribution 160°x58° grâce à des lentilles individuelles - Montage top ou latéral - Inclinaison ± 30° - Pour mâts ø48 mm à ø60 mm - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - Précâblé (0,5 m) - 100 ... 240 V - Résistance 10 kV contre les surtensions - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| SL AREA SPD SMALL 30W/727 RV20ST Gris | 4099854**030277** | 3900 | 130 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1450 | 448x172x73 | 4* | 1 | 269,00 |
| SL AREA SPD SMALL 30W/730 RV20ST Gris | 4099854**030291** | 3900 | 130 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1450 | 448x172x73 | 4* | 1 | 269,00 |
| SL AREA SPD SMALL 30W/740 RV20ST Gris** | 4099854**030314** | 4050 | 135 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1450 | 448x172x73 | 4* | 1 | 269,00 |
| SL AREA SPD SMALL 30W/765 RV20ST Gris** | 4099854**030338** | 4050 | 135 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1450 | 448x172x73 | 4* | 1 | 269,00 |
| SL AREA SPD SMALL 45W/727 RV20ST Gris | 4099854**030352** | 5850 | 130 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1490 | 448x172x73 | 4* | 1 | 288,00 |
| SL AREA SPD SMALL 45W/730 RV20ST Gris | 4099854**030376** | 5850 | 130 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1490 | 448x172x73 | 4* | 1 | 288,00 |
| SL AREA SPD SMALL 45W/740 RV20ST Gris** | 4099854**030390** | 6075 | 135 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1490 | 448x172x73 | 4* | 1 | 288,00 |
| SL AREA SPD SMALL 45W/765 RV20ST Gris** | 4099854**030413** | 6075 | 135 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1490 | 448x172x73 | 4* | 1 | 288,00 |
| SL AREA SPD MEDIUM 65W/727 RV20ST Gris | 4099854**030437** | 8450 | 130 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1790 | 513x192x73 | 4* | 2 | 320,00 |
| SL AREA SPD MEDIUM 65W/730 RV20ST Gris | 4099854**030451** | 8450 | 130 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1790 | 513x192x73 | 4* | 2 | 320,00 |
| SL AREA SPD MEDIUM 65W/740 RV20ST Gris** | 4099854**030475** | 8775 | 135 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1790 | 513x192x73 | 4* | 2 | 320,00 |
| SL AREA SPD MEDIUM 65W/765 RV20ST Gris** | 4099854**030499** | 8775 | 135 | 160°x58° | 100000h | 88000h | — | 1790 | 513x192x73 | 4* | 2 | 320,00 |
| **Accessoire** | | | | | | | | | | | | | |
| SL AREA REDUCTEUR D60/42mm | 4058075**730250** | | | | | | | | | 40* | 3 | 13,90 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

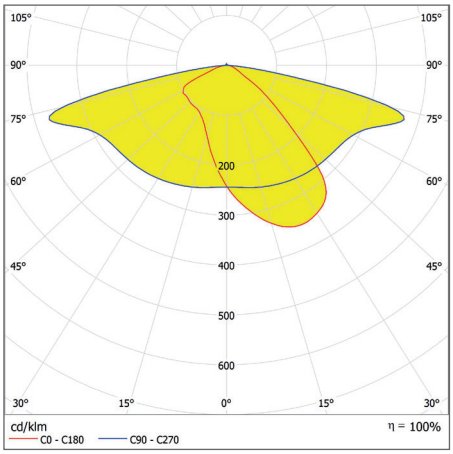


SL AREA 45W 3000K RV20ST

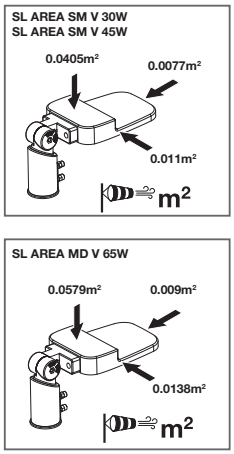


PRISES AU VENT

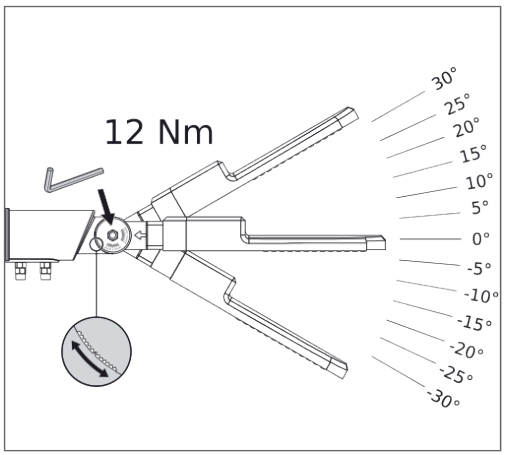


Réglage de l'inclinaison

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Vérifiez si l'utilisation du 4 000K ou 6 500K est conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses (voir page 148).


1


2


3

# LANTERNES PARKING ET RÉSIDENTIEL

IP 66

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


## LEDVANCE STREETLIGHT AREA LARGE ET EXTRA LARGE

VALUE CLASS


**Classe I - Corps en aluminium (RAL 7015) - Robuste IK08 - IP66 - Diffuseur en polycarbonate - ULR <1[4] - Code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Distribution 155°x69° grâce à des lentilles individuelles - Montage top ou latéral - Inclinaison ± 30° - Pour mâts ø 48 mm à ø 60 mm - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - Précâblé (0,5 m) - 100 ... 240 V - Résistance 10 kV contre les surtensions - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL AREA SPD LA 90W/727 RV35ST Gris | 4099854**079801** | 11 700 | 130 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 577,00 |
| SL AREA SPD LA 90W/730 RV35ST Gris | 4099854**079825** | 11 700 | 130 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 577,00 |
| SL AREA SPD LA 90W/740 RV35ST Gris** | 4099854**079849** | 12 150 | 135 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 577,00 |
| SL AREA SPD LA 90W/765 RV35ST Gris** | 4099854**079863** | 12 150 | 135 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 577,00 |
| SL AREA SPD LA 120W/727 RV35ST Gris | 4099854**079887** | 15 600 | 130 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 690,00 |
| SL AREA SPD LA 120W/730 RV35ST Gris | 4099854**079900** | 15 600 | 130 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 690,00 |
| SL AREA SPD LA 120W/740 RV35ST Gris** | 4099854**079924** | 16 200 | 135 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 690,00 |
| SL AREA SPD LA 120W/765 RV35ST Gris** | 4099854**079948** | 16 200 | 135 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 3200 | 473 x 260 x 73 | 2* | 1 | 690,00 |
| SL AREA SPD XL 150W/727 RV35ST Gris | 4099854**079962** | 19 500 | 130 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 150 | 553 x 270 x 73 | 2* | 2 | 888,00 |
| SL AREA SPD XL 150W/730 RV35ST Gris | 4099854**079986** | 19 500 | 130 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 150 | 553 x 270 x 73 | 2* | 2 | 888,00 |
| SL AREA SPD XL 150W/740 RV35ST Gris** | 4099854**080012** | 20 250 | 135 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 150 | 553 x 270 x 73 | 2* | 2 | 888,00 |
| SL AREA SPD XL 150W/765 RV35ST Gris** | 4099854**080036** | 20 250 | 135 | 155°x69° | 70000h | 70000h | — | 150 | 553 x 270 x 73 | 2* | 2 | 888,00 |
| **Accessoire** | | | | | | | | | | | | |
| SL AREA REDUCTEUR D60/42mm | 4058075**730250** | — | — | — | — | — | — | | ø62 x 83 | 40* | 3 | 13,90 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




SL AREA SPD
120W 3000K RV35ST

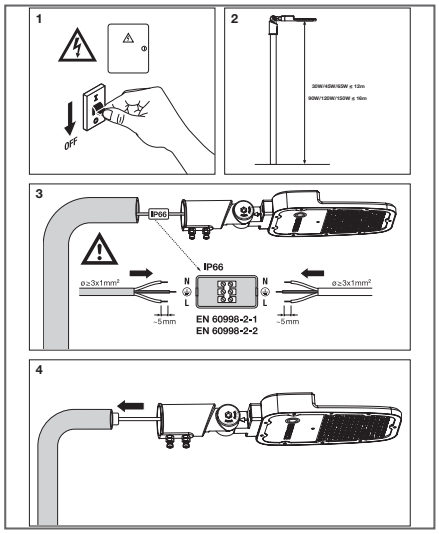


Installation

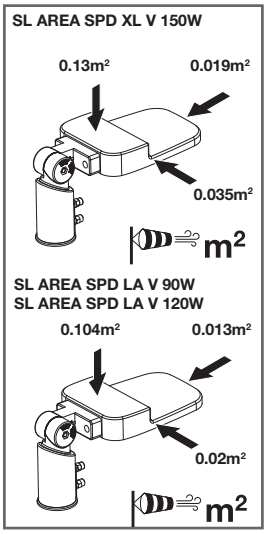


Prises au vent

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Vérifiez si l'utilisation du 4 000K ou 6 500K est conforme à l'arrêté des nuisances lumineuses (voir page 148).



1



2




3

# LANTERNES SOLAIRES


C5 · SOLAR · SENSOR · IP65 · LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L x l x H [mm] | | No. | UNITAIRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE STREETLIGHT SOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Classe III - Corps en aluminium gris (similaire RAL 870-3), diffuseur en verre trempé clair et lentilles en polycarbonate procurant une optique asymétrique - Convient pour l'éclairage des parkings, voies piétonnes, pistes cyclables, parcs et jardins et quartiers résidentiels - Ne convient pas à l'éclairage routier à vitesse élevée - Robuste : IP65 et classe de corrosion C5 permettant une utilisation en bord de mer - Panneau photovoltaïque monocrystallin et batteries LiFePO4 - Températures de fonctionnement : 0...+50°C en charge et -15...+50°C en décharge - Equipé d'un détecteur de présence et de luminosité paramétrable par télécommande (en option) - Fonctionnement AstroDim pré-programmé optimisant le fonctionnement durant toute la nuit (nous recommandons de ne pas modifier le réglage d'usine sans consultation préalable) - Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses : ULR[4] < 1, code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Montage top ou latéral sur mât de ø60mm - Luminaire garanti 5 ans, batterie garantie 3 ans** | | | | | | | | | | | | | CR 9C | |
| StreetLight Solar Medium 20W/730 RV35ST 35°x145° IP65 Gris | NEW | 4099854**681189** | 3 600 | 180 | 35°x140° | 101 000 h | 64 000 h | 51 000 h | 5 800 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 1780,00 | |
| StreetLight Solar Medium 30W/730 RV35ST 35°x145° IP65 Gris | NEW | 4099854**681196** | 5 400 | 180 | 35°x140° | 101 000 h | 64 000 h | 51 000 h | 6 200 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 2030,00 | |
| **Batteries de rechange** | | | | | | | | | | | | | | |
| StreetLight Solar - Batterie LiFePO4 12,8V 1200mAh- pour SL Solar 20W | NEW | 4058075**835672** | — | — | — | — | — | — | — | 175 x 135 x 40 | 6* | 2 | 400,00 | |
| StreetLight Solar - Batterie LiFePO4 12,8V 1800mAh- pour SL Solar 30W | NEW | 4058075**835696** | — | — | — | — | — | — | — | 200 x 175 x 60 | 6* | 2 | 630,00 | |
| **Accessoire** | | | | | | | | | | | | | | |
| StreetLight Solar - Télécommande de programmation | NEW | 4058075**835719** | — | — | — | — | — | — | — | 473 x 260 x 73 | 1 | 3 | 175,00 | |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique RV35ST 35°x145°

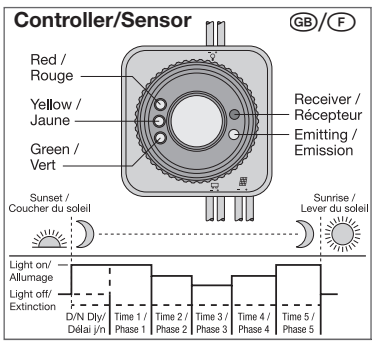


Aperçu du détecteur

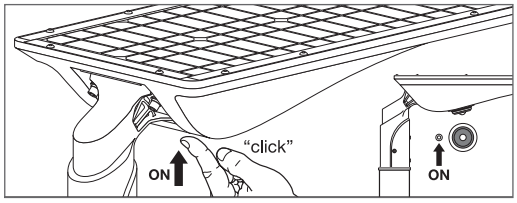


Mise en route via interrupteur

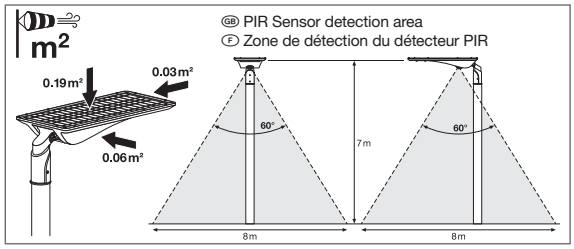


Prise au vent et champ de détection

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

2

3

4

# URBAN LANTERN

| Désignation | EAN | lm | lm/W | ° | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VALUE CLASS

## LEDVANCE URBAN LANTERN

**Classe II - Corps en aluminium gris (similaire RAL 7024) ou noir (similaire RAL 9017) et diffuseur avec lentilles individuelles en polycarbonate - Robuste : IP66/IK10. Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses : ULR[4] < 1, code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Distribution symétrique ou asymétrique - Réparable : sources et alimentations remplaçables. Montage top sur des mâts de ø48mm à ø60m - Pré-câblé 25cm voire 6m ou 7m (H05RN-F 2x1,0 mm²)- 220...240V - Protection contre les surtensions jusqu'à 6kV - Classe de corrosion C4 : convient aux applications côtières mais pas bord de mer - Températures de fonctionnement : -30...+50°C - Garantie 5 ans** CR 9C

### Versions 2 200K / 2 700K

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Symétrique IP66 Gris | 4099854**287626** | 1830...3538 | 122 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 609,00 |
| Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Symétrique IP66 Noir | 4099854**287633** | 1830...3538 | 122 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 609,00 |
| Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asymétrique IP66 Gris | 4099854**287640** | 1830...3538 | 122 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 609,00 |
| Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asymétrique IP66 Noir | 4099854**287657** | 1830...3538 | 122 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 609,00 |
| Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Symétrique IP66 Gris | 4099854**287664** | 4250...7375 | 125 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 670,00 |
| Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Symétrique IP66 Noir | 4099854**287671** | 4250...7375 | 125 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 670,00 |
| Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asymétrique IP66 Gris | 4099854**287688** | 4250...7375 | 125 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 670,00 |
| Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asymétrique IP66 Noir | 4099854**287695** | 4250...7375 | 125 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 670,00 |

### Versions 3 000K / 4 000K - Livrées par défaut en 3 000K, pour être en conformité avec l'arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Gris* | 4099854**246838** | 2040/3945 | 130 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 609,00 |
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Noir* | 4099854**246845** | 2040/3945 | 130 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 609,00 |
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Gris* | 4099854**246852** | 2040/3945 | 130 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 609,00 |
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Noir* | 4099854**246784** | 2040/3945 | 130 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 609,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Gris* | 4099854**246791** | 4730/8200 | 133 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 670,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Noir* | 4099854**246807** | 4730/8200 | 133 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 670,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Gris* | 4099854**246814** | 4730/8200 | 133 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 1 | 670,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Noir* | 4099854**246821** | 4730/8200 | 133 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 2 | 670,00 |

### Versions 3 000K / 4 000K précâblées - Livrées par défaut en 3 000K, pour être en conformité avec l'arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Gris - pré câblée 6m* | NEW | 4099854**649820** | 2040/3945 | 130 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 3 | 666,00 |
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Noir - pré câblée 6m* | NEW | 4099854**649837** | 2040/3945 | 130 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 4 | 666,00 |
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Gris - pré câblée 6m* | NEW | 4099854**649868** | 2040/3945 | 130 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 3 | 666,00 |
| Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Noir - pré câblée 6m* | NEW | 4099854**649875** | 2040/3945 | 130 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 155 | Ø 395 x 417 | 1 | 4 | 666,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Gris - pré câblée 7m* | NEW | 4099854**649844** | 4730/8200 | 133 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 3 | 737,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Symétrique IP66 Noir - pré câblée 7m* | NEW | 4099854**649851** | 4730/8200 | 133 | 145° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 4 | 737,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Gris - pré câblée 7m* | NEW | 4099854**649882** | 4730/8200 | 133 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 3 | 737,00 |
| Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asymétrique IP66 Noir - pré câblée 7m* | NEW | 4099854**649899** | 4730/8200 | 133 | 165° x 65° | 100 000 h | 100 000 h | 63 000 h | 4 255 | Ø 395 x 417 | 1 | 4 | 737,00 |

PEP ecopassport®

* Données techniques pour une température de couleur de 3 000 K

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.



# UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE À OBERHASLACH (67)




## LE DÉFI


Depuis le 1er janvier 2025, la majorité des luminaires de type « boule » doivent être remplacés afin de se conformer à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la limitation des nuisances lumineuses. Cet arrêté vise à réduire l'impact négatif de l'éclairage extérieur sur l'environnement, la biodiversité et la consommation d'énergie.

Il impose que tous les luminaires extérieurs dont la proportion de lumière émise au-dessus de l'horizontale en conditions d'installation est supérieure à 50 % soient remplacés. La température de couleur est limitée à 3 000 K, avec des exigences plus strictes dans les zones protégées.

La commune d'Oberhaslach, en Alsace, qui possédait encore d'anciens luminaires boules sur la place Marin Braun, a dû les remplacer par un éclairage performant et conforme à la réglementation.

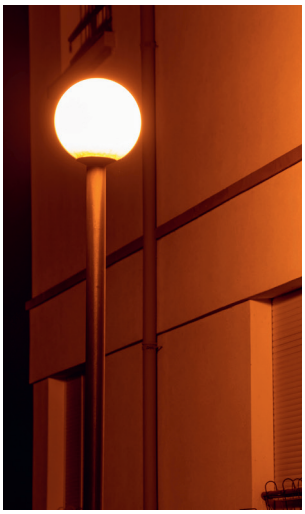



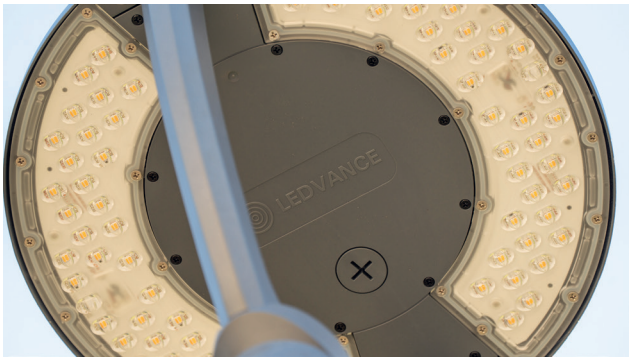


## LA SOLUTION


La commune d'Oberhaslach a fait appel à LEDVANCE pour moderniser l'éclairage public de la place Marin Braun avec l'URBAN LANTERN 29W. Les avantages de ce luminaire sont nombreux :


- Sélecteur de température de couleur et de flux lumineux
- Répartition asymétrique de la lumière, garantissent une qualité d'éclairage optimale.
- Résistance élevée aux chocs (IK10) et indice de protection IP66,
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 133 lm/W permettent à la commune de réduire ses coûts énergétiques jusqu'à 65 %*
- Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures (L80/B10)
- Garantie 5 ans


La commune d'Oberhaslach dispose désormais d'un éclairage extérieur conforme à la réglementation, offrant de nombreux autres atouts.

*Par rapport à un éclairage traditionnel


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES









Prises au vent




Installation




| $W_{AC}$ | 15 | | 20 | | 25 | | 29 | | 34 | | 42 | | 49 | | 59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T_{[Kelvin]}$ | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| lm/W | 130 | 136 | 130 | 136 | 130 | 136 | 130 | 136 | 133 | 139 | 133 | 139 | 133 | 139 | 133 | 139 |
| lm | 1950 | 2040 | 2600 | 2720 | 3250 | 3400 | 3770 | 3945 | 4520 | 4730 | 5600 | 5840 | 6520 | 6800 | 7850 | 8200 |




Multi Select



1

# URBAN VILLA

C5 D4i IK08 IP 66 LEDVANCE 5 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFOR-MANCE CLASS

## LEDVANCE URBAN VILLA

**Classe II - Corps en aluminium noir (similaire RAL 9005) avec faible teneur en cuivre pour une résistance encore meilleure à la corrosion - Robuste : IP66 / IK08, classe de corrosion C5 permettant une utilisation en bord de mer et résistance aux surtensions jusqu'à 20kV - Lentilles en polycarbonate offrant une optique symétrique ou asymétrique - IRC > 70 - Alimentation DALI D4i programmable permettant un fonctionnement AstroDim - Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses : ULR[4] < 1, code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Montage top sur mât de ø60mm - ENEC - Réparable avec le kit retrofit Urban Villa - 220...240V - Températures de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Versions Symétriques 140°

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa 40W/722 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609206** | 4 200 | 105 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 8 900 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 870,00 |
| Urban Villa 40W/730 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609213** | 4 800 | 120 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 8 900 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 870,00 |
| Urban Villa 60W/722 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609220** | 6 300 | 105 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 9 200 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 906,00 |
| Urban Villa 60W/730 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609237** | 7 200 | 120 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 9 200 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 906,00 |


### Versions Asymétriques 50° x 140°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa 40W/722 50°x150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609244** | 4 200 | 105 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 8 900 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 870,00 |
| Urban Villa 40W/730 50°x150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609251** | 4 800 | 120 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 8 900 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 870,00 |
| Urban Villa 60W/722 50°x150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609282** | 6 300 | 105 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 9 200 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 906,00 |
| Urban Villa 60W/730 50°x150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609299** | 7 200 | 120 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 9 200 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 906,00 |


### Versions Asymétriques 60° x 120°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa 40W/722 60°x120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609268** | 4 200 | 105 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 8 900 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 870,00 |
| Urban Villa 40W/730 60°x120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609275** | 4 800 | 120 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 8 900 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 870,00 |
| Urban Villa 60W/722 60°x120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609305** | 6 300 | 105 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 9 200 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 906,00 |
| Urban Villa 60W/730 60°x120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609312** | 7 200 | 120 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 9 200 | 425 x 425 x 816 | 1 | 1 | 906,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique sym 140°




Optique asym 50° x 150°



Optique asym 60° x 120°

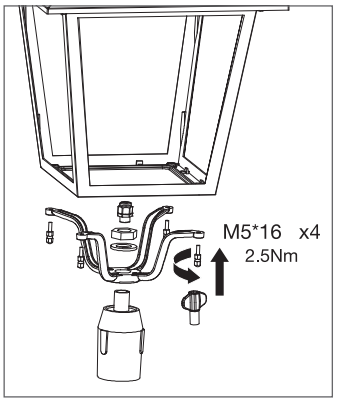


Assemblage

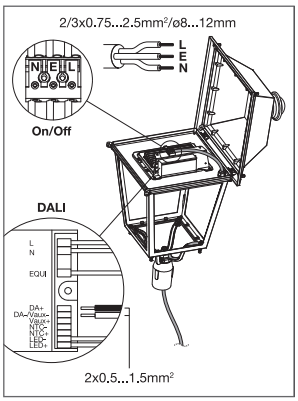


Raccordement électrique

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.



1

# URBAN VILLA COMPACT

C5 D4i IK08 IP 66 LEDVANCE 5 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

VALUE CLASS

## LEDVANCE URBAN VILLA COMPACT

**Classe II - Corps en aluminium noir (similaire RAL 9005) - Robuste : IP66 / IK08, classe de corrosion C5 permettant une utilisation en bord de mer et résistance aux surtensions jusqu'à 10kV - Lentilles en polycarbonate offrant une optique symétrique ou asymétrique - IRC > 70 - Alimentation DALI D4i programmable permettant un fonctionnement AstroDim - Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses : ULR[4] < 1, code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Montage top sur mât de ø60mm - ENEC - Réparable avec le kit retrofit Urban Villa - 220...240V - Températures de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 5 ans** CR 9C


### Versions Symétriques 140°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa Compact 40W/727 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609480** | 4 600 | 115 | 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 5 100 | 300 x 300 x 64 | 1 | 1 | 645,00 |
| Urban Villa Compact 40W/730 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609497** | 4 800 | 120 | 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 5 100 | 300 x 300 x 64 | 1 | 1 | 645,00 |


### Versions Asymétriques 45° x 140°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa Compact 40W/727 45°x140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609510** | 4 600 | 115 | 45° x 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 5 100 | 300 x 300 x 64 | 1 | 1 | 645,00 |
| Urban Villa Compact 40W/730 45°x140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609527** | 4 800 | 120 | 45° x 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 5 100 | 300 x 300 x 64 | 1 | 1 | 645,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

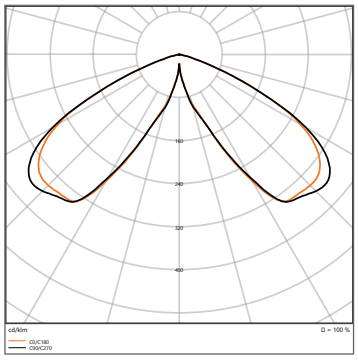


Optique asym 140°

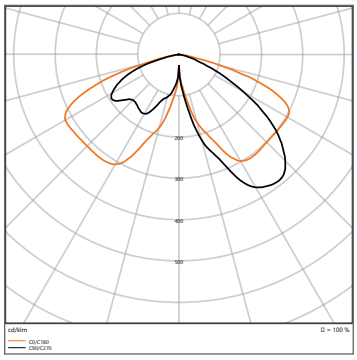

Optique asym 45° x 140°

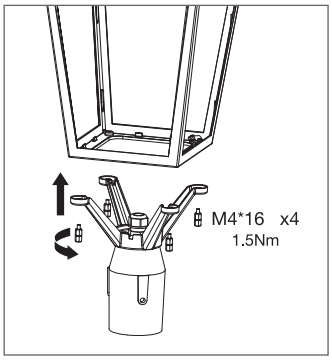



Assemblage

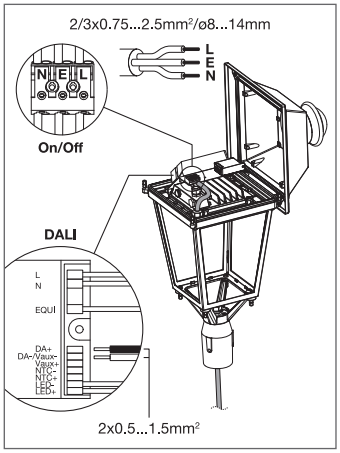


Raccordement électrique

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_q$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_q$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_q$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.





1

# URBAN VILLA KIT RETROFIT

C5 D4i IK08 IP 66 — LEDVANCE 5 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L×l×H [mm] | No. | UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE URBAN VILLA KIT RETROFIT

PERFORMANCE CLASS

**Classe II - Corps en aluminium noir (similaire RAL 9005) avec faible teneur en cuivre pour une résistance encore meilleure à la corrosion - Permet le remplacement des sources et alimentations des Urban Villa Performance et Urban Fernandinon de LEDVANCE - Permet aussi le passage en LED des luminaires équipés de sources traditionnelles (voir les dimensions du module pour vérifier la compatibilité) - Robuste : IP66 / IK08, classe de corrosion C5 permettant une utilisation en bord de mer et résistance aux surtensions jusqu'à 20kV - Lentilles en polycarbonate offrant une optique symétrique ou asymétrique - IRC > 70 - Alimentation DALI D4i programmable permettant un fonctionnement AstroDim - Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses : ULR[4] < 1, code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - ENEC - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 5 ans** CR 9C

### Versions Symétriques 140°

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa : Kit Retrofit 40W/722 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609367** | 4 800 | 120 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 350 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 509,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 40W/727 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609374** | 5 200 | 130 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 350 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 509,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 60W/722 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609428** | 7 200 | 120 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 380 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 527,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 60W/727 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609435** | 8 100 | 135 | 140° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 380 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 527,00 |


### Versions Asymétriques 50° x 150°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa : Kit Retrofit 40W/722 50° x 150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609381** | 4 800 | 120 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 350 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 509,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 40W/727 50° x 150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609398** | 5 200 | 130 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 350 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 509,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 60W/722 50° x 150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609442** | 7 200 | 120 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 380 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 527,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 60W/727 50° x 150° IP66 Noir | NEW | 4099854**609459** | 8 100 | 135 | 50° x 150° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 380 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 527,00 |


### Versions Asymétriques 60° x 120°

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Villa : Kit Retrofit 40W/722 60° x 120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609404** | 4 800 | 120 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 350 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 509,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 40W/727 60° x 120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609411** | 5 200 | 130 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 350 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 509,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 60W/722 60° x 120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609466** | 7 200 | 120 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 380 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 527,00 |
| Urban Villa : Kit Retrofit 60W/727 60° x 120° IP66 Noir | NEW | 4099854**609473** | 8 100 | 135 | 60° x 120° | 100000 h | 70000 h | 70000 h | 4 380 | 347/427 x 320 x 134 | 1 | 1 | 527,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Optique sym 140°




Optique sym 50° x 150°



Optique sym 60° x 120°

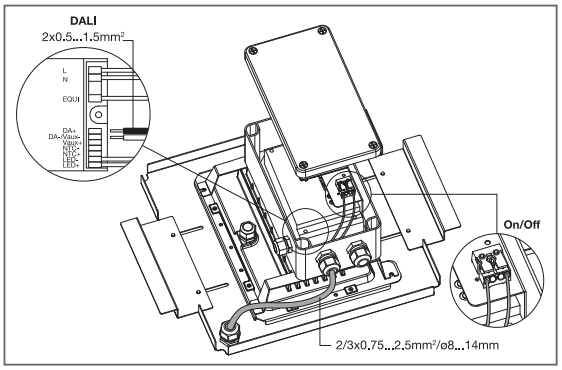


Raccordement électrique




Dimensions pour retrofit

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t [h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.




1

# URBAN FERNANDINO


C5 D4i IK08 IP 66 LEDVANCE 5 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | L90 [3] | Poids (g) | Dimensions L x l x H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE URBAN FERNANDINO** | | | | | | | | | | | | |
| **Classe II - Corps en aluminium noir (similaire RAL 9005) avec faible teneur en cuivre pour une résistance encore meilleure à la corrosion - Robuste : IP66 / IK08, classe de corrosion C5 permettant une utilisation en bord de mer et résistance aux surtensions jusqu'à 20kV - Lentilles en polycarbonate offrant une optique symétrique - IRC > 70 - Alimentation DALI D4i programmable permettant un fonctionnement AstroDim - Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses : ULR[4] < 1, code flux CIE n°3 ≥ 95%[5] - Montage top sur mât de ø60mm - ENEC - Réparable avec le kit retrofit Urban Villa - 220...240V - Températures de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| Urban Fernandino 40W/722 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609329** | 4 200 | 105 | 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 10 790 | ø 495 x 970 | 1 | 1 | 1101,00 |
| Urban Fernandino 40W/730 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609336** | 4 800 | 120 | 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 10 790 | ø 495 x 970 | 1 | 1 | 1101,00 |
| Urban Fernandino 60W/722 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609343** | 6 300 | 105 | 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 10 830 | ø 495 x 970 | 1 | 1 | 1101,00 |
| Urban Fernandino 60W/730 140° IP66 Noir | NEW | 4099854**609350** | 7 200 | 120 | 140° | 100 000 h | 70 000 h | 70 000 h | 10 830 | ø 495 x 970 | 1 | 1 | 1101,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

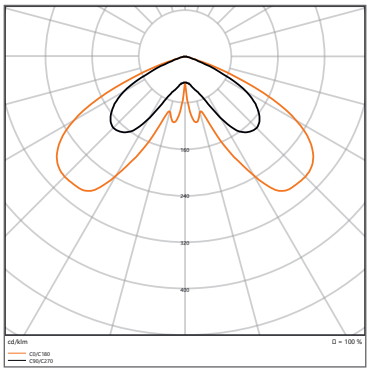

Optique sym 140°

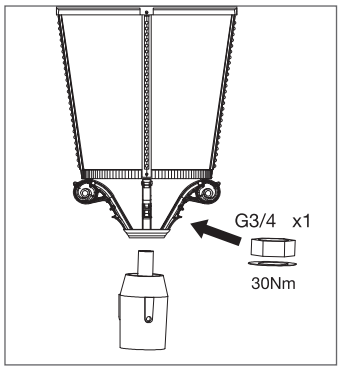


Assemblage

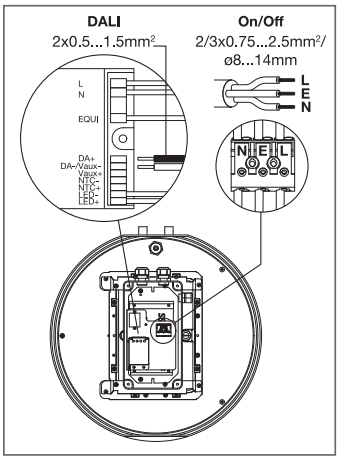


Raccordement électrique

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) | [3] t[h] : L90 @ 25 °C ($T_a$) | [4] ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé. | [5] Proportion du flux émis dans l'hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l'hémisphère inférieur.



# APPLIQUES ET BORNES


URBAN WALLPACK IP66 178

URBAN WALL VARIO IP65 179

BORNES BOLLARD IP66 180


ENDURA HYBRID CIRCLE 182

APPLIQUES SOLAIRES 184

APPLIQUES RÉSIDENTIELLES 185

APPLIQUES ET BORNES RÉSIDENTIELLES 186

LUMINAIRES À POSER ENDURA STYLE STAN 189

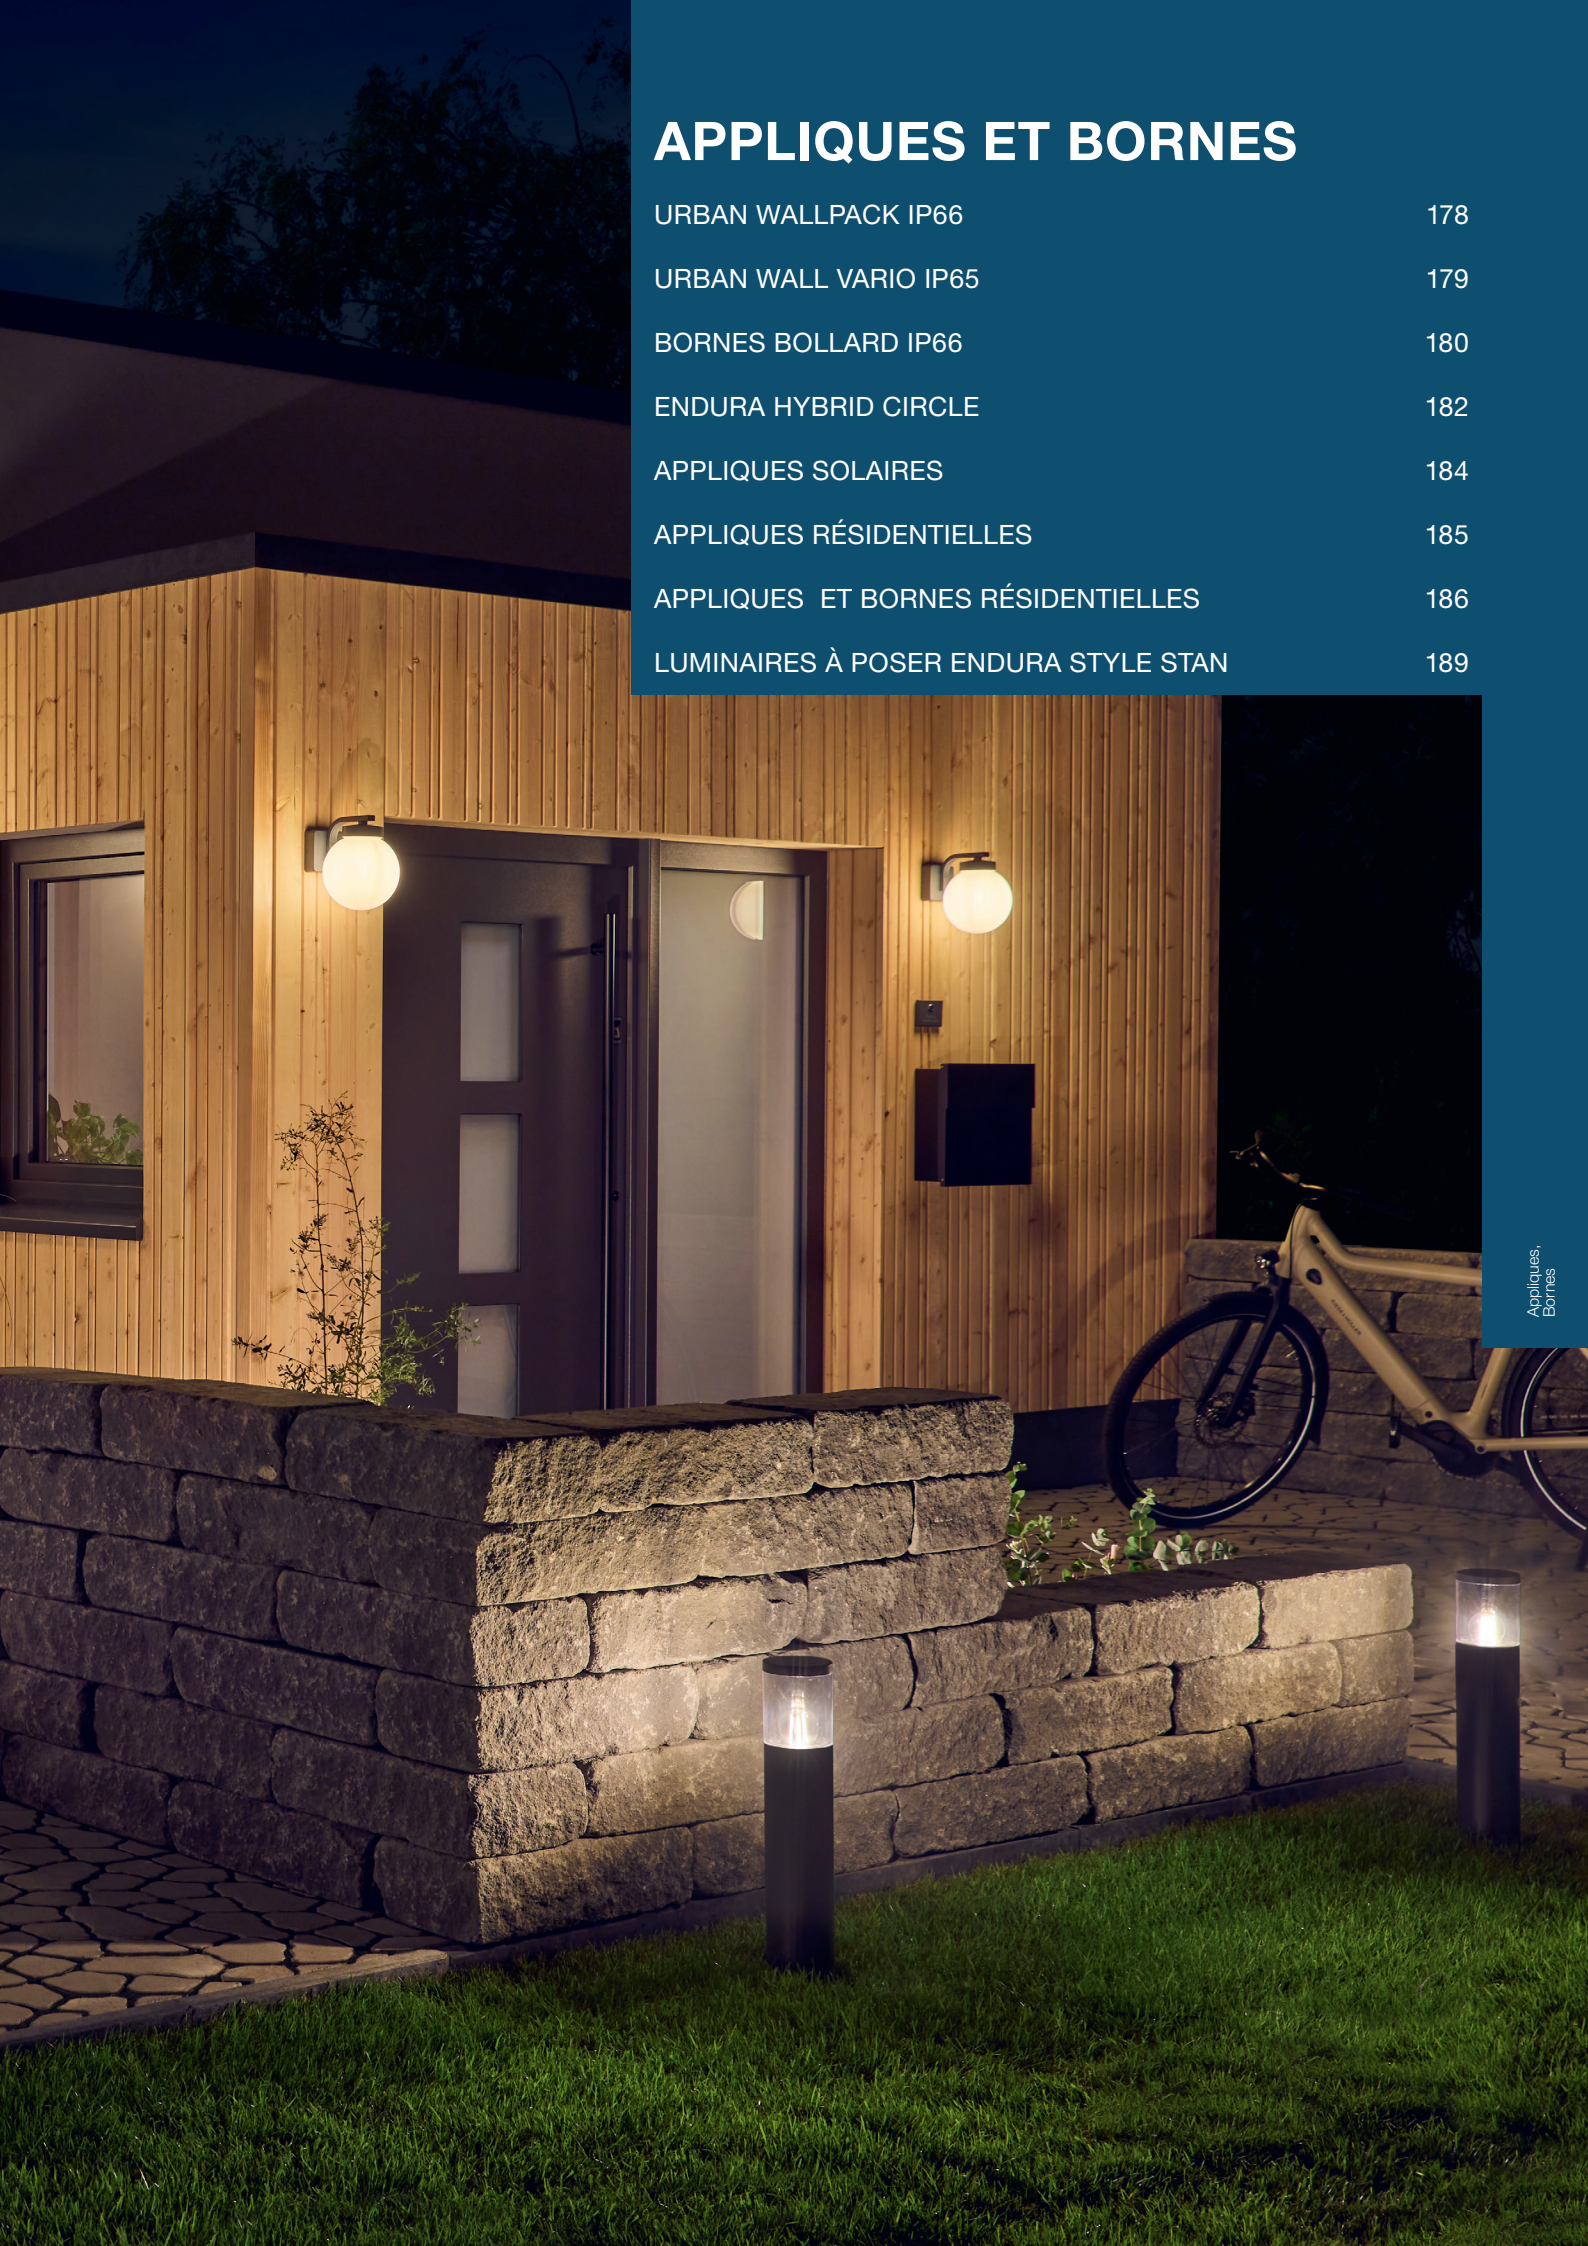

1

# URBAN WALLPACK

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


PERFOR-MANCE CLASS

## LEDVANCE URBAN WALLPACK IP66


**Classe I - Corps en fonte d'aluminium gris foncé (similaire RAL7022) robuste : IP66 / IK08. Produit flexible : Multi Lumen (sélection de puissance sur 5 niveaux) et Multi Colour (choix de la température de couleur 3 000K/4 000K) sur version 20W uniquement - Optique asymétrique 55°x135° idéale pour les éclairages des abords de bâtiments et chemins d'accès - Raccordement électrique via bornier automatique permettant le repiquage - Température de fonctionnement : -30...+45°C - 220...240V - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off Multi Select** | | | | | | | | | | | | | |
| Urban Wall Pack 20W/830-840 Multi Select** | NEW | 4099854**592850** | 1 210...2 200* | 110...121* | 55° x 135° | 100 000 h | 100 000 h | 200 x 180 x 196 | — | 1 | 1 | 334,00 |
| **Versions On/Off Multi Lumen** | | | | | | | | | | | | | |
| Urban Wall Pack 40W/830 Multi Lumen | NEW | 4099854**592867** | 2 620...4 600 | 115...131 | 55° x 135° | 100 000 h | 100 000 h | 200 x 180 x 196 | — | 1 | 1 | 403,00 |
| Urban Wall Pack 40W/840 Multi Lumen** | NEW | 4099854**592874** | 2 700...4 800 | 120...135 | 55° x 135° | 100 000 h | 100 000 h | 200 x 180 x 196 | — | 1 | 1 | 403,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

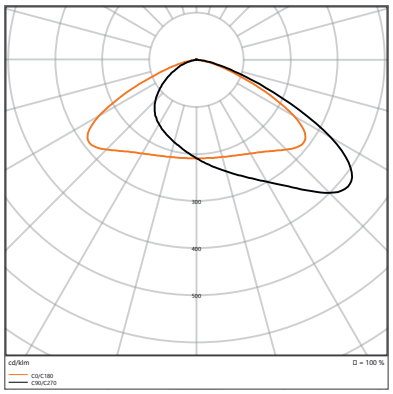

Optique 55° x 135°

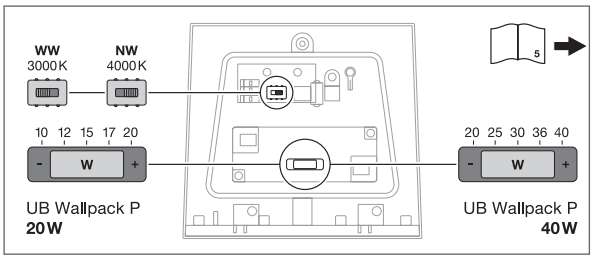


Multi Select

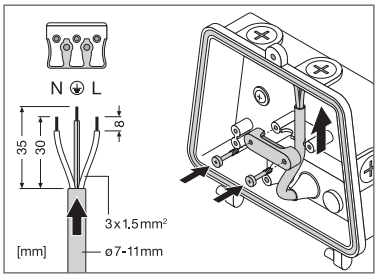


Raccordement électrique

*Valeurs pour une température de couleur de 3 000K. ** Vérifier si l'utilisation du 4 000K est conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses (voir page 148).

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)


1


2


3


4

# URBAN WALL VARIO


## LEDVANCE URBAN WALL VARIO IP65


**Classe I - Corps en fonte d'aluminium gris (similaire RAL7022) ou noir (similaire RAL9017) robuste : IP65 / IK08, classe de corrosion C4 (1 000h brouillard salin) pour les applications côtières (pas bord de mer) - Produit très flexible : Multi Lumen (sélection de puissance sur 3 niveaux), Multi Colour (choix de la température de couleur 2 220K/2 700K ou 3 000K/4 000K), possibilité de sélectionner un éclairage direct vers le haut, direct vers le bas ou les deux et de choisir entre un fonctionnement manuel ou par détection crépusculaire - Optique 55° grâce un réflecteur, possibilité de 30° via un réflecteur de remplacement fourni - Réparable : alimentation et source lumineuse remplaçables par un professionnel qualifié uniquement - Température de fonctionnement : -40...+45°C (On/Off) et -20...+45°C (DALI) - ENEC - 220...240V - Garantie 5 ans**


CR 9C


| Désignation | | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions On/Off Multi Select** | | | | | | | | | | | | |
| Urban Wall Vario Rond 29W/822-827 Gris | NEW | 4099854**659669** | 1 370…2 600* | 90…94* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 168 x 120 x 250 | — | 1 | 1 | 379,00 |
| Urban Wall Vario Rond 29W/822-827 Noir | NEW | 4099854**659683** | 1 370…2 600* | 90…94* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 168 x 120 x 250 | — | 1 | 2 | 379,00 |
| Urban Wall Vario Rond 29W/830-840 Gris | NEW | 4099854**659706** | 1 450…2 740* | 94…100* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 168 x 120 x 250 | — | 1 | 1 | 379,00 |
| Urban Wall Vario Rond 29W/830-840 Noir | NEW | 4099854**659720** | 1 450…2 740* | 94…100* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 168 x 120 x 250 | — | 1 | 2 | 379,00 |
| Urban Wall Vario Carré 29W/822-827 Gris | NEW | 4099854**659744** | 1 370…2 600* | 90…94* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 150 x 100 x 250 | — | 1 | 3 | 379,00 |
| Urban Wall Vario Carré 29W/822-827 Noir | NEW | 4099854**659768** | 1 370…2 600* | 90…94* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 150 x 100 x 250 | — | 1 | 4 | 379,00 |
| Urban Wall Vario Carré 29W/830-840 Gris | NEW | 4099854**659782** | 1 450…2 740* | 94…100* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 150 x 100 x 250 | — | 1 | 3 | 379,00 |
| Urban Wall Vario Carré 29W/830-840 Noir | NEW | 4099854**659805** | 1 450…2 740* | 94…100* | 55° | 109 000 h | 100 000 h | 150 x 100 x 250 | — | 1 | 4 | 379,00 |
| **Versions DALI Multi Colour** | | | | | | | | | | | | |
| Urban Wall Vario Rond DALI 27W/830-840 Gris | NEW | 4099854**659829** | 2550* | 94* | 55° | 100 000 h | 100 000 h | 170 x 120 x 254 | ✓ | 1 | 1 | 438,00 |
| Urban Wall Vario Rond DALI 27W/830-840 Noir | NEW | 4099854**659843** | 2550* | 94* | 55° | 100 000 h | 100 000 h | 170 x 120 x 254 | ✓ | 1 | 2 | 438,00 |
| Urban Wall Vario Carré DALI 27W/830-840 Gris | NEW | 4099854**659867** | 2550* | 94* | 55° | 100 000 h | 100 000 h | 170 x 120 x 254 | ✓ | 1 | 3 | 438,00 |
| Urban Wall Vario Carré DALI 27W/830-840 Noir | NEW | 4099854**659881** | 2550* | 94* | 55° | 100 000 h | 100 000 h | 170 x 120 x 254 | ✓ | 1 | 4 | 438,00 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


Optique Direct/Indirect 55°



Optique Direct 55°



Optique Direct/Indirect 30°



Optique Direct 55°

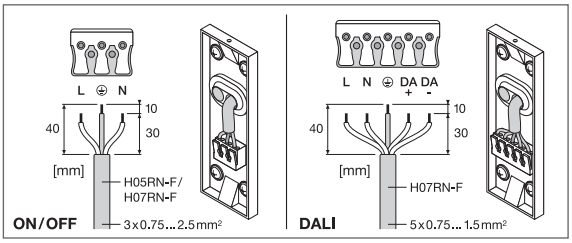

Raccordement électrique





Choix du type d'éclairage, Multi Lumen/Multi Colour, Allumage manuel ou détection crépusculaire

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

*Valeurs pour une température de couleur de 2 700K ou 3 000K et un éclairage direct/indirect. Pour le flux lumineux pour un éclairage direct seul, diviser les valeurs par 2.


1


2


3

# BORNES IP66

IP 66

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE ARCHITECTURAL BOLLARD IP66


VALUE CLASS


**Classe I - Corps en fonte d'aluminium noir (similaire RAL9005) robuste (IP66 / IK08) avec un design rond ou rectangulaire - Versions rectangulaires : diffuseur en verre clair avec lentille individuelle offrant une optique asymétrique - Versions rondes : diffuseur en polycarbonate avec réflecteur dépoli offrant une optique symétrique sur 360° ou asymétrique sur 180° - Raccordement électrique grâce à un bornier IP68 inclus - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Visserie de fixation incluse - 220...240V - ENEC - Garantie 5 ans**


CR 9C


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versions rectangulaires asymétriques** | | | | | | | | | | | | |
| Borne Bollard Rectangulaire 80cm 12W/830 Asym Noir | NEW | 4099854**618918** | 1 200 | 100 | 105° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | 237 x 150 x 800 | — | 1 | 1 | 444,00 |
| Borne Bollard Rectangulaire 80cm 12W/840 Asym Noir | NEW | 4099854**618949** | 1 200 | 100 | 105° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | 237 x 150 x 800 | — | 1 | 1 | 444,00 |
| Borne Bollard Rectangulaire 100cm 12W/830 Asym Noir | NEW | 4099854**618956** | 1 200 | 100 | 105° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | 237 x 150 x 1 000 | — | 1 | 1 | 474,00 |
| Borne Bollard Rectangulaire 100cm 12W/840 Asym Noir | NEW | 4099854**618963** | 1 200 | 100 | 105° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | 237 x 150 x 1 000 | — | 1 | 1 | 474,00 |
| **Versions rondes symétriques éclairage 360°** | | | | | | | | | | | | |
| Borne Bollard Ronde 360 50cm 12W/830 Sym Noir | NEW | 4099854**618970** | 1 135 | 94 | 330° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 500 | — | 1 | 2 | 361,00 |
| Borne Bollard Ronde 360 50cm 12W/840 Sym Noir | NEW | 4099854**618994** | 1 135 | 94 | 330° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 500 | — | 1 | 2 | 361,00 |
| Borne Bollard Ronde 360 80cm 12W/830 Sym Noir | NEW | 4099854**619014** | 1 135 | 94 | 330° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 800 | — | 1 | 2 | 385,00 |
| Borne Bollard Ronde 360 80cm 12W/840 Sym Noir | NEW | 4099854**619038** | 1 135 | 94 | 330° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 800 | — | 1 | 2 | 385,00 |
| **Versions rondes asymétriques éclairage 180°** | | | | | | | | | | | | |
| Borne Bollard Ronde 180 50cm 9W/830 Asym Noir | NEW | 4099854**619052** | 625 | 75 | 120° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 500 | — | 1 | 3 | 361,00 |
| Borne Bollard Ronde 180 50cm 9W/840 Asym Noir | NEW | 4099854**619076** | 675 | 80 | 120° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 500 | — | 1 | 3 | 361,00 |
| Borne Bollard Ronde 180 80cm 9W/830 Asym Noir | NEW | 4099854**619090** | 625 | 75 | 120° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 800 | — | 1 | 3 | 385,00 |
| Borne Bollard Ronde 180 80cm 9W/840 Asym Noir | NEW | 4099854**619137** | 675 | 80 | 120° x 50° | 50 000 h | 50 000 h | ø 118 x 800 | — | 1 | 3 | 385,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


Rectangulaire



Ronde 360°


Ronde 180°

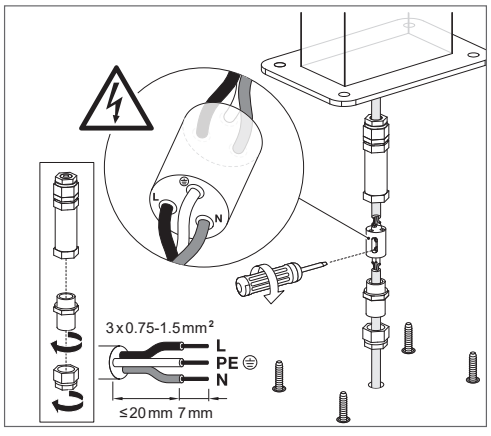

Raccordement électrique

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C ($T_a$)

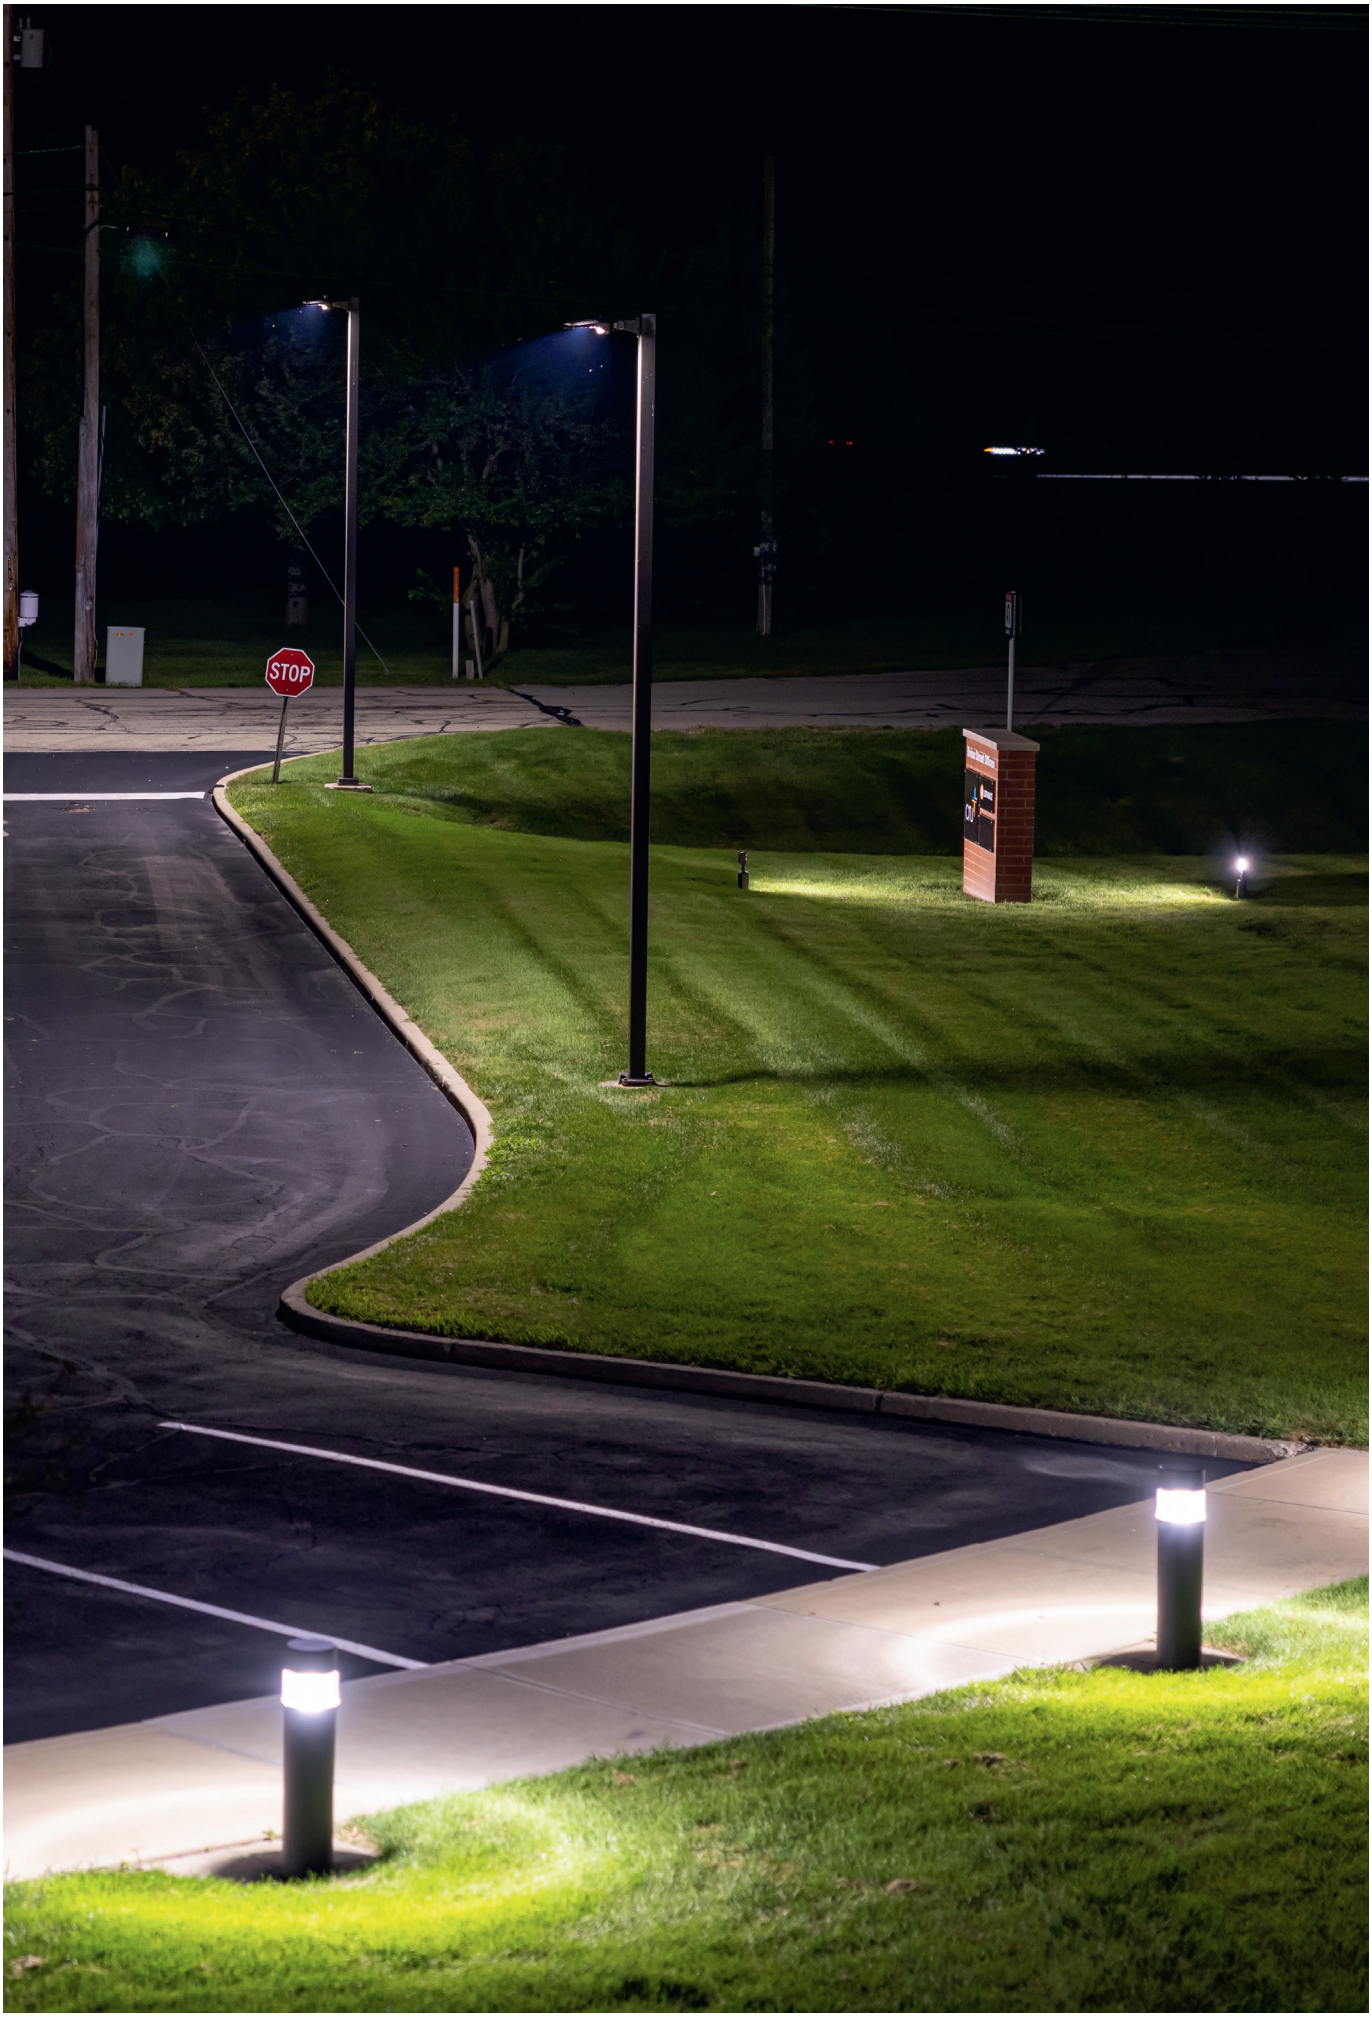
STOP

ECV




# SYSTÈME HYBRIDE SOLAIRE

IP44

LEDVANCE 5 Ans Garantie

## ENDURA HYBRID CIRCLE

**Ensemble de luminaires de classe III (12V) IP44 fonctionnant en hybride soit sur secteur (avec transformateur en option), sur panneau photovoltaïque avec batterie 6 600mAh intégrée (en option) ou les deux (passage sur secteur si la batterie est déchargée) - Pré-câblé 30cm - Puissance maximale installée sur un panneau et/ou transformateur : 24W - Durée de fonctionnement de la batterie : ~3h...79h selon la puissance installée - Kit de connexion nécessaire pour mettre les luminaires en série (1 par luminaire ajouté) - Tous les connecteurs sont IP67 - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

### Luminaires

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | Dimensions L×l×H [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borne ENDURA HYBRID DALLAS 50cm 12V 4W/830 Gris | 4058075**834446** | 300 | 75 | 120° | 25000h | 176x76x500 | — | 4* | 1 | 132,00 |
| Borne ENDURA HYBRID VENUS 50cm 12V 4W/830 Gris | 4058075**834460** | 200 | 50 | 120° | 25000h | 176x76x500 | — | 4* | 2 | 137,00 |
| Borne ENDURA HYBRID OLONA 50cm 12V 2W/830 Gris | 4058075**834484** | 140 | 70 | 120° | 25000h | ø 133 x 500 | — | 4* | 3 | 95,00 |
| Borne ENDURA HYBRID RONDO 50cm 12V 4W/830 Gris | 4058075**834507** | 250 | 62 | 120° | 25000h | ø 110x 500 | — | 4* | 4 | 116,00 |
| Borne ENDURA HYBRID MARI 48cm 12V 4W/830 Acier | 4058075**834521** | 240 | 60 | 120° | 25000h | ø 180 x 480 | — | 4* | 5 | 118,00 |
| Borne ENDURA HYBRID ORION 50cm 12V 2W/830 Inox | 4058075**834545** | 170 | 85 | 120° | 25000h | ø 98 x 500 | — | 4* | 6 | 106,00 |
| Borne ENDURA HYBRID ORION Double 50cm 12V 4W/830 Inox | 4058075**834569** | 340 | 85 | 120° | 25000h | ø 98 x 500 | — | 4* | 7 | 122,00 |
| Borne ENDURA HYBRID HAGEN 50cm 12V 4W/830 Inox | 4058075**834583** | 340 | 85 | 120° | 25000h | ø 98 x 480 | — | 4* | 8 | 124,00 |
| Spot sur piquet HYBRID Encastré 12V 1W/830 Acier | 4058075**834606** | 70 | 70 | 120° | 25000h | ø 110 x 114,5 | — | 4* | 9 | 58,00 |
| Spot sur piquet HYBRID NAUT 12V 2W/830 Noir | 4058075**834644** | 100 | 50 | 120° | 25000h | ø 95 x 310 | — | 6* | 10 | 76,50 |
| Spot sur piquet HYBRID SPOT 12V 1W/830 Noir | 4058075**834668** | 60 | 60 | 120° | 25000h | 73,5 x 60 x 290 | — | 6* | 11 | 101,00 |
| Spot sur piquet HYBRID ROTA 12V 1W/830 Noir | 4058075**834682** | 40 | 40 | 120° | 25000h | ø 48 x 455 | — | 6* | 12 | 68,50 |
| Boule sur piquet HYBRID BALL 12V 2W/830 Blanc | 4058075**834705** | 180 | 90 | 120° | 25000h | ø 250 x 308 | — | 4* | 13 | 116,00 |




### Composants ENDURA Hybrid


CR 9C


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDURA HYBRID Transformateur 12V à brancher sur secteur | 4058075**834408** | 149 x 50 x 39 | 8* | 1 | 103,00 |
| ENDURA HYBRID Panneau photovoltaïque avec batterie intégrée | 4058075**834620** | 245 x 205 x 390 | 4* | 2 | 145,00 |
| ENDURA HYBRID Kit de connexion - câble 2,5m + embout | 4058075**834422** | 52 x 20 x 48 | 8* | 3 | 41,30 |


**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

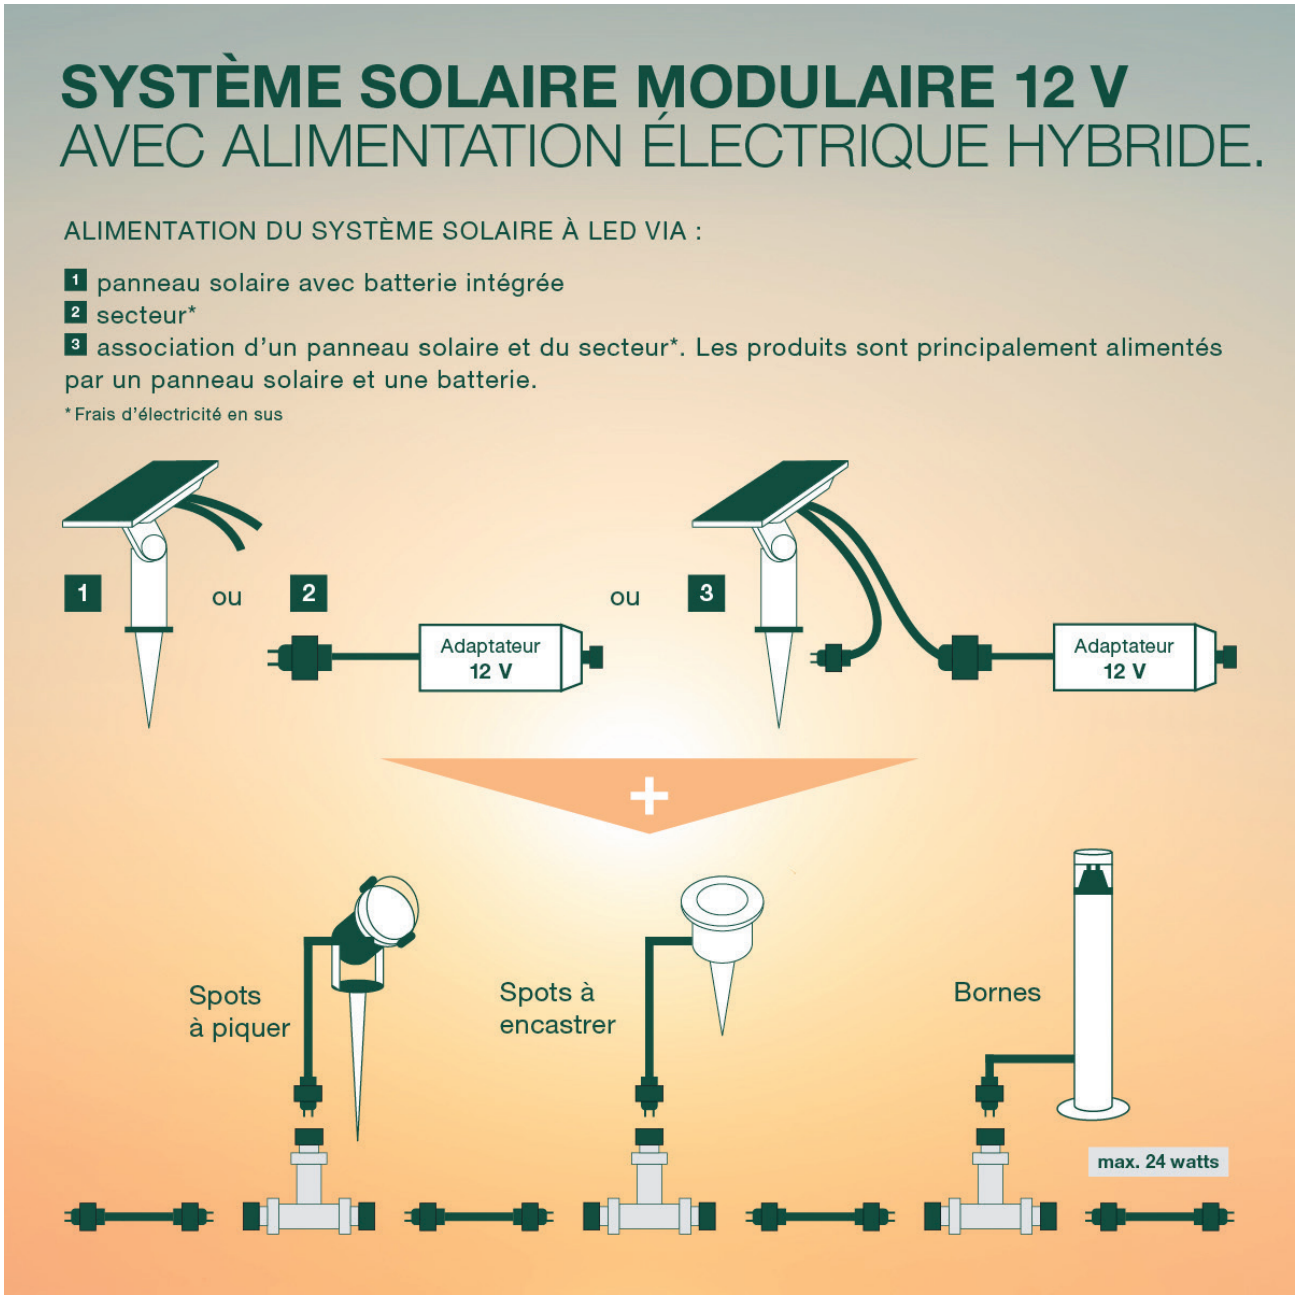

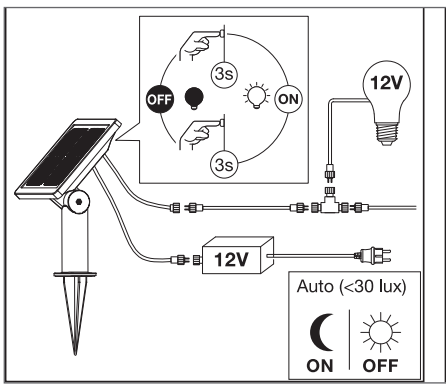
Raccordement du panneau photovoltaïque aux luminaires et transformateur

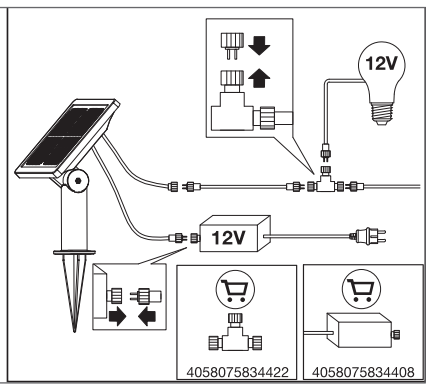


Kit de connexion

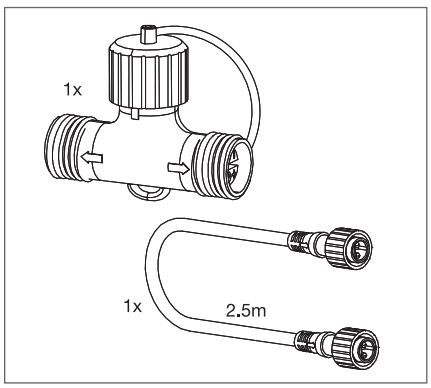SOLAR


1


2


3


4


5

# APPLIQUES SOLAIRES


IP44

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDURA SOLAR CIRCLE** | | | | | | | | | | |
| **Classe III - Corps en inox - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Différents modes de fonctionnement sélectionnables par bouton poussoir (allumage permanent ou détection) - Temps de charge 8 h - Durée de fonctionnement jusqu'à 8 h selon le mode choisi - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| Applique ENDURA Solar Circle 6W/830 noir | 4058075**392762** | 400 | 67 | — | 50000 h | 200x160x70 | 4* | 1 | 103,00 |
| **ENDURA STYLE SOLAR** | | | | | | | | | | |
| **Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6 h - Durée de fonctionnement : jusque 80 cycles de 30 s d'allumage - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| Applique ENDURA Style Solar Glow Sensor 5W/830 gris | 4058075**763210** | 210 | 50 | — | 25000 h | 160x171x80 | 2* | 2 | 172,00 |
| Applique ENDURA Style Solar Oval Small Sensor 5W/830 gris | 4058075**766266** | 380 | 95 | — | 25000 h | 200x45x124 | 4* | 3 | 124,00 |
| Applique ENDURA Style Solar Tossa Sensor 6W/830 gris | 4058075**766303** | 520 | 83 | — | 25000 h | 350x37x130 | 4* | 4 | 124,00 |
| **ENDURA FLOOD SOLAR** | | | | | | | | | | |
| **Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6 h - Durée de fonctionnement : jusque 3 jours par temps couvert - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| Projecteur ENDURA FLOOD Solar Sensor 10W/840 gris | 4058075**762350** | 960 | 96 | 95° | 36000 h | 160x171x80 | 4* | 5 | 166,00 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

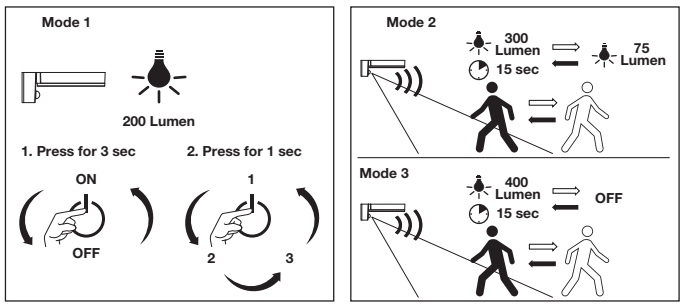


ENDURA SOLAR CIRCLE : 3 modes de fonctionnement

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# APPLIQUES RÉSIDENTIELLES


IP44


LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70[1] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDURA STYLE SHIELD** | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| ENDURA STYLE SHIELD Square 11W/830 Gris | 4058075**205314** | 410 | 35 | 340° | 30000 h | 60 × 240 × 142 | 6* | 1 | 103,00 |
| **ENDURA STYLE RING** | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| ENDURA STYLE RING 13W/830 Gris | 4058075**205215** | 480 | 35 | 100° | 30000 h | 202 × 45 | 6* | 2 | 124,00 |
| **ENDURA STYLE SQUARE** | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 Gris | 4058075**205253** | 480 | 35 | 100° | 30000 h | 202 × 202 × 45 | 6* | 3 | 124,00 |
| ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 Blanc | 4058075**205277** | 600 | 45 | 100° | 30000 h | 202 × 202 × 45 | 6* | 4 | 124,00 |


**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

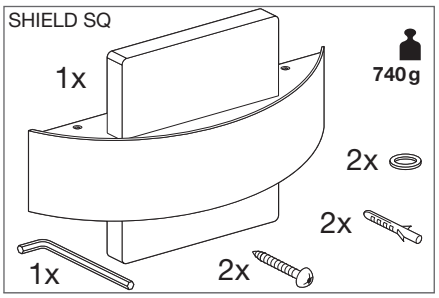

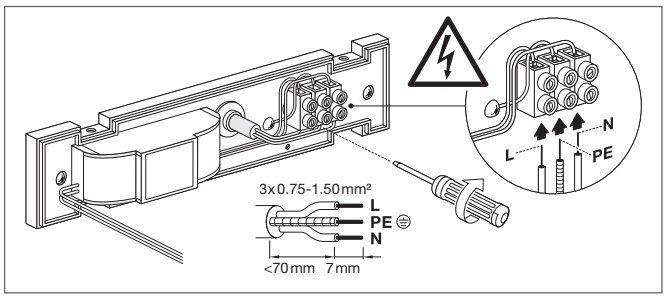
ENDURA STYLE SHIELD Square

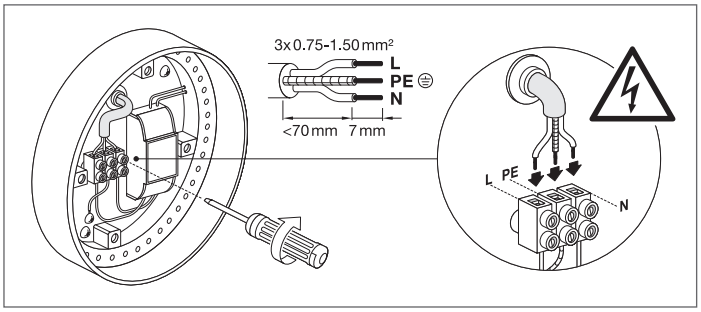


ENDURA STYLE RING

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4


5


# BORNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44 — LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | Dimensions L x l x H [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDURA STYLE LANTERN** | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| ENDURA STYLE Lantern 12W/830 Gris | 4058075**205017** | 610 | 50 | 210 | 30000h | 176×110×240 | 4* | 1 | 166,00 | |
| ENDURA STYLE Lantern borne 500 12W/830 Gris | 4058075**205031** | 610 | 50 | 210 | 30000h | 110×500 | 2* | 2 | 207,00 | |
| ENDURA STYLE Lantern borne 900 12W/830 Gris | 4058075**205055** | 610 | 50 | 210 | 30000h | 110×900 | 2* | 2 | 258,00 | |
| **ENDURA STYLE WALL** | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| ENDURA STYLE Wall 12W/830 Gris foncé IP44 | 4058075**214132** | 740 | 60 | 107 | 30000h | 168×100×273 | 4* | 3 | 160,00 | |
| **ENDURA STYLE UPDOWN** | | | | | | | | | | |
| **Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| ENDURA STYLE UpDown 12W/830 Gris | 4058075**214057** | 710 | 60 | 280 | 30000h | 55×90×160 | 6* | 4 | 103,00 | |
| ENDURA STYLE UpDown 12W/830 Blanc | 4058075**214071** | 710 | 60 | 280 | 30000h | 55×90×160 | 6* | 5 | 103,00 | |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

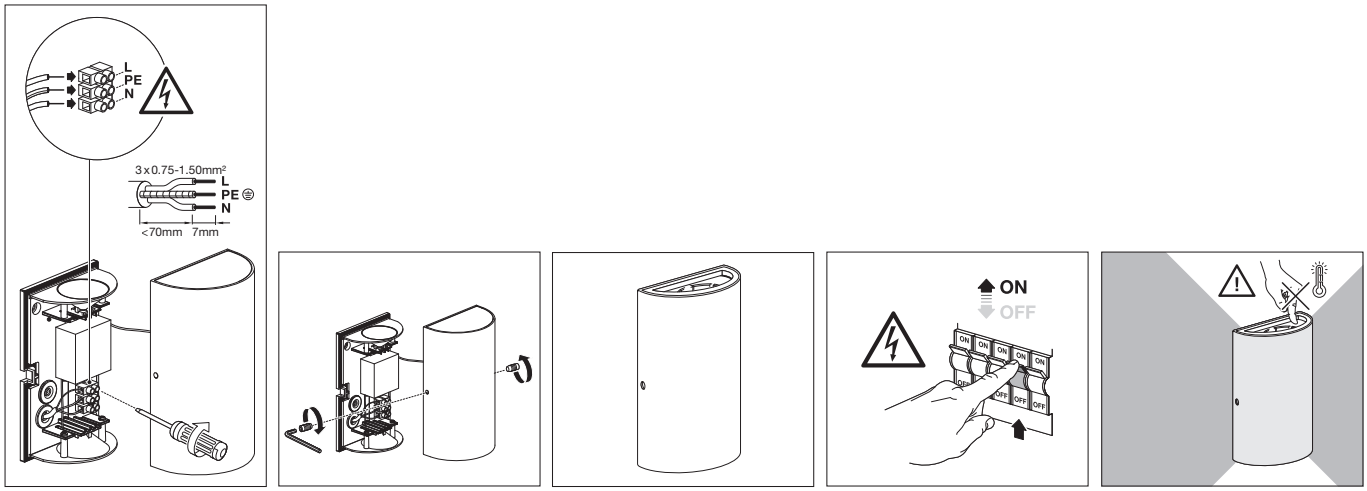


INSTALLATION ENDURA STYLE UPDOWN

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | W | lm | K | | L70[1] | Dimensions L×l×H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ENDURA CLASSIC FRAME E27

**Classe I - Applique et borne extérieures en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220…240V - Température de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDURA CLASSIC FRAME WALL E27 Gris | 4058075**554399** | — | — | — | — | — | 140x110x245 | 4* | 1 | 83,00 |
| ENDURA CLASSIC FRAME 60CM E27 Gris | 4058075**554412** | — | — | — | — | — | 110x600 | 2* | 2 | 124,00 |

## ENDURA CLASSIC SQUARE GU10


**Classe I - Plafonnier extérieur carré en aluminium - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Éclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 35W par douille - 220…240V - Température de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDURA CLASSIC Square Down GU10 Noir | 4058075**763623** | — | — | — | — | — | 92x68x81 | 6* | 3 | 35,10 |
| ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 Noir | 4058075**763647** | — | — | — | — | — | 92x68x159 | 6* | 4 | 43,40 |
| ENDURA CLASSIC Square Down GU10 Blanc | 4058075**763661** | — | — | — | — | — | 92x68x81 | 6* | 5 | 35,10 |
| ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 Blanc | 4058075**763685** | — | — | — | — | — | 92x68x159 | 6* | 6 | 43,40 |


**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.



## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT GU10

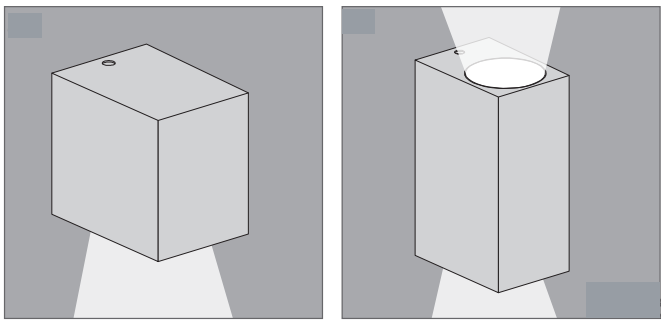

ECLAIRAGE DIRECT ET DIRECT/INDIRECT

[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44

LEDVANCE 5 Ans Garantie

| Désignation | EAN | W | lm | K | | L70 [1] | Dimensions L×l×H [mm] | | No. | UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ENDURA CLASSIC TUBULAR E27

**Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220…240V - Température de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 Gris | 4058075**554450** | — | — | — | — | — | 117x82x222 | — | 4* | 1 | 72,50 |

## ENDURA CLASSIC BEAM GU10

**Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Eclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 15W par douille - 220…240V - Température de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 Gris | 4058075**554511** | — | — | — | — | — | 104x92x163 | — | 4* | 2 | 51,50 |
| ENDURA CLASSIC BEAM GU10 Gris | 4058075**554535** | — | — | — | — | — | 104x92x146 | — | 4* | 3 | 47,50 |
| ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 Gris | 4058075**554559** | — | — | — | — | — | 104x92x233 | — | 4* | 4 | 62,00 |
| ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GU10 Gris | 4058075**554573** | — | — | — | — | — | 104x92x200 | — | 4* | 5 | 58,00 |


## ENDURA CLASSIC ISIDOR, ITYS ET IVE IP65

**Applique classe I - Corps en aluminium gris foncé et diffuseur en verre ou PC (IVE) - IP65 - Douille GU10 pour lampe LED (non fournie) de puissance maximale 7W - Eclairage direct (ISIDOR) ou direct/indirect (ITYS et IVE) - Détecteur PIR de présence et de luminosité (ISIDOR SENSOR) - Bornier automatique - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans** CR 9C


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIQUE ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 GRIS | 4099854**183003** | — | — | — | — | — | 60 x 60 x 170 | — | 4* | 6 | 74,50 |
| APPLIQUE ENDURA CLASSIC ISIDOR SENSOR GU10 GRIS | 4099854**183027** | — | — | — | — | — | 60 x 60 x 170 | — | 4* | 7 | 103,00 |
| APPLIQUE ENDURA CLASSIC ITYS GU10 GRIS | 4099854**183041** | — | — | — | — | — | 65 x 100 x 158 | — | 4* | 8 | 68,50 |
| APPLIQUE ENDURA CLASSIC IVE GU10 GRIS | 4099854**183065** | — | — | — | — | — | 65 x 100 x 176 | — | 4* | 9 | 74,50 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES





Installation d'une lampe à culot GU10




Installation ITYS et IVE




Installation ISIDOR




[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.





# LUMINAIRES À POSER

MULTI COLOUR · IP54 · LEDVANCE 10 ans garantie

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | Dimensions L×l [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDURA STYLE STAN** | | | | | | | | | | |
| **Luminaire à poser de classe III (5V) IP54 fonctionnant sur batterie 4 400mAh - Recharge par câble USB (fourni, longueur 1m) : ~7h (pleine charge) - Durée de fonctionnement de la batterie : > 6,5h - Bouton tactile sur le haut du luminaire permettant une gradation continue (appui long) et une sélection de la température de couleur (2 700K, 4 000k ou 6 500K) par un appui long puis des appuis courts (se référer à la notice) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 10 ans** | | | | | | | | | | CR 9C |
| ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB MAGENTA | 4099854**185380** | 200 | 80 | 100° | 50 000 h | ø 110 x 300 | ✓ | 4* | 1 | 103,00 |
| ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB ANTHRACITE | 4099854**185366** | 200 | 80 | 100° | 50 000 h | ø 110 x 300 | ✓ | 4* | 2 | 103,00 |
| ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB BEIGE | 4099854**185342** | 200 | 80 | 100° | 50 000 h | ø 110 x 300 | ✓ | 4* | 3 | 103,00 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

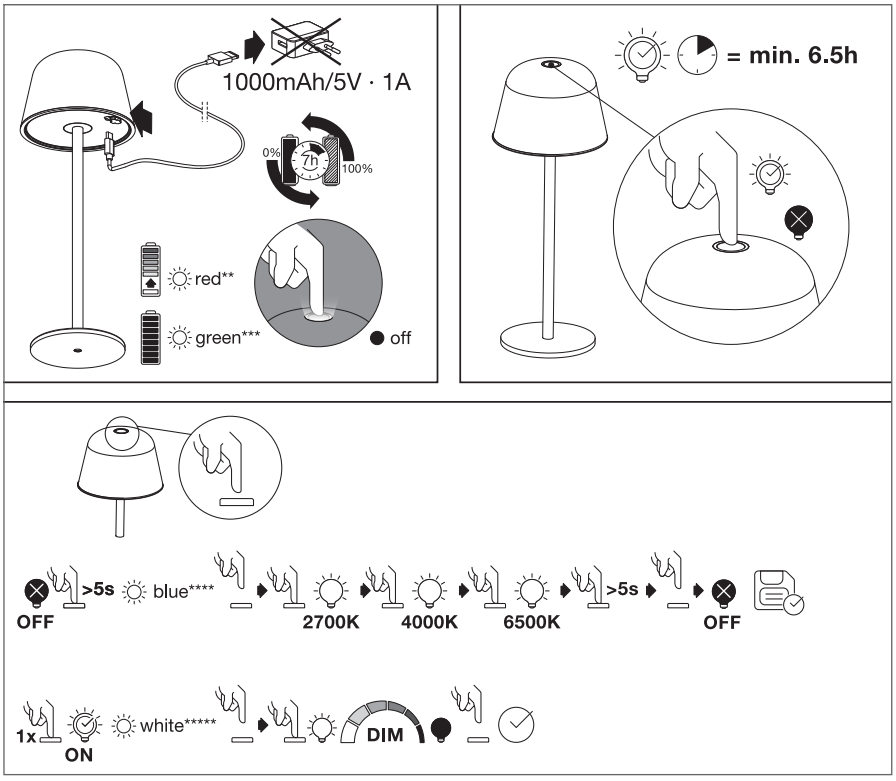


[1] t[h] : L70 @ 25 °C ($T_a$)  *Possibilité de commande à l'unité sans frais.





# RUBANS LED


**EXEMPLES D'APPLICATION** 192

**COMPOSANTS DU SYSTÈME** 194

**CONSEILS POUR L'INSTALLATION DES RUBANS LED** 196

**CUT ON DEMAND ET HOTLINE RUBAN LED** 197

**CLASSE SUPERIOR** 198
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW 198
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P 199

**CLASSE PERFORMANCE** 200
LED STRIP PERFORMANCE AC 230V – 1300 200
LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000 201
LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000 202
LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P 203
LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW 204
LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P 205

**CLASSE VALUE** 206
LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000 206
LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P 207
LED STRIP VALUE 500 RGB 208
LED STRIP VALUE 500 RGB P 209

**CONTRÔLEUR, TÉLÉCOMMANDE ET INTERFACE TACTILE** 210

**COMMENT CÂBLER LES RUBANS LED** 211

**CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE** 212

**EXEMPLES DE MONTAGE** 214

**PROFILS POUR RUBANS LED** 218

**COMPATIBILITÉ ENTRE RUBANS LED ET CONVERTISSEURS** 221

**LONGUEUR DU RUBAN SELON LA LIGNE D'ALIMENTATION** 222

**RUBANS LED EXTÉRIEURS AVEC BOBINE** 224

**RUBANS LED CONNECTÉS** 225
RUBANS LED CONNECTÉS SMART+ MATTER 225
RUBANS LED CONNECTÉS SMART+ ZIGBEE 225


# EXEMPLES D'APPLICATION DES RUBANS LED LEDVANCE DANS DIVERS PROJETS

Qu'il s'agisse d'un éclairage général, en corniche ou d'accentuation, le système de ruban LED de LEDVANCE s'intègre avec une flexibilité fascinante dans les scénarios d'éclairage les plus divers. Dans la gastronomie et l'hôtellerie, il crée une atmosphère élégante, dans les bureaux ou les sanitaires, un éclairage fonctionnel et efficace. Et dans les magasins, il attire le regard des clients et éveille leur désir.
Grâce au nouveau kit HCL, les rubans LED blanc dynamique peuvent même simuler la lumière naturelle du jour.
Laissez-vous inspirer par nos exemples d'application pour vos propres projets !

## 1. LE HALL D'ENTRÉE

Le hall d'entrée est la carte de visite de l'établissement. Avec une lumière chaude, les visiteurs se sentent accueillis. Une combinaison de lumière directe et de lumière indirecte crée une atmosphère représentative et un haut niveau d'éclairage. Des lignes lumineuses soulignent discrètement l'architecture et indiquent les passages. Sur les surfaces brillantes, le ruban LED COB sans point LED visible est particulièrement impressionnant.

RUBAN LED : Performance Class COB 1 000 lm/m, 4 000 K, LS PFM-1000/COB/940/5
PROFILÉ : Profilé en U avec aile (12 mm de large)
DIFFUSEUR : Diffus, LS AY-PC/R01/D/1
CONVERTISSEUR : DR DALI-SUP-45/220-240/24

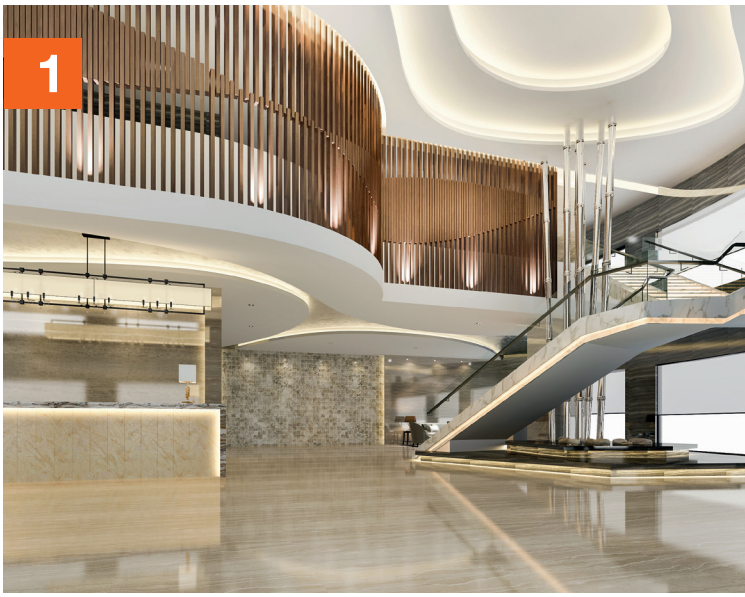


## 2. TERTIAIRE

Confort visuel lors d'activités changeantes, des souhaits d'éclairage individuels et un design moderne : les rubans LED blanc dynamique remplissent de nombreuses fonctions dans les bureaux. Intégrés dans des plafonds suspendus, ils éclairent le bureau et le poste de travail sans éblouir. Leur température de couleur peut être réglée par un panneau tactile.
Et nouveau : avec TW KIT et BIOLUX HCL, il est même possible d'intégrer l'Éclairage Centré sur l'Humain en toute simplicité.

RUBAN LED : Superior Class blanc dynamique 2 000 lm/m, LS SUP-2000/TW/927-965/5
PROFILÉ : Large profilé en U (26mm de haut)
DIFFUSEUR : Transparent, LS AY-PC/W02/C/1
CONVERTISSEUR : DR SUP-200/220-240/24
CONTRÔLEUR : LC RF Controller 24 V RGBW/TW
INTERFACE TACTILE : Touch Panel TW, LC RF TOUCH PANEL TW






## 3. ÉCLAIRAGE DE PLAFOND

Les puissants rubans LED utilisés comme éclairage de plafond permettent d'éclairer les pièces sans éblouir et avec une grande qualité de lumière.
Leur température de couleur chaude renforce l'effet de la pièce et crée une atmosphère élégante. Les rubans LED mettent en scène des solutions de plafond modernes.

RUBAN LED : Performance Class 2 000 lm/m, 3 000 K, LS P-2000/930/5
PROFILÉ : Profilé en U moyen avec aile (15,5 mm de haut), LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1
DIFFUSEUR : Transparent, LS AY -PC/R02/C/1
CONVERTISSEUR : DR DALI-SUP-150/220-240/24




## 4. RESTAURANT/CANTINE

Dans les espaces de restauration, l'atmosphère de bien-être compte. L'éclairage avec des rubans LED RGBW contribue à créer une ambiance lumineuse, moderne et accueillante, dans différentes couleurs.
La couleur de lumière blanc chaud permet de réaliser un éclairage général flatteur et élégant, mais aussi fonctionnel et efficace.

RUBAN LED : Performance Class RGBW, 1 000 lm/m, 3 000 K, LS PFM -1000/RGBW/830/5/IP66
PROFILÉ : Profilé en U moyen avec aile (15,5 mm de haut), LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1
DIFFUSEUR : Diffus, LS AY-PC/R02/D/1
CONVERTISSEUR : DR-VAL-150/220-240/24
CONTRÔLEUR : LC RF Controller 24 V RGBW/TW
INTERFACE TACTILE : Touch Panel RGBW, LC RF TOUCH PANEL RGBW




## 5. CAFÉ ET BOUTIQUE

Pour tous les projets un peu plus colorés, fantaisistes et sortant de l'ordinaire, il existe des rubans LED RGB (ROUGE, VERT, BLEU). Les différentes couleurs confèrent à chaque espace une touche spéciale. Sous quelle lumière le café pourrait-il avoir meilleur goût ?

RUBAN LED : Value Class RGB, 500 lm/m, LS VAL-500/RGB/5
PROFILÉ : Profilé U large, LS AY-PW01/U/26X8/14/1
DIFFUSEUR : Diffus, LS AY-PC/W01/D/1
CONVERTISSEUR : DR-VAL-120/220-240/24
CONTRÔLEUR : LC RF Controller 24 V RGBW/TW
TÉLÉCOMMANDE : Remote Control RGBW, LC RF REMOTE RGBW


Vous trouverez les accessoires pour les rubans LED en page 212.

# DES PRODUITS SUR MESURE
# COMPOSANTS DU SYSTÈME

### RUBANS LED
— Protégés et non protégés
— Températures de 2 700 à 6 500 K
— Flux lumineux de 500 à 2 000 lm/m
— Versions en blanc, Tunable White, RGBW et RGB

### DIFFUSEURS
— Différentes versions pour une parfaite adaptation avec les profils
— Profils clairs et dépolis

### PROFILS
— 13 versions différentes

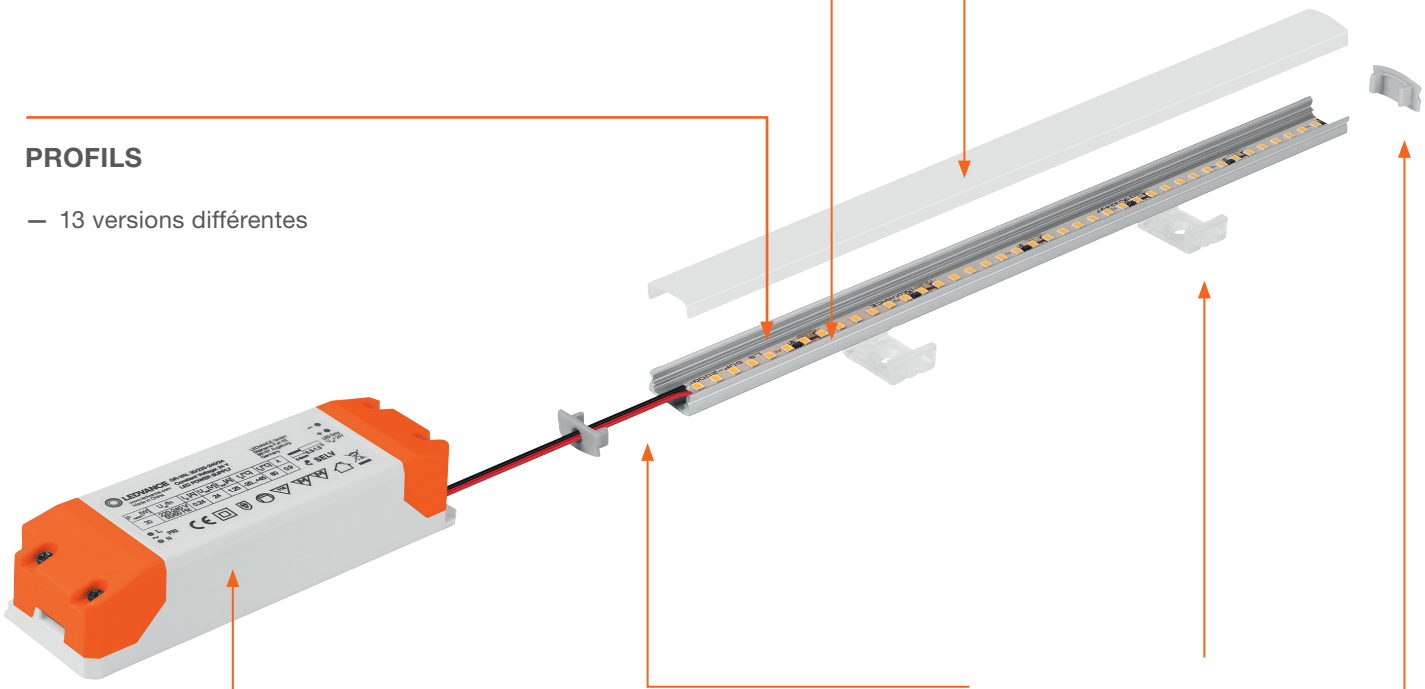

### CONVERTISSEURS LED
— Protégés et non protégés
— Gradables et ON/OFF
— DALI-2

### ACCESSOIRES
— Alimentations
— Connecteurs
— Bouchons d'étanchéité
— Supports de montage

### OBJECTIFS : RÉPONDRE AUX DÉFIS MAJEURS

La gamme de rubans LED LEDVANCE comprend tous les composants dont vous avez besoin pour réaliser vos éclairages modernes. Rubans LED, profils, diffuseurs et convertisseurs LED dans différentes versions, ainsi que des accessoires de haute qualité. Votre avantage : vous ne perdrez plus votre temps à chercher des composants spécifiques et à vous assurer qu'ils sont tous compatibles. Tout provient de LEDVANCE, est parfaitement harmonisé et facile à installer. Indice de protection élevé ? Nous avons la solution. Lumière gradable ? Possible à tout moment avec le convertisseur ou le système de gestion de l'éclairage approprié. Et pour des projets d'éclairage dynamique complexes, il suffit d'ajouter les détecteurs adéquats. Jamais il n'a été aussi facile de satisfaire vos clients avec des solutions d'éclairage optimales.


Les rubans LED LEDVANCE sont généralement classés comme produits contenants et n'ont plus à porter d'étiquette énergétique depuis le 25 décembre 2019.


# TROIS CLASSES POUR COUVRIR VOS APPLICATIONS
# SEGMENTATION DES PRODUITS

Dans votre travail, vous rencontrez des missions d'éclairage allant des plus simples aux plus complexes et exigeantes, et c'est précisément ces applications que couvrent les rubans LED LEDVANCE. Une segmentation claire dans les classes Superior, Performance et Value vous aide à trouver les produits que vous recherchez, de manière rapide et fiable. De cette manière, vous pouvez répondre facilement aux besoins de vos clients.


Avec des températures de couleur allant du blanc chaud confortable 2700 kelvins au plus stimulant avec 6500 kelvins complétées par les solutions comprenant le Tunable White, RGBW et RGB ainsi que 4 niveaux de flux lumineux allant de 500 lm/m à 2 000 lm/m, vous avez toutes les options pour de grandes variétés d'applications. Développez vos possibilités grâce à nos convertisseurs, profils et accessoires qui sont parfaitement assortis les uns aux autres selon notre principe modulaire.

**Un code couleur clair sur l'emballage vous permet de suivre facilement les produits et d'identifier le produit le mieux adapté au but recherché.**

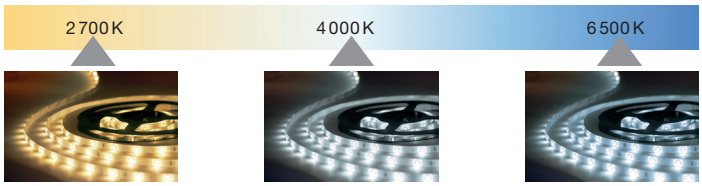

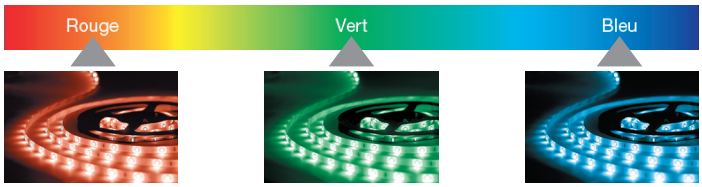
**Classes de segmentation :**



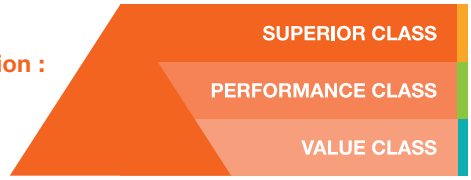


## SUPERIOR CLASS

La Superior Class de LEDVANCE est constituée de nos produits de la plus haute qualité. Vous avez des attentes spécifiques, et souhaitez vous démarquer avec des produits de haute qualité ? La Superior Class de LEDVANCE est faite pour vous.

Applications générales : projets de prestige pour l'intérieur, l'extérieur et les zones humides, ainsi que les applications exposées aux embruns et à des niveaux élevés de rayonnement UV.



## PERFORMANCE CLASS

La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme. Elle offre un éventail de flux lumineux très large, permettant de s'adapter à diverses applications. La Performance Class de LEDVANCE répond à vos besoins quotidiens les plus courants.

Applications générales : projets courants pour l'intérieur, l'extérieur et les zones humides, ainsi que les applications exposées aux embruns et à des niveaux élevés de rayonnement UV.



## VALUE CLASS

La Value Class de LEDVANCE offre le meilleur ratio en termes de performance et de prix. Simplicité et accessibilité ! Vous trouverez à travers la Value Class de LEDVANCE des produits fiables aux prix les plus compétitifs.

Applications générales : projets d'éclairage semi-professionnels pour l'intérieur, l'extérieur et les zones humides.

# CONSEILS
# POUR L'INSTALLATION DES RUBANS LED


## COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME DES RUBANS LED ?

Les rubans LED de LEDVANCE permettent de réaliser des solutions d'éclairage sur mesure. Afin que vous puissiez réaliser dans les règles de l'art l'installation individuelle de chaque projet, vous trouverez ici quelques indications importantes sur la structure, le fonctionnement et la manipulation des rubans LED.




PCB (CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ)

COMMANDE DE COURANT

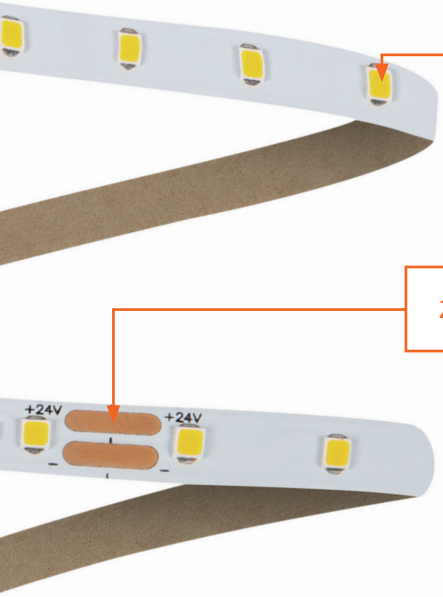



LED

ZONE DE DÉCOUPE


## INDICATIONS GÉNÉRALES

- Les rubans LED de LEDVANCE, précâblés des deux côtés, sont faciles à manipuler et à installer sans outil.
- Ils sont gradables et les rubans à variation de blanc (TW), RGBW et RGB conviennent en outre pour un éclairage coloré dynamique.
- Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à un ruban adhésif.
- Il est important de choisir un convertisseur et/ou un variateur de lumière LED adapté à l'application.
- La puissance totale du ruban LED ne doit pas dépasser la puissance de sortie maximale du convertisseur.

## IMPORTANT : CONSIGNES D'UTILISATION

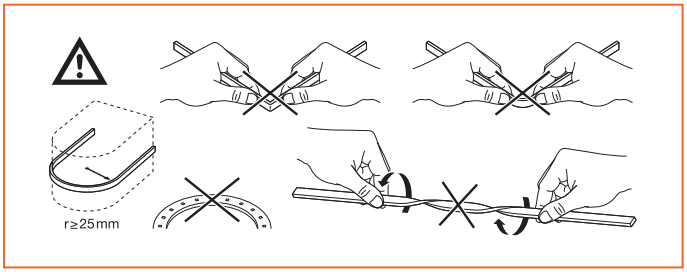


- Ne pas plier, tordre ou torsader

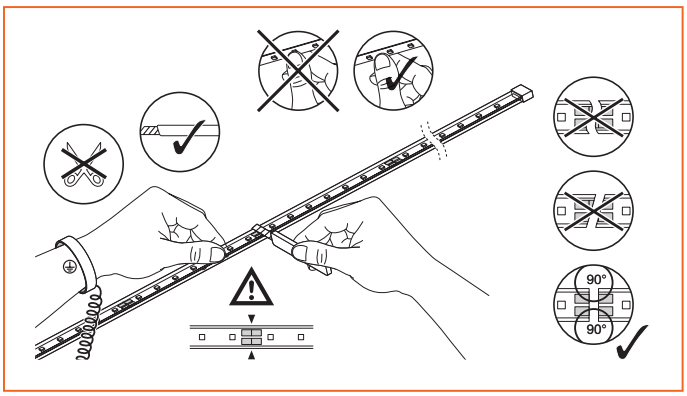


- Ne couper que dans les zones prévues
- Couper droit
- Respecter la protection ESD
- Pour les rubans IP00, ne pas toucher les LEDs

Regardez la vidéo d'installation des rubans LED ici :

# CUT ON DEMAND
# DÉCOUVREZ NOTRE SERVICE DE DÉCOUPE À LA DEMANDE

Il s'agit d'un service de personnalisation des rubans LED et de leurs accessoires.

Quelles sont les différentes possibilités ?

DÉCOUPE DE RUBAN, PROFILS ET DIFFUSEURS

PEINTURE DES PROFILS DANS DIFFÉRENTS RAL ET TEXTURES

CÂBLAGE SUR UN OU DEUX CÔTÉS DU RUBAN LED AVEC DIFFÉRENTES LONGUEURS

ASSEMBLAGE DE TOUS LES ÉLÉMENTS ENSEMBLE AVEC LES EMBOUTS




Rapprochez-vous de votre contact LEDVANCE pour plus d'informations.

# HOTLINE RUBANS LED
# NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA CONFIGURATION DE VOTRE PROJET DE RUBANS LED

Le choix de rubans LED et de leurs accessoires peut parfois paraître complexe, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un service dédié pour vous aider dans la configuration de votre projet. Rubans LED, convertisseurs, profils ou autres accessoires... Nous vous accompagnons dans le choix et dans la configuration de chaque élément via l'adresse mail suivante :

**hotline-technique@ledvance.com**

Pour vous aider au mieux, pensez à rassembler les informations suivantes :
- longueur totale souhaitée (idéalement un plan ou un croquis)
- le flux ou la puissance LED souhaité au mètre, à défaut le type d'application (balisage, éclairage général, éclairage de puissance, etc.)
- gradable ou ON/OFF
- la couleur, l'Indice de Protection (IP), etc.

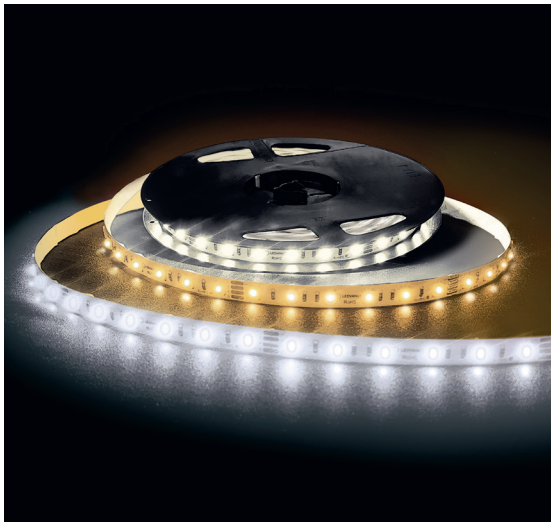


# LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

## RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 100 mm

IP00 SUPERIOR CLASS



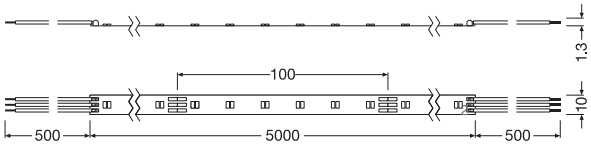


WARM COOL | SDCM <4 | DIM [2] | IRC 90 | 24 V DC | 120° | t[h] 50 000 [3] | ENEC | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm METER | lm | W METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L x l x H [mm] | l min. [mm] | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS SUP-2000/TW/927-965/5 | 4058075**436084** | 2 700…6 500 | W 950 / W 1 060 | 9 140 | 21.6 | 108.0 | 79.0 | 120 | 16.67 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 1.2 | 100 | 409,00 |

**Kit Ruban LED 24 V comprenant un rouleau de 5 mètres, une alimentation LED DALI et un convertisseur Zigbee DALI - Tunable White (changement de la température de couleur 2 700...6 500 K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur Biolux HCL - Compatible Vivares - Version non protégée IP00 - IRC ≥90 - SDCM < 4 - Plus petite unité découpable : 100 mm - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
| KIT RUBAN LED BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP00 | 4058075**671270** | 2 700…6 500 | W 950 / W 1 060 | 9 140 | 21.6 | 108.0 | 79.0 | 120 | 16.67 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 1.2 | 100 | 1055,00 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Tc max. 85 °C

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

### CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500
4058075**451322**



LS AY SUP -CSD/P3
4058075**451353**



LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075**451384**



LS AY SUP -12/SMB
4058075**451599**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.210)

ON/OFF










▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Sans connecteur.

**BESOIN D'AIDE ?**

Vous avez un projet de rubans LED et vous ne savez pas quoi choisir ?

Contactez notre service dédié à l'adresse suivante :

hotline-technique@ledvance.com


# LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P

## RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED IP67 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rouleau de 5 mètres
Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP67 SUPERIOR CLASS



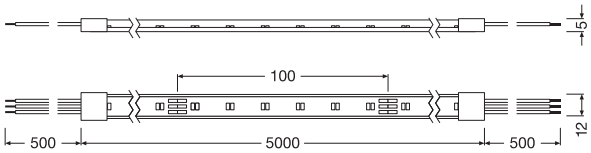


IP67 | WARM COOL | SDCM <4 | DIM [2] | IRC 90 | 24 V DC | 110° | t[h] 50 000 [3] | UV RESISTANT | SALT MIST | LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm METER | lm | W METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | l min. [mm] | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67 | 4058075**436008** | 2 700…6 500 | W 900 / W 1 010 | 8 450 | 21.6 | 108.0 | 76.0 | 120 | 16.67 | -20…+55 | 5 000x12.0x5.0 | 100 | 642,00 |

**Kit Ruban LED 24 V comprenant un rouleau de 5 mètres, une alimentation LED DALI et un convertisseur Zigbee DALI - Tunable White (changement de la température de couleur 2 700...6 500 K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur Biolux HCL - Compatible Vivares - Version protégée IP67 - IRC ≥ 90 - SDCM < 4 - Plus petite unité découpable : 100 mm - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | | | CR 9C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT RUBAN LED BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP67 | 4058075**671294** | 2 700…6 500 | W 900 / W 1 010 | 8 450 | 21.6 | 108.0 | 76.0 | 120 | 16.67 | -20…+55 | 5 000x12.0x5.0 | 100 | 1099,00 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Tc max. 85 °C

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

### CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500/P
4058075**451414**
LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075**451537**



LS AY SUP -CSD/P3/P
4058075**451445**



LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL
4058075**451568**



LS AY SUP -12/SMB
4058075**451599**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.210)

ON/OFF










▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ [4]
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ [4]
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ [4]
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité.

# LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1300


## RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES


Rubans LED - 1 300 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 50 mètres - Connecteur twist lock pré-installé

Plus petite unité découpable : 100 mm

IP66

PERFORMANCE CLASS






**RUBAN LED 230V ROULEAU DE 50M**



IRC 80 | 220–240 V | 120° | $t_{[h]}$ 50 000 [2] | DEKRA | LEDVANCE 3 ans garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm/METER [3] | lm | W/METER [3] | W | lm/W [3] | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | l min. [mm] | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| **L'EAN représente 1 mètre d'une bobine de 50m de ruban LED 230V. Commande minimum de 50 pièces et en multiple de 50.** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS P AC 1300/830/50M/IP66 NEW | 4099854**584428** | 3000 | AC : 1300<br>DC : 1390 | AC : 58 500<br>DC : 62 550 | AC : 12<br>DC : 10 | AC : 550<br>DC : 510 | AC : 108<br>DC : 139 | 120 | 8,3 | -20…+45 | 50000x12x4,5 | 100 | 50 | 26,60 |
| LS P AC 1300/840/50M/IP66 NEW | 4099854**584442** | 4000 | AC : 1340<br>DC : 1430 | AC : 60300<br>DC : 64350 | AC : 12<br>DC : 10 | AC : 550<br>DC : 510 | AC : 111<br>DC : 143 | 120 | 8,3 | -20…+45 | 50000x12x4,5 | 100 | 50 | 26,60 |
| LS P AC 1300/865/50M/IP66 NEW | 4099854**584466** | 6500 | AC : 1340<br>DC : 1430 | AC : 60300<br>DC : 64350 | AC : 12<br>DC : 10 | AC : 550<br>DC : 510 | AC : 111<br>DC : 143 | 120 | 8,3 | -20…+45 | 50000x12x4,5 | 100 | 50 | 26,60 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] L70/B50 à Ta max. | [3] Valeur basée sur le premier mètre du produit

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

### CONNECTEURS POUR RELIER LE RUBAN LED AU SECTEUR, À UN CONVERTISSEUR OU À UN AUTRE RUBAN LED ET KIT DE FIXATION











| Désignation | LS AY AC-CP/P2/300/P | LS AY AC-CD/P2/200/P | LS AY AC-CSW/P2/100/P | LS AY AC/PLUG/EU | LS AY AC-12/SMB |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Connecteur ruban vers réseau (fils nus) | Connecteur ruban vers prise ou vers convertisseur | Connecteur ruban vers ruban | Prise secteur EU vers connecteur ruban | Kit de fixation (20 pièces et 40 vis) |
| EAN | 4058075**844780** | 4058075**844742** | 4058075**844766** | 4058075**844803** | 4058075**844841** |
| L × l × H [mm] | 440 x 23 x 23 | 300 x 20 x 20 | 188 x 18 x 18 | 526 x 15 x 7 | 29 x 6 x 6,5 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | | | | | |

### CONVERTISSEUR LED




| Désignation | DR P 500W 220-240V 215V P |
|---|---|
| Type de produit | Convertisseur LED |
| EAN | 4058075**844728** |
| L × l × H [mm] | 510 x 60 x 38 |
| Unité conditionnement | 10* |
| Prix (€) CR L5 | |

### PROFILS COMPATIBLES (en orange)



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1 [4]
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1 [4]
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1 [4]
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1 [4]
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 [4]
4058075**279278**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1 [4]
4058075**279308**

► Plus de détails voir p.216 PROFILS

*Possibilité de commande à l'unité sans frais. [4] Sans connecteur.

# LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000


## RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED - 1 000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 62.5 mm

IP00

PERFORMANCE CLASS



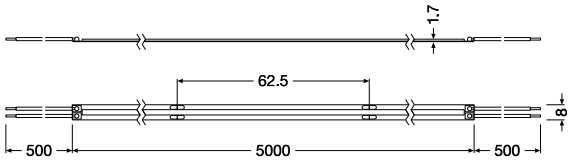


DIM [2] | IRC 90 | 24 V DC | 140° | t[h] 50 000 [3] | SHORT PITCH | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm/METER [4] | lm | W/METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L × l × H [mm] | l min. [mm] | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS PFM-1000/COB/927/5 | 4058075**597525** | 2 700 | 1 010 | 2 850 | 11.0 | 38.0 | 92.0 | 384 | - | -20…+55 | 5 000 x 8.0 x 1.7 | 62.5 | 419,00 |
| LS PFM-1000/COB/930/5 | 4058075**597532** | 3 000 | 1 010 | 3 100 | 11.0 | 38.0 | 95.0 | 384 | - | -20…+55 | 5 000 x 8.0 x 1.7 | 62.5 | 419,00 |
| LS PFM-1000/COB/940/5 | 4058075**597549** | 4 000 | 1 040 | 3 300 | 11.0 | 38.0 | 97.0 | 384 | - | -20…+55 | 5 000 x 8.0 x 1.7 | 62.5 | 419,00 |
| LS PFM-1000/COB/965/5 | 4058075**597556** | 6 500 | 1 060 | 3 500 | 11.0 | 38.0 | 98.0 | 384 | - | -20…+55 | 5 000 x 8.0 x 1.7 | 62.5 | 419,00 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Tc max. 65°C | [4] Valeur basée sur le premier mètre du produit

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY PFM -CP/P2/500/COB
4058075**654075**



LS AY PFM -CSD/P2/COB
4058075**654112**



LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
4058075**654099**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332)

DALI, Gradable ou ON/OFF








▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ [5]
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ [5]
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[5] Sans connecteur.

# LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000


## RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED 500/1000/1500/2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 55,5 mm

IP00

PERFORMANCE CLASS



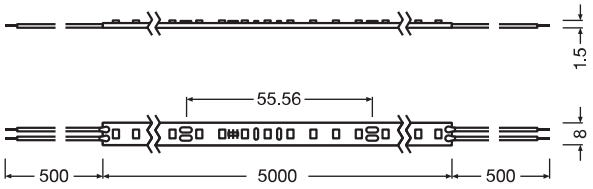


SDCM <3 | DIM [2] | IRC 90 | 24 V DC | 120° | t[h] 50 000 [3] | SHORT PITCH | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm/METER | lm | W/METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | l min. [mm] | No. | € UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-500/927/5 | 4058075**707474** | 2700 | 505 | 2265 | 4.2 | 21.0 | 120.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 136,00 | |
| LS P-500/930/5 | 4058075**707498** | 3000 | 515 | 2310 | 4.2 | 21.0 | 122.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 136,00 | |
| LS P-500/940/5 | 4058075**707511** | 4000 | 545 | 2455 | 4.2 | 21.0 | 130.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 136,00 | |
| LS P-500/965/5 | 4058075**707535** | 6500 | 545 | 2455 | 4.2 | 21.0 | 130.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 136,00 | |
| **1000** | | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-1000/927/5 | 4058075**707559** | 2700 | 1010 | 4645 | 8.6 | 43.0 | 118.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 142,00 | |
| LS P-1000/930/5 | 4058075**707573** | 3000 | 1030 | 4730 | 8.6 | 43.0 | 120.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 142,00 | |
| LS P-1000/940/5 | 4058075**707597** | 4000 | 1090 | 5030 | 8.6 | 43.0 | 127.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 142,00 | |
| LS P-1000/965/5 | 4058075**707610** | 6500 | 1090 | 5030 | 8.6 | 43.0 | 127.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 142,00 | |
| **1500** | | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-1500/927/5 | 4058075**707634** | 2700 | 1435 | 6480 | 12.0 | 60.0 | 119.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 185,00 | |
| LS P-1500/930/5 | 4058075**707658** | 3000 | 1455 | 6600 | 12.0 | 60.0 | 121.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 185,00 | |
| LS P-1500/940/5 | 4058075**707672** | 4000 | 1550 | 7020 | 12.0 | 60.0 | 129.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 185,00 | |
| LS P-1500/965/5 | 4058075**707696** | 6500 | 1550 | 7020 | 12.0 | 60.0 | 129.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 185,00 | |
| **2000** | | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-2000/927/5 | 4058075**707719** | 2700 | 1840 | 8420 | 15.6 | 78.0 | 118.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 204,00 | |
| LS P-2000/930/5 | 4058075**707733** | 3000 | 1870 | 8580 | 15.6 | 78.0 | 120.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 204,00 | |
| LS P-2000/940/5 | 4058075**707757** | 4000 | 1980 | 9125 | 15.6 | 78.0 | 127.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 204,00 | |
| LS P-2000/965/5 | 4058075**707771** | 6500 | 1980 | 9125 | 15.6 | 78.0 | 127.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 55.56 | 1 | 204,00 | |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Ta 55 °C

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075**727403**



LS AY -CSD/P2
4058075**727526**



LS AY -CSW/P2/50
4058075**727434**



LS AY -8/SMB
4058075**727588**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332)

DALI, Gradable ou ON/OFF




▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)


▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ [4]
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ [4]
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Sans connecteur

### BESOIN D'AIDE ?

Vous avez un projet de rubans LED et vous ne savez pas quoi choisir ?

Contactez notre service dédié à l'adresse suivante :

hotline-technique@ledvance.com


# LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P

## RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP67 - 500/1000/1500/2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 55,5 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP67 | PERFORMANCE CLASS



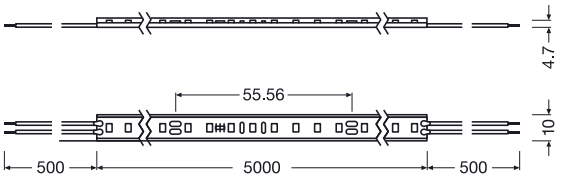


IP67 | SDCM <3 | DIM [2] | IRC 90 | 24 V DC | 110° | t[h] 50 000 [3] | SHORT PITCH | UV RESISTANT | SALT MIST | LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm METER | lm | W METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | l min. [mm] | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500 P** | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-500/927/5/IP67 | 4058075**705838** | 2 700 | 475 | 2 185 | 4.2 | 21.0 | 113.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 173,00 |
| LS P-500/930/5/IP67 | 4058075**705852** | 3 000 | 485 | 2 220 | 4.2 | 21.0 | 115.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 173,00 |
| LS P-500/940/5/IP67 | 4058075**705876** | 4 000 | 515 | 2 360 | 4.2 | 21.0 | 122.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 173,00 |
| LS P-500/965/5/IP67 | 4058075**705890** | 6 500 | 515 | 2 360 | 4.2 | 21.0 | 122.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 173,00 |
| **1000 P** | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-1000/827/5/IP67 | 4058075**705913** | 2 700 | 950 | 4 365 | 8.6 | 43.0 | 110.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 192,00 |
| LS P-1000/930/5/IP67 | 4058075**705937** | 3 000 | 965 | 4 440 | 8.6 | 43.0 | 112.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 192,00 |
| LS P-1000/940/5/IP67 | 4058075**705951** | 4 000 | 1 030 | 4 730 | 8.6 | 43.0 | 120.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 192,00 |
| LS P-1000/965/5/IP67 | 4058075**705975** | 6 500 | 1 030 | 4 730 | 8.6 | 43.0 | 120.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 192,00 |
| **1500 P** | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-1500/927/5/IP67 | 4058075**705999** | 2 700 | 1 345 | 6 190 | 12.0 | 60.0 | 112.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 216,00 |
| LS P-1500/930/5/IP67 | 4058075**706019** | 3 000 | 1 370 | 6 290 | 12.0 | 60.0 | 114.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 216,00 |
| LS P-1500/940/5/IP67 | 4058075**706033** | 4 000 | 1 460 | 6 700 | 12.0 | 60.0 | 121.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 216,00 |
| LS P-1500/965/5/IP67 | 4058075**706057** | 6 500 | 1 460 | 6 700 | 12.0 | 60.0 | 121.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 216,00 |
| **2000 P** | | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-2000/927/5/IP67 | 4058075**706071** | 2 700 | 1 725 | 7 920 | 15.6 | 78.0 | 110.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 229,00 |
| LS P-2000/930/5/IP67 | 4058075**706095** | 3 000 | 1 753 | 8 050 | 15.6 | 78.0 | 112.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 229,00 |
| LS P-2000/940/5/IP67 | 4058075**706118** | 4 000 | 1 870 | 8 575 | 15.6 | 78.0 | 120.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 229,00 |
| LS P-2000/965/5/IP67 | 4058075**706132** | 6 500 | 1 870 | 8 575 | 15.6 | 78.0 | 120.0 | 144 | 6.94 | -20…+55 | 5 000 x 10.0 x 4.7 | 55.56 | 1 | 229,00 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Ta 55 °C

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2) ET BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



LS AY -CP/P2/500/P
4058075**727465**

LS AY -CSD/P2/P
4058075**727557**

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075**727496**


LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075**727649**

LS AY-10/SMB
4058075**27618**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332)


Gradable, ON/OFF IP66 ou ON/OFF

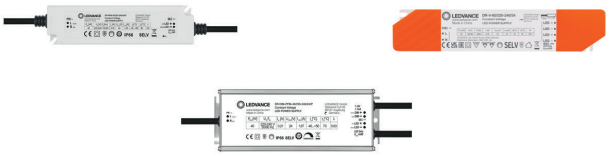

▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS

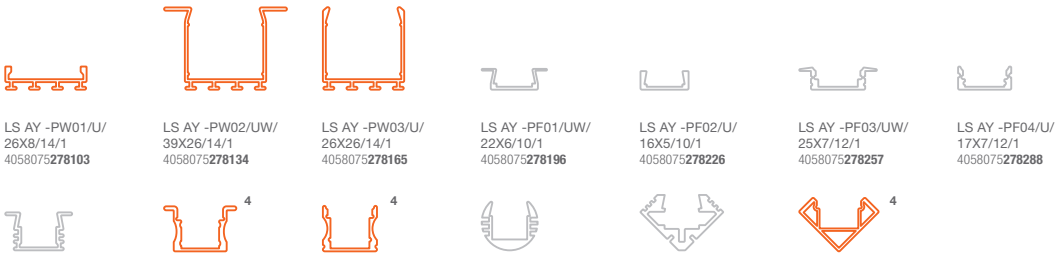

LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**

LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**

LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**

LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**

LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**

LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**

LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**

LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**

LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1 [4]
4058075**278400**

LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 [4]
4058075**279278**

LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**

LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**

LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1 [4]
4058075**279308**

[4] Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité.

# LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW


## RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED - 1 000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 83,33 mm

IP00

PERFOR-MANCE CLASS



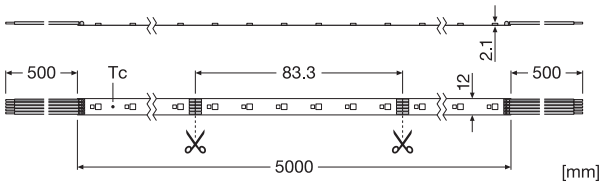


RGBW | SDCM <4 | DIM [2] | IRC 90 | 24 V DC | 120° | t [h] 50 000 [3] | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm/METER | lm | W/METER | W | lm/W | lm/METER | PITCH [mm] | Ta | L × l × H [mm] | l min. [mm] | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-1000/RGBW/927/5 | 4099854**358258** | 2 700 | 750/R 155/G 510/B 110/W 990 | 8025 | 21 | 106 | 118 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 000 x 12,0 x 2,1 | 83,33 | 427,00 |
| LS P-1000/RGBW/930/5 | 4099854**358272** | 3 000 | 750/R 155/G 510/B 110/W 1030 | 8130 | 21 | 106 | 123 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 000 x 12,0 x 2,1 | 83,33 | 427,00 |
| LS P-1000/RGBW/940/5 | 4099854**358296** | 4 000 | 750/R 155/G 510/B 110/W 1 055 | 8450 | 21 | 106 | 126 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 000 x 12,0 x 2,1 | 83,33 | 427,00 |
| LS P-1000/RGBW/965/5 | 4099854**358753** | 6 500 | 750/R 155/G 510/B 110/W 1 055 | 8450 | 21 | 106 | 126 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 000 x 12,0 x 2,1 | 83,33 | 427,00 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Ta max.

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

### CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY P -CP/P5/500
4099854**358968**



LS AY P -CSD/P5
4099854**359101**



LS AY P -CSW/P5/50
4099854**359057**



LS AY P -14/SMB
4099854**358937**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.210)

ON/OFF










▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



[4]

LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**



[4]

LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**



[4]

LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**



[4]

LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**



[4]

LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



[4]

LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Sans connecteur.

### BESOIN D'AIDE ?

Vous avez un projet de rubans LED et vous ne savez pas quoi choisir ?

Contactez notre service dédié à l'adresse suivante :


hotline-technique@ledvance.com


# LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P

## RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP67 – 1 000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 83,33 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP67 | PERFORMANCE CLASS

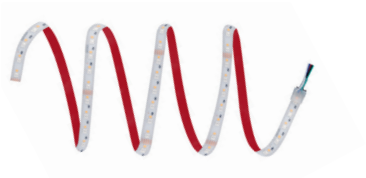

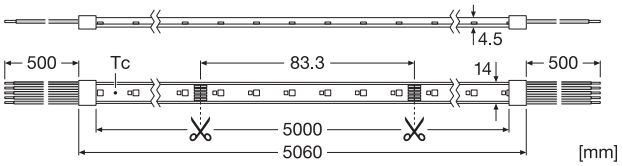


IP67 | RGBW | SDCM <4 | DIM [2] | IRC 90 | 24 V DC | 120° | t[h] 50000 [3] | UV RESISTANT | SALT MIST | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 ans garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm/METER | lm | W/METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | min. [mm] | UNITAIRE € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS P-1000/RGBW/927/5/IP67 | 4099854**358807** | 2 700 | 750/R 150/G 490/B 105/W 940 | 7630 | 21 | 106 | 110 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 060 x 14,0 x 4,5 | 83,33 | 577,00 |
| LS P-1000/RGBW/930/5/IP67 | 4099854**358876** | 3 000 | 750/R 150/G 490/B 105/W 970 | 7735 | 21 | 106 | 114 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 060 x 14,0 x 4,5 | 83,33 | 577,00 |
| LS P-1000/RGBW/940/5/IP67 | 4099854**358890** | 4 000 | 750/R 150/G 490/B 105/W 995 | 7950 | 21 | 106 | 120 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 060 x 14,0 x 4,5 | 83,33 | 577,00 |
| LS P-1000/RGBW/965/5/IP67 | 4099854**358913** | 6 500 | 750/R 150/G 490/B 105/W 995 | 7950 | 21 | 106 | 120 | 168 | 11,9 | -20…+55 | 5 060 x 14,0 x 4,5 | 83,33 | 577,00 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Ta max.

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY P -CP/P5/500/P
4099854**358999**



LS AY P -CSW/P5/50/P
4099854**359088**



LS AY P -CSD/P5/P
4099854**359156**



LS AY P -14/SMB
4099854**358937**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.210)

ON/OFF










▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

# LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000


## RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED – 500/1000/1500/2000 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 100 mm

IP00

VALUE CLASS



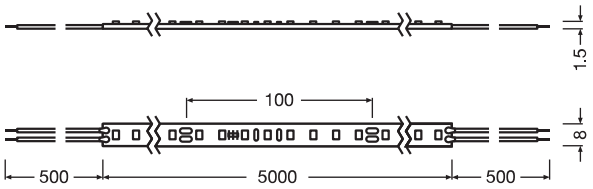


IRC 80 | DIM [2] | 24 V DC | 120° | t[h] 30 000 [3] | TÜV SÜD | LEDVANCE 3 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm METER [4] | lm | W METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L × l × H [mm] | l min. [mm] | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-500/827/5 | 4058075**707795** | 2700 | 530 | 2330 | 5.0 | 24.0 | 106.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 49,40 |
| LS V-500/830/5 | 4058075**707818** | 3000 | 540 | 2375 | 5.0 | 24.0 | 108.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 49,40 |
| LS V-500/840/5 | 4058075**707832** | 4000 | 560 | 2450 | 5.0 | 24.0 | 112.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 49,40 |
| LS V-500/865/5 | 4058075**707856** | 6500 | 560 | 2450 | 5.0 | 24.0 | 112.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 49,40 |
| **1000** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-1000/827/5 | 4058075**707870** | 2700 | 970 | 3960 | 9.0 | 40.0 | 108.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 55,50 |
| LS V-1000/830/5 | 4058075**707894** | 3000 | 1000 | 4040 | 9.0 | 40.0 | 111.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 55,50 |
| LS V-1000/840/5 | 4058075**707917** | 4000 | 1040 | 4240 | 9.0 | 40.0 | 116.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 55,50 |
| LS V-1000/865/5 | 4058075**707931** | 6500 | 1040 | 4240 | 9.0 | 40.0 | 116.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 55,50 |
| **1500** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-1500/827/5 | 4058075**707955** | 2700 | 1345 | 5640 | 13.2 | 60.0 | 102.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 74,00 |
| LS V-1500/830/5 | 4058075**707979** | 3000 | 1410 | 5880 | 13.2 | 60.0 | 107.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 74,00 |
| LS V-1500/840/5 | 4058075**707993** | 4000 | 1490 | 6180 | 13.2 | 60.0 | 113.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 74,00 |
| LS V-1500/865/5 | 4058075**708013** | 6500 | 1490 | 6180 | 13.2 | 60.0 | 113.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 74,00 |
| **2000** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-2000/827/5 | 4058075**708037** | 2700 | 1695 | 6790 | 16.0 | 70.0 | 106.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 86,50 |
| LS V-2000/830/5 | 4058075**708051** | 3000 | 1760 | 6850 | 16.0 | 70.0 | 110.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 86,50 |
| LS V-2000/840/5 | 4058075**708075** | 4000 | 1820 | 7280 | 16.0 | 70.0 | 114.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 86,50 |
| LS V-2000/865/5 | 4058075**708099** | 6500 | 1820 | 7280 | 16.0 | 70.0 | 114.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x8.0x1.5 | 100 | 86,50 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Ta 55 °C | [4] Valeur basée sur le premier mètre du produit

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY -CP/P2/500
4058075**727403**



LS AY -CSD/P2
4058075**727526**



LS AY -CSW/P2/50
4058075**727434**



LS AY -8/SMB
4058075**727588**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332)

DALI, ON/OFF ou ON/OFF IP66








▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)


▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

## BESOIN D'AIDE ?

Vous avez un projet de rubans LED et vous ne savez pas quoi choisir ?

Contactez notre service dédié à l'adresse suivante :

hotline-technique@ledvance.com


# LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P

## RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés - IP66 - 500/1000/1500/2000 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP66 | VALUE CLASS



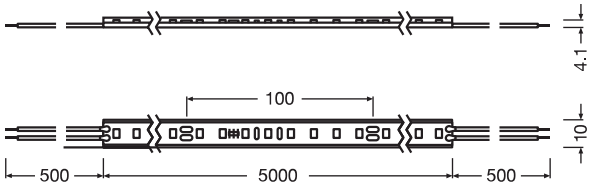


IP66 | IRC 80 | DIM [2] | 24 V DC | 120° | t[h] 30 000 [3] | UV RESISTANT | SALT MIST | TÜV SÜD | LEDVANCE 3 Ans Garantie [1]

| Désignation | EAN | K | lm METER [4] | lm | W METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | l min. [mm] | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500 P** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-500/827/5/IP66 | 4058075**705425** | 2700 | 495 | 2185 | 5.0 | 24.0 | 99.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| LS V-500/830/5/IP66 | 4058075**705463** | 3000 | 505 | 2230 | 5.0 | 24.0 | 101.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| LS V-500/840/5/IP66 | 4058075**705487** | 4000 | 525 | 2300 | 5.0 | 24.0 | 105.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| LS V-500/865/5/IP66 | 4058075**705500** | 6500 | 525 | 2300 | 5.0 | 24.0 | 105.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| **1000 P** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-1000/827/5/IP66 | 4058075**705524** | 2700 | 910 | 3720 | 9.0 | 40.0 | 101.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| LS V-1000/830/5/IP66 | 4058075**705548** | 3000 | 935 | 3800 | 9.0 | 40.0 | 104.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| LS V-1000/840/5/IP66 | 4058075**705562** | 4000 | 970 | 3960 | 9.0 | 40.0 | 108.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| LS V-1000/865/5/IP66 | 4058075**705586** | 6500 | 970 | 3960 | 9.0 | 40.0 | 108.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 80,50 |
| **1500 P** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-1500/827/5/IP66 | 4058075**705609** | 2700 | 1290 | 5400 | 13.2 | 60.0 | 98.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 99,00 |
| LS V-1500/830/5/IP66 | 4058075**705623** | 3000 | 1320 | 5520 | 13.2 | 60.0 | 100.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 99,00 |
| LS V-1500/840/5/IP66 | 4058075**705647** | 4000 | 1400 | 5820 | 13.2 | 60.0 | 106.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 99,00 |
| LS V-1500/865/5/IP66 | 4058075**705661** | 6500 | 1400 | 5820 | 13.2 | 60.0 | 106.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 99,00 |
| **2000 P** | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS V-2000/827/5/IP66 | 4058075**705685** | 2700 | 1585 | 6370 | 16.0 | 70.0 | 99.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 111,00 |
| LS V-2000/830/5/IP66 | 4058075**705708** | 3000 | 1650 | 6580 | 16.0 | 70.0 | 103.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 111,00 |
| LS V-2000/840/5/IP66 | 4058075**705722** | 4000 | 1710 | 6860 | 16.0 | 70.0 | 107.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 111,00 |
| LS V-2000/865/5/IP66 | 4058075**705746** | 6500 | 1710 | 6860 | 16.0 | 70.0 | 107.0 | 70 | 14.29 | -20…+55 | 5000x10.0x4.1 | 100 | 111,00 |

[1] Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | [2] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [3] L70/B50 à Ta 55 °C | [4] Valeur basée sur le premier mètre du produit

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2) ET BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



LS AY -CP/P2/500/P
4058075**727465**



LS AY -CSD/P2/P
4058075**727557**



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075**727496**



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075**727649**



LS AY-10/SMB
4058075**727618**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332)

Gradable, ON/OFF IP66 ou ON/OFF








▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)


▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1
4058075**279308**

# LED STRIP VALUE 500 RGB


## RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED - 500 lm/m - RGB - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 100 mm

IP00

VALUE CLASS



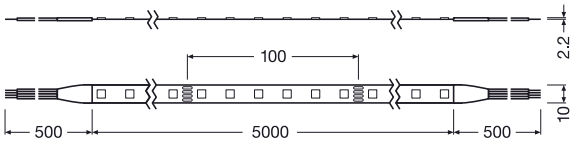


RGB | [1] | 24 V DC | 120° | $t_{[h]}$ 40 000 | [2]

| Désignation | EAN | K | lm METER [3] | lm | W METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | $l_{min}$ [mm] | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS VAL-500/RGB/5 | 4058075**404441** | - | 535/R 106/G 325/B 73 | 2 400 | 14.4 | 67.0 | 37.2 | 60 | 16.70 | -20…+45 | 5 000 x 10.0 x 2.2 | 100 | 184,00 |

[1] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [2] L70/B50 à Tc max. 75 °C | [3] Valeur basée sur le premier mètre du produit

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

### CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY VAL -CP/P4/500
4058075**407800**



LS AY VAL -CSD/P4
4058075**407831**



LS AY VAL -CSW/P4/50
4058075**407862**



LS AY VAL -12/SMB
4058075**411708**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.210)

ON/OFF










▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075**279308**

[4] Sans connecteur.

**BESOIN D'AIDE ?**

Vous avez un projet de rubans LED et vous ne savez pas quoi choisir ?

Contactez notre service dédié à l'adresse suivante :

hotline-technique@ledvance.com


# LED STRIP VALUE 500 RGB P

## RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés - IP66 – 500 lm/m - RGB - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP65 VALUE CLASS



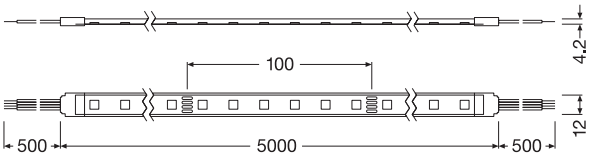


IP65 | RGB | [1] | 24 V DC | 120° | t[h] 40000 [2] | UV RESISTANT

| Désignation | EAN | K | lm METER [3] | lm | W METER | W | lm/W | METER | PITCH [mm] | Ta | L×l×H [mm] | l min. [mm] | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | CR L5 |
| LS VAL-500/RGB/5/IP65 | 4058075**404472** | - | 485/R 115/G 355/B 80 | 2150 | 14.4 | 67.0 | 33.7 | 60 | 16.70 | -20…+45 | 5000x12.5x4.2 | 100 | **211,00** |

[1] Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | [2] L70/B50 à Tc max. 75 °C | [3] Valeur basée sur le premier mètre du produit

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

### CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY VAL -CP/P4/500/P
4058075**407893**

LS AY VAL -CSW/P4/50/P
4058075**407954**



LS AY VAL -CSD/P4/P
4058075**407923**



LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
4058075**407985**



LS AY VAL -12/SMB
4058075**411708**

▶ Plus de détails voir p.212 ACCESSOIRES

## CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.332) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.210)

ON/OFF










▶ Plus de détails voir p.221 COMPATIBILITÉ

## PROFILS COMPATIBLES (en orange)

▶ Plus de détails voir p.216 PROFILS



LS AY -PW01/U/ 26X8/14/1
4058075**278103**



LS AY -PW02/UW/ 39X26/14/1
4058075**278134**



LS AY -PW03/U/ 26X26/14/1
4058075**278165**



LS AY -PF01/UW/ 22X6/10/1
4058075**278196**



LS AY -PF02/U/ 16X5/10/1
4058075**278226**



LS AY -PF03/UW/ 25X7/12/1
4058075**278257**



LS AY -PF04/U/ 17X7/12/1
4058075**278288**



LS AY -PM01/UW/ 21,5X12/10/1
4058075**278318**



LS AY -PM04/UW/ 23X15,5/10/1 [4]
4058075**278400**



LS AY -PM05/U/ 17,5X14,5/10/1 [4]
4058075**279278**



LS AY -PM02/R/ 18X15,5/10/1
4058075**278349**



LS AY -PM03/E/ 19X19/10/1
4058075**278370**



LS AY -PM06/E/ 18X18/12/1 [4]
4058075**279308**

[4] Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité.

# CONTRÔLEUR, TÉLÉCOMMANDE ET INTERFACE TACTILE TW/RGBW/RGB



LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

## CONTRÔLEUR

CR L5

| Désignation | EAN | Type de produit | $V_{in}$ [VDC] | Fréquence [GHZ] | Nombre de canaux | Courant max/ canal [A] | Max. puissance [W] | L × l × H [mm] | Température ambiante $T_a$ | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC RF CONTROL 24V RGBW/TW | 4058075**435834** | Contrôleur multicanaux | 12–24 | 2.4 | 5 | 5 × 3 | 5 × 60 | 114 × 38.0 × 20.0 | –30…+55 °C | 106,00 |



1



2

LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

## TÉLÉCOMMANDE

CR L5

| Désignation | EAN | Type de produit | $V_{in}$ [VDC] | Fréquence [GHZ] | L × l × H [mm] | Température ambiante $T_a$ | Image no. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC RF REMOTE TW | 4058075**435926** | Télécommande pour rubans LED TW | 3 (CR2032) | 2.4 | 107 × 58.5 × 9.0 | –20…+55 °C | 1 | 92,50 |
| LC RF REMOTE RGBW | 4058075**435858** | Télécommande pour rubans LED RGBW et RGB | 3 (CR2032) | 2.4 | 107 × 58.5 × 9.0 | –20…+55 °C | 2 | 92,50 |



1



2

LEDVANCE 5 Ans Garantie [1]

## INTERFACE TACTILE

CR L5


| Désignation | EAN | Type de produit | $V_{in}$ [VAC] | Fréquence [GHZ] | L × l × H [mm] | Température ambiante $T_a$ | Image no. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC RF TOUCH PANEL TW | 4058075**435940** | Touch panel pour rubans TW LED | 100 – 240 | 2.4 | 86 × 86.0 × 33.0 | –30…+55 °C | 1 | 264,00 |
| LC RF TOUCH PANEL RGBW | 4058075**435896** | Touch panel pour rubans RGBW et RGB | 100 – 240 | 2.4 | 86 × 86.0 × 33.0 | –30…+55 °C | 2 | 264,00 |

[1] Pour les conditions précises rendez-vous sur www.ledvance.fr/garantie

# COMMENT CÂBLER LES RUBANS LED

Les rubans LED LEDVANCE sont faciles à installer. Les composants de votre système et leur installation peuvent varier en fonction de la solution retenue. Vous pouvez opter pour un éclairage blanc fixe, pour une solution dynamique avec variation de blanc (TW) ou encore pour différentes couleurs (RGBW, RGB).

## EXEMPLE DE CÂBLAGE : RUBANS LED À ÉCLAIRAGE FIXE VS. DYNAMIQUE

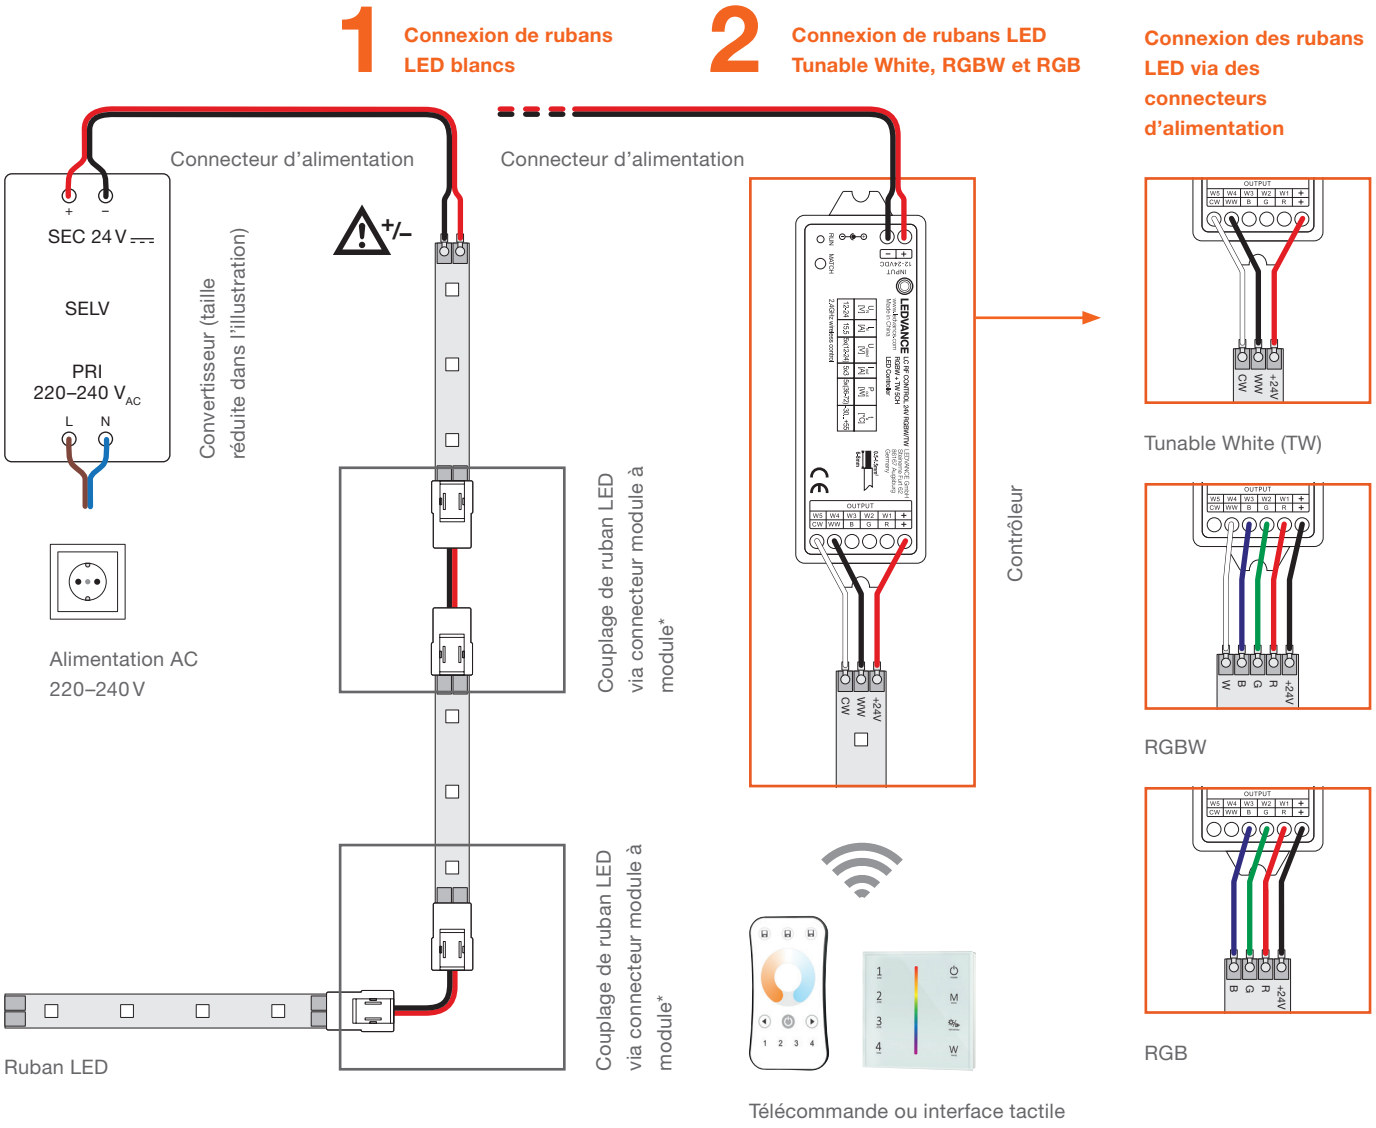


### 1. Ruban LED blanc fixe

Pour un éclairage via un ruban LED blanc, alimentez le convertisseur LED au primaire avec la tension 230V, puis raccordez les câbles d'alimentation du ruban LED au secondaire (en prenant le soin de bien respecter la polarité + et -). Pour alimenter plusieurs rubans LED, utilisez des connecteurs de module à module, ou optez pour un câblage en parallèle.

### 2. Ruban LED à éclairage dynamique (Tunable White, RGBW, RGB)

En plus du ruban LED et du convertisseur LED compatible, un contrôleur multicanal ainsi qu'une télécommande ou interface tactile sont nécessaires. Le Tunable White fonctionne avec 3 sorties (CW, WW et +), le RGBW avec 5 sorties (R, G, B, W, et +) et le RGB avec 4 sorties (R, G, B et +). Une télécommande ou interface tactile peut contrôler un nombre illimité de contrôleurs.

**EN UN COUP D'OEIL**
**Vous recherchez les bons composants pour vos rubans LED ? Référez-vous à l'aperçu de la compatibilité. Ou visitez simplement le configurateur de rubans LED sur : ledvance.com/led-strip-configurator**

# CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE

## CONNECTEURS







| Désignation | LS AY SUP -CP/P3/500 | LS AY SUP -CSD/P3 | LS AY SUP -CSW/P3/50 | LS AY SUP -CP/P3/500/P | LS AY SUP -CSD/P3/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Connecteur d'alimentation 3 fils avec 500 mm de câble | Connecteur direct 3 fils | Connecteur module à module 3 fils avec 50 mm de câble | Connecteur d'alimentation 3 fils avec 500 mm de câble, protégé | Connecteur direct 3 fils, protégé |
| Compatibilité | ■ TW | ■ TW | ■ TW | ■ TW IP67 | ■ TW IP67 |
| EAN | 4058075**451322** | 4058075**451353** | 4058075**451384** | 4058075**451414** | 4058075**451445** |
| L × l × H [mm] | 24.3 x 14.6 x 7.7 | 19.6 x 14.6 x 7.7 | 24.3 x 14.6 x 7.7 | 26.0 x 17.0 x 7.2 | 27.0 x 17.0 x 7.2 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 18,50 | 10,30 | 22,20 | 23,70 | 11,90 |







| Désignation | LS AY SUP -CSW/P3/50/P | LS AY PFM -CP-P2-500 COB | LS AY PFM -CSD-P2-COB | LS AY PFM -CSW-P2-50-COB | LS AY -CP/P2/500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Connecteur module à module 3 fils avec 50 mm de câble, protégé | Connecteur d'alimentation | Connecteur direct | Connecteur module à module 2 fils avec 150 mm de câble | Connecteur d'alimentation 2 fils avec 500 mm de câble |
| Compatibilité | ■ TW IP67 | ■ COB | ■ COB | ■ COB | ■ et ■BLANC |
| EAN | 4058075**451537** | 4058075**654075** | 4058075**654112** | 4058075**654099** | 4058075**727403** |
| L × l × H [mm] | 26.0 x 17.0 x 7.2 | 516.3 x 10.0 x 4.0 | 16.3 x 10.0 x 4.0 | 182.5 x 10.0 x 4.0 | 516.0 x 10.5 x 4.5 |
| Unité conditionnement | 50* | 75* | 200* | 150* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 24,70 | 18,50 | 7,60 | 13,40 | 11,30 |







| Désignation | LS AY -CSD/P2 | LS AY -CSW/P2/50 | LS AY -CP/P2/500/P | LS AY -CSD/P2/P | LS AY -CSW/P2/50/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Connecteur direct 2 fils | Connecteur module à module 2 fils avec 50 mm de câble | Connecteur d'alimentation 2 fils avec 500 mm de câble, protégé | Connecteur direct 2 fils protégé | Connecteur module à module 2 fils avec 50 mm de câble, protégé |
| Compatibilité | ■ et ■BLANC | ■ et ■BLANC | ■ BLANC IP67 et ■BLANC IP66 | ■ BLANC IP67 et ■BLANC IP66 | ■ BLANC IP67 et ■BLANC IP66 |
| EAN | 4058075**727526** | 4058075**727434** | 4058075**727465** | 4058075**727557** | 4058075**727496** |
| L × l × H [mm] | 20.9 x 10.5 x 4.5 | 82.0 x 10.5 x 4.5 | 526.0 x 15.0 x 7.0 | 27.2 x 15.0 x 7.0 | 102.4 x 15.0 x 7.0 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 6,50 | 11,30 | 14,40 | 9,00 | 17,50 |







| Désignation | LS AY P -CP/P5/500 | LS AY P -CSD/P5 | LS AY P -CSW/P5/50 | LS AY P -CP/P5/500/P | LS AY P -CSD/P5/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Connecteur d'alimentation 5 fils avec 500 mm de câble | Connecteur direct 5 fils | Connecteur module à module 5 fils avec 50 mm de câble | Connecteur d'alimentation 5 fils avec 500 mm de câble, protégé | Connecteur direct 5 fils, protégé |
| Compatibilité | ■ RGBW | ■ RGBW | ■ RGBW | ■ RGBW IP67 | ■ RGBW IP67 |
| EAN | 4099854**358968** | 4099854**359101** | 4099854**359057** | 4099854**358999** | 4099854**359156** |
| L × l × H [mm] | 24.3 x 17.0 x 7.7 | 19.6 x 17.0 x 7.7 | 24.3 x 17.0 x 7.7 | 26.0 x 19.0 x 7.2 | 27.0 x 19.0 x 7.2 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 21,80 | 13,60 | 20,30 | 32,50 | 21,50 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais. (Connecteurs: 1 unité = 2 connecteurs | Supports de montage: 1 unité = 2 supports + 4 vis)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

# CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE

## CONNECTEURS







| Désignation | LS AY P -CSW/P5/50/P | LS AY VAL -CP/P4/500 | LS AY VAL -CSD/P4 | LS AY VAL -CSW/P4/50 | LS AY VAL -CP/P4/500/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Connecteur module à module 5 fils avec 50 mm de câble, protégé | Connecteur d'alimentation 4 fils avec 500 mm de câble | Connecteur direct 4 fils | Connecteur module à module, 4 fils avec 50 mm de câble | Connecteur d'alimentation 4 fils avec 500 mm de câble, protégé |
| Compatibilité | ■ RGBW IP67 | ■ RGB | ■ RGB | ■ RGB | ■ RGB IP65 |
| EAN | 4099854**359088** | 4058075**407800** | 4058075**407831** | 4058075**407862** | 4058075**407893** |
| L × l × H [mm] | 26.0 x 19.0 x 7.2 | 515.0 x 14.6 x 7.7 | 19.6 x 14.6 x 7.7 | 98.5 x 14.6 x 7.7 | 516.0 x 17.0 x 7.0 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 36,60 | 16,50 | 7,00 | 12,40 | 17,50 |




| Désignation | LS AY VAL -CSD/P4/P | LS AY VAL -CSW/P4/50/P |
|---|---|---|
| Type de produit | Connecteur direct 4 fils, protégé | Connecteur module à module, 4 fils avec 50 mm de câble, protégé |
| Compatibilité | ■ RGB IP65 | ■ RGB IP66 |
| EAN | 4058075**407923** | 4058075**407954** |
| L × l × H [mm] | 27.0 x 17.0 x 7.0 | 102.0 x 17.0 x 7.0 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 7,60 | 13,90 |

## BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ





| Désignation | LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL | LS AY -10/SE/P SIL-SEAL | LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL |
|---|---|---|---|
| Type de produit | 4 bouchons d'étanchéité 12 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone | 4 bouchons d'étanchéité 10 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone | 4 bouchons d'étanchéité 12 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone |
| Compatibilité | ■ TW IP67 | ■ BLANC IP67 et ■ BLANC IP66 | ■ RGB IP65 |
| EAN | 4058075**451568** | 4099854**178979** | 4058075**407985** |
| L × l × H [mm] | 13.0 x 10.0 x 6.0 | 12.2 x 5.0 x 10.0 | 14.0 x 10.0 x 6.0 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 12,40 | 39,10 | 8,00 |

## SUPPORTS DE MONTAGE







| Désignation | LS AY P -14/SMB | LS AY SUP -12/SMB | LS AY VAL -12/SMB | LS AY -10/SMB | LS AY -8/SMB |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | Support de montage + 2 vis pour rubans LED 14 mm | Support de montage + 2 vis pour rubans LED 12 mm | Support de montage + 2 vis pour rubans LED 12 mm | Support de montage + 2 vis pour rubans LED 10 mm | Support de montage + 2 vis pour rubans LED 8 mm |
| Compatibilité | ■RGBW et ■RGBW IP66 | ■TW et ■TW IP67 | ■RGB et ■RGB IP65 | ■ BLANC IP67 et ■BLANC IP66 | ■COB et ■BLANC et ■ |
| EAN | 4099854**358937** | 4058075**451599** | 4058075**411708** | 4058075**727618** | 4058075**727588** |
| L × l × H [mm] | 32.0 x 6.0 x 6.0 | 30.0 x 6.0 x 6.0 | 30.0 x 6.0 x 5.5 | 27.5 x 6.0 x 5.2 | 25.5 x 6.0 x 5.2 |
| Unité conditionnement | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* |
| Prix (€) CR L5 | 5,20 | 5,40 | 2,00 | 1,10 | 1,10 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais. (Connecteurs: 1 unité = 2 connecteurs | Supports de montage: 1 unité = 2 supports + 4 vis)


■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

# EXEMPLES POUR DIFFÉRENTES VERSIONS DE MONTAGE


## PROFIL LARGE FORME U
**LS AY-PW01**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401440**




## PROFIL PLAT FORME U AVEC AILETTES
**LS AY-PF03**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401594**





## PROFIL LARGE FORME U AVEC AILETTES
**LS AY-PW02**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401471**




## PROFIL PLAT FORME U
**LS AY-PF04**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401624**





## PROFIL LARGE FORME U ( HAUTEUR 26 MM)
**LS AY-PW03**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401501**




## PROFIL MEDIUM FORME U AVEC AILETTES
**LS AY-PM01**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401635**





## PROFIL PLAT FORME U AVEC AILETTES
**LS AY-PF01**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401532**





## PROFIL MEDIUM FORME U AVEC AILETTES (H 15,5 MM)
**LS AY-PM04**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401747**




## PROFIL PLAT FORME U
**LS AY-PF02**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401563**




## PROFIL MEDIUM FORME U
**LS AY-PM05**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401778**




Le grand nombre de profils différents, en combinaison avec le vaste choix de diffuseurs, embouts d'extrémité et supports de montage, permet d'utiliser les rubans LED partout, sur les murs ou les plafonds, dans les coins ou dans les meubles. Les différents diffuseurs assurent une protection et les profils refroidissent les composants LED et assurent une bonne distribution de la lumière. Par exemple, pour un éclairage particulièrement homogène, il convient d'utiliser un diffuseur et de veiller à ce que la distance entre les LED soit inférieure à la distance entre les LED et le diffuseur.

### PROFIL MEDIUM ROND
**LS AY-PM02**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401686**




### PROFIL MEDIUM D'ANGLE
**LS AY-PM03**




Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401716**





### PROFIL MEDIUM D'ANGLE
**LS AY-PM06**



Longueurs disponibles : 1 m ou 2 m
Matériau : aluminium
Diffuseur : dépoli ou clair
EAN Profil 2 m : **4058075401808**



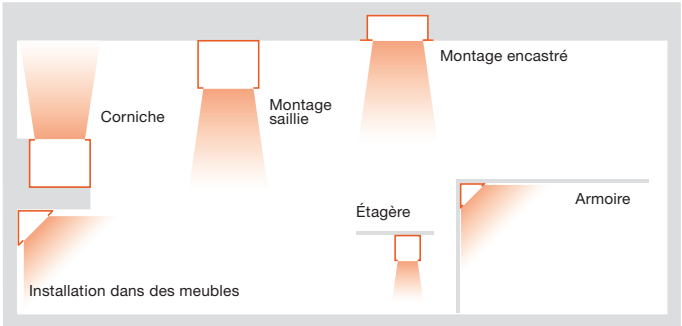
## COMPATIBILITÉ DES RUBANS LED ET PROFILS

| RUBANS LED | PROFILS | LS AY-PW01 4058075401440 [3] | LS AY-PW02 4058075401471 [3] | LS AY-PW03 4058075401501 [3] | LS AY-PF01 4058075401532 [3] | LS AY-PF02 4058075401563 [3] | LS AY-PF03 4058075401594 [3] | LS AY-PF04 4058075401624 [3] | LS AY-PM01 4058075401655 [3] | LS AY-PM02 4058075401686 [3] | LS AY-PM03 4058075401716 [3] | LS AY-PM04 4058075401747 [3] | LS AY-PM05 4058075401778 [3] | LS AY-PM06 4058075401808 [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUPERIOR CLASS TW** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS SUP-2000/TW | | ■ | ■ | ■ | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] |
| LS SUP-2000/TW IP67 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■[2] | ■[2] | ■[2] |
| **PERFORMANCE CLASS AC 230V** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS P AC 1300/8xx/50M/IP66 | | ■ | ■ | ■ | | | ■[1] | ■[1] | ■[1] | | | ■[1] | ■[1] | ■[1] |
| **PERFORMANCE CLASS COB** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS PFM-1000/COB | | ■ | ■ | ■ | ■[1] | ■[1] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **PERFORMANCE CLASS BLANC** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS P-500 | | ■ | ■ | ■ | ■[1] | ■[1] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS P-500 IP67 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■[2] | ■[2] | ■[2] |
| LS P-1000 | | ■ | ■ | ■ | ■[1] | ■[1] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS P-1000 IP67 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■[2] | ■[2] | ■[2] |
| LS P-1500 | | ■ | ■ | ■ | ■[1] | ■[1] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS P-1500 IP67 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■[2] | ■[2] | ■[2] |
| LS P-2000 | | ■ | ■ | ■ | ■[1] | ■[1] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS P-2000 IP67 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■[2] | ■[2] | ■[2] |
| **VALUE CLASS BLANC** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS V-500 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS V-500 IP66 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| LS V-1000 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS V-1000 IP66 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| LS V-1500 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS V-1500 IP66 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| LS V-2000 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LS V-2000 IP66 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| **PERFORMANCE CLASS RGBW** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS P-1000/RGBW | | ■ | ■ | ■ | | | ■[1] | ■[1] | ■[1] | | | ■[1] | ■[1] | ■[1] |
| LS P-1000/RGBW IP67 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| **VALUE CLASS RGB** | | | | | | | | | | | | | | |
| LS VAL-500/RGB | | ■ | ■ | ■ | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] | ■[1] |
| LS VAL-500/RGB IP65 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■[2] | ■[2] | ■[2] |

[1] Sans connecteur | [2] Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité | [3] Egalement disponible en longueur 2 m

■ Rubans LED SUPERIOR CLASS ■ Rubans LED PERFORMANCE CLASS ■ Rubans LED VALUE CLASS


# PROFILS POUR RUBANS LED

| Désignation | EAN | Type de produit | L×l×H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Profil large pour rubans LED

### Profil large forme U, aluminium

CR L5




1


2


3



4


5


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PW01/U/26X8/14/1 | 4058075**278103** | Profil large forme U, aluminium | 1 000 x 26.0 x 7.4 | 50* | 1 | 12,90 |
| LS AY -PW01/U/26X8/14/2 | 4058075**401440** | Profil large forme U, aluminium, 2 m | 2 000 x 26.0 x 7.4 | 25* | 1 | 29,40 |
| LS AY -PC/W01/D/1 | 4058075**279391** | Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), dépoli | 1 000 x 26.3 x 17.7 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/W01/D/2 | 4058075**401952** | Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), dépoli, 2 m | 2 000 x 26.3 x 17.7 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/W01/C/1 | 4058075**402317** | Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), clair | 1 000 x 26.3 x 17.7 | 50* | - | 22,70 |
| LS AY -PC/W01/C/2 | 4058075**402133** | Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), clair, 2 m | 2 000 x 26.3 x 17.7 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PW01/EC/H | 4058075**277366** | Embout avec trou pour profil PW01 (sachet de 2) | 6 x 26.3 x 23.0 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PW01/EC | 4058075**277335** | Embout pour profil PW01 (sachet de 2) | 6 x 26.3 x 23.0 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PW01/MB | 4058075**276611** | Support de montage pour profil PW01 (sachet de 2) | 9 x 26.3 x 7.5 | 50* | 5 | 3,30 |

### Profil large forme U, avec ailettes, aluminium

CR L5




1


2


3



4


5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PW02/UW/39X26/14/1 | 4058075**278134** | Profil large, forme U, avec ailettes, aluminium | 1 000 x 39.0 x 26.0 | 50* | 1 | 19,60 |
| LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 | 4058075**401471** | Profil large, forme U, avec ailettes, aluminium, 2 m | 2 000 x 39.0 x 26.0 | 25* | 1 | 42,20 |
| LS AY -PC/W02/D/1 | 4058075**279421** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli | 1 000 x 23.9 x 4.7 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/W02/D/2 | 4058075**401983** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli, 2 m | 2 000 x 23.9 x 4.7 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/W02/C/1 | 4058075**402348** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair | 1 000 x 23.9 x 4.7 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/W02/C/2 | 4058075**402164** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair, 2 m | 2 000 x 23.9 x 4.7 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PW02/EC/H | 4058075**277427** | Embout avec trou pour profil PW02 (sachet de 2) | 12 x 39.4 x 26.0 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PW02/EC | 4058075**277397** | Embout pour profil PW02 (sachet de 2) | 12 x 39.4 x 26.0 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PW02/MB | 4058075**276659** | Support de montage pour profil PW02 (sachet de 2) | 9 x 28.7 x 7.5 | 50* | 5 | 3,30 |

### Profil large forme U, (26 mm de haut), aluminium

CR L5




1


2


3


4


5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PW03/U/26X26/14/1 | 4058075**278165** | Profil large forme U (hauteur 26 mm) Aluminium | 1 000 x 26.0 x 26.0 | 50* | 1 | 19,60 |
| LS AY -PW03/U/26X26/14/2 | 4058075**401501** | Profil large forme U (hauteur 26 mm) Aluminium, 2 m | 2 000 x 26.0 x 26.0 | 25* | 1 | 42,20 |
| LS AY -PC/W02/D/1 | 4058075**279421** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli | 1 000 x 23.9 x 4.7 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/W02/D/2 | 4058075**401983** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli, 2 m | 2 000 x 23.9 x 4.7 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/W02/C/1 | 4058075**402348** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair | 1 000 x 23.9 x 4.7 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/W02/C/2 | 4058075**402164** | Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair, 2 m | 2 000 x 23.9 x 4.7 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PW03/EC/H | 4058075**277489** | Embout avec trou pour profil PW03 (sachet de 2) | 7.3 x 26.0 x 26.0 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PW03/EC | 4058075**277458** | Embout pour profil PW03 (sachet de 2) | 7.3 x 26.0 x 26.0 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PW03/MB | 4058075**276680** | Support de montage pour profil PW03 (sachet de 2) | 9 x 28.7 x 7.5 | 50* | 5 | 3,30 |


*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# PROFILS POUR RUBANS LED

| Désignation | EAN | Type de produit | L×l×H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNITAIRE |

**Profil plat pour rubans LED**

**Profil plat forme U, avec ailettes, aluminium** CR L5





1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PF01/UW/22X6/10/1 | 4058075**278196** | Profil plat forme U avec ailettes, aluminium | 1000x22.0x6.0 | 50* | 1 | 9,90 |
| LS AY -PF01/UW/22X6/10/2 | 4058075**401532** | Profil plat forme U avec ailettes, aluminium, 2 m | 2000x22.0x6.0 | 25* | 1 | 22,70 |
| LS AY -PC/P02/D/1 | 4058075**305762** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli | 1000x13.2x4.4 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/P02/D/2 | 4058075**401860** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli, 2 m | 2000x13.2x4.4 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/P02/C/1 | 4058075**402225** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair | 1000x13.2x4.4 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/P02/C/2 | 4058075**402041** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair, 2 m | 2000x13.2x4.4 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PF01/EC/H | 4058075**277540** | Embout avec trou pour profil PF01 (sachet de 2) | 20.2x21.7x6.7 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PF01/EC | 4058075**277519** | Embout pour profil PF01 (sachet de 2) | 20.2x21.7x6.7 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PF01/MB | 4058075**276710** | Support de montage pour profil PF01 (sachet de 2) | 20x18.8x7.2 | 50* | 5 | 3,30 |

**Profil plat forme U, aluminium** CR L5







1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PF02/U/16X5/10/1 | 4058075**278226** | Profil plat forme U, aluminium | 1000x16.0x5.0 | 50* | 1 | 9,90 |
| LS AY -PF02/U/16X5/10/2 | 4058075**401563** | Profil plat forme U, aluminium, 2 m | 2000x16.0x5.0 | 25* | 1 | 22,70 |
| LS AY -PC/P01/D/1 | 4058075**279339** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli | 1000x12.7x4.4 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/P01/D/2 | 4058075**401839** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m | 2000x12.7x4.4 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/P01/C/1 | 4058075**402195** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair | 1000x12.7x4.4 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/P01/C/2 | 4058075**402010** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m | 2000x12.7x4.4 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PF02/EC/H | 4058075**277601** | Embout avec trou pour profil PF02 (sachet de 2) | 11.5x15.5x5.8 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PF02/EC | 4058075**277571** | Embout pour profil PF02 (sachet de 2) | 11.5x15.5x5.8 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PF02/MB | 4058075**276741** | Support de montage pour profil PF02 (sachet de 2) | 20x18.8x7.2 | 50* | 5 | 3,30 |

**Profil plat forme U avec ailettes, aluminium** CR L5





1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PF03/UW/25X7/12/1 | 4058075**278257** | Profil plat forme U avec ailettes, aluminium | 1000x25.0x7.0 | 50* | 1 | 9,90 |
| LS AY -PF03/UW/25X7/12/2 | 4058075**401594** | Profil plat forme U avec ailettes, aluminium, 2 m | 2000x25.0x7.0 | 25* | 1 | 22,70 |
| LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075**279360** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli | 1000x15.2x4.7 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/R01/D/2 | 4058075**401891** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m | 2000x15.2x4.7 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075**402256** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair | 1000x15.2x4.7 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/R01/C/2 | 4058075**402072** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m | 2000x15.2x4.7 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PF03/EC/H | 4058075**277663** | Embout avec trou pour profil PF03 (sachet de 2) | 7.8x25.0x8.3 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PF03/EC | 4058075**277632** | Embout pour profil PF03 (sachet de 2) | 7.8x25.0x8.3 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PF03/MB | 4058075**276772** | Support de montage pour profil PF03 (sachet de 2) | 14.6x21.4x7.2 | 50* | 5 | 3,30 |


*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# PROFILS POUR RUBANS LED

| Désignation | EAN | Type de produit | L × l × H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Profil plat forme U, aluminium

CR L5















1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PF04/U/17X7/12/1 | 4058075**278288** | Profil plat forme U, aluminium | 1 000 x 17.0 x 7.0 | 50* | 1 | 9,90 |
| LS AY -PF04/U/17X7/12/2 | 4058075**401624** | Profil plat forme U, aluminium, 2 m | 2 000 x 17.0 x 7.0 | 25* | 1 | 22,70 |
| LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075**279360** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli | 1 000 x 15.2 x 4.7 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/R01/D/2 | 4058075**401891** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m | 2 000 x 15.2 x 4.7 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075**402256** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair | 1 000 x 15.2 x 4.7 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/R01/C/2 | 4058075**402072** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m | 2 000 x 15.2 x 4.7 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PF04/EC/H | 4058075**277724** | Embout avec trou pour profil PF04 (sachet de 2) | 6.4 x 17.3 x 8.3 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PF04/EC | 4058075**277694** | Embout pour profil PF04 (sachet de 2) | 6.4 x 17.3 x 8.3 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PF04/MB | 4058075**276857** | Support de montage pour profil PF04 (sachet de 2) | 14.6 x 21.4 x 7.2 | 50* | 5 | 3,30 |


## Profil medium pour rubans LED

### Profil medium forme U, avec ailettes, aluminium

CR L5
















1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1 | 4058075**278318** | Profil medium forme U avec ailettes, Aluminium | 1 000 x 21.5 x 12.0 | 50* | 1 | 9,90 |
| LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2 | 4058075**401655** | Profil medium forme U avec ailettes, Aluminium, 2 m | 2 000 x 21.5 x 12.0 | 25* | 1 | 22,70 |
| LS AY -PC/P02/D/1 | 4058075**305762** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli | 1 000 x 13.2 x 4.4 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/P02/D/2 | 4058075**401860** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli, 2 m | 2 000 x 13.2 x 4.4 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/P02/C/1 | 4058075**402225** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair | 1 000 x 13.2 x 4.4 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/P02/C/2 | 4058075**402041** | Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair, 2 m | 2 000 x 13.2 x 4.4 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PM01/EC/H | 4058075**277786** | Embout avec trou pour profil PM01 (sachet de 2) | 20.2 x 21.7 x 12.0 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PM01/EC | 4058075**277755** | Embout pour profil PM01 (sachet de 2) | 20.2 x 21.7 x 12.0 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PM01/MB | 4058075**276888** | Support de montage pour profil PM01 (sachet de 2) | 20 x 18.8 x 7.2 | 50* | 5 | 3,30 |

### Profil medium forme U, avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium

CR L5















1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1 | 4058075**278400** | Profil medium forme U avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium | 1 000 x 23.0 x 15.5 | 50* | 1 | 16,50 |
| LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2 | 4058075**401747** | Profil medium forme U avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium, 2 m | 2 000 x 23.0 x 15.5 | 25* | 1 | 36,10 |
| LS AY -PC/R02/D/1 | 4058075**305793** | Diffuseur pour profil PM04, dépoli | 1 000 x 15.6 x 4.4 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/R02/D/2 | 4058075**401921** | Diffuseur pour profil PM04, dépoli, 2 m | 2 000 x 15.6 x 4.4 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/R02/C/1 | 4058075**402287** | Diffuseur pour profil PM04, clair | 1 000 x 15.6 x 4.4 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/R02/C/2 | 4058075**402102** | Diffuseur pour profil PM04, clair, 2 m | 2 000 x 15.6 x 4.4 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PM04/EC/H | 4058075**275836** | Embout avec trou pour profil PM04 (sachet de 2) | 10 x 23.0 x 14.4 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PM04/EC | 4058075**277939** | Embout pour profil PM04 (sachet de 2) | 10 x 23.0 x 14.4 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PM04/MB | 4058075**276970** | Support de montage pour profil PM04 (sachet de 2) | 15 x 18.5 x 10.6 | 50* | 5 | 3,30 |


*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# PROFILS POUR RUBANS LED

| Désignation | EAN | Type de produit | L × l × H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. | UNITAIRE |

## Profil medium forme U, aluminium

CR L5






1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1 | 4058075**279278** | Profil medium forme U, aluminium | 1 000 x 17.5 x 14.5 | 50* | 1 | 16,50 |
| LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2 | 4058075**401778** | Profil medium forme U, aluminium, 2 m | 2 000 x 17.5 x 14.5 | 25* | 1 | 36,10 |
| LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075**279360** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli | 1 000 x 15.2 x 4.7 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/R01/D/2 | 4058075**401891** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m | 2 000 x 15.2 x 4.7 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075**402256** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair | 1 000 x 15.2 x 4.7 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/R01/C/2 | 4058075**402072** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m | 2 000 x 15.2 x 4.7 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PM05/EC/H | 4058075**276529** | Embout avec trou pour profil PM05 (sachet de 2) | 6.7 x 17.3 x 20.0 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PM05/EC | 4058075**275867** | Embout pour profil PM05 (sachet de 2) | 6.7 x 17.3 x 20.0 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PM05/MB | 4058075**277007** | Support de montage pour profil PM05 (sachet de 2) | 14.6 x 21.4 x 7.2 | 50* | 5 | 3,30 |

## Profil medium rond, aluminium

CR L5






1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1 | 4058075**278349** | Profil medium rond, aluminium | 1 000 x 18.0 x 15.5 | 50* | 1 | 16,50 |
| LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2 | 4058075**401686** | Profil medium rond, aluminium, 2 m | 2 000 x 18.0 x 15.5 | 25* | 1 | 36,10 |
| LS AY -PC/P01/D/1 | 4058075**279339** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli | 1 000 x 12.7 x 4.4 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/P01/D/2 | 4058075**401839** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m | 2 000 x 12.7 x 4.4 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/P01/C/1 | 4058075**402195** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair | 1 000 x 12.7 x 4.4 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/P01/C/2 | 4058075**402010** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m | 2 000 x 12.7 x 4.4 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PM02/EC/H | 4058075**277847** | Embout avec trou pour profil PM02 (sachet de 2) | 11.5 x 18.1 x 15.6 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PM02/EC | 4058075**277816** | Embout pour profil PM02 (sachet de 2) | 11.5 x 18.1 x 15.6 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PM02/MB | 4058075**276918** | Support de montage pour profil PM02 (sachet de 2) | 20 x 18.8 x 7.2 | 50* | 5 | 3,30 |

## Profil medium d'angle, aluminium

CR L5






1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PM03/E/19X19/10/1 | 4058075**278370** | Profil medium d'angle, aluminium | 1 000 x 19.0 x 19.0 | 50* | 1 | 18,00 |
| LS AY -PM03/E/19X19/10/2 | 4058075**401716** | Profil medium d'angle, aluminium, 2 m | 2 000 x 19.0 x 19.0 | 25* | 1 | 39,10 |
| LS AY -PC/P01/D/1 | 4058075**279339** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli | 1 000 x 12.7 x 4.4 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/P01/D/2 | 4058075**401839** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m | 2 000 x 12.7 x 4.4 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/P01/C/1 | 4058075**402195** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair | 1 000 x 12.7 x 4.4 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/P01/C/2 | 4058075**402010** | Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m | 2 000 x 12.7 x 4.4 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PM03/EC/H | 4058075**277908** | Embout avec trou pour profil PM03 (sachet de 2) | 11.5 x 26.6 x 17.4 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PM03/EC | 4058075**277878** | Embout pour profil PM03 (sachet de 2) | 11.5 x 26.6 x 17.4 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PM03/MB | 4058075**276949** | Support de montage pour profil PM03 (sachet de 2) | 12 x 20.0 x 8.0 | 50* | 5 | 3,30 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# PROFILS POUR RUBANS LED

| Désignation | EAN | Type de produit | L×l×H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Profil medium d'angle, aluminium** | | | | | | CR L5 |





1



2



3



4



5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AY -PM06/E/18X18/12/1 | 4058075**279308** | Profil medium d'angle, Aluminium | 1 000 x 18.0 x 18.0 | 50* | 1 | 18,00 |
| LS AY -PM06/E/18X18/12/2 | 4058075**401808** | Profil medium d'angle, Aluminium, 2 m | 2 000 x 18.0 x 18.0 | 25* | 1 | 39,10 |
| LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075**279360** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli | 1 000 x 15.2 x 4.7 | 50* | 2 | 6,50 |
| LS AY -PC/R01/D/2 | 4058075**401891** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m | 2 000 x 15.2 x 4.7 | 25* | 2 | 16,50 |
| LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075**402256** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair | 1 000 x 15.2 x 4.7 | 50* | - | 9,90 |
| LS AY -PC/R01/C/2 | 4058075**402072** | Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m | 2 000 x 15.2 x 4.7 | 25* | - | 22,70 |
| LS AY -PM06/EC/H | 4058075**276581** | Embout avec trou pour profil PM06 (sachet de 2) | 6.4 x 18.1 x 18.1 | 50* | 3 | 3,30 |
| LS AY -PM06/EC | 4058075**276550** | Embout pour profil PM06 (sachet de 2) | 6.4 x 18.1 x 18.1 | 50* | 4 | 3,30 |
| LS AY -PM06/MB | 4058075**277038** | Support de montage pour profil PM06 (sachet de 2) | 14.3 x 19.8 x 19.8 | 50* | 5 | 3,30 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# COMPATIBILITÉ
## ENTRE RUBANS LED ET CONVERTISSEURS

| RUBANS LED | CONVERTISSEURS | DR DALI-SUP-45/220-240/24 4058075421820 | DR DALI-SUP-80/220-240/24 4058075421844 | DR DALI-SUP-150/220-240/24 4058075421868 | DR-SUP-30/220-240/24 4058075437784 | DR-SUP-60/220-240/24 4058075437807 | DR-SUP-100/220-240/24 4058075437821 | DR-SUP-200/220-240/24 4058075437845 | DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 4058075239951 | DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075379176 | DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075379190 | DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070 | DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 4058075240117 | DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 4058075240155 | DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075239890 | DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075239913 | DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937 | DR-PFM-150/220-240/24/P 4058075239975 | DR-PFM-250/220-240/24/P 4058075240032 | DR-V-30/220-240/24 4058075835856 | DR-V-60/220-240/24 4058075835870 | DR-V-120/220-240/24 4058075835894 | DR-V-150/220-240/24 4058075835917 | DR P 500W/220-240V/215V/P 4058075844728 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUPERIOR CLASS TW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS SUP-2000/TW | | | | | | | | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| LS SUP-2000/TW IP67 | | | | | | | | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| **PERFORMANCE CLASS AC 230V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS P AC 1300/8xx/50M/IP66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| **PERFORMANCE CLASS COB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS PFM-1000/COB | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| **PERFORMANCE CLASS WHITE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS P-500 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| LS P-500 IP67 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| LS P-1000 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS P-1000 IP67 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS P-1500 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS P-1500 IP67 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS P-2000 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| LS P-2000 IP67 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| **VALUE CLASS WHITE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS V-500 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| LS V-500 IP66 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| LS V-1000 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS V-1000 IP66 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS V-1500 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS V-1500 IP66 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| LS V-2000 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| LS V-2000 IP66 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| **PERFORMANCE CLASS RGBW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS P-1000/RGBW | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| LS P-1000/RGBW IP67 | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| **VALUE CLASS RGB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LS VAL-500/RGB | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| LS VAL-500/RGB IP65 | | | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |

▶ Plus de détails au chapitre des alimentations P.328.

■ Rubans LED SUPERIOR CLASS ■ Rubans LED PERFORMANCE CLASS ■ Rubans LED VALUE CLASS

# LA LONGUEUR DU RUBAN DÉPEND DE LA LONGUEUR DE LA LIGNE D'ALIMENTATION[1]

La longueur maximale d'un ruban LED varie d'une application à l'autre et dépend fortement de la ligne d'alimentation entre le convertisseur et le ruban. En fonction de la longueur et de la section de cette ligne d'alimentation, une chute de tension peut être enregistrée qui, à partir d'un certain point, a un effet négatif sur les performances des rubans LED. Pour les rubans LED RGBW, RGB et TW, il s'agit également de la distance entre le convertisseur et le ruban (et non pas entre le contrôleur et le ruban). Les tableaux ci-dessous fournissent des valeurs indicatives à respecter pour une section de 0,5mm². Ces valeurs sont supérieures si la section des câbles d'alimentation du ruban LED est plus importante.

## LONGUEUR MAX. – RUBANS LED SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE

| Longueur de câble (section 0.5 mm²)[3] | | Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de $T_a$: 25 °C | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | Segmentation | < 0.5 m | 1.0 m | 3.0 m | 6.0 m | 10.0 m |
| LS SUP-2000/TW/927-965/5 | ■ | 7.0 m | 7.0 m | 6.5 m | 5.5 m | 4.5 m |
| LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP66[2] | ■ | 7.0 m | 7.0 m | 6.5 m | 5.5 m | 4.5 m |

## LONGUEUR MAX. – RUBANS LED PERFORMANCE CLASS COB

| Longueur de câble (section 0.5 mm²)[3] | | Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de $T_a$: 25 °C | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | Segmentation | < 0.5 m | 1.0 m | 3.0 m | 6.0 m | 10.0 m |
| LS PFM-1000/COB/9**/5[4] | ■ | 5.0 m | 4.8 m | 4.5 m | 4.1 m | 3.4 m |

## LONGUEUR MAX. – RUBANS LED PERFORMANCE CLASS

| Longueur de câble (section 0.5 mm²)[3] | | Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de $T_a$: 25 °C | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | Segmentation | < 0.5 m | 1.0 m | 3.0 m | 6.0 m | 10.0 m |
| LS P-500/9xx/5 | ■ | 10.1 m | 9.8 m | 9.4 m | 8.8 m | 7.9 m |
| LS P-1000/9xx/5 | ■ | 8.5 m | 8.3 m | 7.9 m | 7.3 m | 6.3 m |
| LS P-1500/9xx/5 | ■ | 7.3 m | 7.0 m | 6.6 m | 6.1 m | 5.3 m |
| LS P-2000/9xx/5 | ■ | 6.0 m | 5.7 m | 5.3 m | 4.7 m | 4.0 m |
| LS P-500/9xx/5/IP67[6] | ■ | 10.1 m | 9.8 m | 9.4 m | 8.8 m | 7.9 m |
| LS P-1000/9xx/5/IP67[6] | ■ | 8.5 m | 8.3 m | 7.9 m | 7.3 m | 6.3 m |
| LS P-1500/9xx/5/IP67[6] | ■ | 7.3 m | 7.0 m | 6.6 m | 6.1 m | 5.3 m |
| LS P-2000/9xx/5/IP67[6] | ■ | 6.0 m | 5.7 m | 5.3 m | 4.7 m | 4.0 m |

## LONGUEUR MAX. – RUBANS LED VALUE CLASS

| Longueur de câble (section 0.5 mm²)[3] | | Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de $T_a$: 25 °C | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | Segmentation | < 0.5 m | 1.0 m | 3.0 m | 6.0 m | 10.0 m |
| LS V-500/8xx/5[4] | ■ | 14.9 m | 14.5 m | 14.0 m | 13.4 m | 12.8 m |
| LS V-1000/8xx/5[4] | ■ | 11.2 m | 10.9 m | 10.5 m | 10.0 m | 9.2 m |
| LS V-1500/8xx/5[4] | ■ | 10.3 m | 9.9 m | 9.4 m | 8.7 m | 7.8 m |
| LS V-2000/8xx/5[4] | ■ | 9.2 m | 8.9 m | 8.4 m | 7.7 m | 6.8 m |
| LS V-500/8xx/5/IP66[2,4] | ■ | 14.9 m | 14.5 m | 14.0 m | 13.4 m | 12.8 m |
| LS V-1000/8xx/5/IP66[2,4] | ■ | 11.2 m | 10.9 m | 10.5 m | 10.0 m | 9.2 m |
| LS V-1500/8xx/5/IP66[2,4] | ■ | 10.3 m | 9.9 m | 9.4 m | 8.7 m | 7.8 m |
| LS V-2000/8xx/5/IP66[2,4] | ■ | 9.2 m | 8.9 m | 8.4 m | 7.7 m | 6.8 m |

## LONGUEUR MAX. – RUBANS LED PERFORMANCE CLASS RGBW


| Longueur de câble (section 0.5 mm²)[3] Désignation | Segmentation | Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de $T_a$: 25 °C <0.5 m | 1.0 m | 3.0 m | 6.0 m | 10.0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS P-1000/RGBW/8xx/5 | ■ | 7.0 m | 6.2 m | 5.6 m | 4.8 m | 4.0 m |
| LS P-1000/RGBW/8xx/5/IP67 [2] | ■ | 7.0 m | 6.2 m | 5.6 m | 4.8 m | 4.0 m |


## LONGUEUR MAX. – RUBANS LED VALUE CLASS RGB

| Longueur de câble (section 0.5 mm²)[3] Désignation | Segmentation | Longueur max. du ruban LED à une température ambiante de $T_a$: 25 °C <0.5 m | 1.0 m | 3.0 m | 6.0 m | 10.0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS VAL-500/RGB/5 [4] | ■ | 10.0 m | 9.6 m | 9.1 m | 8.7 m | 7.7 m |
| LS VAL-500/RGB/5/IP65 [2, 4] | ■ | 10.0 m | 9.6 m | 9.1 m | 8.7 m | 7.7 m |

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Le configurateur détermine les convertisseurs et les accessoires nécessaires pour vos rubans LED en fonction de vos besoins.
Essayez-le : **ledvance.com/led-strip-configurator**

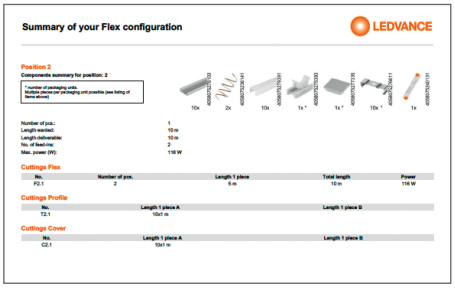


Pour plus d'informations sur nos rubans LED :



[1] Les valeurs données donnent un aperçu de la longueur maximale utilisable du ruban LED en fonction de la longueur de la ligne d'alimentation avec une section de câble de 0,5 mm². Toutes les valeurs se réfèrent à une tension nominale du ruban LED de 24 V DC sur la ligne d'alimentation. La ligne d'alimentation doit être conforme aux normes, quelles que soient les valeurs. | [2] Si le ruban LED est étendue par soudure, l'installateur est responsable du maintien de la protection IP67, IP66 et IP65. | [3] Les rubans LED sont précâblés avec une longueur de 500 mm. | [4] Dans le cas des rubans LED contrôlés par résistance, la chute de tension peut entraîner une baisse de la luminosité sur toute la longueur du ruban LED utilisable.



1



2

# RUBANS LED EXTÉRIEURS AVEC BOBINE

## RUBANS LED EXTÉRIEURS

**Rubans LED extérieurs avec bobine - RGB : variation de couleur - RC : livrés avec télécommande - IP44 pour l'alimentation et IP65 pour le ruban - Non sécables - Livrés avec connecteurs - Cordon de 1,5m - Extensibles jusqu'à 50m (max. 450W)** CR L5

| Désignation | EAN | W | lm | K | IRC | DURÉE DE VIE | Dimensions L×l [mm] | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65 NEW | 4058075**848726** | 70 | 6000 | 4000 | ≥80 | 30000h | 10000x11 | 4* | 1 | 230,00 |
| OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65 NEW | 4058075**848740** | 100 | 9700 | 4000 | ≥80 | 30000h | 15000x11 | 2* | 1 | 291,00 |
| OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65 NEW | 4058075**848764** | 142 | 12 000 | 4000 | ≥80 | 30000h | 20000x11 | 2* | 1 | 358,00 |
| OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65 RC NEW | 4058075**848788** | 70 | — | — | — | 30000h | 10000x11 | 4* | 2 | 248,00 |
| OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC NEW | 4058075**848801** | 100 | — | — | — | 30000h | 15000x11 | 2* | 2 | 347,00 |
| OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65 RC NEW | 4058075**848825** | 135 | — | — | — | 30000h | 20000x11 | 2* | 2 | 414,00 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.




*Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# RUBANS LED CONNECTÉS
# SMART+ MATTER ET ZIGBEE

| Désignation | EAN | W | lm | K | IRC | DURÉE DE VIE | Dimensions L×l [mm] | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## RUBANS LED INTÉRIEURS

**Rubans LED connectés MATTER - RGBTW : variation de couleur et de blanc - Gradables - Contrôlables via l'application SMART+ - Compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit** CR L5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ MATTER FLEX RGBTW 2M | 4099854**373022** | 8,5 | 500 | 2700…6500 | ≥80 | 25000h | 2000x12 | 6* | 1 | 67,00 |
| SMART+ MATTER FLEX RGBTW 1M Extension | 4099854**373046** | 3,4 | 250 | 2700…6500 | ≥80 | 25000h | 1000x12 | 6* | 1 | 22,20 |


## RUBANS LED INTÉRIEURS

**Rubans LED connectés ZIGBEE 3.0 - RGBW : variation de couleur et de blanc - Gradables - xP : portions de 60 cm à assembler - Extension possible jusqu'à 5,4 mètres sur une même alimentation - Contrôlables sans fil via une passerelle compatible** CR L5


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ ZIGBEE Ruban 3P RGBW | 4058075**729384** | 11 | 700 | 2000…6500 | ≥80 | 30000h | 1800x12 | 4* | 2 | 160,00 |
| SMART+ ZIGBEE Ruban 2P RGBW Extension | 4099854**024498** | 6 | 500 | 2000…6500 | ≥80 | 30000h | 1200x12 | 4* | 3 | 121,00 |

**Remarque importante** : Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude d'éclairage.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

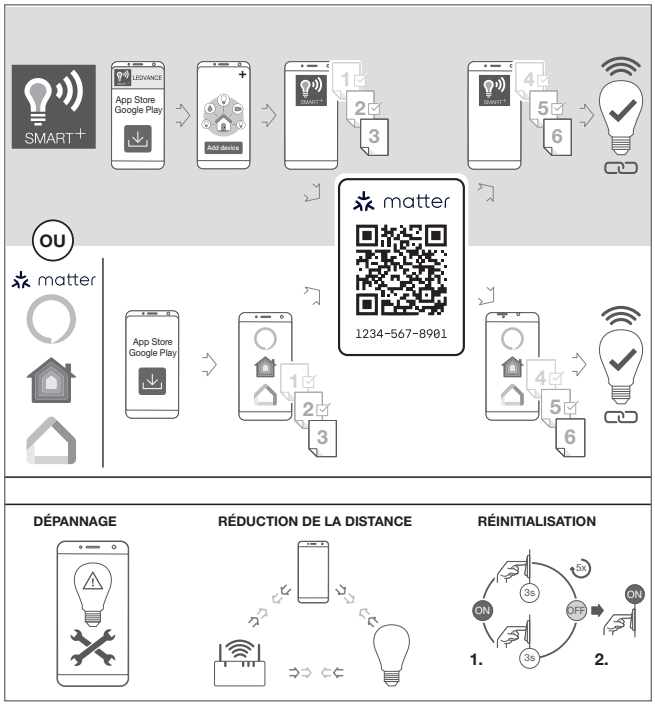


Installation et appairage

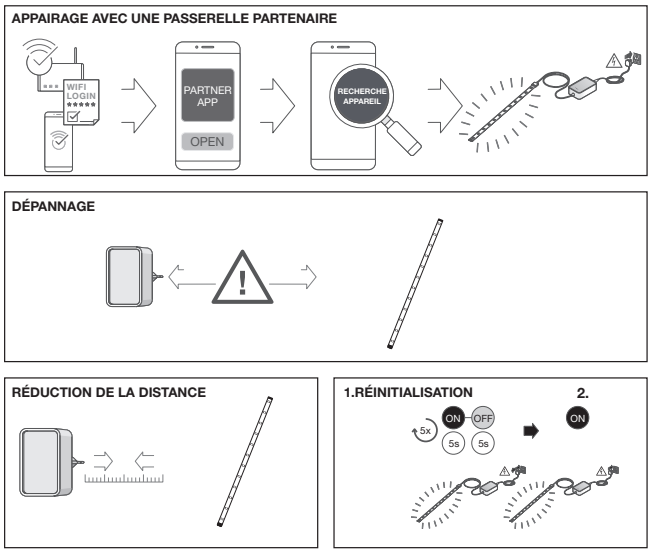


Installation et appairage

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


2700K
4000K
5000K
6500K
S1
S2
S3
S4
LEDVANCE
DIRECT
EASY
Get
Started
Now
LAN
WIFI
MODE

# SYSTÈMES DE GESTION


**VUE GLOBALE DES SYSTÈMES DE GESTION** **228**

**DIRECT EASY - CONTRÔLE SANS FIL DE L'ÉCLAIRAGE** **230**
COMPOSANTS DIRECT EASY 232
LUMINAIRES DIRECT EASY 233

**VIVARES ZIGBEE ET VIVARES DALI** **234**

**SYSTÈME MULTIZONE** **238**
CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES ZIGBEE 238
CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES DALI 240

**SYSTÈME ZONE UNIQUE** **242**
CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS FLEX CU DALI-2 242
CONTRÔLEURS MANUELS DALI-2 244
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 246

**ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN (HCL)** **248**
CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS BIOLUX HCL ZIGBEE 250

**ACCESSOIRES** **252**
ACCESSOIRES SMART+ MATTER 252
ACCESSOIRES SMART+ WIFI 253




# VUE GLOBALE DES SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LEDVANCE

| VIVARES | | MULTI ZONE SYSTÈMES MULTIZONES (jusqu'à 1 000 m²) | | ZONE UNIQUE SYSTÈMES (jusqu'à | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW |  VIVARES ZB CONTROL |  DIRECT EASY |  BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB |
| | Contrôleurs | Contrôleur DALI-2 IoT-ready | Contrôleur Zigbee 3.0 IoT-ready | Système Zigbee 3.0 sans contrôleur | Contrôleur Zigbee 3.0 pour l'Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) |
| | Code EAN | 4058075**841888** | 4058075**427488** | – | 4058075**724624** |
| | Nombre maximum de luminaires par système | **128** | **200** | **40** par Zone, et autant de Zones que souhaité | **48** |
| Paramétrage du système | Technologie certifiée | DALI-2 | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0 et Bluetooth | Zigbee 3.0 |
| | Mise en service / Configuration | Logiciel | Logiciel / Application | Application | Application |
| | Contrôle manuel avec une appli. utilisateur | ● | | | |
| Contrôle de l'éclairage | Gradation | ● | ● | ● | ● |
| | Blanc dynamique (TW) | ● | ● | ● | ● |
| | Couleurs (RGB) | ● | | ● | |
| Contrôle par détecteurs | En fonction de la présence | ● | ● | ● | ● |
| | En fonction de la lumière naturelle | ● | ● | ● | |
| Fonctions du système | Groupe | ● | ● | ● | |
| | Scène | ● | ● | ● | ● |
| | Routine | ● | ● | | ● |
| Éclairage Centré sur l'Humain | Courbe de régulation LEDVANCE BIOLUX HCL | ● | ● | | ● |
| | Courbe de régulation LEDVANCE BIOLUX HCL + régulation en fonction de la lumière naturelle | ● | ● | | |
| Fonctions en ligne | Accès à distance | ● | ● | | |
| | Interconnexion LAN | ● | | | |
| | Cloud/EMMA | ● | ● | | |
| Fonctions GTB | Interface optionnelle KNX | ● | | | |
| | API ouvertes | ● | | | |

**SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE VI**
POUR DE MEILLEURES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
RÉDUCTION DU POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMEN

# LE SAVIEZ-VOUS ?

**Il y a une garantie de 7 ans sur nos systèmes.**
Un système LEDVANCE comprend le contrôleur et les luminaires Zigbee ou DALI respectifs (et, le cas échéant, les détecteurs ou coupleurs de bouton-poussoir).

LEDVANCE Système 7 garanti ans

## ZONE UNIQUE
## 200 m²)

### CONTRÔLEURS

| | FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW | FLEX CU DALI-2 TW | FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW | MCU TOUCH DALI-2 | MCU TOUCH DALI-2 TW | MCU SELECT DALI-2 | MCU SELECT DALI-2 TW | MCU SELECT DALI-2 EXC TW | PCU FM DALI-2 TW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Contrôleur DALI-2 avec interface Bluetooth pour les applications smartphone/tablette | | | Variateur tactile | | Variateur rotatif | | | Variateur coupleur de bouton-poussoir |
| | 4058075**841901** | 4058075**843844** | 4058075**841925** | 4058075**837546**, 058075**837560** | | 4058075**837485** | 4058075**837508** | 4058075**837522** | 4058075**837584** |
| | **32** | | **32** | **25** (max. 100 avec jusqu'à 4 MCU TOUCH DALI-2) | | **25** (max. 100 avec jusqu'à 4 MCU SELECT DALI-2) | | | **25** (max. 100 avec jusqu'à 4 PCU DALI-2) |
| | DALI-2 | | DALI-2 | DALI-2 | | DALI-2 | | | DALI-2 |
| | Application | | Application | | | | | | |
| | ● | | ● | | | | | | |
| | ● | | ● | ● | | ● | | | ● |
| | ● | | ● | ● (Versions TW) | | ● (Versions TW) | | | ● |
| | | | | | | | | | |
| | ● | | ● | ● | | ● | | | ● |
| | ● | | ● | | | | | | |
| | ● | | ● | | | | | | |
| | ● | | ● | | | | | | |
| | | | ● | | | | | | |
| | | | ● | | | | | | |
| | | | ● | | | | | | |

VARES
ET UNE
NT CLIMATIQUE.

**Abréviations**
CU : Contrôleur
RTC : Horloge en temps réel (Real Time Clock)
EXC : Cache échangeable
GTB : Gestion Technique du Bâtiment

# DIRECT EASY
# CONTRÔLE SANS FIL DE L'ÉCLAIRAGE

DIRECT EASY permet de définir autant de Zones que souhaité, chacune contenant jusqu'à 40 luminaires, 6 détecteurs et 4 variateurs et/ou interrupteurs cinétiques et ce, sans contrôleur !

## SIMPLE, PRATIQUE, INTELLIGENT

**Fonctionnement immédiat**
Appairez en quelques minutes via un smartphone – Pas de contrôleur, de connexion Internet ou d'inscription requis.

**Système évolutif**
Contrôlez facilement jusqu'à 40 luminaires par Zone, pouvant contenir des Groupes, via une configuration locale et personnalisable.

**Infrastructure durable**
Étendez facilement le système avec d'autres appareils certifiés Zigbee 3.0, et basculez sur une solution avec contrôleur sans avoir à remplacer les luminaires, ni les appareils existants.

**Modernisation facile**
Basculez aisément d'une installation ON/OFF à un éclairage intelligent, sans câblage supplémentaire.


**Gestion avancée de l'éclairage**
Gradez et variez intuitivement la température de blanc et les couleurs.


**Optimisation énergétique**
Économisez jusqu'à 50 %* grâce aux détecteurs de présence et luminosité.

* Comparé aux LED sans système de gestion

## UNE MISE EN SERVICE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Créez une Zone | Lancez la recherche des appareils | Appairez-les d'un simple geste | Mise en service terminée !

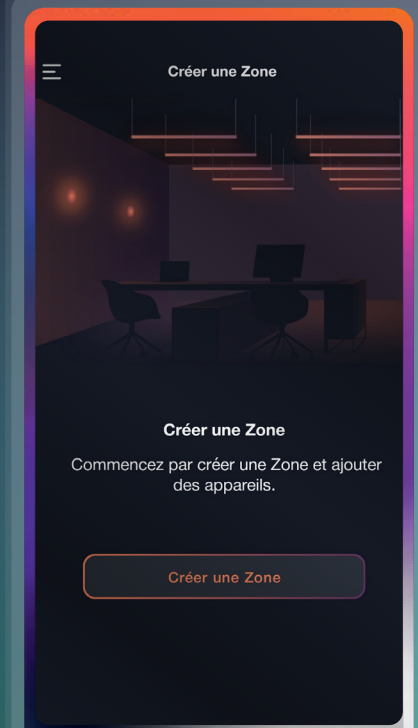

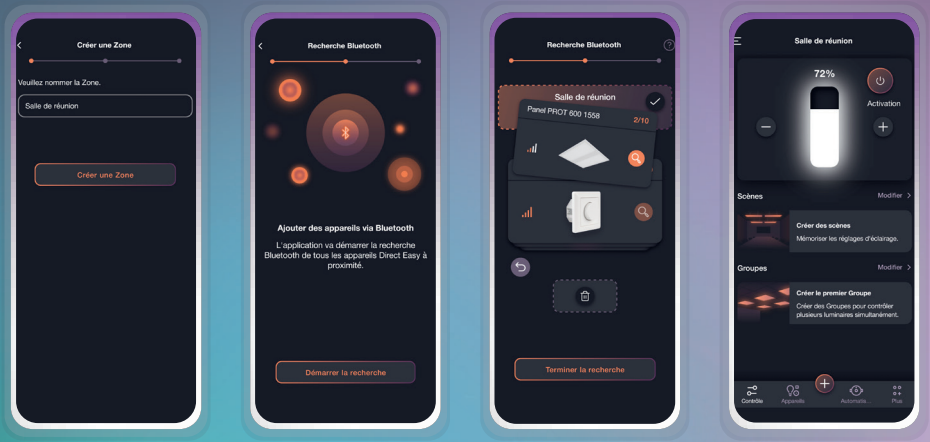


# DIRECT EASY

## Contrôlez l'éclairage en toute simplicité

DISPONIBLE SUR Google Play

DISPONIBLE SUR App Store

Facile : installation via une application
Sans fil ni contrôleur.

Évolutif : ajoutez des luminaires et composants à tout moment et en toute simplicité.

Pas de connexion Internet requise : mise en service via Bluetooth.
Réseau local, sans compte à créer.

Modulable : ajoutez, retirez ou modifiez des appareils à tout moment, sans impact sur la configuration existante

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ledvance.com/lms

**BÉNÉFICES DE**
DIRECT EASY

Pratique et rapide, la mise en service du système de gestion repose sur les technologies Zigbee 3.0 et Bluetooth.

**Fonctionnement sécurisé**
Le système décentralisé garantit une performance fiable, sans point de défaillance unique.

**Aucune connexion Internet nécessaire**
Installation possible dans les lieux sans couverture réseau ou en cas d'accès informatique restreint (cybersécurité).

**Standard universel**
Le standard ouvert Zigbee 3.0 permet l'intégration d'appareils tiers.*

* La compatibilité complète des fonctionnalités doit être vérifiée auprès du fabricant tiers concerné.


1


2


3


4


5


6


7


8


9

# COMPOSANTS
# DIRECT EASY

| Désignation | EAN | Technologie | Couleur | Dimensions L x l x H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DÉTECTEUR** | | | | | | | |
| **Détecteur de présence et luminosité Zigbee 3.0 / Bluetooth. Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible.** | | | | | | | CR L5 |
| SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB [1] NEW | 4099854**476358** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 88 x 88 x 55 | 10* | 1 | 568,00 |
| SENSOR DIRECT CM KIT NEW | 4099854**485770** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 87 x 87 x 45 | 10* | 2 | 8,50 |
| **INTERRUPTEUR CINÉTIQUE** | | | | | | | |
| **Interrupteur cinétique Zigbee fonctionnant sans fil ni pile. Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible. Gère les fonctions ON/OFF, Gradation et les Scènes.** | | | | | | | CR L5 |
| SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB NEW | 4099854**589799** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc mat | 81 x 81 x 17 | 5* | 3 | 353,00 |
| SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB NEW | 4099854**589812** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc glossy | 81 x 81 x 17 | 5* | 3 | 353,00 |
| SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB NEW | 4099854**589836** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Noir | 81 x 81 x 17 | 5* | 4 | 353,00 |
| SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB NEW | 4099854**589850** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Gris | 81 x 81 x 17 | 5* | 5 | 353,00 |
| **VARIATEUR MANUEL** | | | | | | | |
| **Variateur manuel Zigbee 3.0 / Bluetooth. Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible. Gère les fonctions ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur.** | | | | | | | CR L5 |
| MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB NEW | 4099854**476334** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 80 x 80 x 53 | 30* | 6 | 315,00 |
| **CONTRÔLEUR POUR RUBAN LED** | | | | | | | |
| **Contrôleur pour ruban LED Zigbee 3.0 / Bluetooth permettant de piloter des rubans LED 12-24V DC via les fonctions ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur. Pmax par canal : 96W. Nécessite une alimentation LED à tension constante.** | | | | | | | CR L5 |
| LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB NEW | 4099854**550386** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 145 x 47 x 16 | 100* | 7 | 423,00 |
| **ALIMENTATION** | | | | | | | |
| **Alimentation Zigbee 3.0 / Bluetooth (déjà intégrée dans chaque luminaire DIRECT EASY) proposée ici séparément.** | | | | | | | CR L5 |
| DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7 NEW | 4099854**668654** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 118 x 45 x 25 | 20* | 8 | 228,00 |
| DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2 NEW | 4099854**668678** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 118 x 45 x 25 | 20* | 8 | 258,00 |
| **SERRE-CÂBLES** | | | | | | | |
| **Serre-câbles pour alimentations Zigbee 3.0 / Bluetooth - Obligatoires dans le cas d'une installation en faux plafonds.** | | | | | | | CR L5 |
| DR AY CLAMP DUO 10X2 | 4099854**400605** | — | — | 47,2 x 45 x 25 | 40* | 9 | 4,50 |

LEDVANCE Système 7 garanti ans

** **LE SAVIEZ-VOUS ?**
Les systèmes de gestion LEDVANCE bénéficient d'une garantie 7 ans !

Aucune inscription nécessaire.

** Retrouvez les conditions complètes sur www.ledvance.fr/garantie

[1]Cône de détection en page 247. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

1


2


3


4


5


6


7

# LUMINAIRES
# DIRECT EASY

DIRECT EASY

| Désignation | | EAN | lm | lm/W | | L70 [1] | L80 [2] | Dimensions L×l x H [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PANEL** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| PL CMFT 600 ZB P 28W 830 | NEW | 4099854**513282** | 3640 | 130 | 110° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 238,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19 | NEW | 4099854**513312** | 3640 | 130 | 90° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 243,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 28W 840 | NEW | 4099854**513336** | 3640 | 130 | 110° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 283,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19 | NEW | 4099854**513350** | 3640 | 130 | 90° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 243,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 33W 830 | NEW | 4099854**513374** | 4320 | 130 | 110° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 260,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19 | NEW | 4099854**513657** | 4320 | 130 | 90° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 282,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 33W 840 | NEW | 4099854**513695** | 4320 | 130 | 110° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 260,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19 | NEW | 4099854**513718** | 4320 | 130 | 90° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 282,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 33W 865 | NEW | 4099854**513756** | 4320 | 130 | 110° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 260,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19 | NEW | 4099854**513787** | 4320 | 130 | 90° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 282,00 |
| PL CMFT 600 ZB P 36W 930940 U19 | NEW | 4099854**513800** | 4200 | 120 | 90° | 100 000h | 60 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 334,00 |
| PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 | NEW | 4099854**513206** | 4320 | 130 | 110° | 100 000h | 70 000h | 1195 x 295 x 11 | 4* | 2 | 299,00 |
| PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19 | NEW | 4099854**513220** | 4320 | 130 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1195 x 295 x 11 | 4* | 2 | 317,00 |
| PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 | NEW | 4099854**513244** | 4320 | 130 | 110° | 100 000h | 70 000h | 1195 x 295 x 11 | 4* | 2 | 299,00 |
| PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19 | NEW | 4099854**513268** | 4320 | 130 | 90° | 100 000h | 70 000h | 1195 x 295 x 11 | 4* | 2 | 317,00 |
| PL PROT 600 ZB P 36W 830 | NEW | 4099854**514531** | 5040 | 140 | 120° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 5* | 3 | 385,00 |
| PL PROT 600 ZB P 36W 840 | NEW | 4099854**514555** | 5040 | 140 | 120° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 5* | 3 | 385,00 |
| PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19 | NEW | 4099854**514593** | 5040 | 140 | 90° | 100 000h | 70 000h | 595 x 595 x 11 | 5* | 3 | 408,00 |
| PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19 | NEW | 4099854**513596** | 4800 | 155 | 90° | 100 000h | 100 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 305,00 |
| PL FLEX 600 ZB S 30W 840 | NEW | 4099854**513732** | 4860 | 160 | 110° | 100 000h | 100 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 287,00 |
| PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19 | NEW | 4099854**513848** | 4860 | 160 | 90° | 100 000h | 100 000h | 595 x 595 x 11 | 4* | 1 | 305,00 |
| PL BIOLUX HCL S 600 ZB 40W 927...965 ** | NEW | 4058075**724549** | 4400 | 110 | 90° | 50 000h | 40 000h | 595 x 595 x 11 | 2* | 1 | 825,00 |
| PL BIOLUX HCL S 1200 ZB 37W 927...965 ** | NEW | 4058075**724587** | 4100 | 110 | 90° | 50 000h | 40 000h | 1195 x 295 x 11 | 2* | 2 | 807,00 |
| **LINEAR SURFACE** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| LN SF 600 ZB P 18W 830 WT IP44 | NEW | 4099854**515170** | 2340 | 130 | 110° | 70 000h | 70 000h | 608 x 166 x 63 | 4* | 4 | 249,00 |
| LN SF 600 ZB P 18W 840 WT IP44 | NEW | 4099854**515033** | 2466 | 137 | 110° | 70 000h | 70 000h | 608 x 166 x 63 | 4* | 4 | 249,00 |
| LN SF 1200 ZB P 32W 830 WT IP44 | NEW | 4099854**515194** | 4160 | 130 | 110° | 70 000h | 70 000h | 1 176 x 166 x 63 | 4* | 4 | 358,00 |
| LN SF 1200 ZB P 32W 840 WT IP44 | NEW | 4099854**515095** | 4384 | 137 | 110° | 70 000h | 70 000h | 1 176 x 166 x 63 | 4* | 4 | 358,00 |
| LN SF 1500 ZB P 45W 830 WT IP44 | NEW | 4099854**515217** | 5850 | 130 | 110° | 70 000h | 70 000h | 1 476 x 166 x 63 | 4* | 4 | 422,00 |
| LN SF 1500 ZB P 45W 840 WT IP44 | NEW | 4099854**515156** | 6165 | 137 | 110° | 70 000h | 70 000h | 1 476 x 166 x 63 | 4* | 4 | 422,00 |
| **SURFACE CIRCULAR** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44 | NEW | 4099854**514739** | 3500 | 83 | 120° | 50 000h | 45 000h | ø 500 x 105 | 5* | 5 | 240,00 |
| SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44 | NEW | 4099854**514777** | 3500 | 83 | 120° | 50 000h | 45 000h | ø 500 x 105 | 5* | 5 | 240,00 |
| **DOWNLIGHT** | | | | | | | | | | | CR 9C |
| DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT | NEW | 4099854**620119** | 1430 | 110 | 95° | 100 000h | 70 000h | ø 116 x 48 | 12* | 6 | 180,00 |
| DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT | NEW | 4099854**620157** | 2160 | 120 | 95° | 100 000h | 70 000h | ø 160 x 57 | 8* | 6 | 192,00 |
| DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT | NEW | 4099854**620232** | 3600 | 120 | 100° | 100 000h | 70 000h | ø 215 x 59 | 8* | 6 | 214,00 |
| DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT | NEW | 4099854**620355** | 5000 | 120 | 100° | 100 000h | 70 000h | ø 265 x 60 | 8* | 6 | 250,00 |
| DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT | NEW | 4099854**620379** | 1430 | 110 | 55° | 100 000h | 70 000h | ø 116 x 65,2 | 12* | 7 | 207,00 |
| DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT | NEW | 4099854**620393** | 2160 | 120 | 55° | 100 000h | 70 000h | ø 160 x 92 | 8* | 7 | 217,00 |
| DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT | NEW | 4099854**620416** | 3600 | 120 | 55° | 100 000h | 70 000h | ø 215 x 117 | 8* | 7 | 258,00 |
| DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT | NEW | 4099854**620430** | 5000 | 120 | 60° | 100 000h | 70 000h | ø 265 x 124 | 4* | 7 | 304,00 |

[1] t [h] : L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C ($T_a$) *Possibilité de commande à l'unité sans frais. **Appairage en Zigbee, nécessitant au moins un détecteur ou variateur manuel DIRECT EASY




# VIVARES ZIGBEE

## CONNEXION SANS FIL, PRATIQUE ET FLEXIBLE

La solution sans fil VIVARES ZIGBEE, pratique et flexible, est idéale pour des bâtiments neufs en accélérant la mise en service, tout comme pour les projets de rénovation où un recâblage est inenvisageable (ex : bâtiments classés ou ne disposant pas de faux plafonds).

La mise en service des différents produits composant l'écosystème VIVARES ZIGBEE se révèle être un jeu d'enfant grâce à l'application dédiée et permet de bénéficier de parfaites conditions d'éclairage tout en réalisant des économies d'énergie.

Une service Cloud est également disponible pour suivre les consommations en direct, identifier les axes d'améliorations et établir un plan de maintenance préventive.

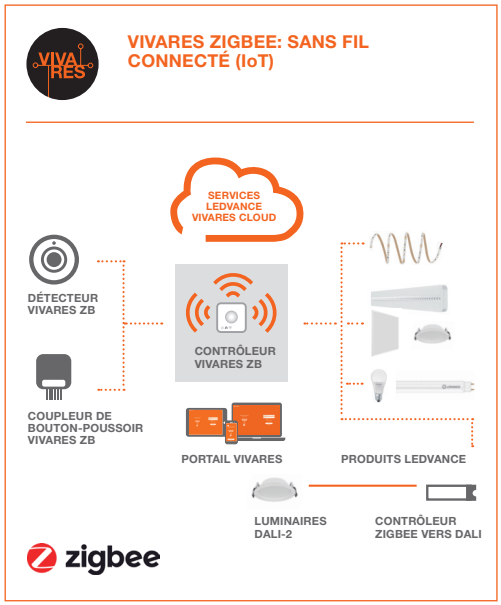


## VIVARES ZIGBEE EN PRATIQUE

| Application | L/O détecteur[1] | O détecteur[2] | Fonction | Paramètre | Coupleur de BP | Fonction | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux paysagers | ✓ | – | Contrôle de la lumière du jour et détection de présence | Temporisation 5 min. Contrôle luminosité naturelle actif | ✓ | ON/OFF/DIM/scènes | Un détecteur par groupe de luminaires (poste de travail) |
| Salle de réunion | ✓ | ✓ | Contrôle de la luminosité en option (par ex. les pièces avec parois vitrées) et détection de présence | Temporisation 5 min. Contrôle luminosité naturelle actif | ✓ | ON/OFF/DIM/scènes | En fonction de la plage de détection du détecteur (le détecteur est généralement positionné de manière à ce que la zone d'entrée et la table de conférence sont détectées en même temps. Si les deux ne sont pas détectées en même temps, installez un deuxième détecteur) |
| Toilettes | – | ✓ | Détection présence et mouvement | Temporisation 5 min. | ✓ | ON/OFF | Un détecteur par toilette. Couvrez également les zones d'entrée et communes (lavabos, urinoirs, etc.). |
| Cuisine | ✓ | – | Détection présence et mouvement | Temporisation 5 min. Contrôle luminosité naturelle actif | ✓ | ON/OFF/DIM | Couvrir les zones près de la fenêtre avec le détecteur L/O (même exigence que pour les bureaux paysagers) |
| Couloirs | ✓ | ✓ | Détection présence et mouvement | Temporisation 5 min. | ✓ | ON/OFF/DIM | |
| Halls logistiques, ateliers, etc. | ✓ | ✓ | Détection présence et mouvement | Temporisation 5 min. | ✓ | | |

| | |
|---|---|
| **Taille projet** | Jusqu'à 200 luminaires/composants par contrôleur. |
| **Distance des produits Zigbee (intérieur)** | 10 m max. pour un fonctionnement stable et fiable. |
| **Outils d'installation** | Appareil mobile (smartphone, tablette ou PC) Routeur Livret téléchargeable pour regrouper les QR codes de chaque produit |
| **Application et Portail VIVARES** | Mise en service très simple via l'application VIVARES. Il est également possible de passer par le Portail pour configurer le projet en amont. |

[1] L/O = détecteur de luminosité et de présence | [2] O = détecteur de présence




# VIVARES DALI

## LA CONNEXION FILAIRE SE RÉINVENTE

La solution filaire VIVARES DALI convient parfaitement aux installations, neuves ou déjà existantes, où il est possible de tirer des câbles. Tous les produits VIVARES DALI sont certifiés DALI-2 et, s'agissant d'un système ouvert, sont compatibles avec les autres produits DALI-2 du marché.

Grâce à un outil de configuration en ligne via PC ou App, la mise en service est simple et intuitive. VIVARES DALI permet également de suivre la maintenance et la consommation d'énergie sur le Cloud VIVARES.

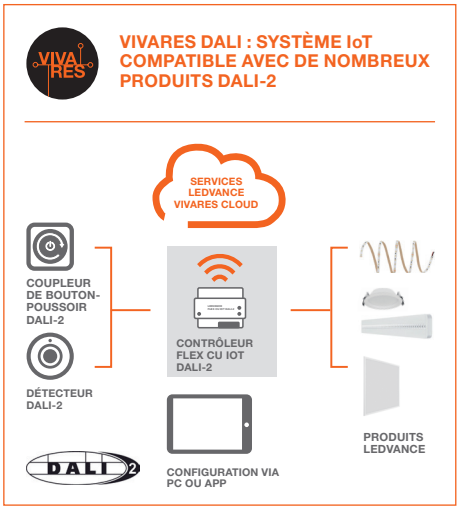


## VIVARES DALI EN PRATIQUE

| Applications | LS/PD détecteur[1] | P détecteur[2] | Fonction | Paramètre | Coupleur de bouton-poussoir | Fonction | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux paysagers | ✓ | ✓ | Contrôle de la lumière du jour et détection de présence ou mouvement et détection de présence | Temporisation du détecteur et vitesse de gradation réglables, calibrage automatique pour s'adapter au lieu d'installation | ✓ | ON/OFF/ DIM scènes | Pour chaque groupe de luminaires avec par exemple quatre bureaux, un détecteur est utilisé pour contrôler cette zone. |
| Bureaux partagés | ✓ | ✓ | Contrôle de la lumière du jour et détection de présence ou mouvement et détection de présence | Temporisation du détecteur et vitesse de gradation réglables, calibrage automatique pour s'adapter au lieu d'installation | ✓ | ON/OFF/ DIM scènes | Pour chaque groupe de luminaires avec par exemple quatre bureaux, un détecteur est utilisé pour contrôler cette zone. |
| Pièce standard | – | ✓ | Détection de présence et de mouvement | Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables | ✓ | ON/OFF/ DIM | Pour chaque groupe de luminaires avec par exemple quatre bureaux, un détecteur est utilisé pour contrôler cette zone. |
| Salles de réunion | – | ✓ | Détection de présence et de mouvement | Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables | ✓ | ON/OFF/ DIM scènes | En fonction de la plage de détection du détecteur (le détecteur est généralement positionné de manière à ce que la zone d'entrée et la table de conférence sont détectées en même temps. Si les deux ne sont pas détectées en même temps, installez un deuxième détecteur) |
| Toilettes | – | ✓ | Détection de présence et de mouvement | Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables | ✓ | ON/OFF | Un détecteur par toilette. Couvrez également les zones d'entrée et communes (lavabos, urinoirs, etc.). |
| Couloirs & escaliers | – | ✓ | Détection de présence et de mouvement | Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables | ✓ | ON/OFF/ 2step DIM | Longs couloirs ou cages d'escalier |
| Accueil | – | ✓ | Détection de présence et de mouvement | Temporisation et vitesse de gradation du détecteur ajustables | ✓ | ON/OFF/ 2step DIM | Bureau d'accueil avec salle d'attente |

| | |
|---|---|
| **Taille projet** | Jusqu'à 128 luminaires / composants par contrôleur. Jusqu'à 8 contrôleurs FLEX CU IOT DALI-2 via LAN Interconnect, 1 024 luminaires et 1 008 périphériques d'entrée via l'outil PC DALI. |
| **Outils d'installation** | Appareil mobile (smartphone, tablette ou PC) |
| **Logiciel DALI Professional** | Le logiciel permet de configurer le projet DALI en amont ou directement le jour J selon les préférences de travail de chacun. |

[1] LS/PD = détecteur de luminosité et de présence | [2] P = détecteur de présence

# GARDEZ UN OEIL SUR TOUT : SERVICE CLOUD POUR VIVARES ZIGBEE ET VIVARES DALI



Découvrez la technologie IoT (Internet of Things) ! En utilisant le VIVARES Cloud, vous avez immédiatement accès aux données de votre système d'éclairage où que vous soyez ! Cela permet de rendre son fonctionnement bien plus efficace, fiable, économe en énergie et rentable.

Le service Cloud pour VIVARES ZIGBEE et DALI vous permet d'optimiser votre système de gestion de l'éclairage où que vous soyez. À l'aide du tableau de bord interactif, il est ainsi possible de surveiller votre consommation d'énergie, les statistiques de fonctionnement de vos appareils et de nombreuses autres paramètres liés à l'éclairage. Différents filtres vous offrent la possibilité d'analyser ces données selon vos besoins et en toute simplicité.

### UN SERVICE QUI VAUT LE COUP

- Optimisez votre consommation d'énergie
- Réduisez vos coûts d'entretien en adaptant le cycle d'entretien à la demande réelle
- Diagnostiquez les erreurs à distance. Tout ce dont vous avez besoin est un accès à internet et un smartphone/tablette/PC
- Evolutif, avec toujours plus de services à venir...

## SERVICES VIVARES CLOUD : UN ACCÈS EN QUELQUES

### AVANT DE COMMENCER

- Notez le numéro de série (numéro d'identification) de votre contrôleur VIVARES ZIGBEE ou DALI.
- Alimentez tous les luminaires et composants installés.

### COMMENCEZ L'INSCRIPTION

Inscrivez-vous sur :
ledvance.com/vivares-cloudservice


### REMPLISSEZ LE FORMULAIRE

Entrez les informations nécessaires dans le formulaire.

# SERVICE POUR UN FONCTIONNEMENT ENCORE PLUS EFFICACE
## AVEC LE TABLEAU DE BORD COMME OUTIL CENTRAL

**Grâce au service Cloud VIVARES (en option), vous et vos clients pouvez garder un œil sur toutes les données du système n'importe où, n'importe quand.**

La surveillance énergétique fournit des informations de consommation détaillées et vous permet d'agir en conséquence pour réduire encore davantage les frais de fonctionnement (optimisation des paramètres de détection, par exemple). L'assistant de maintenance aide à mettre en place une maintenance préventive et assurer une continuité de services de l'installation. Le tableau de bord centralise l'ensemble de ces remontées d'informations et les met à disposition via une interface claire et épurée.

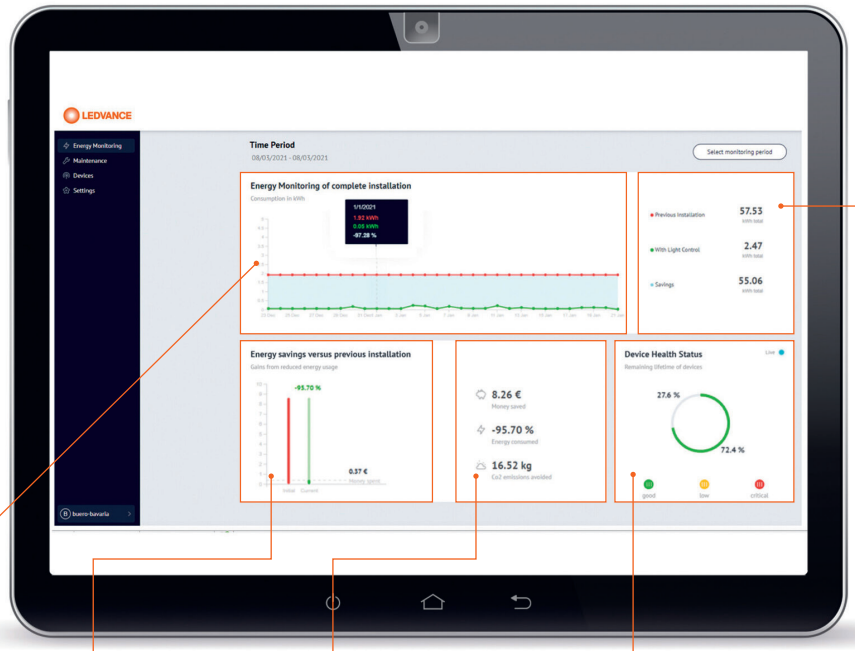


Historique de consommations sur la période sélectionnée

Comparatif des économies d'énergie par rapport à la précédente installation

Synthèse des économies d'énergie, de coûts et de $CO_2$

Indication de l'état du système et de la durée de vie restante des produits

Comparatif en kWh des consommations énergétiques de l'ancienne installation et de la nouvelle

# ÉTAPES

**Ce service n'est pas requis pour le fonctionnement du système VIVARES. C'est un service optionnel qui vous offre des possibilités supplémentaires.**

### CONFIRMEZ L'INSCRIPTION

Un e-mail confirmant votre inscription vous sera adressé dans les jours suivants. Il contiendra un lien vous donnant un accès sécurisé au service Cloud.

### BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe support sera ravie de vous aider. Il suffit d'envoyer un courriel à l'adresse suivante :

teamprojets@ledvance.com

### ESSAI GRATUIT

Souhaitez-vous en apprendre plus à propos de notre service Cloud, sans engagement ? Alors profitez de notre essai gratuit !



# CONTRÔLEUR MULTIZONE ZIGBEE 3.0

## LES AVANTAGES

1. **Pas de recâblage** en cas d'évolution depuis une installation ON/OFF.
2. **Programmation simple** via application ou logiciel.
3. **Détecteurs et/ou coupleurs de bouton-poussoir** pour un contrôle automatisé et/ou manuel de l'éclairage.
4. **Accès à distance** de l'installation.
5. **Compatible avec le service Cloud VIVARES** pour surveiller l'installation et réaliser des économies.

VIVARES ZIGBEE est un système de gestion sans-fil ZIGBEE 3.0 se distinguant par sa mise en service pratique grâce au scan du QR Code des différents produits. Par la suite, libre à vous de créer, et modifier, les différentes Zones ou Groupes, personnaliser le fonctionnement des détecteurs et l'action des boutons-poussoirs.

CONTRÔLEUR POUVANT GÉRER JUSQU'À :
**- 200 LUMINAIRES ET COMPOSANTS ZIGBEE 3.0**




VIVARES

MULTI ZONE

VIVARES ZB CONTROL
4058075**427488**

## CARACTÉRISTIQUES :

- Mise en service facile via QR Codes
- Fiable grâce au réseau maillé (Mesh)
- Courbe BIOLUX HCL activable pour un éclairage biologiquement efficace

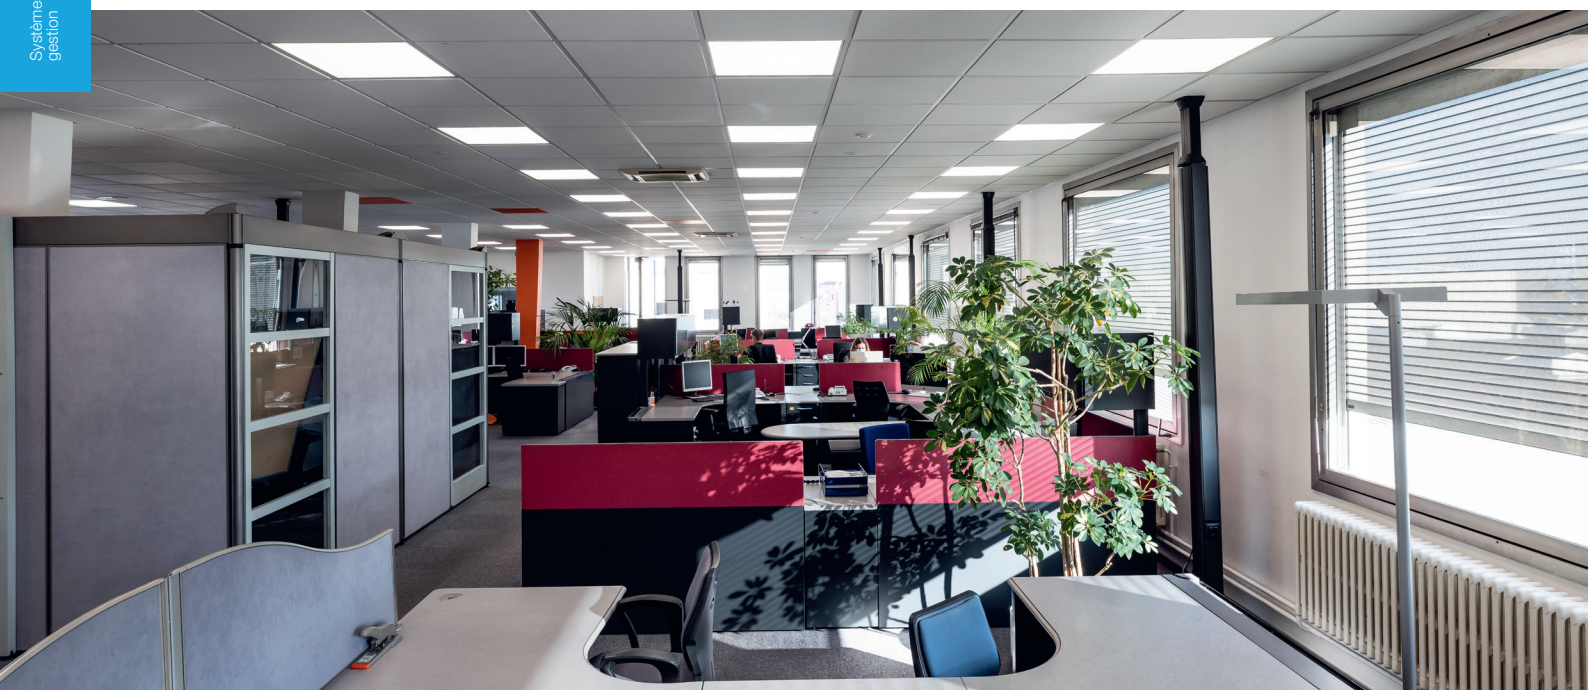

1


2


3


4


5


6


7


8



9

# CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS
## VIVARES ZIGBEE

LEDVANCE Système 7 garanti ans

| Désignation | | EAN | Technologie | Couleur | Dimensions L×l x H [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | No. | UNITAIRE |

### CONTRÔLEUR MULTIZONE ZIGBEE 3.0

**Contrôleur Zigbee 3.0 - Jusqu'à 200 appareils Zigbee - IoT Ready grâce à la passerelle intégrée - Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) - Service Cloud (option)** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARES ZB CONTROL | | 4058075**427488** | Zigbee | Blanc | 26x90 | 5* | 1 | 1959,00 |

### COUPLEUR DE BOUTON-POUSSOIR ZIGBEE 3.0

**Coupleur de bouton-poussoir Zigbee 3.0 permettant d'intégrer des boutons-poussoirs standards à un système Zigbee 3.0** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARES ZB COUPLER | | 4058075**463806** | Zigbee | | 50x43x15 | 10* | 2 | 375,00 |

### DÉTECTEUR ZIGBEE 3.0

**Détecteur de présence et luminosité Zigbee 3.0 / Bluetooth.** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB [1] | NEW | 4099854**476358** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 88 x 88 x 55 | 10* | 3 | 568,00 |
| SENSOR DIRECT CM KIT | NEW | 4099854**485770** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 87 x 87 x 45 | 10* | 4 | 8,50 |

### VARIATEUR MANUEL ZIGBEE 3.0

**Variateur manuel Zigbee 3.0 / Bluetooth. Gère les fonctions ON/OFF, Gradation et Variation de blanc.** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB | NEW | 4099854**476334** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 80 x 80 x 53 | 30* | 5 | 315,00 |

### CONTRÔLEUR POUR RUBAN LED ZIGBEE 3.0

**Contrôleur pour ruban LED Zigbee 3.0 / Bluetooth permettant de piloter des rubans LED 12-24V DC via les fonctions ON/OFF, Gradation et Variation de blanc. Pmax par canal : 96W. Nécessite une alimentation LED à tension constante.** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB | NEW | 4099854**550386** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 145 x 47 x 16 | 100* | 6 | 423,00 |

### ALIMENTATION ZIGBEE 3.0

**Alimentation Zigbee 3.0 / Bluetooth (déjà intégrée dans chaque luminaire) proposée ici séparément.** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7 | NEW | 4099854**668654** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 118 x 45 x 25 | 20* | 7 | 228,00 |
| DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2 | NEW | 4099854**668678** | Zigbee 3.0 Bluetooth | Blanc | 118 x 45 x 25 | 20* | 7 | 258,00 |

### SERRE-CÂBLES

**Serre-câbles pour alimentations Zigbee 3.0 / Bluetooth - Obligatoires dans le cas d'une installation en faux plafonds.** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR AY CLAMP DUO 10X2 | | 4099854**400605** | — | — | 47,2 x 45 x 25 | 40* | 8 | 4,50 |

### CONVERTISSEUR ZIGBEE VERS DALI

**Convertisseur permettant d'intégrer dans un écosystème Zigbee jusqu'à 8 luminaires DALI.** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIGBEE 3.0 DALI CON LI | | 4062172**044776** | Zigbee | — | 108 x 30 x 21 | 25* | 9 | 205,00 |

[1]Cône de détection en page 247. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



# CONTRÔLEUR MULTIZONE DALI-2

## LES AVANTAGES

1. **Programmation simple via application ou logiciel.**
2. **Courbes BIOLUX HCL préprogrammées** pour un éclairage biologiquement adapté.
3. **Détecteurs et/ou coupleurs de bouton-poussoir** pour un contrôle automatique et/ou manuel de l'éclairage.
4. **Accès à distance** de l'installation.
5. **Compatible avec le service Cloud VIVARES** pour surveiller l'installation et réaliser des économies d'énergie.

Un système de gestion adapté permet de créer une expérience d'éclairage individuelle dans les bureaux paysagers. Grâce au contrôleur multizone DALI-2, vous disposez d'un choix de composants sur mesure.

CONTRÔLEUR POUVANT GÉRER JUSQU'À :
- **128 LUMINAIRES**
- **126 DÉTECTEURS ET/OU COUPLEURS DE BOUTON-POUSSOIR**
- **SUR 1 000 M²**




FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW
4058075**841888**

VIVARES

**MULTI ZONE**

## CARACTÉRISTIQUES :

- Contrôleur avec deux lignes DALI-2, gérant pour jusqu'à 128 luminaires et 126 composants.
- 2 × 16 groupes et différentes scènes possibles.
- Jusqu'à 8 contrôleurs peuvent être connectés en réseau.

## CE QUI EN FAIT NOTRE PRODUIT PHARE :

- **Interconnexion LAN :** jusqu'à 8 contrôleurs connectables dans un réseau.
- **Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) BIOLUX :** pour un éclairage biologiquement efficace.
- **Éclairage de secours :** tests et rapports automatisés des installations d'éclairage de secours.
- **Accès à distance :** modifications de l'installation sans avoir besoin de se rendre sur place.
- **API Cloud :** connexion d'un Cloud tiers possible.
- **Service Cloud VIVARES :** surveillance, diagnostic de pannes et maintenance préventive à distance pour les utilisateurs enregistrés.












1 2 3 4 5 6 7 8

# CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS
## VIVARES DALI

| Désignation | EAN | V | W | Contrôle | Couleur | mm | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRÔLEUR MULTIZONE DALI-2** | | | | | | | | | |
| **Contrôleur DALI-2 - 2 sorties (2x64) - Jusqu'à 128 luminaires et 126 composants DALI-2 - Passerelle IoT intégrée (WIFI et ETHERNET) - Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) - Service Cloud (option)** | | | | | | | | | CR L5 |
| FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW | 4058075**841888** | 100…240 | - | DALI | - | 91 x 107 x 62 | 20* | 1 | 3991,00 |
| **COUPLEUR DE BOUTON-POUSSOIR DALI-2** | | | | | | | | | |
| **Coupleur de bouton-poussoir pour bus DALI - 4 boutons-poussoirs possibles** | | | | | | | | | CR L5 |
| DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER | 4058075**837607** | - | - | DALI | - | 43 x 50 x 15 | 20* | 2 | 296,00 |
| **DÉTECTEURS DE LUMINOSITÉ ET PRÉSENCE (LS-PD) DALI-2** | | | | | | | | | |
| **Détecteurs de luminosité et présence DALI-2 - Encastrable (CI) - En saillie (CM) - Grande hauteur (HB)** | | | | | | | | | CR L5 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI [1] | 4058075**837621** | - | - | DALI | Blanc | 83 x 32 | 20* | 3 | 197,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI [1] | 4058075**841949** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 67 | 24* | 4 | 335,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI [1] | 4058075**843868** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 80,5 | 24* | 5 | 335,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM [1] | 4058075**843882** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 69 | 24* | 6 | 352,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM [1] | 4058075**857537** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 67 | 24* | 7 | 409,00 |
| **KIT DE MONTAGE POUR DÉTECTEUR DALI-2** | | | | | | | | | |
| **Kit permettant un montage en saillie (CM) ou encastré (CI) des détecteurs de luminosité et présence DALI-2** | | | | | | | | | CR L5 |
| SENSOR KIT (CM ou CI) | 4058075**843905** | - | - | - | - | 66 x 66 x 43,5 | 48* | 8 | 53,50 |

[1] Cône de détection en page 247. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



## LES AVANTAGES

- **Configuration facile** via application.
- **Contrôle manuel possible** via application.
- **Fonctions de base préréglées.**
- **Gradation et changement de température de couleur intuitifs.**

# TOUJOURS BIEN CONNECTÉ
## FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

### CARACTÉRISTIQUES :

- Convient pour installation dans boîtier d'encastrement
- Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast)
- Alimenté par bus DALI
- Jusqu'à 32 luminaires connectables
- Prend en charge jusqu'à 4 détecteurs et coupleurs de bouton poussoir DALI-2




# CONTRÔLE DU BIEN-ÊTRE
## FLEX CU DALI-2 TW ET FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW




### CARACTÉRISTIQUES :

- Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast)
- Alimenté par bus DALI
- Jusqu'à 32 luminaires connectables
- Prend en charge jusqu'à 4 capteurs DALI et coupleurs de bouton poussoir
- Contrôle de l'éclairage blanc fixe ou dynamique (DT8)
- Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément
- Serre-câble livré avec le produit

### LES AVANTAGES

- **Éclairage Centré sur l'Humain** (version HCL) pour ajuster automatiquement la luminosité et la température de couleur au fil de la journée.
- **Configuration facile** via application.
- **Contrôle manuel possible** via application.
- **Fonctions de base préréglées.**
- **Gradation et changement de température de couleur intuitifs.**

### DEUX APPLICATIONS POUR DEUX FONCTIONS

Les deux applications sont compatibles avec FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW et FLEX CU FM DALI-2 TW. L'application DALI CONFIG est utile lors la mise en service tandis que la DALI CONTROL permet un contrôle manuel de l'éclairage (si désiré).

**Tous les produits peuvent être configurés et contrôlés avec un smartphone ou une tablette en Bluetooth.**




APPLICATION DE CONTRÔLE




APPLICATION DE CONFIGURATION

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

# CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS
## FLEX CU DALI-2

LEDVANCE Système 7 garanti ans

| Désignation | EAN | V | W | Contrôle | Couleur | mm | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### CONTRÔLEUR FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2

**Contrôleur DALI-2 - Jusqu'à 32 luminaires DALI-2 - Installation dans boitier d'encastrement mural** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW | 4058075**841901** | 220…240 | 0,4 - 3 | DALI | Gris | 48,9 x 47,6 x 21,8 | 60* | 1 | 224,00 |

### CONTRÔLEUR FLEX CU TW

**Contrôleur DALI-2 - Jusqu'à 32 luminaires DALI-2 - Intégration dans les faux plafonds** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX CU DALI-2 TW | 4058075**843844** | 230 | 0,3 - 3 | DALI | Blanc | 108 x 30 x 21 | 25* | 2 | 296,00 |

### CONTRÔLEUR FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW

**Contrôleur DALI-2 - Jusqu'à 32 luminaires DALI-2 - Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) - Horloge en temps réel (RTC) - Intégration dans les faux plafonds** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW | 4058075**841925** | 220…240 | 0,4 - 3 | DALI | Blanc | 108 x 30 x 21 | 25* | 3 | 407,00 |

### COUPLEUR DE BOUTON-POUSSOIR DALI-2

**Coupleur de bouton-poussoir pour bus DALI - 4 boutons-poussoirs possibles** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER | 4058075**837607** | - | - | DALI | - | 43 x 50 x 15 | 20* | 4 | 296,00 |

### DÉTECTEURS DE LUMINOSITÉ ET PRÉSENCE (LS-PD) DALI-2

**Détecteurs de luminosité et présence DALI-2 - Encastrable (CI) - En saillie (CM) - Grande hauteur (HB)** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI [1] | 4058075**837621** | - | - | DALI | Blanc | 83 x 32 | 20* | 5 | 197,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI [1] | 4058075**841949** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 67 | 24* | 6 | 335,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI [1] | 4058075**843868** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 80,5 | 24* | 7 | 335,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM [1] | 4058075**843882** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 69 | 24* | 8 | 352,00 |
| SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM [1] | 4058075**857537** | - | - | DALI | Blanc | 105 x 105 x 67 | 24* | 9 | 409,00 |

### KIT DE MONTAGE POUR DÉTECTEUR DALI-2

**Kit permettant un montage en saillie (CM) ou encastré (CI) des détecteurs de luminosité et présence DALI-2** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSOR KIT (CM ou CI) | 4058075**843905** | - | - | - | - | 66 x 66 x 43,5 | 48* | 10 | 53,50 |

[1] Cône de détection en page 247. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# CONTRÔLEURS MANUELS DALI-2
## PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


| Fonctions | MCU SELECT DALI-2<br>Variateur rotatif | MCU SELECT DALI-2 TW<br>Variateur rotatif | MCU SELECT DALI-2 EXC TW<br>Variateur rotatif | MCU TOUCH DALI-2<br>Variateur tactile | MCU TOUCH DALI-2 TW<br>Variateur tactile |
|---|---|---|---|---|---|
| Photo du produit |  |  |  |  |  |
| EAN | 4058075**837485** | 4058075**837508** | 4058075**837522** | 4058075**837546** | 4058075**837560** |
| Nombre de luminaires | **25**<br>jusqu'à 100<br>avec jusqu'à 4 variateurs connectés | **25**<br>jusqu'à 100<br>avec jusqu'à 4 variateurs connectés | **25**<br>jusqu'à 100<br>avec jusqu'à 4 variateurs connectés | **25**<br>jusqu'à 100<br>avec jusqu'à 4 variateurs connectés | **25**<br>jusqu'à 100<br>avec jusqu'à 4 variateurs connectés |
| Prêt à l'emploi | ● | ● | ● | ● | ● |
| ON/OFF | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gradation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Variation de blanc (TW) | — | ● | ● | — | ● |
| Mémorisation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alimenté par bus DALI | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cache avant interchangeable | — | — | ● | — | — |
| Certifié DALI-2 | ● | ● | ● | ● | ● |

EXC = Cache échangeable

## MCU SELECT DALI-2






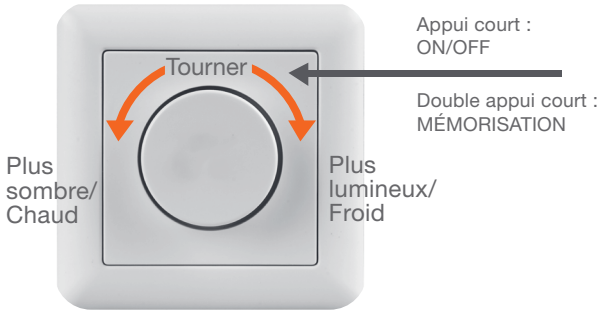



**FONCTIONNALITÉS :**

- Marche/arrêt par simple pression sur un bouton
- Gérer la luminosité par rotation
- Enregistrer les paramètres d'éclairage
- Changement de la température de couleur (versions TW)


**Schéma de câblage**

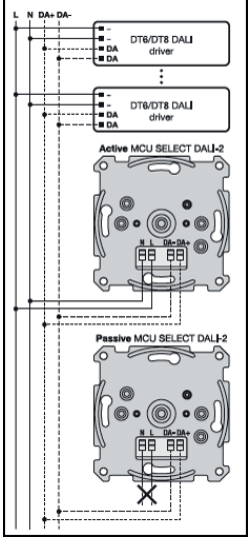


## MCU TOUCH DALI-2

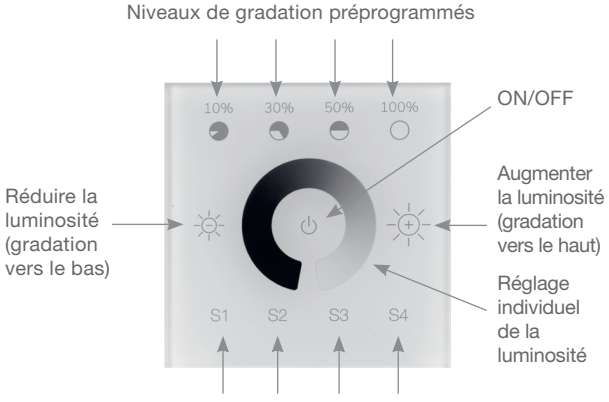


## MCU TOUCH DALI-2 TW

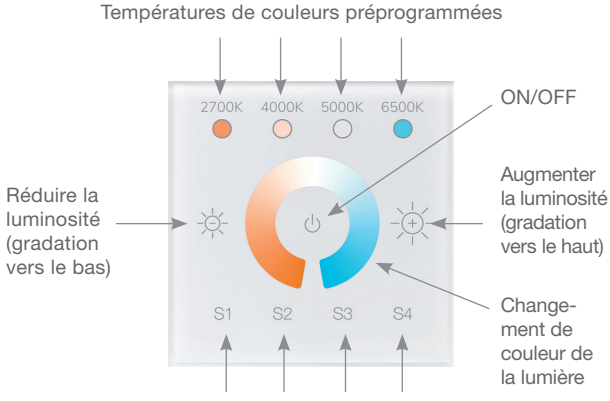



1 2 3 4 5 6 7

# CONTRÔLEURS MANUELS
## VARIATEURS ROTATIFS ET TACTILES MCU

LEDVANCE Système 7 garanti ans

| Désignation | EAN | V | W | Contrôle | Couleur | mm | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### VARIATEURS MCU SELECT DALI-2 / MCU TOUCH DALI-2

**Variateurs rotatifs SELECT et tactiles TOUCH - Jusqu'à 25 luminaires DALI - Jusqu'à 100 luminaires avec 4 variateurs connectés actifs - Gradation et variation de blanc (TW) mémorisables** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU SELECT DALI-2 | 4058075**837485** | 230 | - | DALI | Verre | 80 x 80 x 53 | 30* | 1 | 262,00 |
| MCU SELECT DALI-2 TW | 4058075**837508** | 230 | - | DALI | Verre | 80 x 80 x 53 | 30* | 2 | 262,00 |
| MCU SELECT DALI-2 EXC TW | 4058075**837522** | 230 | - | DALI | Blanc | 80 x 80 x 53 | 30* | 3 | 228,00 |
| MCU TOUCH DALI-2 | 4058075**837546** | 230 | - | DALI | Verre | 86 x 86 x 41 | 30* | 4 | 262,00 |
| MCU TOUCH DALI-2 TW | 4058075**837560** | 230 | - | DALI | Verre | 86 x 86 x 41 | 30* | 5 | 262,00 |
| SURFACE MOUNT FRAME | 4058075**843561** | - | - | - | Blanc | 80 x 80 x 42 | 36* | 6 | 22,50 |

### VARIATEUR COUPLEUR DE BP PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

**Variateur coupleur de bouton-poussoir standard - Jusqu'à 25 luminaires DALI - Jusqu'à 100 luminaires avec 4 variateurs connectés - Gradation et variation de blanc (TW) mémorisables** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW | 4058075**837584** | 230 | - | DALI | - | 48,9 x 47,6 x 21,8 | 20* | 7 | 296,00 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

# PRODUITS COMPLÉMENTAIRES


| Désignation | EAN | V | W | Contrôle | Couleur | mm | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RÉPÉTEUR DALI-2 CM** | | | | | | | | | |
| **Étend la portée du système DALI-2 - Alimentation DALI intégrée pour jusqu'à 90 produits DALI - Fonction TouchDIM disponible - Prêt à l'emploi pour DT6 et DT8 - Intégration au plafond ou dans un luminaire** | | | | | | | | | CR L5 |
| REPEATER DALI-2 CM | 4099854**709098** | 230 | 5,3 | DALI-2 | - | 120 x 30 x 22 | 100* | 1 | 549,00 |
| **RÉPÉTEUR DALI-2 RM** | | | | | | | | | |
| **Étend la portée du système DALI-2 - Alimentation DALI intégrée pour jusqu'à 90 produits DALI - Fonction TouchDIM disponible - Prêt à l'emploi pour DT6 et DT8 - Fixation sur rail DIN (1 module)** | | | | | | | | | CR L5 |
| REPEATER DALI-2 RM | 4099854**709111** | 230 | 5,3 | DALI-2 | - | 98 x 17,5 x 56 | 100* | 2 | 588,00 |
| **RELAIS DALI-2 CM** | | | | | | | | | |
| **Intégration de charges non gradables dans un système DALI-2 (DT7) - Commutation jusqu'à 16A - Pour des courants d'appel élevés jusqu'à 350A - Alimentation via la ligne DALI - Intégration au plafond ou dans un luminaire** | | | | | | | | | CR L5 |
| RELAY DALI-2 CM | 4099854**709135** | 230 | - | DALI-2 | - | 120 x 30 x 22 | 100* | 1 | 358,00 |
| **RELAIS DALI-2 RM** | | | | | | | | | |
| **Intégration de charges non gradables dans un système DALI-2 (DT7) - Commutation jusqu'à 16A - Pour des courants d'appel élevés jusqu'à 350A - Alimentation via la ligne DALI - Intégration au plafond ou dans un luminaire - Fixation sur rail DIN (1 module)** | | | | | | | | | CR L5 |
| RELAY DALI-2 RM | 4099854**709159** | 230 | - | DALI-2 | - | 98x17,5 x 56 | 100* | 2 | 377,00 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# Cônes de détection




**SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB**
4099854**476358**
Détecteur de luminosité et présence
Zigbee 3.0 / Bluetooth à encastrer




| h | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.5m | 4.0m | 4.0m | 3.0m |
| B | 7.0m | 8.0m | 8.0m | 8.0m |




**SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI**
4058075**837621**
Détecteur de luminosité et présence
à encastrer pour bureau




| H | 2.5m | 3.0m | 3.7m |
|---|---|---|---|
| ØA | 3m | 3m | 2m |
| ØB | 6m | 7m | 8m |




**SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI**
4058075**841949**
Détecteur de luminosité et présence
à encastrer pour bureau




| H | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 4.0m |
|---|---|---|---|---|
| Ø A | 3.0m | 4.0m | 4.5m | — |
| Ø B | 6.0m | 8.0m | 9.0m | 12.0m |




**SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI**
4058075**843868**
Détecteur de luminosité et de
mouvement à encastrer pour couloir




| H | | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 4.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | x | 12.0m | 16.0m | 16.0m | — |
| | y | 3.0m | 3.0m | 3.0m | — |
| Ø B | x | 32.0m | 40.0m | 40.0m | 40.0m |
| | y | 4.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |




**SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM**
4058075**843882**
Détecteur de mouvement et luminosité
montage en saillie pour large zone




| H | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 4.0m |
|---|---|---|---|---|
| Ø A | 4.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
| Ø B | 19.0m | 24.0m | 24.0m | 24.0m |




**SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM**
4058075**857537**
Détecteur de mouvement et luminosité
montage en saillie pour grande hauteur




| h | 4 | 6 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 5 | 6 | 14 |
| B | 9 | 12 | 15 | 21 |

# Schéma DALI TouchDIM®

Variation manuelle (TouchDIM®) sans contrôleur, mais simplement avec un bouton-poussoir (BP) standard.

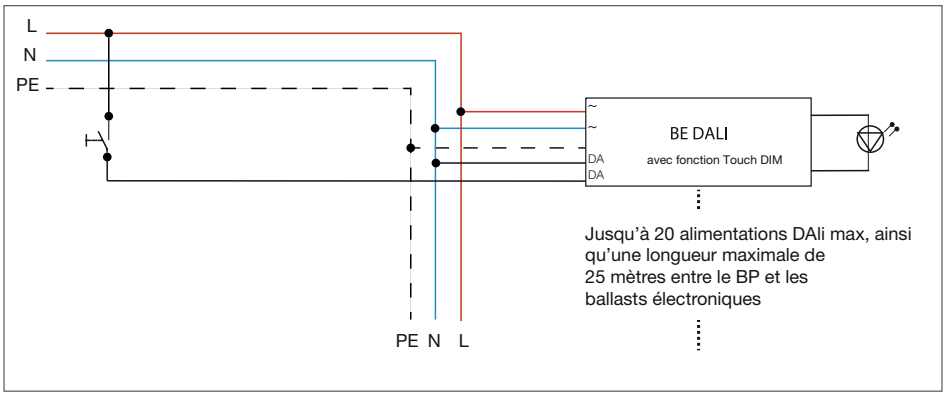


Longueur de câble maxi. : 25 m entre le BP et les ballasts électroniques 20 alimentations électroniques DALI OSRAM maximum

# NOTRE SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE VIVARES **INTÈGRE DÉSORMAIS L'ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN**

## COMPARAISON : BIOLUX HCL ET VIVARES HCL DANS DES BUREAUX INDIVIDUELS ET PAYSAGERS


| | BIOLUX HCL | VIVARES HCL Zigbee | VIVARES HCL DALI |
|---|---|---|---|
| **Nombre de contrôleurs dans un réseau** | 1 | 1 | max. 8 |
| **Nombre d'appareils** | max. 48 | max. 200 | Luminaires: max. 1 024 (8 ×128)<br>Composants : max. 1 008 (8 ×126) |
| **Mode** | 5 profils lumineux | 1 profil lumineux (NATURAL) | 5 profils lumineux |
| **Réglage avec le contrôleur BIOLUX HCL** | Oui | Non | Non |
| **Mise en service** | Appli. BIOLUX | Appli. ou Portail VIVARES | Appli. VIVARES DALI |
| **Service Cloud** | Non | Oui | Oui |
| **Détecteur de présence combinable** | Oui | Oui | Oui |
| **Technologie** | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0 | DALI-2 |

**Les solutions d'éclairage dans les environnements de travail modernes sont conçues de manière à favoriser la créativité et un haut besoin en concentration, que ce soit au niveau des bureaux, du travail sur ordinateur ou dans les usines. L'Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) met l'accent sur les personnes et leurs besoins en lumière naturelle.**

## QUE PROCURE L'ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN ?

En apportant la bonne lumière au bon moment, l'Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) reproduit les variations de la lumière naturelle, dont l'importance n'est plus à démontrer sur le rythme biologique et l'humeur de chacun. Pour obtenir cet effet, les luminaires sont commandés par un contrôleur intelligent modifiant très progressivement la luminosité et les températures de couleur. Bénéficier d'une lumière dynamique pendant l'entièreté d'une journée améliore notre rythme circadien, plus communément appelé «horloge interne». Une lumière blanche froide sera dynamisante en début et milieu de journée, tandis qu'une lumière blanche chaude aura des effets relaxants, idéale en soirée, et aidant à l'endormissement. L'amélioration de la qualité de sommeil, favorisée par l'Éclairage Centré sur l'Humain, génère de multiples effets bénéfiques sur la santé, le bien-être et les performances des individus avec notamment la diminution de la fatigue et du stress ainsi qu'une meilleure humeur et immunité.

### VARIATIONS DE LA LUMIÈRE DU JOUR EN ÉTÉ [1]

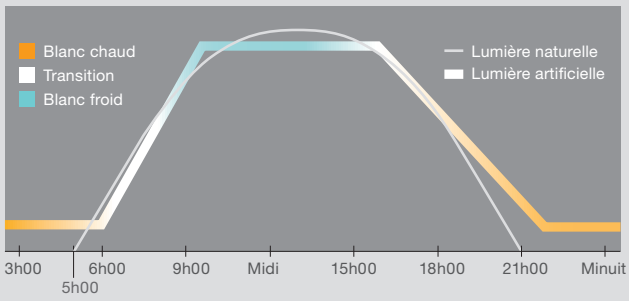


**L'Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) reproduit les variations naturelles de la lumière du jour et génère de nombreux effets positifs sur les personnes.**

## LE SYSTÈME HCL A UN IMPACT POSITIF – Y COMPRIS SUR LES PERFORMANCES DE VOTRE ENTREPRISE [2]

Il aide et stimule et aide la ressource plus précieuse que vous avez : vos collaborateurs, ce qui se reflète dans leur productivité.




**BUREAU**
12 % de performance supérieure pour les employés




**PRODUCTION**
Productivité des ouvriers augmentée jusqu'à 18 %




**ÉDUCATION**
14 % d'amélioration dans l'apprentissage et meilleures notes




**VENTE**
Jusqu'à 25 % d'augmentation des ventes

[1] Source : http://en.licht.de | [2] Source : www.ecodesignconsultants.co.uk/healthy-buildings

# LE SYSTÈME BIOLUX
# UN ÉCLAIRAGE NATUREL POUR CHAQUE ACTIVITÉ

**BIOLUX HCL est la solution d'Éclairage Centré sur l'Humain de LEDVANCE. Fonctionnant sans fil en Zigbee, elle reproduit les variations de la lumière naturelle selon des courbes certifiées. Les différents modes d'éclairage disponibles permettent de répondre encore davantage aux besoins de chaque individu.**



## NATURELLEMENT INTELLIGENT !

### INTELLIGENT ET PUISSANT GRÂCE AU SYSTÈME HCL

Le cerveau de notre système d'éclairage innovant et biologiquement efficace est le contrôleur BIOLUX HCL. Combiné aux luminaires BIOLUX HCL, il s'assure de fournir le bon éclairage au bon moment de la journée. 5 modes différents vous permettent de personnaliser l'éclairage à votre activité du moment, tout en continuant de bénéficier des effets de l'Éclairage Centré sur l'Humain.

**Le contrôleur BIOLUX HCL s'installe et s'utilise en toute simplicité :**

- Communication sans fil Zigbee 3.0 avec les luminaires.
- Sélection aisée du mode d'éclairage par rotation.
- Variation de la lumière produite parfaitement adaptée grâce à la géolocalisation du produit pour un effet biologique maximisé.

**5 modes d'éclairage à disposition :**

- BOOST Pour des tâches très minutieuses et exigeantes.
- FOCUS Concentration améliorée, lors de réunions notamment.
- NATURAL Réglage standard.
- CREATIVE Utile lors d'ateliers ou de séances de brainstorming.
- RELAX Effet apaisant lors des moments de pause.

**Le système BIOLUX HCL est calibré pour une pièce individuelle (salle de réunion, notamment) pouvant accueillir jusqu'à 48 luminaires.**

### SYSTÈME BIOLUX

### APERÇU DES 5 MODES




### UNE JOURNÉE TYPE AVEC LE HCL

**Matin et mi-journée :** lumière blanche froide, vive et dynamisante, avec un taux élevé de bleu vers les 6000 K.

**Soirée :** lumière blanche chaude, avec peu de bleu aux alentours de 3000 K, pour un effet relaxant et préparer le corps au sommeil.



1



2



3

# CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS
# BIOLUX HCL ZIGBEE

LEDVANCE Système 7 garanti ans

| Désignation | EAN | lm | lm/W | | Dimensions Ø x H [mm] | Découpe [mm] | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CONTRÔLEUR BIOLUX HCL

SUPERIOR CLASS

**Contrôleur Zigbee 3.0 BIOLUX HCL (Éclairage Centré sur l'Humain) - Jusqu'à 48 luminaires BIOLUX HCL - 5 modes d'éclairage préprogrammés - Installation dans des boîtes d'encastrement standard (ø 60 mm) - Fonction ON/OFF - Garantie 5 ans** CR 9C

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB | | 4058075**724624** | — | — | — | 84x54 | — | 2* | 1 | 1942,00 |

## DÉTECTEUR

**Détecteur de présence et luminosité Zigbee 3.0 / Bluetooth.** CR L5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB [1] | NEW | 4099854**476358** | 88 x 88 x 55 | 10 | 2 | 568,00 |
| SENSOR DIRECT CM KIT | NEW | 4099854**485770** | 87 x 87 x 45 | 10 | 3 | 8,50 |

## PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

**INSTALLATION : RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANS FIL**
- Aucun câble bus requis pour les luminaires
- Le contrôleur doit seulement être raccordé à l'alimentation électrique
- Les luminaires HCL et leur contrôleur communiquent sans fil via ZigBee

**MISE EN SERVICE : SIMPLE AVEC L'APPLICATION BIOLUX**
- Les luminaires sont enregistrés et ajoutés au système à l'aide d'un smartphone en scannant leur QR Code
- Aucune programmation requise
- Emplacement et heure automatiquement détectés par l'application

**UTILISATION : INTUITIVE GRÂCE AU CONTRÔLEUR**
- Les modes d'éclairage préprogrammés peuvent être sélectionnés à l'aide de la partie rotative du contrôleur
- La lumière est réglée automatiquement en fonction de votre emplacement et de votre heure locale
- Aucune programmation

**FONCTIONNEMENT : PRATIQUE ET INDÉPENDANT**
- Système local, sans stockage de données
- Indépendant d'autres systèmes de gestion




[1] Cône de détection en page 247.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

## PROBLÉMATIQUE

Nous recevons trop peu de lumière naturelle dans les pièces fermées.

## CONSTAT

Notre performance pendant la journée est déterminée par les conditions d'éclairage.

## SOLUTION


L'éclairage centré sur l'humain (HCL: Human Centric Lighting) remplace la lumière naturelle dans les bureaux, les usines et salles de conférence.

## BÉNÉFICE

Une plus grande productivité et efficacité avec une gestion intelligente de l'éclairage.

## PRODUITS

LEDVANCE BIOLUX -HCL est la bonne solution pour presque toutes les applications d'éclairage avec une utilisation intuitive via le CONTRÔLEUR BIOLUX HCL

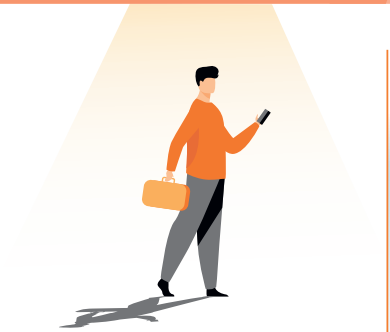

**100 000 LUX** correspond à la lumière émise par le soleil sur la surface de la terre un jour ensoleillé.

**10 000 LUX** correspond à la lumière lors d'une journée nuageuse.

**500 LUX** est le niveau d'éclairage artificiel dans nos bureaux.

**90 %** est le temps que nous passons en espace intérieur.

Nous recevons beaucoup moins de lumière que nécessaire lorsque nous sommes en intérieur et cela affecte notre sommeil la nuit mais aussi nos performances en journée.

**LUMIÈRE BLANCHE**
Phase de réveil : notre corps se prépare pour une nouvelle journée.





Nous nous sentons en forme et énergique.



**BOOST -** Concentration maximale pour des tâches très minutieuses et particulièrement exigeantes

Vivacité maximale: nous sommes concentrés et très motivés.



**FOCUS -** Concentration améliorée, par exemple lors des réunions

**LUMIÈRE BLANCHE FROIDE**
Nous prenons des forces pour la seconde partie de la journée.



**NATURAL -** Réglage par défaut qui est proche de la lumière du jour

Nos facultés de coordination et notre réactivité sont à leur apogée.




**CREATIVE -** Créativité dans les ateliers ou en réunion lors de séances de brainstorming

**LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE**
Notre corps passe tout doucement en mode soirée.



**RELAX -** Lumière relaxante pendant les pauses par exemple

Nous sommes moins stimulés par la lumière et nous commençons à fatiguer.





Pour avoir un bon rythme jour/nuit, notre corps a besoin de la bonne lumière au bon moment.

**BIOLUX HCL** simule les variations de la lumière naturelle du jour y compris ses effets visuels biologiques et émotionnels. HCL permet de réaliser des gains de productivité allant jusqu'à 12 % dans les bureaux et jusqu'à 18 % dans la production*.



### PRODUCTIVITÉ

Concentration optimale et performances grâce à l'éclairage centré sur l'humain.



### BIEN-ÊTRE

Bien éveillé et motivé tout au long de la journée grâce à un cycle naturel éveil-sommeil



### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Des économies d'énergie et de coûts grâce à la lumière qui ne s'allume que lorsque c'est nécessaire.


On se sent mieux avec un éclairage qui simule la lumière naturelle du jour. L'environnement en bénéficie aussi grâce à une technologie intelligente et intuitive du contrôle de la lumière.



**CONTRÔLEUR BIOLUX HCL**
Contrôleur intelligent, contrôle l'éclairage sans interrupteur supplémentaire.



**DÉTECTEUR ZIGBEE**
Utilise un détecteur IR pour savoir si quelqu'un est dans la pièce, permettant d'économiser jusqu'à 30% d'énergie et de coût.



**PANEL HCL BIOLUX**
Pour un éclairage direct. Disponible en différentes taille : 600x600 et 1200x300 mm.



**DOWNLIGHT HCL BIOLUX**
Spot encastré et focalisé sur une zone nécessitant davantage de lumière.



**RUBAN LED HCL BIOLUX**
Des possibilités de conception quasi infinies grâce aux rubans LED

Toutes les sources lumineuses sont compatibles avec le contrôleur HCL BIOLUX et communiquent sans fil via le protocole Zigbee. Tous les luminaires HCL sont certifiés Zigbee 3.0 et peuvent être utilisés dans des systèmes Zigbee tiers.

* **Source:** www.ecodesignconsultants.co.uk/healthy-buildings/



1 2 3

# ACCESSOIRES
## SMART+ MATTER

| Désignation | EAN | A | | Dimensions L x l [m,m] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRISES** | | | | | | | |
| **Prises connectés MATTER - Mesure de la consommation énergétique - Contrôlables via l'application SMART+ - Compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit** | | | | | | | CR L5 |
| SMART+ MATTER Prise EU blanc | 4099854**295195** | 10 | ✓ | 83 x 48 | 4* | 1 | 33,60 |
| SMART+ MATTER Prise EU noir | 4099854**295218** | 10 | ✓ | 83 x 48 | 4* | 2 | 33,60 |
| SMART+ MATTER Prise extérieure EU IP44 noir | 4099854**293238** | 16 | ✓ | 101 x 57 | 4* | 3 | 44,70 |









1 2 3 4 5 6


# ACCESSOIRES
## SMART+ WIFI

| Désignation | EAN | A | | Dimensions L x l [mm] | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BORNE EXTÉRIEURE** | | | | | | | |
| **Borne connectée WIFI - Contrôlable via l'application SMART+ - Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant** | | | | | | | CR L5 |
| SMART+ WIFI Borne extérieure répétitrice IP44 | 4099854**025570** | 16 | ✔ | 325 x 164 | 4* | 1 | 380,00 |
| **DÉTECTEURS** | | | | | | | |
| **Détecteurs connectés WIFI - Contrôlables via l'application SMART+ - Compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit** | | | | | | | CR L5 |
| SMART+ WIFI Détecteur de mouvement | 4099854**333088** | — | ✔ | 61 x 61 | 8* | 2 | 51,00 |
| SMART+ WIFI Détecteur de contact | 4099854**333132** | — | ✔ | 72 x 31 | 8* | 3 | 44,70 |
| SMART+ WIFI Détecteur extérieur IP65 blanc | 4099854**298394** | — | ✔ | 60 x 60 | 4* | 4 | 67,00 |
| SMART+ WIFI Détecteur extérieur IP65 gris foncé | 4099854**298424** | — | ✔ | 60 x 60 | 4* | 5 | 67,00 |
| **THERMOSTAT** | | | | | | | |
| **Thermostat de radiateur connecté WIFI - Mode Automatique / Manuel / Vacances - Historique de température - Contrôlable via l'application SMART+ - Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant** | | | | | | | CR L5 |
| SMART+ WIFI Thermostat de radiateur | 4058075**846289** | — | — | 60 x 102 x 60 | 6* | 6 | 123,00 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

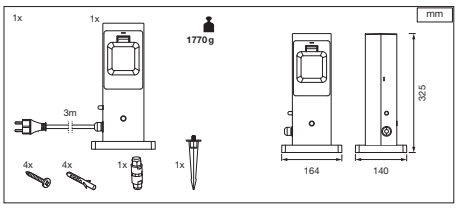

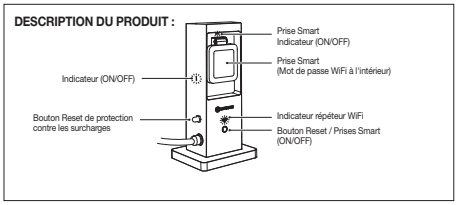

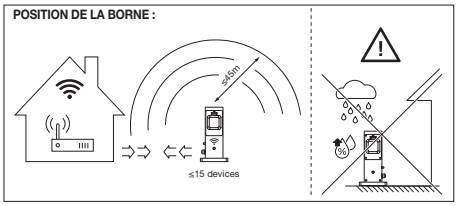
*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


DEMAG
van den Berg
12.51
Unit 8
Unit 7

# TUBES, DULUX ET HPD LED


**TUBES LED** **256**

TUBES LED T8 UNIVERSEL 258
TUBES LED T8 EM 259
TUBES LED T8 EM CONNECTÉS 262
TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES 263
TUBES LES T8 EXT GRADABLES 265
TUBES LED T5 HF 266
TUBES LED T5 AC 268
TUBES LED T5 EXT GRADABLES 269
TUBES LED T5 EXT CIRCULAIRES GRADABLES 271


**DULUX LED** **272**

LEDVANCE DULUX® D LED - EM & AC 272
LEDVANCE DULUX® D VERTICAL LED - EM & AC 272
LEDVANCE DULUX® D/E LED - HF & AC 272
LEDVANCE DULUX® S LED - EM & AC 273
LEDVANCE DULUX® S/E LED - AC 273
LEDVANCE DULUX® L LED - HF & AC VERRE 273
LEDVANCE DULUX® T LED - EM & AC 274
LEDVANCE DULUX® T/E LED - HF & AC 274
LEDVANCE DULUX® F LED - EM & AC VERRE 274
LEDVANCE DULUX® LED SQUARE - EM & AC 274
LEDVANCE DULUX® LED EXT GRADABLES 275

**HPD LED** **276**

LEDVANCE HQL LED - EM & AC 276
LEDVANCE HQL LED FILAMENT - EM & AC 277
LEDVANCE NAV LED FILAMENT - EM & AC 278
LEDVANCE NAV LED AMBER 278
LEDVANCE HID LED HIGHBAY UNIVERSEL 279

# POURQUOI LE TUBE LED EST UNE BONNE ALTERNATIVE ?

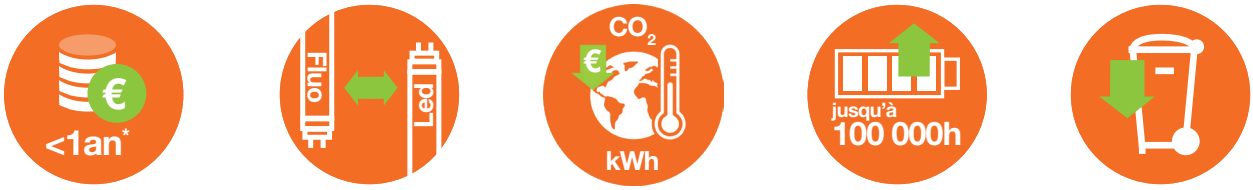


Un retour sur investissement **très court**

Un remplacement **simple, fiable** et **rapide**

Une efficacité jusqu'à **210 lm/W** offrant jusqu'à **75%** d'économies d'énergie**

Une l**ongue durée de vie** et un gain de maintenance

La conservation du luminaire et la **réduction des déchets**

## LES TUBES FLUORESCENTS ONT ÉTÉ BANNIS DU MARCHÉ EUROPÉEN DEPUIS AOÛT 2023. **PASSEZ AUX TUBES LED.**




*Le ROI dépend de l'application et de l'usage.
**Par rapport à une installation en tubes fluorescents sur ballast ferromagnétique.

# TUBES LED MULTI LUMEN

Les tubes LED T8 EM SUPERIOR et PERFORMANCE bénéficient désormais d'une durée de vie prolongée ainsi que de garanties pouvant atteindre 7 ans. Ils intègrent également la fonction MULTI LUMEN, permettant de choisir avant l'installation via un sélecteur, entre deux niveaux de flux lumineux. La planification des projets s'en trouve simplifiée, puisque l'on peut répondre à différents besoins d'éclairage avec un seul et même produit. Une lumière idéale en toute simplicité.




**Etape 2**

Puissance réduite, flux lumineux réduit
▶ **Économies d'énergie maximales**

**Etape 1** ▶ **Par défaut**

Puissance plus élevée, flux lumineux élevé
▶ **Performance maximale**

# INFORMATIONS ESSENTIELLES POUR BIEN CHOISIR SON TUBE LED

## 01. QUEL TUBE FLUO EST ACTUELLEMENT EN PLACE ?

☐ **T8** Ø26 mm 

☐ **T5** Ø16 mm 

## 02. QUELLE EST LA DIMENSION ET LA PUISSANCE DU TUBE FLUO ?

60 cm : ☐ **18W**
120 cm : ☐ **36W**
150 cm : ☐ **58W**
Autres : _____

60 cm : ☐ **14W** ☐ **24W** Autres : _____
90 cm : ☐ **21W** ☐ **39W**
120 cm : ☐ **28W** ☐ **54W**
150 cm : ☐ **35W** ☐ **49W** ☐ **80W**

## 03. QUELLE EST LA TEMPÉRATURE DE COULEUR DU TUBE FLUO ?

☐ **830** (3000 K) ☐ **840** (4000 K) ☐ **865** (6500 K) Autres : _____

## 04. QUELLE(S) SOLUTION(S) POUR QUELLE ALIMENTATION INSTALLÉE ?

☐ **BALLAST CONVENTIONNEL** 
PRÉSENCE D'UN STARTER

☐ **BALLAST ÉLECTRONIQUE** 
PAS DE STARTER

**BALLAST ÉLECTRONIQUE** 
PAS DE STARTER
(les installations T5 sont toutes en ballast électronique)

☐ **REMPLACEMENT SUR BALLAST CONVENTIONNEL**
Solutions :
☐ TUBE LED T8 EM
☐ TUBE LED T8 UNIVERSEL


☐ **CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT 230V *****
Solutions :
☐ TUBE LED T8 EM
☐ TUBE LED T8 UNIVERSEL


☐ **REMPLACEMENT SUR BALLAST ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE**
Solutions :
☐ TUBE LED T8 HF **
☐ TUBE LED T8 UNIVERSEL **


☐ **REMPLACEMENT SUR BALLAST ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE**
Solution :
☐ TUBE LED T5 HF **


☐ **CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT 230V *****
Solution :
☐ TUBE LED T5 AC


*Guide de choix valable pour une installation classique. En cas de spécificités liées à l'application, nous consulter.

**Ma solution :**

**Commentaire :**

**Flashez ce code pour accéder à la liste de compatibilité des alimentations électroniques sur ledvance.fr/compatibilite
***Recâblage nécessaire.

EN CAS DE PROJETS AVEC DES SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE, LEDVANCE VOUS PROPOSE DIVERSES SOLUTIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER.




1




2

# TUBES LED T8 UNIVERSEL

## POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE[1], CONVENTIONNELLE OU DIRECT 230 V

### LEDVANCE LED TUBE T8 UNIVERSEL PERFORMANCE - G13

PERFOR-MANCE CLASS

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[2] - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | l (mm) | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLUX ÉLEVÉ : LEDVANCE LED TUBE T8 UN UO** | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED UN P UO36 1,2m 15W 840 2400lm | — | 4099854**026294** | 1200 | 15 | 2400 | 160 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | C | 10 | 1 | 74,00 |
| T8 LED UN P UO36 1,2m 15W 865 2400lm | — | 4099854**026331** | 1200 | 15 | 2400 | 160 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | C | 10 | 1 | 74,00 |
| T8 LED UN P UO58 1,5m 23W 840 3700lm | — | 4099854**026577** | 1500 | 23 | 3700 | 160 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | C | 10 | 1 | 81,50 |
| T8 LED UN P UO58 1,5m 23W 865 3700lm | — | 4099854**026591** | 1500 | 23 | 3700 | 160 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | C | 10 | 1 | 81,50 |
| **FLUX STANDARD : LEDVANCE LED TUBE T8 UN** | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 830 1000lm[3] | — | 4099854**026119** | 600 | 7,5 | 1000 | 133 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 57,00 |
| T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 840 1100lm[3] | — | 4099854**026157** | 600 | 7,5 | 1100 | 146 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 57,00 |
| T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 865 1100lm[3] | — | 4099854**026218** | 600 | 7,5 | 1100 | 146 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 57,00 |
| T8 LED UN36 P 1,2m 14W 830 1900lm | — | 4099854**026492** | 1200 | 14 | 1900 | 135 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 65,00 |
| T8 LED UN36 P 1,2m 14W 840 2100lm | — | 4099854**026393** | 1200 | 14 | 2100 | 150 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 65,00 |
| T8 LED UN36 P 1,2m 14W 865 2100lm | — | 4099854**026430** | 1200 | 14 | 2100 | 150 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 65,00 |
| T8 LED UN58 P 1,5m 20W 830 2800lm | — | 4099854**026652** | 1500 | 20 | 2800 | 140 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 70,00 |
| T8 LED UN58 P 1,5m 20W 840 3100lm | — | 4099854**026614** | 1500 | 20 | 3100 | 155 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 70,00 |
| T8 LED UN58 P 1,5m 20W 865 3100lm | — | 4099854**026638** | 1500 | 20 | 3100 | 155 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 70,00 |

### LEDVANCE LED TUBE T8 UNIVERSEL VALUE - G13

VALUE CLASS

**Tube verre - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200 000 - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[2] - Garantie 3 ans**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 LED UN18 V 0,6m 8W 830 800lm[3] | — | 4099854**026515** | 600 | 8 | 800 | 100 | 3000 | 190° | 80 | 30000h | F | 10 | 2 | 44,80 |
| T8 LED UN18 V 0,6m 8W 840 900lm[3] | — | 4099854**026539** | 600 | 8 | 900 | 112 | 4000 | 190° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 44,80 |
| T8 LED UN18 V 0,6m 8W 865 900lm[3] | — | 4099854**026553** | 600 | 8 | 900 | 112 | 6500 | 190° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 44,80 |
| T8 LED UN36 V 1,2m 18W 830 1850lm | — | 4099854**026317** | 1200 | 18 | 1850 | 102 | 3000 | 190° | 80 | 30000h | F | 10 | 2 | 47,90 |
| T8 LED UN36 V 1,2m 18W 840 2000lm | — | 4099854**026355** | 1200 | 18 | 2000 | 111 | 4000 | 190° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 47,90 |
| T8 LED UN36 V 1,2m 18W 865 2000lm | — | 4099854**026379** | 1200 | 18 | 2000 | 111 | 6500 | 190° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 47,90 |
| T8 LED UN58 V 1,5m 24W 830 2550lm | — | 4099854**026416** | 1500 | 24 | 2550 | 106 | 3000 | 190° | 80 | 30000h | F | 10 | 2 | 53,50 |
| T8 LED UN58 V 1,5m 24W 840 2800lm | — | 4099854**026454** | 1500 | 24 | 2800 | 116 | 4000 | 190° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 53,50 |
| T8 LED UN58 V 1,5m 24W 865 2800lm | — | 4099854**026478** | 1500 | 24 | 2800 | 116 | 6500 | 190° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 53,50 |

[1] Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via le QR code I [2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED I [3] Tubes 60 cm UN : Non compatibles sur installation tandem ferromagnétique (encore appelé installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique)




1




2

# TUBES LED T8 EM

## BRANCHEMENT DIRECT 230 V OU ALIMENTATION CONVENTIONNELLE AVEC STARTER

### LEDVANCE LED TUBE T8 EM CLASSE ENERGÉTIQUE A SUPERIOR - G13

**Haute efficacité 210lm/W - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø26,7 mm - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 6) - LED Starter inclus - Plage de temperatures Ta -20°C a +50°C[2] - Garantie 10 ans** CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | l (mm) | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 LED EM 36 EECA S 1,2m 10W 840 2100lm | — | 4099854**223310** | 1200 | 10 | 2100 | 210 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | A | 10 | 1 | 123,00 |
| T8 LED EM 58 EECA S 1,5m 17,6W 840 3700lm | — | 4099854**223334** | 1500 | 17,6 | 3700 | 210 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | A | 10 | 1 | 147,00 |

### LEDVANCE LED TUBE T8 EM SUPERIOR - G13

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø26,7mm - ON/OFF X 200000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Ra jusqu'à 90 - LED Starter inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - Garantie 7 ans** CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | l (mm) | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLUX ET IRC ÉLEVÉS : LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO IRC 90** | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED EM UO36 S 1,2m 14W 940 2600lm | 4099854**037290** | 4099854**432804** | 1200 | 14 | 2600 | 185 | 4000 | 190° | 90 | 100000h | B | 10 | 1 | 33,50 |
| T8 LED EM UO58 S 1,5m 22,1W 940 4100lm | 4099854**037313** | 4099854**432668** | 1500 | 22,1 | 4100 | 185 | 4000 | 190° | 90 | 100000h | B | 10 | 1 | 43,80 |
| T8 LED EM UO58 S 1,5m 22,1W 965 4100lm | — | 4099854**348211** | 1500 | 22,1 | 4100 | 185 | 6500 | 190° | 90 | 100000h | B | 10 | 1 | 43,80 |
| **FLUX ÉLEVÉ ET STANDARD : LEDVANCE LED TUBE T8 EM avec sélecteur Multi Lumen** | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED EM36 S 1,2m 11.3W/14W 830 NEW Multi Lumen | 4099854**037092**<br>4099854**037573** | 4099854**432743** | 1200 | 14/11,3 | 2300/1900 | 164/168 | 3000 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 2 | 31,40 |
| T8 LED EM36 S 1,2m 11.3W/14W 840 NEW Multi Lumen | 4099854**037115**<br>4099854**037597** | 4099854**432767** | 1200 | 14/11,3 | 2600/2100 | 185 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | B | 10 | 2 | 31,40 |
| T8 LED EM36 S 1,2m 11.3W/14W 865 NEW Multi Lumen | 4099854**037191**<br>4099854**037610** | 4099854**432781** | 1200 | 14/11,3 | 2600/2100 | 185 | 6500 | 190° | 80 | 100000h | B | 10 | 2 | 31,40 |
| T8 LED EM58 S 1,5m 16.7W/22.1W 830 NEW Multi Lumen | 4099854**037214**<br>4099854**037634** | 4099854**432606** | 1500 | 22,1/16,7 | 3700/2800 | 167 | 3000 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 2 | 39,70 |
| T8 LED EM58 S 1,5m 16.7W/22.1W 840 NEW Multi Lumen | 4099854**037238**<br>4099854**037658** | 4099854**432620** | 1500 | 22,1/16,7 | 4100/3100 | 185 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | B | 10 | 2 | 39,70 |
| T8 LED EM58 S 1,5m 16.7W/22.1W 865 NEW Multi Lumen | 4099854**037276**<br>4099854**037672** | 4099854**432644** | 1500 | 22,1/16,7 | 4100/3100 | 185 | 6500 | 190° | 80 | 100000h | B | 10 | 2 | 39,70 |
| **FLUX STANDARD : LEDVANCE LED TUBE T8 EM** | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED EM15 S 438 5,1W 830 810lm DUO[1] | 4099854**037337** | 4099854**432446** | 438 | 5,1 | 810 | 158 | 3000 | 190° | 80 | 100000h | D | 10 | 1 | 19,60 |
| T8 LED EM15 S 438 5,1W 840 900lm DUO[1] | 4099854**037351** | 4099854**432507** | 438 | 5,1 | 900 | 176 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 19,60 |
| T8 LED EM15 S 438 5,1W 865 900lm DUO[1] | 4099854**037375** | 4099854**432569** | 438 | 5,1 | 900 | 176 | 6500 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 19,60 |
| T8 LED EM18 S 0,6m 6,3W 830 990lm DUO[1] | 4099854**037399** | 4099854**432040** | 600 | 6,3 | 900 | 157 | 3000 | 190° | 80 | 100000h | D | 10 | 1 | 20,10 |
| T8 LED EM18 S 0,6m 6,3W 840 1100lm DUO[1] | 4099854**037412** | 4099854**432064** | 600 | 6,3 | 1100 | 174 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 20,10 |
| T8 LED EM18 S 0,6m 6,3W 865 1100lm DUO[1] | 4099854**037436** | 4099854**432088** | 600 | 6,3 | 1100 | 174 | 6500 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 20,10 |
| T8 LED EM30 S 0,9m 9,7W 830 1530lm DUO[1] | 4099854**037450** | 4099854**432163** | 900 | 9,7 | 1530 | 157 | 3000 | 190° | 80 | 100000h | D | 10 | 1 | 21,10 |
| T8 LED EM30 S 0,9m 9,7W 840 1700lm DUO[1] | 4099854**037474** | 4099854**432200** | 900 | 9,7 | 1700 | 175 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 21,10 |
| T8 LED EM30 S 0,9m 9,7W 865 1700lm DUO[1] | 4099854**037498** | 4099854**432224** | 900 | 9,7 | 1700 | 175 | 6500 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 21,10 |
| T8 LED EM38 S 1,05m 11,4W 830 1800lm | 4099854**037511** | 4099854**432361** | 1050 | 11,4 | 1800 | 157 | 3000 | 190° | 80 | 100000h | D | 10 | 1 | 23,70 |
| T8 LED EM38 S 1,05m 11,4W 840 2000lm | 4099854**037535** | 4099854**432385** | 1050 | 11,4 | 2000 | 175 | 4000 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 23,70 |
| T8 LED EM38 S 1,05m 11,4W 865 2000lm | 4099854**037559** | 4099854**432422** | 1050 | 11,4 | 2000 | 175 | 6500 | 190° | 80 | 100000h | C | 10 | 1 | 23,70 |

[1] Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via le QR code I [2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.




# TUBES LED T8 EM

## BRANCHEMENT DIRECT 230 V OU ALIMENTATION CONVENTIONNELLE AVEC STARTER


### LEDVANCE LED TUBE T8 EM PERFORMANCE - G13

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø26,7mm - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | | Code précédent | Code actuel | [mm] | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLUX ÉLEVÉ ET STANDARD : LEDVANCE LED TUBE T8 EM avec sélecteur Multi Lumen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED EM36 P 1,2m 13.1W/15.6W 830 Multi Lumen | NEW | 4099854036774<br>4099854036897 | 4099854432828 | 1200 | 15,6/13,1 | 2300/1900 | 145/147 | 3000 | 190° | 80 | 75000h | D | 10 | 1 | 22,70 |
| T8 LED EM36 P 1,2m 13.1W/15.6W 840 Multi Lumen | NEW | 4099854036835<br>4099854036910 | 4099854432842 | 1200 | 15,6/13,1 | 2500/2100 | 160 | 4000 | 190° | 80 | 75000h | C | 10 | 1 | 22,70 |
| T8 LED EM36 P 1,2m 13.1W/15.6W 865 Multi Lumen | NEW | 4099854036873<br>4099854036934 | 4099854432866 | 1200 | 15,6/13,1 | 2500/2100 | 160 | 6500 | 190° | 80 | 75000h | C | 10 | 1 | 22,70 |
| T8 LED EM58 P 1,5m 19.3W/23.1W 830 Multi Lumen | NEW | 4099854037016<br>4099854037078 | 4099854432682 | 1500 | 23,1/19,3 | 3300/2800 | 145/142 | 3000 | 190° | 80 | 75000h | D | 10 | 1 | 28,80 |
| T8 LED EM58 P 1,5m 19.3W/23.1W 840 Multi Lumen | NEW | 4099854037030<br>4099854037139 | 4099854432705 | 1500 | 23,1/19,3 | 3700/3100 | 160 | 4000 | 190° | 80 | 75000h | C | 10 | 1 | 28,80 |
| T8 LED EM58 P 1,5m 19.3W/23.1W 865 Multi Lumen | NEW | 4099854037054<br>4099854037153 | 4099854432729 | 1500 | 23,1/19,3 | 3700/3100 | 160 | 6500 | 190° | 80 | 75000h | C | 10 | 1 | 28,80 |
| **FLUX STANDARD : LEDVANCE LED TUBE T8 EM** | | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED EM18 P 0,6m 7W 830 990lm[1] | | 4099854036958 | 4099854432101 | 600 | 7 | 990 | 141 | 3000 | 190° | 80 | 75000h | D | 10 | 2 | 17,50 |
| T8 LED EM18 P 0,6m 7W 840 1100lm[1] | | 4099854036972 | 4099854432125 | 600 | 7 | 1100 | 157 | 4000 | 190° | 80 | 75000h | D | 10 | 2 | 17,50 |
| T8 LED EM18 P 0,6m 7W 865 1100lm[1] | | 4099854036996 | 4099854432149 | 600 | 7 | 1100 | 157 | 6500 | 190° | 80 | 75000h | D | 10 | 2 | 17,50 |

## SCHÉMA DE CÂBLAGE BRANCHEMENT DIRECT AC POUR LES TUBES LED EM ET UNIVERSELS

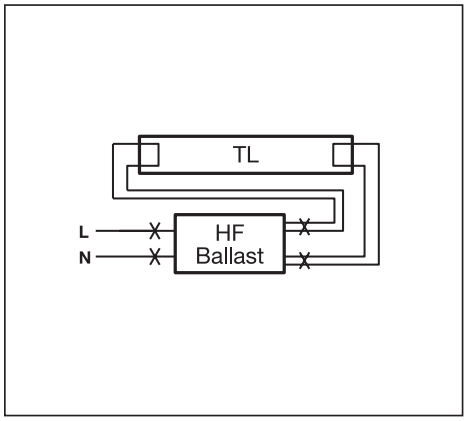


Démontez l'alimentation électronique/conventionnelle du luminaire. Pour les alimentations conventionnelles : retirez aussi les condensateurs

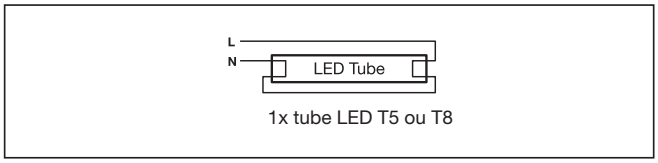



Schéma de câblage pour les luminaires à un tube

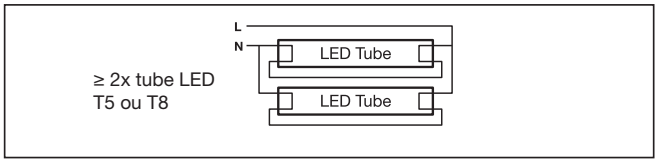



Schéma de câblage pour les luminaires à deux tubes

[1] Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. I [2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.




VERRE

1

# TUBES LED T8 EM

## BRANCHEMENT DIRECT 230 V OU ALIMENTATION CONVENTIONNELLE AVEC STARTER

### LEDVANCE LED TUBE T8 EM VALUE - G13

**Tube verre - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[2] - Garantie 3 ans** CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | l [mm] | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLUX ÉLEVÉ : LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra Output Value** | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED EM U036 V 1,2m 20W 830 2160lm | 4099854**038327** | 4099854**434785** | 1200 | 20 | 2160 | 108 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 16,50 |
| T8 LED EM U036 V 1,2m 20W 840 2400lm | 4099854**038402** | 4099854**434808** | 1200 | 20 | 2400 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 16,50 |
| T8 LED EM U036 V 1,2m 20W 865 2400lm | 4099854**038525** | 4099854**434822** | 1200 | 20 | 2400 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 16,50 |
| T8 LED EM U058 V 1,5m 29W 830 3150lm | 4099854**038624** | 4099854**434846** | 1500 | 29 | 3150 | 108 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 22,70 |
| T8 LED EM U058 V 1,5m 29W 840 3500lm | 4099854**038662** | 4099854**434860** | 1500 | 29 | 3500 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 22,70 |
| T8 LED EM U058 V 1,5m 29W 865 3500lm | 4099854**038747** | 4099854**434884** | 1500 | 29 | 3500 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 22,70 |
| **FLUX STANDARD : LEDVANCE LED TUBE T8 EM Value** | | | | | | | | | | | | | | |
| T8 LED EM15 V 438 5,4W 830 585lm DUO[1] | 4099854**038907** | 4099854**434945** | 438 | 5,4 | 585 | 108 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 9,70 |
| T8 LED EM15 V 438 5,4W 840 650lm DUO[1] | 4099854**038921** | 4099854**434969** | 438 | 5,4 | 650 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 9,70 |
| T8 LED EM15 V 438 5,4W 865 650lm DUO[1] | 4099854**038945** | 4099854**434983** | 438 | 5,4 | 650 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 9,70 |
| T8 LED EM18 V 0,6m 6,6W 830 720lm DUO[1] | 4099854**038969** | 4099854**434723** | 600 | 6,6 | 720 | 109 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 10,00 |
| T8 LED EM18 V 0,6m 6,6W 840 800lm DUO[1] | 4099854**038983** | 4099854**434747** | 600 | 6,6 | 800 | 121 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 10,00 |
| T8 LED EM18 V 0,6m 6,6W 865 800lm DUO[1] | 4099854**039003** | 4099854**434761** | 600 | 6,6 | 800 | 121 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 10,00 |
| T8 LED EM16 V 720 7W 830 765lm DUO[1] | 4099854**039027** | 4099854**435003** | 720 | 7 | 765 | 109 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 15,20 |
| T8 LED EM16 V 720 7W 840 850lm DUO[1] | 4099854**039041** | 4099854**435027** | 720 | 7 | 850 | 121 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 15,20 |
| T8 LED EM16 V 720 7W 865 850lm DUO[1] | 4099854**039065** | 4099854**435041** | 720 | 7 | 850 | 121 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 15,20 |
| T8 LED EM30 V 0,9m 10W 830 1080lm DUO[1] | 4099854**039102** | 4099854**435065** | 900 | 10 | 1080 | 108 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 11,30 |
| T8 LED EM30 V 0,9m 10W 840 1200lm DUO[1] | 4099854**039126** | 4099854**435089** | 900 | 10 | 1200 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 11,30 |
| T8 LED EM30 V 0,9m 10W 865 1200lm DUO[1] | 4099854**039164** | 4099854**435102** | 900 | 10 | 1200 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 11,30 |
| T8 LED EM38 V 1,05m 11,6W 830 1260lm | 4099854**039201** | 4099854**434525** | 1050 | 11,6 | 1260 | 108 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 12,40 |
| T8 LED EM38 V 1,05m 11,6W 840 1400lm | 4099854**039249** | 4099854**434556** | 1050 | 11,6 | 1400 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 12,40 |
| T8 LED EM38 V 1,05m 11,6W 865 1400lm | 4099854**038488** | 4099854**434570** | 1050 | 11,6 | 1400 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 12,40 |
| T8 LED EM36 V 1,2m 15W 830 1620lm | 4099854**038143** | 4099854**434600** | 1200 | 15 | 1620 | 108 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 12,90 |
| T8 LED EM36 V 1,2m 15W 840 1800lm | 4099854**038167** | 4099854**434624** | 1200 | 15 | 1800 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 12,90 |
| T8 LED EM36 V 1,2m 15W 865 1800lm | 4099854**038181** | 4099854**434648** | 1200 | 15 | 1800 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 12,90 |
| T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 830 2000lm | 4099854**038204** | 4099854**434662** | 1500 | 18,3 | 2000 | 109 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | F | 10 | 1 | 15,50 |
| T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 840 2200lm | 4099854**038228** | 4099854**434686** | 1500 | 18,3 | 2200 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 15,50 |
| T8 LED EM58 V 1,5m 18,3W 865 2200lm | 4099854**038242** | 4099854**434709** | 1500 | 18,3 | 2200 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 15,50 |
| T8 LED EM70 V 1,8m 21,6W 840 2600lm NEW | — | 4099854**434907** | 1800 | 21,6 | 2600 | 120 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 27,00 |
| T8 LED EM70 V 1,8m 21,6W 865 2600lm NEW | — | 4099854**434921** | 1800 | 21,6 | 2600 | 120 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 27,00 |

[1] Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. I [2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.




1



2




3

# TUBES LED T8 EM CONNECTÉS

## POUR LUMINAIRES À ALIMENTATION CONVENTIONNELLE AVEC STARTER OU BRANCHEMENT DIRECT 230 V - STEP DIM - PILOTAGE AUTOMATIQUE SANS FIL

### LEDVANCE LED TUBE T8 EM CONNECTED PERFORMANCE - ZIGBEE 3.0 - G13

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 28 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - Gestion sans fil par palier - À associer à une cellule de détection spécifique (ci-après) - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | l (mm) | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 830 1000lm[1] | — | 4099854**144431** | 600 | 7,5 | 1000 | 133 | 3000 | 160° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 73,50 |
| T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 840 1100lm[1] | — | 4058075**823938** | 600 | 7,5 | 1100 | 146 | 4000 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 73,50 |
| T8 LED EM CON P 0,6m 7,5W 865 1100lm[1] | — | 4058075**823952** | 600 | 7,5 | 1100 | 146 | 6500 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 73,50 |
| T8 LED EM CON P 1,2m 16W 830 2160lm | — | 4099854**144455** | 1200 | 16 | 2160 | 135 | 3000 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 85,50 |
| T8 LED EM CON P 1,2m 16W 840 2400lm | — | 4058075**823976** | 1200 | 16 | 2400 | 150 | 4000 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 85,50 |
| T8 LED EM CON P 1,2m 16W 865 2400lm | — | 4058075**823990** | 1200 | 16 | 2400 | 150 | 6500 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 85,50 |
| T8 LED EM CON P 1,5m 24W 830 3250lm | — | 4099854**144479** | 1500 | 24 | 3250 | 135 | 3000 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 93,00 |
| T8 LED EM CON P 1,5m 24W 840 3600lm | — | 4058075**824010** | 1500 | 24 | 3600 | 150 | 4000 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 93,00 |
| T8 LED EM CON P 1,5m 24W 865 3600lm | — | 4058075**824034** | 1500 | 24 | 3600 | 150 | 6500 | 160° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 93,00 |


### LEDVANCE CONNECTED SENSOR – CELLULE DE DÉTECTION - INFRAROUGE PASSIF - ZIGBEE 3.0


**Jusqu'à 200 produits par réseau (tubes et cellules) - Fonction mesh - Fonctionnement cellules Maître/Esclave possible - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - Distance max entre chaque produit = 15 m - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | Hauteur d'installation | W | IP | Dim. (mm) | DURÉE DE VIE | Applications | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE IR ST8 CONNECTED CR - IP54 - CIRCULAIRE | — | 4058075**232969** | 2,50–4,00 m | 1 | IP54 | 95x95x66 | 50000h | Parkings | 27** | 2 | 390,00 |
| CELLULE IR ST8 CONNECTED HB - IP54 - GRANDE HAUTEUR | — | 4058075**232983** | 4,00–14,00 m | 1 | IP54 | 95x95x66 | 50000h | Industrie | 27** | 2 | 390,00 |
| **Télécommande infra-rouge pour CONNECTED SENSOR : permet le paramétrage facile depuis le sol une fois la cellule installée - Batterie incluse (Lithium, 3V) - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | | | |
| TÉLÉCOMMANDE POUR CELLULE CONNECTED -15° | — | 4058075**374034** | | | | 52 x 94 x 8 | | | 10** | 3 | 56,50 |

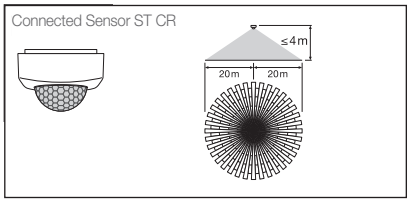


[1] Tube 60 cm CONNECTED : non compatible sur installation tandem ferromagnétique (encore appelée installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique). I [2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED. I **Possibilité de commande à l'unité, merci de nous contacter pour valider le décolisage.

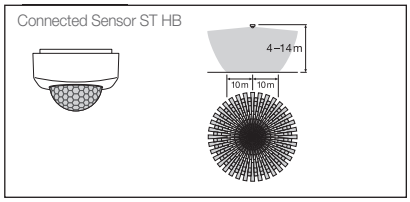

1



2


3



4

# TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

| Désignation | Code précédent | Code actuel | ⟷ [mm] | W | lm | lm/W | K | Ra | L70 B50 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LED TUBE T8 CHIP CONTROL EM SUPERIOR - G13** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tube verre avec gaine anti-éclats pour les applications photosensibles, pas de spectre < 500nm (industrie de semi-conducteurs entre autres) - Plage de températures Ta -20°C à 45°C - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - ON/OFF X 200 000 - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| T8 LED EM 36 CHIP S 1,2m 18W 320 2000lm | — | 4099854**271472** | 1 200 | 18 | 2 000 | 111 | 2 000 | 190° | 35 | 50 000h | — | 10 | 1 | 107,00 |
| T8 LED EM 58 CHIP S 1,5m 23W 320 2500lm | — | 4099854**271496** | 1 500 | 23 | 2 500 | 108 | 2 000 | 190° | 35 | 50 000h | — | 10 | 1 | 123,00 |
| **LEDVANCE LED TUBE T8 HIGHBAY EM SUPERIOR - G13** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tubes verre avec gaine anti-éclats pour les applications grandes hauteurs - angle de diffusion de 90° - Flux élevé - Plage de températures Ta -20°C à 50°C - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - ON/OFF X 200 000 - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| T8 LED EM 36 HBAY S 1,2m 14W 840 2600lm | — | 4099854**258633** | 1 200 | 14 | 2 600 | 185 | 4 000 | 90° | 80 | 75 000h | B | 10 | 2 | 123,00 |
| T8 LED EM 58 HBAY S 1,5m 22,1W 840 4100lm | — | 4099854**258671** | 1 500 | 22,1 | 4 100 | 185 | 4 000 | 90° | 80 | 75 000h | B | 10 | 2 | 147,00 |
| **LEDVANCE LED TUBE T8 HAUTE TEMPÉRATURE EM SUPERIOR - G13[4]** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pour les applications avec température ambiante élevée -20°C à 80°C - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Durée de vie de 17 500h à 80°C - ON/OFF X 200 000 - Garantie 2 ou 5 ans[4]** | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| T8 LED EM 36 HT S 1,2m 14W 840 2600lm | — | 4099854**258572** | 1 200 | 14 | 2 600 | 185 | 4 000 | 120° | 80 | 75 000h | B | 10 | 3 | 139,00 |
| T8 LED EM 58 HT S 1,5m 22,1W 840 4100lm | — | 4099854**258596** | 1 500 | 22,1 | 4 100 | 185 | 4 000 | 120° | 80 | 75 000h | B | 10 | 3 | 164,00 |
| **LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO 6KV SUPERIOR - G13** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Haute Protection contre les surtensions (jusqu'à 6 kV) : le tube se met en autoprotection en cas de surtension et redémarre au bout de quelques secondes - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Ø26,7 mm - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - ON/OFF X 200 000 - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| T8 LED EM UO 6kV S 1,2m 14W 840 2600lm | — | 4099854**147791** | 1 200 | 14 | 2600 | 185 | 4 000 | 190° | 80 | 75 000h | B | 10 | 4 | 38,10 |
| T8 LED EM UO 6kV S 1,5m 22W 840 4100lm | — | 4099854**147814** | 1 500 | 22,1 | 4100 | 185 | 4 000 | 190° | 80 | 75 000h | B | 10 | 4 | 47,90 |
| **LEDVANCE LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR PERFORMANCE - G13[3]** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Détection de présence (Radio 5,8 GHz) individuelle intégrée compatible avec luminaires fermés - Passage automatique à 20% du flux 5 mn après la dernière détection et extinction 2 mn après - Rayon de détection jusqu'à 5 m - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| T8 LED EM18 MS P 0,6m 6,8W 840 1100lm[1] | — | 4099854**044472** | 600 | 6,8 | 1 100 | 161 | 4 000 | 190° | 80 | 60 000h | C | 10 | 4 | 42,20 |
| T8 LED EM36 MS P 1,2m 13,1W 840 2100lm | — | 4099854**044960** | 1 200 | 13,1 | 2 100 | 160 | 4 000 | 190° | 80 | 60 000h | C | 10 | 4 | 48,40 |
| T8 LED EM58 MS P 1,5m 19,3W 840 3100lm | — | 4099854**045066** | 1 500 | 19,3 | 3 100 | 160 | 4 000 | 190° | 80 | 60 000h | C | 10 | 4 | 55,50 |
| **LEDVANCE LED TUBE T8 FOOD EM PERFORMANCE - G13** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mise en valeur des aliments (boucherie) - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 26,7 mm - Compatible démarche HACCP - R9 85 - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| T8 LED EM18 FOOD P 0,6m 5,2W 833 500lm[1] | — | 4099854**044793** | 600 | 5,2 | 500 | 96 | 3 300 | 190° | 80 | 60 000h | — | 10 | 4 | 36,10 |
| T8 LED EM30 FOOD P 0,9m 7,9W 833 750lm | — | 4099854**045226** | 900 | 7,9 | 750 | 94 | 3 300 | 190° | 80 | 60 000h | — | 10 | 4 | 38,60 |
| T8 LED EM36 FOOD P 1,2m 11,6W 833 1100lm | — | 4099854**045004** | 1 200 | 11,6 | 1 100 | 94 | 3 300 | 190° | 80 | 60 000h | — | 10 | 4 | 41,20 |
| T8 LED EM58 FOOD P 1,5m 17,9W 833 1700lm | — | 4099854**045127** | 1 500 | 17,9 | 1 700 | 94 | 3 300 | 190° | 80 | 60 000h | — | 10 | 4 | 50,50 |

[1] Tubes 60 cm Motion Sensor et FOOD non compatibles sur installation tandem ferromagnétique (encore appelé installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique).
[2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED. [3] Utilisation du produit dans des applications très spécifiques. Nous consulter pour plus de renseignements. [4] Durée de vie variable selon température ambiante. Garantie 5 ans de -20°C à +60°C et garantie 2 ans de +61°C à +80°C.



1



2




3



4

# TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES ET ACCESSOIRES

## LEDVANCE LED TUBE T9 EM CIRCULAIRE VALUE - G10Q

**220–240 V - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - LED starter inclus - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[1] - Garantie 3 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | l (mm) | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9C LED EM22 V 11W 830 G10Q 1200lm | — | 4099854**042447** | 212 | 11 | 1200 | 109 | 3000 | 110° | 80 | 30000h | F | 10 | 1 | 35,00 |
| T9C LED EM22 V 11W 840 G10Q 1320lm | — | 4099854**042461** | 212 | 11 | 1320 | 120 | 4000 | 110° | 80 | 30000h | E | 10 | 1 | 35,00 |
| T9C LED EM22 V 11W 865 G10Q 1320lm | — | 4099854**042485** | 212 | 11 | 1320 | 120 | 6500 | 110° | 80 | 30000h | E | 10 | 1 | 33,00 |
| T9C LED EM32 V 18,3W 830 G10Q 2000lm | — | 4099854**042508** | 300 | 18,3 | 2000 | 109 | 3000 | 110° | 80 | 30000h | F | 10 | 1 | 43,80 |
| T9C LED EM32 V 18,3W 840 G10Q 2200lm | — | 4099854**042522** | 300 | 18,3 | 2200 | 120 | 4000 | 110° | 80 | 30000h | E | 10 | 1 | 43,80 |
| T9C LED EM32 V 18,3W 865 G10Q 2200lm | — | 4099854**042546** | 300 | 18,3 | 2200 | 120 | 6500 | 110° | 80 | 30000h | E | 10 | 1 | 43,80 |
| T9C LED EM40 V 24W 840 G10Q 2900lm | — | 4099854**042560** | 400 | 24 | 2900 | 120 | 4000 | 110° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 68,00 |
| T9C LED EM40 V 24W 865 G10Q 2900lm | — | 4099854**042584** | 400 | 24 | 2900 | 120 | 6500 | 110° | 80 | 30000h | E | 10 | 2 | 68,00 |

## LEDVANCE LED STARTER

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE T8 EM STARTER 10X2 | — | 4099854**067150** | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 3 | 13,90 |

## LEDVANCE LED TUBE ACCESSOIRES DE CONVERSION AC

**KIT contenant 4 Wago, 4 serres-câbles et 1 micro-fusible précâblé pour la conversion en câblage direct 230V ou micro fusible seul pour les TUBE LED T8 EM ou Universel et T5 AC (Les tubes LED ne sont pas compris dans le KIT)**

CR 7H


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE CONVERSION KIT MONO (1 tube) | — | 4058118**280612** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 4 | 50,50 |

Pour montage DUO (2 tubes), il suffit de 2 Wago supplémentaires (non fournis)

[1] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.




1

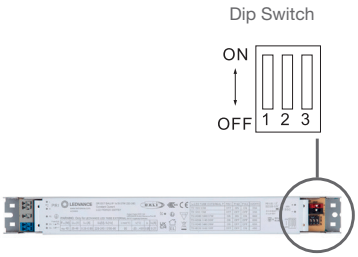


2

**LE SAVIEZ VOUS ?**
La gamme de tubes LED T8 et T5 EXT gradables, permet de moderniser une installation existante fonctionnant avec un système de gestion DALI grâce à l'alimentation spécifique EXT DALI. Gradation possible en PUSH DIM jusqu'à 15 alimentations EXT par bouton poussoir.

# TUBES LED T8 EXT GRADABLES

## BRANCHEMENT SUR ALIMENTATION EXTERNE DALI LEDVANCE SPÉCIFIQUE[1]


### LEDVANCE LED TUBE T8 EXT GRADABLE PERFORMANCE - G13

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Tube T8 gradable fonctionnant exclusivement avec les alimentations DALI EXT LEDVANCE (non fournies - voir ci-après l'alimentation requise selon installation) - Gradation parfaite de 0 à 100% - Branchement unilatéral sur le côté marqué "DC Input" - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Ø 26 mm - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[2] - 50 000 h - Garantie 5 ans** CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | l [mm] | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 830 1000lm | — | 4099854**294426** | 600 | 7,3 | 1000 | 136 | 3000 | 190° | 80 | 75000h | E | 25 | 1 | 27,80 |
| T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 840 1100lm | — | 4099854**294440** | 600 | 7,3 | 1100 | 150 | 4000 | 190° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 27,80 |
| T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 865 1100lm | — | 4099854**294464** | 600 | 7,3 | 1100 | 150 | 6500 | 190° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 27,80 |
| T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 830 2160lm | — | 4099854**015281** | 1200 | 15 | 2160 | 144 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | E | 25 | 1 | 33,00 |
| T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 840 2400lm | — | 4058075**730595** | 1200 | 15 | 2400 | 160 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 33,00 |
| T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 865 2400lm | — | 4058075**730618** | 1200 | 15 | 2400 | 160 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 33,00 |
| T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 830 3350lm | — | 4099854**015328** | 1500 | 23 | 3350 | 146 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | E | 25 | 1 | 37,10 |
| T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 840 3700lm | — | 4058075**730557** | 1500 | 23 | 3700 | 161 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 37,10 |
| T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 865 3700lm | — | 4058075**730571** | 1500 | 23 | 3700 | 161 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 37,10 |

| Désignation | Code précédent | Code actuel | Ta | | mm | L70 B50 | IP | | No. | UNITAIRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE ALIMENTATION DALI POUR LED TUBE T8 EXT GRADABLE** | | | | | | | | | | | | |
| **Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les tubes EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH[3] - Taux de distorsion harmonique <5% - 100 000 h - Garantie 5 ans** CR L5 | | | | | | | | | | | | |
| DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240 | — | 4099854**295157** | –20° à +50°C | | I 284.0 x 21.2 x 30.2 | 100000h | IP20 | 1 | 2 | 84,50 | | |
| DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240 | — | 4099854**295171** | –20° à +50°C | | I 360.0 x 21.2 x 30.2 | 100000h | IP20 | 1 | 2 | 99,00 | | |

| lamp operation | DR EXT DALI-P-1X7-37W 220-240 | DR EXT DALI-P-2X7-26W 220-240 |
|---|---|---|
| **LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W** | A; B | C; D; E |
| **LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W** | A | C |
| **LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W** | A | C |

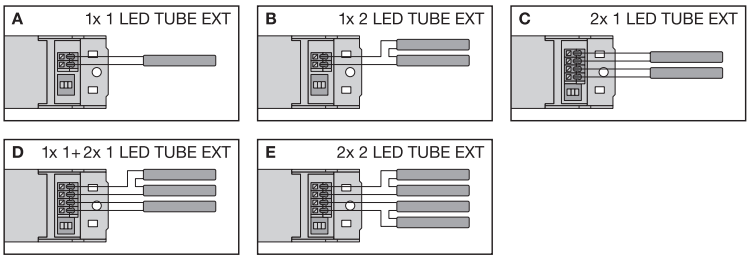


www.ledvance.fr/ext-system

[1] Tube EXT à utiliser uniquement avec les alimentations EXT DALI mono (**4099854295157**) ou duo (**4099854295171**) et à commander séparément. Ne pas utiliser les tubes EXT sans alimentation, ni avec une autre alimentation que celle qui leur est dédiée. LEDVANCE n'accepte aucune responsabilité ou garantie dans le cas d'utilisation d'autres alimentations. I [2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED. I [3]Puissance à adapter via le sélecteur en fonction du courant de la lampe.




1

# TUBES LED T5 HF

## POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE[1]

### LEDVANCE LED TUBE T5 HO HE PERFORMANCE - G5

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[2] - Ø 16 mm aux culots - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | mm | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LED TUBE T5 HO HF** | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 LED HF HO24 P 0,6m 11W 830 1550lm NEW | — | 4099854**497759** | 549 | 11 | 1550 | 140 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 69,00 |
| T5 LED HF HO24 P 0,6m 11W 840 1700lm NEW | — | 4099854**497773** | 549 | 11 | 1700 | 154 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 69,00 |
| T5 LED HF HO24 P 0,6m 11W 865 1700lm NEW | — | 4099854**497797** | 549 | 11 | 1700 | 154 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 69,00 |
| T5 LED HF HO39 P 0,9m 18W 830 2550lm NEW | — | 4099854**497698** | 849 | 18 | 2550 | 141 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 73,50 |
| T5 LED HF HO39 P 0,9m 18W 840 2800lm NEW | — | 4099854**497711** | 849 | 18 | 2800 | 155 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 73,50 |
| T5 LED HF HO39 P 0,9m 18W 865 2800lm NEW | — | 4099854**497735** | 849 | 18 | 2800 | 155 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 73,50 |
| T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm | — | 4099854**029257** | 1149 | 26 | 3600 | 138 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 55,50 |
| T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm | — | 4099854**029271** | 1149 | 26 | 4000 | 153 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 55,50 |
| T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm | — | 4099854**029301** | 1149 | 26 | 4000 | 153 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 55,50 |
| T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm | — | 4099854**029110** | 1449 | 26 | 3600 | 138 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 52,50 |
| T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm | — | 4099854**029134** | 1449 | 26 | 4000 | 153 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 52,50 |
| T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm | — | 4099854**029158** | 1449 | 26 | 4000 | 153 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 52,50 |
| T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm | — | 4099854**029059** | 1449 | 36 | 5050 | 140 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 59,50 |
| T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm | — | 4099854**029073** | 1449 | 36 | 5600 | 155 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 59,50 |
| T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm | — | 4099854**029097** | 1449 | 36 | 5600 | 155 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 59,50 |
| **LEDVANCE LED TUBE T5 HE HF** | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 LED HF HE14 P 0,6m 7W 830 900lm | 4099854**029448** | 4099854**552526** | 549 | 7 | 1000 | 142 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 42,80 |
| T5 LED HF HE14 P 0,6m 7W 840 1000lm | 4099854**029462** | 4099854**552540** | 549 | 7 | 1050 | 150 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 42,80 |
| T5 LED HF HE14 P 0,6m 7W 865 1000lm | 4099854**029486** | 4099854**552564** | 549 | 7 | 1050 | 150 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 42,80 |
| T5 LED HF HE21 P 0,9m 11W 830 1350lm | 4099854**029387** | 4099854**552465** | 849 | 11 | 1550 | 140 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 45,30 |
| T5 LED HF HE21 P 0,9m 11W 840 1500lm | 4099854**029400** | 4099854**552489** | 849 | 11 | 1700 | 154 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 45,30 |
| T5 LED HF HE21 P 0,9m 11W 865 1500lm | 4099854**029424** | 4099854**552502** | 849 | 11 | 1700 | 154 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 45,30 |
| T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 830 2160lm | — | 4099854**029325** | 1149 | 16 | 2160 | 135 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 47,40 |
| T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm | — | 4099854**029349** | 1149 | 16 | 2400 | 150 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 47,40 |
| T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm | — | 4099854**029363** | 1149 | 16 | 2400 | 150 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 47,40 |
| T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm | — | 4099854**029172** | 1449 | 18 | 2550 | 141 | 3000 | 190° | 80 | 60000h | E | 10 | 1 | 50,50 |
| T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm | — | 4099854**029196** | 1449 | 18 | 2800 | 155 | 4000 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 50,50 |
| T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm | — | 4099854**029219** | 1449 | 18 | 2800 | 155 | 6500 | 190° | 80 | 60000h | D | 10 | 1 | 50,50 |

[1] Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via ce QR code.
[2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

Veuillez flasher ce code pour accéder à la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr




1

# TUBES LED T5 HF

## POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE[1]

### LEDVANCE LED TUBE T5 HF SHORT VALUE

VALUE CLASS

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[2] - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM≤ 1,0) - Tubes non compatibles avec des installations d'éclairage de secours[3] - Garantie 3 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | [mm] | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 LED HF L8 SHORT V 288 4W 830 380lm | 4058075**823617** | 4099854**552403** | 288 | 4 | 380 | 100 | 3000 | 190° | 80 | 30000h | F | 25 | 1 | 39,10 |
| T5 LED HF L8 SHORT V 288 4W 840 400lm | 4058075**823631** | 4099854**552427** | 288 | 4 | 400 | 110 | 4000 | 190° | 80 | 30000h | F | 25 | 1 | 39,10 |
| T5 LED HF L13 SHORT V 517 7W 830 770lm | — | 4058075**823655** | 517 | 7 | 770 | 110 | 3000 | 190° | 80 | 30000h | F | 25 | 1 | 43,30 |
| T5 LED HF L13 SHORT V 517 7W 840 850lm | — | 4058075**823679** | 517 | 7 | 850 | 121 | 4000 | 190° | 80 | 30000h | E | 25 | 1 | 43,30 |

[1] Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via ce QR code.
[2] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.
[3] Nous consulter pour les blocs autonomes.

Veuillez flasher ce code pour accéder à la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr




1



2

# TUBES LED T5 AC

## POUR BRANCHEMENT DIRECT 230 V

## LEDVANCE LED TUBE T5 HO AC & HE AC PERFORMANCE - G5

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 100 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[1] - Ø 16 mm - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | (mm) | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LED TUBE T5 HO AC** | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 LED AC HO24 P 0,6m 11W 830 1350lm | 4099854**081200** | 4099854**552649** | 549 | 11 | 1550 | 140 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 42,20 |
| T5 LED AC HO24 P 0,6m 11W 840 1500lm | 4099854**081224** | 4099854**552663** | 549 | 11 | 1700 | 154 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 42,20 |
| T5 LED AC HO24 P 0,6m 11W 865 1500lm | 4099854**081248** | 4099854**552687** | 549 | 11 | 1700 | 154 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 42,20 |
| T5 LED AC HO39 P 0,9m 18W 830 2160lm | 4099854**081149** | 4099854**552588** | 849 | 18 | 2550 | 141 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 46,90 |
| T5 LED AC HO39 P 0,9m 18W 840 2400lm | 4099854**081163** | 4099854**552601** | 849 | 18 | 2800 | 155 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 46,90 |
| T5 LED AC HO39 P 0,9m 18W 865 2400lm | 4099854**081187** | 4099854**552625** | 849 | 18 | 2800 | 155 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 46,90 |
| T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm | — | 4058075**824119** | 1149 | 26 | 3600 | 138 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 49,40 |
| T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm | — | 4058075**824133** | 1149 | 26 | 4000 | 153 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 49,40 |
| T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm | — | 4058075**824157** | 1149 | 26 | 4000 | 153 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 49,40 |
| T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm | — | 4058075**824171** | 1449 | 26 | 3600 | 138 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 47,40 |
| T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm | — | 4058075**824195** | 1449 | 26 | 4000 | 153 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 47,40 |
| T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm | — | 4058075**824218** | 1449 | 26 | 4000 | 153 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 47,40 |
| T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm | — | 4058075**824058** | 1449 | 36 | 5050 | 140 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 55,50 |
| T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm | — | 4058075**824072** | 1449 | 36 | 5600 | 155 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 55,50 |
| T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm | — | 4058075**824096** | 1449 | 36 | 5600 | 155 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 55,50 |
| **LEDVANCE LED TUBE T5 HE AC** | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 LED AC HE14 P 0,6m 7W 830 900lm | 4058075**824416** | 4099854**552762** | 549 | 7 | 1000 | 142 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 35,50 |
| T5 LED AC HE14 P 0,6m 7W 840 1000lm | 4058075**824430** | 4099854**552786** | 549 | 7 | 1100 | 157 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 35,50 |
| T5 LED AC HE14 P 0,6m 7W 865 1000lm | 4058075**824454** | 4099854**552809** | 549 | 7 | 1100 | 157 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 35,50 |
| T5 LED AC HE21 P 0,9m 11W 830 1350lm | 4058075**824355** | 4099854**552700** | 849 | 11 | 1550 | 140 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 39,10 |
| T5 LED AC HE21 P 0,9m 11W 840 1500lm | 4058075**824379** | 4099854**552724** | 849 | 11 | 1700 | 154 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 39,10 |
| T5 LED AC HE21 P 0,9m 11W 865 1500lm | 4058075**824393** | 4099854**552748** | 849 | 11 | 1700 | 154 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 39,10 |
| T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 830 2150lm | — | 4058075**824294** | 1149 | 16 | 2150 | 134 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | E | 10 | 1 | 39,10 |
| T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm | — | 4058075**824317** | 1149 | 16 | 2400 | 150 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 39,10 |
| T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm | — | 4058075**824331** | 1149 | 16 | 2400 | 150 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 39,10 |
| T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm | — | 4058075**824232** | 1449 | 18 | 2550 | 141 | 3000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 42,20 |
| T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm | — | 4058075**824256** | 1449 | 18 | 2800 | 156 | 4000 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 42,20 |
| T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm | — | 4058075**824270** | 1449 | 18 | 2800 | 156 | 6500 | 190° | 80 | 50000h | D | 10 | 1 | 42,20 |

## LEDVANCE LED TUBE ACCESSOIRES DE CONVERSION AC

**KIT contenant le matériel nécessaire à la conversion en câblage direct 230V ou micro fusible seul pour les TUBE LED T8 EM ou Universel et T5 AC (Les tubes LED ne sont pas compris dans le KIT)**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED TUBE CONVERSION KIT MONO (1 tube) | — | 4058118**280612** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 2 | 50,50 |

Pour montage DUO (2 tubes), il suffit de 2 Wago supplémentaires (non fournis)

[1] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.




1

**LE SAVIEZ VOUS ?**
La gamme de tubes LED T8 et T5 EXT gradables, permet de moderniser une installation existante fonctionnant avec un système de gestion DALI grâce à l'alimentation spécifique EXT DALI. Gradation possible en PUSH DIM jusqu'à 15 alimentations EXT par bouton poussoir.

# TUBES LED T5 EXT GRADABLES

## BRANCHEMENT SUR ALIMENTATION EXTERNE DALI LEDVANCE SPÉCIFIQUE[1]

### LEDVANCE LED TUBE T5 EXT HO/HE GRADABLE PERFORMANCE - G5

**Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Tube T5 gradable fonctionnant exclusivement avec les alimentations DALI EXT (non fournies - voir ci-après l'alimentation requise selon installation mono ou duo) - Gradabilité parfaite avec les alimentations DALI EXT Branchement unidirectionnel sur le côté marqué «DC Input» - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤5) - Ø 19 mm - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +50°C[3] - 50 000 h - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | | EAN | [mm] | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HO** | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1450lm | — | 4099854**294228** | 549 | 10,5 | 1450 | 138 | 3000 | 180° | 80 | 75000h | E | 25 | 1 | 28,80 |
| T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 840 1450lm | — | 4099854**294242** | 549 | 10,5 | 1600 | 152 | 4000 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 28,80 |
| T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 865 1450lm | — | 4099854**294266** | 549 | 10,5 | 1600 | 152 | 6500 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 28,80 |
| T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 830 2350lm | — | 4099854**294365** | 849 | 17 | 2350 | 138 | 3000 | 180° | 80 | 75000h | E | 25 | 1 | 33,00 |
| T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 840 2600lm | — | 4099854**294389** | 849 | 17 | 2600 | 152 | 4000 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 33,00 |
| T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 865 2600lm | — | 4099854**294402** | 849 | 17 | 2600 | 152 | 6500 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 33,00 |
| T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W 830 3600lm | — | 4099854**015175** | 1449 | 26 | 3600 | 138 | 3000 | 180° | 80 | 50000h | E | 25 | 1 | 29,90 |
| T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W 840 4000lm | — | 4058075**730434** | 1449 | 26 | 4000 | 154 | 4000 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 29,90 |
| T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W 865 4000lm | — | 4058075**730458** | 1449 | 26 | 4000 | 154 | 6500 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 29,90 |
| T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W 830 3600lm | — | 4099854**015199** | 1149 | 26 | 3600 | 138 | 3000 | 180° | 80 | 50000h | E | 25 | 1 | 30,40 |
| T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W 840 4000lm | — | 4058075**730472** | 1149 | 26 | 4000 | 154 | 4000 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 30,40 |
| T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W 865 4000lm | — | 4058075**730496** | 1149 | 26 | 4000 | 154 | 6500 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 30,40 |
| T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W 830 5050lm[2] | — | 4099854**015267** | 1449 | 37 | 5050 | 136 | 3000 | 180° | 80 | 50000h | E | 25 | 1 | 36,60 |
| T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W 840 5600lm[2] | — | 4058075**730410** | 1449 | 37 | 5600 | 151 | 4000 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 36,60 |
| T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W 865 5600lm[2] | — | 4058075**730397** | 1449 | 37 | 5600 | 151 | 6500 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 36,60 |
| **LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HE** | | | | | | | | | | | | | | |
| T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 830 1000lm | — | 4099854**294082** | 549 | 7,3 | 1000 | 136 | 3000 | 180° | 80 | 75000h | E | 25 | 1 | 26,80 |
| T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 840 1100lm | — | 4099854**294105** | 549 | 7,3 | 1100 | 150 | 4000 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 26,80 |
| T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 865 1100lm | — | 4099854**294129** | 549 | 7,3 | 1100 | 150 | 6500 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 26,80 |
| T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 830 1450lm | — | 4099854**294150** | 849 | 10,5 | 1450 | 138 | 3000 | 180° | 80 | 75000h | E | 25 | 1 | 28,80 |
| T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 840 1600lm | — | 4099854**294181** | 849 | 10,5 | 1600 | 152 | 4000 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 28,80 |
| T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 865 1600lm | — | 4099854**294204** | 849 | 10,5 | 1600 | 152 | 6500 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 28,80 |
| T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 830 2160lm | — | 4099854**294303** | 1149 | 16 | 2160 | 135 | 3000 | 180° | 80 | 75000h | E | 25 | 1 | 29,90 |
| T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 840 2400lm | — | 4099854**294327** | 1149 | 16 | 2400 | 150 | 4000 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 29,90 |
| T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 865 2400lm | — | 4099854**294341** | 1149 | 16 | 2400 | 150 | 6500 | 180° | 80 | 75000h | D | 25 | 1 | 29,90 |
| T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W 830 2550lm | — | 4099854**015151** | 1449 | 18 | 2550 | 142 | 3000 | 180° | 80 | 50000h | E | 25 | 1 | 27,80 |
| T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W 840 2800lm | — | 4058075**730519** | 1449 | 18 | 2800 | 156 | 4000 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 27,80 |
| T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W 865 2800lm | — | 4058075**730533** | 1449 | 18 | 2800 | 156 | 6500 | 180° | 80 | 50000h | D | 25 | 1 | 27,80 |

**VOIR PAGE SUIVANTE POUR LES ALIMENTATIONS**

[1] Tube EXT à utiliser uniquement avec les alimentations EXT DALI mono (**4099854295157**) ou duo (**4099854295171**) et à commander séparément. Ne pas utiliser les tubes EXT sans alimentation, ni avec une autre alimentation que celle qui leur est dédiée. LEDVANCE n'accepte aucune responsabilité ou garantie dans le cas d'utilisation d'autres alimentations. I [2] Les tubes T5 HO80 ne peuvent pas être utilisés avec le driver LED EXT 2X15-26W (**4099854295171**). I [3] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.




1

# ALIMENTATION DALI POUR LED TUBE T5 EXT GRADABLE


| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | I[mA] | Ta | PROTECTION CLASS | mm | L70 B50 | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE ALIMENTATION DALI POUR LED TUBE T5 EXT GRADABLE

**Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les tubes EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH - Taux de distorsion harmonique <5% - 100 000 h - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | | CR L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240 | — | 4099854**295157** | 46 | <210 | –20° à +50°C | I | 284.0 x 21.2 x 30.2 | 100000h | IP20 | 1 | 1 | 84,50 |
| DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240 | — | 4099854**295171** | 65 | <300 | –20° à +50°C | I | 360.0 x 21.2 x 30.2 | 100000h | IP20 | 1 | 1 | 99,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W** | A; B | C; D; E |
| **LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W** | A; B | C; D; E |
| **LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W** | A; B | C; D; E |
| **LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W** | A | C |
| **LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W** | A | C |
| **LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W** | A | C |
| **LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W** | A | C |
| **LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W** | A | C |
| **LEDTUBE T5 EXT HO80 P 1449 37W** | A | NO |

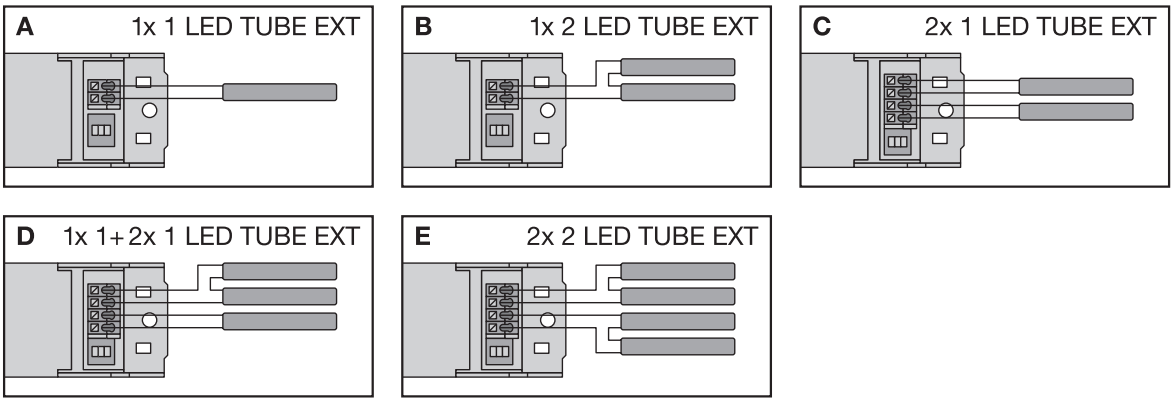



1



2



3



4

# ALIMENTATIONS ET TUBES EXT T5 CIRCULAIRES GRADABLES

## BRANCHEMENT SUR ALIMENTATION EXTERNE DALI OU ON/OFF LEDVANCE

## LEDVANCE LED TUBE T5 EXT CIRCULAIRE

**Tube T5 circulaire gradable fonctionnant avec l'alimentation DALI ci-dessous (non fournie avec le tube) - Gradabilité parfaite avec les alimentations DALI EXT - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤5) - Ø 16,5 mm - ON/OFF X 200 000 - Plage de températures Ta -20°C à +45°C[1] - 50 000 h - Garantie 5 ans** — CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | mm | W | lm | lm/W | K | | Ra | L70 B50 | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 FC22 LED EXT P 11,6W 830 1550lm 2GX13 | — | 4099854**300806** | 225 | 11,6 | 1 550 | 133 | 3 000 | 120° | 80 | 50 000 h | E | 10 | 1 | 45,40 |
| T5 FC22 LED EXT P 11,6W 840 1700lm 2GX13 | — | 4099854**300820** | 225 | 11,6 | 1 700 | 146 | 4 000 | 120° | 80 | 50 000 h | D | 10 | 1 | 45,40 |
| T5 FC22 LED EXT P 11,6W 865 1700lm 2GX13 | — | 4099854**300844** | 225 | 11,6 | 1 700 | 146 | 6 500 | 120° | 80 | 50 000 h | D | 10 | 1 | 45,40 |
| T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 830 2900lm 2GX13 | — | 4099854**300868** | 300 | 21,5 | 2 900 | 134 | 3 000 | 120° | 80 | 50 000 h | E | 10 | 1 | 54,50 |
| T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 840 3200lm 2GX13 | — | 4099854**300882** | 300 | 21,5 | 3 200 | 148 | 4 000 | 120° | 80 | 50 000 h | D | 10 | 1 | 54,50 |
| T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 865 3200lm 2GX13 | — | 4099854**300905** | 300 | 21,5 | 3 200 | 148 | 6 500 | 120° | 80 | 50 000 h | D | 10 | 1 | 54,50 |

| Désignation | Code précédent | Code actuel | Ta | | mm | L70 B50 | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE ALIMENTATION DALI ET ON/OFF POUR LED TUBE EXT T5 CIRCULAIRE GRADABLE** | | | | | | | | | | |
| **Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH[2] - 50 000 h - Garantie 5 ans** — CR L5 | | | | | | | | | | |
| DR DALI-P-26/220-240/700 | — | 4058075**779631** | –20° à +50°C | II | 98x44x32 | 100 000 h | IP20 | 10* | 2 | 67,00 |
| **Convertisseur LED à courant constant - SELV - ON/OFF - Sélecteur de puissance DIP SWITCH[1] - 50000 h - Garantie 5 ans** | | | | | | | | | | |
| DR DS-P-20/220-240/500 - Pour T5 FC 22 (350mA) | — | 4099854**077050** | –20° à +50°C | II | 98x44x32 | 100 000 h | IP20 | 10* | 3 | 30,90 |
| DR DS-P-30/220-240/700 - Pour T5 FC40/55 (500mA/650mA) | — | 4099854**077081** | –20° à +50°C | II | 98x44x32 | 100 000 h | IP20 | 10* | 4 | 37,10 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED. I [2]Puissance à adapter via le sélecteur en fonction du courant de la lampe.


1


2


3

# DULUX LED

## LEDVANCE DULUX® D LED - EM & AC - 2 PINS

**Douille rotative – 220-240 V – Angle diffusion >120° – Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000 – Ne convient pas pour un fonctionnement en duo**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | Durée de vie | | | | No. | € Unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED D10 EM V 5W/830 G24d-1 | — | 4058075**823051** | 5 | 10 | 540 | — | 3000 | 80 | — | 35 x 110 | G24d-1 | 30000 h | F | 10 | 1 | | 18,50 |
| DULUX LED D10 EM V 5W/840 G24d-1 | — | 4058075**823075** | 5 | 10 | 600 | — | 4000 | 80 | — | 35 x 110 | G24d-1 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 18,50 |
| DULUX LED D13 EM V 6W/830 G24d-1 | — | 4058075**823099** | 6 | 13 | 600 | — | 3000 | 80 | — | 35 x 148 | G24d-1 | 30000 h | F | 10 | 1 | | 24,70 |
| DULUX LED D13 EM V 6W/840 G24d-1 | — | 4058075**823112** | 6 | 13 | 660 | — | 4000 | 80 | — | 35 x 148 | G24d-1 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 24,70 |
| DULUX LED D13 EM V 6W/865 G24D-1 NEW | — | 4099854**502217** | 6 | 13 | 660 | — | 6500 | 80 | — | 35 x 148 | G24d-1 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 26,00 |
| DULUX LED D18 EM V 7W/830 G24d-2 | — | 4058075**823136** | 7 | 18 | 700 | — | 3000 | 80 | — | 35 x 148 | G24d-2 | 30000 h | F | 10 | 1 | | 28,80 |
| DULUX LED D18 EM V 7W/840 G24d-2 | — | 4058075**823150** | 7 | 18 | 770 | — | 4000 | 80 | — | 35 x 148 | G24d-2 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 28,80 |
| DULUX LED D18 EM V 7W/865 G24D-2 NEW | — | 4099854**502255** | 7 | 18 | 770 | — | 6500 | 80 | — | 35 x 148 | G24d-2 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 30,50 |
| DULUX LED D26 EM V 9W/830 G24d-3 | — | 4058075**823174** | 9 | 26 | 990 | — | 3000 | 80 | — | 35 x 171 | G24d-3 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 32,50 |
| DULUX LED D26 EM V 9W/840 G24d-3 | — | 4058075**823198** | 9 | 26 | 1100 | — | 4000 | 80 | — | 35 x 171 | G24d-3 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 32,50 |
| DULUX LED D26 EM V 9W/865 G24D-3 NEW | — | 4099854**502316** | 9 | 26 | 1100 | — | 6500 | 80 | — | 35 x 171 | G24d-3 | 30000 h | E | 10 | 1 | | 34,00 |

## LEDVANCE DULUX® D VERTICAL LED - EM & AC - 2 PINS

**220-240 V – Angle diffusion >120° – Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V – Pour une utilisation verticale uniquement – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | Durée de vie | | | | No. | € Unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/830 G24d-1 | — | 4058075**821811** | 5,5 | 13 | 640 | — | 3000 | 80 | — | 37,7 x 103 | G24d-1 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 24,70 |
| DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/840 G24d-1 | — | 4058075**821835** | 5,5 | 13 | 700 | — | 4000 | 80 | — | 37,7 x 103 | G24d-1 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 24,70 |
| DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/865 G24d-1 NEW | — | 4099854**502774** | 5,5 | 13 | 700 | — | 6500 | 80 | — | 37,7 x 103 | G24d-1 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 26,00 |
| DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/830 G24d-2 | — | 4058075**821859** | 7,5 | 18 | 870 | — | 3000 | 80 | — | 37,7 x 117 | G24d-2 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 28,80 |
| DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/840 G24d-2 | — | 4058075**821873** | 7,5 | 18 | 950 | — | 4000 | 80 | — | 37,7 x 117 | G24d-2 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 28,80 |
| DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/865 G24d-2 NEW | — | 4099854**502798** | 7,5 | 18 | 950 | — | 6500 | 80 | — | 37,7 x 117 | G24d-2 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 30,50 |
| DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/830 G24d-3 | — | 4058075**821897** | 9,5 | 26 | 1080 | — | 3000 | 80 | — | 37,7x125.50 | G24d-3 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 32,50 |
| DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/840 G24d-3 | — | 4058075**821910** | 9,5 | 26 | 1200 | — | 4000 | 80 | — | 37,7x125.50 | G24d-3 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 32,50 |
| DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/865 G24d-3 NEW | — | 4099854**502811** | 9,5 | 26 | 1200 | — | 6500 | 80 | — | 37,7x125.50 | G24d-3 | 30000 h | E | 10 | 2 | | 34,00 |

## LEDVANCE DULUX® D/E LED - HF[1] & AC - 4 PINS

**Douille rotative – 220-240 V – Angle diffusion >120° – Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct 230V – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | Durée de vie | | | | No. | € Unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED D/E13 HF V 6W/830 G24q-1 | — | 4058075**821934** | 6 | 13 | 600 | — | 3000 | 80 | — | 33 x 142,8 | G24q-1 | 30000 h | F | 10 | 3 | | 31,90 |
| DULUX LED D/E13 HF V 6W/840 G24q-1 | — | 4058075**821958** | 6 | 13 | 660 | — | 4000 | 80 | — | 33 x 142,8 | G24q-1 | 30000 h | E | 10 | 3 | | 31,90 |
| DULUX LED D/E13 HF V 6W 865 G24Q-1 NEW | — | 4099854**501593** | 6 | 13 | 660 | — | 6500 | 80 | — | 33 x 142,8 | G24q-1 | 30000 h | E | 10 | 3 | | 33,50 |
| DULUX LED D/E18 HF V 7W/830 G24q-2 | — | 4058075**821972** | 7 | 18 | 700 | — | 3000 | 80 | — | 33 x 142,8 | G24q-2 | 30000 h | F | 10 | 3 | | 31,90 |
| DULUX LED D/E18 HF V 7W/840 G24q-2 | — | 4058075**821996** | 7 | 18 | 770 | — | 4000 | 80 | — | 33 x 142,8 | G24q-2 | 30000 h | E | 10 | 3 | | 31,90 |
| DULUX LED D/E18 HF V 7W 865 G24Q-2 NEW | — | 4099854**501616** | 7 | 18 | 770 | — | 6500 | 80 | — | 33 x 142,8 | G24q-2 | 30000 h | E | 10 | 3 | | 33,50 |
| DULUX LED D/E26 HF V 10W/830 G24q-3 | — | 4058075**822016** | 10 | 26 | 990 | — | 3000 | 80 | — | 33 x 169,8 | G24q-3 | 30000 h | F | 10 | 3 | | 42,80 |
| DULUX LED D/E26 HF V 10W/840 G24q-3 | — | 4058075**822030** | 10 | 26 | 1100 | — | 4000 | 80 | — | 33 x 169,8 | G24q-3 | 30000 h | E | 10 | 3 | | 42,80 |
| DULUX LED D/E26 HF V 10W 865 G24Q-3 NEW | — | 4099854**501630** | 10 | 26 | 1100 | — | 6500 | 80 | — | 33 x 169,8 | G24q-3 | 30000 h | E | 10 | 3 | | 45,00 |

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.

[1] Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr/compatibilite




# DULUX LED

## LEDVANCE DULUX® S LED - EM & AC - 2 PINS

**220-240 V – Angle diffusion >120° – Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V– Installation duo[2] possible (câblage parallèle) – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm ø x L | | Durée de vie | | | No. | € Unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED S7 EM V 3,5W/830 G23 | — | 4058075**822931** | 3,5 | 7 | 360 | — | 3 000 | 80 | — | 32,3 x 135 | G23 | 30 000 h | F | 10 | 1 | 25,20 |
| DULUX LED S7 EM V 3,5W/840 G23 | — | 4058075**822955** | 3,5 | 7 | 400 | — | 4 000 | 80 | — | 32,3 x 135 | G23 | 30 000 h | E | 10 | 1 | 25,20 |
| DULUX LED S9 EM V 4W/830 G23 | — | 4058075**822979** | 4 | 9 | 500 | — | 3 000 | 80 | — | 32,3 x 165 | G23 | 30 000 h | E | 10 | 1 | 26,80 |
| DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23 | — | 4058075**822993** | 4 | 9 | 550 | — | 4 000 | 80 | — | 32,3 x 165 | G23 | 30 000 h | D | 10 | 1 | 26,80 |
| DULUX LED S9 EM V 4W 865 G23 NEW | — | 4099854**502354** | 4 | 9 | 550 | — | 6 500 | 80 | — | 32,3 x 165 | G23 | 30 000 h | D | 10 | 1 | 28,50 |
| DULUX LED S11 EM V 6W/830 G23 | — | 4058075**823013** | 6 | 11 | 630 | — | 3 000 | 80 | — | 32,3 x 220 | G23 | 30 000 h | F | 10 | 1 | 27,80 |
| DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23 | — | 4058075**823037** | 6 | 11 | 700 | — | 4 000 | 80 | — | 32,3 x 220 | G23 | 30 000 h | E | 10 | 1 | 27,80 |
| DULUX LED S11 EM V 6W 865 G23 NEW | — | 4099854**502378** | 6 | 11 | 700 | — | 6 500 | 80 | — | 32,3 x 220 | G23 | 30 000 h | E | 10 | 1 | 29,50 |

## LEDVANCE DULUX® S/E LED AC

**220-240V – Angle diffusion 130° – Branchement direct 230V uniquement – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm ø x L | | Durée de vie | | | No. | € Unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED SE7 AC V 3.5W 830 2G7 NEW | — | 4099854**669811** | 3,5 | 7 | 360 | — | 3 000 | 80 | — | 37 x 120 | 2G7 | 30 000 h | F | 10 | 2 | 16,00 |
| DULUX LED SE7 AC V 3.5W 840 2G7 NEW | — | 4099854**669835** | 3,5 | 7 | 400 | — | 4 000 | 80 | — | 37 x 120 | 2G7 | 30 000 h | E | 10 | 2 | 16,00 |
| DULUX LED SE7 AC V 3.5W 865 2G7 NEW | — | 4099854**669859** | 3,5 | 7 | 400 | — | 6 500 | 80 | — | 37 x 120 | 2G7 | 30 000 h | E | 10 | 2 | 16,00 |
| DULUX LED SE9 AC V 4W 830 2G7 NEW | — | 4099854**669873** | 4 | 9 | 500 | — | 3 000 | 80 | — | 37 x 150 | 2G7 | 30 000 h | E | 10 | 2 | 20,00 |
| DULUX LED SE9 AC V 4W 840 2G7 NEW | — | 4099854**669712** | 4 | 9 | 550 | — | 4 000 | 80 | — | 37 x 150 | 2G7 | 30 000 h | D | 10 | 2 | 20,00 |
| DULUX LED SE9 AC V 4W 865 2G7 NEW | — | 4099854**669736** | 4 | 9 | 550 | — | 6 500 | 80 | — | 37 x 150 | 2G7 | 30 000 h | D | 10 | 2 | 20,00 |
| DULUX LED SE11 AC V 6W 830 2G7 NEW | — | 4099854**669750** | 6 | 11 | 700 | — | 3 000 | 80 | — | 37 x 220 | 2G7 | 30 000 h | E | 10 | 2 | 23,00 |
| DULUX LED SE11 AC V 6W 840 2G7 NEW | — | 4099854**669774** | 6 | 11 | 770 | — | 4 000 | 80 | — | 37 x 220 | 2G7 | 30 000 h | E | 10 | 2 | 23,00 |
| DULUX LED SE11 AC V 6W 865 2G7 NEW | — | 4099854**669798** | 6 | 11 | 770 | — | 6 500 | 80 | — | 37 x 220 | 2G7 | 30 000 h | E | 10 | 2 | 23,00 |

## LEDVANCE DULUX® L LED - HF[1] & AC VERRE - 4 PINS

**220-240 V – Angle diffusion >140° – Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct 230V – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm ø x L | | Durée de vie | | | No. | € Unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED L18 HF V 8W/830 2G11 | — | 4058075**822054** | 8 | 18 | 900 | — | 3 000 | 80 | — | 44 x 229,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 64,00 |
| DULUX LED L18 HF V 8W/840 2G11 | — | 4058075**822078** | 8 | 18 | 1 000 | — | 4 000 | 80 | — | 44 x 229,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 64,00 |
| DULUX LED L18 HF V 8W 865 2G11 NEW | — | 4099854**501654** | 8 | 18 | 1 000 | — | 6 500 | 80 | — | 44 x 229,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 67,00 |
| DULUX LED L24 HF V 12W/830 2G11 | — | 4058075**822092** | 12 | 24 | 1 350 | — | 3 000 | 80 | — | 44 x 324,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 64,00 |
| DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11 | — | 4058075**822115** | 12 | 24 | 1 500 | — | 4 000 | 80 | — | 44 x 324,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 64,00 |
| DULUX LED L24 HF V 12W 865 2G11 NEW | — | 4099854**501678** | 12 | 24 | 1 500 | — | 6 500 | 80 | — | 44 x 324,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 67,00 |
| DULUX LED L36 HF V 18W/830 2G11 | — | 4058075**822139** | 18 | 36 | 2 070 | — | 3 000 | 80 | — | 44 x 416,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 72,00 |
| DULUX LED L36 HF V 18W/840 2G11 | — | 4058075**822153** | 18 | 36 | 2 300 | — | 4 000 | 80 | — | 44 x 416,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 72,00 |
| DULUX LED L36 HF V 18W 865 2G11 NEW | — | 4099854**501692** | 18 | 36 | 2 300 | — | 6 500 | 80 | — | 44 x 416,5 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 76,00 |
| DULUX LED L55 HF V 25W/830 2G11 | — | 4058075**822177** | 25 | 55 | 2 950 | — | 3 000 | 80 | — | 44 x 537 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 72,00 |
| DULUX LED L55 HF V 25W/840 2G11 | — | 4058075**822191** | 25 | 55 | 3 250 | — | 4 000 | 80 | — | 44 x 537 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 72,00 |
| DULUX LED L55 HF V 25W 865 2G11 NEW | — | 4099854**501715** | 25 | 55 | 3 250 | — | 6 500 | 80 | — | 44 x 537 | 2G11 | 30 000 h | E | 10 | 3 | 76,00 |

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.

[1] Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr/compatibilite
[2] En cas d'installation en duo (2 lampes sur un ballast), le câblage doit être en parallèle.
Si le câblage d'origine est en série, préférez un câblage direct



1 2 3 4

# DULUX LED

## LEDVANCE DULUX® T LED - EM & AC - 2 PINS

**Douille rotative – 220-240 V – Angle diffusion >120° – Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

VALUE CLASS CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm ø x L | | Durée de vie | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24d-1 | — | 4058075**823211** | 6 | 13 | 630 | — | 3000 | 80 | — | 38 x 132 | GX24d-1 | 30000 h | F | 10 | 1 | 36,60 |
| DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24d-1 | — | 4058075**823235** | 6 | 13 | 700 | — | 4000 | 80 | — | 38 x 132 | GX24d-1 | 30000 h | E | 10 | 1 | 36,60 |
| DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24d-2 | — | 4058075**823259** | 7 | 18 | 720 | — | 3000 | 80 | — | 38 x 132 | GX24d-2 | 30000 h | F | 10 | 1 | 43,80 |
| DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24d-2 | — | 4058075**823273** | 7 | 18 | 800 | — | 4000 | 80 | — | 38 x 132 | GX24d-2 | 30000 h | E | 10 | 1 | 43,80 |
| DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24d-3 | — | 4058075**823297** | 9 | 26 | 1000 | — | 3000 | 80 | — | 38 x 147 | GX24d-3 | 30000 h | E | 10 | 1 | 47,40 |
| DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24d-3 | — | 4058075**823310** | 9 | 26 | 1100 | — | 4000 | 80 | — | 38 x 147 | GX24d-3 | 30000 h | E | 10 | 1 | 47,40 |

## LEDVANCE DULUX® T/E LED HF[1] & AC - 4PINS

**Douille rotative – 220-240 V – Angle diffusion >120° – Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct 230V – Garantie 3 ans – Ta -20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

VALUE CLASS CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED T/E13 HF V 6W/830 GX24q-1 | — | 4058075**822214** | 6 | 13 | 630 | — | 3000 | 80 | — | 45 x 102,8 | GX24q-1 | 30000 h | F | 10 | 2 | 41,20 |
| DULUX LED T/E13 HF V 6W/840 GX24q-1 | — | 4058075**822238** | 6 | 13 | 700 | — | 4000 | 80 | — | 45 x 102,8 | GX24q-1 | 30000 h | E | 10 | 2 | 41,20 |
| DULUX LED T/E18 HF V 7W/830 GX24q-2 | — | 4058075**822252** | 7 | 18 | 720 | — | 3000 | 80 | — | 45 x 119,8 | GX24q-2 | 30000 h | F | 10 | 2 | 43,30 |
| DULUX LED T/E18 HF V 7W/840 GX24q-2 | — | 4058075**822276** | 7 | 18 | 800 | — | 4000 | 80 | — | 45 x 119,8 | GX24q-2 | 30000 h | E | 10 | 2 | 43,30 |
| DULUX LED T/E26 HF V 10W/830 GX24q-3 | — | 4058075**822290** | 10 | 26 | 990 | — | 3000 | 80 | — | 45 x 139,8 | GX24q-3 | 30000 h | F | 10 | 2 | 47,40 |
| DULUX LED T/E26 HF V 10W/840 GX24q-3 | — | 4058075**822313** | 10 | 26 | 1100 | — | 4000 | 80 | — | 45 x 139,8 | GX24q-3 | 30000 h | E | 10 | 2 | 47,40 |
| DULUX LED T/E32 HF V 16W/830 GX24q-3 | — | 4058075**822337** | 16 | 32 | 1620 | — | 3000 | 80 | — | 45 x 154,8 | GX24q-3 | 30000 h | F | 10 | 2 | 52,50 |
| DULUX LED T/E32 HF V 16W/840 GX24q-3 | — | 4058075**822351** | 16 | 32 | 1800 | — | 4000 | 80 | — | 45 x 154,8 | GX24q-3 | 30000 h | E | 10 | 2 | 52,50 |
| DULUX LED T/E42 HF V 20W/830 GX24q-4 | — | 4058075**822375** | 20 | 42 | 2025 | — | 3000 | 80 | — | 45 x 164,8 | GX24q-4 | 30000 h | F | 10 | 2 | 55,50 |
| DULUX LED T/E42 HF V 20W/840 GX24q-4 | — | 4058075**822399** | 20 | 42 | 2250 | — | 4000 | 80 | — | 45 x 164,8 | GX24q-4 | 30000 h | E | 10 | 2 | 55,50 |

## LEDVANCE DULUX® F LED EM & AC VERRE - 4 PINS

**220-240 V – Angle diffusion >130° – Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V après retrait du starter existant – Garantie 3 ans – Ta -20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

VALUE CLASS CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED F18 EM V 8W/830 2G10 | — | 4058075**822412** | 8 | 18 | 900 | — | 3000 | 80 | — | 89,5 x 128 | 2G10 | 30000 h | E | 10 | 3 | 54,50 |
| DULUX LED F18 EM V 8W/840 2G10 | — | 4058075**822436** | 8 | 18 | 1000 | — | 4000 | 80 | — | 89,5 x 128 | 2G10 | 30000 h | E | 10 | 3 | 54,50 |
| DULUX LED F24 EM V 12W/830 2G10 | — | 4058075**822450** | 12 | 24 | 1350 | — | 3000 | 80 | — | 89,5 x 169,5 | 2G10 | 30000 h | E | 10 | 3 | 57,50 |
| DULUX LED F24 EM V 12W/840 2G10 | — | 4058075**822474** | 12 | 24 | 1500 | — | 4000 | 80 | — | 89,5 x 169,5 | 2G10 | 30000 h | E | 10 | 3 | 57,50 |
| DULUX LED F36 EM V 20W/830 2G10 | — | 4058075**822498** | 20 | 36 | 2250 | — | 3000 | 80 | — | 89 x 221,5 | 2G10 | 30000 h | E | 10 | 3 | 56,50 |
| DULUX LED F36 EM V 20W/840 2G10 | — | 4058075**822511** | 20 | 36 | 2500 | — | 4000 | 80 | — | 89 x 221,5 | 2G10 | 30000 h | E | 10 | 3 | 56,50 |

## LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM & AC - 2 PINS

**220-240 V – Pour branchement direct 230V ou alimentation conventionnelle après retrait du starter existant – Garantie 3 ans – Ta-20°C à + 45°C – ON/OFF X 200 000**

VALUE CLASS CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8 | — | 4058075**822535** | 7 | 16 | 720 | — | 3000 | 80 | — | 134 x 137,1 | GR8 | 30000 h | F | 10 | 4 | 37,10 |
| DULUX LED SQ16 EM V 7W/835 GR8 | — | 4058075**822559** | 7 | 16 | 720 | — | 3500 | 80 | — | 134 x 137,1 | GR8 | 30000 h | F | 10 | 4 | 37,10 |
| DULUX LED SQ16 EM V 7W 840 GR8 NEW | — | 4099854**501739** | 7 | 16 | 800 | — | 4000 | 80 | — | 134 x 137,1 | GR8 | 30000 h | E | 10 | 4 | 39,00 |
| DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8 | — | 4058075**822573** | 13 | 28 | 1350 | — | 3000 | 80 | — | 202 x 204 | GR8 | 30000 h | F | 10 | 4 | 48,40 |
| DULUX LED SQ28 EM V 13W/835 GR8 | — | 4058075**822597** | 13 | 28 | 1350 | — | 3500 | 80 | — | 202 x 204 | GR8 | 30000 h | F | 10 | 4 | 48,40 |
| DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8 NEW | — | 4099854**501753** | 13 | 28 | 1500 | — | 4000 | 80 | — | 202 x 204 | GR8 | 30000 h | E | 10 | 4 | 51,00 |

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.

[1] Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr/compatibilite



1




2

# DULUX LED EXT GRADABLE

## LEDVANCE DULUX® L LED GRADABLE EXT - ALIM EXTERNAL DALI

**Fonctionne avec les alimentations EXTERNAL DALI - Angle de diffusion 140° - Garantie 5 ans – Ta-20°C à + 50°C – ON/OFF X 200 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11 NEW | — | 4099854**495458** | 8 | 18 | 1000 | — | 3000 | 80 | ✓ | 43,6 x 229,5 | 2G11 | 50000 h | E | 10 | 1 | 23,90 |
| DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11 NEW | — | 4099854**495472** | 8 | 18 | 1050 | — | 4000 | 80 | ✓ | 43,6 x 229,5 | 2G11 | 50000 h | E | 10 | 1 | 23,90 |
| DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11 NEW | — | 4099854**495496** | 12 | 24 | 1400 | — | 3000 | 80 | ✓ | 43,6 X 324,5 | 2G11 | 50000 h | F | 10 | 1 | 25,10 |
| DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11 NEW | — | 4099854**495519** | 12 | 24 | 1500 | — | 4000 | 80 | ✓ | 43,6 X 324,5 | 2G11 | 50000 h | E | 10 | 1 | 25,10 |
| DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11 NEW | — | 4099854**495533** | 17 | 36 | 2100 | — | 3000 | 80 | ✓ | 43,6 x 416,5 | 2G11 | 50000 h | E | 10 | 1 | 28,40 |
| DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11 NEW | — | 4099854**495557** | 17 | 36 | 2300 | — | 4000 | 80 | ✓ | 43,6 x 416,5 | 2G11 | 50000 h | E | 10 | 1 | 28,40 |
| DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11 NEW | — | 4099854**495571** | 24 | 55 | 3050 | — | 3000 | 80 | ✓ | 43,6 x 537 | 2G11 | 50000 h | E | 10 | 1 | 38,30 |
| DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11 NEW | — | 4099854**495595** | 24 | 55 | 3300 | — | 4000 | 80 | ✓ | 43,6 x 537 | 2G11 | 50000 h | E | 10 | 1 | 38,30 |

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | I[mA] | Ta | PROTECTION CLASS | | L70 B50 | IP | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240 | — | 4099854**295157** | 46 | <210 | –20° à +50°C | I | 284.0 x 21.2 x 30.2 | 100000h | IP20 | 1 | 2 | 84,50 |
| DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240 | — | 4099854**295171** | 65 | <300 | –20° à +50°C | I | 360.0 x 21.2 x 30.2 | 100000h | IP20 | 1 | 2 | 99,00 |

## LEDVANCE ALIMENTATION DALI POUR DULUX® L LED EXT GRADABLE

**Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les Dulux EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH[1] - Taux de distorsion harmonique <5% - 100 000 h - Garantie 5 ans**

CR L5

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.

[1] Puissance à adapter via le sélecteur en fonction du courant de la lampe.




# HQL LED

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE CLASS - EM & AC - ECLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL

**220-240V – IP65 – Protection ≥6kV – Plage de températures : Ta -40°C à +60°C – Branchement direct 230V ou sur alimentation ferromagnétique HQL ou NAV en retirant l'amorceur – Fournie avec filin de sécurité (90W) – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED P HQL 50FR 14,5W/827 E27 | — | 4099854**040603** | 14,5 | 50 | 1800 | — | 2700 | 80 | — | 56 x 138 | E27 | 60 000 h | E | 6 | 1 | 112,00 |
| LED P HQL 50FR 14,5W/840 E27 | — | 4099854**040627** | 14,5 | 50 | 2000 | — | 4000 | 80 | — | 56 x 138 | E27 | 60 000 h | D | 6 | 1 | 112,00 |
| LED P HQL 80FR 21,5W/827 E27 | — | 4099854**040641** | 21,5 | 80 | 2700 | — | 2700 | 80 | — | 76 x 145 | E27 | 60 000 h | E | 6 | 2 | 132,00 |
| LED P HQL 80FR 21,5W/840 E27 | — | 4099854**040665** | 21,5 | 80 | 3000 | — | 4000 | 80 | — | 76 x 145 | E27 | 60 000 h | D | 6 | 2 | 132,00 |
| LED P HQL 80 FR 29W/827 E27 | — | 4099854**040689** | 29 | 80 | 3600 | — | 2700 | 80 | — | 76 x 172 | E27 | 60 000 h | E | 6 | 3 | 147,00 |
| LED P HQL 80 FR 29W/840 E27 | — | 4099854**040702** | 29 | 80 | 4000 | — | 4000 | 80 | — | 76 x 172 | E27 | 60 000 h | D | 6 | 3 | 147,00 |
| LED P HQL 125 FR 41W/827 E27[1] | — | 4099854**040726** | 41 | 125 | 5400 | — | 2700 | 80 | — | 80 x 195 | E27 | 60 000 h | E | 6 | 4 | 197,00 |
| LED P HQL 125 FR 41W/840 E27[1] | — | 4099854**040740** | 41 | 125 | 6000 | — | 4000 | 80 | — | 80 x 195 | E27 | 60 000 h | D | 6 | 4 | 197,00 |
| LED P HQL 125 FR 41W/827 E40[1] | — | 4099854**040764** | 41 | 125 | 5400 | — | 2700 | 80 | — | 80 x 202 | E40 | 60 000 h | E | 6 | 5 | 197,00 |
| LED P HQL 125 FR 41W/840 E40[1] | — | 4099854**040788** | 41 | 125 | 6000 | — | 4000 | 80 | — | 80 x 202 | E40 | 60 000 h | D | 6 | 5 | 197,00 |
| LED P HQL 250 CL 90W/827 E40 | — | 4099854**040801** | 90 | 250 | 11700 | — | 2700 | 80 | — | 110 x 270 | E40 | 60 000 h | E | 6 | 6 | 295,00 |
| LED P HQL 250 CL 90W/840 E40 | — | 4099854**040825** | 90 | 250 | 13000 | — | 4000 | 80 | — | 110 x 270 | E40 | 60 000 h | D | 6 | 6 | 295,00 |

## LEDVANCE RÉFLECTEUR POUR LAMPE LAMPE HQL LED PERFORMANCE

**Accessoire permettant de limiter les nuisances lumineuses vers les habitations – Installation facile – Pour HQL LED PRO 14,5W, 21,5W et 29W**

CR 7H

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFLECTEUR HQL LED 2000LM 14,5W[2] | — | 4099854**040849** | 56 x 90 | 6 | 7 | 5,10 |
| REFLECTEUR HQL LED 3000LM 21,5W[3] | — | 4099854**040863** | 64 x 96 | 6 | 7 | 6,50 |
| REFLECTEUR HQL LED 4000LM 29W[4] | — | 4099854**040887** | 64 x 125 | 6 | 7 | 6,50 |


## TABLEAUX DE CONVERSION POSSIBLE LAMPE À DÉCHARGE TRADITIONNELLE / LAMPE LED HQL ET NAV

| | HQL LED 2000 lm 14,5W E27 | HQL LED 3000 lm 21,5W E27 | HQL LED 4000 lm 29W E27 | HQL LED 6000 lm 41W E27 | HQL LED 6000 lm 41W E40 | HQL LED 13000 lm 90W E40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL 50W 1800 lm | HQL 50W | | | | | |
| HQL 80W 3800 lm | | HQL 80W | HQL 80W | | | |
| HQL 125W 6000 lm | | | HQL 125W | HQL 125W | | |
| HQL 250W 13000 lm | | | | | HQL 250W | HQL 250W |
| NAV 70W 5900 lm | | | | NAV 70W | | |
| NAV 100W 13000 lm | | | | | NAV 100W | NAV 100W |
| NAV 150W 17000 lm | | | | | | NAV 150W |

Remplacement avec le flux similaire au flux initial des HQL, NAV ou HWL.

Le flux initial de la lampe LED correspond au flux de la lampe à décharge en fin de vie. La substitution reste techniquement possible.

## Schéma de câblage

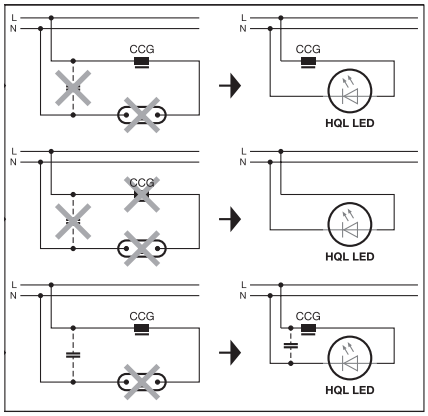


[1] Position horizontale selon résistance mécanique de la douille existante, ou position verticale, culot en bas I [2] Réflecteur compatible avec les HQL LED Gen4 et Gen5 de 1800 et 2000 lm I [3] Réflecteur compatible avec les HQL LED Gen4 et Gen5 de 2700 lm et 3000 lm I [4] Réflecteur compatible avec les HQL LED Gen5 de 3600lm et 4000lm.




# HQL LED FILAMENTS

## LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE CLASS - EM & AC - ÉCLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL

**Même forme que les lampes HQL ou NAV elliptiques traditionnelles – IP65 – Efficacité lumineuse jusqu'à 185lm/W – Protection jusqu'à 4kV – Plage de températures : -20°C à +60°C – Branchement direct 230V ou alimentation ferromagnétique sans amorceur (à retirer) – L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance – Ne fonctionne pas sur alimentation électronique – Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL LED FIL P 1800LM 9,7W 827 E27 | NEW | — | 4099854**469909** | 9,7 | 50 | 1800 | — | 2700 | 80 | — | 75 x 186 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 122,00 |
| HQL LED FIL P 2000LM 10,8W 840 E27 | NEW | — | 4099854**469923** | 10,8 | 50 | 2000 | — | 4000 | 80 | — | 75 x 186 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 122,00 |
| HQL LED FIL P 2700LM 14,5W 827 E27 | NEW | — | 4099854**469947** | 14,5 | 80 | 2700 | — | 2700 | 80 | — | 75 x 186 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 145,00 |
| HQL LED FIL P 3000LM 16,2W 840 E27 | NEW | — | 4099854**469961** | 16,2 | 80 | 3000 | — | 4000 | 80 | — | 75 x 186 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 145,00 |
| HQL LED FIL P 3600LM 19,4W 827 E27 | NEW | — | 4099854**469985** | 19,4 | 80 | 3600 | — | 2700 | 80 | — | 90 x 226 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 162,00 |
| HQL LED FIL P 4000LM 21,6W 840 E27 | NEW | — | 4099854**470004** | 21,6 | 80 | 4000 | — | 4000 | 80 | — | 90 x 226 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 162,00 |
| HQL LED FIL P 5400LM 29,1W 827 E27 | NEW | — | 4099854**470028** | 29,1 | 125 | 5400 | — | 2700 | 80 | — | 90 x 226 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 216,00 |
| HQL LED FIL P 6000LM 32,4W 840 E27 | NEW | — | 4099854**470042** | 32,4 | 125 | 6000 | — | 4000 | 80 | — | 90 x 226 | E27 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 216,00 |
| HQL LED FIL P 5400LM 29,1W 827 E40 | NEW | — | 4099854**470066** | 29,1 | 250 | 5400 | — | 2700 | 80 | — | 90 x 214 | E40 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 216,00 |
| HQL LED FIL P 6000LM 32,4W 840 E40 | NEW | — | 4099854**470080** | 32,4 | 250 | 6000 | — | 4000 | 80 | — | 90 x 214 | E40 | 60000 h | B | 6 | 2 | | 216,00 |

## LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC - ÉCLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL

**Même forme que les lampes HQL ou NAV elliptiques traditionnelles – IP65 – Efficacité lumineuse jusqu'à 166 lm/W – Protection jusqu'à 2kV – Plage de températures : -20°C à +50°C – Branchement direct 230V ou alimentation ferromagnétique sans amorceur (à retirer) – L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance – Ne fonctionne pas sur alimentation électronique – Garantie 3 ans**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 | | — | 4099854**071737** | 13 | 50 | 1800 | — | 2700 | 80 | — | 75 x 151 | E27 | 25000 h | D | 6 | 1 | | 53,50 |
| HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 | | — | 4099854**071751** | 13 | 50 | 2000 | — | 4000 | 80 | — | 75 x 151 | E27 | 25000 h | D | 6 | 1 | | 53,50 |
| HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 | | — | 4099854**071775** | 20 | 80 | 2700 | — | 2700 | 80 | — | 75 x 151 | E27 | 25000 h | D | 6 | 1 | | 54,50 |
| HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 | | — | 4099854**071799** | 20 | 80 | 3000 | — | 4000 | 80 | — | 75 x 151 | E27 | 25000 h | D | 6 | 1 | | 54,50 |
| HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 | | — | 4099854**071812** | 24 | 80 | 3600 | — | 2700 | 80 | — | 90 x 217 | E27 | 25000 h | D | 6 | 2 | | 89,50 |
| HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 | | — | 4099854**071836** | 24 | 80 | 4000 | — | 4000 | 80 | — | 90 x 217 | E27 | 25000 h | C | 6 | 2 | | 89,50 |
| HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 | | — | 4099854**071850** | 38 | 125 | 5400 | — | 2700 | 80 | — | 90 x 217 | E27 | 25000 h | D | 6 | 2 | | 119,00 |
| HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 | | — | 4099854**071874** | 38 | 125 | 6000 | — | 4000 | 80 | — | 90 x 217 | E27 | 25000 h | D | 6 | 2 | | 119,00 |
| HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 | | — | 4099854**071898** | 38 | 125 | 5400 | — | 2700 | 80 | — | 90 x 202 | E40 | 25000 h | D | 6 | 3 | | 119,00 |
| HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 | | — | 4099854**071911** | 38 | 125 | 6000 | — | 4000 | 80 | — | 90 x 202 | E40 | 25000 h | D | 6 | 3 | | 119,00 |
| HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 | | — | 4099854**071935** | 60 | 250 | 8100 | — | 2700 | 80 | — | 120 x 260 | E40 | 25000 h | D | 6 | 4 | | 219,00 |
| HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 | | — | 4099854**071959** | 60 | 250 | 9000 | — | 4000 | 80 | — | 120 x 260 | E40 | 25000 h | D | 6 | 4 | | 219,00 |


1


2


3


4

# NAV LED FILAMENTS

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | DURÉE DE VIE | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE NAV LED FILAMENT PERFORMANCE CLASS - EM & AC - ÉCLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL

**Même forme que les lampes Sodium haute pression NAV traditionnelles – IP65 – Efficacité lumineuse jusqu'à 195lm/W – Protection jusqu'à 4kV – Plage de températures : -20°C à +60°C – Branchement direct 230V ou alimentation ferromagnétique sans amorceur (à retirer) – L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance – Ne fonctionne pas sur alimentation électronique – Garantie 5 ans**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV 50 LED FIL P 3600LM 19,4W 727 E27 | NEW | — | 4099854**469732** | 19,4 | 50 | 3600 | — | 2700 | 70 | 46 x 227 | E27 | 60000 h | B | 6 | 1 | 289,00 |
| NAV 50 LED FIL P 4000LM 21W 740 E27 | NEW | — | 4099854**469756** | 21 | 50 | 4000 | — | 4000 | 70 | 46 x 227 | E27 | 60000 h | B | 6 | 1 | 289,00 |
| NAV 70 LED FIL P 5400LM 29,1W 727 E27 | NEW | — | 4099854**469770** | 29,1 | 70 | 5400 | — | 2700 | 70 | 46 x 227 | E27 | 60000 h | B | 6 | 1 | 353,00 |
| NAV 70 LED FIL P 6000LM 30,7W 740 E27 | NEW | — | 4099854**469794** | 30,7 | 70 | 6000 | — | 4000 | 70 | 46 x 227 | E27 | 60000 h | B | 6 | 1 | 353,00 |

## LEDVANCE NAV LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC - ÉCLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL

**Même forme que les lampes Sodium haute pression NAV traditionnelles – IP65 – Efficacité lumineuse jusqu'à 190 lm/W – Protection jusqu'à 2kV – Plage de températures : -20°C à +50°C – Branchement direct 230 V ou alimentation ferromagnétique sans amorceur (à retirer) – L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance – Ne fonctionne pas sur alimentation électronique – Garantie 3 ans**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 | | — | 4099854**071973** | 21 | 50 | 3600 | — | 2700 | 70 | 38 x 170 | E27 | 25000 h | C | 6 | 2 | 86,50 |
| NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 | | — | 4099854**071997** | 21 | 50 | 4000 | — | 4000 | 70 | 38 x 170 | E27 | 25000 h | B | 6 | 2 | 86,50 |
| NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 | | — | 4099854**072017** | 35 | 70 | 5400 | — | 2700 | 70 | 38 x 210 | E27 | 25000 h | D | 6 | 3 | 95,00 |
| NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 | | — | 4099854**072031** | 35 | 70 | 6000 | — | 4000 | 70 | 38 x 210 | E27 | 25000 h | C | 6 | 3 | 95,00 |
| NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40 | | — | 4099854**072055** | 41 | 100 | 7000 | — | 2700 | 70 | 46 x 225 | E40 | 25000 h | C | 6 | 4 | 146,00 |
| NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40 | | — | 4099854**072079** | 41 | 100 | 7500 | — | 4000 | 70 | 46 x 225 | E40 | 25000 h | C | 6 | 4 | 146,00 |

## LEDVANCE NAV LED AMBER

**Lumière de teinte Ambre 1800K - moins de 1,5% de lumière bleue. Permet de répondre aux caractéristiques de teintes de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses des zones naturelles protégées. Meme forme que les lampes Sodium haute pression NAV traditionnelles – IP65 — Protection jusqu'a 2kV – Plage de temperatures : -20°C a +50°C – Branchement direct 230 V ou alimentation ferromagnetique sans amorceur (a retirer) – L'utilisation du condensateur peut entrainer une diminution du facteur de puissance – Ne fonctionne pas sur alimentation electronique – Garantie 3 ans**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV 50 LED FILAMENT AMBER V 1600LM 15W 718 E27 | | — | 4058075**843585** | 15 | 50 | 1600 | — | 1800 | 70 | 38 x 170 | E27 | 25000 h | — | 6 | 2 | 90,50 |
| NAV 70 LED FILAMENT AMBER V 2500LM 23W 718 E27 | | — | 4058075**843608** | 23 | 70 | 2500 | — | 1800 | 70 | 38 x 210 | E40 | 25000 h | — | 6 | 3 | 100,00 |
| NAV 100 LED FILAMENT AMBER V 3200LM 30W 718 E40 | | — | 4058075**843622** | 30 | 100 | 3200 | — | 1800 | 70 | 46 x 225 | E40 | 25000 h | — | 6 | 4 | 153,00 |



1

# HID LED HIGHBAY

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


## LEDVANCE HID LED HIGHBAY UNIVERSEL

PERFOR-MANCE CLASS

**IP40 – Protection ≥4kV – Plage de températures : -20°C à +50°C – Branchement direct 230 V ou alimentation ferromagnétique avec ou sans amorceur - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique (voir schémas de câblage en bas de page) – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000 – Fournie avec un filin de sécurité** CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HID LED HIGHBAY400 | — | 4058075**780408** | 150 | 400 | 21 000 | — | 4000 | 80 | — | 250 x 263 | E40 | 50 000 h | D | 1 | 1 | 418,00 |

## Schéma de câblage des HID LED HIGHBAY

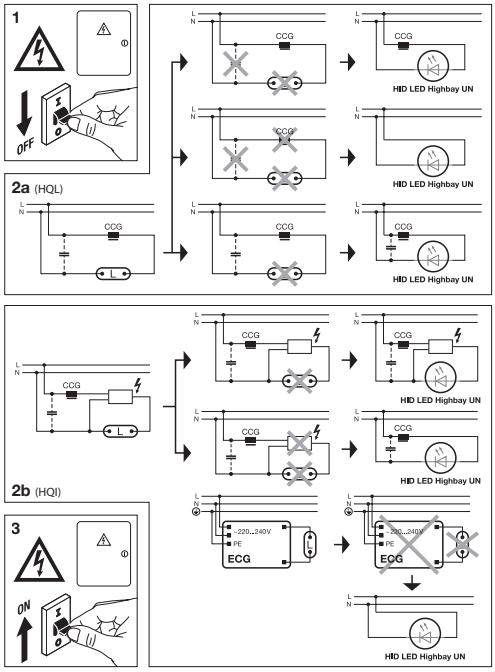



# LAMPES LED ET TRADITIONNELLES


**LAMPES LED RÉFLECTEURS : 282**

PAR16 282
MR16 285
MR11 286
AR111 286
PAR20 287
PAR30 287
PAR38 287
R50/63/80 287

**LAMPES LED CLASSIQUES : 288**

LAMPES CLASSE ÉNERGÉTIQUE A ET B 288
LAMPES IRC ÉLEVÉ 289
CLASSIC A - LED FILAMENT 290
CLASSIC B - LED FILAMENT 292
CLASSIC P – LED FILAMENT 293
GLOBE ET EDISON - LED FILAMENT 294
LAMPES COMFORT LIGHT 295
LAMPES NATURELOOP 295
CLASSIC A VALUE 296

**APPLICATIONS SPÉCIALES : 297**

LAMPES AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE 297
LAMPES FACILITIES CLASSIC A ET B 297
LAMPES AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 297
LAMPE AVEC CALOTTE MIROITÉE 297
T SLIM 298
T26 298
LEDPIN G9 299
LEDPIN GY6.35 300
LEDPIN G4 300
LINE R7S 301
SLIM LINE R7S 301

**LAMPES CONNECTÉES : 302**

SMART+ MATTER 302
SMART+ ZIGBEE 303

**LAMPES DÉCO : 304**

VINTAGE 1906 - FILAMENT CAGE MÉTALLIQUE 304
VINTAGE 1906 - FLAT CAGE MÉTALLIQUE 305
VINTAGE 1906 - FLAT 306
VINTAGE 1906 - O-FILAMENT 307
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED COULEURS ET FORMES 308
VINTAGE 1906 - FILAMENT LED BOUCLES 311
VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED 312
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS 315
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS 316
VINTAGE 1906 MILKY LED VERRE BLANC 317
VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED 318
PIEDS DECOR STICK FLOOR 321
SUSPENSIONS PENDULUM 322

**LAMPES TRADITIONNELLES : 324**

POWERSTAR® HQI® TS - FORTES PUISSANCES 324
POWERSTAR® HQI® T 324
POWERSTAR® HQI® E 324
VIALOX® NAV® SUPER 4Y 325
VIALOX® NAV® STANDARD 325
VIALOX® NAV® PLUG IN 325
LUMILUX T5 SHORT EL 326
HALOLINE® PRO - 2 000 H 326
HALOLINE® STANDARD FORTES PUISSANCES 326
HALOSTAR® FOUR 327
HALOPIN® FOUR 327
SPECIAL FOUR 327





1


2


3


4

# LAMPES LED RÉFLECTEURS

### LEDVANCE SUPERIOR CLASS - PAR16 GRADABLE[1] VERRE – IRC 97

**Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) – 220-240 V – 36° – Très bon comportement à la variation – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP PAR16 GL 35 36° DIM 2,5W/927 GU10 | 4099854**059810** | 4099854**456633** | 2,4 | 35 | 230 | 500 | 2700 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 1 | 18,50 |
| SUP PAR16 GL 35 36° DIM 2,5W/930 GU10 | 4099854**059834** | 4099854**456671** | 2,4 | 35 | 230 | 500 | 3000 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 1 | 18,50 |
| SUP PAR16 GL 35 36° DIM 2,5W/940 GU10 | 4099854**059858** | 4099854**456718** | 2,4 | 35 | 230 | 500 | 4000 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 1 | 18,50 |
| SUP PAR16 GL 50 36° DIM 3,7W/927 GU10 | 4099854**058998** | 4099854**456213** | 3,7 | 50 | 350 | 750 | 2700 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 1 | 19,60 |
| SUP PAR16 GL 50 36° DIM 3,7W/930 GU10 | 4099854**059032** | 4099854**456237** | 3,7 | 50 | 350 | 750 | 3000 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 1 | 19,60 |
| SUP PAR16 GL 50 36° DIM 3,7W/940 GU10 | 4099854**059070** | 4099854**456251** | 3,7 | 50 | 350 | 750 | 4000 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 1 | 19,60 |
| SUP PAR16 GL 80 36° DIM 6,1W/927 GU10 | 4099854**235207** | 4099854**456732** | 6,1 | 80 | 575 | 900 | 2700 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 2 | 26,30 |
| SUP PAR16 GL 80 36° DIM 6,1W/930 GU10 | 4099854**235221** | 4099854**456756** | 6,1 | 80 | 575 | 900 | 3000 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 2 | 26,30 |
| SUP PAR16 GL 80 36° DIM 6,1W/940 GU10 | 4099854**235245** | 4099854**456770** | 6,1 | 80 | 575 | 900 | 4000 | 97 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 40 000 | G | 10 | 2 | 26,30 |

### LEDVANCE SUPERIOR CLASS - LABEL ÉNERGIE A - PAR16 - VERRE

**Classe énergétique A – Rendement énergétique exceptionnel – 220-240 V – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/827 GU10 | — | 4099854**245251** | 2 | 50 | 360 | 750 | 2700 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 50 000 | A | 10 | 3 | 24,20 |
| SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/840 GU10 | — | 4099854**245275** | 2 | 50 | 360 | 750 | 4000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 50 000 | A | 10 | 3 | 24,20 |

### LEDVANCE SUPERIOR CLASS - PAR16 GLOWDIM[1]

**La couleur de lumière se réchauffe en gradant la lampe, reproduisant ainsi l'éclairage chaleureux des lampes halogènes – 36° – 220–240 V – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP PAR16 GL 50 Gd 4,5W/827 GU10 | — | 4099854**071430** | 4,5 | 50 | 350 | 680 | 1800... 2700 | 80 | ✓ | 50 x 54 | GU10 | 25 000 | F | 10 | 4 | 20,60 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite


1


2


3


4


5

# LAMPES LED RÉFLECTEURS

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 GRADABLE[1] VERRE – IRC 90

**Bonne stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) – 220–240 V – 36°, 60°, 120° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Culot E14** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PFM PAR16 GL 50 36° DIM 3,7W/927 E14 | 4099854**071393** | 4099854**457142** | 3,7 | 50 | 350 | 640 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 73 | E14 | 25000 | F | 10 | 1 | | 21,60 |
| **Culot GU10** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PFM PAR16 GL 35 36° DIM 2,4W/927 GU10 | 4099854**059872** | 4099854**456794** | 2,4 | 35 | 230 | 450 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 2 | | 17,00 |
| PFM PAR16 GL 35 36° DIM 2,4W/930 GU10 | 4099854**059896** | 4099854**456817** | 2,4 | 35 | 230 | 450 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 2 | | 17,00 |
| PFM PAR16 GL 35 36° DIM 2,4W/940 GU10 | 4099854**059919** | 4099854**456831** | 2,4 | 35 | 230 | 450 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 2 | | 17,00 |
| PFM PAR16 GL 50 36° DIM 3,7W/927 GU10 | 4099854**044984** | 4099854**457524** | 3,7 | 50 | 350 | 640 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 54 | GU10 | 25000 | F | 10 | 3 | | 17,50 |
| PFM PAR16 GL 50 36° DIM 3,7W/930 GU10 | 4099854**045462** | 4099854**457548** | 3,7 | 50 | 350 | 640 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 54 | GU10 | 25000 | F | 10 | 3 | | 17,50 |
| PFM PAR16 GL 50 36° DIM 3,7W/940 GU10 | 4099854**045509** | 4099854**457562** | 3,7 | 50 | 350 | 640 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 54 | GU10 | 25000 | F | 10 | 3 | | 17,50 |
| PFM PAR16 GL 80 36° DIM 6,1W/927 GU10 | 4099854**234866** | 4099854**456275** | 6,1 | 80 | 575 | 1250 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | F | 10 | 2 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 36° DIM 6,1W/930 GU10 | 4099854**234880** | 4099854**456299** | 6,1 | 80 | 575 | 1250 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | F | 10 | 2 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 36° DIM 6,1W/940 GU10 | 4099854**234903** | 4099854**456312** | 6,1 | 80 | 575 | 1250 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | F | 10 | 2 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 60° DIM 6,1W/927 GU10 | 4099854**241734** | 4099854**456336** | 6,1 | 80 | 575 | 600 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 2 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 60° DIM 6,1W/930 GU10 | 4099854**241789** | 4099854**456350** | 6,1 | 80 | 575 | 600 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 2 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 60° DIM 6,1W/940 GU10 | 4099854**241857** | 4099854**456374** | 6,1 | 80 | 575 | 600 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 2 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 120° DIM 5,9W/927 GU10 | 4099854**241901** | 4099854**456398** | 6,9 | - | 650 | 240 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 4 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 120° DIM 5,9W/930 GU10 | 4099854**241932** | 4099854**456411** | 6,9 | - | 650 | 240 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 4 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 80 120° DIM 5,9W/940 GU10 | 4099854**241956** | 4099854**456435** | 6,9 | - | 650 | 240 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | G | 10 | 4 | | 23,70 |
| PFM PAR16 GL 100 36° DIM 8W/827 GU10 | 4099854**234927** | 4099854**456459** | 8 | 100 | 750 | 960 | 2700 | 80 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | F | 10 | 5 | | 36,10 |
| PFM PAR16 GL 100 36° DIM 8W/830 GU10 | 4099854**234941** | 4099854**456473** | 8 | 100 | 750 | 960 | 3000 | 80 | ✓ | 50 x 52 | GU10 | 25000 | F | 10 | 5 | | 36,10 |
| PFM PAR16 GL 100 36° DIM 8W/840 GU10 | 4099854**234965** | 4099854**456497** | 7 | 100 | 750 | 960 | 4000 | 80 | ✓ | 50 x 54 | GU10 | 25000 | F | 10 | 5 | | 36,10 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LAMPES LED RÉFLECTEURS

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 VERRE

**220–240 V – 36°, 60°, 120° – Garantie 4 ans culot GU10 et Garantie 3 ans culot E14 – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Culot E14** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PFM PAR16 GL 50 36° 3,7W/827 E14 | 4099854**071379** | 4099854**458149** | 3,7 | 50 | 350 | 650 | 2700 | 80 | — | 50 x 73 | E14 | 10000 | F | 10 | 1 | | 12,40 |
| **Culot GU10** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PFM PAR16 GL 35 36° 2,4W/827 GU10 | 4099854**044687** | 4099854**457968** | 2,4 | 35 | 230 | 550 | 2700 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 2 | | 9,50 |
| PFM PAR16 GL 35 36° 2,4W/830 GU10 | 4099854**044731** | 4099854**457982** | 2,4 | 35 | 230 | 550 | 3000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 2 | | 9,50 |
| PFM PAR16 GL 35 36° 2,4W/840 GU10 | 4099854**044755** | 4099854**458002** | 2,4 | 35 | 230 | 600 | 4000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 2 | | 9,50 |
| PFM PAR16 GL 50 36° 3,7W/827 GU10 | 4099854**045660** | 4099854**458026** | 3,7 | 50 | 350 | 850 | 2700 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 2 | | 10,20 |
| PFM PAR16 GL 50 36° 3,7W/830 GU10 | 4099854**067891** | 4099854**458040** | 3,7 | 50 | 350 | 850 | 3000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 2 | | 10,20 |
| PFM PAR16 GL 50 36° 3,7W/840 GU10 | 4099854**068010** | 4099854**458064** | 3,7 | 50 | 350 | 880 | 4000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 2 | | 10,20 |
| PFM PAR16 GL 50 120° 3,1W/827 GU10 | 4099854**045165** | 4099854**458088** | 3,1 | — | 350 | 100 | 2700 | 80 | — | 50 x 56 | GU10 | 15000 | G | 10 | 3 | | 10,20 |
| PFM PAR16 GL 50 120° 3,1W/830 GU10 | 4099854**045189** | 4099854**458101** | 3,1 | — | 350 | 100 | 3000 | 80 | — | 50 x 56 | GU10 | 15000 | G | 10 | 3 | | 10,20 |
| PFM PAR16 GL 50 120° 3,1W/840 GU10 | 4099854**044588** | 4099854**458125** | 3,1 | — | 350 | 100 | 4000 | 80 | — | 50 x 56 | GU10 | 15000 | G | 10 | 3 | | 10,20 |
| PFM PAR16 GL 80 36° 6,1W/827 GU10 | 4099854**054785** | 4099854**457203** | 6,1 | 80 | 575 | 860 | 2700 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 36° 6,1W/830 GU10 | 4099854**054808** | 4099854**457227** | 6,1 | 80 | 575 | 860 | 3000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 36° 6,1W/840 GU10 | 4099854**054860** | 4099854**457241** | 6,1 | 80 | 575 | 910 | 4000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 60° 6,1W/827 GU10 | 4099854**055928** | 4099854**457265** | 6,1 | 80 | 575 | 700 | 2700 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 60° 6,1W/830 GU10 | 4099854**054891** | 4099854**457289** | 6,1 | 80 | 575 | 700 | 3000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 60° 6,1W/840 GU10 | 4099854**054976** | 4099854**457302** | 6,1 | 80 | 575 | 750 | 4000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 120° 5,6W/827 GU10 | 4099854**055034** | 4099854**457326** | 5,6 | — | 620 | 200 | 2700 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 120° 5,6W/830 GU10 | 4099854**055058** | 4099854**457340** | 5,6 | — | 620 | 200 | 3000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 80 120° 5,6W/840 GU10 | 4099854**055133** | 4099854**457364** | 5,6 | — | 620 | 220 | 4000 | 80 | — | 50 x 54 | GU10 | 15000 | F | 10 | 3 | | 16,00 |
| PFM PAR16 GL 100 36° 8W/827 GU10 | 4099854**234989** | 4099854**457692** | 8 | 100 | 750 | 1200 | 2700 | 80 | — | 50 x 52 | GU10 | 15000 | F | 10 | 4 | | 30,40 |
| PFM PAR16 GL 100 36° 8W/830 GU10 | 4099854**235009** | 4099854**457715** | 8 | 100 | 750 | 1200 | 3000 | 80 | — | 50 x 52 | GU10 | 15000 | F | 10 | 4 | | 30,40 |
| PFM PAR16 GL 100 36° 8W/840 GU10 | 4099854**235023** | 4099854**457746** | 7 | 100 | 750 | 1200 | 4000 | 80 | — | 50 x 52 | GU10 | 15000 | F | 10 | 4 | | 30,40 |


1


2


3


4

# LAMPES LED RÉFLECTEURS

## LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MR16 GRADABLE[1] VERRE – IRC 97

**Grande stabilité de la teinte (SDCM≤3 et SDCM≤4) – 12V – 36° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP MR16 GL 20 36° DIM 2,3W/927 GU5.3 | 4099854**070501** | 4099854**455957** | 2,2 | 20 | 230 | 720 | 2700 | 97 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,40 |
| SUP MR16 GL 20 36° DIM 2,3W/930 GU5.3 | 4099854**070525** | 4099854**455971** | 2,2 | 20 | 230 | 720 | 3000 | 97 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,40 |
| SUP MR16 GL 20 36° DIM 2,3W/940 GU5.3 | 4099854**070549** | 4099854**455995** | 2,2 | 20 | 230 | 720 | 4000 | 97 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,40 |
| SUP MR16 GL 35 36° DIM 3,5W/927 GU5.3 | 4099854**058776** | 4099854**456015** | 3,4 | 35 | 345 | 850 | 2700 | 97 | ✓ | 51 x 46 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,40 |
| SUP MR16 GL 35 36° DIM 3,5W/930 GU5.3 | 4099854**058837** | 4099854**456039** | 3,4 | 35 | 345 | 850 | 3000 | 97 | ✓ | 51 x 46 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,40 |
| SUP MR16 GL 35 36° DIM 3,5W/940 GU5.3 | 4099854**058929** | 4099854**456053** | 3,4 | 35 | 345 | 850 | 4000 | 97 | ✓ | 51 x 46 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,40 |
| SUP MR16 GL 43 36° DIM 5W/927 GU5.3 | 4099854**048111** | 4099854**456152** | 4,9 | 43 | 500 | 1000 | 2700 | 97 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 2 | 33,50 |
| SUP MR16 GL 43 36° DIM 5W/930 GU5.3 | 4099854**048159** | 4099854**456176** | 4,9 | 43 | 500 | 1000 | 3000 | 97 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 2 | 33,50 |
| SUP MR16 GL 43 36° DIM 5W/940 GU5.3 | 4099854**048234** | 4099854**456190** | 4,9 | 43 | 500 | 1000 | 4000 | 97 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 40000 | A to G | E | 10 | 2 | 33,50 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR16 GRADABLE[1] VERRE - IRC 90

**Bonne stabilité de la teinte (SDCM≤5) – 12V – 36° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM MR16 GL 20 36° DIM 2,3W 927 GU5.3 | 4099854**070563** | 4099854**456510** | 2,2 | 20 | 230 | 600 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 23,20 |
| PFM MR16 GL 20 36° DIM 2,3W 930 GU5.3 | 4099854**070594** | 4099854**456534** | 2,2 | 20 | 230 | 600 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 23,20 |
| PFM MR16 GL 20 36° DIM 2,3W 940 GU5.3 | 4099854**070617** | 4099854**456558** | 2,2 | 20 | 230 | 600 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 23,20 |
| PFM MR16 GL 35 36° DIM 3,4W 927 GU5.3 | 4099854**059698** | 4099854**456572** | 3,4 | 35 | 345 | 800 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 28,30 |
| PFM MR16 GL 35 36° DIM 3,4W 930 GU5.3 | 4099854**059711** | 4099854**456596** | 3,4 | 35 | 345 | 800 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 28,30 |
| PFM MR16 GL 35 36° DIM 3,4W 940 GU5.3 | 4099854**059735** | 4099854**456619** | 3,4 | 35 | 345 | 800 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 28,30 |
| PFM MR16 GL 50 36° DIM 6,1W 927 GU5.3 | 4099854**234705** | 4099854**456077** | 6,1 | 50 | 621 | 1250 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,90 |
| PFM MR16 GL 50 36° DIM 6,1W 930 GU5.3 | 4099854**234729** | 4099854**456107** | 6,1 | 50 | 621 | 1250 | 3000 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,90 |
| PFM MR16 GL 50 36° DIM 6,1W 940 GU5.3 | 4099854**234743** | 4099854**456138** | 6,1 | 50 | 621 | 1250 | 4000 | 90 | ✓ | 50 x 44 | GU5.3 | 25000 | A to G | E | 10 | 1 | 30,90 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR16 VERRE

**12V – 36° et 120° – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM MR16 GL 20 36° 2W/827 GU5.3 | 4099854**235092** | 4099854**457760** | 2 | 20 | 210 | 520 | 2700 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 1 | 18,50 |
| PFM MR16 GL 20 36° 2W/830 GU5.3 | 4099854**235115** | 4099854**457784** | 2 | 20 | 210 | 520 | 3000 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 1 | 18,50 |
| PFM MR16 GL 20 36° 2W/840 GU5.3 | 4099854**235139** | 4099854**457807** | 2 | 20 | 210 | 520 | 4000 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 1 | 18,50 |
| PFM MR16 GL 20 120° 2W/827 GU5.3 | 4099854**235184** | 4099854**457821** | 2 | — | 210 | 125 | 2700 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 1 | 18,50 |
| PFM MR16 GL 35 36° 3,4W/827 GU5.3 | 4099854**068058** | 4099854**457845** | 3,4 | 35 | 345 | 800 | 2700 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 1 | 19,60 |
| PFM MR16 GL 35 36° 3,4W/830 GU5.3 | 4099854**068072** | 4099854**457647** | 3,4 | 35 | 345 | 800 | 3000 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 1 | 19,60 |
| PFM MR16 GL 35 36° 3,4W/840 GU5.3 | 4099854**068096** | 4099854**457678** | 3,4 | 35 | 345 | 850 | 4000 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 1 | 19,60 |
| PFM MR16 GL 35 120° 3,3W/827 GU5.3 | 4099854**103568** | 4099854**457869** | 3,3 | — | 396 | 125 | 2700 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 3 | 19,60 |
| PFM MR16 GL 50 36° 6,1W/827 GU5.3 | 4099854**047817** | 4099854**457883** | 6,1 | 50 | 621 | 1200 | 2700 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 4 | 22,20 |
| PFM MR16 GL 50 36° 6,1W/830 GU5.3 | 4099854**047992** | 4099854**457906** | 6,1 | 50 | 621 | 1200 | 3000 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 4 | 22,20 |
| PFM MR16 GL 50 36° 6,1W/840 GU5.3 | 4099854**048036** | 4099854**457920** | 6,1 | 50 | 621 | 1250 | 4000 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 4 | 22,20 |
| PFM MR16 GL 50 120° 5,3W/827 GU5.3 | 4099854**103582** | 4099854**457944** | 5,3 | — | 630 | 210 | 2700 | 80 | — | 50 x 44 | GU5.3 | 15000 | A to G | E | 10 | 3 | 22,20 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1



2

# LAMPES LED RÉFLECTEURS

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | DURÉE DE VIE | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR11 GRADABLE[1] VERRE - IRC 90

PERFORMANCE CLASS

**12 V – 36° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM MR11 GL 20 36° DIM 2,8W/927 GU4 | — | 4099854**050206** | 2,8 | 20 | 184 | 350 | 2700 | 90 | ✓ | 35 x 38 | GU4 | 25000 | G | 10 | 1 | 34,50 |
| PFM MR11 GL 35 36° DIM 4,5W/927 GU4 | — | 4099854**050268** | 4,5 | 35 | 345 | 500 | 2700 | 90 | ✓ | 35 x 38 | GU4 | 25000 | G | 10 | 1 | 44,30 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR11 VERRE

PERFORMANCE CLASS

**12 V – 36° – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/827 GU4 | — | 4099854**050329** | 4,2 | 35 | 345 | 700 | 2700 | 80 | — | 35 x 38 | GU4 | 15000 | F | 10 | 1 | 36,10 |
| PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/840 GU4 | — | 4099854**050350** | 4,2 | 35 | 360 | 700 | 4000 | 80 | — | 35 x 38 | GU4 | 15000 | F | 10 | 1 | 36,10 |

## LEDVANCE SUPERIOR CLASS - AR111 GRADABLE[1] - IRC 97

SUPERIOR CLASS

**Forte stabilité de la teinte (SDCM≤4) – Éblouissement réduit – 12 V – 24° et 40° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/927 G53 | — | 4099854**048524** | 7,4 | 50 | 450 | 1800 | 2700 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 84,50 |
| SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/930 G53 | — | 4099854**048548** | 7,4 | 50 | 450 | 1800 | 3000 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 84,50 |
| SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/927 G53 | — | 4099854**048708** | 7,4 | 50 | 450 | 1000 | 2700 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 84,50 |
| SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/930 G53 | — | 4099854**048845** | 7,4 | 50 | 450 | 1000 | 3000 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 84,50 |
| SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/927 G53 | — | 4099854**048982** | 11,7 | 75 | 800 | 2800 | 2700 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 91,50 |
| SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/930 G53 | — | 4099854**049040** | 11,7 | 75 | 800 | 2800 | 3000 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 91,50 |
| SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/940 G53 | — | 4099854**049064** | 11,7 | 75 | 800 | 2800 | 4000 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 91,50 |
| SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/927 G53 | — | 4099854**049125** | 11,7 | 75 | 800 | 1600 | 2700 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 91,50 |
| SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/930 G53 | — | 4099854**049163** | 11,7 | 75 | 800 | 1600 | 3000 | 97 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 91,50 |
| SUP AR111 HS 100 24DIM 13,5W/927 G53 | — | 4099854**070655** | 13,5 | 100 | 950 | 2500 | 2700 | 97 | ✓ | 111 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 103,00 |

## LEDVANCE SUPERIOR CLASS - AR111 GLOWDIM SPOT GRADABLE[1] - IRC 90

SUPERIOR CLASS

**La couleur de lumière se réchauffe en gradant la lampe, reproduisant ainsi l'éclairage chaleureux des lampes halogènes – 12 V – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP AR111 HS 50 24° Gd 7,2W/927 G53 AM | — | 4099854**048562** | 7,2 | 50 | 450 | 1800 | 2700 | 90 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 91,50 |
| SUP AR111 HS 50 40° Gd 7,2W/927 G53 AM | — | 4099854**048920** | 7,2 | 50 | 450 | 1000 | 2700 | 90 | ✓ | 110,7 x 55 | G53 | 40000 | G | 6 | 2 | 91,50 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LAMPES LED RÉFLECTEURS

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR20 GRADABLE[1] VERRE - IRC 90

**220–240 V – 36° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM PAR20 GL 50 36° DIM 6,4W/927 E27 | — | 4099854**071133** | 6,4 | 50 | 350 | 750 | 2700 | 90 | ✓ | 65 x 88 | E27 | 25000 | G | 6 | 1 | 31,40 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR30 GRADABLE[1] VERRE - IRC 90

**220–240 V – 36° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM PAR30 GL 75 36° DIM 10W/927 E27 | — | 4099854**071195** | 10 | 75 | 633 | 1400 | 2700 | 90 | ✓ | 95 x 93 | E27 | 25000 | G | 6 | 2 | 51,50 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 IP65 GRADABLE[1] VERRE - IRC 90

**220–240 V – 30° – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM PAR38 GL 120 DIM 14,5W/927 E27 | — | 4099854**071270** | 14,5 | 120 | 1035 | 2600 | 2700 | 90 | ✓ | 122 x 134 | E27 | 25000 | G | 6 | 3 | 67,00 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 VERRE

**220–240 V – 15° et 30° – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM PAR38 GL 120 15° 13,5W/827 E27 | — | 4099854**067808** | 13,5 | 120 | 1035 | 6500 | 2700 | 80 | — | 122 x 134 | E27 | 25000 | F | 6 | 4 | 50,50 |
| PFM PAR38 GL 120 30° 13,5W/827 E27 | — | 4099854**067822** | 13,5 | 120 | 1035 | 2600 | 2700 | 80 | — | 122 x 134 | E27 | 25000 | F | 6 | 4 | 50,50 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 GRADABLE[1] VERRE - IRC 90

**220–240 V – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM R50 GL 60 DIM 5,9W/927 E14 | — | 4099854**058608** | 5,9 | 60 | 350 | 607 | 2700 | 90 | ✓ | 50 x 85 | E14 | 25000 | G | 10 | 5 | 23,70 |
| PFM R63 GL 60 DIM 4,9W/927 E27 | — | 4099854**047954** | 4,9 | 60 | 345 | 550 | 2700 | 90 | ✓ | 63 x 98 | E27 | 25000 | G | 10 | 6 | 24,20 |
| PFM R80 GL 60 DIM 4,9W/927 E27 | — | 4099854**051234** | 4,9 | 60 | 345 | 550 | 2700 | 90 | ✓ | 80 x 105 | E27 | 25000 | G | 10 | 7 | 33,00 |
| PFM R80 GL 100 DIM 8,5W/827 E27 | — | 4099854**051258** | 8,5 | 100 | 670 | 1000 | 2700 | 80 | ✓ | 80 x 105 | E27 | 25000 | F | 10 | 7 | 33,50 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 VERRE

**220–240 V – 36° – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM R50 GL 25 1,5W/827 E14 | — | 4099854**058639** | 1,5 | 25 | 110 | 248 | 2700 | 80 | — | 50 x 85 | E14 | 15000 | F | 10 | 5 | 18,50 |
| PFM R50 GL 40 2,6W/827 E14 | — | 4099854**058660** | 2,6 | 40 | 210 | 398 | 2700 | 80 | — | 50 x 85 | E14 | 15000 | F | 10 | 5 | 18,50 |
| PFM R50 GL 60 4,3W/827 E14 | — | 4099854**058714** | 4,3 | 60 | 350 | 582 | 2700 | 80 | — | 50 x 85 | E14 | 15000 | F | 10 | 5 | 18,50 |
| PFM R63 GL 40 2,9W/827 E27 | — | 4099854**048012** | 2,9 | 40 | 210 | 430 | 2700 | 80 | — | 63 x 98 | E27 | 15000 | F | 10 | 6 | 21,60 |
| PFM R63 GL 60 4,8W/827 E27 | — | 4099854**048371** | 4,8 | 60 | 350 | 650 | 2700 | 80 | — | 63 x 98 | E27 | 15000 | F | 10 | 6 | 21,60 |
| PFM R80 GL 60 4,8W/827 E27 | — | 4099854**050091** | 4,8 | 60 | 350 | 650 | 2700 | 80 | — | 80 x 105 | E27 | 15000 | F | 10 | 7 | 26,30 |
| PFM R80 GL 100 8,5W/827 E27 | — | 4099854**050114** | 8,5 | 100 | 670 | 1000 | 2700 | 80 | — | 80 x 105 | E27 | 15000 | F | 10 | 7 | 27,30 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LAMPES LED CLASSIQUES DE TRÈS HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LONGUE DURÉE DE VIE

## LEDVANCE SUPERIOR - LABEL ÉNERGÉTIQUE A - VERRE

**Rendement énergétique exceptionnel, jusqu'à 213lm/W - 220-240V - Très longue durée de vie : 50 000h - ON/OFF X 500 000 - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | mm ø x L | DURÉE DE VIE | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP CLA 40 FIL EELA 2,2W/827 E27 | — | 4099854**236532** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 1 | 21,80 |
| SUP CLA 40 GL FR EELA 2,2W/827 E27 | — | 4099854**236556** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 21,80 |
| SUP CLA 40 FIL EELA 2,2W/840 E27 | — | 4099854**259517** | 2,2 | 40 | 470 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 3 | 21,80 |
| SUP CLA 40 GL FR EELA 2,2W/840 E27 | — | 4099854**259548** | 2,2 | 40 | 470 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 4 | 21,80 |
| SUP CLA 60 FIL EELA 3,8W/827 E27 | — | 4099854**236570** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 1 | 24,90 |
| SUP CLA 60 GL FR EELA 3,8W/827 E27 | — | 4099854**236594** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 24,90 |
| SUP CLA 60 FIL EELA 3,8W/840 E27 | — | 4099854**259586** | 3,8 | 60 | 806 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 3 | 24,90 |
| SUP CLA 60 GL FR EELA 3,8W/840 E27 | — | 4099854**259616** | 3,8 | 60 | 806 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 4 | 24,90 |
| SUP CLA 75 FIL EELA 5W/827 E27 | — | 4099854**236617** | 5 | 75 | 1 055 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 1 | 31,20 |
| SUP CLA 75 GL FR EELA 5W/827 E27 | — | 4099854**236631** | 5 | 75 | 1 055 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 31,20 |
| SUP CLA 75 FIL EELA 5W/840 E27 | — | 4099854**259654** | 5 | 75 | 1 055 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 3 | 31,20 |
| SUP CLA 75 GL FR EELA 5W/840 E27 | — | 4099854**259630** | 5 | 75 | 1 055 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 4 | 31,20 |
| SUP CLA 100 FIL EELA 7,2W/827 E27 | — | 4099854**236655** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 5 | 40,70 |
| SUP CLA 100 GL FR EELA 7,2W/827 E27 | — | 4099854**236730** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 2 700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 40,70 |
| SUP CLA 100 FIL EELA 7,2W/840 E27 | — | 4099854**259678** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 6 | 40,70 |
| SUP CLA 100 GL FR EELA 7,2W/840 E27 | — | 4099854**259692** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 4 000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 4 | 40,70 |
| SUP CLA 150 GL FR EELA 11,6W/827 E27 | — | 4099854**282195** | 11,6 | 150 | 2 452 | — | 2 700 | 80 | — | 70 x 124 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 45,30 |
| SUP CLA 150 GL FR EELA 11,6W/840 E27 | — | 4099854**282218** | 11,6 | 150 | 2 452 | — | 4 000 | 80 | — | 70 x 124 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 45,30 |
| SUP CLB 40 FIL EELA 2,2W/827 E14 | — | 4099854**255267** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 50 000 | A | 10 | 7 | 21,00 |
| SUP CLB 40 GL FR EELA 2,2W/827 E14 | — | 4099854**255281** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 50 000 | A | 10 | 8 | 21,00 |
| SUP CLB 60 FIL EELA 3,8W/827 E14 | — | 4099854**255304** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 50 000 | A | 10 | 7 | 22,70 |
| SUP CLB 60 GL FR EELA 3,8W/827 E14 | — | 4099854**255328** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 50 000 | A | 10 | 8 | 22,70 |
| SUP CLP 40 FILEELA 2,2W/827 E14 | 4099854**255373** | 4099854**477546** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | — | 45 x 80 | E14 | 50 000 | A | 10 | 9 | 28,20 |
| SUP CLP 40 GL FR EELA 2,2W/827 E14 | 4099854**255458** | 4099854**478291** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | — | 45 x 80 | E14 | 50 000 | A | 10 | 10 | 28,20 |
| SUP CLP 60 GL FR EELA 3,8W/827 E14 | 4099854**255397** | 4099854**477744** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 45 x 80 | E14 | 50 000 | A | 10 | 10 | 30,50 |
| SUP CLP 60 FIL EELA 3,8W/827 E14 | 4099854**255519** | 4099854**477607** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 45 x 80 | E14 | 50 000 | A | 10 | 9 | 30,50 |
| SUP GL95 FIL EELA 3,8W/827 E27 | — | 4099854**236990** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 95 x 135 | E27 | 50 000 | A | 10 | 11 | 34,40 |
| SUP GL95 GL FR EELA 3,8W/827 E27 | — | 4099854**237010** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 95 x 135 | E27 | 50 000 | A | 10 | 12 | 34,40 |
| SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/827 E27 | — | 4099854**280214** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 2 700 | 80 | — | 125 x 168 | E27 | 50 000 | A | 10 | 13 | 39,00 |
| SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/840 E27 | — | 4099854**280290** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 4 000 | 80 | — | 125 x 168 | E27 | 50 000 | A | 10 | 13 | 39,00 |
| SUP GL125 100 GL FR EELA 7,2W/865 E27 | — | 4099854**280313** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 6 500 | 80 | — | 125 x 168 | E27 | 50 000 | A | 10 | 13 | 39,00 |
| SUP GL125 150 GL FR EELA 11,6W/840 E27 | — | 4099854**280337** | 11,6 | 150 | 2 452 | — | 4 000 | 80 | — | 125 x 168 | E27 | 50 000 | A | 10 | 13 | 50,50 |
| SUP CL EDI60 FIL EELA 3,8W/827 E27 | — | 4099854**237034** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 50 000 | A | 10 | 14 | 32,80 |







# LAMPES LED CLASSIQUES DE TRÈS HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LONGUE DURÉE DE VIE

## LEDVANCE SUPERIOR - LABEL ÉNERGÉTIQUE A OU B - GRADABLE[1] - VERRE

**Rendement énergétique exceptionnel, jusqu'à 213lm/W - 220-240V - Très longue durée de vie - 50 000h - ON/OFF X 500 000 - Garantie 5 ans**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP CLA 40 FIL DIM EELA 2,2W/827 E27 | — | 4099854**265280** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 1 | 31,40 |
| SUP CLA 40 GL FR DIM EELA 2,2W/827 E27 | — | 4099854**265266** | 2,2 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 31,40 |
| SUP CLA 60 FIL DIM EELA 3,8W/827 E27 | — | 4099854**265303** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 1 | 33,90 |
| SUP CLA 60 GL FR DIM EELA 3,8W/827 E27 | — | 4099854**265327** | 3,8 | 60 | 806 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 2 | 33,90 |
| SUP CLA 75 FIL DIM EELA 5W/827 E27 | 4099854**252549** | 4099854**476686** | 5 | 75 | 1 055 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 3 | 26,80 |
| SUP CLA 75 GL FR DIM EELA 5W/827 E27 | 4099854**252563** | 4099854**476709** | 5 | 75 | 1 055 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 4 | 26,80 |
| SUP CLA 100 FIL DIM EELA 7,2W/827 E27 | 4099854**252587** | 4099854**476723** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 3 | 33,00 |
| SUP CLA 100 GL FR DIM EELA 7,2W/827 E27 | 4099854**252600** | 4099854**476761** | 7,2 | 100 | 1 521 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 50 000 | A | 10 | 4 | 33,00 |
| SUP CLB 40 FIL DIM EELB 2,5W/827 E14 | 4099854**253300** | 4099854**478079** | 2,5 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 35 x 100 | E14 | 50 000 | B | 10 | 5 | 25,80 |
| SUP CLB 40 GL FR DIM EELB 2,5W/827 E14 | 4099854**253324** | 4099854**478116** | 2,5 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 35 x 100 | E14 | 50 000 | B | 10 | 6 | 25,80 |
| SUP CLP 40 FIL DIM EELB 2,5W/827 E14 | 4099854**253348** | 4099854**477645** | 2,5 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 45 x 77 | E14 | 50 000 | B | 10 | 7 | 25,80 |
| SUP CLP 40 GL FR DIM EELB/2,5W 827 E14 | 4099854**253362** | 4099854**477706** | 2,5 | 40 | 470 | — | 2 700 | 80 | ✓ | 45 x 77 | E14 | 50 000 | B | 10 | 8 | 25,80 |

# LAMPES LED CLASSIQUES IRC ÉLEVÉ

## LEDVANCE SUPERIOR - CLASSIC A, B ET P GRADABLE[1] VERRE – IRC 97

**Excellent rendu des couleurs (Ra 97) – 220-240 V – Claire – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP CLA40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**065330** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 9 | 18,50 |
| SUP CLA40 FR DIM 4,2W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**065378** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 4 | 18,50 |
| SUP CLA60 FIL DIM 7,2W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**065071** | 7,2 | 60 | 806 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 9 | 18,50 |
| SUP CLA60 GLFR DIM 7,2W927 IRC97 E27 | — | 4099854**065231** | 7,2 | 60 | 806 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 4 | 18,50 |
| SUP CLA75 FIL DIM 9,5W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**065170** | 9,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 10 | 26,30 |
| SUP CLA75GLFR DIM 9,5W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**065279** | 9,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 4 | 26,30 |
| SUP CLA100FIL DIM 13,8W927 IRC97 E27 | — | 4099854**065217** | 13,8 | 100 | 1521 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 10 | 31,40 |
| SUP CLA100FR DIM 13,8W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**065316** | 13,8 | 100 | 1521 | — | 2700 | 97 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 10 | 4 | 31,40 |
| SUP CLB40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E14 | — | 4099854**065590** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | ✓ | 35 x 100 | E14 | 15000 | E | 10 | 11 | 25,80 |
| SUP CLB40 FR DIM 4,2W/927 IRC97 E14 | — | 4099854**065613** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | ✓ | 35 x 100 | E14 | 15000 | E | 10 | 6 | 25,80 |
| SUP CLP40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E14 | — | 4099854**065750** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | ✓ | 45 x 77 | E14 | 15000 | E | 10 | 12 | 18,50 |
| SUP CLP40 FR DIM 4,2W/927 IRC97 E14 | — | 4099854**065828** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | ✓ | 45 x 77 | E14 | 15000 | E | 10 | 13 | 18,50 |
| SUP CLP40 FIL DIM 4,2W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**077968** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | ✓ | 45 x 77 | E27 | 15000 | E | 10 | 14 | 25,80 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5 6

# LAMPES LED FILAMENTS CLASSIQUES

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A GRADABLE[1] VERRE

**220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLA 40 FIL DIM 3,4W/827 FILCL E27 | 4099854**067396** | 4099854**463617** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | D | 10 | 1 | | 18,50 |
| PFM CLA 40 GL FR DIM 3,4W/827 FILFRE27 | 4099854**067433** | 4099854**463693** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | D | 10 | 2 | | 18,50 |
| PFM CLA 60 FIL DIM 5,9W/827 FILCL B22d | 4099854**054372** | 4099854**463853** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 104 | B22d | 15000 | D | 10 | 3 | | 18,50 |
| PFM CLA 60 FIL DIM 5,9W/827 FILCL E27 | 4099854**054396** | 4099854**463891** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 106 | E27 | 15000 | D | 10 | 1 | | 18,50 |
| PFM CLA 60 GL FR DIM 5,9W/827 FILFR E27 | 4099854**054433** | 4099854**463938** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 106 | E27 | 15000 | D | 10 | 2 | | 18,50 |
| PFM CLA 60 GL FR DIM 5,9W/827 FILFR B22d | 4099854**054334** | 4099854**463815** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 104 | B22d | 15000 | D | 10 | 4 | | 18,50 |
| PFM CLA 60 FIL DIM 5,9W/840 FILFR E27 | 4099854**054297** | 4099854**463778** | 5,9 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | ✓ | 60 x 106 | E27 | 15000 | D | 10 | 2 | | 18,50 |
| PFM CLA 75 FIL DIM 7,5W/827 E27 | — | 4099854**060915** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | D | 10 | 1 | | 26,30 |
| PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27 | — | 4099854**060977** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | D | 10 | 2 | | 26,30 |
| PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/840 E27 | — | 4099854**060854** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 4000 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | D | 10 | 2 | | 26,30 |
| PFM CLA 100 FIL DIM 11W/827 E27 | — | 4099854**060595** | 11 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | D | 10 | 5 | | 31,40 |
| PFM CLA 100 GLFR DIM 11W/827 E27 | — | 4099854**060656** | 11 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15000 | D | 10 | 2 | | 31,40 |
| PFM CLA 150 GLFR DIM 18W/827 E27 | — | 4099854**067457** | 18 | 150 | 2452 | — | 2700 | 80 | ✓ | 70 x 128 | E27 | 15000 | D | 10 | 6 | | 44,80 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

# LAMPES LED FILAMENTS CLASSIQUES

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A VERRE

**220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | | DURÉE DE VIE | | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLA 40 FIL 3,4W 827 FILCL E27 | 4099854**069697** | 4099854**465857** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 1 | 8,90 |
| PFM CLA 40 FIL 3,4W 827 FILCL B22d | 4099854**069758** | 4099854**465918** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 104 | B22d | 15000 | | | 10 | 2 | 8,90 |
| PFM CLA 40 FIL 3,4W 840 FILCL E27 | 4099854**069673** | 4099854**465635** | 3,4 | 40 | 470 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 1 | 8,90 |
| PFM CLA 40 GL FR 3,4W 827 FILFR E27 | 4099854**069659** | 4099854**465611** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 3 | 8,90 |
| PFM CLA 40 GL FR 3,4W 840 FILFR E27 | 4099854**069710** | 4099854**465871** | 3,4 | 40 | 470 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 3 | 8,90 |
| PFM CLA 40 GL FR 3,4W 827 FILFR B22d | 4099854**069734** | 4099854**465895** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 104 | B22d | 15000 | | | 10 | 4 | 8,90 |
| PFM CLA 60 FIL 5,9W 827 FILCL E27 | 4099854**062582** | 4099854**465970** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 5 | 8,90 |
| PFM CLA 60 FIL 5,9W 840 FILCL E27 | 4099854**062667** | 4099854**465994** | 5,9 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 5 | 8,90 |
| PFM CLA 60 FIL 5,9W 827 FILCL B22d | 4099854**063060** | 4099854**466076** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 104 | B22d | 15000 | | | 10 | 6 | 8,90 |
| PFM CLA 60 GL FR 5,9W 827 FILFR E27 | 4099854**062421** | 4099854**465932** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 3 | 8,90 |
| PFM CLA 60 GL FR 5,9W 840 FILFR E27 | 4099854**062469** | 4099854**465956** | 5,9 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 3 | 8,90 |
| PFM CLA 60 GL FR 5,9W 827 FILFR B22d | 4099854**062704** | 4099854**466052** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 104 | B22d | 15000 | | | 10 | 4 | 8,90 |
| PFM CLA 75 FIL 7,5W/827 E27 | — | 4099854**062186** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 5 | 11,30 |
| PFM CLA 75 FIL 7,5W/840 E27 | — | 4099854**062988** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 5 | 11,30 |
| PFM CLA 75 GLFR 7,5W/827 E27 | — | 4099854**062049** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 3 | 11,30 |
| PFM CLA 75 GLFR 7,5W/840 E27 | — | 4099854**062025** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 3 | 11,30 |
| PFM CLA 100 FIL 11W 827 FILCL E27 | 4099854**069819** | 4099854**465833** | 11 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 7 | 16,00 |
| PFM CLA 100 FIL 11W 840 FILCL E27 | 4099854**069772** | 4099854**465734** | 11 | 100 | 1521 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 7 | 16,00 |
| PFM CLA 100 GL FR 11W 827 FILFR E27 | 4099854**069796** | 4099854**465772** | 11 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | | | 10 | 3 | 16,00 |
| PFM CLA 150 GLFR 17W/827 E27 | — | 4099854**069833** | 17 | 150 | 2452 | — | 2700 | 80 | — | 70 x 118 | E27 | 15000 | | | 10 | 8 | 53,50 |
| PFM CLA 150 GLFR 17W/840 E27 | — | 4099854**069857** | 17 | 150 | 2452 | — | 4000 | 80 | — | 70 x 118 | E27 | 15000 | | | 10 | 8 | 53,50 |
| PFM CLA 200 GLFR 24W/827 E27 | — | 4099854**069895** | 24 | 200 | 3452 | — | 2700 | 80 | — | 95 x 162 | E27 | 15000 | | | 4 | 9 | 67,00 |
| PFM CLA 200 GLFR 24W/840 E27 | — | 4099854**069918** | 24 | 200 | 3452 | — | 4000 | 80 | — | 95 x 162 | E27 | 15000 | | | 4 | 9 | 67,00 |



1 2 3 4 5 6 7 8 9

# LAMPES LED FILAMENTS CLASSIQUES

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B GRADABLE[1] VERRE

**220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | DURÉE DE VIE | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLB 40 FIL DIM 3.4W/827 E14 | 4099854**067532** | 4099854**439049** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 35 x 97 | E14 | 15000 | D | 10 | 1 | 20,60 |
| PFM CLB 40 GL FR DIM 3.4W/827 E14 | 4099854**067556** | 4099854**439063** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 35 x 97 | E14 | 15000 | D | 10 | 2 | 20,60 |
| PFM CLB 40 FIL DIM 3.4W/827 E27 | 4099854**067495** | 4099854**439001** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 35 x 95 | E27 | 15000 | D | 10 | 3 | 20,60 |
| PFM CLB 40 GL FR DIM 3.4W/827 B22d | 4099854**067518** | 4099854**439025** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 35 x 94 | B22d | 15000 | D | 10 | 4 | 20,60 |
| PFM CLB 60 FIL DIM 5.9W/827 E14 | 4099854**060533** | 4099854**464515** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 2 | 24,20 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B VERRE

**220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | DURÉE DE VIE | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLB 25 FIL 1,8W/827 E14 | 4099854**069451** | 4099854**466298** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 6 | 12,40 |
| PFM CLB 25 FIL 1,8W/827 B22d | 4099854**069376** | 4099854**466175** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 91 | B22d | 15000 | D | 10 | 7 | 12,40 |
| PFM CLB 25 GL FR 1,8W/827 E14 | 4099854**069437** | 4099854**466212** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 2 | 12,40 |
| PFM CLB 40 FIL 3,4W/827 E14 | 4099854**069413** | 4099854**466946** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 1 | 12,40 |
| PFM CLB 40 FIL 3,4W/840 E14 | 4099854**069291** | 4099854**466403** | 3,4 | 40 | 470 | — | 4000 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 1 | 12,40 |
| PFM CLB 40 FIL 3,4W/827 E27 | 4099854**069277** | 4099854**466359** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 92 | E27 | 15000 | D | 10 | 3 | 12,40 |
| PFM CLB 40 FIL 3,4W/827 B22d | 4099854**069314** | 4099854**466489** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 91 | B22d | 15000 | D | 10 | 8 | 12,40 |
| PFM CLB 40 GL FR 3,4W/827 E14 | 4099854**069390** | 4099854**466861** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 2 | 12,40 |
| PFM CLB 40 GL FR 3,4W/827 B22d | 4099854**069338** | 4099854**466540** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 91 | B22d | 15000 | D | 10 | 4 | 12,40 |
| PFM CLBA 40 FIL 3,4W/827 E14 | 4099854**069475** | 4099854**466793** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 121 | E14 | 15000 | D | 10 | 5 | 15,50 |
| PFM CLBW 40 FIL 3,4W/827 E14 | 4099854**069352** | 4099854**466663** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 9 | 15,50 |
| PFM CLB 60 FIL 5,9W/827 E14 | 4099854**062308** | 4099854**467004** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 1 | 19,60 |
| PFM CLB 60 GL FR 5,9W/827 E14 | 4099854**062346** | 4099854**467028** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | D | 10 | 2 | 19,60 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite.



1 2 3 4 5 6 7

# LAMPES LED FILAMENTS CLASSIQUES

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P GRADABLE[1] VERRE

**220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLP 25 GL FR DIM 1,8W/827 E14 | 4099854**067662** | 4099854**443398** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 78 | E14 | 15000 | | D | 10 | 1 | | 18,50 |
| PFM CLP 25 GL FR DIM 1,8W/827 E27 | 4099854**067631** | 4099854**439087** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 2 | | 18,50 |
| PFM CLP 40 FIL DIM 3,4W/827 E14 | 4099854**067686** | 4099854**439193** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 78 | E14 | 15000 | | D | 10 | 3 | | 20,60 |
| PFM CLP 40 FIL DIM 3,4W/827 E27 | 4099854**067570** | 4099854**439131** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 4 | | 20,60 |
| PFM CLP 40 GL FR DIM 3,4W/827 E14 | 4099854**067709** | 4099854**439216** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 78 | E14 | 15000 | | D | 10 | 1 | | 20,60 |
| PFM CLP 40 GL FR DIM 3,4W/827 E27 | 4099854**067594** | 4099854**439155** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 2 | | 20,60 |
| PFM CLP 40 GL FR DIM 3,4W/827 B22d | 4099854**067617** | 4099854**439179** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 76 | B22d | 15000 | | D | 10 | 5 | | 20,60 |
| PFM CLP 60 GL FR DIM 5,9W/827 E14 | 4099854**253409** | 4099854**464553** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 77 | E14 | 15000 | | D | 10 | 1 | | 24,20 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P VERRE

**220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLP 15 FIL 1W/827 E27 | 4099854**069253** | 4099854**467837** | 1 | 15 | 136 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 6 | | 12,40 |
| PFM CLP 25 FIL 1,8W/827 E14 | 4099854**069215** | 4099854**468117** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | | D | 10 | 7 | | 12,40 |
| PFM CLP 25 FIL 1,8W/827 E27 | 4099854**069192** | 4099854**468056** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 6 | | 12,40 |
| PFM CLP 25 GL FR 1,8W/827 E14 | 4099854**069239** | 4099854**468216** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | | D | 10 | 1 | | 12,40 |
| PFM CLP 25 GL FR 1,8W/827 E27 | 4099854**069123** | 4099854**467950** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 2 | | 12,40 |
| PFM CLP 40 FIL 3,4W/827 E14 | 4099854**069178** | 4099854**468414** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | | D | 10 | 3 | | 12,40 |
| PFM CLP 40 GL FR 3,4W/827 E14 | 4099854**069154** | 4099854**468377** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | | D | 10 | 1 | | 12,40 |
| PFM CLP 40 GL FR 3,4W/827 E27 | 4099854**069086** | 4099854**468254** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 2 | | 12,40 |
| PFM CLP 40 GL FR 3,4W/827 B22d | 4099854**069109** | 4099854**468315** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 76 | B22d | 15000 | | D | 10 | 5 | | 12,40 |
| PFM CLP FIL 60 5,9W/827 E14 | 4099854**062223** | 4099854**468513** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | | D | 10 | 3 | | 19,60 |
| PFM CLP FIL 60 5,9W/827 E27 | 4099854**062209** | 4099854**468476** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E27 | 15000 | | D | 10 | 4 | | 19,60 |
| PFM CLP FIL 60 5,9W/827 E14 | 4099854**062261** | 4099854**468575** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | | D | 10 | 1 | | 19,60 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite.



1 2 3 4

# LAMPES LED FILAMENTS CLASSIQUES

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | | | | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - GLOBE GRADABLE[1] VERRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **220-240 V – Dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM GLBE95 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27 | — | 4099854**060717** | 7,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | ✓ | 95 x 135 | E27 | 15000 | | D | 6 | 1 | 30,40 |
| PFM GLOBE95 100GLFR DIM 11W/827 E27 | — | 4099854**060793** | 11 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | ✓ | 95 x 135 | E27 | 15000 | | D | 6 | 1 | 42,20 |
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - GLOBE VERRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM GLOBE125 25 FIL 1,8W/827 E27 | 4099854**054259** | 4099854**467622** | 1,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 125 x 178 | E27 | 15000 | | D | 10 | 2 | 25,80 |
| PFM GLOBE125 40 FIL 3,4W/827 E27 | 4099854**054198** | 4099854**467660** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 125 x 178 | E27 | 15000 | | D | 10 | 2 | 25,80 |
| PFM GLOBE125 60 FIL 5,9W/827 E27 | 4099854**054761** | 4099854**467752** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 125 x 178 | E27 | 15000 | | D | 10 | 2 | 31,40 |
| PFM GLOBE95 60 GL FR 5,9W/827 E27 | 4099854**062384** | 4099854**465598** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 95 x 135 | E27 | 15000 | | D | 6 | 1 | 30,90 |
| PFM GLOBE95 100 GLFR 11 W/827 E27 | — | 4099854**062865** | 11 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | — | 95 x 135 | E27 | 15000 | | D | 6 | 1 | 35,50 |
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - EDISON VERRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **220-240V – Claire – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM EDISON 40 FIL 3,4W/827 E27 | 4099854**070013** | 4099854**467417** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 15000 | | D | 10 | 3 | 22,70 |
| PFM EDISON 40 GL FR 3,4W/827 E27 | 4099854**069994** | 4099854**467301** | 3,4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 15000 | | D | 10 | 4 | 22,70 |
| PFM EDISON 60 GL FR 5,4W/827 E27 | 4099854**062803** | 4099854**467486** | 5,4 | 55 | 730 | — | 2700 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 15000 | | D | 10 | 4 | 27,30 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite.




Toutes les lampes **PERFORMANCE class** de cette page sont **NATURELOOP**, c'est-à-dire fabriquées à partir d'au moins **50% de plastique recyclé**.

# LAMPES LED CLASSIQUES

## LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT - CLASSIC A, B ET P - IRC 97

**Réduction du pic de bleu – Excellent rendu des couleurs – Spectre proche de la lumière naturelle – Réduction de la fatigue oculaire – 220-240 V – Très bon comportement à la variation – Garantie 3 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | | | | | | | | | | | | | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP CL CLA40 FR 4,9W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**075407** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | — | 60 x 107 | E27 | 30000 | | | | | | | | 10 | 1 | 7,70 |
| SUP CL CLA60 FR 9,4W/927 IRC97 E27 | — | 4099854**075421** | 9,4 | 60 | 806 | — | 2700 | 97 | — | 60 x 112 | E27 | 30000 | | | | | | | | 10 | 2 | 7,70 |
| SUP CL CLB 25 FR 2,8W/927 IRC97 E14 | — | 4099854**075445** | 2,8 | 25 | 245 | — | 2700 | 97 | — | 37 x 96 | E14 | 30000 | | | | | | | | 10 | 3 | 12,40 |
| SUP CL CLB 40 FR 4,9W/927 IRC97 E14 | — | 4099854**075469** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | — | 38 x 106 | E14 | 30000 | | | | | | | | 10 | 4 | 12,40 |
| SUP CL CLP 40 FR 4,9W/927 IRC97 E14 | — | 4099854**075483** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 97 | — | 47 x 89 | E14 | 30000 | | | | | | | | 10 | 5 | 12,40 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC A GRADABLE[1] - NATURELOOP

**220-240 V – Dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000 – Composées d'au moins 50% de plastique recyclé**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | | | | | | | | | | | | | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLA 60 FR DIM 8,8W/827 E27 | — | 4099854**043970** | 8,8 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 108 | E27 | 25000 | | | | | | | | 10 | 1 | 17,00 |
| PFM CLA 75 FR DIM 10,5W/827 E27 | — | 4099854**043994** | 10,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 112 | E27 | 25000 | | | | | | | | 10 | 2 | 20,10 |
| PFM CLA 100 FR DIM 14W/827 E27 | — | 4099854**044014** | 14 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | ✓ | 60 x 120 | E27 | 25000 | | | | | | | | 10 | 2 | 23,70 |
| PFM CLA 150 FR DIM 20W/827 E27 | — | 4099854**044038** | 20 | 150 | 2452 | — | 2700 | 80 | ✓ | 70 x 137 | E27 | 25000 | | | | | | | | 10 | 2 | 38,60 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A - NATURELOOP

**220-240 V – 200° – Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000 – Composées d'au moins 50% de plastique recyclé**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | | | | | | | | | | | | | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLA 40 FR 4,9W/827 E27 | — | 4099854**049460** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 55 x 95 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 1 | 7,70 |
| PFM CLA 40 FR 4,9W/840 E27 | — | 4099854**049538** | 4,9 | 40 | 470 | — | 4000 | 80 | — | 55 x 95 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 1 | 7,70 |
| PFM CLA 60 FR 8W/827 E27 | — | 4099854**049088** | 8 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 107 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 1 | 7,70 |
| PFM CLA 60 FR 8W/827 B22d | — | 4099854**049101** | 8 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 107 | B22d | 15000 | | | | | | | | 10 | 6 | 7,70 |
| PFM CLA 60 FR 8W/830 E27 NEW | — | 4099854**485534** | 8 | 60 | 806 | — | 3000 | 80 | — | 60 x 107 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 1 | 7,70 |
| PFM CLA 60 FR 8W/840 E27 | — | 4099854**049149** | 8 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 107 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 1 | 7,70 |
| PFM CLA 75 FR 10W/827 E27 | — | 4099854**048821** | 10 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 113 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 2 | 9,80 |
| PFM CLA 75 FR 10W/830 E27 NEW | — | 4099854**485558** | 10 | 75 | 1055 | — | 3000 | 80 | — | 60 x 113 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 2 | 9,80 |
| PFM CLA 75 FR 10W/840 E27 | — | 4099854**048869** | 10 | 75 | 1055 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 113 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 2 | 9,80 |
| PFM CLA 100 FR 13W/827 E27 | — | 4099854**048944** | 13 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 118 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 2 | 13,40 |
| PFM CLA 100 13W/830 E27 NEW | — | 4099854**485572** | 13 | 100 | 1521 | — | 3000 | 80 | — | 60 x 118 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 2 | 13,40 |
| PFM CLA 100 FR 13W/840 E27 | — | 4099854**048968** | 13 | 100 | 1521 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 118 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 2 | 13,40 |
| PFM CLA 150 FR 19W/827 E27 | — | 4099854**048784** | 19 | 150 | 2452 | — | 2700 | 80 | — | 65 x 131 | E27 | 15000 | | | | | | | | 10 | 2 | 35,50 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B GRADABLE[1] - NATURELOOP

**220-240 V – 240° – Dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000 – Composées d'au moins 50% de plastique recyclé**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | | | | | | | | | | | | | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLB 40 FR DIM 4,9W/827 E14 | — | 4099854**044052** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 35 x 100 | E14 | 25000 | | | | | | | | 10 | 7 | 19,10 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B - NATURELOOP

**220-240 V – 200° – Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000 – Composées d'au moins 50% de plastique recyclé**

CR 7H

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | | | | | | | | | | | | | | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLB 40 FR 4,9W/827 E14 | — | 4099854**049309** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 37 x 96 | E14 | 15000 | | | | | | | | 10 | 3 | 12,40 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite.



1 2 3 4 5 6

Toutes les lampes **PERFORMANCE class** de cette page sont **NATURELOOP**, c'est-à-dire fabriquées à partir d'au moins **50% de plastique recyclé**.

# LAMPES LED CLASSIQUES

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P GRADABLE[1] - NATURELOOP

**220-240 V – 220° – Dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000 – Composées d'au moins 50% de plastique recyclé** — CR 7H

| Désignation | | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLP 40 FR DIM 4,9W/827 E14 | | — | 4099854**044083** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 45 x 82 | E14 | 25000 | F | 10 | 1 | 19,10 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P - NATURELOOP

**220-240 V – 200° – Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000 – Composées d'au moins 50% de plastique recyclé** — CR 7H

| Désignation | | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLP 40 FR 4,9W/827 E14 | | — | 4099854**049385** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 79 | E14 | 15000 | F | 10 | 2 | 12,40 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - STICK - NATURELOOP

**220-240 V – 200° – Ø 40,4 – Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000 – Composées d'au moins 50% de plastique recyclé** — CR 7H

| Désignation | | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM STICK 60 FR 8,5W/827 E27 | | — | 4099854**057113** | 8,5 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 36 x 116 | E27 | 15000 | F | 10 | 3 | 11,30 |
| PFM STICK 60 FR 8,5W/840 E27 | | — | 4099854**057151** | 8,5 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 36 x 116 | E27 | 15000 | F | 10 | 3 | 11,30 |
| PFM STICK 75 FR 9,5W/827 E27 | | — | 4099854**057175** | 9,5 | 75 | 1050 | — | 2700 | 80 | — | 36 x 116 | E27 | 15000 | E | 10 | 3 | 14,40 |
| PFM STICK 75 FR 9,5W/840 E27 | | — | 4099854**057250** | 9,5 | 75 | 1050 | — | 4000 | 80 | — | 36 x 116 | E27 | 15000 | E | 10 | 3 | 14,40 |
| PFM STICK 95 FR 11W/827 E27 | NEW | — | 4099854**483837** | 11 | 95 | 1470 | — | 2700 | 80 | — | 40 x 117 | E27 | 15000 | E | 10 | 4 | 23,50 |
| PFM STICK 95 FR 11W/840 E27 | NEW | — | 4099854**483851** | 11 | 95 | 1470 | — | 4000 | 80 | — | 40 x 117 | E27 | 15000 | E | 10 | 4 | 23,50 |

## LEDVANCE VALUE CLASS - CLASSIC A

**220-240 V – 200° – Dépolie – Garantie 2 ans** — CR 7H

| Désignation | | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE CLA 60 FR 8W/827 E27 | | — | 4099854**049620** | 8 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 107 | E27 | 10000 | F | 10 | 5 | 6,10 |
| VALUE CLA 60 FR 8W/840 E27 | | — | 4099854**049187** | 8 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 107 | E27 | 10000 | F | 10 | 5 | 6,10 |
| VALUE CLA 75 FR 10W/827 E27 | | — | 4099854**048807** | 10 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 113 | E27 | 10000 | F | 10 | 6 | 9,10 |
| VALUE CLA 75 FR 10W/840 E27 | | — | 4099854**048883** | 10 | 75 | 1055 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 113 | E27 | 10000 | F | 10 | 6 | 9,10 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite.

SENSOR



1 2 3 4 5 6

# APPLICATIONS SPÉCIALES

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LEDVANCE SUPERIOR CLASS - DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE - CLASSIC A

**Allumage automatique selon le niveau de lumière naturelle (détection spectrale) – 220-240V – Verre claire (FIL CLAIRE) ou version plastique dépolie – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP CLA 40 DS FIL 4,9W/827 E27 | — | 4099854**048197** | 4,9 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 106 | E27 | 15000 | F | 10 | 1 | 25,80 |
| SUP CLA 60 DS FR 8,8W/827 E27 | — | 4099854**043956** | 8,8 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 108 | E27 | 25000 | F | 10 | 2 | 28,30 |
| SUP CLA 60 DS FIL 7,3W/827 E27 | — | 4099854**048210** | 7,3 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 106 | E27 | 15000 | E | 10 | 1 | 29,90 |

## LEDVANCE SUPERIOR CLASS - FACILITIES - CLASSIC A ET B

**Lampes LED AC – 220-240V ou DC 175-250V – Longue durée de vie – Idéales pour les applications d'allumage/extinction fréquentes : ON/OFF X 500 000 et conditions extrêmes : -30° à 50°C – Garantie 5 ans**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP CLA 60 FR FACI 7W/827 E27 | — | 4099854**044151** | 7 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 108 | E27 | 25000 | E | 10 | 2 | 18,00 |
| SUP CLA 60 FR FACI 7W/840 E27 | — | 4099854**044175** | 7 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 108 | E27 | 25000 | E | 10 | 2 | 18,00 |
| SUP CLA 75 FR FACI 9W/827 E27 | — | 4099854**044199** | 9 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 112 | E27 | 25000 | E | 10 | 2 | 23,70 |
| SUP CLA 75 FR FACI 9W/840 E27 | — | 4099854**044212** | 9 | 75 | 1055 | — | 4000 | 80 | — | 60 x 112 | E27 | 25000 | E | 10 | 2 | 23,70 |
| SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/827 E14 | — | 4099854**086342** | 7,3 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 37 x 107 | E14 | 25000 | E | 10 | 3 | 31,40 |
| SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/840 E14 | — | 4099854**086366** | 7,3 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 37 x 107 | E14 | 25000 | E | 10 | 3 | 31,40 |

## LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MOTION SENSOR - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - CLASSIC A

**Allumage automatique par détection de mouvement – 220-240V – Version en verre (FIL) ou version plastique dépolie – Version en plastique dépolie (FR) également équipée d'un détecteur crépusculaire - Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP LED CLA60 MS 8,8W 827 FR E27 | — | 4099854**094200** | 8,8 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 112 | E27 | 25000 | F | 10 | 2 | 23,70 |
| SUP LED CLA60 MS 7,3W 827 FIL CL E27 | — | 4099854**236792** | 7,3 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 116 | E27 | 15000 | E | 10 | 4 | 53,50 |
| SUP LED CLA75 MS 10W 827 FR E27 | — | 4099854**094224** | 10 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 112 | E27 | 25000 | F | 10 | 2 | 26,30 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CALOTTE MIROITÉE

**Formes Classic et Sphérique – 220-240 V – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM CLP31 FIL MIROIR ARG 4W/827 E14 | — | 4099854**070037** | 4 | 31 | 350 | — | 2700 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15 000 | F | 10 | 5 | 17,50 |
| PFM CLA50 FIL MIROIR ARG 6,5W/827 E27 | — | 4099854**062742** | 6,5 | 50 | 650 | — | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15 000 | F | 10 | 6 | 17,50 |




# APPLICATIONS SPÉCIALES

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T SLIM – GRADABLE[1]

**220-240 V – Claire – Garantie 3 ans – ON/OFF X 100 000**

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | lm | cd | K | Ra | | mm ø x L | | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM TSLIM 75 DIM 8W 827 CL B15D | — | 4099854**267178** | 8 | 75 | 1 055 | — | 2700 | 80 | ✓ | 18 x 90 | B15d | 15 000 | E | 4 | 1 | 56,50 |
| PFM TSLIM 60 DIM 6.5W 827 CL E14 | — | 4099854**267222** | 6,5 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 20 x 82 | E14 | 15 000 | E | 10 | 2 | 48,40 |
| PFM TSLIM 60 DIM 7W 827 CL E27 | — | 4099854**267277** | 7 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 32 x 80 | E27 | 15 000 | E | 10 | 3 | 48,40 |
| PFM TSLIM 60 DIM 6.5W 827 CL GU10 | — | 4099854**267321** | 6,5 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | ✓ | 20 x 72 | GU10 | 15 000 | E | 10 | 4 | 48,40 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T SLIM B15D

**220-240 V – Claire – Garantie 3 ans – ON/OFF X 100 000**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM TSLIM 60 6.5W 827 CL B15D | — | 4099854**267123** | 6,5 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 18 x 80 | B15d | 15 000 | E | 4 | 1 | 48,40 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T26

**220-240V – Claire & Dépolie – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFM SPECIAL T26 10 FIL 1,3W/827 E14 | — | 4099854**066108** | 1,3 | 10 | 110 | — | 2700 | 80 | — | 26 x 65 | E14 | 15 000 | G | 20 | 5 | 17,00 |
| PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/827 E14 | — | 4099854**066320** | 2,8 | 25 | 250 | — | 2700 | 80 | — | 26 x 65 | E14 | 15 000 | F | 20 | 6 | 18,00 |
| PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/865 E14 | — | 4099854**066498** | 2,8 | 25 | 250 | — | 6500 | 80 | — | 26 x 65 | E14 | 15 000 | F | 20 | 6 | 17,00 |
| PFM SPECIAL T26 40 FIL 4,2W/827 E14 | — | 4099854**066665** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 25 x 83 | E14 | 15 000 | E | 20 | 7 | 18,00 |
| PFM SPECIAL T26 60 FIL 5.9W/827 E14 | 4058075**432963** | 4099854**493218** | 5,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 25 x 80 | E14 | 15 000 | E | 6 | 7 | 26,00 |
| PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/827 E14 | — | 4099854**066993** | 2,3 | 20 | 200 | — | 2700 | 80 | — | 25 x 58 | E14 | 15 000 | F | 20 | 8 | 17,00 |
| PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/865 E14 | — | 4099854**067020** | 2,3 | 20 | 200 | — | 6500 | 80 | — | 25 x 58 | E14 | 15 000 | F | 20 | 8 | 17,00 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LAMPES LED SPÉCIALES

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9 GRADABLE[1]

**220-240 V – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000**

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPE PIN30 DIM 3W 827 G9 | — | 4099854**248788** | 3 | 30 | 320 | — | 2700 | 80 | ✓ | 18 x 49 | G9 | 25 000 | F | 20 | 1 | 34,50 |
| PFM SPE PIN40 DIM 4W 827 G9 | — | 4099854**248818** | 4 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✓ | 18 x 52 | G9 | 25 000 | E | 20 | 2 | 40,20 |
| PFM SPE PIN50 DIM 4.4W 827 G9 | — | 4099854**248849** | 4,4 | 48 | 600 | — | 2700 | 80 | ✓ | 18 x 59 | G9 | 25 000 | D | 20 | 3 | 58,50 |

## LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9

**220-240 V – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000**

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPE PIN20 1.9W 827 G9 | — | 4099854**248870** | 1,9 | 20 | 200 | — | 2700 | 80 | — | 14 x 43 | G9 | 15 000 | F | 20 | 4 | 19,10 |
| PFM SPE PIN30 2.6W 827 G9 | — | 4099854**248931** | 2,6 | 30 | 320 | — | 2700 | 80 | — | 14 x 43 | G9 | 15 000 | E | 20 | 5 | 19,10 |
| PFM SPE PIN30 2.6W 840 G9 | — | 4099854**248900** | 2,6 | 30 | 320 | — | 4000 | 80 | — | 14 x 43 | G9 | 15 000 | E | 20 | 5 | 19,10 |
| PFM SPE PIN40 4.2W 827 G9 | — | 4099854**248962** | 4,2 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 18 x 49 | G9 | 15 000 | E | 20 | 6 | 28,80 |
| PFM SPE PIN40 4.2W 840 G9 | — | 4099854**248993** | 4,2 | 40 | 470 | — | 4000 | 80 | — | 18 x 49 | G9 | 15 000 | E | 20 | 6 | 28,80 |
| PFM SPE PIN48 4.5W 827 G9 | — | 4099854**249020** | 4,5 | 48 | 600 | — | 2700 | 80 | — | 17 x 55 | G9 | 15 000 | E | 20 | 7 | 36,10 |
| PFM SPE PIN48 4.5W 840 G9 | — | 4099854**249051** | 4,5 | 48 | 600 | — | 4000 | 80 | — | 17 x 55 | G9 | 15 000 | E | 20 | 7 | 36,10 |
| PFM SPE PIN50 4.9W 827 G9 | — | 4058075**840560** | 4,9 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 18 x 59 | G9 | 15 000 | C | 20 | 8 | 41,70 |
| PFM SPE PIN50 4.9W 840 G9 | — | 4058075**840584** | 4,9 | 60 | 806 | — | 4000 | 80 | — | 18 x 59 | G9 | 15 000 | C | 20 | 8 | 41,70 |


[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LAMPES LED SPÉCIALES

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | | DURÉE DE VIE | | | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35 GRADABLE[1]** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12V – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100000** | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPE PIN40 DIM 3.8W 827 GY6.35 | — | 4099854**248573** | 3,8 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | ✔ | 17 x 46 | GY6.35 | 20000 | E | 20 | 1 | 27,80 |
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12V – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100000** | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPE PIN28 2.2W 827 GY6.35 | — | 4099854**248665** | 2,2 | 28 | 300 | — | 2700 | 80 | — | 14 x 36 | GY6.35 | 15000 | E | 20 | 2 | 19,10 |
| PFM SPE PIN40 3.3W 827 GY6.35 | — | 4099854**248757** | 3,3 | 40 | 470 | — | 2700 | 80 | — | 16 x 43 | GY6.35 | 15000 | E | 20 | 3 | 23,20 |
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4 GRADABLE[1]** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12V – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100000** | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPE PIN20 DIM 2W 827 G4 | — | 4099854**248542** | 2 | 20 | 200 | — | 2700 | 80 | ✔ | 14 x 38 | G4 | 25000 | F | 20 | 4 | 23,20 |
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12V – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100000** | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPE PIN10 MICRO 1W 827 G4 | — | 4099854**278563** | 1 | 10 | 100 | — | 2700 | 80 | — | 10 x 30 | G4 | 15000 | F | 20 | 5 | 20,10 |
| PFM SPE PIN10 0,9W 827 G4 | — | 4099854**064722** | 0,9 | 10 | 100 | — | 2700 | 80 | — | 12 x 33 | G4 | 15000 | F | 20 | 6 | 14,90 |
| PFM SPE PIN20 1.5W 827 G4 | — | 4099854**248603** | 1,5 | 20 | 200 | — | 2700 | 80 | — | 12 x 33 | G4 | 15000 | E | 20 | 7 | 19,10 |
| PFM SPE PIN28 2.2W 827 G4 | — | 4099854**248726** | 2,2 | 28 | 300 | — | 2700 | 80 | — | 14 x 36 | G4 | 15000 | E | 20 | 4 | 19,10 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

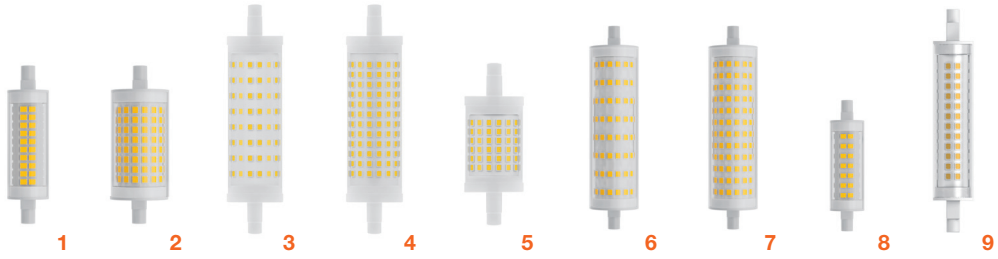


# LAMPES LED SPÉCIALES

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W | | lm | cd | K | Ra | | | | | DURÉE DE VIE | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LED LINE R7S GRADABLE[1]** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **220-240 V – Angle diffusion 300° – 78 & 118mm – Garantie 5 ans – ON/OFF X 100 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPEC LINE 78 75 DIM 9,5W/827 R7S | 4099854**064906** | 4099854**503504** | 9,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | ✓ | 28 x 78 | R7s | 25 000 | E | 20 | 1 | | 41,70 |
| PFM SPEC LINE 78 100 DIM 11,5W/827 R7S | — | 4099854**064876** | 11,5 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | ✓ | 28 x 78 | R7s | 25 000 | E | 20 | 2 | | 53,50 |
| PFM SPEC LINE 118 125 DIM 15W/827 R7S | — | 4099854**048753** | 15 | 125 | 2000 | — | 2700 | 80 | ✓ | 28 x 118 | R7s | 25 000 | E | 20 | 3 | | 58,50 |
| PFM SPEC LINE 118 150 DIM 18,2W/827 R7S | — | 4099854**048678** | 18,2 | 150 | 2452 | — | 2700 | 80 | ✓ | 28 x 118 | R7s | 25 000 | E | 20 | 4 | | 70,00 |
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LED LINE R7S** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **220-240 V – Angle diffusion 300° – 78 & 118 mm – Garantie 4 ans – ON/OFF X 100 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPEC LINE 78 75 9,5W/827 R7S | 4099854**049736** | 4099854**503535** | 9,5 | 75 | 1055 | — | 2700 | 80 | — | 28 x 78 | R7s | 15000 | E | 20 | 1 | | 31,90 |
| PFM SPEC LINE 78 100 11,5W/827 R7S | — | 4099854**049767** | 11,5 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | — | 28 x 78 | R7s | 15000 | E | 20 | 5 | | 45,80 |
| PFM SPEC LINE 118 125 15W/827 R7S | — | 4099854**048647** | 15 | 125 | 2000 | — | 2700 | 80 | — | 28 x 118 | R7s | 15000 | E | 20 | 6 | | 51,50 |
| PFM SPEC LINE 118 150 18,2W/827 R7S | — | 4099854**048722** | 18,2 | 150 | 2452 | — | 2700 | 80 | — | 28 x 118 | R7s | 15000 | E | 20 | 4 | | 84,50 |
| PFM SPEC LINE118 177 20W 830 R7S | — | 4099854**249082** | 20 | 177 | 3000 | — | 3 000 | 80 | — | 28 x 118 | R7s | 15000 | D | 10 | 7 | | 116,00 |
| **LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LED SLIM LINE R7S** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dimensions réduites Ø20mm – 220-240 V – Angle de diffusion 300° – 78 & 118 mm – Garantie 3 ans – ON/OFF X 100 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| PFM SPEC LINE78 60 7W 827 R7S | — | 4099854**267628** | 7 | 60 | 806 | — | 2700 | 80 | — | 20 x 78 | R7s | 15000 | E | 10 | 8 | | 30,90 |
| PFM SPEC LINE118 100 12W 827 R7S | — | 4099854**267680** | 12 | 100 | 1521 | — | 2700 | 80 | — | 20 x 118 | R7s | 15000 | E | 10 | 9 | | 41,20 |

[1] Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LAMPES
## SMART+ MATTER

SMART+ matter

WORKS WITH amazon alexa · works with the Google Assistant · Works with Apple HomeKit

### LEDVANCE SMART+ MATTER - RGBTW

**Lampes connectées MATTER - RGBTW : variation de couleur et de blanc - Gradables - Contrôlables via l'application SMART+ - Compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit**

CR L5

| Désignation | Code précédent | Code actuel | w≙W | W | lm | K | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ MATTER Classic 60 9W RGBTW E27 | — | 4099854**194825** | 60 | 9 | 806 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 112 x 60 | A-G F | 4* | 1 | 30,70 |
| SMART+ MATTER Classic 75 9,5W RGBTW E27 | — | 4099854**194849** | 75 | 9,5 | 1055 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 112 x 60 | A-G E | 4* | 1 | 37,10 |
| SMART+ MATTER Classic 100 14W RGBTW E27 | — | 4099854**194870** | 100 | 14 | 1521 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 137 x 70 | A-G F | 4* | 1 | 40,90 |
| SMART+ MATTER Globe 100 14W RGBTW E27 | — | 4099854**194931** | 100 | 14 | 1521 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 140 x 95 | A-G F | 4* | 2 | 64,00 |
| SMART+ MATTER Candle 40 4,9W RGBTW E14 | — | 4099854**194894** | 40 | 4,9 | 470 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 115 x 39 | A-G F | 4* | 3 | 30,70 |
| SMART+ MATTER Mini bulb 40 4,9W RGBTW E14 | — | 4099854**194917** | 40 | 4,9 | 470 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 92 x 47 | A-G F | 4* | 4 | 30,70 |
| SMART+ MATTER Spot 45° 50 4,7W RGBTW GU10 | — | 4099854**194955** | 50 | 4,7 | 350 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 54 x 50 | A-G F | 4* | 5 | 33,90 |

### LEDVANCE FILAMENT SMART+ MATTER - RGBTW

**Lampes connectées MATTER - RGBTW : variation de couleur et de blanc - Gradables - Contrôlables via l'application SMART+ - Compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit**

CR L5

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ MATTER Filament Classic RGBTW 40 4,8W E27 | — | 4099854**194986** | 40 | 4,8 | 470 | 2700-6500 | ✓ | 15000h | 105 x 60 | A-G F | 4* | 6 | 70,50 |
| SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 40 4,8W E27 | — | 4099854**195006** | 40 | 4,8 | 470 | 2700-6500 | ✓ | 15000h | 140 x 64 | A-G F | 4* | 7 | 76,50 |
| SMART+ MATTER Filament Globe RGBTW 40 4,8W E27 | — | 4099854**195020** | 40 | 4,8 | 470 | 2700-6500 | ✓ | 15000h | 173 x 125 | A-G F | 4* | 8 | 76,50 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.




# LAMPES
## SMART+ ZIGBEE

zigbee certified product

| Désignation | Code précédent | Code actuel | W eq W | W | lm | K | | DURÉE DE VIE | mm Ø x L | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### LEDVANCE SMART+ ZIGBEE - RGBW

**Lampes connectées ZIGBEE 3.0 - RGBW : variation de couleur et de blanc - Gradables - Contrôlables sans fil via une passerelle compatible**

CR L5

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W RGBW E27 | — | 4058075**729025** | 60 | 9 | 806 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 112 x 60 | A-G | 4* | 1 | 47,00 |
| SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W RGBW B22d | — | 4058075**729049** | 60 | 9 | 806 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 110 x 60 | A-G | 4* | 2 | 47,00 |
| SMART+ ZIGBEE Spot 45° 28 4,9W RGBW GU10 | — | 4058075**729186** | 28 | 4,9 | 300 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 56 x 50 | A-G | 4* | 3 | 51,00 |

### LEDVANCE SMART+ ZIGBEE - TW

**Lampes connectées ZIGBEE 3.0 - TW : variation de blanc - Gradables - Contrôlables sans fil via une passerelle compatible**

CR L5

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W TW E27 [1] | — | 4058075**729001** | 60 | 9 | 806 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 112 x 60 | A-G | 4* | 4 | 45,00 |
| SMART+ ZIGBEE Candle 40 4,9W TW E14 [1] | — | 4058075**729087** | 40 | 4,9 | 470 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 115 x 39 | A-G | 4* | 5 | 37,40 |
| SMART+ ZIGBEE Mini bulb 40 4,9W TW E14 [1] | — | 4058075**729124** | 40 | 4,9 | 470 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 92 x 47 | A-G | 4* | 6 | 38,20 |
| SMART+ ZIGBEE Spot 45° 50 4,7W TW GU10 [1] | — | 4058075**729162** | 50 | 4,7 | 350 | 2700-6500 | ✓ | 20000h | 54 x 50 | A-G | 4* | 7 | 41,70 |

### LEDVANCE SMART+ ZIGBEE - GRADABLES

**Lampes connectées ZIGBEE 3.0 - Gradables - Contrôlables sans fil via une passerelle compatible**

CR L5

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W Gradable 2700K E27 [1] | — | 4058075**728981** | 60 | 9 | 806 | 2700 | ✓ | 20000h | 112 x 60 | A-G | 4* | 8 | 43,00 |
| SMART+ ZIGBEE Candle 40 4,9W Gradable 2700K E14 [1] | — | 4058075**729063** | 40 | 4,9 | 470 | 2700 | ✓ | 20000h | 115 x 39 | A-G | 4* | 9 | 43,60 |
| SMART+ ZIGBEE Mini bulb 40 4,9W Gradable 2700K E14 [1] | — | 4058075**729100** | 40 | 4,9 | 470 | 2700 | ✓ | 20000h | 92 x 47 | A-G | 4* | 10 | 36,60 |
| SMART+ ZIGBEE Spot 45° 50 4,7W Gradable 2700K GU10 [1] | — | 4058075**729148** | 40 | 4,7 | 350 | 2700 | ✓ | 20000h | 54 x 50 | A-G | 4* | 11 | 35,70 |

[1] Compatible VIVARES *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1 2 3 4 5 6 7 8

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 FILAMENT GRADABLE[1] ET CAGE MÉTALLIQUE

**Lampes LED Filament droit ou Spirale avec Cage métalique décorative - Gradable - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans**

CR 38

| Désignation | | EAN | W | Couleur | lm | K | Ra | | | DURÉE DE VIE | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED Fil Cage DIM G125 OR 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840164** | 3,5 | Doré | 150 | 1 800 | 80 | ✓ | 125 x 150 | E27 | 25 000 | — | 4 | 1 | 25,00 |
| 1906 LED Fil Cage DIM Sq100 OR 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840188** | 3,5 | Doré | 150 | 1 800 | 80 | ✓ | 100 x 162 | E27 | 25 000 | — | 4 | 1 | 25,00 |
| 1906 LED Fil Cage DIM G125 BK 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840249** | 3,5 | Noir | 110 | 1 800 | 80 | ✓ | 125 x 150 | E27 | 25 000 | — | 4 | 2 | 25,00 |
| 1906 LED Fil Cage DIM Sq100 BK 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840263** | 3,5 | Noir | 110 | 1 800 | 80 | ✓ | 100 x 162 | E27 | 25 000 | — | 4 | 3 | 25,00 |
| 1906 LED SpirCage DIM G125 OR 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840201** | 3,5 | Doré | 170 | 1 800 | 80 | ✓ | 125 x 150 | E27 | 25 000 | — | 4 | 2 | 27,00 |
| 1906 LED Spir Cage DIM Sq100 OR 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840225** | 3,5 | Doré | 170 | 1 800 | 80 | ✓ | 100 x 162 | E27 | 25 000 | — | 4 | 4 | 27,00 |
| 1906 LED Spir Cage DIM G125 BK 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840287** | 3,5 | Noir | 130 | 1 800 | 80 | ✓ | 125 x 150 | E27 | 25 000 | — | 4 | 5 | 27,00 |
| 1906 LED Spir Cage DIM Sq100 BK 3,5W 818 E27 | NEW | 4058075**840300** | 3,5 | Noir | 130 | 1 800 | 80 | ✓ | 100 x 162 | E27 | 25 000 | — | 4 | 4 | 27,00 |





[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1



2



3



4

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

| Désignation | | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## VINTAGE 1906 FLAT LAMP ET CAGE MÉTALLIQUE

**Lampes LED Ultra compacte - angle 100° avec Cage métalique décorative - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans**

CR 38

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED Plate+Cage G125 OR 3,5W 827 E27 | NEW | 4058075**840089** | 3,5 | 28 | Doré | 300 | 2 700 | 80 | — | 125 x 150 | E27 | 25 000 | F | 4 | 1 | 27,00 |
| 1906 LED Plate+Cage Sq100 OR 3,5W 827 E27 | NEW | 4058075**840102** | 3,5 | 28 | Doré | 300 | 2 700 | 80 | — | 100 x 162 | E27 | 25 000 | F | 4 | 1 | 27,00 |
| 1906 LED Plate+Cage G125 BK 3,5W 827 E27 | NEW | 4058075**840126** | 3,5 | 28 | Noir | 300 | 2 700 | 80 | — | 125 x 150 | E27 | 25 000 | F | 4 | 2 | 27,00 |
| 1906 LED Plate+Cage Sq100 BK 3,5W 827 E27 | NEW | 4058075**840140** | 3,5 | 28 | Noir | 300 | 2 700 | 80 | — | 100 x 162 | E27 | 25 000 | F | 4 | 3 | 27,00 |







1 2 3



COLLERETTES NOIRE ET BLANCHE INCLUSES AVEC CHAQUE LAMPE

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 FLAT LAMP

**Lampes LED Ultra compacte - angle 100° - Collerettes interchangeables noire et blanche comprises - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans** CR 38

| Désignation | | EAN | W | Couleur | lm | K | Ra | | mm ⌀ x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED Plate 3,5W 827 E27 | NEW | 4058075**839960** | 3,5 | Noir/Blanc | 300 | 2 700 | 80 | — | 35 x 45 | E27 | 25 000 | F | 6 | 1 | 16,00 |
| 1906 LED Plate 3,5W 840 E27 | NEW | 4058075**839991** | 3,5 | Noir/Blanc | 300 | 4 000 | 80 | — | 35 x 45 | E27 | 25 000 | F | 6 | 1 | 16,00 |
| 1906 LED Plate 4,5W DIM 827 E27[1] | NEW | 4099854**356926** | 4,5 | Noir/Blanc | 320 | 2 700 | 80 | ✔ | 43 x 46 | E27 | 25 000 | G | 6 | 2 | 24,50 |
| 1906 LED Plate ClicDim 3,5W 827 E27 | NEW | 4058075**840027** | 3,5 | Noir/Blanc | 270 | 2 700 | 80 | Clic | 35 x 45 | E27 | 25 000 | G | 6 | 1 | 17,50 |
| 1906 LED Plate ClicDim 3,5W 840 E27 | NEW | 4058075**840058** | 3,5 | Noir/Blanc | 270 | 4 000 | 80 | Clic | 35 x 45 | E27 | 25 000 | G | 6 | 1 | 17,50 |
| 1906 LED Plate 3,5W 827 E14 | NEW | 4099854**356773** | 3,5 | Noir/Blanc | 300 | 2 700 | 80 | — | 35 x 45 | E27 | 25 000 | F | 6 | 3 | 16,00 |
| 1906 LED Plate 3,5W 840 E14 | NEW | 4099854**356803** | 3,5 | Noir/Blanc | 300 | 4 000 | 80 | — | 35 x 45 | E27 | 25 000 | F | 6 | 3 | 16,00 |
| 1906 LED Plate ClicDim 3,5W 827 E14 | NEW | 4099854**356834** | 3,5 | Noir/Blanc | 270 | 2 700 | 80 | Clic | 35 x 45 | E27 | 25 000 | G | 6 | 3 | 17,50 |
| 1906 LED Plate ClicDim 3,5W 840 E14 | NEW | 4099854**356865** | 3,5 | Noir/Blanc | 270 | 4 000 | 80 | Clic | 35 x 45 | E27 | 25 000 | G | 6 | 3 | 17,50 |



[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## LED 1906 O-FILAMENT GRADABLE[1]

**Lampes LED Filament dessinant le contour du verre - Gradable - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans** CR 38

| Désignation | | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | mm ⌀ x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED O-FIL GL80 Or DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846067** | 4 | 22 | Or | 220 | 1 800 | 80 | ✓ | 80X120 | E27 | 25 000 | — | 6 | 1 | 22,50 |
| 1906 LED O-FIL GL100 Or DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846005** | 4 | 22 | Or | 220 | 1 800 | 80 | ✓ | 100X189 | E27 | 25 000 | — | 4 | 2 | 37,50 |
| 1906 LED O-FIL GL130 Or DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846029** | 4 | 22 | Or | 220 | 1 800 | 80 | ✓ | 130X171 | E27 | 25 000 | — | 4 | 3 | 40,00 |
| 1906 LED O-FIL GL183 Or DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846043** | 4 | 22 | Or | 220 | 1 800 | 80 | ✓ | 183X232 | E27 | 25 000 | — | 4 | 4 | 58,50 |
| 1906 LED O-FIL GL80 Fumé DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846142** | 4 | 12 | Fumé | 110 | 1 800 | 80 | ✓ | 80X120 | E27 | 25 000 | — | 6 | 5 | 22,50 |
| 1906 LED O-FIL GL100 Fumé DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846081** | 4 | 12 | Fumé | 110 | 1 800 | 80 | ✓ | 100X189 | E27 | 25 000 | — | 4 | 6 | 37,50 |
| 1906 LED O-FIL GL130 Fumé DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846104** | 4 | 12 | Fumé | 110 | 1 800 | 80 | ✓ | 130X171 | E27 | 25 000 | — | 4 | 7 | 40,00 |
| 1906 LED O-FIL GL183 Fumé DIM 4W 818 E27 | NEW | 4058075**846128** | 4 | 12 | Fumé | 110 | 1 800 | 80 | ✓ | 183X232 | E27 | 25 000 | — | 4 | 8 | 58,50 |





[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - COULEURS ET FORMES SPÉCIALES

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans**

CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED GL140 SMOKE DIM 4,5W/816 E27 [1] | 4058075**760974** | 4,5 | 15 | Fumé | 150 | 1 600 | 80 | ✓ | 140 x 200 | E27 | 15 000 | — | 4 | 1 | 28,20 |
| 1906 LED GL124Froissé VERT DIM 4,5/816 E27 [1] | 4058075**761858** | 4,5 | 18 | Vert | 180 | 1 600 | 80 | ✓ | 125 x 176 | E27 | 15 000 | — | 4 | 2 | 37,61 |
| 1906 LED BALLON170 BLEU DIM 4,5W/816 E27 [1] | 4058075**761872** | 4,5 | 10 | Bleu | 100 | 1 600 | 80 | ✓ | 170 x 270 | E27 | 15 000 | — | 4 | 3 | 37,61 |
| 1906 LED BALLON170 ROSE DIM 4,5W/816 E27 [1] | 4058075**761896** | 4,5 | 15 | Rose | 220 | 1 600 | 80 | ✓ | 170 x 270 | E27 | 15 000 | — | 4 | 4 | 37,61 |
| 1906 LED BALLON170 FIL DIM 4,5W/827 E27 [1] | 4058075**761919** | 4,8 | 30 | Clair | 400 | 2 700 | 80 | ✓ | 170 x 270 | E27 | 15 000 | G | 4 | 5 | 37,61 |
| 1906 LED BALLON170 SMOKE 4,5W/818 E27 | 4058075**836181** | 4,5 | 15 | Fumé | 150 | 1 800 | 80 | — | 170 x 270 | E27 | 15 000 | — | 4 | 6 | 39,00 |
| 1906 LED BIGGL220 SMOKE 4,5W/818 E27 | 4058075**836167** | 4,5 | 15 | Fumé | 150 | 1 800 | 80 | — | 220 x 225 | E27 | 15 000 | — | 4 | 7 | 43,50 |





[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - GRADABLE[1] - FORMES SPÉCIALES

**Décoration – 220-240V – ON/OFF X 100 000 – Gradable – Garantie 3 ans** CR 38

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED CLB125 SMOKE DIM 4W/818 E27 | 4099854**090325** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1 800 | 80 | ✓ | 125 x 283 | E27 | 15 000 | — | 4 | 1 | 33,85 |
| 1906 LED GL165 BOSSE SMOKE DIM 4,5W/817 E27 | 4058075**760998** | 4,5 | 15 | Fumé | 150 | 1 700 | 80 | ✓ | 165 x 270 | E27 | 15 000 | — | 4 | 2 | 47,01 |
| 1906 LED CONE193 SMOKE DIM 4W/818 E27 | 4058075**761018** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1 800 | 80 | ✓ | 193 x 400 | E27 | 15 000 | — | 4 | 3 | 37,61 |
| 1906 LED NID200 SMOKE DIM 4,8W/818 E27 | 4058075**761056** | 4,8 | 10 | Fumé | 100 | 1 800 | 80 | ✓ | 200 x 405 | E27 | 15 000 | — | 4 | 4 | 65,82 |
| 1906 LED NID200 GOLD DIM 4,8W/822 E27 | 4058075**761834** | 4,8 | 33 | Or | 360 | 2 200 | 80 | ✓ | 200 x 405 | E27 | 15 000 | G | 4 | 5 | 56,42 |





[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5 6 7 8 9

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## VINTAGE 1906 LED FILAMENTS - FORMES SPÉCIALES

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans** CR 38

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED PINEGLOBE 40 FILGOLD 4W/824 E27 | | 4058075**092037** | 4 | 40 | Or | 470 | 2 400 | 80 | — | 125 x 168 | E27 | 15 000 | E | 4 | 1 | 21,16 |
| 1906 LED DIAMOND 40 FILGOLD 4W/824 E27 | | 4058075**091955** | 4 | 40 | Or | 470 | 2 400 | 80 | — | 110 x 142 | E27 | 15 000 | E | 4 | 2 | 21,16 |
| 1906 LED OVAL40 FILGOLD 4W/824 E27 | | 4099854**091117** | 4 | 40 | Or | 470 | 2 400 | 80 | — | 75 x 156 | E27 | 15 000 | E | 4 | 3 | 21,16 |
| 1906 LED TUBE20 FILGOLD 2,5W/820 E27 | | 4099854**091858** | 2,5 | 20 | Or | 200 | 2 400 | 80 | — | 32 x 127 | E27 | 15 000 | G | 4 | 4 | 11,42 |
| 1906 LED TUBE35 FILGOLD 4W/820 E27 | | 4099854**091889** | 4 | 35 | Or | 400 | 2 400 | 80 | — | 32 x 185 | E27 | 15 000 | F | 4 | 5 | 12,85 |
| 1906 LED TUB32 GOLD DIM 4,8W/822 E27 [1] | | 4099854**091803** | 4,8 | 40 | Or | 470 | 2 200 | 80 | ✓ | 32 x 165 | E27 | 15 000 | F | 4 | 6 | 15,98 |
| 1906 LED T26 5 FILGOLD 1.6W/824 E14 | NEW | 4058075**849723** | 1,6 | 5 | Or | 50 | 2 400 | 80 | — | 26 x 63 | E14 | 15 000 | — | 6 | 7 | 4,59 |
| 1906 LED T26 25 FILGOLD DIM 2.8W/822 E14 [1] | NEW | 4058075**849648** | 2,8 | 25 | Or | 250 | 2 200 | 80 | ✓ | 26 x 63 | E14 | 15 000 | F | 6 | 7 | 6,80 |
| 1906 LED T26 40 FILGOLD DIM 4.8W/822 E14 [1] | NEW | 4058075**849709** | 4,8 | 40 | Or | 470 | 2 200 | 80 | ✓ | 25 x 80 | E14 | 15 000 | F | 6 | 8 | 6,80 |
| 1906 LED T28 25 FILGOLD DIM 2.8W/822 E14 [1] | NEW | 4058075**849747** | 2,8 | 25 | Or | 250 | 2 200 | 80 | ✓ | 28 x 125 | E14 | 15 000 | F | 6 | 9 | 16,27 |
| 1906 LED T28 36 FILGOLD DIM 4.8W/822 E14 [1] | NEW | 4058075**849761** | 4,8 | 36 | Or | 420 | 2 200 | 80 | ✓ | 28 x 125 | E14 | 15 000 | F | 6 | 9 | 15,98 |





[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5 6 7 8

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - FILAMENT LED BOUCLES

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans**

CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27 [1] | 4058075**836860** | 4,9 | 40 | Or | 470 | 2 200 | 90 | ✓ | 80 x 123 | E27 | 15 000 | F | 4 | 1 | 16,27 |
| 1906 LED GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27 [1] | 4058075**836884** | 8 | 60 | Or | 806 | 2 200 | 90 | ✓ | 80 x 123 | E27 | 15 000 | F | 4 | 1 | 16,27 |
| 1906 LED GL95 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27 [1] | 4058075**836921** | 4,9 | 40 | Or | 470 | 2 200 | 90 | ✓ | 95 x 139 | E27 | 15 000 | F | 4 | 2 | 16,27 |
| 1906 LED GL95 60 FIL DIM 7,2W/927 E27 [1] | 4058075**836907** | 7,2 | 60 | Clair | 806 | 2 700 | 90 | ✓ | 95 x 139 | E27 | 15 000 | E | 4 | 3 | 16,27 |
| 1906 LED GL95 60 GOLD DIM 8W/922 E27 [1] | 4058075**836945** | 8 | 60 | Or | 806 | 2 200 | 90 | ✓ | 95 x 139 | E27 | 15 000 | F | 4 | 2 | 16,27 |
| 1906 LED EDISON 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27 [1] | 4058075**836983** | 4,9 | 40 | Or | 470 | 2 200 | 90 | ✓ | 64 x 139 | E27 | 15 000 | F | 4 | 4 | 6,06 |
| 1906 LED EDISON 60 FIL DIM 7,2W/927 E27 [1] | 4058075**836969** | 7,2 | 60 | Clair | 806 | 2 700 | 90 | ✓ | 64 x 139 | E27 | 15 000 | E | 4 | 5 | 16,27 |
| 1906 LED EDISON 60 GOLD DIM 8W/922 E27 [1] | 4058075**837003** | 8 | 60 | Or | 806 | 2 200 | 90 | ✓ | 64 x 139 | E27 | 15 000 | F | 4 | 4 | 16,27 |
| 1906 LED CLA 10 SMOKE 3,4W/818 E27 | 4058075**760912** | 3,4 | 10 | Fumé | 100 | 1 800 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15 000 | — | 6 | 6 | 11,28 |
| 1906 LED EDISON 10 SMOKE 3,4W/818 E27 | 4099854**091353** | 3,4 | 10 | Fumé | 100 | 1 800 | 80 | — | 64 x 140 | E27 | 15 000 | — | 4 | 7 | 13,16 |
| 1906 LED GL95 10 SMOKE 3,4W/818 E27 | 4058075**760950** | 3,4 | 10 | Fumé | 100 | 1 800 | 80 | — | 95 x 138 | E27 | 15 000 | — | 4 | 8 | 14,10 |





[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - GRADABLE[1]

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Gradable – Garantie 3 ans** CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14 | 4099854**091612** | 3,4 | 25 | Or | 250 | 2200 | 80 | ✓ | 35 x 97 | E14 | 15000 | G | 6 | 1 | 15,04 |
| 1906 LED SPI CLP 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14 | 4058075**761438** | 3,4 | 25 | Or | 250 | 2200 | 80 | ✓ | 45 x 78 | E14 | 15000 | G | 6 | 2 | 15,04 |
| 1906 LED SPI Edison GOLD DIM 2.8W/822 E14 NEW | 4058075**849600** | 2,8 | 25 | Or | 250 | 2200 | 80 | ✓ | 48 x 108 | E14 | 15000 | F | 6 | 3 | 12,00 |
| 1906 LED SPI Edison GOLD DIM 4.8W/822 E14 NEW | 4058075**849624** | 4,8 | 32 | Or | 360 | 2200 | 80 | ✓ | 48 x 108 | E14 | 15000 | G | 6 | 3 | 12,00 |
| 1906 LED SPI EDISON 28 GOLD DIM 4W/820 E27 | 4099854**090103** | 4 | 28 | Or | 300 | 2000 | 80 | ✓ | 64 x 143 | E27 | 15000 | G | 4 | 4 | 12,00 |
| 1906 LED SPI EDISON SMOKE DIM 7,8W/818 E27 | 4099854**090981** | 7,8 | 30 | Fumé | 360 | 1800 | 80 | ✓ | 64 x 140 | E27 | 15000 | — | 4 | 5 | 18,80 |
| 1906 LED SPI EDISON 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27 | 4099854**091025** | 4,8 | 37 | Or | 420 | 2200 | 80 | ✓ | 64 x 140 | E27 | 15000 | F | 4 | 6 | 15,04 |
| 1906 LED SPI EDISON 48 GOLD DIM 7W/822 E27 | 4099854**091049** | 7 | 48 | Or | 600 | 2200 | 80 | ✓ | 64 x 140 | E27 | 15000 | F | 4 | 6 | 16,92 |
| 1906 LED SPI EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/824 E27 | 4099854**137846** | 8,8 | 60 | Or | 806 | 2400 | 80 | ✓ | 64 x 143 | E27 | 15000 | F | 4 | 7 | 14,92 |
| 1906 LED SPI GL80 SMOKE DIM 7,8W/818 E27 | 4099854**090745** | 7,8 | 30 | Fumé | 360 | 1800 | 80 | ✓ | 80 x 120 | E27 | 15000 | — | 4 | 8 | 18,80 |
| 1906 LED SPI GL80 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27 | 4099854**090806** | 4,8 | 37 | Or | 420 | 2200 | 80 | ✓ | 80 x 120 | E27 | 15000 | F | 4 | 9 | 15,04 |
| 1906 LED SPI GL80 48 GOLD DIM 7W/822 E27 | 4099854**090820** | 7 | 48 | Or | 600 | 2200 | 80 | ✓ | 80 x 120 | E27 | 15000 | F | 4 | 9 | 16,92 |
| 1906 LED SPI GL95 SMOKE DIM 7,8W/818 E27 | 4058075**761216** | 7,8 | 30 | Fumé | 360 | 1800 | 80 | ✓ | 95 x 138 | E27 | 15000 | — | 4 | 10 | 18,80 |
| 1906 LED SPI GL95 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27 | 4058075**761612** | 4,8 | 37 | Or | 420 | 2200 | 80 | ✓ | 95 x 138 | E27 | 15000 | F | 4 | 11 | 16,92 |
| 1906 LED SPI GL95 48 GOLD DIM 7W/822 E27 | 4058075**761636** | 7 | 48 | Or | 600 | 2200 | 80 | ✓ | 95 x 138 | E27 | 15000 | F | 4 | 11 | 18,80 |
| 1906 LED SPI GL125 DIM SMOKE 7,8W/818 E27 | 4058075**761254** | 7,8 | 30 | Fumé | 360 | 1800 | 80 | ✓ | 124 x 173 | E27 | 15000 | — | 4 | 12 | 21,62 |
| 1906 LED SPI GL125 28 GOLD DIM 4W/820 E27 | 4058075**270008** | 4 | 28 | Or | 300 | 2000 | 80 | ✓ | 124 x 168 | E27 | 15000 | G | 4 | 13 | 16,27 |
| 1906 LED SPI GL125 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27 | 4058075**761650** | 4,8 | 37 | Or | 420 | 2200 | 80 | ✓ | 124 x 173 | E27 | 15000 | F | 4 | 14 | 19,74 |
| 1906 LED SPI GL125 48 GOLD DIM 7W/822 E27 | 4058075**761674** | 7 | 48 | Or | 600 | 2200 | 80 | ✓ | 124 x 173 | E27 | 15000 | F | 4 | 14 | 21,62 |
| 1906 LED SPI GL125 60 GOLD DIM 8,4W/824 E27 | 4099854**137884** | 8,4 | 60 | Or | 806 | 2400 | 80 | ✓ | 124 x 168 | E27 | 15000 | F | 4 | 15 | 19,65 |
| 1906 LED SPI GL200 DIM SMOKE 4,8W/818 E27 | 4058075**761278** | 4,8 | 16 | Fumé | 150 | 1800 | 80 | ✓ | 200 x 295 | E27 | 15000 | — | 4 | 16 | 49,84 |
| 1906 LED SPI GL200 GOLD DIM 4W/820 E27 | 4058075**269729** | 4 | 28 | Or | 300 | 2000 | 80 | ✓ | 200 x 290 | E27 | 15000 | G | 4 | 17 | 45,76 |
| 1906 LED SPI GL200 SMOKE DIM 4W/818 E27 | 4058075**270046** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1800 | 80 | ✓ | 200 x 290 | E27 | 15000 | — | 4 | 18 | 45,76 |
| 1906 LED SPI GL200 33 GOLD DIM 4,8W/822 E27 | 4058075**761698** | 4,8 | 33 | Or | 400 | 2200 | 80 | ✓ | 200 x 295 | E27 | 15000 | G | 4 | 19 | 51,72 |
| 1906 LED SPI DIM CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27 | 4058075**270022** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1800 | 80 | ✓ | 160 x 290 | E27 | 15000 | — | 4 | 20 | 45,76 |
| 1906 LED SPI DIM CLA160 28 GOLD 4W/820 E27 | 4058075**269705** | 4 | 28 | Or | 300 | 2000 | 80 | ✓ | 160 x 290 | E27 | 15000 | G | 4 | 21 | 45,76 |
| 1906 LED SPI T26 GOLD DIM 2.8W/822 E14 NEW | 4058075**849662** | 2,8 | 25 | Or | 250 | 2200 | 80 | ✓ | 25 x 80 | E14 | 15000 | F | 6 | 22 | 6,80 |
| 1906 LED SPI T26 GOLD DIM 4.8W/822 E14 NEW | 4058075**849686** | 4,8 | 36 | Or | 420 | 2200 | 80 | ✓ | 25 x 80 | E14 | 15000 | F | 6 | 22 | 14,28 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - CLASSIQUE - GRADABLE[1]

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Gradable – Garantie 3 ans** — CR 38


| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED SPI CLA 35 GOLD DIM 4,8W/822 E27 | 4058075**761452** | 4,8 | 35 | Or | 400 | 2 200 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15 000 | G | 4 | 1 | 15,04 |
| 1906 LED SPI CLA40 FIL DIM 4,8W/827 E27 | 4099854**075643** | 4,8 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | ✓ | 60 x 105 | E27 | 15 000 | F | 6 | 2 | 15,04 |
| 1906 LED SPI CLA40 EDI FIL DIM 4,8W/827 E27 | 4099854**075667** | 4,8 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | ✓ | 64 x 140 | E27 | 15 000 | F | 4 | 3 | 15,04 |
| 1906 LED SPI GLOBE 95 40 FIL DIM 4,8W/827 E27 | 4099854**075681** | 4,8 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | ✓ | 95 x 138 | E27 | 15 000 | F | 4 | 4 | 18,80 |
| 1906 LED SPI GLOBE 80 40 FIL DIM 4,8W/827 E27 | 4099854**075704** | 4,8 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | ✓ | 80 x 120 | E27 | 15 000 | F | 4 | 5 | 17,86 |
| 1906 LED SPI CLB40 FIL DIM 4,8W/827 E14 | 4099854**075728** | 4,8 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | ✓ | 35 x 97 | E14 | 15 000 | F | 6 | 6 | 21,19 |
| 1906 LED SPI CLP40 FIL DIM 4,8W/827 E14 | 4099854**075742** | 4,8 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | ✓ | 45 x 78 | E14 | 15 000 | F | 6 | 7 | 21,19 |

## VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans** — CR 38

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED SPI CLA 40 FIL 3,4W/827 E27 | 4058075**836686** | 3,4 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | — | 60 x 110 | E27 | 15 000 | D | 6 | 8 | 4,92 |
| 1906 LED SPI CLA 40 GOLD 4,9W/922 E27 | 4058075**836525** | 4,9 | 40 | Or | 470 | 2 200 | 90 | — | 60 x 110 | E27 | 15 000 | F | 6 | 9 | 9,99 |
| 1906 LED SPI CLA 60 FIL 6W/827 E27 | 4058075**836662** | 5,9 | 60 | Clair | 806 | 2 700 | 80 | — | 60 x 110 | E27 | 15 000 | D | 6 | 10 | 10,67 |
| 1906 LED SPI CLP 40 GOLD 4,9W/922 E27 | 4058075**836563** | 4,9 | 40 | Or | 470 | 2 200 | 90 | — | 45 x 80 | E14 | 15 000 | F | 6 | 11 | 9,99 |
| 1906 LED SPI EDISON 40 3,4W/827 E27 | 4058075**837027** | 3,4 | 40 | Clair | 470 | 2 700 | 80 | — | 64 x 139 | E27 | 15 000 | D | 4 | 12 | 5,13 |
| 1906 LED SPI CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27 | 4058075**269903** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1 800 | 80 | — | 160 x 290 | E27 | 15 000 | — | 4 | 13 | 40,68 |
| 1906 LED SPI CLA160 28 GOLD 4W/820 E27 | 4058075**091993** | 4 | 28 | Or | 300 | 2 000 | 80 | — | 160 x 290 | E27 | 15 000 | G | 4 | 14 | 39,68 |
| 1906 LED SPI GL95 GOLD 3,4W/827 E27 | 4058075**836549** | 3,4 | 40 | Or | 470 | 2 700 | 80 | — | 95 x 139 | E27 | 15 000 | D | 4 | 15 | 6,72 |
| 1906 LED SPI GL125 16 SMOKE 4W/818 E27 | 4058075**269989** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1 800 | 80 | — | 124 x 168 | E27 | 15 000 | — | 4 | 16 | 20,34 |
| 1906 LED SPI GL125 28 GOLD 4W/820 E27 | 4058075**092136** | 4 | 28 | Or | 300 | 2 000 | 80 | — | 124 x 168 | E27 | 15 000 | G | 4 | 17 | 14,11 |
| 1906 LED SPI GL200 SMOKE 4W/818 E27 | 4058075**269927** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1 800 | 80 | — | 200 x 290 | E27 | 15 000 | — | 4 | 18 | 40,68 |
| 1906 LED SPI GL200 GOLD 4W/820 E27 | 4058075**092013** | 4 | 28 | Or | 300 | 2 000 | 80 | — | 200 x 290 | E27 | 15 000 | G | 4 | 19 | 48,62 |
| 1906 LED SPI EDISON 16 SMOKE 4W818 E27 | 4099854**091315** | 4 | 15 | Fumé | 140 | 1 800 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 15 000 | — | 4 | 20 | 14,11 |
| 1906 LED SPI EDISON 28 GOLD 4W/820 E27 | 4099854**091292** | 4 | 28 | Or | 300 | 2 000 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 15 000 | G | 4 | 21 | 10,07 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

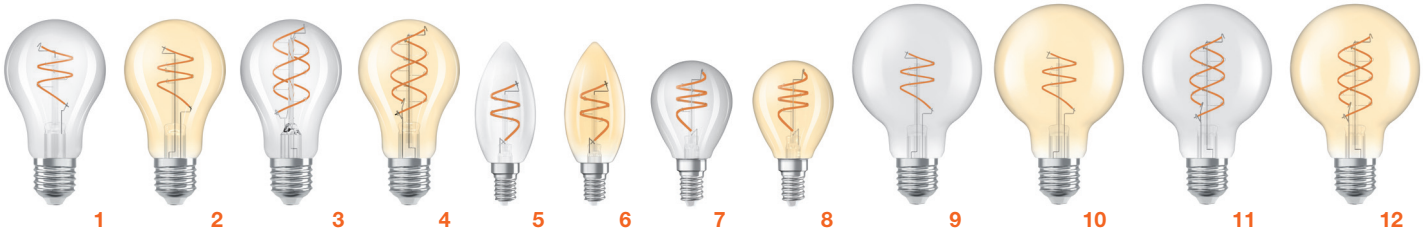


# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - IRC90 - GRADABLE[1]

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Gradable – Garantie 3 ans**

CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | | | DURÉE DE VIE | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED SPI CLA 40 FIL DIM 4,6W/922 E27 | 4058075**836587** | 4,6 | 40 | Clair | 470 | 2200 | 90 | ✓ | 60 x 110 | E27 | 15000 | F | 6 | 1 | 5,40 |
| 1906 LED SPI CLA 40 GOLD DIM 4,9W/927 E27 | 4058075**836600** | 4,9 | 40 | Or | 470 | 2700 | 90 | ✓ | 60 x 110 | E27 | 15000 | F | 6 | 2 | 5,40 |
| 1906 LED SPI CLA 60 FIL 8W/922 E27 | 4058075**836624** | 8 | 60 | Clair | 806 | 2200 | 90 | ✓ | 60 x 110 | E27 | 15000 | F | 6 | 3 | 10,45 |
| 1906 LED SPI CLA 60 GOLD DIM 8W/922 E27 | 4058075**836648** | 8 | 60 | Or | 806 | 2200 | 90 | ✓ | 60 x 110 | E27 | 15000 | F | 6 | 4 | 10,45 |
| 1906 LED SPI CLB 25 FIL DIM 3,1W/927 E14 | 4058075**836709** | 3,1 | 28 | Clair | 300 | 2700 | 90 | ✓ | 35 x 98 | E14 | 15000 | F | 6 | 5 | 5,04 |
| 1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,5W/922 E14 | 4058075**836723** | 3,5 | 28 | Ambre | 300 | 2400 | 90 | ✓ | 35 x 98 | E14 | 15000 | F | 6 | 6 | 5,04 |
| 1906 LED SPI CLP 40 FIL DIM 4,6W/927 E14 | 4058075**836747** | 4,6 | 40 | Clair | 470 | 2700 | 90 | ✓ | 45 x 80 | E14 | 15000 | F | 6 | 7 | 5,04 |
| 1906 LED SPI CLP 40 GOLD DIM 4,9W/922 E14 | 4058075**836761** | 4,9 | 40 | Ambre | 470 | 2200 | 90 | ✓ | 45 x 80 | E14 | 15000 | F | 6 | 8 | 5,04 |
| 1906 LED SPI GL80 40 FIL DIM 4,6W/927 E27 | 4058075**836785** | 4,6 | 40 | Clair | 470 | 2700 | 90 | ✓ | 80 x 123 | E27 | 15000 | F | 4 | 9 | 16,27 |
| 1906 LED SPI GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27 | 4058075**836822** | 4,9 | 40 | Ambre | 470 | 2200 | 90 | ✓ | 80 x 123 | E27 | 15000 | F | 4 | 10 | 16,27 |
| 1906 LED SPI GL80 60 FIL DIM 7,2W/927 E27 | 4058075**836808** | 7,2 | 60 | Clair | 806 | 2700 | 90 | ✓ | 80 x 123 | E27 | 15000 | E | 4 | 11 | 16,27 |
| 1906 LED SPI GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27 | 4058075**836846** | 8 | 60 | Ambre | 806 | 2200 | 90 | ✓ | 80 x 123 | E27 | 15000 | F | 4 | 12 | 16,27 |



[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 LED FILAMENTS

**Lampes LED décoratives - 220-240V - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans** CR 38

| Désignation | EAN | W | Couleur | lm | K | Ra | mm Ø x L | DURÉE DE VIE | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED CLA 22 FILGOLD 2,5W/824 E27 | 4058075**293199** | 2,5 | Or | 220 | 2400 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | F | 6 | 1 | 6,93 |
| 1906 LED CLA 35 FILGOLD 4W/824 E27 | 4058075**293090** | 4 | Or | 410 | 2400 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | F | 6 | 2 | 7,94 |
| 1906 LED CLA 50 FILGOLD 6,5W/824 E27 | 4058075**293298** | 6,5 | Or | 650 | 2400 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | F | 6 | 3 | 8,95 |
| 1906 LED CLA 63 FILGOLD 7,5W/ 824 E27 | 4058075**293359** | 7,5 | Or | 865 | 2400 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | E | 6 | 3 | 10,99 |
| 1906 LED CLB 12 FILGOLD 1,5W/824 E14 | 4099854**091599** | 1,5 | Or | 120 | 2400 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | G | 6 | 4 | 6,93 |
| 1906 LED CLB 22 FILGOLD 2,5W/824 E14 | 4099854**091575** | 2,5 | Or | 220 | 2400 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | F | 6 | 4 | 7,94 |
| 1906 LED CLB 35 FILGOLD 2,5W/825 E14 | 4099854**091476** | 4 | Or | 410 | 2400 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | F | 6 | 5 | 8,95 |
| 1906 LED CLBA 12 FILGOLD 1,5W/824 E14 | 4099854**091551** | 1,5 | Or | 120 | 2400 | 80 | — | 35 x 121 | E14 | 15000 | G | 10 | 6 | 6,93 |
| 1906 LED CLBA 22 FILGOLD 2,5W/824 E14 | 4099854**091537** | 2,5 | Or | 220 | 2400 | 80 | — | 35 x 121 | E14 | 15000 | F | 10 | 6 | 7,94 |
| 1906 LED CLBW 12 FILGOLD 1,5W/824 E14 | 4099854**091513** | 1,5 | Or | 120 | 2400 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | G | 6 | 7 | 6,93 |
| 1906 LED CLBW 22 FILGOLD 2,5W/824 E14 | 4099854**091490** | 2,5 | Or | 220 | 2400 | 80 | — | 35 x 100 | E14 | 15000 | F | 6 | 7 | 7,94 |
| 1906 LED CLP 22 FILGOLD 2,5W/824 E14 | 4058075**290815** | 2,5 | Or | 220 | 2400 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | F | 6 | 8 | 7,94 |
| 1906 LED Edison FILGOLD DIM 2.8W/822 E14 [1] NEW | 4058075**849563** | 2,8 | Or | 250 | 2200 | 80 | ✓ | 48 x 108 | E14 | 15000 | F | 6 | 9 | 9,39 |
| 1906 LED Edison 32 FILGOLD DIM 4.8W/822 E14 [1] NEW | 4058075**849587** | 4,8 | Or | 360 | 2200 | 80 | ✓ | 48 x 108 | E14 | 15000 | G | 6 | 10 | 9,39 |
| 1906 LED CLP 35 FILGOLD 4W/824 E14 | 4058075**293496** | 4 | Or | 410 | 2400 | 80 | — | 45 x 77 | E14 | 15000 | F | 6 | 11 | 9,99 |
| 1906 LED EDISON 55 DIM FILGOLD 6,5W/824 E27 [1] | 4099854**081514** | 6,5 | Or | 725 | 2400 | 80 | ✓ | 64 x 143 | E27 | 15000 | E | 4 | 12 | 16,27 |
| 1906 LED EDISON 22 FILGOLD 2,5W/824 E27 | 4099854**091339** | 2,5 | Or | 220 | 2400 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 15000 | F | 4 | 13 | 9,51 |
| 1906 LED EDISON 35 FILGOLD 4W/824 E27 | 4099854**091377** | 4 | Or | 410 | 2400 | 80 | — | 64 x 143 | E27 | 15000 | F | 4 | 12 | 11,60 |
| 1906 LED EDISON 60 FILGOLD 7,2W/824 E27 [1] | 4099854**137822** | 7,2 | Or | 806 | 2400 | 80 | ✓ | 64 x 143 | E27 | 15000 | E | 4 | 14 | 10,45 |
| 1906 LED GL80 60 DIM FILGOLD 7,2W/824 E27 [1] | 4099854**137860** | 7,2 | Or | 806 | 2400 | 80 | ✓ | 80 x 115 | E27 | 15000 | E | 4 | 15 | 10,67 |
| 1906 LED GL95 55 DIM FILGOLD 6,5/824 E27 [1] | 4099854**132315** | 6,5 | Or | 725 | 2400 | 80 | ✓ | 95 x 135 | E27 | 15000 | E | 4 | 16 | 10,97 |
| 1906 LED GL125 22 FILGOLD 2,5W/824 E27 | 4058075**808980** | 2,5 | Or | 220 | 2400 | 80 | — | 124 x 168 | E27 | 15000 | F | 4 | 17 | 13,18 |
| 1906 LED GL125 35 FILGOLD 4W/824 E27 | 4099854**091179** | 4 | Or | 410 | 2400 | 80 | — | 124 x 168 | E27 | 15000 | F | 4 | 18 | 14,29 |
| 1906 LED GL125 55 FILGOLD 6,5W/824 E27 | 4058075**809406** | 6,5 | Or | 720 | 2400 | 80 | — | 124 x 168 | E27 | 15000 | E | 4 | 18 | 15,76 |
| 1906 LED GL125 55 DIM FILGOLD 7,5W/824 E27 [1] | 4058075**808997** | 6,5 | Or | 725 | 2400 | 80 | ✓ | 124 x 168 | E27 | 15000 | E | 4 | 18 | 18,29 |

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5 6 7

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - GRADABLE[1]

**Lampes LED décoratives - 220-240V - ON/OFF X100 000 - Gradable - Garantie 3 ans** CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED EDISON 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27 | 4099854**091063** | 5,8 | 40 | Or | 470 | 2200 | 80 | ✓ | 64 x 140 | E27 | 15000 | G | 4 | 1 | 18,80 |
| 1906 LED EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27 | 4099854**091087** | 8,8 | 60 | Or | 806 | 2200 | 80 | ✓ | 64 x 140 | E27 | 15000 | F | 4 | 1 | 18,80 |
| 1906 LED EDISON SMOKE DIM 11W/818 E27 | 4099854**091001** | 11 | 42 | Fumé | 500 | 1800 | 80 | ✓ | 64 x 140 | E27 | 15000 | — | 4 | 2 | 20,68 |
| 1906 LED GL80 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27 | 4099854**090844** | 5,8 | 40 | Or | 470 | 2200 | 80 | ✓ | 80 x 120 | E27 | 15000 | G | 4 | 3 | 17,86 |
| 1906 LED GL80 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27 | 4099854**090943** | 8,8 | 60 | Or | 806 | 2200 | 80 | ✓ | 80 x 120 | E27 | 15000 | F | 4 | 3 | 18,80 |
| 1906 LED GL80 SMOKE DIM 11W/818 E27 | 4099854**090783** | 11 | 42 | Fumé | 500 | 1800 | 80 | ✓ | 80 x 120 | E27 | 15000 | — | 4 | 4 | 20,68 |
| 1906 LED GL95 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27 | 4058075**761759** | 5,8 | 40 | Or | 470 | 2200 | 80 | ✓ | 95 x 138 | E27 | 15000 | G | 4 | 5 | 18,80 |
| 1906 LED GL95 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27 | 4058075**761773** | 8,8 | 60 | Or | 806 | 2200 | 80 | ✓ | 95 x 138 | E27 | 15000 | F | 4 | 5 | 20,68 |
| 1906 LED GL95 SMOKE DIM 11W/818 E27 | 4058075**761353** | 11 | 42 | Fumé | 500 | 1800 | 80 | ✓ | 95 x 138 | E27 | 15000 | — | 4 | 6 | 21,62 |
| 1906 LED GL125 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27 | 4058075**761797** | 5,8 | 40 | Or | 470 | 2200 | 80 | ✓ | 124 x 173 | E27 | 15000 | G | 4 | 7 | 21,62 |
| 1906 LED GL125 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27 | 4058075**761810** | 8,8 | 60 | Or | 806 | 2200 | 80 | ✓ | 124 x 173 | E27 | 15000 | F | 4 | 7 | 23,50 |
| 1906 LED GL125 SMOKE DIM 11W/818 E27 | 4058075**761391** | 11 | 42 | Fumé | 500 | 1800 | 80 | ✓ | 124 x 173 | E27 | 15000 | — | 4 | 6 | 24,44 |



[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - MILKY LED - VERRE BLANC - GRADABLE[1]

**Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Gradable – Garantie 3 ans** CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | | | | DURÉE DE VIE | | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED APPLE135 MILK 7,3W/827 E27 | 4058075**836204** | 7,3 | 60 | Blanc | 806 | 2 700 | 80 | ✓ | 135 x 180 | E27 | 15 000 | | 4 | 1 | 47,07 |
| 1906 LED BIGGL200 MILK 7,3W/827 E27 | 4058075**836129** | 7,3 | 60 | Blanc | 806 | 2 700 | 80 | ✓ | 200 x 260 | E27 | 15 000 | | 4 | 2 | 45,00 |
| 1906 LED BALLON170 MILK 7,3W/827 E27 | 4058075**836143** | 7,3 | 60 | Blanc | 806 | 2 700 | 80 | ✓ | 170 x 275 | E27 | 15 000 | | 4 | 3 | 50,79 |
| 1906 LED GOUTE160 MILK 7,3W/827 E27 | 4058075**836228** | 7,3 | 60 | Blanc | 806 | 2 700 | 80 | ✓ | 160 x 285 | E27 | 15 000 | | 4 | 4 | 46,74 |



[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5 6


# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - PLASTIQUE

**Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans**

CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED MAG Ellipse Ambre DIM 12W/818 E27 [1] | 4058075**836242** | 12 | 42 | Ambre | 500 | 1 800 | 80 | ✓ | 300 x 210 | E27 | 15 000 | — | 4 | 1 | 83,85 |
| 1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 12W/818 E27 [1] | 4058075**836303** | 12 | 32 | Fumé | 350 | 1 800 | 80 | ✓ | 300 x 210 | E27 | 15 000 | — | 4 | 2 | 95,52 |
| 1906 LED MAG Oval Ambre DIM 12W/818 E27 [1] | 4058075**836266** | 12 | 45 | Ambre | 550 | 1 800 | 80 | ✓ | 250 x 300 | E27 | 15 000 | — | 4 | 3 | 81,12 |
| 1906 LED MAG Oval Smoke DIM 12W/818 E27 [1] | 4058075**836327** | 12 | 35 | Fumé | 400 | 1 800 | 80 | ✓ | 250 x 300 | E27 | 15 000 | — | 4 | 4 | 95,58 |
| 1906 LED MAG ElOval Ambre DIM 12W/818 E27 [1] | 4058075**836280** | 12 | 42 | Ambre | 500 | 1 800 | 80 | ✓ | 200 x 370 | E27 | 15 000 | — | 4 | 5 | 74,55 |
| 1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 12W/818 E27 [1] | 4058075**836341** | 12 | 28 | Fumé | 300 | 1 800 | 80 | ✓ | 200 x 370 | E27 | 15 000 | — | 4 | 6 | 89,55 |
| 1906 LED MAG Ellipse FIL Ambré 2,5W/827 E27 | 4099854**173806** | 2,5 | 12 | Ambre | 120 | 2700 | 80 | — | 300 x 210 | E27 | 15 000 | A G | 4 | 1 | 72,00 |
| 1906 LED MAG Ellipse FIL SMOKE 4W/818 E27 | 4099854**173929** | 4 | 6 | Fumé | 60 | 1800 | 80 | — | 300 x 210 | E27 | 15 000 | — | 4 | 2 | 72,00 |
| 1906 LED MAG Oval FIL Ambré 3,4W/827 E27 | 4099854**173844** | 3,4 | 25 | Ambre | 250 | 2700 | 80 | — | 250 x 300 | E27 | 15 000 | A G | 4 | 3 | 72,00 |
| 1906 LED MAG Oval FIL SMOKE 4W/818 E27 | 4099854**173943** | 4 | 10 | Fumé | 100 | 1800 | 80 | — | 250 x 300 | E27 | 15 000 | — | 4 | 4 | 72,00 |
| 1906 LED MAG ElOval FIL Ambré 4W/827 E27 | 4099854**173882** | 4 | 27 | Ambre | 280 | 2700 | 80 | — | 200 x 370 | E27 | 15 000 | A G | 4 | 5 | 72,00 |
| 1906 LED MAG ElOval FIL SMOKE 4W/818 E27 | 4099854**173981** | 4 | 12 | Fumé | 120 | 1800 | 80 | — | 200 x 370 | E27 | 15 000 | — | 4 | 6 | 72,00 |

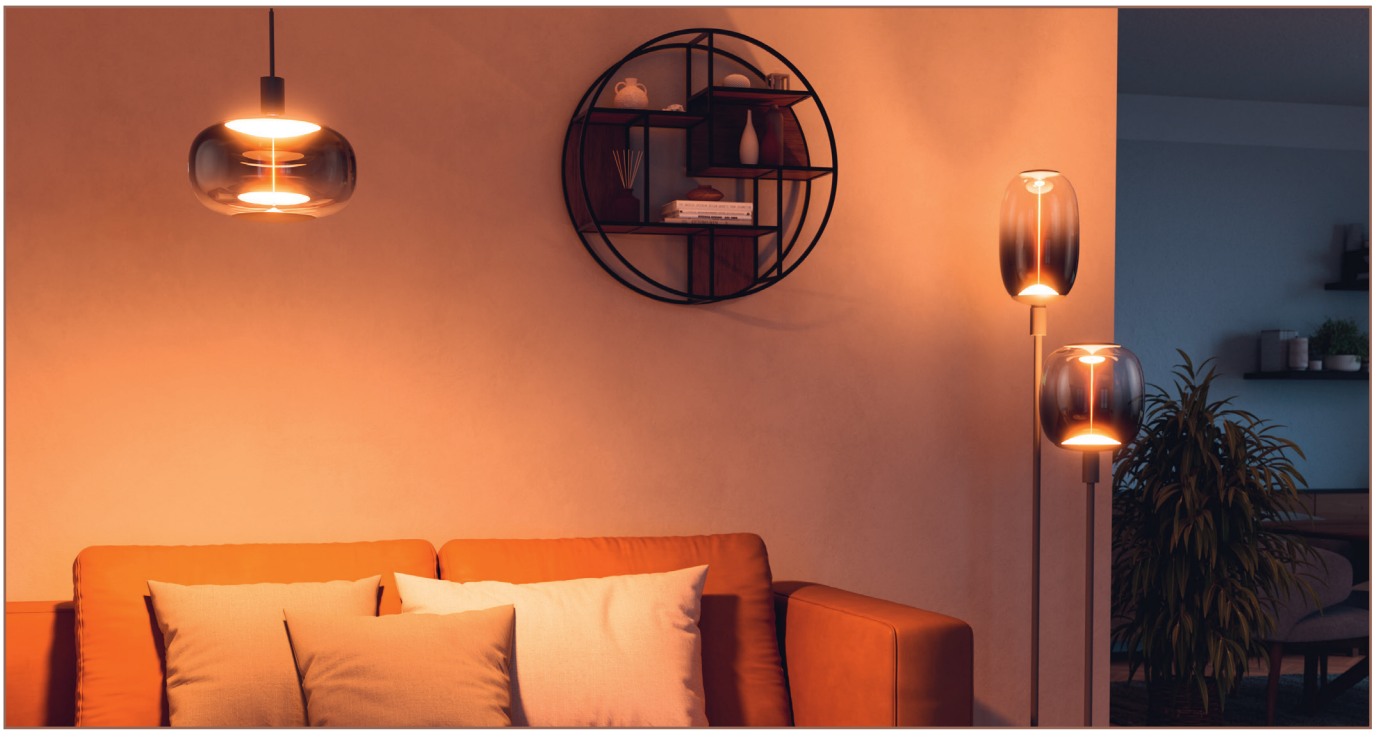

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5 6 7 8

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - GRADABLE[1] - VERRE

**Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Gradable - Garantie 3 ans**

CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED MAG GL200 TB DIM 4,8W/818 E27 | 4058075**836426** | 4,8 | 20 | Thé | 200 | 1 800 | 80 | ✓ | 200 x 260 | E27 | 15 000 | — | 4 | 1 | 52,56 |
| 1906 LED MAG GL200 Smoke DIM 4,8W/818 E27 | 4058075**836501** | 4,8 | 10 | Fumé | 100 | 1 800 | 80 | ✓ | 200 x 260 | E27 | 15 000 | — | 4 | 2 | 52,56 |
| 1906 LED MAG Ellipse TB DIM 4W/818 E27 | 4058075**836365** | 4 | 12 | Thé | 120 | 1 800 | 80 | ✓ | 215 x 165 | E27 | 15 000 | — | 4 | 3 | 48,15 |
| 1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 4W/818 E27 | 4058075**836440** | 4 | 6 | Fumé | 60 | 1 800 | 80 | ✓ | 215 x 165 | E27 | 15 000 | — | 4 | 4 | 48,15 |
| 1906 LED MAG Oval TB DIM 4,8W/818 E27 | 4058075**836389** | 4,8 | 20 | Thé | 200 | 1 800 | 80 | ✓ | 187 x 237 | E27 | 15 000 | — | 4 | 7 | 48,00 |
| 1906 LED MAG Oval Smoke DIM 4,8W/818 E27 | 4058075**836464** | 4,8 | 10 | Fumé | 100 | 1 800 | 80 | ✓ | 187 x 237 | E27 | 15 000 | — | 4 | 8 | 48,00 |
| 1906 LED MAG ElOval TB DIM 4,8W/818 E27 | 4058075**836402** | 4,8 | 20 | Thé | 200 | 1 800 | 80 | ✓ | 145 x 280 | E27 | 15 000 | — | 4 | 11 | 45,45 |
| 1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 4,8W/818 E27 | 4058075**836488** | 4,8 | 10 | Fumé | 100 | 1 800 | 80 | ✓ | 145 x 280 | E27 | 15 000 | — | 4 | 12 | 45,45 |



[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



1 2 3 4 5 6 7 8 9

# LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

## VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - VERRE

**Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales[1] - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans**

CR 38

| Désignation | EAN | W | | Couleur | lm | K | Ra | | mm Ø x L | | DURÉE DE VIE | | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 LED MAG CLA 4 FIL SMOKE 1,8W/818 E27 | 4099854**050015** | 1,8 | 4 | Fumé | 40 | 1800 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | — | 6 | 1 | 19,99 |
| 1906 LED MAG CLA 8 FIL GOLD 1,8W/827 E27 | 4099854**049996** | 1,8 | 8 | Or | 80 | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | G | 6 | 2 | 19,99 |
| 1906 LED MAG CLA 10 FIL 1,8W/827 E27 | 4099854**049972** | 1,8 | 10 | Clair | 100 | 2700 | 80 | — | 60 x 105 | E27 | 15000 | G | 6 | 3 | 18,99 |
| 1906 LED MAG EDISON 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27 | 4099854**049897** | 2,2 | 6 | Fumé | 60 | 1800 | 80 | — | 64 x 140 | E27 | 15000 | — | 4 | 4 | 21,19 |
| 1906 LED MAG EDISON 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27 | 4099854**049873** | 2,2 | 12 | Or | 120 | 2700 | 80 | — | 64 x 140 | E27 | 15000 | G | 4 | 5 | 21,19 |
| 1906 LED MAG EDISON 16 FIL 2,2W/827 E27 | 4099854**049859** | 2,2 | 16 | Clair | 150 | 2700 | 80 | — | 64 x 140 | E27 | 15000 | G | 4 | 6 | 21,19 |
| 1906 LED MAG GL95 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27 | 4099854**049958** | 2,2 | 6 | Fumé | 60 | 1800 | 80 | — | 95 x 138 | E27 | 15000 | — | 4 | 7 | 21,19 |
| 1906 LED MAG GL95 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27 | 4099854**049934** | 2,2 | 12 | Or | 120 | 2700 | 80 | — | 95 x 138 | E27 | 15000 | G | 4 | 8 | 21,19 |
| 1906 LED MAG GL95 16 FIL 2,2W/827 E27 | 4099854**049910** | 2,2 | 16 | Clair | 150 | 2700 | 80 | — | 95 x 138 | E27 | 15000 | G | 4 | 9 | 21,19 |






# LUMINAIRES VINTAGE ÉDITION 1906

## PIEDS DECOR STICK FLOOR

**Luminaires sur pied de classe II, mono, duo ou trio, avec douille E27 pour lampe de puissance max 25W (lampe non fournie) - Equipé d'un cordon d'alimentation de 1,8m avec interrupteur et prise de type C - Esthétique particulièrement adaptée aux lampes Vintage de grandes dimensions - Garantie 5 ans**

CR 9C

| Désignation | EAN | Couleur | mm Ø x L | No. | | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 DG | 4058075**832992** | Gris foncé | 260 x 1460 | 2 | 1 | 145,00 |
| DECOR STICK FLOOR SHRT 1XE27 DG | 4058075**833975** | Gris foncé | 260 x 780 | 2 | 2 | 124,00 |
| DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG | 4058075**833012** | Gris foncé | 320 x 1460 | 2 | 3 | 207,00 |
| DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG | 4058075**833036** | Gris foncé | 320 x 780 | 2 | 4 | 249,00 |
| DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG | 4058075**833050** | Beige | 260 x 1460 | 2 | 5 | 145,00 |
| DECOR STICK FLOOR SHRT 1XE27 BG | 4058075**833074** | Beige | 260 x 780 | 2 | 6 | 124,00 |
| DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG | 4058075**833098** | Beige | 320 x 1460 | 2 | 7 | 207,00 |
| DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG | 4058075**833111** | Beige | 320 x 780 | 2 | 8 | 24,900 |

LES LUMINAIRES DE CETTE PAGE S'ACCORDENT PARFAITEMENT AVEC TOUTES LES LAMPES DÉCO PRÉSENTÉES EN PAGE 304 À 320







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

# LUMINAIRES VINTAGE ÉDITION 1906

E27

| Désignation | EAN | Couleur | lm | | mm ø↕ | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## VINTAGE 1906 - SUPENSIONS PENDULUM PRO ET CANOPY

**Suspensions PENDULUM avec patère et douille E27 (lampe non fournie) - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans**

CR 9C

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 PENDULUM VINTAGE Noir - 2m | 4058075**227996** | Noir | — | — | 68 x 84 | E27 | 4* | 1 | 58,50 |
| 1906 PENDULUM NEEDLE Anthracite - 2m | 4058075**833159** | Anthracite | — | — | 42 x 62 | E27 | 4* | 2 | 41,30 |
| 1906 PENDULUM NEEDLE Beige - 2m | 4058075**833173** | Beige | — | — | 42 x 62 | E27 | 4* | 3 | 41,30 |
| 1906 PENDULUM CYLINDER Bois - 1,5m | 4099854**092503** | Bois | — | — | 60 x 76 | E27 | 4* | 4 | 41,30 |
| 1906 PENDULUM BOBBIN Gris chromé - 1,5m | 4099854**092527** | Gris chromé | — | — | 48 x 64 | E27 | 4* | 5 | 31,00 |
| 1906 PENDULUM BOBBIN Noir - 1,5m | 4099854**092541** | Noir | — | — | 48 x 64 | E27 | 4* | 6 | 31,00 |
| 1906 PENDULUM ROUND Blanc - 1,5m | 4099854**092565** | Blanc | — | — | 39 x 100 | E27 | 4* | 7 | 31,00 |
| 1906 PENDULUM ROUND Noir - 1,5m | 4099854**092589** | Noir | — | — | 39 x 100 | E27 | 4* | 8 | 31,00 |
| 1906 PENDULUM ROUND Chrome - 1,5m | 4099854**092602** | Chrome | — | — | 39 x 100 | E27 | 4* | 9 | 31,00 |
| 1906 PENDULUM ROUND Doré - 1,5m | 4099854**092626** | Doré | — | — | 39 x 100 | E27 | 4* | 10 | 31,00 |
| 1906 PENDULUM ROUND PLATRE Blanc - 1,5m | 4099854**092640** | Blanc | — | — | 58 x 96 | E27 | 4* | 11 | 41,30 |
| 1906 PENDULUM BELL Noir - 1,1m | 4099854**092664** | Noir | — | — | 40 x 93 | E27 | 4* | 12 | 20,60 |
| 1906 PENDULUM BELL Blanc - 1,1m | 4099854**092688** | Blanc | — | — | 40 x 93 | E27 | 4* | 13 | 20,60 |

LES LUMINAIRES DE CETTE PAGE S'ACCORDENT PARFAITEMENT AVEC TOUTES LES LAMPES DÉCO PRÉSENTÉES EN PAGE 304 À 320





*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1




2


# LUMINAIRES VINTAGE ÉDITION 1906

| Désignation | EAN | Couleur | lm | | mm ⌀↕ | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Patères triples Classe I pour suspensions Pendulum (suspensions non comprises)** | | | | | | | | | CR 9C |
| 1906 PENDULUM 3x CANOPY ROND[1] | 4058075**274488** | Noir | — | — | 200 x 25 | — | 4* | 1 | 39,90 |
| 1906 PENDULUM 3x CANOPY RECTANGULAIRE[1] | 4099854**092831** | Noir | — | — | 540 x 50 | — | 4* | 2 | 42,50 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SUSPENSION MODULABLE

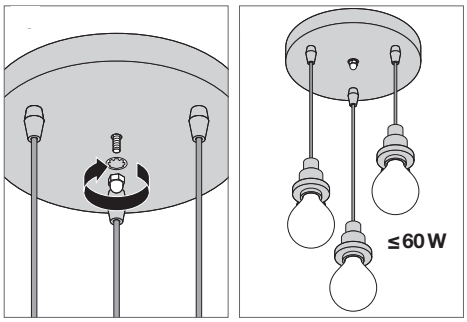


INSTALLATION DE LA PATÈRE 3X

**LES LUMINAIRES DE CETTE PAGE S'ACCORDENT PARFAITEMENT AVEC TOUTES LES LAMPES DÉCO PRÉSENTÉES EN PAGE 304 À 320**





*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] Patère permettant d'installer 3 suspensions PENDULUM.


1


2


3


4


5


6


7

# LAMPES À DÉCHARGE

## POWERSTAR® HQI® TS - FORTES PUISSANCES

**Brûleur quartz - Culot à câble K12s-36 - Claire - Réamorçage à chaud possible[1] - Sans enveloppe extérieure - Alimentation conventionnelle ou électronique - Pour luminaires fermés**

| Désignation | EAN | | W | lm | K | mm ø↕ | DURÉE DE VIE | B5 | Ra | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERSTAR® HQI® TS - Claire à arc court | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| HQI-TS 1000W/NDL/S K12s 844 | 4008321**591944** | K12s-36 | 1000 | 90000 | 4400 | 36 x 187 | 6000h | - | 85 | - | 10* | 1 | 955,00 |
| HQI-TS 1000W/D/S K12s 861 | 4008321**525475** | K12s-36 | 1000 | 90000 | 6100 | 41 x 187 | 8000h | - | 85 | - | 10* | 1 | 955,00 |
| HQI-TS 2000W/NDL/S K12s 947 | 4008321**525499** | K12s-36 | 2000 | 215000 | 4650 | 41 x 187 | 6000h | - | 90 | - | 10* | 1 | 1196,00 |
| HQI-TS 2000W/D/S K12s 861 | 4050300**271682** | K12s-36 | 2000 | 210000 | 6100 | 41 x 187 | 4500h | - | 83 | - | 10* | 1 | 1196,00 |
| HQI-TS 2000W/D/S HIGHFLUX K12s 862 | 4008321**338310** | K12s-36 | 2000 | 230000 | 6200 | 41 x 187 | 4500h | - | 83 | - | 10* | 1 | 1502,00 |
| POWERSTAR® HQI® TS - Claire à arc long | | | | | | | | | | | | | |
| HQI-TS 2000W/N/L 641 K12s-36 | 4008321**530660** | K12s-36 | 2000 | 230000 | 4100 | 40 x 274 | 8000h | - | 65 | - | 10* | 2 | 1196,00 |

## POWERSTAR® HQI® T

**Brûleur quartz - Culot E40 - Tubulaire claire - Filtre UV - Pour luminaires fermés**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| HQI-T 400W/N CLAIRE E40 637 | 4058075**039766** | E40 | 440 | 40000 | 3700 | 46 x 273 | 12000h | - | 60 | A G | 12* | 3 | 216,00 |
| HQI-T 1000W/N CLAIRE E40 634 | 4058075**388413** | E40 | 1000 | 110000 | 3350 | 82 x 345 | 9000h | - | 64 | - | 6* | 5 | 568,00 |
| HQI-T 1000W/D CLAIRE E40 872 | 4008321**527035** | E40 | 1000 | 85000 | 7250 | 76 x 345 | 9000h | - | 81 | - | 6* | 5 | 568,00 |
| HQI-T 2000W/D CLAIRE E40 872 | 4008321**526809** | E40 | 2000 | 180000 | 7250 | 106 x 430 | 9000h | - | 80 | - | 4* | 5 | 754,00 |
| HQI-T 2000W/N/E SUPER CLAIRE E40 645 | 4008321**979063** | E40 | 2000 | 245000 | 4550 | 106 x 430 | 5500h | - | 63 | - | 4* | 5 | 754,00 |
| Pour amorceur de 0,9 à 1,3 KVs | | | | | | | | | | | | | |
| HQI-T 2000W/N/SN SUPER CLAIRE E40 646 | 4008321**979087** | E40 | 2000 | 240000 | 4550 | 106 x 430 | 5500h | - | 63 | - | 4* | 5 | 754,00 |
| Avec amorceur incorporé | | | | | | | | | | | | | |
| HQI-T 2000W/N/I CLAIRE E40 643 | 4008321**665379** | E40 | 2000 | 200000 | 4300 | 106 x 430 | 9000h | - | 60 | - | 4* | 5 | 754,00 |
| HQI-T 2000W/D/I CLAIRE E40 875 | 4008321**527011** | E40 | 2000 | 180000 | 7450 | 106 x 430 | 9000h | - | 83 | - | 4* | 5 | 754,00 |

## POWERSTAR® HQI® E

**Brûleur quartz - Culot E40 - Ellipsoïdale Opale / Claire - Pour luminaires fermés**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERSTAR® HQI® E - Opale | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| HQI-E 250W/D OPALE E40 950 | 4008321**677907** | E40 | 250 | 18000 | 5500 | 90 x 226 | 10000h | - | 90 | A G | 12* | 6 | 176,00 |
| HQI-E 400W/N OPALE E40 638 | 4058075**039803** | E40 | 440 | 40000 | 3800 | 120 x 290 | 9000h | - | 60 | A G | 12* | 6 | 230,00 |
| HQI-E 1000W/N OPALE E40 637 | 4008321**528261** | E40 | 1000 | 100000 | 3700 | 165 x 380 | 9000h | - | 62 | - | 6* | 6 | 568,00 |
| POWERSTAR® HQI® E - Claire | | | | | | | | | | | | | |
| HQI-E 400W/N CLAIRE E40 640 | 4058075**039780** | E40 | 440 | 42000 | 4000 | 120 x 290 | 9000h | - | 60 | A F | 12* | 7 | 230,00 |

[1] Avec amorceur ≥ 25kV *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4

# LAMPES À DÉCHARGE

## VIALOX® NAV® SUPER 4Y

**Culot E27 / E40 - Ellipsoïdale Opale / Tubulaire claire - Eclairage public, industrie, etc. - Durée de vie utile (B5) = 4 et 5 ans (11 h par jour) - LLMF ≥ 80% après 16 000 h - Pour luminaires ouverts et fermés**

| Désignation | EAN | | W | lm | K | mm ø | DURÉE DE VIE | B5 | Ra | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV-E S4Y - Ellipsoïdale - Opale - Amorceur requis | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| NAV-E 50W SUPER 4Y E27 | 4008321**356024** | E27 | 50 | 4000 | 2000 | 71 x 155 | 28000h | 16000 | ≤25 | G | 24 | 1 | 53,50 |
| NAV-E 70W SUPER 4Y E27 | 4008321**356048** | E27 | 70 | 6600 | 2000 | 71 x 155 | 28000h | 16000 | ≤25 | G | 24 | 1 | 53,50 |
| NAV-E 100W SUPER 4Y E40 | 4050300**015774** | E40 | 100 | 10100 | 2000 | 76 x 180 | 32000h | 16000 | ≤25 | F | 12 | 1 | 61,00 |
| NAV-E 150W SUPER 4Y E40 | 4052899**418226** | E40 | 150 | 17000 | 2000 | 76 x 200 | 32000h | 20000 | ≤25 | F | 12 | 1 | 71,00 |
| NAV-E 250W SUPER 4Y E40 | 4050300**024387** | E40 | 250 | 31600 | 2000 | 91 x 226 | 32000h | 20000 | ≤25 | E | 12 | 1 | 96,00 |
| NAV-E 400W SUPER 4Y E40 | 4050300**024394** | E40 | 400 | 56500 | 2000 | 122 x 285 | 32000h | 20000 | ≤25 | E | 12 | 1 | 117,00 |
| NAV-T S4Y - Tubulaire - Claire - Amorceur requis | | | | | | | | | | | | | |
| NAV-T 50W SUPER 4Y E27 | 4052899**415379** | E27 | 50 | 4200 | 2000 | 36 x 155 | 28000h | 16000 | ≤25 | G | 12 | 2 | 61,00 |
| NAV-T 70W SUPER 4Y E27 | 4052899**415416** | E27 | 70 | 6400 | 2000 | 36 x 155 | 30000h | 16000 | ≤25 | G | 12 | 2 | 61,00 |
| NAV-T 100W SUPER 4Y E40 | 4050300**015743** | E40 | 100 | 10300 | 2000 | 47 x 211 | 32000h | 20000 | ≤25 | F | 12 | 3 | 61,00 |
| NAV-T 150W SUPER 4Y E40 | 4050300**024400** | E40 | 150 | 17500 | 2000 | 47 x 211 | 32000h | 20000 | ≤25 | F | 12 | 3 | 71,00 |
| NAV-T 250W SUPER 4Y E40 | 4050300**024417** | E40 | 250 | 33200 | 2000 | 47 x 257 | 32000h | 20000 | ≤25 | E | 12 | 3 | 96,00 |
| NAV-T 400W SUPER 4Y E40 | 4050300**281179** | E40 | 400 | 56500 | 2000 | 47 x 285 | 32000h | 20000 | ≤25 | E | 12 | 3 | 117,00 |
| NAV-T 600W SUPER 4Y E40 | 4050300**275772** | E40 | 600 | 90000 | 2000 | 47 x 285 | 32000h | 20000 | ≤25 | - | 12 | 3 | 260,00 |

## VIALOX® NAV® STANDARD


**Culot E27 / E40 - Ellipsoïdale Opale / Tubulaire claire - Pour luminaires ouverts et fermés**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV-E - Ellipsoïdale - Opale - Amorceur requis | | | | | | | | | | | | | CR 7H |
| NAV-E 50W E27 | 4050300**015750** | E27 | 50 | 3700 | 2000 | 71 x 155 | 24000h | 9000 | ≤25 | G | 24 | 1 | 44,90 |
| NAV-E 70W E27 | 4050300**015767** | E27 | 70 | 5900 | 2000 | 71 x 155 | 24000h | 12000 | ≤25 | G | 24 | 1 | 44,90 |
| NAV-E/I - Ellipsoïdale - Opale - Amorceur incorporé | | | | | | | | | | | | | |
| NAV-E/I 50W DEP E27 | 4050300**015583** | E27 | 50 | 3700 | 2000 | 71 x 155 | 24000h | 9000 | ≤25 | G | 24 | 1 | 44,90 |
| NAV-E/I 70W DEP E27 | 4050300**015590** | E27 | 70 | 5900 | 2000 | 71 x 155 | 24000h | 12000 | ≤25 | G | 24 | 1 | 44,90 |
| NAV-T - Tubulaire - Claire - Amorceur requis | | | | | | | | | | | | | |
| NAV-T 1000W E40 | 4050300**251417** | E40 | 1000 | 130000 | 2000 | 66 x 352 | 20000h | 8000 | ≤25 | - | 12 | 4 | 317,00 |

## VIALOX® NAV® PLUG IN

**Culot E27 - Ellipsoïdale Opale - Pour alimentation HQL 80W - Pour luminaires ouverts et fermés** — CR 7H

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV-E 68W PLUG IN E27 | 4008321**345462** | E27 | 68 | 5400 | 2000 | 71 x 155 | 20000h | 9000 | ≤25 | G | 24 | 1 | 50,00 |

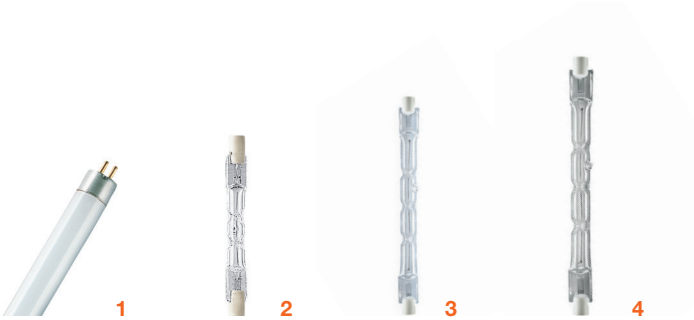


# TUBE FLUORESCENT ET HALOGÈNE

## LUMILUX T5 SHORT EL

**Tube fluorescent T5 court éclairage de secours exclusivement** — CR 7H

| Désignation | EAN | W | V | lm | K | mm ø | | | Alternative LED gradable[1] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMILUX® T5 Short EL 6 W/840 | 4099854**107672** | 6 | — | 300 | 4 000 | 226 x 16 | G5 | — | — | 25 | 1 | 32,40 |
| LUMILUX® T5 Short EL 8 W/840 | 4099854**107696** | 8 | — | 450 | 4 000 | 302 x 16 | G5 | — | — | 25 | 1 | 32,40 |

## HALOLINE® PRO - 2 000 H

**Version Courte / Longue - Position de fonctionnement universelle**

HALOLINE PRO 74,9 MM — CR 7H

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s | 4008321**977595** | 48 | 230 | 750 | 2900 | 12 x 74,9 | R7s | G | 4099854**064906** | 20 | 2 | 38,90 |
| HALOLINE PRO 64690 80W 230V R7s | 4008321**928078** | 80 | 230 | 1 400 | 2900 | 12 x 78 | R7s | G | 4099854**064876** | 15 | 2 | 38,90 |
| HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s | 4008321**928092** | 120 | 230 | 2250 | 2900 | 12 x 78 | R7s | G | 4099854**064876** | 20 | 2 | 38,90 |

HALOLINE PRO 118 MM

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s | 4008321**977670** | 120 | 230 | 2220 | 2900 | 12 x 118 | R7s | G | 4099854**048753** | 15 | 3 | 38,90 |

## HALOLINE® STANDARD FORTES PUISSANCES - 2 000 H

**Position de fonctionnement horizontale P15** — CR 7H

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALOLINE 64560 780W 230V 191,1mm R7s | 4050300**004167** | 780 | 230 | 16080 | 2900 | 12 x 191,1 | R7s | G | — | 12 | 4 | 38,90 |
| HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s | 4050300**004174** | 1000 | 230 | 21580 | 2900 | 12 x 191,1 | R7s | G | — | 12 | 4 | 44,90 |
| HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s | 4050300**209906** | 1020 | 240 | 21470 | 2900 | 12 x 191,1 | R7s | G | — | 12 | 4 | 44,90 |
| HALOLINE 64760 1500W 230V 256,1mm R7s | 4050300**004181** | 1580 | 230 | 33730 | 2900 | 12 x 256,1 | R7s | G | — | 12 | 4 | 74,80 |
| HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s | 4050300**209920** | 1510 | 240 | 30700 | 2900 | 12 x 256,1 | R7s | G | — | 12 | 4 | 74,80 |
| HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s | 4050300**004204** | 2030 | 230 | 43470 | 2900 | 12 x 333 | R7s | G | — | 12 | 4 | 77,00 |

[1] Alternative LED possible, les caractéristiques de puissance, d'angle de diffusion et de température de couleur pouvant varier par rapport à la version traditionnelle. Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via QR code




# HALOGÈNE ET INCANDESCENCE POUR FOUR

| Désignation | EAN | W | V | lm | K | mm ø | | | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HALOSTAR® FOUR - 2 000 H** | | | | | | | | | | | |
| **Température max admise en fonctionnement : 300°C** | | | | | | | | | | | CR 7H |
| HALOSTAR FOUR 64418 10W 12V G4 | 4050300**308081** | 10 | 12 | 130 | 2800 | 10 x 33 | G4 | A G | 40 | 1 | 17,10 |
| HALOSTAR FOUR 64428 20W 12V G4 | 4050300**308050** | 20 | 12 | 300 | 2800 | 10 x 33 | G4 | A G | 40 | 1 | 22,70 |
| **HALOPIN® FOUR - 2 000 H** | | | | | | | | | | | |
| **Spécial four - Température max admise : 300°C** | | | | | | | | | | | CR 7H |
| HALOPIN FOUR 66725 25W 230V G9 | 4008321**703552** | 25 | 230 | 260 | 2700 | 14 x 43 | G9 | A G | 20 | 2 | 33,90 |
| HALOPIN FOUR 66740 40W 230V G9 | 4008321**703576** | 40 | 230 | 490 | 2700 | 14 x 43 | G9 | A G | 20 | 2 | 33,90 |
| **SPECIAL FOUR - 1 000 H À 1 500 H SELON MODÈLE** | | | | | | | | | | | |
| **Température ambiante jusqu'à 300°C - Forme tubulaire** | | | | | | | | | | | CR 7H |
| SPECIAL FOUR T22/50 CL 15W 230V E14 | 4050300**003108** | 15 | — | 85 | — | 22 x 50 | E14 | — | 100* | 3 | 26,40 |
| SPECIAL T 17/54 CL 15W 230V E14 | 4050300**066639** | 15 | — | 60 | — | 17 x 54 | E14 | — | 50* | 4 | 37,40 |
| SPC POIRETTE T26/57 DEP 15W 230V E14 | 4050300**003085** | 15 | — | 85 | — | 26 x 55 | E14 | — | 100* | 5 | 20,00 |
| SPC POIRETTE T26/57 CL 15W 230V E14 | 4050300**310282** | 15 | — | 85 | — | 26 x 55 | E14 | — | 100* | 6 | 20,00 |
| SPC POIRETTE T26/57 DEP 25W 230V E14 | 4050300**323596** | 25 | — | 140 | — | 26 x 55 | E14 | — | 100* | 5 | 20,80 |
| SPC POIRETTE T26/57 CL 25W 230V E14 | 4050300**309637** | 25 | — | 140 | — | 26 x 55 | E14 | — | 100* | 6 | 20,80 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



# ALIMENTATIONS


ALIMENTATIONS LED LEDVANCE À COURANT CONSTANT 330

ALIMENTATIONS LED LEDVANCE À TENSION CONSTANTE 332

ALIMENTATIONS LED OSRAM À COURANT CONSTANT 334

ALIMENTATIONS LED OSRAM À TENSION CONSTANTE 336

INTERFACES DE PROGRAMMATION OSRAM 337

INTERFACES DE GRADATION OSRAM 338

QUICKTRONIC® POUR TUBES FLUORESCENTS T5 ET LAMPES CIRCULAIRES T5 339

QUICKTRONIC® POUR TUBES FLUORESCENTS T8 ET LAMPES FLUOCOMPACTES 340

POWERTRONIC® POUR LAMPES SODIUM ET IODURES 341

HALOTRONIC® POUR LAMPES HALOGÈNES ET LAMPES LED COMPATIBLES 12 V 342

HALOTRONIC® POUR LAMPES HALOGÈNES ET LAMPES LED COMPATIBLES 230 V 343




# ALIMENTATIONS LED LEDVANCE À COURANT CONSTANT


1


2


3


4


5


6


7

| Désignation | EAN | W | I[mA][1] | $V_{OUT}$ | Ta | PROTECTION CLASS | mm | SERRE-CÂBLES | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ALIMENTATIONS COMPACTES LED À COURANT CONSTANT

### ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - ZIGBEE 3.0 / BLUETOOTH - COURANT PROGRAMMABLE VIA NFC

PERFORMANCE CLASS

**Alimentations compactes LED à courant constant - SELV - Zigbee 3.0 / Bluetooth - Courant programmable en NFC via l'appli. FIELD ASSISTANT - 100 000 h - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | | CR L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7 | NEW | 4099854**668654** | 30 | 200...750 | 10...52 | -20...+50 | II | 118 x 45 x 25 | 4099854**400605** | IP20 | 20* | 1 | 228,00 |
| DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2 | NEW | 4099854**668678** | 45 | 600...1200 | 10...52 | -20...+50 | II | 118 x 45 x 25 | 4099854**400605** | IP20 | 20* | 1 | 258,00 |

### ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - DALI-2 - COURANT SÉLECTIONNABLE VIA MICRO-INTERRUPTEURS

DALI-2 PERFORMANCE CLASS

**Alimentations compactes LED à courant constant - SELV - DALI-2 - Fonction TouchDIM avec possibilité de mettre plusieurs boutons poussoirs en parallèle - Serre-câbles en accessoire - 50 000 h - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | CR L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DALI-P-30/220-240/700 | 4058075**845367** | 1,3...29,4 | 150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700 | 2,5...49 | -20...+45 | II | 105 x 45 x 25 | 4099854**400605** | IP20 | 10* | 2 | 67,00 |
| DR DALI-P-42/220-240/1A0 | 4058075**845381** | 2,7...42 | 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050 | 2,5...49 | -20...+45 | II | 105 x 45 x 25 | 4099854**400605** | IP20 | 10* | 2 | 90,50 |
| DR DALI-P-60/220-240/1A4 | 4058075**779662** | 6,3...60,2 | 700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200/1250/1300/1350/1400 | 9...52 | -20...+50 | II | 112x76x32 | 4058075**483149** | IP20 | 10* | 3 | 71,00 |

### ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - DÉCOUPAGE DE PHASE

PERFORMANCE CLASS

**Alimentations compactes LED à courant constant - SELV - Gradation par découpage de phase - Serre-câbles en accessoire - 50 000 h - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | CR L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR PC-PFM-13/220-240/350 | 4058075**239814** | 6...13 | 350 | 17...36 | -20...+50 | II | 97x 43 x 30 | 4058075**313170** | IP20 | 10* | 4 | 35,00 |
| DR PC-PFM-18/220-240/350 | 4058075**239838** | 11...19 | 350 | 32...54 | -20...+50 | II | 130 x 43 x 30 | 4058075**313170** | IP20 | 10* | 5 | 37,60 |

### ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - COURANT SÉLECTIONNABLE VIA MICRO-INTERRUPTEURS

PERFORMANCE CLASS

**Alimentations compactes LED à courant constant - SELV - ON/OFF - 8 courants sélectionnables via micro-interrupteurs - Serre-câbles en accessoire - 50 000 h - Garantie 5 ans**

| | | | | | | | | | | | CR L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DS-P-20/220-240/500 | 4099854**077050** | 6...21 | 150/200/250/300/350/400/450/500 | 20...42 | -20...+50 | II | 98 x 44 x 25,5 | 4099854**077937** | IP20 | 10* | 6 | 30,90 |
| DR DS-P-30/220-240/700 | 4099854**077081** | 14,7...29 | 350/400/450/500/550/600/650/700 | 25...42 | -20...+50 | II | 98 x 44 x 25,5 | 4099854**077937** | IP20 | 10* | 7 | 37,10 |
| DR DS-P-40/220-240/1A0 | 4099854**077111** | 28...42 | 700/750/800/850/900/950/1000/1050 | 25...40 | -20...+50 | II | 98 x 44 x 25,5 | 4099854**077937** | IP20 | 10* | 7 | 44,80 |

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Notre vaste gamme d'alimentations LED isolées à Courant Constant, avec courant de sortie de 150 à 1400 mA (SELV) et de 100 à 925 mA (NSELV), couvre une très large palette de besoins en luminaires LED. Le design compact du boîtier, les serre-câbles et un câblage simple rendent l'installation rapide et facile même dans les emplacements exigus, en diminuant les temps de montage et les coûts associés.




[1] ±10 %. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4


5


6


7


8


9

| Désignation | EAN | W | I[mA] [1] | $V_{OUT}$ | Ta | PROTECTION CLASS | mm | SERRE-CÂBLES | IP | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ALIMENTATIONS LINÉAIRES LED À COURANT CONSTANT

PERFORMANCE CLASS

## ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - DALI-2 - COURANT PROGRAMMABLE VIA NFC

**Alimentations linéaires LED à courant constant pour intégration dans luminaires LED - NSELV - DALI-2 - Fonctions TouchDIM - Courant programmable en NFC via l'appli. FIELD ASSISTANT - 100 000 h - Garantie 5 ans**

CR L5

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DA NF P 26/50-400/220 L | NEW | 4058075**851528** | 26 | 50...400 | 40...220 | -30...+60 | I | 280 x 30 x 21 | — | IP20 | 20* | 1 | 112,00 |
| DR DA NF P 42/100-500/220 L | NEW | 4058075**851542** | 42 | 100...500 | 40...220 | -30...+60 | I | 280 x 30 x 21 | — | IP20 | 20* | 1 | 119,00 |
| DR DA NF P 60/150-600/220 L | NEW | 4058075**851566** | 60 | 150...600 | 40...220 | -30...+60 | I | 280 x 30 x 21 | — | IP20 | 20* | 1 | 129,00 |
| DR DA NF P 90/200-900/220 L | NEW | 4058075**851580** | 90 | 200...900 | 40...220 | -30...+60 | I | 280 x 30 x 21 | — | IP20 | 20* | 1 | 150,00 |
| DR DA NF P 150/300-1100/220 L | NEW | 4058075**851603** | 150 | 300...1100 | 40...220 | -30...+60 | I | 360 x 30 x 21 | — | IP20 | 20* | 2 | 190,00 |

## ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - COURANT SÉLECTIONNABLE VIA MICRO-INTERRUPTEURS

PERFORMANCE CLASS

**Alimentations linéaires LED à courant constant pour intégration dans luminaires LED - NSELV - ON/OFF - 16 courants sélectionnables via micro-interrupteurs - 100 000 h - Garantie 5 ans**

CR L5

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DS-P-40/220-240/475 L NSV | 4099854**258497** | 22...42 | 100/125/150/175/200/225/250/275/300/325/350/375/400/425/450/475 | 40...220 | -25...+50 | I | 211 x 31 x 22 | — | IP20 | 20* | 3 | 44,80 |
| DR DS-P-60/220-240/625 L NSV | 4099854**258510** | 44...60 | 200/250/300/325/350/375/400/425/450/475/500/525/550/575/600/625 | 40...220 | -25...+50 | I | 211 x 31 x 22 | — | IP20 | 20* | 3 | 53,50 |
| DR DS-P-90/220-240/775 L NSV | 4099854**258534** | 60...90 | 300/350/400/450/500/525/550/575/600/625/650/675/700/725/750/775 | 40...220 | -25...+50 | I | 211 x 31 x 22 | — | IP20 | 20* | 3 | 64,50 |
| DR DS-P-150/220-240/925 L NSV | 4099854**258558** | 121...150 | 550/575/600/625/650/675/700/725/750/775/800/825/850/875/900/925 | 40...220 | -25...+50 | I | 281 x 31 x 22 | — | IP20 | 20* | 4 | 77,50 |

## SERRE-CÂBLES


**Serre-câbles pour alimentations LED à courant constant - Obligatoires dans le cas d'une installation en faux plafonds (correspondances indiquées à côté de chaque référence d'alimentation)**

CR L5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR AY PC-PFM-CLAMP DUO | 4058075**313170** | — | — | — | — | 38,3 x 34 x 28,5 | — | — | 20* | 5 | 3,90 |
| DR AY DS-P-CLAMP DUO | 4099854**077937** | — | — | — | — | 35 x 35 x 24 | — | — | 20* | 6 | 5,40 |
| DR AY ZB+DALI-CLAMP | 4058075**483149** | — | — | — | — | 75 x 30 x 50 | — | — | 10* | 7 | 4,50 |
| DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO | 4058075**483125** | — | — | — | — | 50 x 30 x 42 | — | — | 20* | 8 | 9,20 |
| DR AY DALI-P-CLAMP DUO 10X2 | NEW 4099854**400605** | — | — | — | — | 47,2 x 45 x 25 | — | — | 40* | 9 | 4,50 |

# DÉNOMINATIONS DES ALIMENTATIONS CC

Les dénominations des alimentations à Courant Constant (CC) indiquent leurs propriétés :

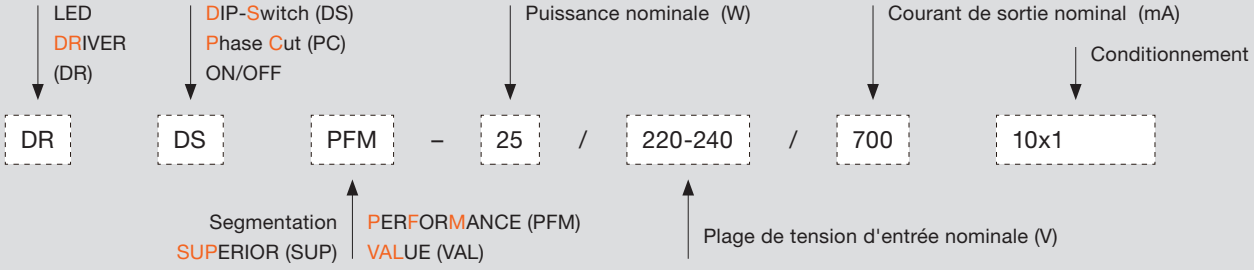


[1] ±10 %. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# ALIMENTATIONS LED LEDVANCE À TENSION CONSTANTE


1


2


3


4


5


6


7


8

| Désignation | EAN | $V_{OUT}$ | W | Ta | PROTECTION CLASS | mm | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ALIMENTATIONS COMPACTES LED À TENSION CONSTANTE

## ALIMENTATIONS LED SUPERIOR - DALI-2

SUPERIOR CLASS

**Alimentations compactes LED à tension constante 24V - DALI-2 - Fonction TouchDIM avec possibilité de mettre plusieurs boutons poussoirs en parallèle - 50 000 h - Garantie 5 ans** — CR L5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DALI-SUP-45/220-240/24 | 4058075**421820** | 24 | 45 | -20...+50 | II | 229 x 47 x 32 | IP20 | 10* | 1 | 167,00 |
| DR DALI-SUP-80/220-240/24 | 4058075**421844** | 24 | 80 | -20...+45 | II | 330 x 47 x 32 | IP20 | 10* | 1 | 221,00 |
| DR DALI-SUP-150/220-240/24 | 4058075**421868** | 24 | 150 | -20...+45 | II | 330 x 47 x 32 | IP20 | 10* | 1 | 368,00 |

## ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - GRADATION 1-10V

PERFORMANCE CLASS

**Alimentations compactes LED à tension constante 24V - Gradation 1...10V - 50 000 h - Garantie 5 ans** — CR L5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR DIM-PFM-20/220-240/24/P | 4058075**239951** | 24 | 20 | -40...+50 | II | 166 x 63 x 38 | IP66 | 10* | 2 | 94,00 |
| DR DIM-PFM-40/220-240/24/P | 4058075**379176** | 24 | 40 | -40...+50 | II | 179 x 63 x 38 | IP66 | 10* | 2 | 124,00 |
| DR DIM-PFM-60/220-240/24/P | 4058075**379190** | 24 | 60 | -40...+50 | II | 179 x 63 x 38 | IP66 | 10* | 2 | 146,00 |
| DR DIM-PFM-100/220-240/24/P | 4058075**240070** | 24 | 100 | -40...+50 | I | 233 x 74 x 42 | IP66 | 10* | 2 | 199,00 |
| DR DIM-PFM-150/220-240/24/P | 4058075**240117** | 24 | 150 | -40...+50 | I | 233 x 74 x 42 | IP66 | 10* | 2 | 211,00 |
| DR DIM-PFM-250/220-240/24/P | 4058075**240155** | 24 | 250 | -40...+50 | I | 253 x 74 x 42 | IP66 | 10* | 2 | 294,00 |

## ALIMENTATIONS LED PERFORMANCE - ON/OFF

PERFORMANCE CLASS

**Alimentations compactes LED à tension constante 24V - ON/OFF - 50 000 h - Garantie 5 ans** — CR L5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR P 30W 220-240 24V NEW | 4099854**683152** | 24 | 30 | -20...+45 | II | 162 x 40 x 29 | IP20 | 20* | 3 | 29,50 |
| DR P 60W 220-240 24V NEW | 4099854**683176** | 24 | 60 | -20...+45 | II | 194 x 40 x 31 | IP20 | 20* | 3 | 43,10 |
| DR P 120W 220-240 24V NEW | 4099854**685897** | 24 | 120 | -20...+45 | II | 253 x 40 x 31 | IP20 | 20* | 4 | 68,00 |
| DR P 150W 220-240 24V NEW | 4099854**685910** | 24 | 150 | -20...+45 | II | 253 x 40 x 31 | IP20 | 20* | 4 | 78,00 |
| DR P 200W 220-240 24V NEW | 4099854**685934** | 24 | 200 | -20...+45 | II | 346 x 45 x 32 | IP20 | 20* | 5 | 115,00 |
| DR P 250W 220-240 24V NEW | 4099854**685958** | 24 | 250 | -20...+45 | II | 346 x 45 x 32 | IP20 | 20* | 5 | 127,00 |

**Alimentations compactes LED à tension constante 24V - ON/OFF - 50 000h - Garantie 5 ans** — IP66 — CR L5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-PFM-30/220-240/24/P | 4058075**239890** | 24 | 30 | -40...+50 | II | 148 x 40 x 32 | IP66 | 10* | 6 | 80,00 |
| DR-PFM-60/220-240/24/P | 4058075**239913** | 24 | 60 | -40...+50 | II | 163 x 43 x 32 | IP66 | 10* | 6 | 123,00 |
| DR-PFM-100/220-240/24/P | 4058075**239937** | 24 | 100 | -40...+50 | I | 197 x 63 x 38 | IP66 | 10* | 7 | 166,00 |
| DR-PFM-150/220-240/24/P | 4058075**239975** | 24 | 150 | -40...+50 | I | 219 x 63 x 38 | IP66 | 10* | 7 | 180,00 |
| DR-PFM-250/220-240/24/P | 4058075**240032** | 24 | 250 | -40...+50 | I | 233 x 74 x 42 | IP66 | 10* | 8 | 261,00 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

| Désignation | EAN | $V_{OUT}$ | W | Ta | PROTECTION CLASS | mm | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALIMENTATIONS LED VALUE - ON/OFF** | | | | | | | | | | VALUE CLASS |
| **Alimentations compactes LED à tension constante 24 V - ON/OFF - 35 000 h - Garantie 3 ans** | | | | | | | | | | CR L5 |
| DR-V-30/220-240/24 | 4058075**835856** | 24 | 30 | -20...+45 | II | 160 x 42 x 30 | IP20 | 10* | 1 | 35,00 |
| DR-V-60/220-240/24 | 4058075**835870** | 24 | 60 | -20...+45 | II | 194 x 40 x 31 | IP20 | 10* | 1 | 48,40 |
| DR-V-120/220-240/24 | 4058075**835894** | 24 | 120 | -20...+45 | II | 253 x 40 x 31 | IP20 | 10* | 2 | 77,50 |
| DR-V-150/220-240/24 | 4058075**835917** | 24 | 150 | -20...+45 | II | 253 x 40 x 31 | IP20 | 10* | 2 | 86,50 |


## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Les alimentations LED SELV isolées à tension constante sont parfaitement adaptées aux rubans LED. Un choix de versions gradables et non gradables pour des applications professionnelles intérieures et extérieures assure une grande variété de combinaisons qui couvrent toutes les exigences. Les serre-câbles intégrés facilitent l'installation et réduisent les temps de montage et les coûts associés.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# DÉNOMINATIONS DES ALIMENTATIONS CV

Les dénominations des alimentations à Tension Constante (CV) indiquent leurs propriétés :

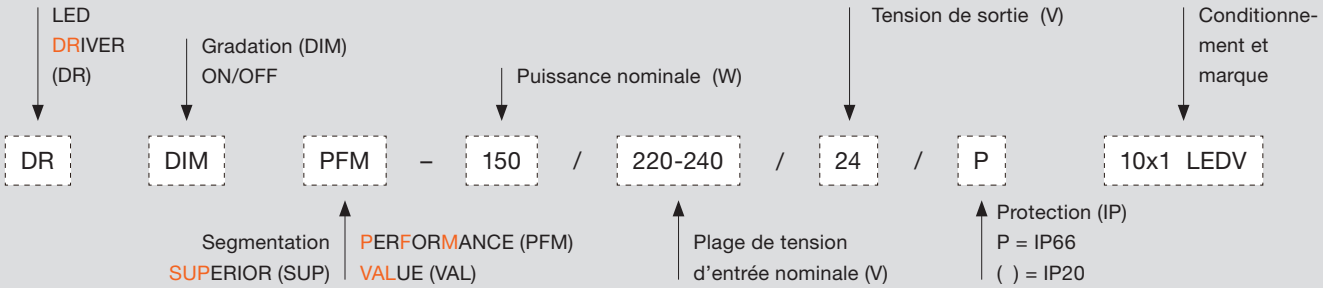


1


2


3


4


5


6


7

| Désignation | EAN | W | I[mA][1] | mm | SERRE-CÂBLES | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ALIMENTATIONS LED OSRAM À COURANT CONSTANT

## OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI NFC

**Alimentations compactes LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou appli. T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)**

| | | | | | | | | | CR L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC | 4062172**017923** | 15...35 | 350...1050 | 103 x 67 x 29,5 | 4052899**077881**<br>4052899**948051**[2] | IP20 | 20* | 1 | 151,00 |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC | 4062172**061889** | 22...55 | 600...1 400 | 110 x 75 x 25 | 4052899**089570**<br>4052899**325982**[2] | IP20 | 20* | 1 | 132,00 |

## OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI AVEC RÉSISTANCE

**Alimentations compactes LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une résistance sur l'interface LEDset - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)**

| | | | | | | | | | CR L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTI DALI 15/220-240/700 LT2 | 4062172**143912** | 3...18 | 150...1050 | 95 x 53 x 30 | 4052899**325555** | IP20 | 20* | 2 | 76,00 |
| OTI DALI 25/220-240/700 LT2 | 4052899**488144** | 7...27 | 180...700 | 103 x 67 x 29,5 | 4052899**077881**<br>4052899**948051** | IP20 | 20* | 2 | 119,00 |
| OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2 | 4052899**488168** | 15...35 | 350...1050 | 103 x 67 x 29,5 | 4052899**077881**<br>4052899**948051** | IP20 | 20* | 2 | 128,00 |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | 4052899**488182** | 22...55 | 600...1 400 | 110 x 75 x 25 | 4052899**089570**<br>4052899**325982**[2] | IP20 | 20* | 2 | 136,00 |

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

## SERRE-CÂBLES

**Voir compatibilité au niveau des références des alimentations page précédente**

| | | | | | | | | | CR L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRE CÂBLE A-STYLE | 4052899**089570** | – | – | 35 x 65 x 25 | – | – | 20* | 3 | 5,80 |
| SERRE CÂBLE A-STYLE TL<br>Avec repiquage du primaire 230 V | 4052899**325982** | – | – | 90 x 92 x 25 | – | – | 20* | 4 | 13,10 |
| SERRE CÂBLE B-STYLE | 4052899**077881** | – | – | 35 x 58 x 29,5 | – | – | 20* | 5 | 7,00 |
| SERRE CÂBLE B-STYLE TL<br>Avec repiquage du primaire 230 V | 4052899**948051** | – | – | 50 x 67 x 22 | – | – | 20* | 6 | 15,50 |
| SERRE CÂBLE F-STYLE | 4052899**325555** | – | – | 39,2 x 53 x 30 | – | – | 20* | 7 | 4,30 |

[1] ±5% I [2] Avec repiquage du primaire 230 V. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3

| Désignation | EAN | W | I[mA] [1] | mm | SERRE-CÂBLES | IP | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ALIMENTATIONS LED OSRAM À COURANT CONSTANT ÉCLAIRAGE PUBLIC

## OPTOTRONIC® OUTDOOR 4DIM NFC

**Alimentations LED à courant constant avec fonctionnalités 4DIM (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM et DALI-2) - Programmation via NFC (logiciel T4T ou appli. T4T Field)** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEVS18 OSRAM | 4062172**218955** | 2,25...40 | 150...1050 | 123 x 79 x 33 | — | IP20 | 18* | 1 | 165,00 |
| OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEVS18 OSRAM | 4062172**218993** | 5,25...75 | 150...1050 | 123 x 79 x 33 | — | IP20 | 18* | 1 | 185,00 |
| OT 110/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEVS18 OSRAM | 4062172**219037** | 8,25...110 | 150...1050 | 133 x 77 x 40 | — | IP20 | 18* | 2 | 209,00 |
| OT 165/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEVS12 OSRAM | 4062172**219075** | 13,5...165 | 150...1050 | 150 x 90 x 40 | — | IP20 | 12* | 2 | 2668,00 |

## OPTOTRONIC® OUTDOOR 2DIM AVEC RÉSISTANCE

**Alimentations LED à courant constant avec 2DIM - 0...10 V - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : OT PROGRAMMER ou via une résistance sur l'interface LEDset - Livré en 700 mA (...277/800) ou 1 000 mA (...277/1A2 & 1A4)** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT 50/120…277/1A2 2DIMLT2 P | 4052899**173804** | 12...50 | 600...1 250 | 168 x 50 x 30 | — | IP64 | 20* | 3 | 135,00 |
| OT 110/120…277/1A4 2DIMLT2 P | 4052899**253438** | 45...110 | 600...1 400 | 168 x 50 x 38 | — | IP64 | 20* | 3 | 164,00 |

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# ALIMENTATIONS LED OSRAM À TENSION CONSTANTE


1


2


3


4

| Désignation | EAN | W | I[mA] [1] | mm | Contrôle | IP | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ALIMENTATIONS LED OSRAM À TENSION CONSTANTE

### OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

**Alimentations linéaires LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradable - Extérieur** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH | 4062172**119191** | 100 | – | 237 x 37 x 69 | – | IP66/67 | 6* | 1 | 775,00 |
| OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH | 4062172**032087** | 210 | – | 340 x 69 x 36 | – | IP66/67 | 6* | 1 | 880,00 |

### OPTOTRONIC® INTELLIGENT RGBW/TW

**Alimentation LED à tension constante 24 V - Gradable - Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec l'application CASAMBI - Intérieur** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTI BLE 80/220-240/24 1-4 CH | 4062172**046558** | 80 | – | 345 x 32 x 22 | Bluetooth | IP20 | 20* | 2 | 575,00 |

### OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

**Alimentations linéaires LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradables - Intérieur - Sortie DT6 (gradation 2 ou 4 sorties) ou DT8 (RGBW ou TW) - Choix du nombre de canal par micro-interrupteur** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8 | 4062172**274289** | 50 | – | 346 x 32 x 22 | DALI | IP20 | 20* | 3 | 250,00 |
| OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT8 | 4062172**274326** | 160 | – | 300 x 50 x 35 | DALI | IP20 | 20* | 4 | 522,00 |

[1] ±5%. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1



2

| Désignation | EAN | W | I[mA][1] | mm | Type de scannage | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


# INTERFACES DE PROGRAMMATION

## CPR30 - PRH101

**Interfaces de programmation USB/NFC pour OPTOTRONIC® - À utiliser avec logiciel T4T** CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR30+ | 6937186**112385** | – | – | 144 x 84 x 17 | A plat | – | 1 | 1 | 1604,00 |
| PRH101-USB | 4055462**165152** | – | – | 144 x 84 x 17 | Pistolet | – | 1 | 2 | 2594,00 |

### Différents modes de programmation sans contact des alimentations LED NFC

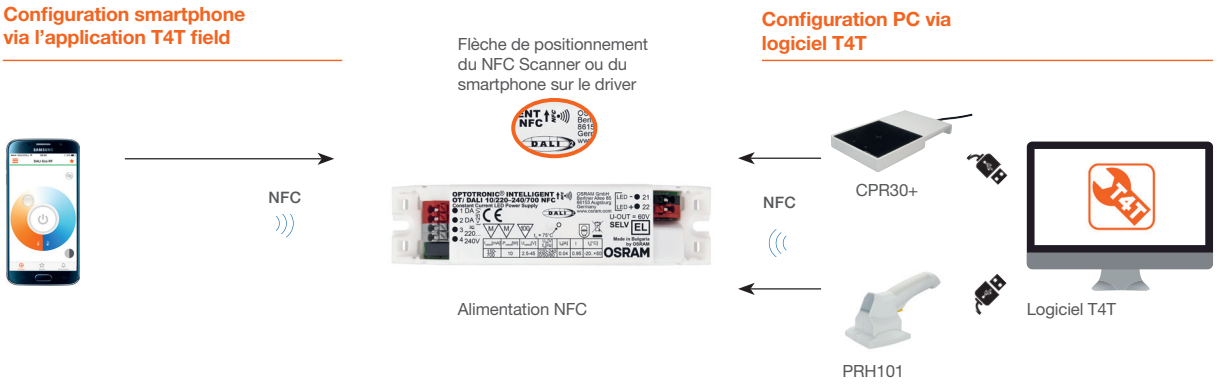


[1] ±5%.

# INTERFACES DE GRADATION OSRAM


1


2


3

| Désignation | EAN | W | I[mA] [1] | mm | IP | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INTERFACES DE GRADATION

### OPTOTRONIC® RGBW/TW

**Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec l'application CASAMBI - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux-plafonds** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT BLE DIM (Bluetooth Low Energie) | 4052899**557833** | 240 | – | 172 x 42 x 20 | IP20 | 20* | 1 | 629,00 |

### OPTOTRONIC® DMX

**Variateur de tension constante avec DMX - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux plafonds** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT DMX RGBW DIM 12…24 | 4052899**557949** | 172 | – | 172 x 42 x 20 | IP20 | 20* | 2 | 710,00 |

### OPTOTRONIC® DIM

**Variateur de tension constante - Gradable 1...10 V - Gradateur 1 canal** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT DIM 10-24 | 4050300**943459** | 240 | – | 181 x 42 x 20 | IP20 | 20* | 3 | 125,00 |

[1] ±5%. *Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4


5


6

| Désignation | EAN | W | mm | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# QUICKTRONIC® POUR TUBES FLUORESCENTS T5 ET LAMPES CIRCULAIRES T5

## QUICKTRONIC® INTELLIGENT

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables - Reconnaissance de charge - Grande plage de combinaisons lampes/ballasts** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTi 1X35/49/80 G2 | 4008321**383372** | 35-80 | 360 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 20* | 1 | 107,00 |
| QTi 2X14/24/21/39 G2 | 4008321**383396** | 14-39 | 360 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 20* | 1 | 112,00 |

## QUICKTRONIC® PROFESSIONAL

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTP5 1X49 | 4008321**329370** | 49 | 280 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 20* | 2 | 69,00 |
| QTP5 1X80 | 4008321**329059** | 80 | 360 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 20* | 2 | 65,50 |
| QTP5 2X14…35 | 4008321**329073** | 14-35 | 360 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 20* | 2 | 71,50 |
| QTP5 2X49 | 4008321**329431** | 49 | 360 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 20* | 2 | 71,50 |
| QTP5 3X14,4X14 | 4008321**484598** | 14 | 280 x 40 x 21 | 100000h | A2 BAT | 20* | 2 | 83,00 |

## QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm et lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTP-OPTIMAL 1X18…40 | 4008321**873743** | 18-40 | 280 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 1 | 3 | 54,00 |
| QTP-OPTIMAL 1X54…58 | 4008321**873729** | 54-58 | 280 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 1 | 3 | 54,00 |
| QTP-OPTIMAL 2X18…40 | 4008321**873767** | 18-40 | 360 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 1 | 3 | 58,00 |
| QTP-OPTIMAL 2X54…58 | 4008321**880253** | 54-58 | 360 x 30 x 21 | 100000h | A2 BAT | 1 | 3 | 58,00 |

## QUICKTRONIC® FQ

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-FQ 2X80 | 4050300**825564** | 80 | 423 x 30 x 21 | 50000h | A2 | 20* | 4 | 119,00 |

## QUICKTRONIC® FIT 5/8

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-FIT 5/8 1X18…39 | 4008321**873927** | 18-39 | 280 x 30 x 21 | 50000h | A2 | 20* | 5 | 40,00 |
| QT-FIT 5/8 2X54…58 | 4008321**873842** | 54-58 | 280 x 30 x 21 | 50000h | A2 | 20* | 5 | 46,00 |


## QUICKTRONIC® FIT5

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-FIT5 1X14…35 | 4008321**971234** | 14-35 | 280 x 30 x 21 | 50000h | A2 | 20* | 6 | 40,00 |
| QT-FIT5 2X49 | 4008321**832153** | 49 | 280 x 30 x 21 | 50000h | A2 | 20* | 6 | 46,00 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

# ALIMENTATIONS LED OSRAM

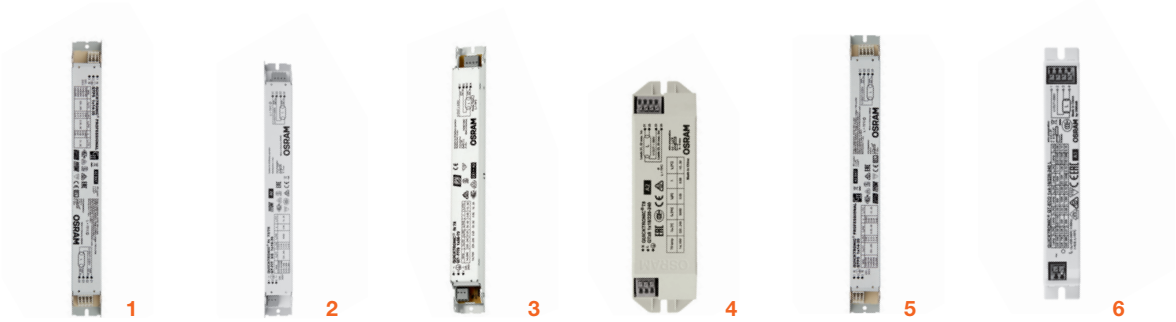


| Désignation | EAN | W | mm | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## QUICKTRONIC® POUR TUBES FLUORESCENTS T8 ET LAMPES FLUOCOMPACTES

### QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - T8 Ø26 mm et lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTP-OPTIMAL 1X18…40 | 4008321**873743** | 18-40 | 280 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 1 | 54,00 |
| QTP-OPTIMAL 1X54…58 | 4008321**873729** | 54-58 | 280 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 1 | 54,00 |
| QTP-OPTIMAL 2X18…40 | 4008321**873767** | 18-40 | 360 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 1 | 58,00 |
| QTP-OPTIMAL 2X54…58 | 4008321**880253** | 54-58 | 360 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 1 | 58,00 |

### QUICKTRONIC® FIT 5/8

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-FIT 5/8 1X18…39 | 4008321**873927** | 18-39 | 280 x 30 x 21 | 50000 h | A2 | 20* | 2 | 40,00 |
| QT-FIT 5/8 2X54…58 | 4008321**873842** | 54-58 | 280 x 30 x 21 | 50000 h | A2 | 20* | 2 | 46,00 |

### QUICKTRONIC® FIT 8

**Pour tubes fluorescents T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-FIT8 2X18 | 4008321**294241** | 18 | 360 x 30 x 28 | 50000 h | A2 | 20* | 3 | 47,60 |
| QT-FIT8 2X36 | 4008321**294265** | 36 | 360 x 30 x 28 | 50000 h | A2 | 20* | 3 | 47,60 |
| QT-FIT8 2X58 | 4008321**294289** | 58 | 360 x 30 x 28 | 50000 h | A2 | 20* | 3 | 47,60 |
| QT-FIT8 3X18,4X18 | 4008321**294302** | 18 | 280 x 40 x 28 | 50000 h | A2 | 20* | 3 | 52,00 |

### QUICKTRONIC® QTZ8

**Pour tubes fluorescents T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTz8 1X36 | 4008321**863287** | 36 | 150 x 40 x 28 | 30000 h | A2 | 20* | 4 | 26,10 |
| QTz8 4X18 | 4008321**863362** | 18 | 210 x 40 x 30 | 30000 h | A2 | 20* | 4 | 33,40 |

### QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL

**Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - T8 Ø26 mm et lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTP-OPTIMAL 1X18…40 | 4008321**873743** | 18-40 | 280 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 5 | 54,00 |
| QTP-OPTIMAL 1X54…58 | 4008321**873729** | 54-58 | 280 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 5 | 54,00 |
| QTP-OPTIMAL 2X18…40 | 4008321**873767** | 18-40 | 360 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 5 | 58,00 |
| QTP-OPTIMAL 2X54…58 | 4008321**880253** | 54-58 | 360 x 30 x 21 | 100000 h | A2 BAT | 20* | 5 | 58,00 |

### QUICKTRONIC® ECONOMIC

**Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables destinés à la substitution des ballasts ferromagnétiques** — CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-ECO 1X18…24 S | 4050300**638560** | 18-24 | 80 x 40 x 22 | 30000 h | A2 BAT | 50* | 6 | 47,10 |
| QT-ECO 2X5…11 S | 4050300**821504** | 5-11 | 80 x 40 x 22 | 30000 h | A2 BAT | 50* | 6 | 76,00 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3


4


5

| Désignation | EAN | W | mm | max. | DURÉE DE VIE | | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# POWERTRONIC® POUR LAMPES SODIUM ET IODURES

## POWERTRONIC® OUTDOOR PTO

**Ballasts électroniques pour l'éclairage public - Pour lampes NAV, HCI ET HQI avec réduction de puissance sur lampes NAV® et HCI** — CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTo 150/220…240 3DIM | 4008321**956385** | 150 | 158 x 94 x 43 | 1,5 | 60000 h | A2 | 20* | 1 | 355,00 |
| PTo 250/220…240 3DIM | 4008321**863669** | 250 | 170 x 90 x 60 | 1,5 | 60000 h | A2 | 20* | 1 | 524,00 |

## POWERTRONIC® INTELLIGENT PTI I

**Ballasts électroniques sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble** — CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTi 35/220…240 I | 4008321**099488** | 39 | 171 x 83 x 32 | 1,5 | 50000 h | A2 | 20* | 2 | 129,00 |
| PTi 70/220…240 I | 4008321**099501** | 73 | 171 x 83 x 32 | 1,5 | 50000 h | A2 | 20* | 2 | 136,00 |
| PTi 150/220…240 I | 4008321**915535** | 147 | 212 x 93 x 33 | 1,5 | 50000 h | A2 | 20* | 2 | 208,00 |

## POWERTRONIC® INTELLIGENT PTI S

**Ballasts électroniques sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires** — CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTi 35/220…240 S | 4008321**073112** | 39 | 110 x 75 x 30 | 1,5 | 50000 h | A2 | 20* | 3 | 146,00 |
| PTi 35/220…240 S MINI | 4008321**955906** | 39 | 97 x 43 x 30 | 0,5 | 50000 h | A2 | 20* | 4 | 124,00 |

## POWERTRONIC® PT-FIT I

**Ballasts électroniques sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble** — CR L5

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-FIT 35/220…240 I | 4008321**377661** | 39 | 172 x 83 x 33 | | 30000 h | A2 | 20* | 5 | 113,00 |
| PT-FIT 70/220…240 I | 4008321**377685** | 73 | 172 x 83 x 33 | | 30000 h | A2 | 20* | 5 | 113,00 |

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


1


2


3

| Désignation | EAN | W | $V_{OUT}$ | mm | Contrôle | | No. | € UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# HALOTRONIC® POUR LAMPES HALOGÈNES ET LAMPES LED COMPATIBLES 12V [1]

## HALOTRONIC® COMPACT HTM, HTN

**Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes et l'allumage / extinction des lampes LED compatibles 12V** CR L5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTM 105/230…240 | 4050300**442334** | 35…105 | 11.3 V / 11.4 [2] | 108 x 52 x 33 | Contrôle de fin ou de début de phase pour gradateurs à charge inductive | 20* | 1 | 59,00 |
| HTM 150/230…240 - Repiquage au primaire possible | 4050300**581415** | 50…150 | 11.4 V / 11.5 [3] | 153 x 54 x 36 | Contrôle de fin ou de début de phase pour gradateurs à charge inductive | 10* | 2 | 81,00 |
| HTN 75/230…240 I | 4008321**073037** | 20…75 | 11.5 V / 11.7 [4] | 104 x 33 x 22 | Contrôle de fin de phase | 20* | 3 | 49,30 |

[1] Voir compatibilité des lampes LED sur www.ledvance.fr/dim I [2] 105 W / 35 W. I [3] 150 W / 50 W I [4] 75 W / 20 W

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

| Désignation | EAN | W | $V_{OUT}$ | mm | | No. | UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# HALOTRONIC® POUR LAMPES HALOGÈNES ET LAMPES LED COMPATIBLES 230 V [1]

## HALOTRONIC®

**Variateur DALI ou TouchDIM à découpage fin de phase** — CR L5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTi DALI 315 DIM | 4008321**957344** | 20…315 (ou 3...200 VA en LED) | 220-240 V | 153 x 54 x 36 | 25* | 1 | 611,00 |

**Sécurité**
- Tous les transformateurs sont testés selon VDE/IMQ
- Montage possible sur des surfaces en bois
- Tous les transformateurs sont marqués ▽M/M
- Adaptés sans modifications aux luminaires de classe de protection II et III et aux luminaires avec label ▽F et ▽F/F ou ▽M et ▽M/M
- Conforme aux normes internationales et européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

[1] Voir compatibilité des lampes LED sur www.ledvance.fr/dim.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


LEDVANCE
IMESA



# PHOTOVOLTAÏQUE


**PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES** **346**

PANNEAUX BIFACIAUX 346

**ONDULEURS** **348**


ONDULEURS DE CHAÎNE MONOPHASÉS 348
ONDULEURS DE CHAÎNE TRIPHASÉS 349
MICRO-ONDULEURS 350
ONDULEURS HYBRIDES BASSE TENSION 352
ONDULEURS HYBRIDES HAUTE TENSION 353

**BATTERIES** **354**


BATTERIES BASSE TENSION 354
BATTERIES HAUTE TENSION 355

# PANNEAUX BIFACIAUX


Modules bifaciaux hautement efficaces avec double protection en verre

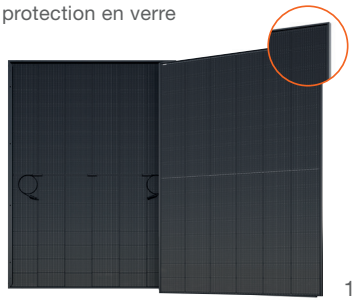

1



2




3


## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Rendement élevé jusqu'à 22,53 %
- Connecteurs Stäubli MC4 EVO2
- Bilan carbone et EPD
- Dégradation induite par une faible luminosité pour le TOPCon de type N
- Forte réponse à un faible ensoleillement
- Tension maximale du système : 1 500 V CC
- Résistant au PID
- Verre trempé de 3,2 mm
- Charge statique maximale jusqu'à 5 400 Pa
- 3 couleurs : cadre gris, noir ou noir complet
- Robuste face aux conditions climatiques difficiles (par exemple neige, grêle ou encore aux incendies)


## AUTRES DÉTAILS SUR LE PRODUIT

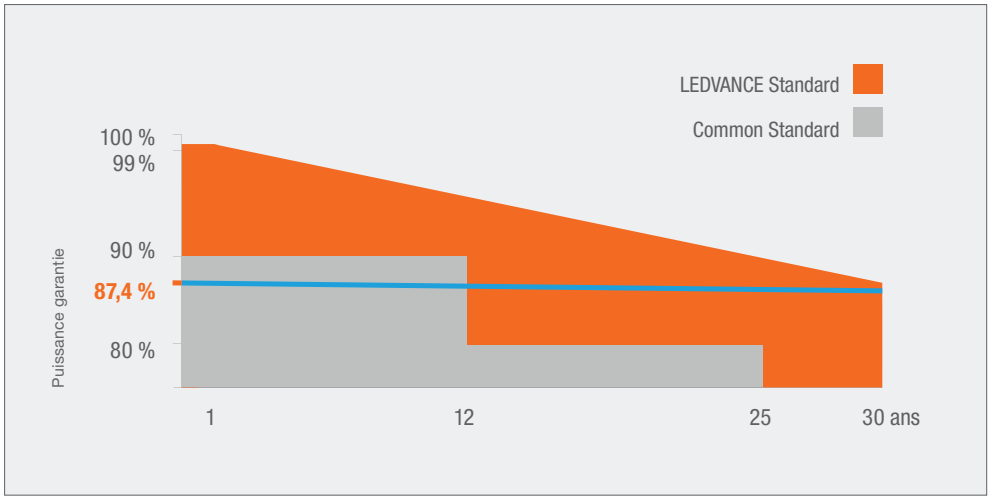


Dégradation pour les TOPCon de type N

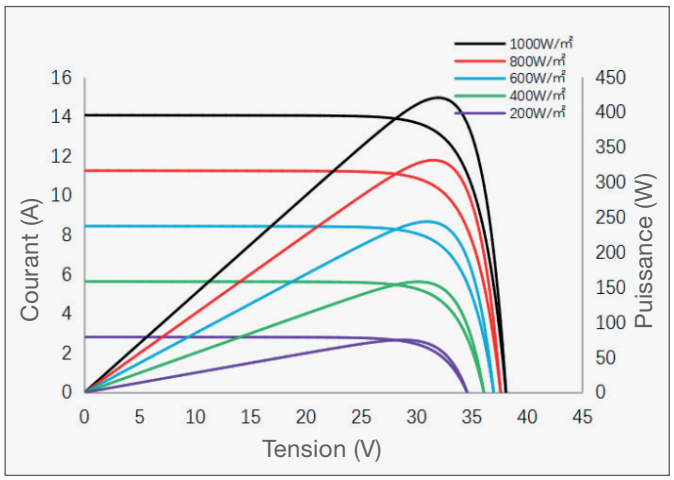


Courbe courant-tension du panneau en fonction de l'irradiance

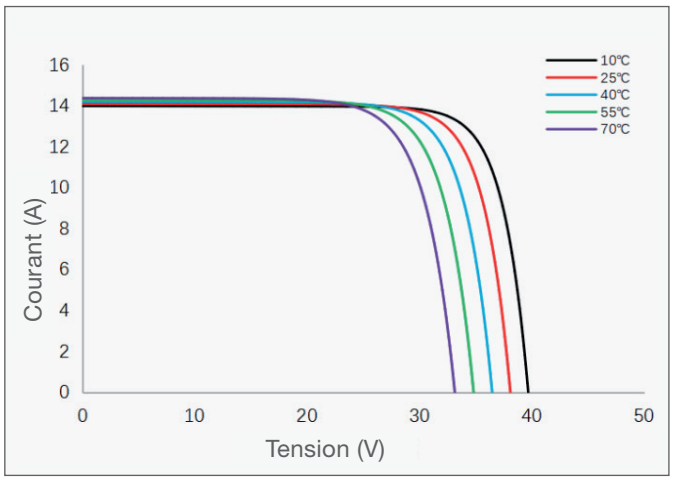


Courbe courant-tension du panneau en fonction de la température

# TYPE N TOPCON

Panneaux TOPCon bifaciaux de type N
pour des performances maximales

Bas carbone | °C +85 -40 | MC4 EVO2 | 5400Pa 2400Pa | LEDVANCE 25 ans de garantie | LEDVANCE 30 ans de garantie puissance linéaire

| Désignation | EAN10 | EAN40 | COLOR | Wc | η (%) | Nbre de cellules | Circuit ouvert Tension [V] STC | Court-circuit Courant $I_{sc}$ [A] STC | L × l × H [mm] | kg | Pièce/ Palette | Pièce/ Conteneur (40'HC) | ETN* | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M445N48RB-BB-F7 | 4058075**850316** | 4058075**850323** | Noir complet | 445 | 22.27 | 96 | 35.20 | 15.99 | 1762 × 1134 × 30 | 24,5 | 36 | 936 | Esdec clickfit evo, Esdec flatfix fusion, Esdec flatfix wave+, Renusol vs+ crochets, K2 en cours | 1 EPD |
| M450N48RB-BF-F7 | 4058075**850293** | 4058075**850309** | Cadre noir | 450 | 22.52 | 96 | 35.20 | 16.04 | 1762 × 1134 × 30 | 24,5 | 36 | 936 | Esdec clickfit evo, Esdec flatfix fusion, Esdec flatfix wave+, Renusol vs+ crochets, K2 en cours | 2 EPD |
| Bas carbone M485N60LB-BF-F7 | — | 4099854**328633** | Cadre noir | 485 | 22.40 | 120 | 42.85 | 14.40 | 1909 × 1134 × 30 | 25,5 | 36 | 864 | Esdec clickfit evo, Esdec flatfix fusion, Esdec flatfix wave+, K2 mini rail, K2 single rail solid rail | 2 EPD |
| M485N60LB-BB-F7 | 4058075**850279** | 4058075**850286** | Noir complet | 485 | 22.40 | 120 | 42.85 | 14.40 | 1909 × 1134 × 30 | 25,5 | 36 | 864 | En cours | 1 EPD |
| Bas carbone M490N60LB-BF-F7 | — | 4099854**372452** | Cadre noir | 490 | 22.63 | 120 | 43.02 | 14.48 | 1909 × 1134 × 30 | 25,5 | 36 | 864 | Esdec clickfit evo, Esdec flatfix fusion, Esdec flatfix wave+, K2 single rail solid rail, K2 mini rail | 2 EPD |
| Bas carbone M500N54RB-BB-F7 | 4099854**670213** | 4099854**670220** | Noir complet | 500 | 22.48 | 108 | 40.12 | 15.85 | 1961 × 1134 × 30 | 26,5 | 36 | 864 | Esdec clickfit evo, Esdec flatfix fusion, Esdec flatfix wave+, Renusol vs+ crochets, Renusol vs+ grands éléments, Renusol fs pro, K2 en cours | 1 |
| Bas carbone M500N54RB-BF-F7 | 4099854**670275** | 4099854**670282** | Cadre noir | 500 | 22.48 | 108 | 40.12 | 15.85 | 1961 × 1134 × 30 | 26,5 | 36 | 864 | Esdec clickfit evo, Esdec flatfix fusion, Esdec flatfix wave+, Renusol vs+ crochets, Renusol VS + grands éléments, Renusol fs pro, K2 en cours | 2 |
| Bas carbone M590N72LB-BF-F7 | — | 4099854**372537** | Cadre noir | 590 | 22.84 | 144 | 51.88 | 14.48 | 2278 × 1134 × 30 | 31,2 | 36 | 720 | Esdec clickfit evo, Renusol vs+ grands éléments, Renusol fs pro, K2 en cours | 2 EPD |
| Bas carbone M590N72LB-SF-F7 | — | 4099854**372551** | Cadre gris | 590 | 22.84 | 144 | 51.88 | 14.48 | 2278 × 1134 × 30 | 31,2 | 36 | 720 | Esdec clickfit evo, Renusol vs+ grands éléments, Renusol fs pro, K2 en cours | 3 EPD |
| M620N66RB-SF-F7 | 4058075**850255** | 4058075**850262** | Cadre gris | 620 | 22.95 | 132 | 52.02 | 15.17 | 2382 × 1134 × 30 | 32,5 | 36 | 720 | En cours | 3 |
| M690N66UB-SF-F7 | 4099854**593352** | 4099854**593369** | Cadre gris | 690 | 22.21 | 132 | 47.80 | 18.24 | 2384 × 1303 × 33 | 34,5 | 33 | 594 | Renusol vs+ grands éléments, Renusol fs pro | 3 EPD |

## LÉGENDE :

Bas Carbone/PPE2 en cours

EPD EPD disponible

## COMMENT LIRE LE LIBELLÉ D'UN PRODUIT ?

M 500 N 54 R B BB

- Panneau
- Puissance nominale
- N : Type N
- Nombre de cellules complètes
- Taille des cellules :
  U : 210 × 105 mm
  L : 182 × 91 mm
  R : 182 × 105 mm
- Bifacial
- BB : Full Black (Noir complet)
  BF : Black Frame (Cadre noir)
  SF : Silver Frame (Cadre gris)

*Chaque système de montage dispose de sa propre ETN. Pour voir exactement de quelle ETN dispose un panneau, veuillez vous rendre sur le site ledvance.fr.
**Données valables à la date d'impression du document en septembre 2025.

# ONDULEURS DE CHAÎNE MONOPHASÉS

Onduleurs faciles à installer avec protection active contre les arcs électriques



1

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient aux opérations monophasées
- Mise à jour à distance du logiciel
- Protection contre l'inversion de polarité DC
- Faible tension de démarrage de 90 V
- Commutateur DC intégré
- Configuration facile
- Protection contre les surtensions intégrée
- Plusieurs trackers MPP
- Livré avec datalogger Wifi

C5 | 1~ | °C +60 -25 | WIFI | IP66 | LEDVANCE 10 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Input (kW) | $I_{MPPT}$ (A) | $U_{MPPT}$ (V) | X* MPPT | η(%) | $I_{MAX}$ (A) | Output (kW) | START-UP (V) | dB | kg | L × l × H [mm] | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-3K F2 | 4099854**168499** | 4,5 | 14 | 90-520 | 2 | 97,3 | 15,7 | 3,0 | 120 | <20 | 11 | 543×160×310 | 1 |
| LS-3.6K F2 | 4099854**168581** | 5.4 | 14 | 90-520 | 2 | 97,3 | 16,0 | 3,6 | 120 | <20 | 11 | 543×160×310 | 1 |
| LS-4K F2 | 4099854**168611** | 6,0 | 14 | 90-520 | 2 | 97,6 | 21,0 | 4,0 | 120 | <20 | 11 | 543×160×310 | 1 |
| LS-4.6K F2 | 4099854**168635** | 6.9 | 14 | 90-520 | 2 | 97,6 | 23,8 | 4,6 | 120 | <20 | 11 | 543×160×310 | 1 |
| LS-5K F2 | 4099854**168673** | 7,5 | 14 | 90-520 | 2 | 97,7 | 25,0 | 5,0 | 120 | <20 | 11 | 543×160×310 | 1 |
| LS-6K F2 | 4099854**168741** | 9,0 | 14 | 90-520 | 2 | 97,7 | 27,3 | 6,0 | 120 | <20 | 11 | 543×160×310 | 1 |

Commande à l'unité, franco de port (France métropolitaine).

# ACCESSOIRES POUR ONDULEURS DE CHAÎNE MONOPHASÉS*

Pour les installations "zéro réinjection" : les compteurs sont obligatoires pour assurer le fonctionnement du système.
Pour les installations avec injection sur réseau : les compteurs sont optionnels et permettent la visualisation de la production.



1



2

| Désignation | EAN | Onduleur concerné | Type d'installation | Communication | Type de connexion | Hz | $I_{MAX}$ (A) | Modèle de transformateur de courant ouvert | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP-MET-10RD16TE-ECT-1P | 4058118**299799** | Onduleur de chaîne F2 monophasé | Installation de type rail | Interface RS485, Modbus RTU | Direct/par CT | 45~65 | 120 | D16- ∅ 16 mm, 120 A | 1 |
| Data logger 4G - EES4-A402 | 4058118**316199** | | | Utile en cas d'absence de réseau Wifi | | | | | 2 |

## COMMENT LIRE LE LIBELLÉ D'UN PRODUIT ?

LHS LV 3K F2

| | | |
|---|---|---|
| LS : monophasé<br>LT : triphasé<br>LHS : hybride monophasé<br>LHT : hybride triphasé | BT : basse tension<br>HT : haute tension | 3K : puissance |

* Non inclus avec les onduleurs, à commander séparément.

# ONDULEURS DE CHAÎNE TRIPHASÉS

Onduleurs avec protection active contre les arcs électriques pour applications résidentielles et professionnelles


1


2


3


4

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Prise en charge d'un surdimensionnement CC jusqu'a 150 % pour un rendement énergétique maximal
- Gamme complète pour installation 3 à 165kW
- Large plage de tension MPPT
- Mise à jour du firmware à distance
- Modification des paramètres à distance
- Protection contre l'inversion de polarité DC
- Commutateur DC intégré
- Tension d'entrée maximale : 1 000 V DC
- Configuration facile
- Protection contre les surtensions intégrée
- Plusieurs trackers MPPT
- Fonction anti-PID pour les versions >25kW
- Fonction AFCI
- Refroidissement actif par ventilateur intelligent à partir de 10 kW
- Livré avec datalogger Wifi

C5 | 3~ | °C +60 -25 | WIFI | IP66 | LEDVANCE 10 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Input (kW) | $I_{MPPT}$ (A) | $U_{MPPT}$ (V) | X* MPPT | η (%) | $I_{MAX}$ (A) | Output (kW) | START-UP (V) | dB | kg | L × l × H [mm] | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5K F2 | 4099854**168277** | 7,5 | 16 | 160-1000 | 2 | 98.3 | 7,9 | 5 | 180 | <20 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-6K F2 | 4099854**168291** | 9,0 | 16 | 160-1000 | 2 | 98.3 | 9,5 | 6 | 180 | <20 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-8K F2 | 4099854**168338** | 12.0 | 16 | 160-1000 | 2 | 98,5 | 12,7 | 8 | 180 | <30 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-10K F2 | 4099854**168437** | 15,0 | 16 | 160-1000 | 2 | 98,5 | 15,9 | 10 | 180 | <30 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-12K F2 | 4099854**168567** | 18.0 | 32 | 160-1000 | 2 | 98.6 | 19,1 | 12 | 180 | <60 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-15K F2 | 4099854**169168** | 22,5 | 32 | 160-1000 | 2 | 98.6 | 23,8 | 15 | 180 | <60 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-17K F2 | 4099854**169212** | 25,5 | 32 | 160-1000 | 2 | 98.7 | 27,0 | 17 | 180 | <60 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-20K F2 | 4099854**169250** | 30.0 | 32 | 160-1000 | 2 | 98.7 | 31,8 | 20 | 180 | <60 | 17.8 | 563×219×310 | 1 |
| LT-25K F2 | 4099854**167683** | 37,5 | 32 | 200-1000 | 3 | 98,5 | 41,8 | 25 | 180 | <60 | 37,0 | 629×252×647 | 2 |
| LT-30K F2 | 4099854**167706** | 45.0 | 32 | 200-1000 | 3 | 98,5 | 50,2 | 30 | 180 | <60 | 37,0 | 629×252×647 | 2 |
| LT-33K F2 | 4099854**167720** | 49,5 | 32 | 200-1000 | 3 | 98.6 | 55,1 | 33 | 180 | <60 | 37,0 | 629×252×647 | 2 |
| LT-40K F2 | 4099854**167768** | 60.0 | 32 | 200-1000 | 4 | 98.7 | 66,9 | 40 | 180 | <60 | 37,0 | 629×252×647 | 2 |
| LT-50K F2 | 4099854**168062** | 75.0 | 32 | 180–1000 | 5 | 98.7 | 83,6 | 50 | 195 | <60 | 54,5 | 578×338×691 | 3 |
| LT-60K F2 | 4099854**168086** | 90.0 | 32 | 180–1000 | 6 | 98.7 | 100,3 | 60 | 195 | <60 | 54,5 | 578×338×691 | 3 |
| LT-100K F2 | 4099854**168024** | 150.0 | 40 | 160-1000 | 8 | 98,5 | 167,1 | 100 | 180 | <60 | 77.0 | 585×363×1183 | 4 |
| LT-110K F2 | 4099854**168000** | 165.0 | 40 | 160-1000 | 8 | 98,5 | 167,1 | 110 | 180 | <60 | 77.0 | 585×363×1183 | 4 |

# ACCESSOIRES POUR ONDULEURS DE CHAÎNE TRIPHASÉS*

Pour les installations "zéro réinjection" : les compteurs sont obligatoires pour assurer le fonctionnement du système.
Pour les installations avec injection sur réseau : les compteurs sont optionnels et permettent la visualisation de la production.


1


2


3

| Désignation | EAN | Onduleur concerné | Type d'installation | Communication | Type de connexion | Hz | $I_{MAX}$ (A) | Modèle de transformateur de courant ouvert | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP-MET-DTSD1352-ECT-3P | 4058118**299782** | Onduleur de chaîne F2 triphasé | Installation de type rail | Interface RS485, Modbus RTU | Direct/par CT | 50 | 80 | DTSD1352 | 1 |
| Data logger 4G - EES4-A402 | 4058118**316199** | Utile en cas d'absence de réseau Wifi | | | | | | | 2 |
| EPM3-5G-PRO | 4058118**308323** | Nécessaire pour installation supérieure ou égale à 100 kW ou à partir de 2 onduleurs en parallèle | | | | | | | 3 |

* Non inclus avec les onduleurs, à commander séparément. Si l'installation comporte plusieurs onduleurs, il ne sera pas utile de commander le compteur. En revanche, un EPM (Export Power Management, ou Contrôle de l'export) sera indispensable. Veuillez vous rapprocher de votre attaché commercial LEDVANCE pour définir précisément votre besoin.

# MICRO-ONDULEURS


Micro-onduleurs pour applications résidentielles avec une grande facilité d'installation




1




2




3

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Communication WIFI pour le suivi et pilotage de l'installation via APP
- Fonctionnement sur réseau
- Jusqu'à 4 panneaux connectables
- Plug-and-play
- Résistant aux températures élevées
- Haute efficacité >98,3 %
- Refroidissement : convection naturelle

°C +65 -40 | IP67 | LEDVANCE 12 Ans Garantie

| | Désignation | EAN | Nombre de panneau par micro-onduleur | Plage de puissance du panneau | Tension d'entrée maximal (A) | Tension d'entrée maximale [V] | η (%) | Courant de sortie maximal (A) | Puissance de sortie [W] | kg | L × l × H [mm] | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | LMS-0,4K F2 | 409985**583544** | 1 | 400–480 | 16 | 60 | > 99.8 | 1,9 | 400 | 1,6 | 197 × 195 × 36 | 1 |
| NEW | LMS-0,8K F2 | 409985**583568** | 2 | 400–480 | 2 × 15 | 60 | > 99.8 | 3,7 | 800 | 3,0 | 220 × 220 × 37 | 2 |
| NEW | LMS-2K F2 | 409985**583582** | 4 | 500–650 | 4 × 18 | 60 | > 99.8 | 8,7 | 2000 | 6,4 | 320 × 293 × 48 | 3 |

# ACCESSOIRES



1



2



3



4

| | Désignation | EAN | | No. |
|---|---|---|---|---|
| NEW | Adapteur STAUBLI MC4 mâle - femelle MC4 | A venir | Prévoir 1 en version 0,4K / 2 en version 0,8K / 4 en version 2K | 1 |
| NEW | Adapteur STAUBLI MC4 femelle - mâle MC4 | A venir | Prévoir 1 en version 0,4K / 2 en version 0,8K / 4 en version 2K | 2 |
| NEW | Dispositif de découplage et comptage | A venir | | 3 |
| NEW | Raccord T pour mise en parallèle onduleur | A venir | | 4 |



# ONDULEURS HYBRIDES BASSE TENSION MONOPHASÉS

Ces onduleurs sont adaptés à un système de stockage via des batteries afin d'assurer votre indépendance énergétique.



1

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Affichage LED en couleur
- Connecteurs Stäubli MC4 EVO2
- Protection contre l'inversion de polarité DC
- Configuration facile
- Solution tout en un (compteur, data logger Wifi & port back-up inclus)
- Protection contre les surtensions intégrée
- Gestion facile via l'application LEDVANCE RE
- Fonction AFCI (Protection DC contre le risque d'arc - à activer lors de l'installation)
- Caractéristiques de fonctionnement élevées et protection accrue de la batterie pour prolonger sa durée de vie
- Fonctionne également en mode autonome complet (off grid)
- Intègre la gestion de plusieurs onduleurs en parallèle sur une même installation
- Excellent rapport qualité prix en pack Onduleur + Batterie
- Surdimensionnement CC jusqu'a 160 % pour un rendement energetique maximal

C5 · MC4 EVO2 · LiFePO4 · 40-60 V · 1~ · WIFI · °C +60 -25 · IP66 · LEDVANCE 10 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Input (kW) | $I_{MPPT}$ (A) | $U_{MPPT}$ (V) | X* MPPT | η(%) | $I_{MAX}$ (A) | Output (kW) | START-UP (V) | dB | kg | L × l × H [mm] | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHS-LV-3K F2 | 4099854**168130** | 4,8 | 16 | 90-520 | 2 | 97.0 | 21,8 | 3,0 | 90 | < 30 | 24,2 | 405 × 205 × 480 | 1 |
| LHS-LV-3.6K F2 | 4099854**168147** | 5,7 | 16 | 90-520 | 2 | 97.0 | 26,2 | 3,6 | 90 | < 30 | 24,2 | 405 × 205 × 480 | 1 |
| LHS-LV-5K F2 | 4099854**168161** | 8,0 | 16 | 90-520 | 2 | 97.5 | 36,5 | 5,0 | 90 | < 30 | 24,2 | 405 × 205 × 480 | 1 |
| LHS-LV-6K F2 | 4099854**168178** | 9,6 | 16 | 90-520 | 2 | 97.5 | 40.0 | 6,0 | 90 | < 30 | 24,2 | 405 × 205 × 480 | 1 |

Commande à l'unité, franco de port (France métropolitaine).

# ACCESSOIRES POUR ONDULEURS HYBRIDES MONOPHASÉS*



1

| Désignation | EAN | | No. |
|---|---|---|---|
| Data logger 4G - EES4-B414 | 4058118**316212** | Utile en cas d'absence de réseau Wifi | - |

## COMMENT LIRE LE LIBELLÉ D'UN PRODUIT ?

LHS LV 3K F2

| | | |
|---|---|---|
| LS : monophasé<br>LT : triphasé<br>LHS : hybride monophasé<br>LHT : hybride triphasé | BT : basse tension<br>HT : haute tension | 3K : puissance |

* Data logger Wifi inclus et Data logger 4G non inclus avec les onduleurs, à commander séparément.

# ONDULEURS HYBRIDES HAUTE TENSION TRIPHASÉS

Permettre un fonctionnement à haut rendement sur batteries haute tension


1


2


3

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Affichage LED couleur
- Connecteurs Stäubli MC4 EVO2
- Protection contre les surtensions intégrée
- Configuration facile
- Solution tout en un (compteur, data logger Wifi & port back-up inclus)
- Gestion facile via l'application LEDVANCE RE
- Commutation automatique de l'onduleur et prise en charge du mode d'écrêtage
- Fonction AFCI (Protection DC contre le risque d'arc - à activer lors de l'installation)
- Fonctionne également en mode autonome complet (off grid)
- Intègre la gestion de plusieurs onduleurs en parallèle sur une même installation
- Surdimensionnement CC jusqu'a 160 % pour un rendement energetique maximal

C5 · MC4 EVO2 · WIFI · LiFeP04 · 3~ · °C +60 -25 · IP66 · LEDVANCE 10 Ans Garantie

| Désignation | EAN | Input (kW) | $I_{MPPT}$ (A) | $U_{MPPT}$ (V) | X* MPPT | η (%) | $I_{MAX}$ (A) | Output (kW) | START-UP (V) | dB | kg | L × l × H [mm] | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHT-HV-5K F2 | 4099854**168093** | 8,0 | 16 | 200-850 | 3 | 97.9 | 7,6 | 5,0 | 160 | < 30 | 32.6 | 600 × 230 × 500 | 1 |
| LHT-HV-6K F2 | 4099854**168109** | 9,6 | 16 | 200-850 | 3 | 97.9 | 9,1 | 6,0 | 160 | < 30 | 32.6 | 600 × 230 × 500 | 1 |
| LHT-HV-8K F2 | 4099854**168116** | 12,8 | 16 | 200-850 | 4 | 98.0 | 12,2 | 8,0 | 160 | < 30 | 32.6 | 600 × 230 × 500 | 2 |
| LHT-HV-10K F2 | 4099854**168123** | 16,0 | 16 | 200-850 | 4 | 98.0 | 15,2 | 10,0 | 160 | < 30 | 32.6 | 600 × 230 × 500 | 2 |
| NEW LHT-HV-12K F2 | 4099854**438479** | 19,2 | 20 | 200-850 | 4 | 97,7 | 30.0 | 12.0 | 160 | < 65 | 31,0 | 599 × 243 × 546 | 3 |
| NEW LHT-HV-15K F2 | 4099854**438486** | 24,0 | 20 | 200-850 | 4 | 97,7 | 30.0 | 15,0 | 160 | < 65 | 31,0 | 599 × 243 × 546 | 3 |
| NEW LHT-HV-20K F2 | 4099854**438493** | 32,0 | 20 | 200-850 | 4 | 97,7 | 30.0 | 20,0 | 160 | < 65 | 31,0 | 599 × 243 × 546 | 3 |

Commande à l'unité, franco de port (France métropolitaine).

# ACCESSOIRES POUR ONDULEURS HYBRIDES TRIPHASÉS*



1

| Désignation | EAN | | No. |
|---|---|---|---|
| Data logger 4G - EES4-B414 | 4058118**316212** | Utile en cas d'absence de réseau Wifi | - |

* Data logger Wifi inclus et Data logger 4G non inclus avec les onduleurs, à commander séparément.

# BATTERIES BASSE TENSION

Système de stockage d'énergie modulaire pour une exploitation plus efficace de votre installation photovoltaïque

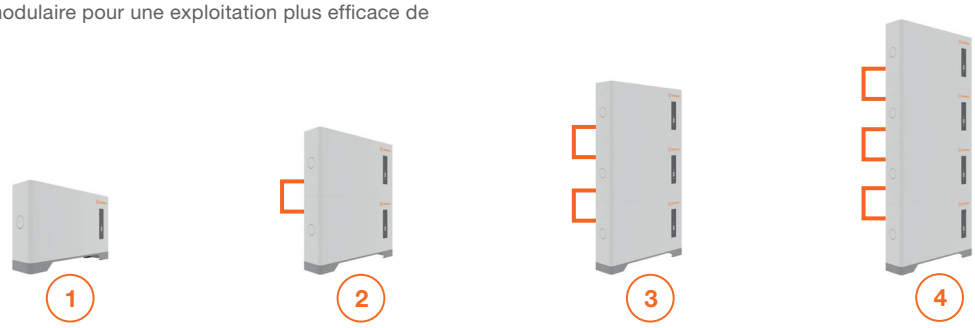

Quantité de batteries par colonne →

1 2 3 4

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de gestion thermique
- Grade anticorrosion ≥ C2
- Affichage LED SoC donnant l'état du niveau de charge
- Boîtier de commande inclus dans chaque colonne
- Configuration facile
- Dispositif anti-explosion intégré
- Les modules sont connectés en parallèle avec un câble
- Extension facile de la batterie sans paramétrages supplémentaires nécessaires

## CAPACITÉ




| Quantité de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tension du système de batterie [ V ] | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Capacité du système de batterie [ kWh ] | 5,12 | 10,24 | 15,36 | 20,48 |
| Taille L × P × H [ mm ] | 680 × 152 × 430 | 680 × 152 × 810 | 680 × 152 × 1190 | 680 × 152 × 1570 |
| Poids [ kg ] | 48.0 | 93.5 | 139.0 | 184.5 |
| Les composants du système | 1 x batterie (4099854**199882**)<br>1 x socle (4099854**199905**)<br>1 x sectionneur 160A (4058118**313426**) | 2 x batteries (4099854**199882**)<br>1 x socle (4099854**199905**)<br>1 x sectionneur 160A (4058118**313426**)<br>1 x câble d'interconnexion (4099854**233913**) | 3 x batteries (4099854**199882**)<br>1 x socle (4099854**199905**)<br>1 x sectionneur 160A (4058118**313426**)<br>2 x câbles d'interconnexion (4099854**233913**) | 4 x batteries (4099854**199882**)<br>1 x socle (4099854**199905**)<br>1 x sectionneur 160A (4058118**313426**)<br>3 x câbles d'interconnexion (4099854**233913**) |



1

BATTERIE BASSE TENSION GEN 1



2

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE BATTERIE BASSE TENSION



3

CÂBLES DE SYSTÈME DE BATTERIE BASSE TENSION



4

SECTIONNEUR 160A

## COMPOSANTS D'UN SYSTÈME MONOPHASÉ

| Désignation | EAN | Description | No. |
|---|---|---|---|
| LES-LV-5K | 4099854**199882** | Module de batterie basse tension de 5 kWh | 1 |
| LES-LV-SYS200 | 4099854**199905** | Socle d'une colonne de batterie avec câbles de communication et d'alimentation de 2 m, pour un courant jusqu'à 200 A | 2 |
| LES-LV-PAR200 | 4099854**233913** | Kit de câbles de communication et d'alimentation reliant en parallèle deux batteries sur une même colonne, pour un courant allant jusqu'à 200 A (pour onduleur hybride de 6kW) | 3 |
| LES-LV-KIT DIS-CONNECT 160A** | 4058118**313426** | Kit sectionneur porte fusible en 160A. IP20 pour usage intérieur. Assemblé en France par LEDVANCE Project Services. | 4 |

* Si l'onduleur hybride fait 6kW ou plus, utilisez les versions 200A pour le kit du socle et les kit de câbles d'interconnexion entre les batteries.
** L'intensité nominale en décharge par défaut est de 50A. Il est possible de l'ajuster via l'App jusqu'à 105A pour les onduleurs hybrides de 3 à 5kW. Jusqu'à 200A avec l'onduelur hybride de 6kW. Avec l'onduleur hybride de 6kW, veuillez adapter le fusible en conséquence.

# BATTERIES HAUTE TENSION

Système de stockage d'énergie modulaire hautement efficace avec une longue durée de vie



Quantité de batteries par colonne →

2 3 4 5

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Disjoncteur intégré au BMS
- Système de gestion thermique
- Grade anticorrosion ≥ C2
- Contrôle à distance des logiciels
- Configuration facile
- Affichage LED SoC donnant l'état du niveau de charge
- Dispositif anti-explosion intégré
- Les batteries sont connectées en série sans connexion par câble
- Extension facile de la batterie sans paramétrages supplémentaires nécessaires

## CAPACITÉ




| Quantité de batteries | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Tension du système de batterie [ V ] | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512,0 |
| Capacité du système de batterie [ kWh ] | 8.19 | 12.29 | 16.38 | 20,48 |
| Taille L × P × H [ mm ] | 600 × 400 × 560 | 600 × 400 × 730 | 600 × 400 × 900 | 600 × 400 × 1070 |
| Poids [ kg ] | 90.5 | 127.5 | 164.5 | 201.5 |
| Les composants du système | 2 x batteries (4099854**199868**)<br>1 x kit BMS (4099854**199875**) | 3 x batteries (4099854**199868**)<br>1 x kit BMS (4099854**199875**) | 4 x batteries (4099854**199868**)<br>1 x kit BMS (4099854**199875**) | 5 x batteries (4099854**199868**)<br>1 x kit BMS (4099854**199875**) |



1

MODULE DE BATTERIE HAUTE TENSION



2

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE BATTERIE HAUTE TENSION

## LES COMPOSANTS D'UN SYSTÈME TRIPHASÉ

| Désignation | EAN | Description | Courant de décharge maximal | V | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| LES-HV-4K | 4099854**199868** | Module de batterie haute tension de 4 kWh | 40 | 102,4 | 1 |
| LES-HV-SYS | 4099854**199875** | Kit BMS (Battery management system, ou tête de la colonne) intégrant le socle de la colonne et le câble de communication (2m) avec connecteurs MC4 Stäubli EVO2 | | 185,6~691,2 | 2 |

PRÉVOIR UN CÂBLE DC À LA BONNE LONGUEUR ENTRE LA BATTERIE ET L'ONDULEUR SECTION 10 MM² MULTIBRINS DC 1 000 V - 105°.

# INFORMATIONS GÉNÉRALES



| | |
|---|---|
| SUPERIOR CLASS | Classe de segmentation des produits LEDVANCE |
| MULTI SELECT | Gamme de luminaires équipés de sélecteurs de puissance et/ou de température de couleur |
| MULTI COLOUR | Luminaires équipés d'un sélecteur de température de couleur |
| MULTI LUMEN | Luminaires équipés d'un sélecteur de puissance |
| EVER LOOP | Gamme de luminaires avec sources lumineuses et alimentations facilement remplaçables |
| NATURE LOOP | Gamme de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés |
| PEP ecoPASSPORT® | Luminaire disposant d'un profil environnemental produit (PEP) |
| IP | Indice de protection |
| IP 20 / IP 44 | Indice de protection avant/arrière |
| IK | Protection mécanique |
| | Gradable |
| V | Tension en V |
| lm | Flux lumineux |
| lm METER | Flux lumineux par mètre |
| W | Puissance en W |
| W METER | Puissance nominale par mètre en W |
| K | Température de couleur en Kelvin |
| lm/W | Efficacité lumineuse |
| CRI | Indice de rendu des couleurs |
| Ra | Indice de rendu des couleurs |
| cd | Intensité lumineuse en candelas |

# SYMBOLES & INFORMATIONS

Garantie
Retrouvez plus d'informations sur ledvance.fr/garantie

Versions avec détection

Motion/light sensor

L70 : dépréciation flux 30% à Ta 25°C

L80 : dépréciation flux 20% à Ta 25°C

L90 : dépréciation flux 10% à Ta 25°C

Durée de vie moyenne

Durée à partir de laquelle le taux de survivance atteint 95%

Angle en degrés

Poids

Classe énergétique applicable au 1er septembre 2021 selon règlement européen 2019/2015

Unité de conditionnement

Numéro de la photo

Prix unitaire en euros HT et hors éco-contribution éventuelle. NC = nous consulter

Luminaires avec température de surface restreinte

Classe de protection I

Classe de protection II

Classe de protection III

Certification ENEC

Certification TÜV Süd

Certification TÜV Rheinland

Systèmes de gestion de l'éclairage LEDVANCE

Compatible avec le service Cloud

Protection contre les chocs

Versions avec détection

Sans fil

Glow DIM 2 000K...2 700 K

Puissance en W pour la technologie conventionnelle

Culot

Lissage du pic de bleu pour la gamme lampes COMFORT LIGHT et haute maîtrise du scintillement

Espacement entre deux LED

Nombre de LED par mètre

Ruban LED non protégéré

Ruban LED protégé

Longueur en mm

Diamètre de découpe

Diamètre en mm

Diamètre x hauteur

Longueur max du câble / du système en m

Longueur câble en mm

Longueur x largeur x hauteur

Hauteur en mm

MacAdam cohérence des couleurs

Résistance au brouillard salin (acc. IEC 60068-2-52)

Couleur

Tension d'entrée

Durée moyenne d'utilisation/ durée de vie

Tension constante

Tension en V

Interface de gradation DALI

Plage de température ambiante en °C

Température maximale de fonctionnement au point Point Tc en °C

Ne convient pas pour un éclairage général. Application spécifique

Risque ESD

Ecosystem assure pour LEDVANCE l'enlèvement et le traitement des lampes et luminaires en fin de vie.

Les produits identifiés avec ce logo DEEE doivent être collectés et recyclés conformément au décret N° 2005-829 du 20 juillet 2005 (directive DEEE 2002/96/CE).

Nos emballages et notices peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Certificat d'Économie d'Énergie - Un produit seul ne peut être éligible, il faut considérer en plus le type et le lieu d'installation.

ECV

Une éco-contribution visible lampes de 0,12 € HT par lampe LED et 0,15 € HT pour toutes les autres lampes (hors halogènes et à incandescence), se rajoutera au prix indiqué, conformément au Décret DEEE N°2005-829 et à l'article 87 de la Loi de Finance Rectificative 2005.

Une éco-contribution visible ménagère se rajoutera sur tous les autres produits considérés comme équipements électriques et électroniques ménagers selon le Décret DEEE N°2005-829 (plus de détails en page suivante). Vous êtes tenus de répercuter de façon visible et à l'identique cette éco-contribution à vos clients, obligation valable jusqu'à l'acheteur final.

# FINANCEMENT DE LA COLLECTE ET DU RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (EEE)

**Lampes** : les lampes sont toutes considérées comme EEE ménagers par le Décret 2005-829. Elles font ainsi l'objet d'une éco-contribution visible obligatoire de 0,12€ HT par lampe ou tube LED et de 0,15€ HT par lampe ou tube traditionnel (les lampes halogènes ou à incandescence ne sont pas concernées). La chaine de distribution est tenue de répercuter de façon visible et à l'identique cette éco-contribution jusqu'au consommateur final.

**Les autres matériels d'éclairage**
Les matériels d'éclairage professionnels supportent une participation intégrée dans leur prix en fonction de leur poids net. Cette participation n'est pas visible à la facturation.
Les matériels d'éclairage ménagers font l'objet d'une éco-contribution visible obligatoire en fonction de leur poids net selon le barème du tableau ci-dessous. Vous êtes tenus de répercuter de façon visible et à l'identique cette éco-contribution à vos clients, obligation valable jusqu'à l'acheteur final.

| Poids net | Eco Contribution ECV HT |
|---|---|
| ≤ 500 g | 0,08 € |
| > 500 g et ≤ 3,5 Kg | 0,21 € |
| >3,5 Kg et ≤ 10 Kg | 0,46 € |
| > 10 Kg | 1,75 € |

Un matériel d'éclairage est considéré comme ménager (hors lampe) lorsque son usage est possible dans un environnement dit domestique (selon Code de l'environnement Article R.543-173) et s'il ne présente pas de caractéristiques spécifiques propres aux équipements professionnels. Si l'usage du produit est professionnel et/ou ménager, il est considéré comme ménager par défaut par la règlementation.

# SITE DE COMMANDE EN LIGNE MYLEDVANCE.COM

**La saisie de vos commandes sur myledvance.com vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités avantageuses :**

- Suivi des commandes, factures...
- Disponibilité en temps réel
- Import de commandes
- Vos fiches produits en PDF

Venez découvrir MyLedvance, notre plateforme en ligne, vous offrant une vue d'ensemble sur les produits LEDVANCE. Le site vous offre la possibilité de rechercher vos produits, visualiser notre catalogue, connaitre les caractéristiques de chaque pièce notamment en téléchargeant leurs documents et fiches techniques. La disponibilité de nos articles est également visible.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les produits LEDVANCE, une plateforme de formation vous est dédiée au travers de cours disponibles sous divers formats (vidéos informatives sur les gammes des produits et nouveautés).
Pour accéder à MyLedvance, veuillez prendre attache auprès du commercial pour ouvrir un accès.

# GARANTIES LEDVANCE

LEDVANCE propose différentes garanties dans le segment professionnel au-delà de la garantie légale de 2 ans. Sous réserve de modification. Voir conditions exactes sur le site www.ledvance.fr/garantie

# CASES REMISES

Vous trouverez ci-après les dénominations actuelles de nos cases remises.

| Dénominations actuelles des cases remises (CR) | Familles |
|---|---|
| **CR 7H** | **Lampes** |
| **CR 9C** | **Luminaires** |
| **CR L5** | **ECS/CS** |
| **CR 36** | **Luminaires résidentiels** |
| **CR 38** | **Lampes résidentielles** |
| **CR 9S** | **Photovoltaïque** |

# PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DES MODULES DE LED NON PROTÉGÉS

**Dispositions particulières liées aux décharges électrostatiques (ESD)**
Une décharge électrostatique est un arc électrique (différence de potentiel) de plus ou moins grande ampleur qui se produit entre deux points de contacts chargés électriquement. Les exemples les plus connus sont les éclairs, le « coup de jus » en touchant une voiture ou encore les crépitements quand on enlève un vêtement.

Voici quelques exemples de décharges électrostatiques (ESD) au quotidien

| **Activité** | **Tension de charge (dépend de l'humidité ambiante)** |
|---|---|
| Marcher sur de la moquette | De 1 500 V à 35 000 V |
| Marcher sur un sol en vinyl | De 250 V à 12 000 V |
| Se mouvoir sur une chaise de bureau | De 100 V à 6 000 V |
| Manipuler un sachet en plastique | De 1 200 V à 20 000 V |

Un grand nombre d'activités peut générer des ESD. Un humain peut ressentir des ESD à partir de 3 000 V. Les semi-conducteurs comme les LED peuvent être endommagés par des ESD de seulement quelques volts.
Le plus problématique c'est quand les LED sont endommagées mais continuent encore de fonctionner pendant un certain temps. Elles peuvent soit défaillir sans prévenir, soit ne plus émettre de lumière mais rester « passantes ».
Elles ne font plus que consommer de l'énergie.
La plupart des ESD destructives pour les LED laissent apparaitre des signes visibles après une heure de fonctionnement.

Le pictogramme suivant est apposé sur nos produits sensibles et sur leur notice :



Les principales recommandations pour se prémunir des ESD sont les suivantes :
- La mise à la terre est la mesure la plus importante. Les moyens usuels sont les bracelets reliés à la terre et des chaussures conductrices spéciales
- La neutralisation des décharges peut être réalisée au travers d'un ionisateur
- Porter des gants en coton (valables pour toutes les personnes appelées à manipuler le produit LED)
- Ne pas toucher les contacts métalliques
- Les modules doivent être stockés individuellement, même montés dans leurs rails
- Ne pas poser les modules ou rails équipés de modules sur de la moquette

Toutes ces précautions permettent de réduire les risques ESD, mais pas de les éliminer complètement.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ÉCLAIRAGE LEDVANCE

**LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES VENTES DE PRODUITS COMMERCIALISÉS PAR LEDVANCE À L'EXCEPTION DES PRODUITS PHOTOVOLTAÏQUES**

**LEDVANCE - SASU au capital de 20 000 000 euros - 5 Rue d'Altorf 67129 MOLSHEIM – RCS Saverne 675 780 167 - FR001162 Version en vigueur à partir du 01.10.2025**

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») sont applicables à l'ensemble des ventes de produits commercialisés par LEDVANCE (à l'exception des produits photovoltaïques dont la vente est régie par des conditions et modalités spécifiques) (ci-après « Produits ») à un client professionnel (ci-après « Acheteur »).
Les CGV applicables sont celles en vigueur au moment de la passation de commande par l'Acheteur.
Toute commande de Produits implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des CGV (y compris le barème), sauf accord dérogatoire préalable et écrit entre les parties. Les CGV prévalent sur tout autre document de l'Acheteur et, notamment sur ses conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire préalable et écrit entre les parties.
Tout autre document que les CGV et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.
Par l'acceptation des CGV, l'Acheteur déclare et reconnait que (i) la négociation commerciale ayant précédé toute commande a été conduite de bonne foi, (ii) qu'il a bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause et (iii) qu'il a obtenu communication de toute information susceptible de déterminer son consentement et qu'il ne pouvait légitimement ignorer.

## 1. Commandes

**1.1** Toute commande émise par l'Acheteur vaut offre ferme de contrat au sens de l'article 1114 du Code civil.
Dès réception de la commande par LEDVANCE, les termes de la commande sont irrévocables pour l'Acheteur, sauf accord écrit de de LEDVANCE. Dans cette hypothèse, LEDVANCE se réserve le droit de facturer à l'Acheteur les frais déjà engagés pour traiter la commande initiale. Les délais initialement convenus ne pourront pas être respectés.
Le contrat de vente (ci-après « Contrat ») est conclu entre les parties à la date d'émission par LEDVANCE de son acceptation expresse sans réserve ou modification par LEDVANCE sous la forme d'une confirmation de commande ou à défaut, à l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'émission de l'accusé de réception de la commande par LEDVANCE. Il est précisé que l'expédition par LEDVANCE des Produits commandés vaut acceptation expresse de la commande par LEDVANCE. Il est précisé qu'en aucun cas l'accusé de réception de commande ne vaut acceptation expresse de celle-ci.
**1.2** L'Acheteur précise clairement dans la commande, pour chaque type de Produit commandé, sa référence et son code EAN.
**1.3** Les commandes d'un montant inférieur à 190 € HT ne sont pas acceptées.
**1.4** Les commandes font l'objet des frais complémentaires cumulatifs suivants :

| | |
|---|---|
| Commandes inférieures à 700 € HT | Frais de port et de traitement : 30 € HT |
| Commande hors carton complet (déconditionnement) | Frais de carton rompu : 8 € HT/ carton |
| Livraison expresse | Selon barème LEDVANCE avec un minimum de 35 € H.T. |
| Livraisons sur chantier ou à un tiers | Participation aux frais de port : 50 € H.T. |

## 2. Prix

**2.1** Les Produits sont fournis au prix issu du barème ou au prix convenu entre les parties en vigueur au jour de l'émission de la commande par l'Acheteur.
**2.2** Les prix s'entendent en euros et hors taxes.
**2.3** Les prix des sources et des luminaires ménagers ne tiennent pas compte de l'impact économique de l'obligation des articles R 543-173 et suivants du Code de l'environnement pour les producteurs d'équipements électriques et électroniques d'organiser la collecte et le recyclage des déchets issus de ces équipements. Les prix des autres Produits destinés aux professionnels affectés par cette réglementation incluent cet impact économique.
**2.4** Les prix s'entendent DAP (« rendu au lieu de destination convenu »), pour toute commande unitaire à livrer en France métropolitaine, d'une valeur égale ou supérieure à 700 € HT hors contribution DEEE.
Les prix s'entendent FCA « autre lieu convenu » (« franco transporteur »), pour toute commande unitaire à livrer en dehors de la France métropolitaine d'une valeur égale ou supérieure à 700 € HT, hors contribution DEEE.
**2.5** Toute réduction de prix (remise, rabais, ristourne) qui pourrait être accordée par LEDVANCE sur les sources et les luminaires ménagers à un Acheteur est calculé sur la base du prix H.T. et hors contribution DEEE.

## 3. Paiement

**3.1** Les factures sont payables à MOLSHEIM par virement ou lettre de change relevée directe en banque sauf accord dérogatoire entre les parties.
**3.2** Sauf dispositions légales impératives contraires, les factures sont payables dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, délai expirant à la fin du mois au cours duquel ces 45 jours se terminent.
**3.3** La compensation n'est admise qu'en cas de dettes certaines, liquides et exigibles ; les avoirs sont compensés à réciprocité d'échéance.
**3.4** LEDVANCE ne consent aucun escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle de règlement figurant sur la facture.
**3.5** LEDVANCE se réserve le droit de fixer à tout moment un plafond d'encours ou d'exiger des garanties spécifiques ou un paiement avant conclusion du Contrat.
**3.6** Toute somme non payée à l'échéance entraine de plein droit et sans notification préalable, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le paiement de pénalités de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Une indemnisation complémentaire pourra être exigée lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant.
Le retard de paiement déclenche en outre la déchéance du terme pour les sommes non encore échues.
En cas de retard de paiement d'une facture, LEDVANCE se réserve enfin, et ce sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit, la faculté de :
- mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée dans les CGV ;
- suspendre l'exécution du Contrat auquel se rapporte la facture concernée par le retard de paiement ;
- résoudre 30 jours après mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le Contrat dont le paiement n'est pas intervenu dans ce délai et/ou de refuser toute nouvelle commande de l'Acheteur ;
- suspendre l'exécution de tout Contrat en cours dès lors qu'il est manifeste que l'Acheteur ne s'exécutera pas à l'échéance.

**3.7** L'Acheteur est seul responsable de la fixation et de la publicité de ses prix de revente dans le cadre de la règlementation en vigueur.

## 4. Conditions de livraison

**4.1** Les emballages des Produits commercialisés par LEDVANCE font l'objet du plus grand soin. La prise en charge des colis par le transporteur prouve que ceux-ci offrent toute garantie de sécurité et se trouvent ainsi placés sous l'entière responsabilité de ce dernier.
**4.2** La livraison des Produits est effectuée par la remise des Produits à l'Acheteur, au destinataire, s'il est différent de l'Acheteur, ou au transporteur, au lieu convenu par les parties dans le Contrat, conformément à l'incoterm convenu entre les parties.
**4.3**. Il est admis de convention expresse entre LEDVANCE et l'Acheteur qu'une livraison partielle des Produits commandés est valable et que l'Acheteur ne peut pas la refuser.
4.4. LEDVANCE se réserve la possibilité de livrer dans un conditionnement de remplacement différent de celui commandé. Dans ce cas, ce **changement** est mentionné sur le bulletin de livraison et/ou fait l'objet d'une information directe à l'Acheteur.
4.5. Les délais de livraison courent à compter de la conclusion du Contrat tel que défini à l'article 1.1 des CGV. Les délais de livraison sont donnés à titre informatif et indicatif. LEDVANCE décline toute responsabilité en cas de retard de livraison totale ou en cas de livraison partielle et l'Acheteur ne peut provoquer ou prétendre à la résolution du Contrat ayant pour objet les Produits concernés par le retard, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation de paiement du prix, prétendre à des dommages et intérêts ou des pénalités, ou notifier à LEDVANCE ou demander au juge une réduction proportionnelle du prix.
4.6.Le transfert des risques sur les Produits s'effectue conformément à l'incoterm convenu entre les parties.
4.7.Il appartient à l'Acheteur ou au destinataire s'il est différent de l'Acheteur :
- de vérifier, au moment de leur réception, l'état et la quantité des Produits en procédant, si besoin, en présence du transporteur, à l'ouverture de tout colis dont l'aspect serait douteux ; et
- de formuler, en cas d'avarie ou de manquant, des réserves précises sur le récépissé de transport en spécifiant la nature et l'importance du dommage (bruit de casse, colis endommagé, mouillures, colis manquant, etc.) ; à cet égard il est précisé que les différences mineures portant sur des caractéristiques non-essentielles des Produits ne pourront faire l'objet de réserves; par ailleurs, des réserves imprécises ou de caractère systématique, telles que « sous réserve de contrôle quantité et qualité » apposées sur le récépissé de transport, sont insuffisantes et ne pourront être suivies d'effet ;
- de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception à LEDVANCE dans les deux jours ouvrés suivant la réception des Produits.

La non-observation de ces formalités empêche toute action contre LEDVANCE.

## 5. Clause de réserve de propriété

**5.1 Les produits livrés à l'Acheteur restent la propriété de LEDVANCE jusqu'au paiement intégral du prix de vente en principal et accessoires.**
**5.2 En cas de non-paiement des factures aux échéances convenues, LEDVANCE pourra exiger la restitution immédiate des Produits non intégralement payés, et ce aux frais et risques de l'Acheteur. Tout acompte déjà versé par l'Acheteur restera acquis à LEDVANCE à titre de pénalités, sans préjudice de toutes autres actions que LEDVANCE serait en droit d'intenter à l'encontre de l'Acheteur du fait du non-paiement de l'intégralité du prix.**
**5.3 Ces stipulations ne font pas obstacle au transfert des risques à l'Acheteur tel que défini à l'article 4.5 des présentes CGV.**

## 6. Retours

**6.1** Les retours ne sont acceptés qu'après un accord écrit préalable de LEDVANCE. L'Acheteur sollicite

l'autorisation de retourner les Produits au service clients dont il dépend. Si le retour est accepté, les modalités du retour seront définies d'un commun accord entre les parties. Les Produits sont à retourner dans l'état dans lequel ils ont été livrés.
En tout état de cause, seuls des cartons complets pourront être acceptés, aucun Produit en vrac ne pourra être retourné. Aucun retour ne sera autorisé pour des Produits ne figurant ni au barème, ni au catalogue en vigueur.
**6.2** Si aucune faute ou erreur ne peut être imputée à LEDVANCE, l'avoir relatif aux Produits retournés sera établi sur la base de 85% du montant de la facture initiale. De plus, si des détériorations sont constatées, les frais de remise en état seront déduits des avoirs édités par LEDVANCE.

## 7. Garantie commerciale

En sus des garanties légales, certains Produits vendus par LEDVANCE bénéficient d'une garantie commerciale offerte par le fabricant des Produits. La liste des Produits bénéficiant d'une garantie contractuelle figure sur le barème en vigueur. L'objet, la durée, les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale offerte le cas échéant par le fabricant sont consultables sur le site internet dédié auxdits Produits.

## 8. Garantie du fait des produits défectueux

Seule la responsabilité du producteur peut être recherchée du fait des produits défectueux. En tout état de cause, la responsabilité du fait des produits défectueux est exclue pour les dommages éventuellement causés par les Produits à des biens à usage principalement professionnel.

## 9. Responsabilité

**9.1.** En cas d'inexécution par LEDVANCE de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, toute action en responsabilité contre LEDVANCE se prescrit dans un délai d'un an à compter de la notification écrite par l'Acheteur de l'inexécution dont il se prévaut.
**9.2.** La responsabilité de LEDVANCE ne pourra être engagée que pour le seul dommage dont LEDVANCE est directement à l'origine, sans aucun engagement solidaire ou in solidum avec les éventuels tiers ayant concouru au dommage.
**9.3.** La responsabilité de LEDVANCE est exclue pour tout dommage lié et/ou imputable à l'intervention d'un tiers, à un dysfonctionnement dont elle ne serait pas directement responsable, notamment celui occasionné par le réseau électrique ou internet, à la force majeure telle que définie ci-après, au non-respect des instructions de stockage, de transport, d'installation, d'utilisation et d'entretien figurant dans la fiche technique produit consultable sur le site internet dédié aux Produits.
La responsabilité de LEDVANCE est exclue, sous réserve des dispositions légales impératives, en cas de dommage immatériel (direct ou indirect, consécutif ou non consécutif), tel que la perte de revenu, la perte de gain, la perte d'exploitation, le coût financier, la perte de commande, un trouble commercial quelconque, et tout autre préjudice commercial ou financier, etc, l'Acheteur renonçant tant en son nom qu'au nom de ses assureurs à tout recours contre LEDVANCE et ses assureurs.
En tout état de cause, la responsabilité de LEDVANCE est, sous réserve des dispositions légales impératives, limitée à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par LEDVANCE avec l'Acheteur au cours des douze mois précédant la conclusion du Contrat auquel se rattache le fait générateur de la responsabilité alléguée par l'Acheteur, telle que définie à l'article 1.1 des CGV.
**9.4.** Les Produits commercialisés par LEDVANCE sont fabriqués avec la plus grande précision possible, sous réserve des tolérances usuelles dans le domaine concerné. Cependant LEDVANCE se réserve la possibilité de modifier, unilatéralement les caractéristiques des Produits vendus selon les perfectionnements préconisés par ses services ou ses fournisseurs et ce sans obligation de modifier les Produits précédemment livrés ou en cours de commandes.

## 10 Réserve et conformité à la réglementation relative au contrôle des exportations

**10.1** LEDVANCE sera en droit de ne pas remplir ses obligations si une réglementation nationale ou internationale ou toute autre contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l'importation ou à l'exportation, à des obligations douanières, des mesures d'embargos ou toutes autres sanctions, s'opposait ou contrevenait à la validité ou à l'exécution de ses obligations.
**10.2** Si l'Acheteur transfère des Produits fournis par LEDVANCE (matériel, logiciel et/ou technologie ainsi que la documentation correspondante, indépendamment du mode de fourniture) ou des activités et/ou des services (y compris tout type de support technique) réalisés par LEDVANCE à un tiers, l'Acheteur s'engage à observer toutes les réglementations nationales et internationales en vigueur – en particulier américaines - en matière de contrôle des exportations (ou réexportations).
**10.3** Avant tout transfert de Produits, activités et/ou services fournis par LEDVANCE à un tiers, l'Acheteur devra, en particulier, vérifier et garantir par des mesures appropriées que :
- Ni un tel transfert, ni un service de courtage ou d'intermédiation, ni la fourniture d'autres ressources relatifs à ces Produits, activités et/ ou services, ne viole une mesure d'embargo imposée par l'Union Européenne, les Etats-Unis et/ou l'Organisation des Nations Unies. Les restrictions aux affaires intérieures et l'interdiction de contourner ces embargos doivent également être observées ;
- De tels Produits, activités ou services n'ont pas vocation à être utilisés dans l'armement, la technologie ou les armes nucléaires, à moins que l'autorisation requise ne soit fournie (dans la mesure où un tel usage est interdit ou soumis à autorisation) ;
- Le commerce avec des personnes physiques, des personnes morales ou des organismes est conforme aux réglementations applicables à tous les tiers soumis aux restrictions de l'Union Européenne, des États-Unis et/ou de l'Organisation des Nations Unies (Sanctioned Party Lists).

**10.4** Il est interdit à l'acheteur de vendre, d'exporter ou de réexporter , directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie ou la Biélorussie, des marchandises fournies qui relèvent du champ d'application de l'article 12 octies du règlement (UE) n° 833/2014 ainsi que de l'article 8 octies du règlement (UE) n° 765/2006.
**10.5** L'Acheteur devra, sur demande de LEDVANCE, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les informations relatives au client final, à la destination finale et à l'usage final des Produits fournis par LEDVANCE ainsi que les restrictions existantes à l'exportation pour permettre aux autorités ou à LEDVANCE d'effectuer des vérifications en matière de contrôle des exportations.
**10.6** L'Acheteur garantit LEDVANCE contre tout recours, amende, perte et/ou frais et/ ou dommage direct et indirect résultant de l'inobservation et/ou de la violation par l'Acheteur de la réglementation en matière de contrôle des exportations ou d'embargos.

## 11. Force Majeure – Imprévision

**11.1** Est considéré comme un cas de force majeure empêchant l'exécution de son obligation par LEDVANCE, tout évènement échappant au contrôle de LEDVANCE, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat, tel que défini à l'article 1.1 des CGV et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Constituent des cas de force majeure et ce sans que les caractères susmentionnés ne soient nécessairement remplis, et sans que la liste ci-après soit limitative, les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de LEDVANCE ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l'interruption ou la diminution significative des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières, des produits et des pièces détachées par nos fournisseurs, les intempéries, les inondations, les incendies, les émeutes, les refus, diminutions ou retraits de licence d'importation ou d'exportation, l'interdiction ou l'embargo d'importation ou d'exportation, blocages ou interruptions de fonctionnements des télécommunications ou des réseaux électroniques, les crises sanitaires, les restrictions gouvernementales ou légales.
En cas de survenance d'un cas de force majeure, LEDVANCE préviendra par écrit dans les meilleurs délais l'Acheteur de la survenance de l'évènement. Le Contrat sera alors suspendu de plein droit, sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement. Si l'évènement venait à durer plus de trois mois à compter de la notification de l'évènement de force majeure, le Contrat pourra être résolu par la partie la plus diligente sans qu'aucune des parties ne puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.
**11.2** En cas de changement imprévisible lors de la conclusion du Contrat tel que défini à l'article 1.1 des CGV, des circonstances économiques, légales, commerciales et monétaires, rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour LEDVANCE, LEDVANCE pourra demander par écrit à l'Acheteur la renégociation du Contrat.
Chaque partie s'engage alors à renégocier le Contrat de bonne foi, de manière à parvenir à un accord. Si en dépit des efforts des par ties, aucun accord n'a pu être trouvé dans les 3 mois de la demande de renégociation, LEDVANCE peut alors mettre fin librement au Contrat, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception. La résolution du Contrat prend alors effet un mois après la réception de ladite lettre.
Pendant toute la durée des négociations, le Contrat se poursuit aux conditions initialement définies.

## 12. Confidentialité

L'Acheteur reconnaît que toutes les informations, documents, renseignements ou données techniques, commerciales et financières (ci-après « Informations Confidentielles ») communiqués par LEDVANCE quel que soit le stade de la relation commerciale avec l'Acheteur sont de nature confidentielle et ne doivent pas être divulgués à des tiers ou être utilisés à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés, même à défaut de conclusion du Contrat.
Les Informations Confidentielles communiquées par l'Acheteur à LEDVANCE peuvent être divulguées à toute autre société du groupe auquel appartient LEDVANCE.
Les obligations de l'Acheteur à l'égard des Informations Confidentielles demeureront en vigueur pendant la durée de la relation commerciale et pendant une période de 5 ans après le terme de la relation commerciale.
L'Acheteur s'engage, à cet égard, à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de son personnel afin d'assurer le respect de la présente obligation de confidentialité. L'Acheteur s'engage à restituer, à première demande de LEDVANCE, tous documents ou autres supports contenant des Informations Confidentielles que celle-ci aurait été amenées à lui remettre dans le cadre de l'exécution de la relation commerciale, ainsi que toutes reproductions.

## 13. Propriété intellectuelle

**13.1** LEDVANCE (ou les sociétés du groupe auquel elle appartient) est titulaire des droits de propriété intellectuelle (ex : marques, dessins et modèles, droits d'auteur, brevets, etc.) (ci-après les « Droits de propriété intellectuelle ») portant sur les Produits et des Droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus afférents aux Produits (ex : documentation commerciale, photographie, visuel, logo, notice, emballage, logiciel, etc.).
**13.2** L'Acheteur s'interdit de porter atteinte aux Droits de propriété intellectuelle dont LEDVANCE (ou des sociétés du groupe auquel elle appartient) est titulaire.
**13.3** La conclusion du Contrat confère à l'Acheteur le droit d'utiliser la marque dont les Produits sont revêtus (ci-après « Marque ») exclusivement pour la revente des Produits, à l'exclusion de toute autre utilisation. Les Produits ne pourront être revendus que dans leur présentation d'origine et dans des conditions conformes à l'image de la Marque dont ils sont revêtus et aux spécifications édictées par LEDVANCE ou, le cas échéant, le propriétaire de la Marque.

**13.4** A l'exception du droit visé à l'article 13.2 des CGV, la conclusion du Contrat ne confère pas à l'Acheteur un droit quelconque, notamment de licence, sur la Marque et/ou sur les autres Droits de propriété intellectuelle portant sur les Produits ou sur les contenus afférents aux Produits. L'Acheteur pourra néanmoins demander à LEDVANCE ou, le cas échéant, au propriétaire des Droits de propriété intellectuelle portant sur les Produits ou sur les contenus afférents aux Produits, un droit d'utilisation desdits Droits de propriété intellectuelle .L'autorisation d'utiliser lesdits Droits de propriété intellectuelle devra en tout état de cause être préalable, expresse et donnée par écrit et l'Acheteur ne pourra utiliser lesdits Droits de propriété intellectuelle que dans le stricte cadre de l'autorisation qui lui aura été conférée.

**13.5** L'Acheteur s'engage à informer LEDVANCE, dans les plus brefs délais, de toute atteinte aux Droits de propriété intellectuelle, sous quelque forme que ce soit, dont il aurait connaissance et à communiquer à LEDVANCE toute information utile concernant cette atteinte. Le fait pour LEDVANCE ou, le cas échéant, le propriétaire des Droits de propriété intellectuelle, de ne pas mettre en demeure et/ou engager de procédure judiciaire après avoir eu connaissance de l'atteinte aux Droits de propriété intellectuelle ne vaut pas renonciation à intenter toute action judiciaire appropriée.

## 14. Données à caractère personnel

**14.1** LEDVANCE, responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données personnelles des salariés et/ou des collaborateurs de ses Acheteurs dans le cadre de la relation commerciale avec les Acheteurs ayant pour finalités la gestion et l'exécution de la relation commerciale et notamment la négociation, l'exécution, la gestion, le suivi, la préparation et l'expédition des commandes, la facturation, la comptabilité et le recouvrement, l'envoi d'informations commerciales et/ou publicitaires/promotionnelles.

**14.2** Certaines données personnelles sont transférées vers des territoires de l'Union européenne.

**14.3** Dans les conditions définies par la Loi « Informatique et Libertés » et le Règlement européen sur la protection des données (ci-après « RGPD »), les personnes dont les données sont traitées disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de minimisation, de limitation et, le cas échéant, un droit de portabilité des données personnelles les concernant.

Les personnes concernées disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés les droits mentionnés ci-dessus, après leur décès.

Dans les conditions prévues par la Loi « Informatique et Libertés » et le RGPD, si la base légale pour le traitement est l'intérêt légitime de la société, sauf pour la société à démontrer l'existence de motifs impérieux et légitimes pour ce traitement qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne concernée, les personnes peuvent également, pour des raisons tenant à leur situation particulière (motif légitime), s'opposer au traitement des données les concernant.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur les traitements de données, les personnes concernées peuvent s'adresser à : Webmaster_France@ledvance.com

Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente en France, à savoir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Pour plus d'informations, vous êtes invités à vous reporter à la POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES, disponible sur demande.

## 15 Sous-traitance

LEDVANCE peut librement sous-traiter ou déléguer ses obligations contractuelles à l'égard de l'Acheteur, en tout ou partie et à tout prestataire, dont la liste pourra être communiquée sur demande écrite.

## 16 Cession

L'Acheteur reconnaît que LEDVANCE est expressément autorisée à céder, par quelque moyen que ce soit, les droits et obligations résultant des documents contractuels liant les parties, à tout tiers de son choix. Au besoin, l'Acheteur l'y autorise expressément par l'acceptation des CGV et en prend acte.

## 17 Indépendance

LEDVANCE et l'Acheteur sont indépendants. Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte comme des commerçants indépendants et ne seront pas considérées agents l'une de l'autre. Aucune des parties n'a le pouvoir de lier ou d'engager l'autre partie. Aucune des stipulations des CGV ou de tout autre document contractuel liant les parties ne pourra être interprétée comme constituant une association, une franchise, un partenariat, ou un mandat entre les parties pour quelque cause que ce soit. Dès lors, chacune des parties demeure responsable de ses allégations, engagements, prestations et personnels et de ses obligations y relatives.

## 18 Non-renonciation

Le défaut de mise en œuvre par LEDVANCE de l'un ou quelconque des droits qu'elle détient notamment au titre des CGV n'affectera en rien la validité de ses autres droits et ne pourra être considéré, à aucun titre, comme un abandon dudit droit.

## 19 Responsabilité élargie du producteur et numéros d'identifiant uniques IDU

IDU filière EEE (ECOSYSTEM) : **FR001162_055CJU**
IDU filière Batteries (ECOSYSTEM) : **FR001162_06XNPK**
IDU filière papier et emballages ménagers (CITEO) : **FR210918_01TLFE**
IDU filière Déchets d'Eléments d'Ameublement (VALDELIA) : **FR001162_10P53G**

## 20 Juridiction compétente – Droit applicable

**20.1 Dans l'hypothèse d'un différend au sujet de l'application et de l'interprétation des CGV ainsi que d'un différend relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution et la cessation pour quelque cause que ce soit (y compris pour rupture brutale des relations commerciales établies) des contrats conclus entre LEDVANCE et l'Acheteur, les parties devront rechercher toute solution amiable. A défaut, ce différend sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, sous réserve des compétences des juridictions spécialisées. Dans ce dernier cas, seront compétentes les juridictions spécialisées désignés pour le ressort de la Cour d'appel de Colmar.**

**20.2 Toute question relative aux CGV ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie exclusivement par la loi française à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de ventes internationales de marchandises signée à Vienne le 11 Avril 1980.**

## NOTES

## NOTES




Imprimé par DBS Print SA
Chemin de la justice, 20 CH 2000 NEUCHATEL

**Pages intérieures imprimées sur du papier 100% recyclé.**

## À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment : panneaux photovoltaïques, onduleurs et batteries. Ensemble, les divisions éclairage et énergies renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.ledvance.fr.

LEDVANCE


LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B 675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64 675 780 167

Siège social :
5, rue d'Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
FRANCE


**Nous contacter**

Conseiller technique
0890 712 067 (0,25€ TTC / min)

NORD - EST : 03 88 49 74 99
SUD - EST : 03 88 49 79 07
PARIS - ÎLE DE FRANCE : 03 88 49 74 95
SUD-OUEST : 03 88 49 74 38
DOM-TOM : 03 88 49 79 62

**Horaires de l'agence commerciale professionnelle**

Du lundi au jeudi :
De 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Le vendredi :
De 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00


CATALOGUE GÉNÉRAL LEDVANCE 2026 - Sous réserve de modifications techniques, d'omissions ou d'erreurs.


## UNE QUESTION ? CONTACTEZ-MOI !

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2025


LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée OSRAM pour les lampes en éclairage général


LEDVANCE.FR

OSRAM