

FICHA TÉCNICA DA FAMÍLIA DE PRODUTO

TruSys PERFORMANCE VERY WIDE

Luminária com ângulo muito aberto



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Naves industriais, centros logísticos, garagens, armazéns
- Discounters, supermercados

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Ângulo muito aberto para iluminação base
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Poupança de energia e baixo custo
- Aplicação flexível graças aos vários fluxos luminosos e ângulos disponíveis
- São possíveis fiadas até 57 luminárias (On-Off) / 66 luminárias (DALI)
- Versões disponíveis com ECG DALI

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ângulo muito aberto: 120°
- Solução de encaixe com botões de clique inteligentes
- Rendimento luminoso: até 160 lm/W
- Clip para luminárias fixas
- Fluxo luminoso 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm
- Corpo em chapa de aço




- Material da lente: PMMA
- Tipo de proteção: IP20
- Design da família com LEDVANCE
- Vida útil (L80/B10): até 60.000 h

DADOS TÉCNICOS


Descrição do produto	Dados Elétricos	Dados do driver da luminária			Dados fotométricos	Dados Luminotécnicos	Dimensões e peso		
	Potência nominal	Sem cintilações	ECG - Output ripple current	Ouput current	Fluxo luminoso	Ângulo de abertura	Comprimento	Largura	Altura
TruSys PFM VW 35 W 4000 K	35,00 W	Sim	<20 %	420 mA	5600 lm	120 °	1500 mm	66,8 mm	39,4 mm
TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI	35,00 W	Sim	<20 %	420 mA	5600 lm	120 °	1500 mm	66,8 mm	39,4 mm

Descrição do produto	Peso do produto	Cores e materiais		Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida			
		Cor do corpo	Cor do produto	Temperatura ambiente	Número de ciclos de Liga e Desliga	Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	Vida mediana L90/B10 @ 25 °C
TruSys PFM VW 35 W 4000 K	1660,00 g	White	White	-25...+40 °C	100000	65000 h	60000 h	50000 h
TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI	1660,00 g	White	White	-25...+40 °C	100000	65000 h	60000 h	50000 h

Descrição do produto	Atributos
	Dimerizável
TruSys PFM VW 35 W 4000 K	Não
TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI	Sim

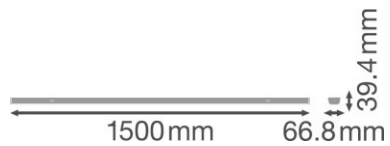

TruSys PFM VW 35 W 4000 K

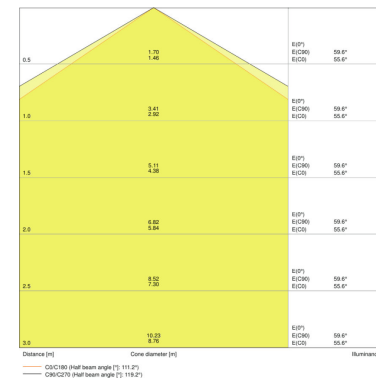

TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI

TruSys PFM VW 35 W 4000 K, TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Calha eletrificada com cabo de 5 e 8 condutores integrados fixos

INFORMAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075290938		1589 mm x 194 mm x 198 mm	8133,00 g	61.04 dm ³
4058075291089		1589 mm x 194 mm x 198 mm	8133,00 g	61.04 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.