


FICHA TÉCNICA DA FAMÍLIA DE PRODUTO DECORATIVE CEILING WITH WIFI TECHNOLOGY

Candeeiro Smart decorativo para teto com tecnologia WiFi TW e regulável

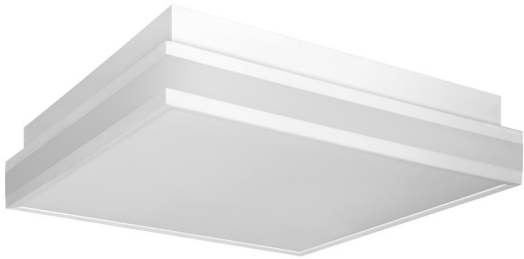

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aplicações de interior
- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Instalação simples e rápida

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Controlo por App LEDVANCE SMART+ WiFi (mínimo Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Controlável por controlo de voz disponível: Google Assistant ou Amazon Alexa
- Temperatura de cor ajustável através do Branco Dinâmico: 3.000...6.500 K
- Dimerizável
- Protocolo de rede: WiFi



DADOS TÉCNICOS




Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos					Dados Luminotécnicos	Dimensões e peso
	Modo de funcionamento	Tensão nominal	Potência nominal	Frequência da rede	Índice de reprodução de cor Ra	Fluxo luminoso	Rendimento luminoso	Tonalidade (designação)	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	Comprimento
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	External LED driver	220...240 V	26,00 W	50/60 Hz	≥80	2500 lm	96 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	300,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	External LED driver	220...240 V	26,00 W	50/60 Hz	≥80	2500 lm	96 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	300,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	External LED driver		26,00 W	50/60 Hz	≥80	2500 lm	96 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	300,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	External LED driver	220...240 V	42,00 W	50/60 Hz	≥80	4200 lm	100 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	450,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	External LED driver	220...240 V	42,00 W	50/60 Hz	≥80	4200 lm	100 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	450,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	External LED driver	220...240 V	42,00 W	50/60 Hz	≥80	4200 lm	100 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	450,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	External LED driver	220...240 V	42,00 W	50/60 Hz	≥80	4200 lm	100 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	600,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	External LED driver	220...240 V	42,00 W	50/60 Hz	≥80	4200 lm	100 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	600,0 mm
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	External LED driver	220...240 V	42,00 W	50/60 Hz	≥80	4200 lm	100 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	600,0 mm

Descrição do produto			Cores e materiais				Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida	Informação adicional do produto
	Altura	Largura	Cor do corpo	Cor do produto	Material do difusor	Material do corpo	Temperatura ambiente	Número de ciclos de Liga e Desliga	Tipo de montagem
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	86,0 mm	300,0 mm	Black	Black	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	86,0 mm	300,0 mm	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface

Descrição do produto	Altura	Largura	Cores e materiais				Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida	Informação adicional do produto
			Cor do corpo	Cor do produto	Material do difusor	Material do corpo	Temperatura ambiente	Número de ciclos de Liga e Desliga	Tipo de montagem
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	86,0 mm	300,0 mm	White	White	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	86,0 mm	450,0 mm	Black	Black	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	86,0 mm	450,0 mm	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	86,0 mm	450,0 mm	White	White	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	86,0 mm	300,0 mm	Black	Black	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	86,0 mm	300,0 mm	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	86,0 mm	300,0 mm	White	White	Polycarbonate (PC)	Steel	-20...+40 °C	15000	Surface

Descrição do produto	Local de montagem	Atributos		Normas e Certificações	
		Tipo de ligação	Dimerizável	Tipo de protecção	Grau de protecção
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I

Descrição do produto	Local de montagem	Atributos		Normas e Certificações	
		Tipo de ligação	Dimerizável	Tipo de protecção	Grau de protecção
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	Teto	Screw terminal	Sim	IP20	I

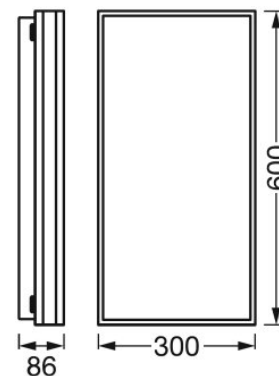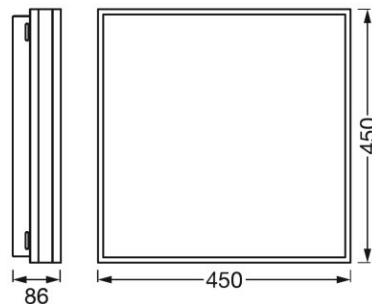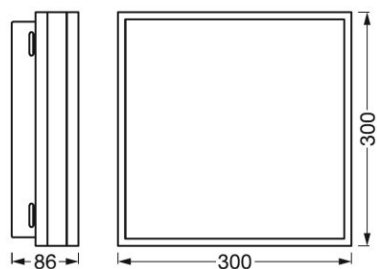

SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300X300mm Black, SMART+ WIFI ORBIS
MAGNET 300X300mm Grey, SMART+
WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm
White

SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450X450mm Black, SMART+ WIFI ORBIS
MAGNET 450X450mm Grey, SMART+
WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm
White

SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600X300mm Black, SMART+ WIFI ORBIS
MAGNET 600X300mm Grey, SMART+
WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm
White

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Suporte de montagem incluído
- Parafusos e buchas para montagem incluídos
- O controlo por app ou por voz necessita de sistema compatível com Smart home
- Para controlo por App LEDVANCE SMART + WiFi, é necessário smartphone ou Tablet PC

INFORMAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075572744		462 mm x 368 mm x 370 mm	6663,00 g	62.91 dm ³
4058075572805		462 mm x 368 mm x 370 mm	6663,00 g	62.91 dm ³
4058075572669		462 mm x 368 mm x 370 mm	6663,00 g	62.91 dm ³
4058075572768		518 mm x 462 mm x 520 mm	12441,00 g	124.44 dm ³
4058075572829		518 mm x 462 mm x 520 mm	12441,00 g	124.44 dm ³
4058075572706		518 mm x 462 mm x 520 mm	12441,00 g	124.44 dm ³
4058075572782		462 mm x 368 mm x 670 mm	11206,00 g	113.91 dm ³
4058075572843		462 mm x 368 mm x 670 mm	11206,00 g	113.91 dm ³
4058075572720		462 mm x 368 mm x 670 mm	11206,00 g	113.91 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.