

FICHE PRODUIT

ENDURA® Style Striped Brick Wall Updown 6W IP54 Dark grey

ENDURA® Style Striped | Decorative indirect lighting wall luminaires with 3D-striped aluminum housing and option with adjustable beams



Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage décoratif
- Éclairage de façade et bâtiment
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général

Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Éclairage indirect
- Corps en fonte d'aluminium
- Couleur du boîtier anthracite
- Diffuseur en verre
- Type de protection : IP65



DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Intensité nominale	37,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,70
Distorsion harmonique totale	> 70 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	480 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	650 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	210 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	86,00 mm
Largeur	61,00 mm
Hauteur	200,00 mm
Poids du produit	665,00 g

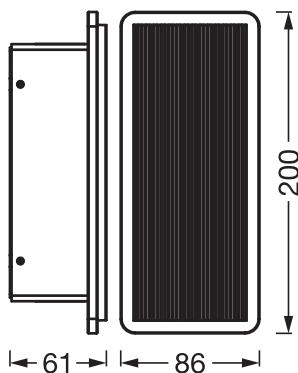

END STY STBRICK W UPD 6W
IP54 DG

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Dark grey
Couleur du teinte	Dark grey
Matériaux de corps	Aluminum
Matériaux de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP54/IP54
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	12500

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STYLE STRIPED
 Informations légales	Safety insert G11219578

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854709562	Etui carton fermé 1	78 mm x 193 mm x 69 mm	734.00 g	1.04 dm ³
4099854709579	Carton de regroupement 4	237 mm x 222 mm x 170 mm	3194.00 g	8.94 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.