


FICHE PRODUIT

ENDURA® Classic Copen Down Wall GU10 IP54 Dark Grey

ENDURA® Classic Copen | Stylish aluminum indirect lighting wall luminaires with GU10 socket

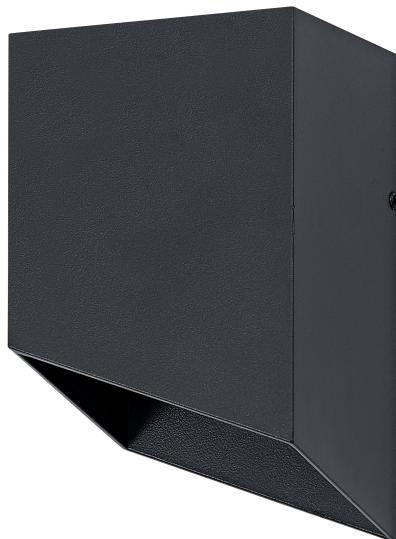

Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage décoratif
- Éclairage de façade et bâtiment
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes SMART+
- Éclairage indirect
- Corps en fonte d'aluminium
- Couleur du boîtier anthracite
- Diffuseur en verre
- Type de protection : IP54




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	84,00 mm
Largeur	73,00 mm
Hauteur	135,00 mm
Poids du produit	435,00 g



ENDURA CLA COPEN DOWN W
GU10 IP54DG

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Dark grey
Couleur du teinte	Dark grey
Matériaux de corps	Aluminum
Matériaux de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)

Type de protection	IP54/IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 5 W
Nombre de sources	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA CLASSIC COPEN
 Informations légales	Safety insert G11219578

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854709586	Etui carton fermé 1	82 mm x 93 mm x 146 mm	497.00 g	1.11 dm ³
4099854709593	Carton de regroupement 6	262 mm x 165 mm x 212 mm	3211.00 g	9.16 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.