

## FICHE PRODUIT

### ENDURA Classic Calice Wall Sensor E27

ENDURA® Classic Calice | Luminaires en acier inoxydable avec diffuseur en verre



#### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

#### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tension nominale       | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau    | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance λ | > 0,50        |
| Classe de protection   | I             |
| Mode d'opération       | Mains voltage |

Données photométriques

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
|-----------------------------------------|----------|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 161,00 mm |
| Largeur          | 120,00 mm |
| Hauteur          | 305,00 mm |
| Poids du produit | 950,00 g  |

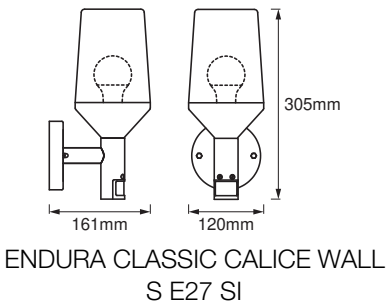

Matériau & couleurs

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur du produit    | Acier           |
| Couleur du teinte     | Acier           |
| Matériau de corps     | Stainless steel |
| Matériau de fermeture | Verre           |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg          |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type de connexion            | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection           | IP44                        |
| Gradable                     | Non                         |
| Montage                      | Surface                     |
| Application                  | Extérieur                   |
| Avec source de lumière       | Non                         |
| Source lumineuse remplaçable | Non                         |

## DÉTECTEUR

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur               | Lumière / Mouvement     |
| Technologie avec capteur      | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur | 90 °                    |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC CALICE   |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219578 |

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | Déclarations de conformité      | ENDURA CLASSIC CALICE WALL S |
|  | Déclarations de conformité UKCA | CLASSIC CALICE WALL          |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854460852 | Etui carton fermé<br>1           | 202 mm x 162 mm x 349 mm                  | 1109.00 g          | 11.42 dm³ |
| 4099854460869 | Carton de regroupement<br>4      | 420 mm x 365 mm x 340 mm                  | 5230.00 g          | 52.12 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.